



iScreenBar

螢幕智能掛燈

User Guide

English

Deutsch

Français

Español

Italiano

Nederlands

Svenska

繁體中文

日本語

한국어

BenQ.com

© 2026 BenQ Corporation.
All rights reserved. Rights of modification reserved.

Package Contents

The package should include the following items. If anything is missing or damaged, please contact the place of purchase immediately.

- 1 x iScreenBar lamp (with USB-C power cord)
- 1 x Magnetic cable organizer
- 1 x Quick Start Guide
- 1 x Warranty card



The illustrations in this guide are for your reference only and may look different from the appearance of the actual product.

Safety Warnings

- Connect the power cord to a USB-C power source (5V DC, 3A). Failure to do so may result in malfunction or fire.
- Do not place or hang any objects on the lamp to avoid malfunction.
- Route the USB power cord to avoid it being pinched by items placed upon or against it.



CAUTION



- In the event of any of the following, disconnect the USB-C cable immediately and contact an authorized service provider or qualified technician for assistance:
 - The product enclosure is damaged.
 - The product emits an unusual odor or smoke.
 - The product flickers abnormally during operation.
 - The power cord is damaged or internal wiring is exposed.
- Do not expose the product to moisture or high-humidity environments (e.g., bathrooms, outdoors) to prevent short circuits or electrical accidents.
- This product is for indoor use only. Do not install or use it outdoors.
- Do not disassemble any part of this product. Unauthorized disassembly may cause injury and will void the warranty.

Installation

As shown in the figure on the right, magnetically attach the iScreenBar unit to the center of the monitor's back panel ①. Adjust the position of the magnetic back clip to align the oval microphone hole with the microphone intake on the back of the monitor ②, then plug the power cord into the USB-C port ③.




You may also use the included magnetic cable organizer ④ to manage the power cord as needed.

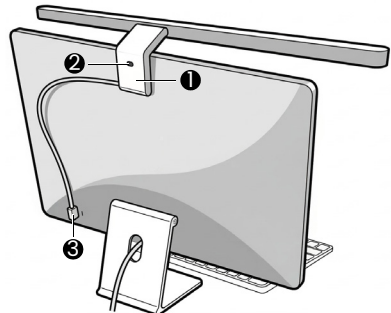

Operating Instructions

Control Interface


Use the touch-sensitive buttons on the lamp head to operate the various functions. Refer to the illustration below for the name and location of each button:

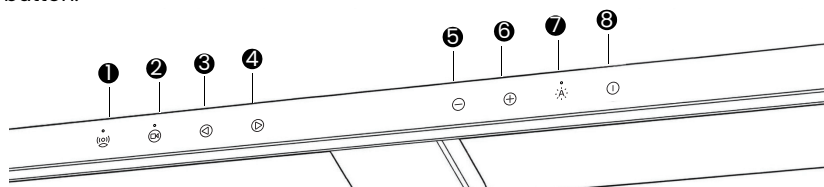

- | | |
|-------------------------------------|------------------------------|
| ① Presence Detection button | ⑤ Brightness Decrease button |
| ② Video Mode button | ⑥ Brightness Increase button |
| ③ Color Temperature Decrease button | ⑦ Auto-Dimming Mode Button |
| ④ Color Temperature Increase button | ⑧ Power Button |


🔧 When the lamp is off in extremely low-light environments, all indicator lights will automatically turn off to prevent sleep disturbance.

Power On/Off and Auto-Dimming Mode



Power On/Off


To turn the lamp on, tap the **Power** button ⑧. To turn it off, tap the **Power** button ⑧ again.



Using Auto-Dimming Mode


With the lamp on, tap the **Auto-Dimming Mode** button ⑦. The Auto-Dimming Mode indicator will illuminate. In this mode, the lamp automatically detects ambient light to adjust brightness in real-time.

- 🔧 Do not obstruct the ambient light sensor on the lamp to ensure the Auto-Dimming Mode functions correctly.
- In Auto-Dimming Mode, the lamp continuously monitors the surrounding environment and adjusts brightness dynamically.
- Manual Override: If you manually adjust the brightness while in Auto-Dimming Mode, the mode will be deactivated, and the indicator will turn off.

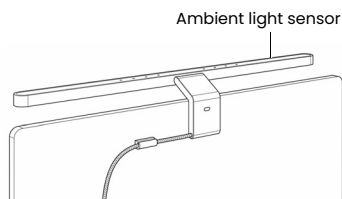


Manual Adjustment (Brightness and Color Temperature)


Adjusting Brightness




With the lamp on, tap the $\ominus$ button to decrease brightness or the $\oplus$ button to increase brightness. Each tap adjusts the brightness by 1%; press and hold for continuous adjustment. The brightness range is 1% to 100%.



Adjusting Color Temperature




With the lamp on, tap the $\Rightarrow$ button to increase the color temperature (cooler) or the $\Leftarrow$ button to decrease it (warmer). You can select from the following 8 presets: 6500K (Daylight), 5700K (Cool White), 5000K, 4500K (Neutral White), 4000K, 3500K (Warm White), 3000K or 2700K (Soft White).




In the event of a power interruption, the lamp will automatically resume its previous settings once power is restored.

- If the lamp was ON before the power cut, it will turn on automatically and restore the last used brightness and color temperature levels.
- If the lamp was OFF before the power cut, it will remain off.

Video Mode

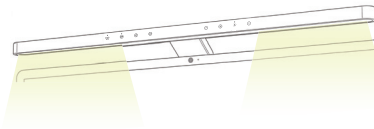


The Video Mode is designed for use during video conferencing. It turns off the center LEDs to prevent lens flare or hotspots on your camera while boosting the side LEDs to provide optimal fill lighting for your desk.




To enable Video Mode, tap the **Video Mode** Ⓜ button; the indicator will illuminate. To disable Video Mode, tap the Ⓜ button again; the indicator will turn off.

Auto-Presence Detection

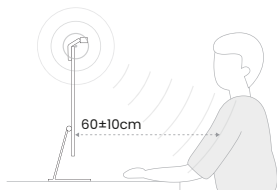


This feature uses a motion sensor to automatically turn the lamp on when you enter the detection zone and off when you leave.



To enable this feature, tap the **Presence Detection** button; the indicator will illuminate. To disable it, tap the button again; the indicator will turn off.




- At a height of 47.5 cm from the desk, the mmWave sensor detects motion within a conical area of 60 ± 10 cm in front of the monitor.
- When Presence Detection is enabled, the system defaults to turning off the lamp 3 minutes after the user leaves the detection area to save power.
- If you manually turn off the lamp while Presence Detection is enabled, the indicator will flash for 30 seconds. During this period, the auto-on function is suspended. After 30 seconds, the indicator will stay lit, and normal operation resumes. If you are still in the detection zone after this buffer, the lamp will turn back on.
- Do not block or cover the mmWave sensor on the lamp head.
- The sensor relies on motion tracking. If you remain still for an extended period (e.g., watching a movie), the sensor may inadvertently turn the lamp off.



Adjusting the Presence Detection Timer

Use this feature to customize the detection duration to suit your preferences.

1. While the lamp is on, press and hold the **Presence Detection** button until the indicator light flashes.
2. Tap the or button to shorten the detection time. Tap the or button to lengthen the detection time. The indicators on the lamp will flash to represent the current setting:
 - **Presence Detection** Indicator: 3 minutes
 - **Video Mode** Indicator: 5 minutes
 - **Auto-Dimming Mode** Indicator: 10 minutes
3. Tap the **Presence Detection** button again to save your settings.

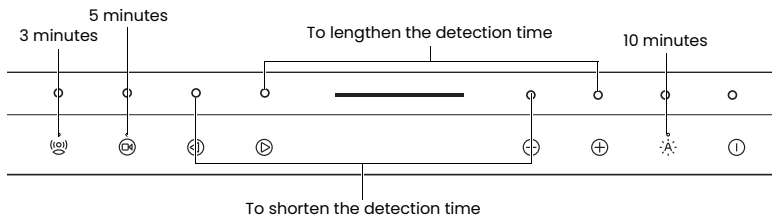

You may also adjust or verify the detection time via the iScreenBar App.

Downloading and Installing the iScreenBar App

Search for **"iScreenBar"** in the AppStore to download and install the dedicated app.



To ensure the app connects to and controls the lamp properly, connect the lamp directly to your iMac's USB-C port. Using USB-C extension cables or USB hubs may cause unstable data transmission and interfere with connectivity.


Maintenance and Troubleshooting

- First turn off the lamp and unplug the lamp from the USB port. When cleaning the lamp, wipe off any smears or dusts using a soft, lint-free cloth lightly moistened with a mild detergent solvent. Do not use alcohol or any other chemical solvents like kerosene, naphtha and so on, as the lamp's casing may become damaged.
- Do not rinse the lamp or any of its components directly with water.
- If the lamp does not turn on, check to make sure that there are no loose connections between the USB power cord, power adapter, and USB-C port.
- If the problem persists, please contact the place of purchase for help.

Specifications


Model	CR26
Power input	5V/Max. 2.1A
Max. power consumption	Max. 10.5W
Dimensions (Width x Depth x Height)	50 x 6.5 x 7.8 cm
Applicable models	• iMac (24-inch, M1, 2021) • iMac (24-inch, M3, 2023) • iMac (24-inch, M4, 2024)

Apple and iMac are trademarks of Apple Inc., registered in the U.S. and other countries and regions.

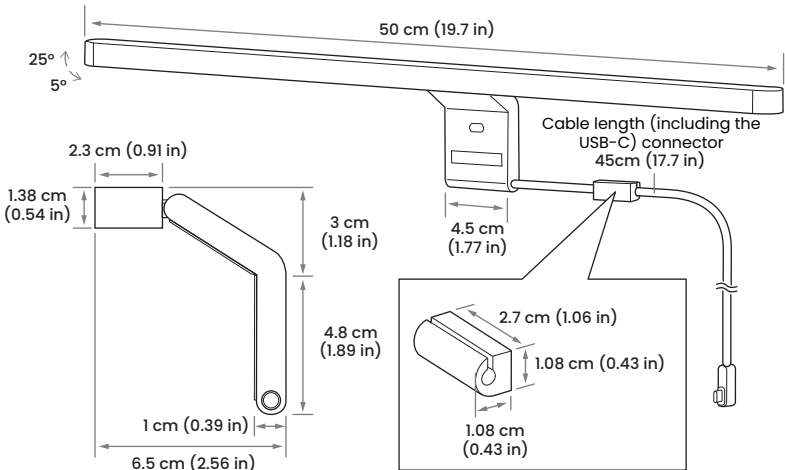

Light source Model	Power (W)	Luminous flux (lm)	CCT (k)	Dim	Efficiency Class	Weighted energy consumption (Ec) kWh/100 0h	L70B50 lifetime (h)	QR code
Light source-Front	8.6	1032	2700-6500	Yes	E	9	50000	

- This product contains a front light source of energy efficiency class E.
- Light source (LED only) is replaceable by a professional.



- Manufacturers, importers or authorised representatives of containing products shall provide information about the replaceability or non-replaceability of light sources and control gears by end-users or qualified persons without permanent damage to the containing product.
- Such information shall be available on a free-access website. For products sold directly to end-users, this information shall be on the packaging, at least in the form of a pictogram, and in the user instructions.

包裝內容

請檢查產品包裝中是否含有下列物品。若有損壞或短缺，請即刻連絡原購買處。

- iScreenBar 本體（含 USB-C 電源線）：1 個
- 磁吸式理線器：1 個
- 使用說明書：1 份
- 保固書：1 份

 本說明書中的產品圖示可能會與您購買的產品有些許差異，請以您所購買機型的實際外觀為準。

安全注意事項

- 請將本產品的電源線連接至 USB-C 埠電源（5V DC、3A），否則本產品將無法正常運作，甚至引發火災。
- 請勿將任何物體懸掛在本產品上，以免造成產品的零組件故障。
- 請妥善安放本產品的電源線。勿在電源線上放置重物、使電源線被踐踏或遭異物穿刺。





注意

- 若遇到以下情況，請立即切斷電源，並向授權之維修代理商或合格技術人員尋求支援：
 - 本產品的外殼破損時。
 - 本產品散發異常氣味時。
 - 本產品在啟動狀態，卻出現異常閃爍情況時。
 - 電線破損、或電線內部線材裸露時。
- 請勿將本產品暴露在潮濕環境（例如浴室、戶外），以免造成電線短路和意外事故。
- 本產品僅適用於室內，切勿安裝在戶外使用。
- 嚴禁拆解本產品的任何部分或零組件，否則可能造成意外，並讓產品保固失效。

安裝

如右圖所示，將 iScreenBar 本體以磁吸方式固定在螢幕的背面中央處①。請調整 iScreenBar 磁鐵背夾的位置，讓背夾上的橢圓形麥克風孔②對準螢幕背面的麥克風收音孔，然後將電源線插入 USB-C 埠③。


 您也可以視需要利用隨附的磁吸式理線器④整理電源線。

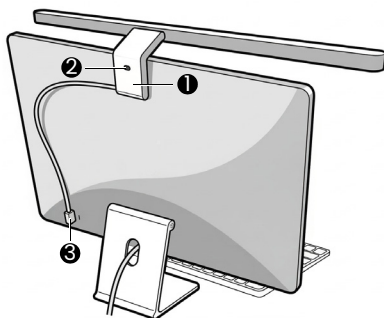

使用方法

燈頭操作介面


您可使用位於燈頭上的觸控按鍵進行各種功能操作。各觸控按鈕的名稱與位置請見下圖：

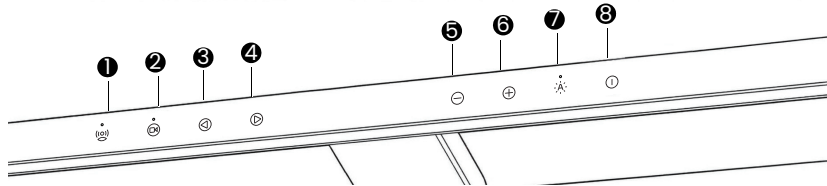

- | | |
|-----------|-----------|
| ❶ 入席偵測開關鍵 | ❺ 亮度降低鍵 |
| ❷ 視訊模式鍵 | ❻ 亮度增加鍵 |
| ❸ 色溫降低鍵 | ❼ 自動調光模式鍵 |
| ❹ 色溫增加鍵 | ❽ 電源鍵 |


🔍 在開燈狀態下，若環境亮度極低，則指示燈將全部熄滅，以免在夜間干擾使用者睡眠。

開燈 / 關燈與使用自動調光模式



開燈 / 關燈


若要開燈，請輕觸電源鍵❶。若要關燈，請再輕觸一次電源鍵❶。



使用自動調光模式

若要使用自動調光模式，請在燈開啟的狀態下輕觸自動調光模式鍵❷。自動調光模式指示燈會亮起。在自動調光模式下，燈會自動偵測環境光線，即時調整亮度輸出。



- 🔍
- 請勿讓任何物體阻擋位於燈上的環境光感應器，以確保自動調光模式正常運作。
 - 在自動調光模式下，燈會自動監測周圍的照明環境，並動態調整亮度。
 - 在自動調光模式下，若您手動調整亮度，則自動調光模式將自動解除，自動調光模式指示燈會熄滅。



手動調整亮度與色溫



調整亮度

在燈開啟的狀態下，輕觸⊖鍵以降低亮度，輕觸⊕鍵以提高亮度，每輕觸一次按鍵可調整 1% 亮度，長按按鍵可連續調整亮度。亮度的調整範圍為 1% 至 100%。



調整色溫


在燈開啟的狀態下，輕觸Ⓔ鍵以提高色溫，輕觸Ⓕ鍵以降低色溫。您可在以下 8 種色溫設定中進行選擇調整：6500K（日光色）、5700K（冷白色）、5000K、4500K（中性白色）、4000K、3500K（暖白色）、3000K、2700K（柔白色）。




若電源供應突然中斷，燈會在電源恢復後自動回復斷電前的設定。

- 如斷電前燈為開啟狀態，供電後燈會自動點亮，並記憶斷電前的亮度與色溫。
- 如斷電前燈為關閉狀態，供電後燈會保持關閉。

視訊模式

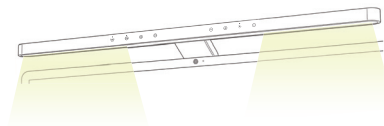


視訊模式功能可在您使用攝影鏡頭進行視訊連線時關閉中央區域的光源，以避免鏡頭受到雜光照射減少視訊畫面的亮斑現象，同時加強兩側的照明以補足桌面照度。




若要開啟視訊模式，請輕觸視訊模式鍵(📹)，此時指示燈會亮起。若要關閉視訊模式，請再次輕觸視訊模式鍵(📹)，此時指示燈會熄滅。

入席偵測自動開 / 關燈




入席偵測自動開 / 關燈功能可在使用者進入偵測區域（如圖所示）時自動開燈，並於使用者離開偵測區域時自動關燈。



若要開啟入席偵測自動開 / 關燈功能，請輕觸入席偵測開關鍵⁽⁰⁰⁾，此時指示燈會亮起。若要關閉此功能，請再次輕觸入席偵測開關鍵⁽⁰⁰⁾，此時指示燈會熄滅。



- 毫米波感應器在距離桌面 47.5cm 高時，將針對螢幕前方 60±10cm 的圓錐狀範圍內進行檢測。
- 在入席偵測功能開啟時，此功能預設使用者離開偵測區域 3 分鐘後燈會自動關閉以節省電力。
- 在入席偵測功能開啟時，手動關燈後，入席偵測指示燈將閃爍 30 秒，這段時間內入席偵測自動開 / 關燈功能將暫停運作。30 秒後指示燈將恢復恆亮，入席偵測自動開 / 關燈功能亦恢復正常運作，若此時您仍在偵測區域內，燈將再次自動開啟。
- 切勿讓任何物體阻擋或覆蓋位於燈頭上的毫米波感應器，以確保入席偵測功能正常運作。
- 入席偵測功能是採運動追蹤方式，若長時間固定姿勢於螢幕前觀影，可能會讓感應器判斷無人而關燈。



調整離席偵測時間

您可利用此功能設定離席偵測功能啟動的時間長度，以符合您的使用習慣。

- 在燈開啟的狀態下，長按入席偵測開關鍵⁽⁰⁰⁾，直到指示燈閃爍。
- 輕觸⁽⁰¹⁾或⁽⁰⁴⁾鍵可縮短偵測時間，輕觸⁽⁰²⁾或⁽⁰³⁾鍵可延長偵測時間。燈體上的指示燈會閃爍，以表示目前設定的偵測時間：
 - 入席偵測開關鍵⁽⁰⁰⁾指示燈閃爍代表目前設定為 3 分鐘
 - 視訊模式鍵⁽⁰⁴⁾指示燈閃爍代表目前設定為 5 分鐘
 - 自動調光模式鍵⁽⁰³⁾指示燈閃爍則代表目前設定為 10 分鐘。
- 設定完成後再輕觸入席偵測開關鍵⁽⁰⁰⁾即會儲存您的設定。



您也可以透過 iScreenBar App 調整或確認離席偵測時間。

下載與安裝 iScreenBar App

您可於 AppStore 中搜尋「iScreenBar」以安裝本產品專屬 App。

 為確保 App 能正常連接與控制燈具，請務必將燈具直接連接至 iMac 的 USB-C 埠。若使用額外的 USB-C 延長線或 USB 集線器，可能會導致資料傳輸不穩定，進而影響連接功能。


一般保養與故障診斷

- 請先將燈關閉。使用一塊柔軟、不掉棉絮的布沾上少許稀釋過的中性清潔劑擦拭燈本體。切勿使用酒精或任何其它種類的化學溶劑，例如煤油、去漬油等，否則可能會損壞燈的外殼。
- 嚴禁使用水或任何液體直接沖洗燈的本體與部件。
- 若燈無法點亮，請確認電源線的連接是否確實。
- 若仍然無法解決問題，請停止使用並洽詢原購買處。

規格

型號	CR26
電源輸入	5V/Max. 2.1A
最大消耗功率	Max. 10.5W
燈具本體尺寸（寬度 x 深度 x 高度）	50 x 6.5 x 7.8 cm
適用型號	• iMac (24-inch, M1, 2021) • iMac (24-inch, M3, 2023) • iMac (24-inch, M4, 2024)

Apple 和 iMac 是 Apple Inc. 在美國和其他國家註冊的商標。

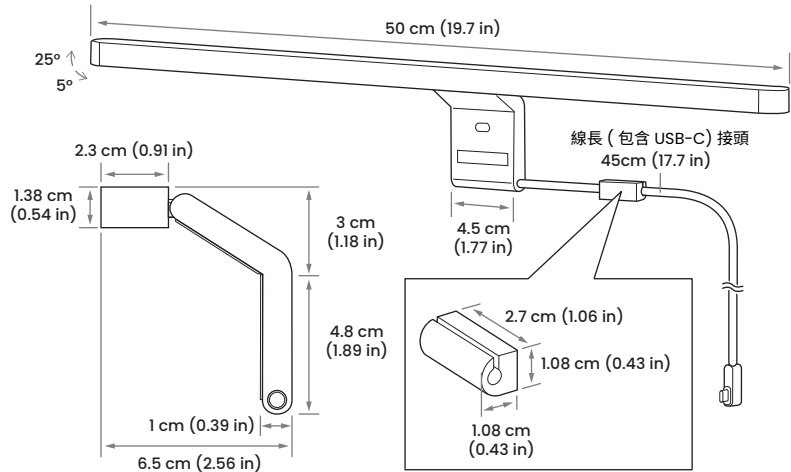

單元	限用物質及其化學符號					
	鉛 (Pb)	汞 (Hg)	鎘 (Cd)	六價鉻 (Cr ⁺⁶)	多溴聯苯 (PBB)	多溴二苯醚 (PBDE)
金屬機構件	○	○	○	○	○	○
塑料機構件	○	○	○	○	○	○
電路板組件	○	○	○	○	○	○
電源線/其他線材	○	○	○	○	○	○
配件	○	○	○	○	○	○
備考 1. “○” 係指該項限用物質之百分比含量未超出百分比含量基準值。 備考 2. “—” 係指該項限用物質為排除項目二。						



Disposal of Waste Electrical and Electronic Equipment and/or Battery by users in private households in the European Union.

This symbol on the product or on the packaging indicates that this can not be disposed of as household waste. You must dispose of your waste equipment and/or battery by handing it over to the applicable take-back scheme for the recycling of electrical and electronic equipment and/or battery. For more information about recycling of this equipment and/or battery, please contact your city office, the shop where you purchased the equipment or your household waste disposal service. The recycling of materials will help to conserve natural resources and ensure that it is recycled in a manner that protects human health and environment.

Recycling information: See <https://www.beng.com/en-us/support/recycling/global-recycle.html> for details.

Mise au rebut des déchets d'équipements électriques et électroniques et/ou de piles par les propriétaires de résidences privées dans l'Union Européenne.



Ce symbole figurant sur le produit ou l'emballage signifie que celui-ci ne peut pas être jeté avec les ordures ménagères. Vous devez mettre vos équipements et/ou piles au rebut en les déposant dans un point désigné de collecte pour le recyclage des équipements électroniques et électriques et/ou piles. Pour de plus amples informations sur le recyclage de ce produit et/ou de piles, veuillez prendre contact avec le bureau local de votre ville, votre service de ramassage des ordures ménagères ou le magasin où vous avez acheté le produit. Le recyclage des matériaux aidera à préserver les ressources naturelles et à assurer que le recyclage est fait de manière à protéger la santé des hommes et l'environnement.

Informations concernant le recyclage : Voir <https://www.beng.com/en-us/support/recycling/global-recycle.html> pour plus de détails.

歐盟國家中的私人家庭使用者對於電子及電氣產品和/或電池的廢棄處理辦法。



產品或包裝上的這個圖示代表此產品不能當做一般家庭廢棄物處理。您必須將要丟棄的電氣與電子產品和/或電池交付予專門回收相關產品和/或電池的機構。如需回收此產品和/或電池的資訊，請聯絡您居住城市的相關單位。例如您購買此產品的地方或是處理家庭廢棄物的單位。回收可以保護自然資源並確保其回收方式不會危害到人體的健康與環境。

回收資訊：請造訪 <https://www.beng.com/en-us/support/recycling/global-recycle.html> 查閱相關詳情。

歐盟國家私人家庭用戶對廢棄電氣和電子設備和/或電池的處理。



在产品或其包装上的此图案，说明勿将该产品视为一般家用废弃物处理。该产品或/或电池于报废时，请将该电机电子设备和/或电池回收至当地的回收机构，以确保正确处理该产品。要了解更多关于回收本设备和/或电池的信息，请联系当地有关机构、购买产品的商店或家用废弃物处理中心。物质的回收将有利于保护自然资源，并确保其回收方式不会对环保以及人体健康造成负面影响。

回收信息：有关详细信息，请访问 <https://www.beng.com/en-us/support/recycling/global-recycle.html>。



Richtlinie zur Entsorgung von Elektro- und Elektronik-Altgeräten bzw. Batterien durch Benutzer in Privathaushalten innerhalb der Europäischen Union.

Das Symbol auf der Produktverpackung zeigt an, dass dieses Gerät nicht mit dem normalen Hausmüll entsorgt werden darf. Sie müssen Ihr Altgerät bzw. Batterien bei der zuständigen Rücknahmestelle für Elektro- und Elektronikmüll bzw. Batterien abgeben. Weitere Informationen über das Recycling dieses Geräts bzw. Batterien erhalten Sie von Ihren örtlichen Behörden, Ihrem Fachhändler oder der lokalen Rücknahmestelle. Fachgerechtes Verstoffrecycling spart nicht nur wertvolle Ressourcen, sondern schützt auch Umwelt und Gesundheit.

Informationen zum Recycling: Einzelheiten finden Sie unter <https://www.beng.com/en-us/support/recycling/global-recycle.html>.

Smaltimento di apparecchi elettrici ed elettronici e/o batterie nell'Unione Europea da parte di utenti privati.



Questo simbolo sul prodotto o sulla confezione indica che esso non può essere smaltito come rifiuto domestico. È necessario smaltirlo restituendolo secondo lo schema di raccolta per il riciclaggio degli apparecchi elettrici ed elettronici e/o batterie. Per ulteriori informazioni sullo smaltimento di questo apparecchio e/o batterie, contattare l'ente della propria città, il negozio dove è stato acquistato l'apparecchio o il proprio servizio di smaltimento rifiuti domestici. Il riciclaggio dei materiali aiuterà a conservare le risorse naturali ed assicurare che il prodotto sia riciclato in un modo che protegga la salute umana e l'ambiente.

Informazioni sul riciclaggio: Fare riferimento al sito <https://www.beng.com/en-us/support/recycling/global-recycle.html> per i dettagli.

Утилизация электрического и электронного оборудования и/или аккумуляторов населением в Европейском союзе



Данный символ на изделии или на упаковке означает, что данное изделие запрещается утилизировать наравне с бытовыми отходами. Вы должны сдать все пришедшее в негодность устройство и/или аккумуляторы для утилизации на специальный пункт сбора электрических или электронных устройств и/или аккумуляторов. Для получения подробных сведений о переработке этого оборудования и/или аккумуляторов обратитесь в местные органы управления, магазин, в котором был приобретен продукт, или службу по сбору бытовых отходов. Переработка материалов поможет сохранить природные ресурсы и обеспечить безопасность для здоровья людей и окружающей среды.

Информация о переработке: Подробности смотрите по адресу <https://www.beng.com/en-us/support/recycling/global-recycle.html>.

ヨーロッパ共同体における家庭からの電子および電気製品および電池の廃棄について。



本製品または梱包材料に記載されているこの記号は、これを家庭廃棄物として破棄することができないことを意味しています。電子または電気装置および電池の再利用規定に基づいて処理してください。本装置および電池の再利用についての詳しい情報は、お住まい地域の市役所、本製品を購入された店、または家庭廃棄物処理機関にお問い合わせください。素材の再利用は自然環境の保護に役立ちと共に、人々の健康や環境を確実に保護する方法で再利用されます。

リサイクル情報：詳しくは、<https://www.beng.com/en-us/support/recycling/global-recycle.html> をご覧ください。

English

DECLARATION OF CONFORMITY

The device complies with the requirements set out in the Council Directives on the Approximation of the Laws of the Member States relating Electromagnetic Compatibility (2004/108/EC) and Low Voltage Directive (2006/95/EC) and Radio and Telecommunications Terminal Equipment Directive (1999/5/EC), the Restriction of The Use of Certain Hazardous Substances in Electrical And Electronic Equipment Directive (2011/65/EU), Turkish EEE Directive; Turkish ErP (Decision 2010/643); the Commission Regulation (EC) No 1275/2008 implementing Directive 2005/32/EC of the European Parliament and of the Council with regard to eco-design requirements for standby and off mode electric power consumption of electrical and electronic household and office equipment, and the Commission Regulation (EC) No 1194/2012 implementing Directive 2009/125/EC of the European parliament and of the council establishing a framework for the setting of eco-design requirements for energy-related products.

Deutsch

KONFORMITÄTSERKLÄRUNG

Dieses Gerät erfüllt die Voraussetzungen, welche in den Richtlinien zur Angleichung der Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten in Bezug auf elektromagnetische Kompatibilität (2004/108/EC), Niederspannungsrichtlinie (2006/95/EC), Beschränkung der Verwendung bestimmter gefährlicher Stoffe in Elektro- und Elektronikgeräten (2011/65/EU), Türkische EEE-Direktive, Kommissionreglementierung (EC) Nr. 1275/2008 zur Ausführung der Direktive 2005/32/EC des Europaparlamentes und des Rats für Öko-Design-Voraussetzungen für Stromverbrauch im Standby- und Aus-Modus von Elektro- und Elektronikgeräten für den Heim- und Bürogebrauch und die Verordnung (EC) Nr. 1194/2012 der Kommission zur Durchführung der Richtlinie 2009/125/EG des Europäischen Parlaments und des Rats zur Etablierung eines Rahmens zum Aufstellen von Voraussetzungen für Öko-Designs für Energie verbrauchende Produkte aufgestellt wurden.

Français

DÉCLARATION DE CONFORMITÉ

Cet appareil est conforme aux exigences énoncées dans les directives du Conseil sur le rapprochement des législations des États membres concernant la compatibilité électromagnétique (2004/108/CE) et la Directive basse tension (2006/95/CE), la directive relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques (2011/65/UE), la directive EEE turc, le règlement (CE) n° 1275/2008 mettant en œuvre la directive 2005/32/CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les exigences d'écoconception pour le mode veille et arrêt de la consommation d'énergie électrique d'appareils électriques et électroniques et matériel de bureau, et de la Règlement (UE) n° 1194/2012 de la Commission portant application de la directive 2009/125/CE du Parlement européen et du Conseil établissant un cadre pour la fixation d'exigences en matière d'écoconception applicables aux produits liés à l'énergie.

Italiano

DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ

Il dispositivo è conforme con i requisiti esposti nel Consiglio Direttivo in materia di Approssimazione delle Leggi degli Stati Membri in relazione alla Compatibilità Elettromagnetica (2004/108/EC) e alla Direttiva basso voltaggio (2006/95/EC), Direttiva sulla restrizione dell'uso di sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche (RoHS) (2011/65/UE), Direttiva EEE turca, Regolamento della Commissione (EC) No 1275/ 2008 che implementa la Direttiva 2005/32/EC del Parlamento europeo e del Consiglio in merito ai requisiti di ecodesign per il consumo di alimentazione elettrica in modalità standby e spento per le apparecchiature elettriche domestiche e di lavoro, e la Regolamento (UE) n. 1194/2012 della Commissione recante modalità di applicazione della direttiva 2009/125/CE del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce la struttura dell'impostazione dei requisiti di ecodesign per prodotti basati su energia.

Русский

ЗАЯВЛЕНИЕ О СООТВЕТСТВИИ

Это устройство соответствует требованиям Комиссии на основе законов государств-участников относительно электромагнитной совместимости (2004/108/EC), директиве для низковольтного оборудования (2006/95/EC) и директиве о радио- и телекоммуникационном терминальном оборудовании (1999/5/EC), Директивы по ограничению использования некоторых опасных веществ в электрическом электронном оборудовании (2011/65/EU), Турецкой директивы EEE, Правил комиссии (EC) No 1275/2008 обеспечивающей выполнение Директивы 2005/32/EC Европейского Парламента и Совета относительно требований экодизайна для потребления энергии в режиме ожидания и в режиме отключения бытовым электрическим и электронным оборудованием и офисной техникой, и Правил комиссии (EC) No 1194/2012 обеспечивающей выполнение Директивой 2009/125/EC Европейского парламента и совета, установившего рамки для создания требований экодизайна для электроприборов.

FCC statement

This equipment complies with FCC radiation exposure limits set forth for an uncontrolled environment. This equipment should be installed and operated with a minimum distance of 20 cm between the radiator and a human body.

Federal Communication Commission Interference Statement

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

FCC Caution: Any changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate this equipment.

Radiation Exposure Statement:

The product comply with the FCC portable RF exposure limit set forth for an uncontrolled environment and are safe for intended operation as described in this manual. The further RF exposure reduction can be achieved if the product can be kept as far as possible from the user body or set the device to lower output power if such function is available.

Industry Canada statement

This equipment complies with ISSED radiation exposure limits set forth for an uncontrolled environment. This equipment should be installed and operated with a minimum distance of 20 cm between the radiator and a human body.

Cet équipement est conforme aux limites d'exposition aux rayonnements de la ISSED établies pour un environnement non contrôlé. Cet équipement doit être installé et utilisé avec une distance minimale de 20 cm entre le radiateur et un corps humain.

Industry Canada statement

This device complies with ISSED's licence-exempt RSSs. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation. Le présent appareil est conforme aux CNR d'ISSED applicables aux appareils radio exempts de licence. L'exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes : (1) le dispositif ne doit pas produire de brouillage préjudiciable, et (2) ce dispositif doit accepter tout brouillage reçu, y compris un brouillage susceptible de provoquer un fonctionnement indésirable.

Radiation Exposure Statement:

The product comply with the Canada portable RF exposure limit set forth for an uncontrolled environment and are safe for intended operation as described in this manual. The further RF exposure reduction can be achieved if the product can be kept as far as possible from the user body or set the device to lower output power if such function is available.

Déclaration d'exposition aux radiations:

Le produit est conforme aux limites d'exposition pour les appareils portables RF pour les Etats-Unis et le Canada établies pour un environnement non contrôlé.

Le produit est sûr pour un fonctionnement tel que décrit dans ce manuel. La réduction aux expositions RF peut être augmentée si l'appareil peut être conservé aussi loin que possible du corps de l'utilisateur ou que le dispositif est réglé sur la puissance de sortie la plus faible si une telle fonction est disponible.

Taiwan 警語

取得審驗證明之低功率射頻器材，非經核准，公司、商號或使用者均不得擅自變更頻率、加大功率或變更原設計之特性及功能。低功率射頻器材之使用不得影響飛航安全及干擾合法通信；經發現有干擾現象時，應立即停用，並改善至無干擾時方得繼續使用。

前述合法通信，指依電信管理法規定作業之無線電通信。低功率射頻器材須忍受合法通信或工業、科學及醫療用電波輻射性電機設備之干擾。

Korea RRA Certification Information

신청인(상호명): BENQ CORPORATION

기자재 명칭: iScreenBar

모델명: CR26

제조연월: 제품 외부 포장 참조

제조사: BENQ CORPORATION

제조국가: 대만



เครื่องวิทยุคมนาคมนี้ ได้รับยกเว้น ไม่ต้องได้รับใบอนุญาตให้มี ใช้งานซึ่งเครื่องวิทยุคมนาคมหรือตั้งสถานีวิทยุคมนาคมตามประกาศ กสทช. เรื่อง เครื่องวิทยุคมนาคม และสถานีวิทยุคมนาคมที่ได้รับยกเว้นไม่ต้องได้รับใบอนุญาตวิทยุคมนาคมตามพระราชบัญญัติวิทยุคมนาคม พ.ศ. 2498



nabp. | โทรคมนาคม
กำกับดูแลเพื่อประชาชน
Call Center 1200 (โทรฟรี)