# Lumo pixel II 製作説明

## 第一部分材料工具準備

# 需要準備的材料零件

esp32cam +燒錄板
電線(線徑1mm左右細線即可)
一台富士即可拍空殼（可選但建議準備）補光燈版本
電阻100-150R 補光燈版本
一個5v2A充放電路（未焊接usb的）
一顆鋰電池範例型號402030
一顆1w的led燈珠,
兩個自鎖開關,
一個微控按鈕
一個有源蜂鳴器

需要的工具：
烙鐵,焊錫
黏著劑： 熱熔膠,保麗龍膠,雙面膠
螺絲四個M2.5×8,一個M2.5×5

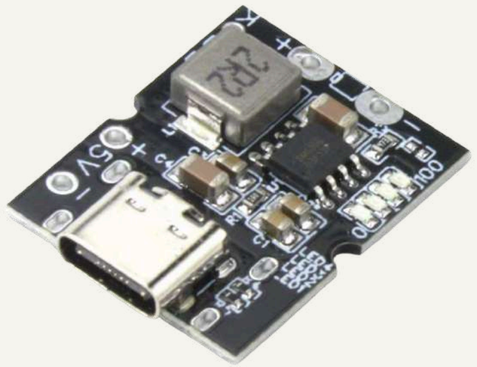

5v2a充放電一體版（未焊）

Kan-28自鎖開關

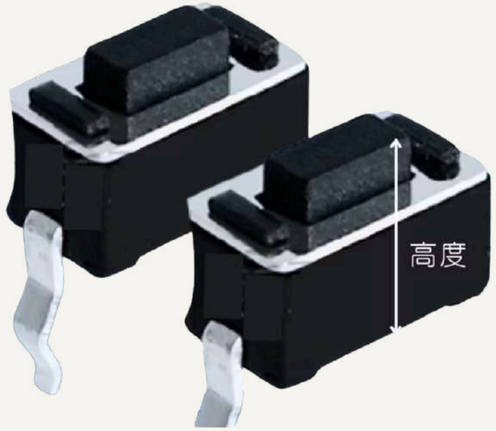


微動開關

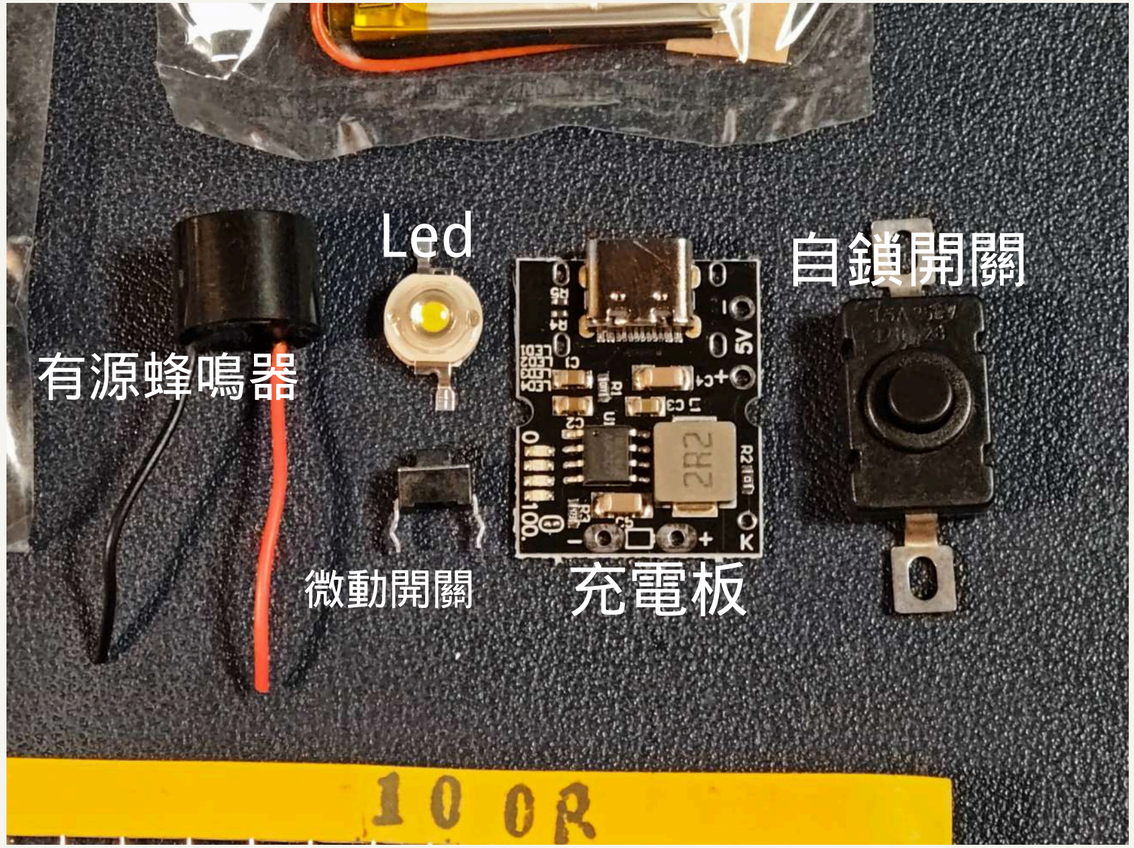

鋰電池（尺寸不能太大）

1w/3w led

電阻視led功率購買
範例使用1w用100-150R電阻，安裝前先測試以免燒毀或過熱

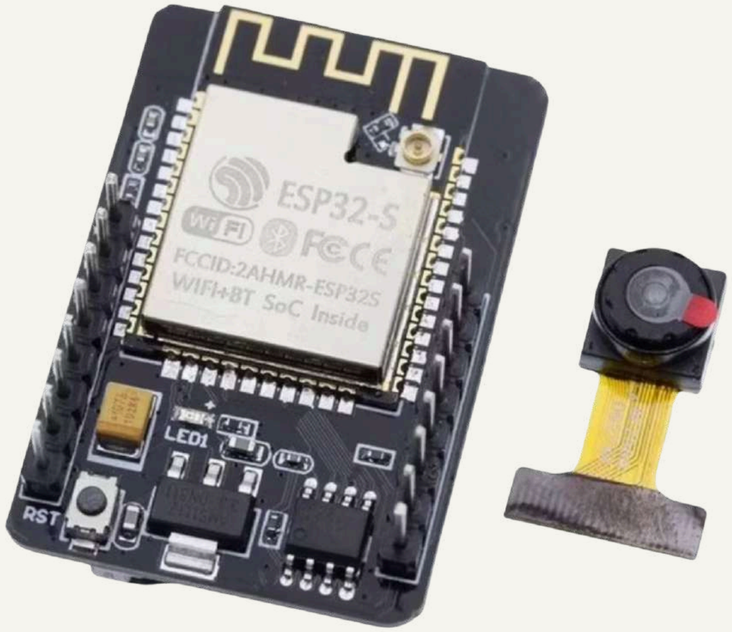


Esp32 cam ov2640+燒錄器+傳輸線

有源蜂鳴器

# Lumo pixel II 製作說明

## 第二部分程式燒錄

# esp 32 cam程式燒錄

1.Arduino ide 下載👉 https://github.com/Ray0516/lumoPixel-ii

2.添加esp32 開發板參考👉 https://blog.jmaker.com.tw/esp32-setup/

3.👇在工具-開發板-esp32-esp32 cam ai thinker

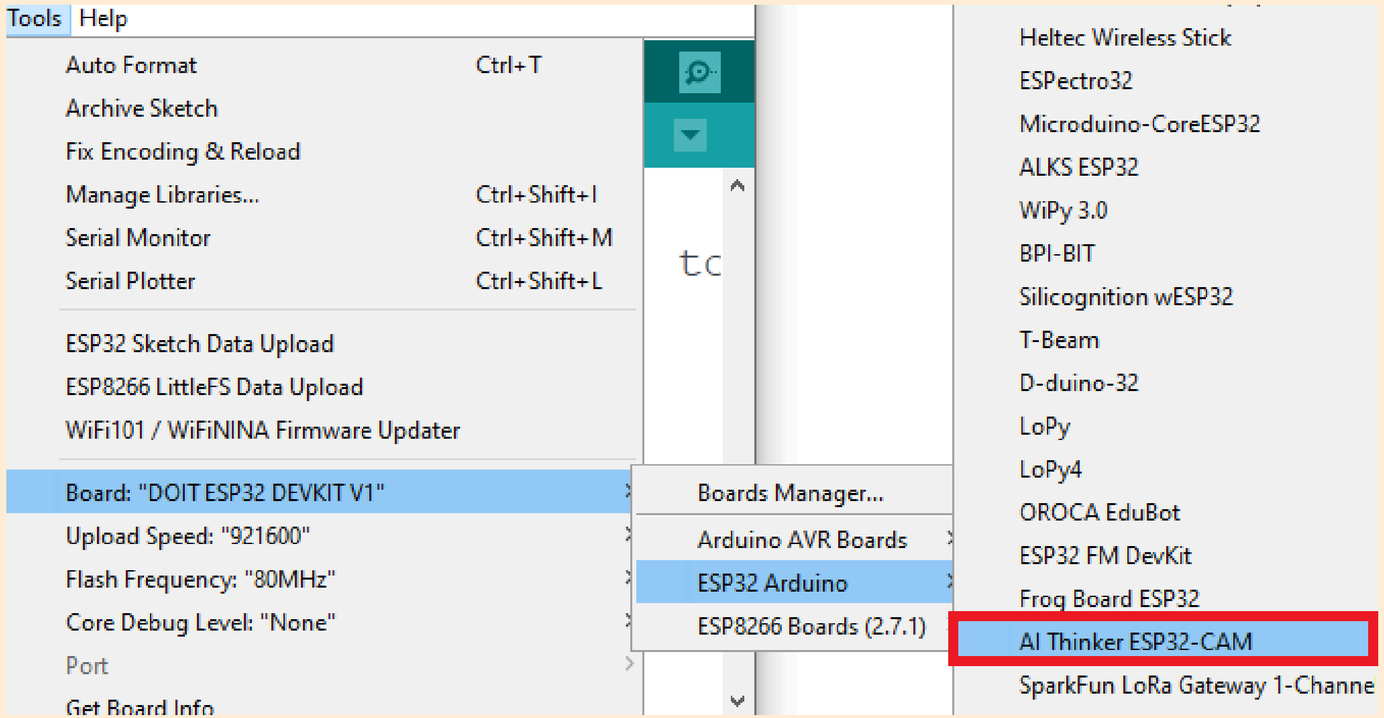

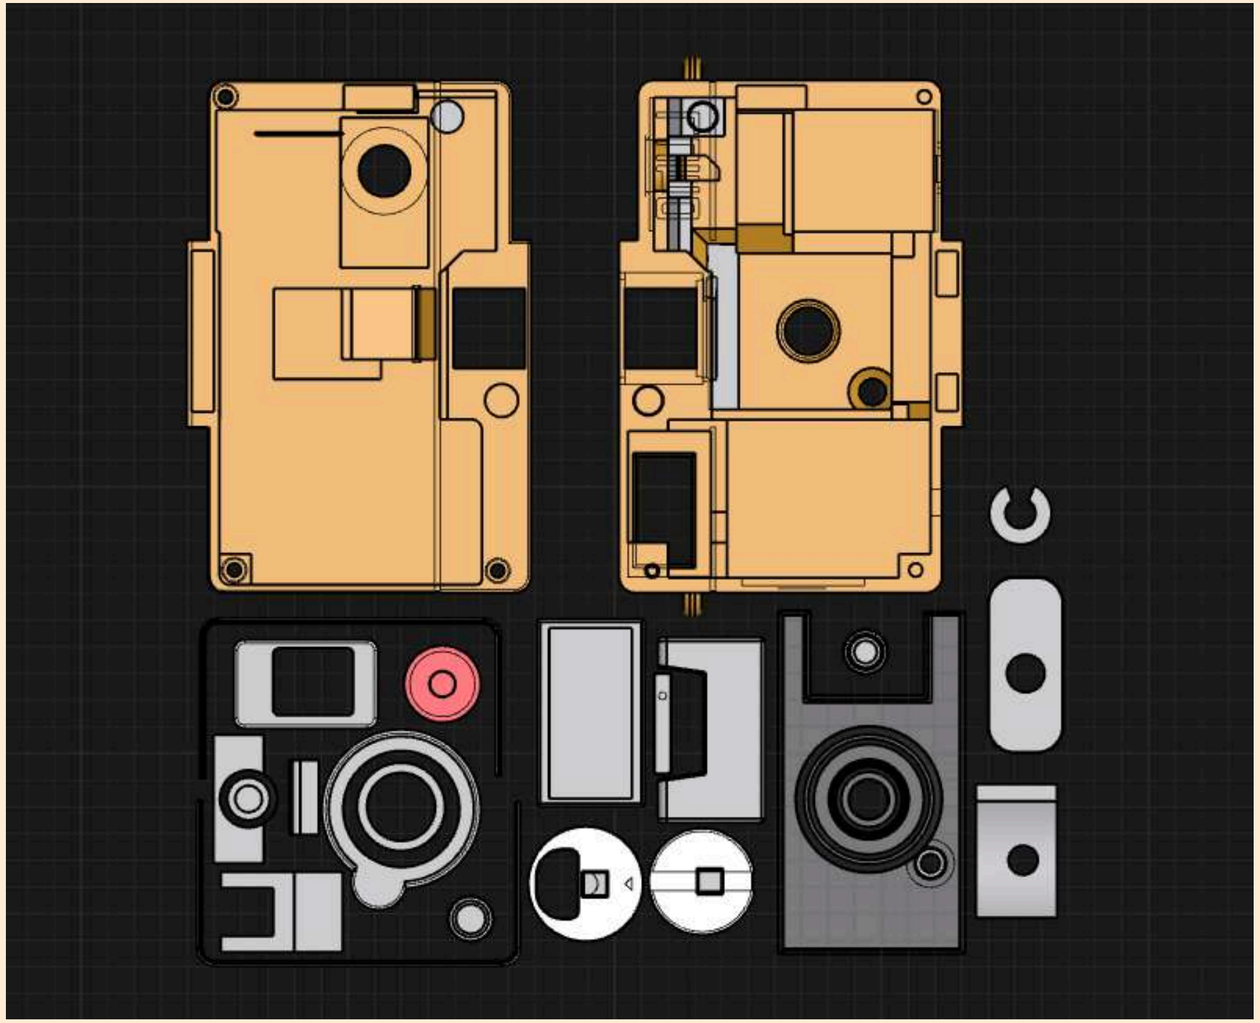

# 噴漆建議在電路安裝前進行

需要的工具:

烙鐵,焊錫

黏著劑: 熱熔膠,保麗龍膠,雙面膠

螺絲四個M2.5×8,一個M2.5×5

外框線先黏貼再噴漆(正面邊框細線)

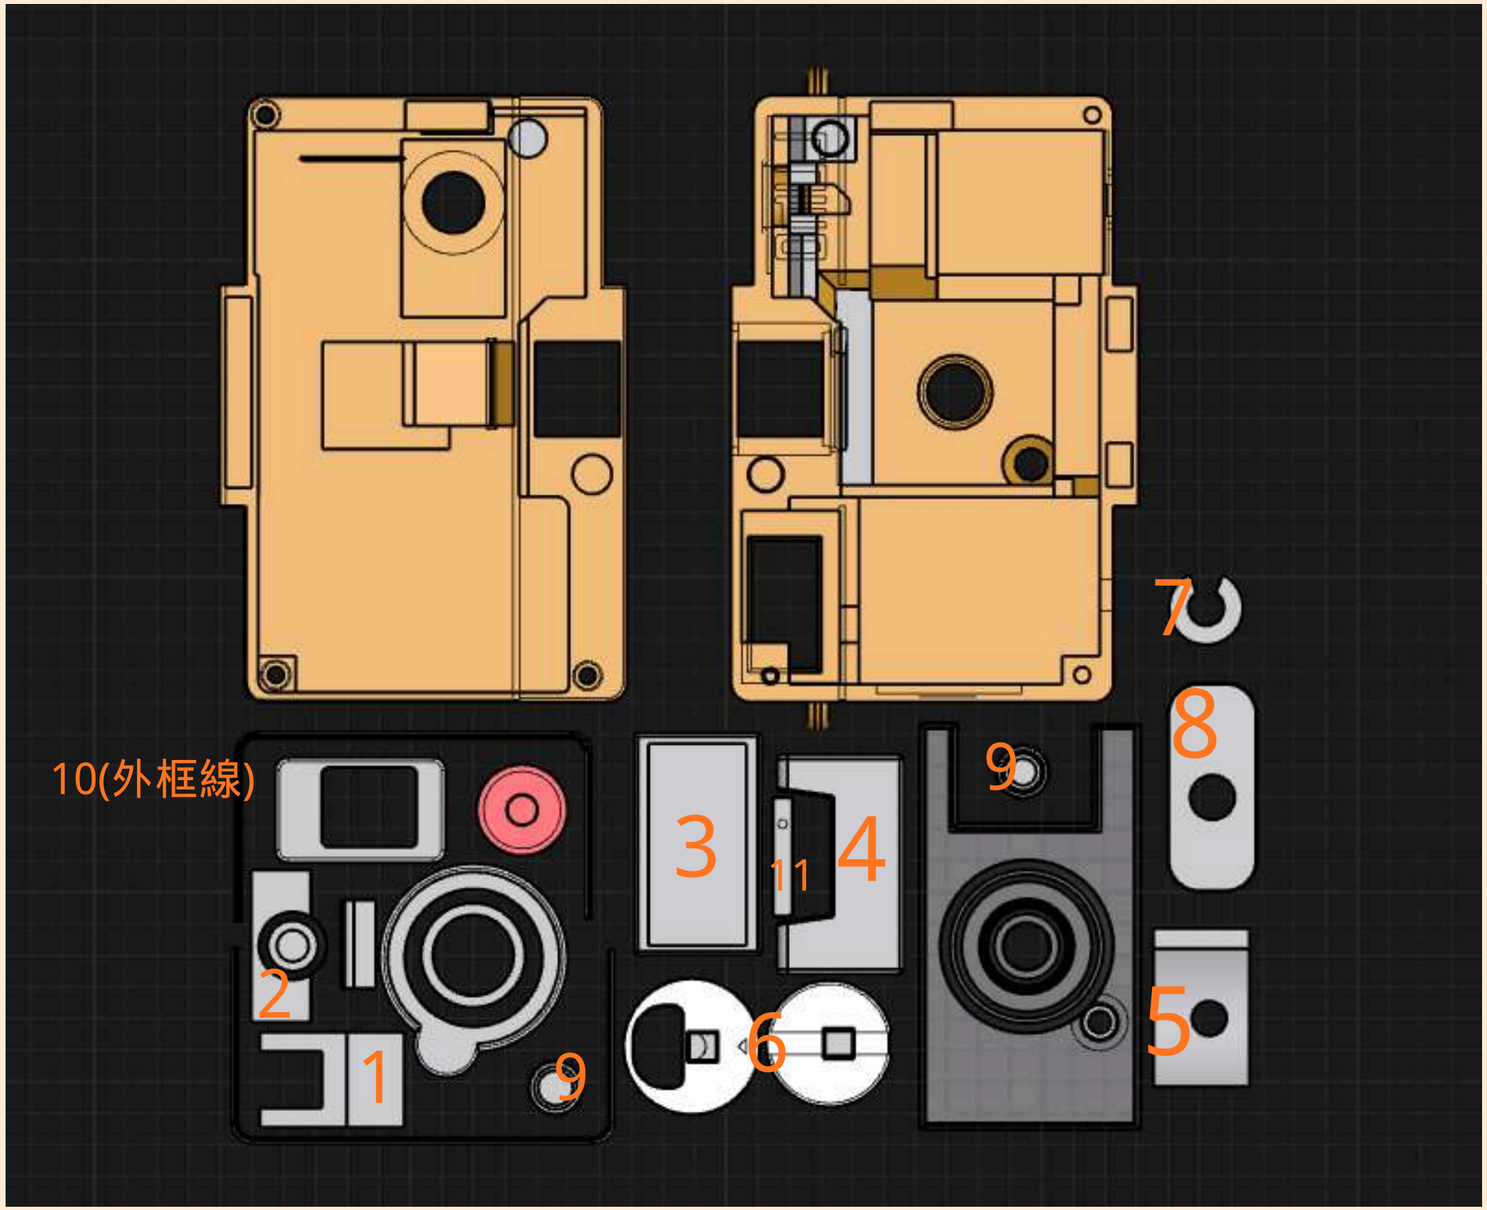


1:固定鏡頭
2:快門
3:底部裝飾片
4:上方裝飾片
5:補光燈內部零件
6:底部裝飾零件
7:蜂鳴器固定件
8:補光燈開關裝飾片
9:電源和補光燈鍵
10:用於主體邊線裝飾
11:用於和(6)裝飾黏合

把列印的固定版和鏡頭黏住固定，不要讓膠水流到記憶卡槽內途中請放入外殼確認對準相機外殼鏡頭開孔位置（否則無法放入殼中），並確定水平

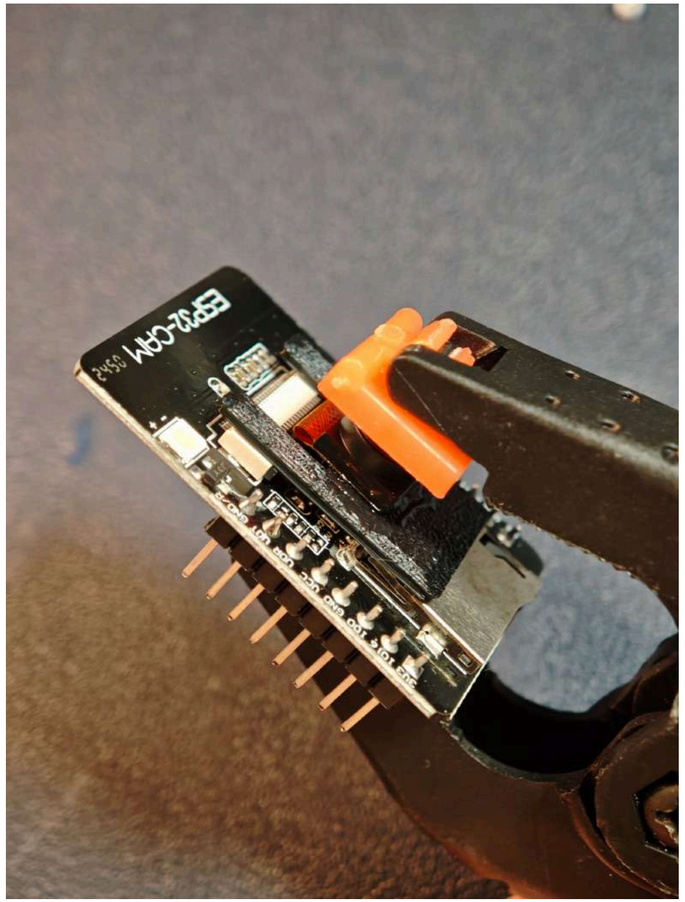


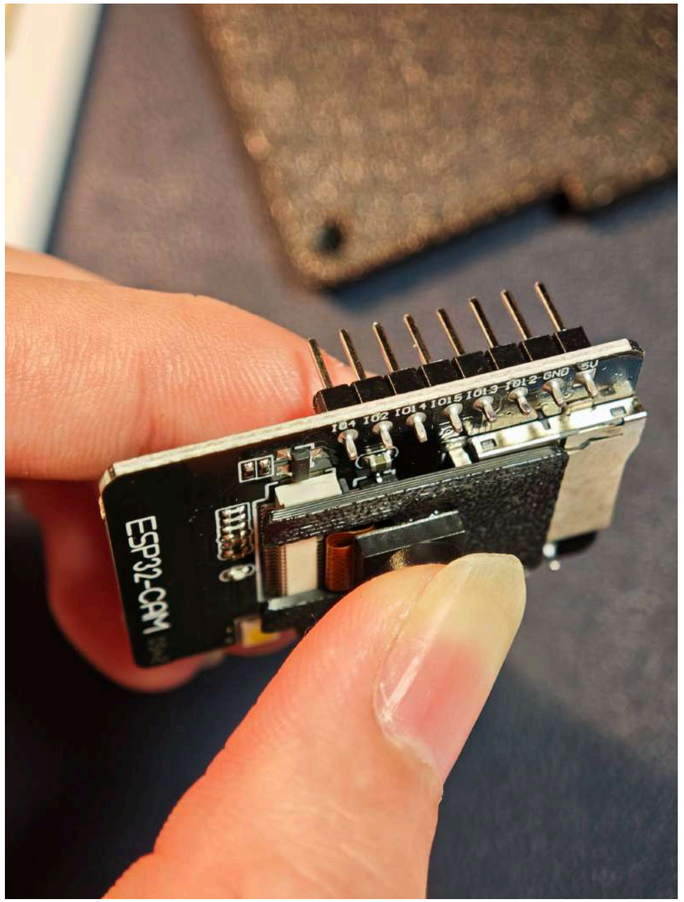


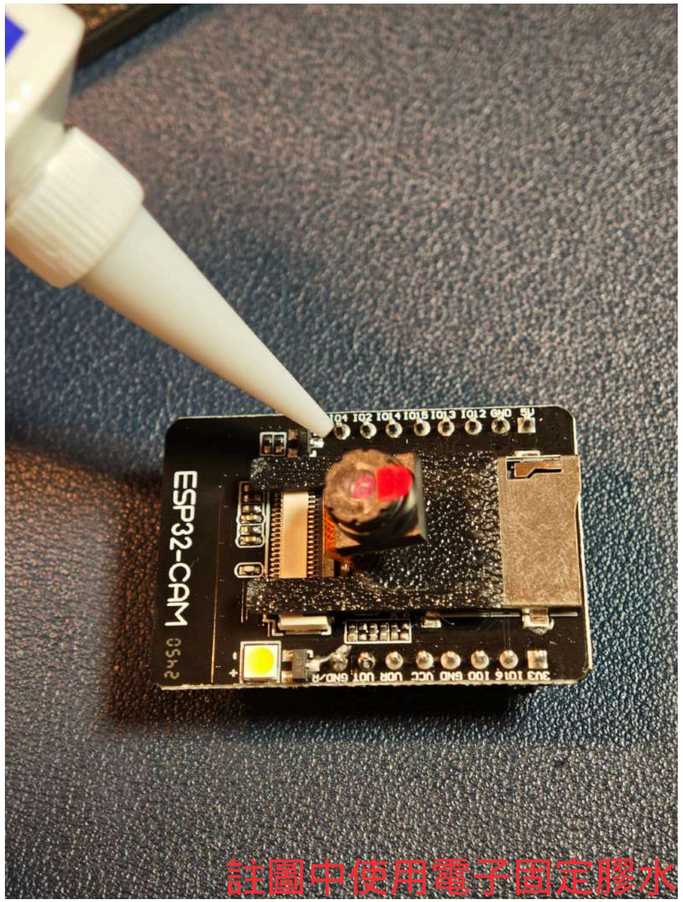


註圖中使用電子固定膠水

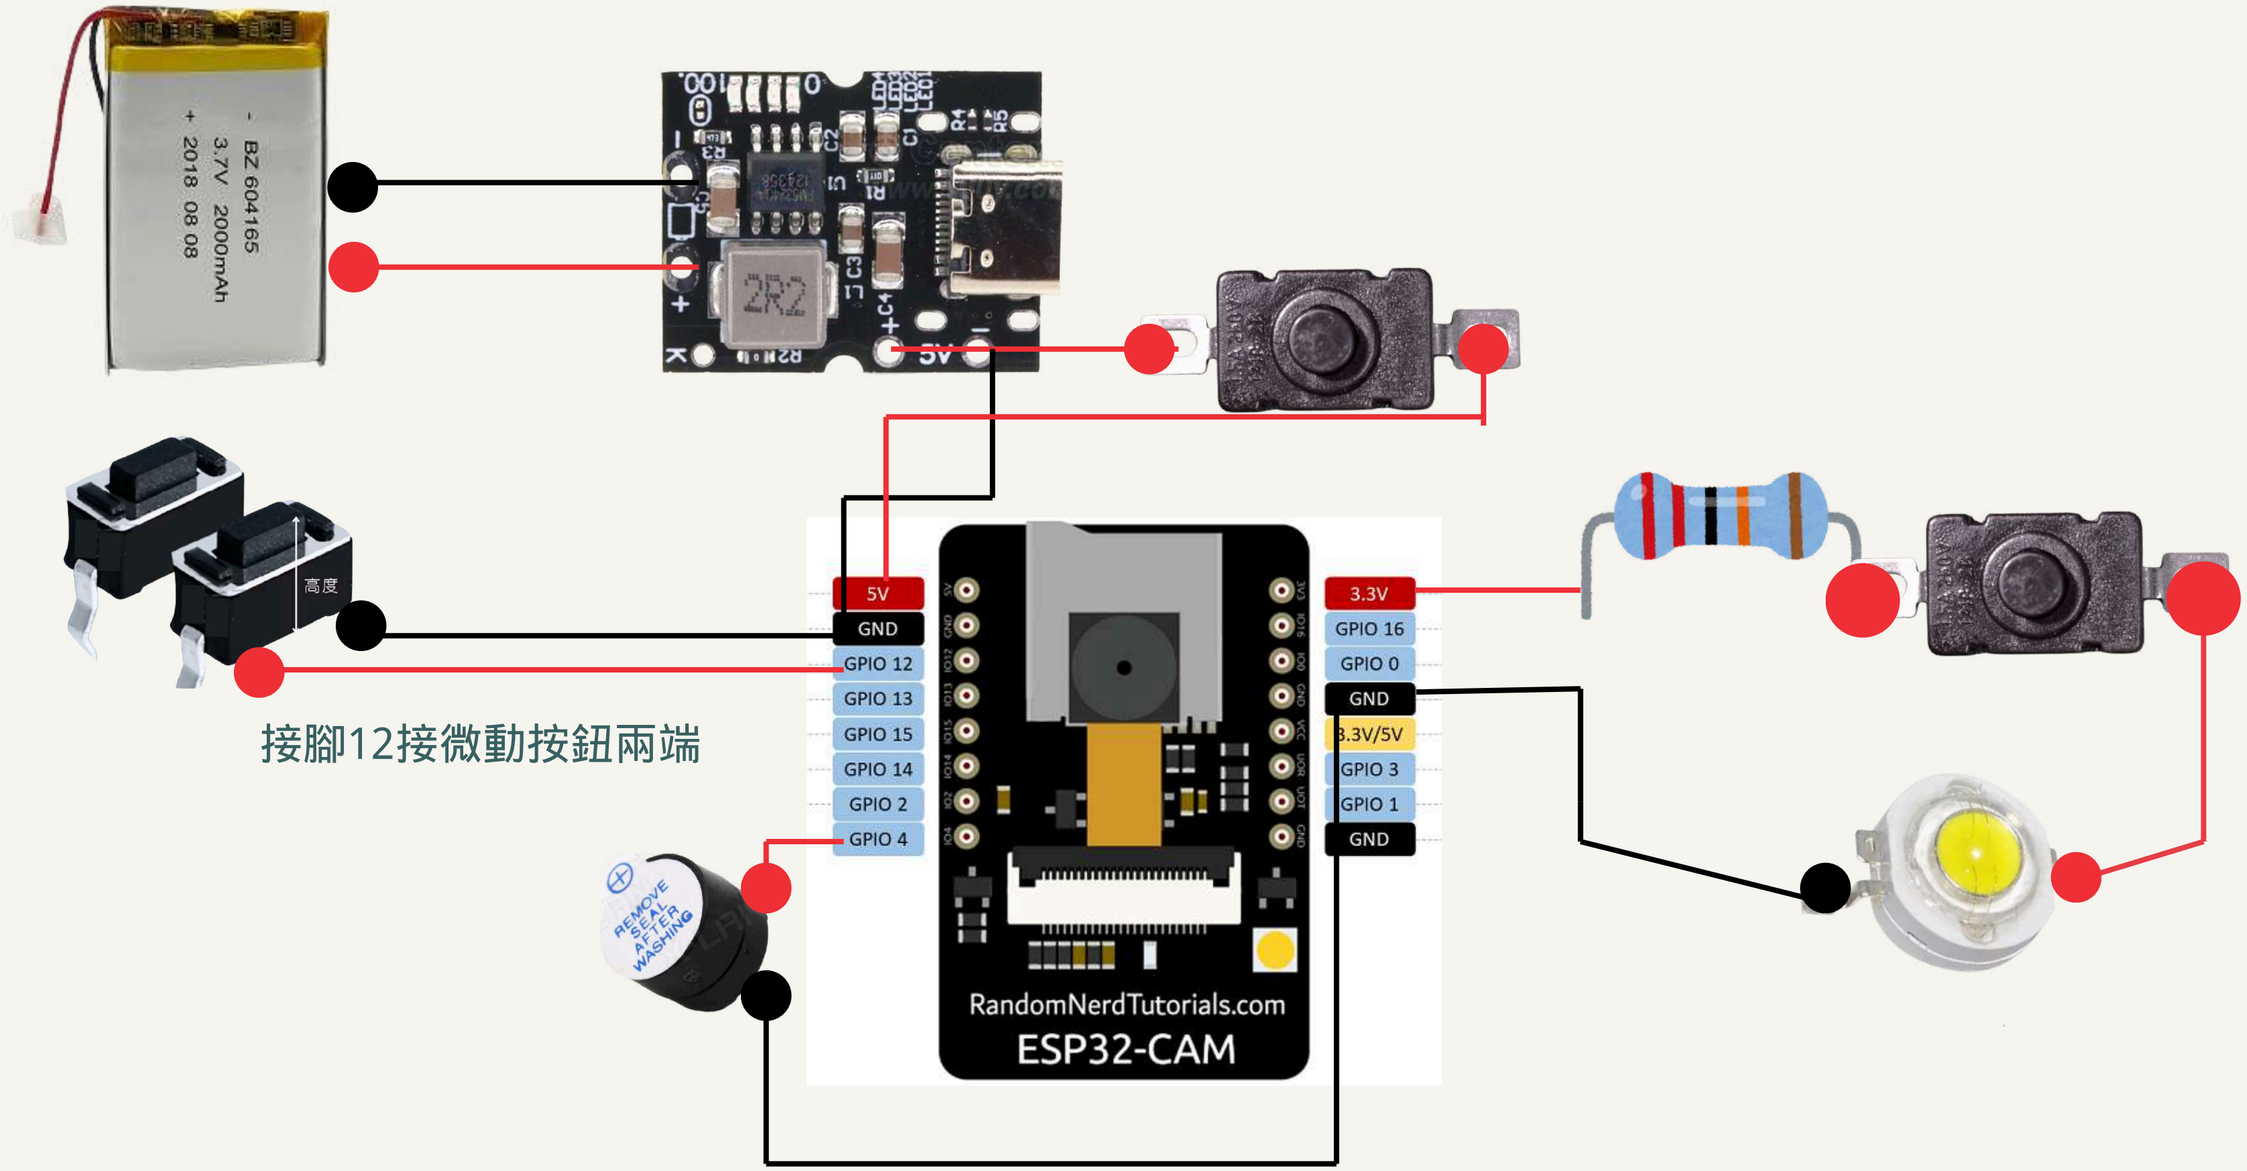
- BZ 604165
3.7V 2000mAh
+ 2018 08 08
2R2
5V
高度
接腳12接微動按鈕兩端
5V
GND
GPIO 12
GPIO 13
GPIO 15
GPIO 14
GPIO 2
GPIO 4
3.3V
GPIO 16
GPIO 0
GND
3.3V/5V
GPIO 3
GPIO 1
GND
REMOVE SEAL AFTER WASHING
RandomNerdTutorials.com
ESP32-CAM

# 內部結構

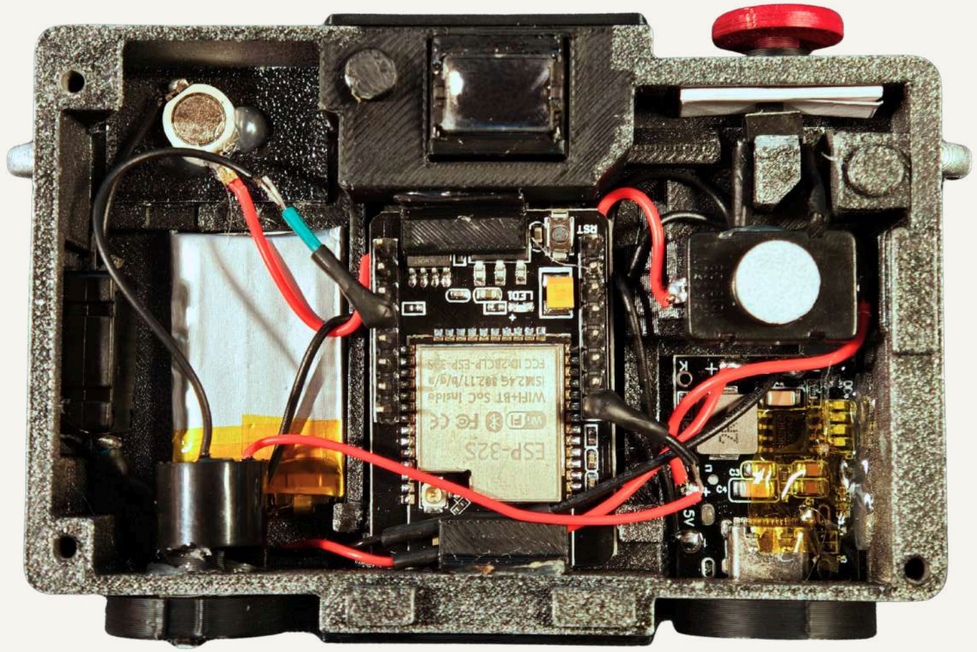
ESP-32S
WIFI+BT SoC Inside
ISM2.4G 802.11b/g/n
FCC ID:2ACLP-ESP-32S
RST
5V