




TEL 03-MAR-00 20:00

ELEC & ELTEK

FAX 02 1 5 23 95 50

P. 01

REV.	REV. PIN	DATE
B	REV. WIRING & ICON	2000/3/16
C	REV. WIRING & PRINT	2000/3/23

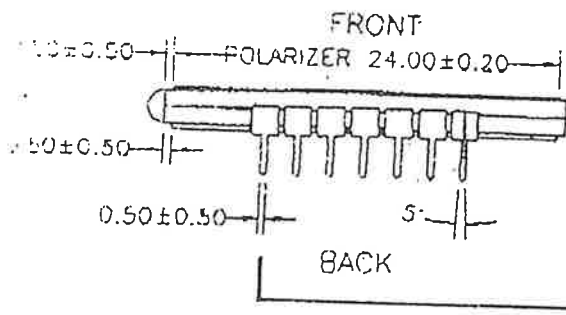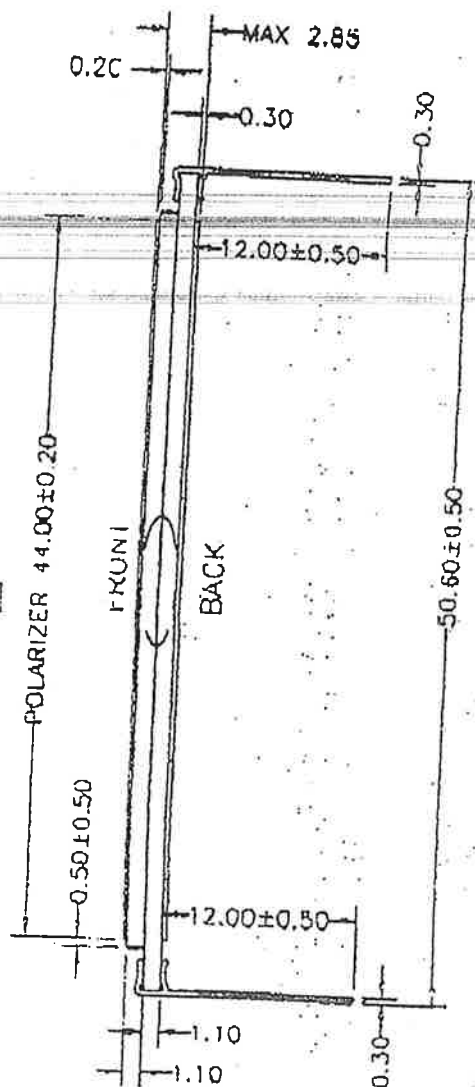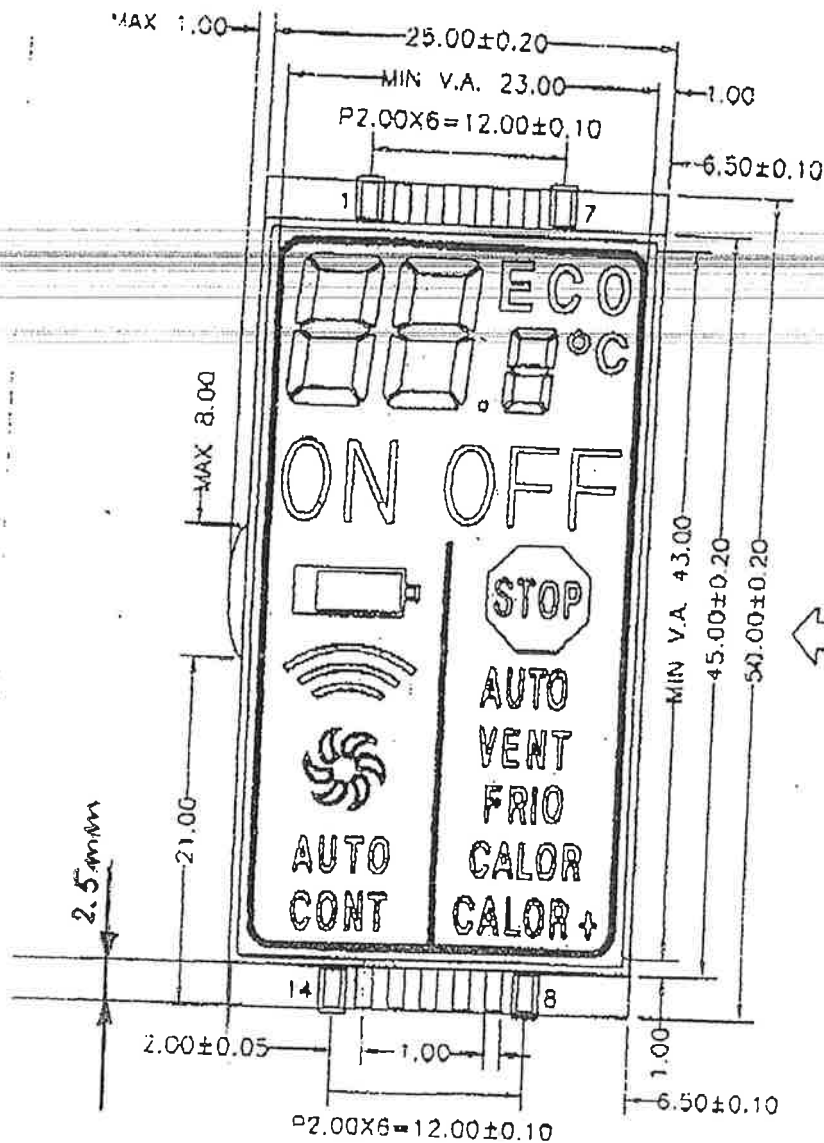

SPECIFICATIONS

TOP POLARIZER : TRANSMISSIVE, ADHESIVE (24.00mm X 44.00mm)
 ACIT POLARIZER : REFLECTIVE, ADHESIVE (24.00mm X 44.00mm)
 STORAGE TEMP : -20°C TO +80°C
 OPERATING TEMP : 0°C TO +50°C
 VIEWING DIRECTION : 3 O'CLOCK
 DRIVE CONDITION : 1/4 DUTY, 1/2 BIAS, 3.0 V
 DISPLAY MODE : IN, POSITIVE MODE
 CUSTOMER P/N : AT4644APR

TALADRO PAD : $0,5 + 0,2 \pm 0,7 - 0,8 \varnothing$
 TALADRO PAD : $1,8 \times TALADRO \pm 1,26 - 1,44 \varnothing$

ELEC & ELTEK 德恩爱德		DISPLAY TECHNOLOGY LTD.	
APPROVALS	DATE	MODE. NUMBER:	DRAWING NO. REV
APP		91-40698-110AD	200787
DATE	09/03	DRAWING	DATE
09/03	09/03	09 MAR 2000	