报告编号： CJ2501093R01C

检 测 报 告

样品名称 ： 2D TOF LIDAR

样品型号 ： LakiBeam1/ LakiBeam1L

委托单位 ： 锐驰智光（苏州）科技有限公司

检验类别 ： 委托检验

江苏佳世德检测技术有限公司

检　测　报　告

委托单位名称　：　锐驰智光（苏州）科技有限公司

委托单位地址　：　常熟市东南大道788号

以下检测的样品由委托人提供及确认：

样品描述

样品名称　：　2D TOF LIDAR

样品型号　：　LakiBeam1/ LakiBeam1L

样品数量　：　2 pcs

样品编号　：　CJ2501093-1#~CJ2501093-2#

委托方编号　：　/

生产厂家　：　锐驰智光（苏州）科技有限公司

接收日期　：　2025/01/08

检测周期　：　2025/01/09~2025/01/10

检测要求

以下检测依照委托人的要求进行，具体内容参见附页。

批　准　　审　核　　主　检

张峰 技术负责人

声明：本报告当无“检测专用章”和批准人签字时，无效；涂改、变更、部分复制本报告无效；本报告仅对受测样品的测试数据、结果负责，不对委托方提供的样品信息、数据、结果负责；无资质认定标志时，本报告中所出具的数据及结果仅供委托方科研、教学、内部质量控制、产品研发等目的使用，不对社会具有证明作用。

检 测 报 告

检测结论：

项目号	项目名称	评价
R01	振动测试	符合
R02	冲击测试	符合

实验室环境：

环境温度	16.5 ℃~17.2 ℃	相对湿度	51% RH~54% RH	大气压	101.9 kPa

样品详情：

/

检测项目、方法和结果：

R01. 振动测试

样品编号	CJ2501093-1#~CJ2501093-2#
参考标准	依客户要求 & GB/T 2423.56-2023
试验方法	频率范围：（10~1000）Hz； 谱密度及RMS如下： 频率（Hz）: PSD [（m/s²）²/Hz] 10: 30 400: 0.2 1000: 0.2 Grms: 27.1 m/s² 试验时间：Z axis：2 h，X axis & Y axis：1 h/axis； 试验轴向：Z axis、X axis、Y axis。 试验完成后，检查样品外观，然后检查样品功能（功能检查由客户自行完成）。
接受要求	样品外观无异常，雷达功能正常，即雷达能正常启动，点云正常。
方法差异	/
试验结果	测试前，目视检查，样品外观无异常； 测试中，样品外观无异常，功能正常； 测试后，目视检查，样品外观无异常，雷达正常启动，点云正常（功能检查由客户自行完成）。

检 测 报 告

单项评价	符合				
检测设备	序号	设备名称	设备编号	校准有效期	设备归属
	1	高频振动试验机	VB-SK00-16	2024/04/30~2025/04/29	实验室
			VB-SK00-17	2024/04/30~2025/04/29	实验室
备注说明	/				
样品和测试照片					



图 R01.1 测试前



图 R01.2 X 轴



图 R01.3 Y 轴

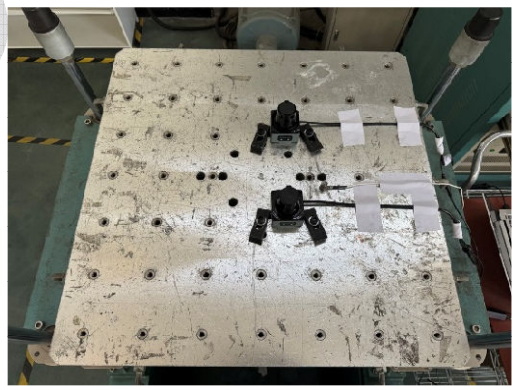


图 R01.4 Z 轴



图 R01.5 测试中 整体架设（示意图）

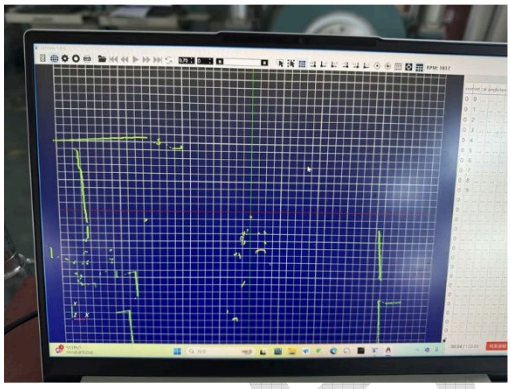


图 R01.6 测试中 功能正常（示意图）



图 R01.7 测试后



图 R01.8 测试后 功能正常（示意图）

测试曲线



图 R01.9 振动曲线 X 轴



图 R01.10 振动曲线 Y 轴

	/
图 R01.11 振动曲线 Z 轴	/

LABone

R02. 冲击测试

样品编号	CJ2501093-1#~CJ2501093-2#				
参考标准	GB/T 2423.5-2019				
试验方法	冲击波形：半正弦； 加速度：50 g； 脉宽：11 ms； 冲击次数：3 shocks/axis； 试验轴向：±X axis、±Y axis、±Z axis。 试验完成后，检查样品外观，然后检查样品功能（功能检查由客户自行完成）。				
接受要求	样品外观无异常，雷达功能正常，即雷达能正常启动，点云正常。				
方法差异	/				
试验结果	测试后，目视检查，样品外观无异常，雷达功能正常，即雷达能正常启动，点云正常（功能检查由客户自行完成）。				
单项评价	符合				
检测设备	序号	设备名称	设备编号	校准有效期	设备归属
	1	高频振动试验机	VB-WB00-39	2024/08/21~2025/08/20	实验室
			VB-FS00-08	2024/02/29~2025/02/28	实验室
备注说明	/				
样品和测试照片					

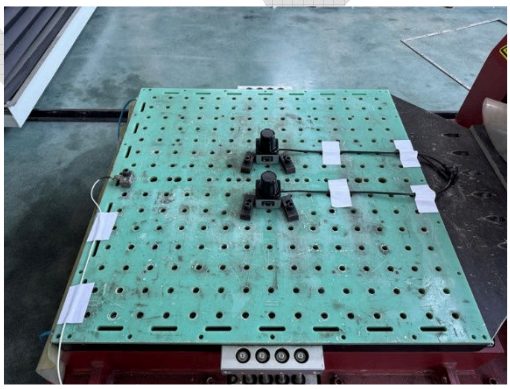


图 R02.1 ±X 轴

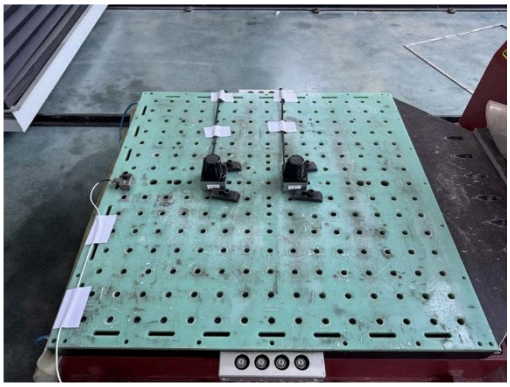


图 R02.2 ±Y 轴

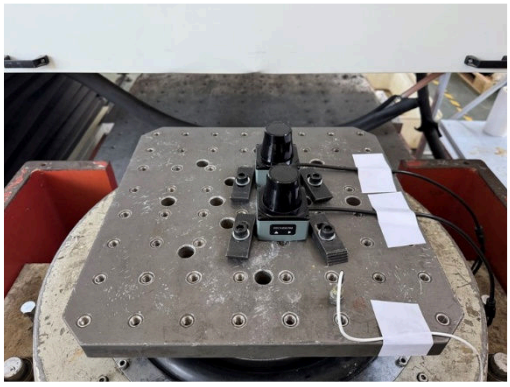


图 R02.3 ±Z 轴



图 R02.4 测试后

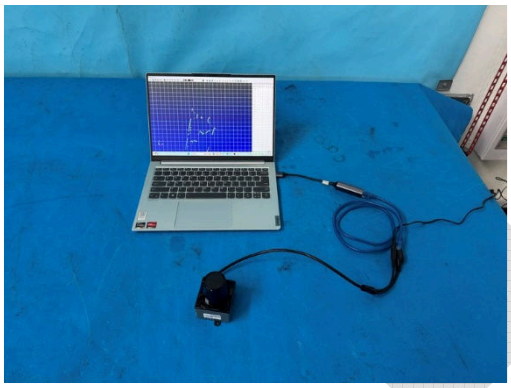


图 R02.5 测试后 功能正常（示意图）

/

/

测试曲线

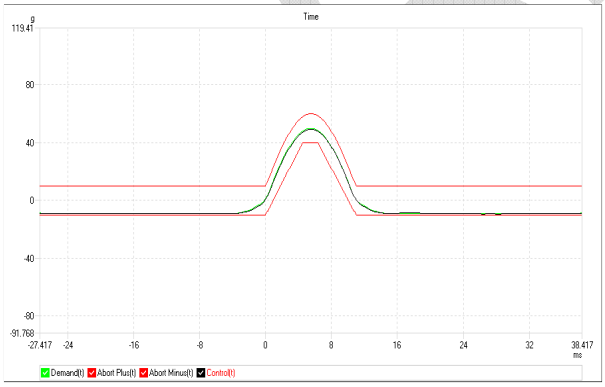


图 R02.6 冲击曲线 +X 轴

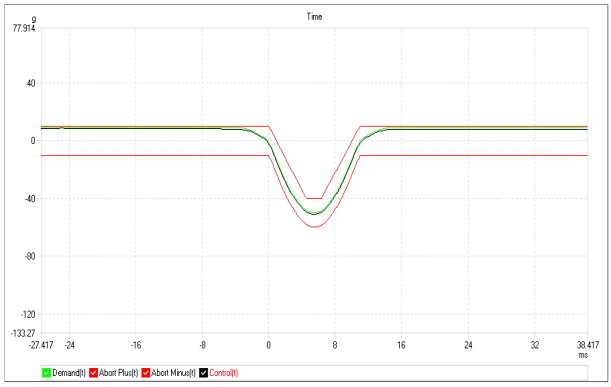


图 R02.7 冲击曲线 -X 轴

检 测 报 告

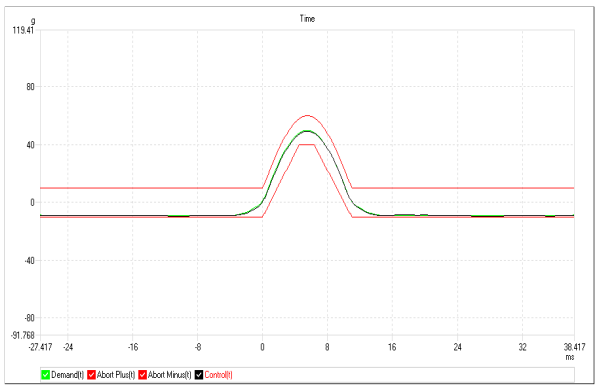


图 R02.8 冲击曲线 +Y 轴

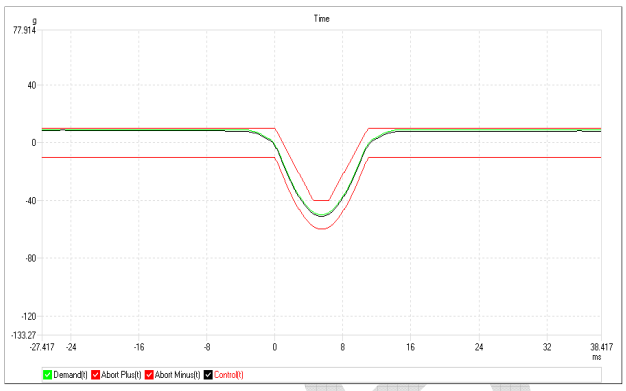


图 R02.9 冲击曲线 -Y 轴

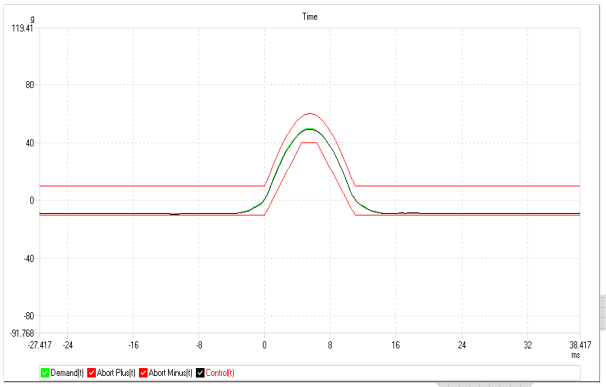


图 R02.10 冲击曲线 +Z 轴

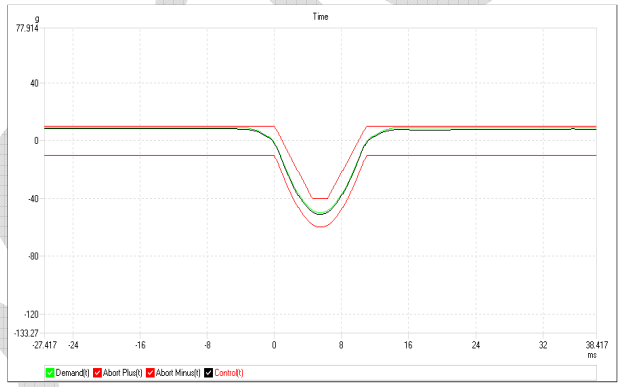


图 R02.11 冲击曲线 -Z 轴

报告结束