CARRIER MONITOR DE VIBRAÇÃO & ULTRA-LOW POWER

Projeto Final STM32 | Conexões por etiquetas de rede homônimas

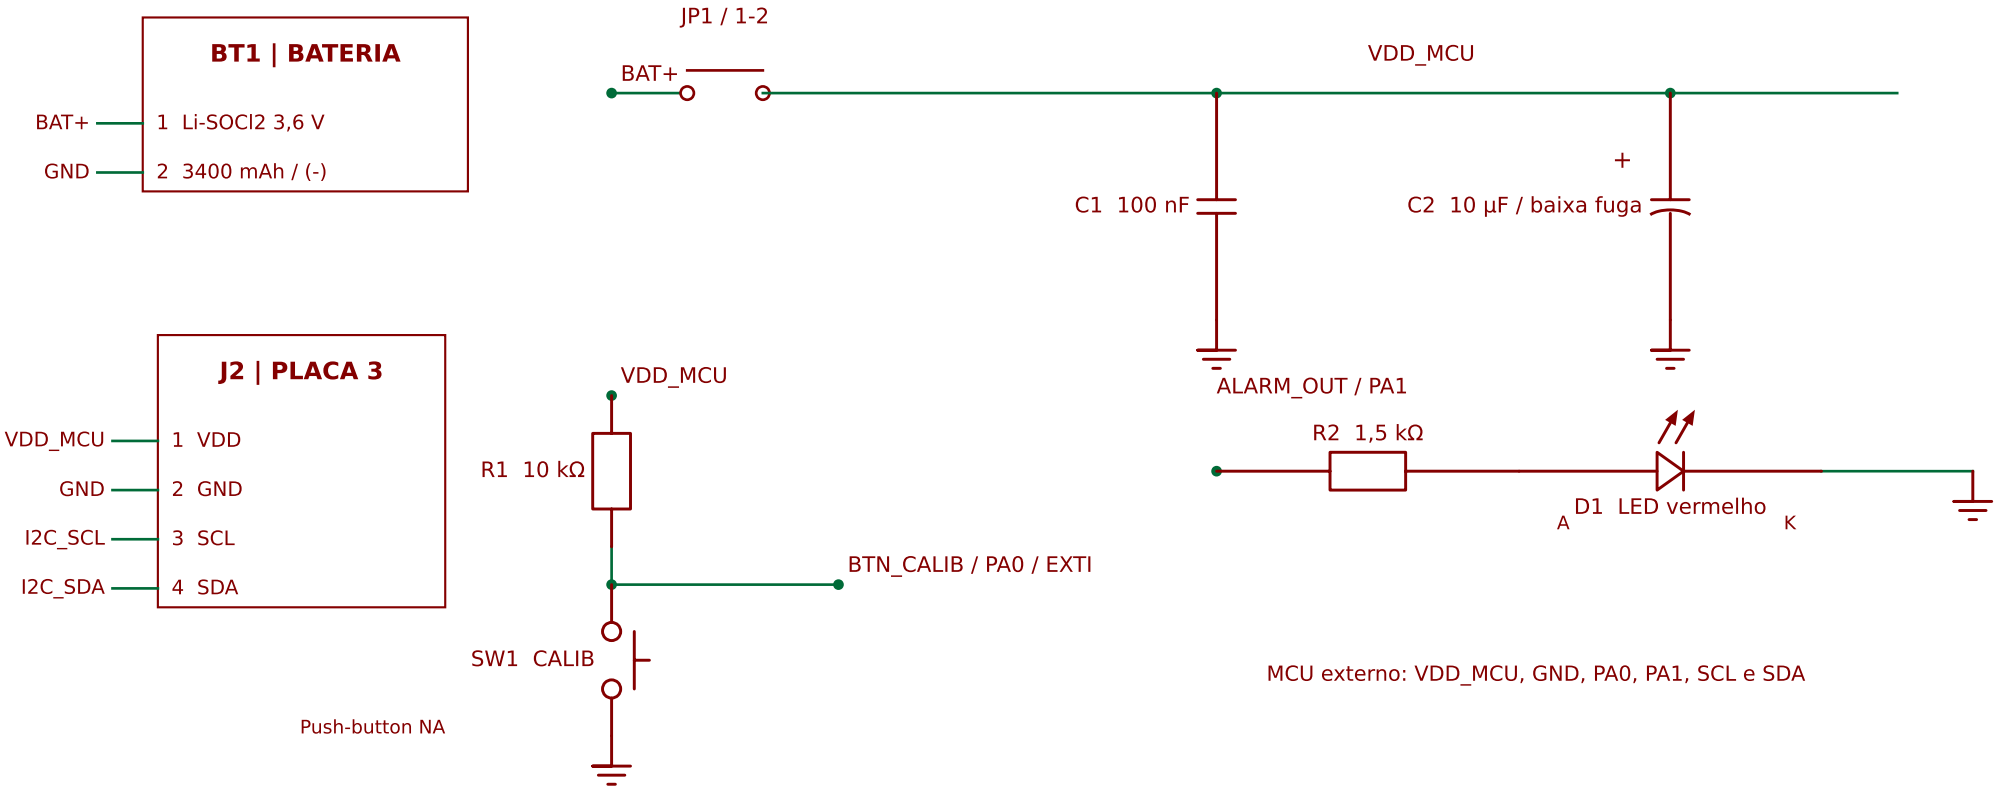

NOTAS TÉCNICAS / ENSAIOS

JP1 fechado: operação normal; aberto: amperímetro entre pinos 1 e 2.
Nunca colocar amperímetro em paralelo com a bateria; verificar burden.
Meta: 10 anos; orçamento ideal 3400 mAh / 87660 h ≈ 38,8 µA médios.
Aquisição ≥ 250 Hz em janelas a cada 8 h; medir ativo e Stop/Standby.
Deep sleep < 2 µA é meta de ensaio; incluir fugas, sensor e regulador.
Placa 3 com OLED/IMU exige desligamento de alimentação para baixo Iq.
3,6 V nominal não é 3,3 V: verificar tensão máxima; prever regulador.
LED: I = (V_GPIO - Vf)/1,5 kΩ; validar < 1,5 mA e Vf mínimo.
Autonomia depende do duty cycle, temperatura e autodescarga da bateria.

Virtus-CC | Sistemas Embarcados

CARRIER MONITOR DE VIBRAÇÃO & ULTRA-LOW POWER

Projeto Final STM32

Documento: VCC-STM32-P04 | Revisão: 1.0

Data: 15/10/2026 | Folha: 1/1 | A4

Placa Perfurada 40x60 mm