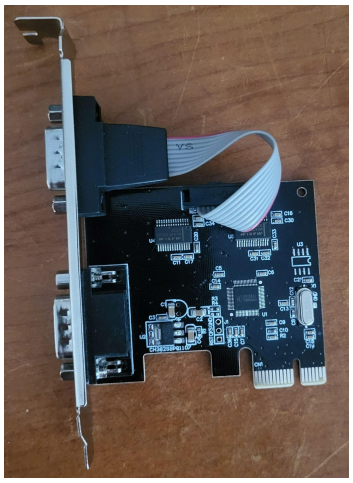
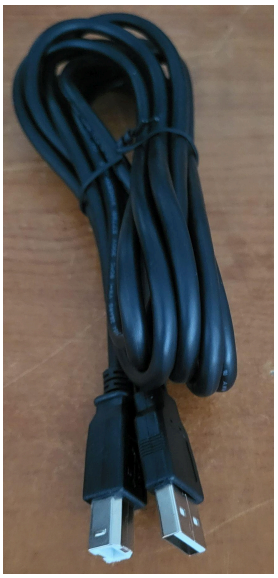
Апгрейд “ProCash xe COM” в “ProCash xe USB”

Драйвера на плату будуть встановлюватися автоматично

1. Комплект Апгрейду для ProCash 2050 xe


Плата розширення	Провід USB для підключення диспенсера	Провід COM для підключення SEL	Провід COM для підключення OPL
			

2. Комплект Апгрейду для ProCash 2000 xe

2.1 Провід виносний COM Port (в системнику)	2.2 Провід USB для підключення диспенсера	2.3 Провід COM для підключення SEL
		

Встановлення на ProCash 2050 xe


1. **ОБОВ’ЯЗКОВО! Перед встановленням доп.плати та інсталу вимкнути вбудований COM порт в BIOS.**

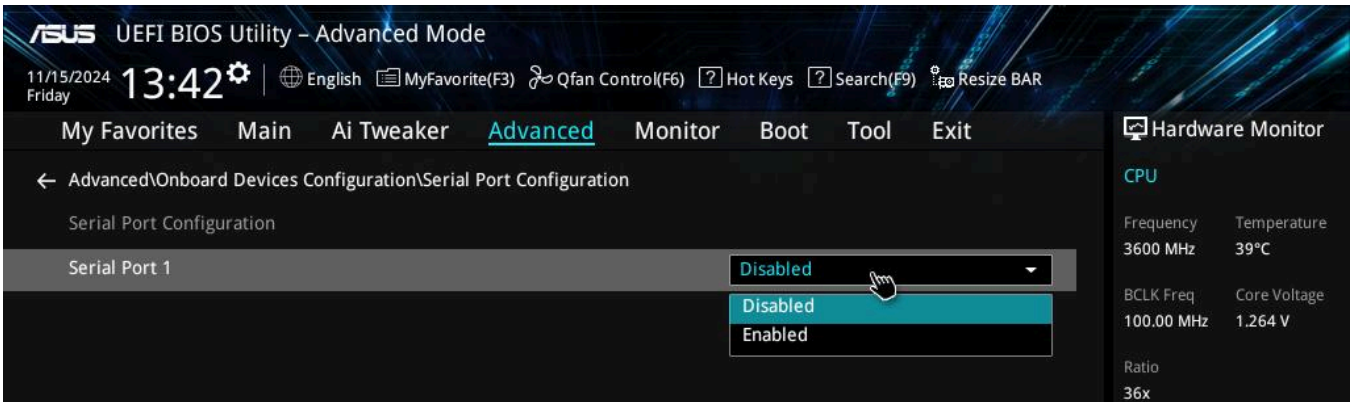


Повинно бути “Disabled” або “Off”

2. **Встановити плату в роз'єм на материнській платі PCI-e (“PCI Express”)**

НЕ ЗМІНЮВАТИ ПОРТ ПІСЛЯ ІНСТАЛЯЦІЇ

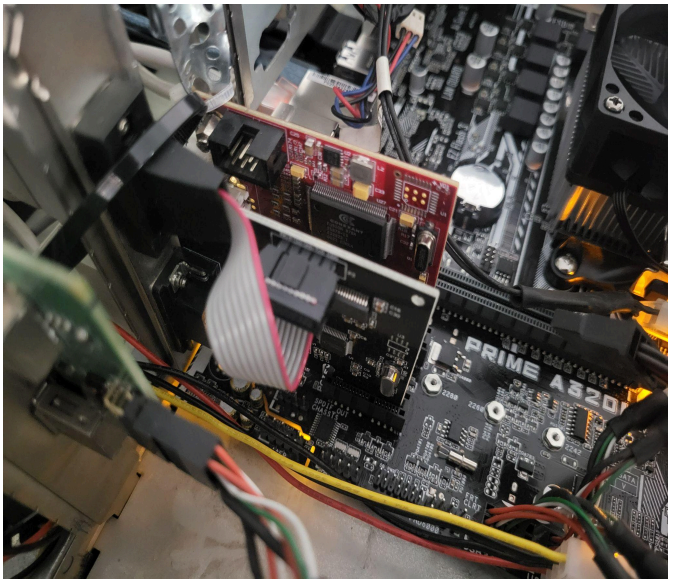


2.1. Приклад підключення плати (чорного кольору)

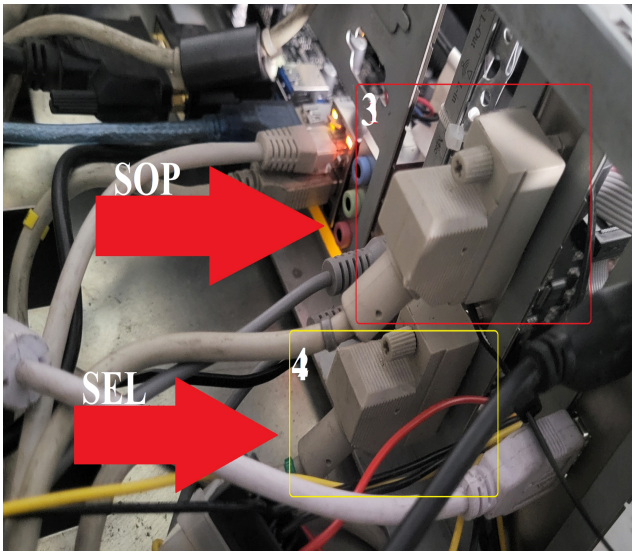


2.2. Схема підключення SOP та SEL


3. **Прокласти провід та підключити контроллер диспенсера по USB у вільний роз'єм USB 2.0 на материнській платі**
4. **Для контроля коректності конфігурації COM інтерфейсу на вже інстальованій системі з усім ПЗ, перейти в реєстр за шляхом: HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\WOW6432Node\Diebold Nixdorf\ProBase\CSC\CSCCOMM**

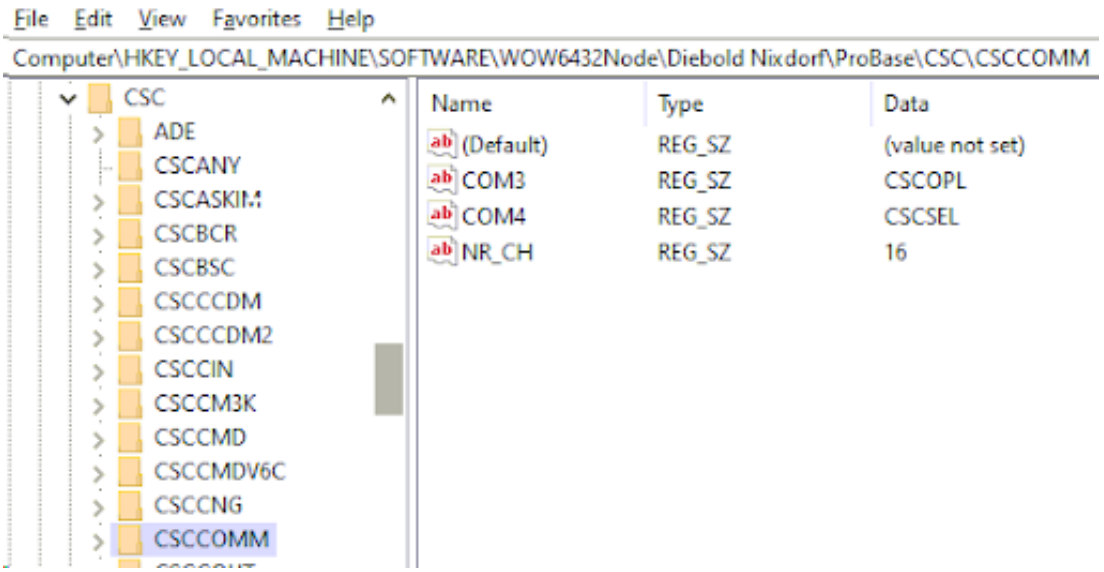

У разі підключеної клавіатури Justtide має бути два COM-порта 3 та 4

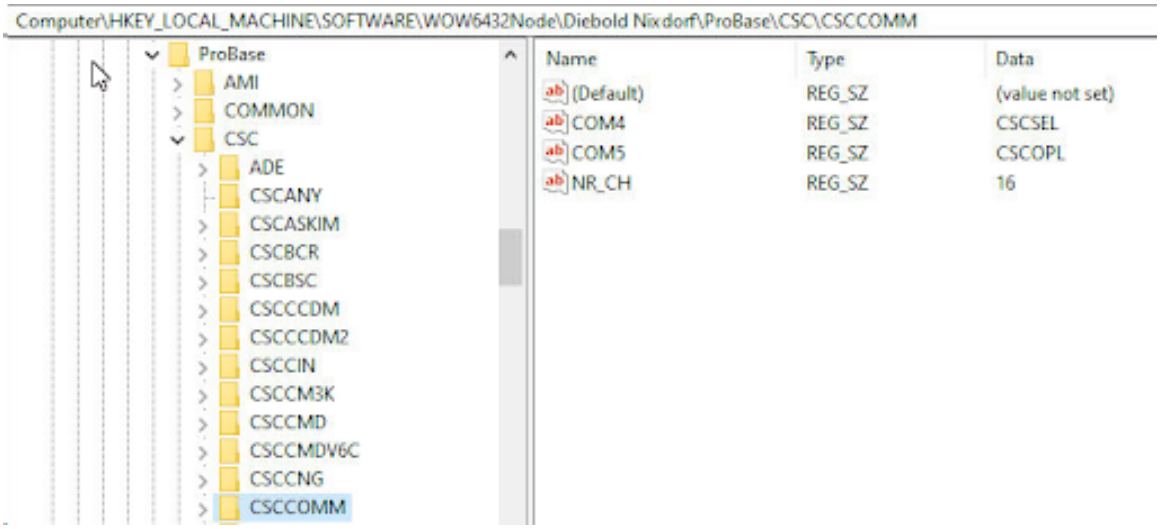


При підключеній клавіатурі Cryptera, підключені порти мають бути 4 та 5

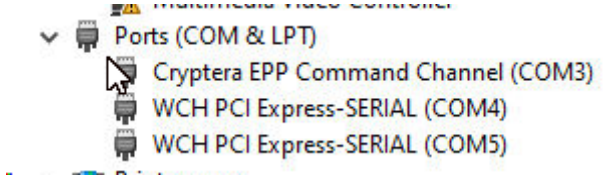


Якщо в АТМ підключена клавіатура Cryptera, в диспетчері пристроїв повинно бути 3 COM-порти

Встановлення на ProCash 2000 xe


1. Підключити та закріпити виносний COM Port

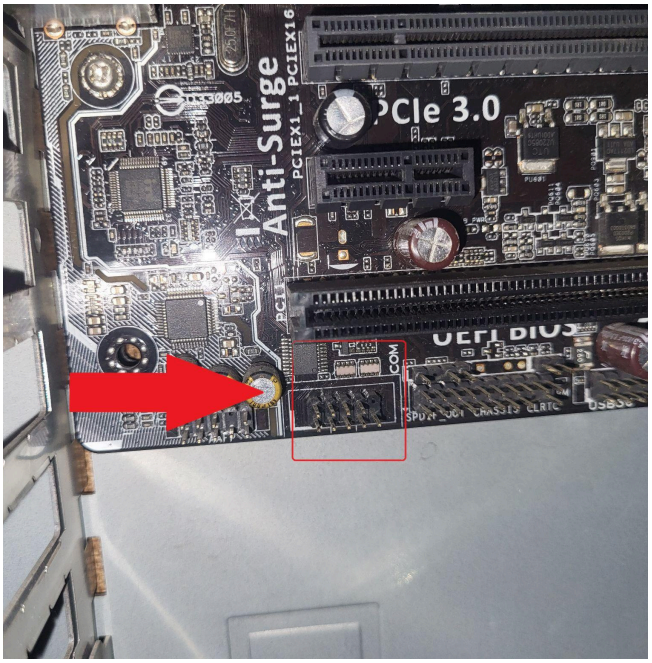

1.1. Місце для підключення дроту на материнській платі

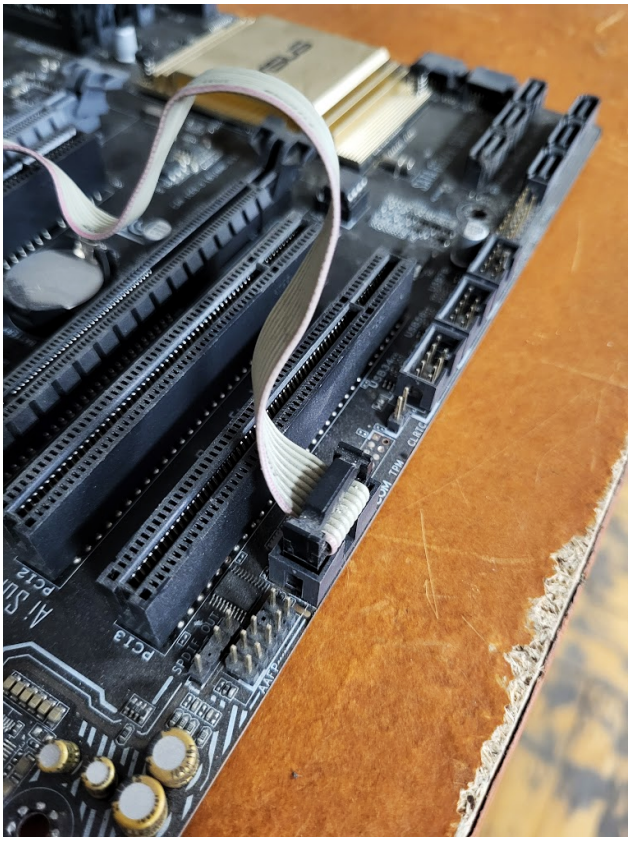


1.2. Приклад підключення дроту до материнської плати (“хвостик” дроту в напрямку материнської плати)

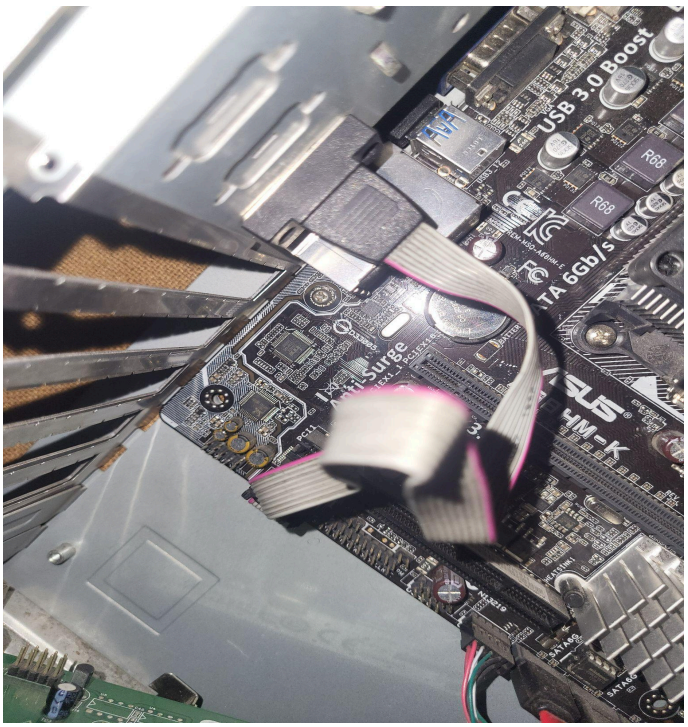


1.3. Приклад закріпленого COM порту до корпусу

2. **Прокласти дріт USB та підключити контроллер диспенсера по USB у вільний роз'єм USB 2.0 на материнській платі**
3. **Перейти в BIOS-> увімкнути COM порт**

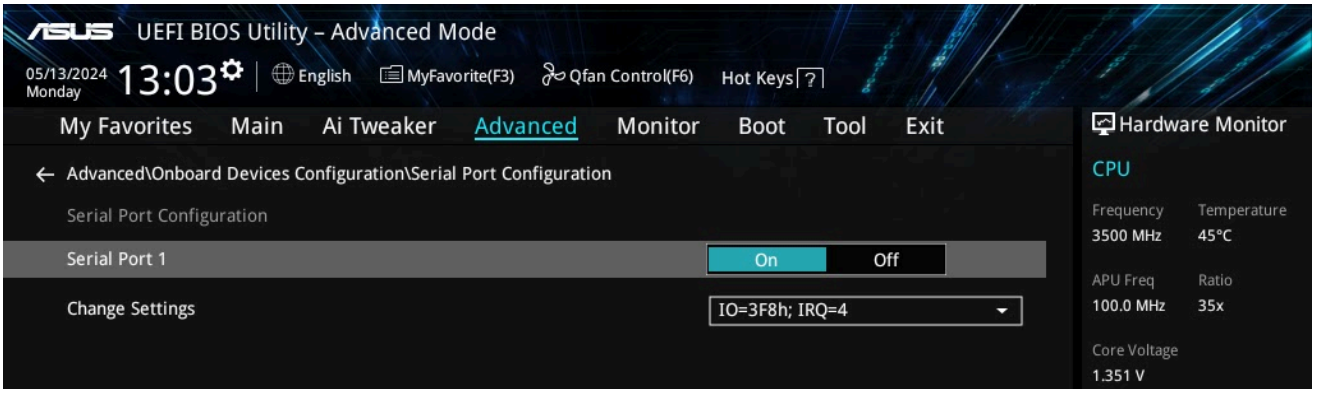


Увімкнений COM-порт для хольних моделей АТМ

4. **Для контроля коректності конфігурації COM інтерфейсу на вже інстальованій системі з усім ПЗ, перейти в реєстр за шляхом: HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\WOW6432Node\Diebold Nixdorf\ProBase\CSC\CSCCOMM**

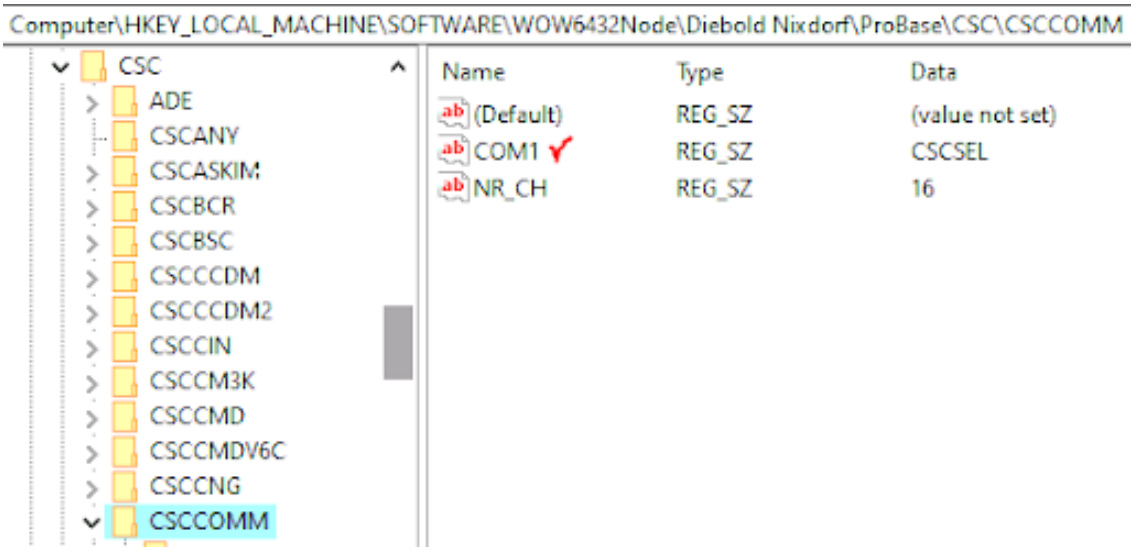


Приклад вже зміненого запису в реєстрі.


Інструкція для налаштування в BIOS та перевірки чи увімкнений/вимкнений COM порт

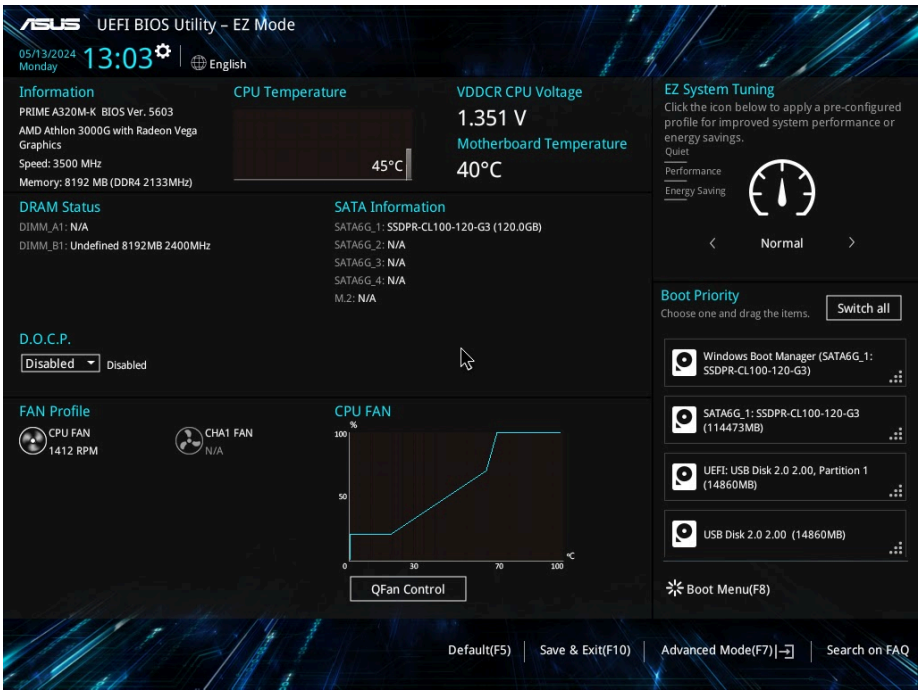


3.1. На головному меню BIOS натиснути F7 для переходу в розширений режим

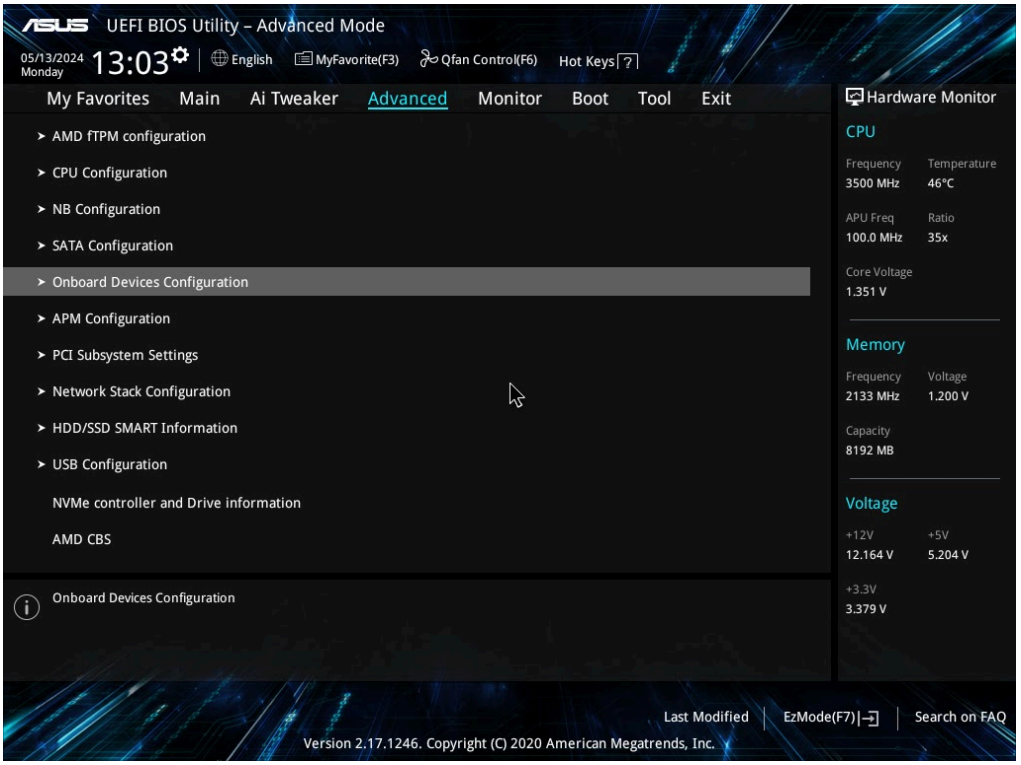

3.2. В розширеному меню перейти на вкладку “Advanced” -> “Onboard Devices Configuration”

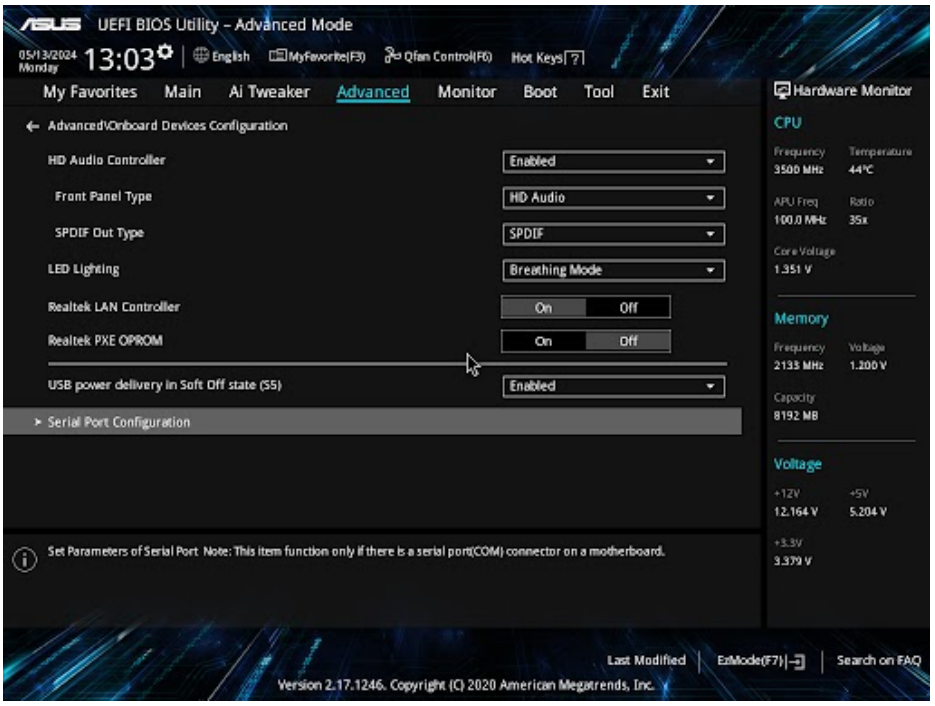

3.3. В меню “Onboard Devices Configuration” перейти на пункт “Serial Port Configuration”

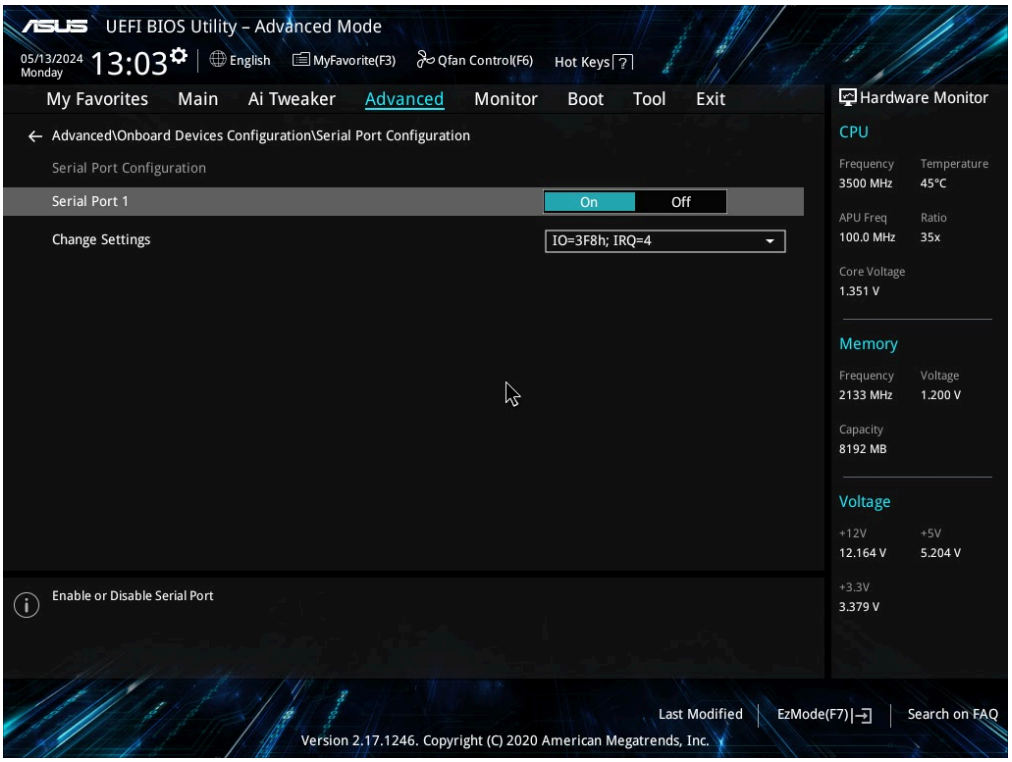

3.4. Перевірити чи увімкнений перемикач.

ПРИМІТКА:

В HW_Conf.ini_Generator.exe версія банкомату все одно залишається COM! Але диспенсер стає USB

