

Изменение параметров (избавление от петли) принтера Custom VKP80 III.


Изменение параметров на боевом ТСО , проводить с помощью ноутбука с установленной Windows 10, утилиты PrinterSet_3.6.8.exe из архива vkp80 III.rar.
Питание для корректной работы принтера vkp80, рекомендуют выставить напряжение 24.2 В на холостом ходу..

1. Устанавливаем PrinterSet_3.6.8.exe на ноутбуке. Открываем утилиту PrinterSet. В папке установки есть видео инструкции 4-5 шт., как выгружать , загружать и менять параметры.
2. Классическим шнуром USB A-USB B подключаем принтер к компьютеру, подаем питание на принтер.
3. Делаем выгрузку параметров Load From Printer. Если возникают ошибки при выгрузке , передергиваем принтер по питанию

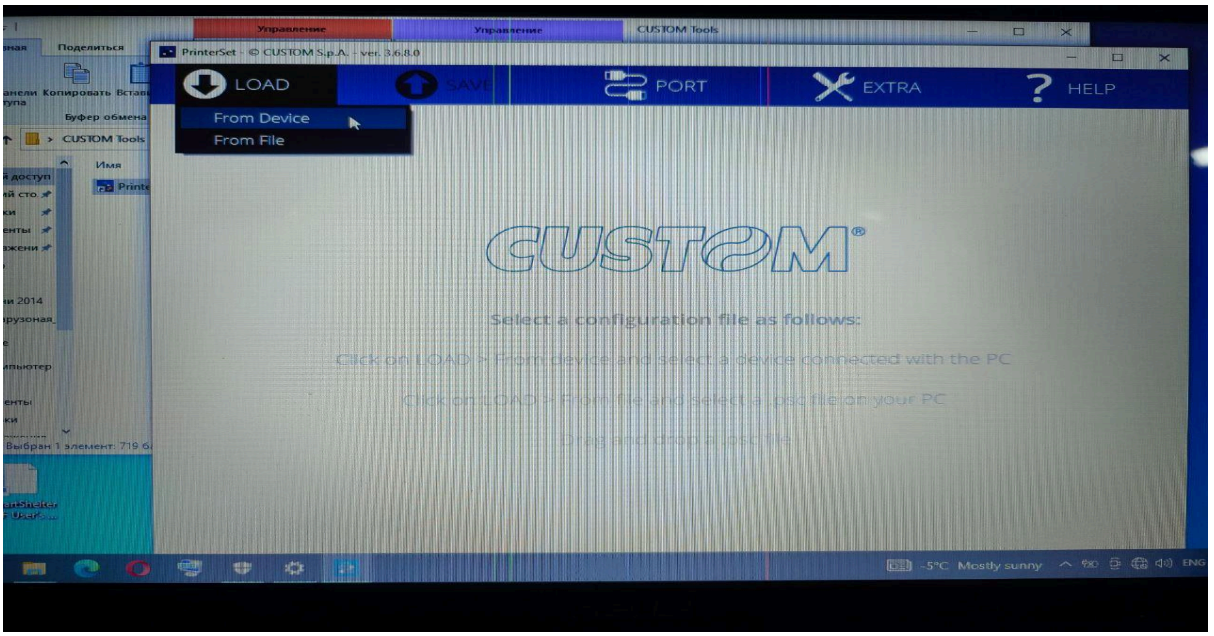


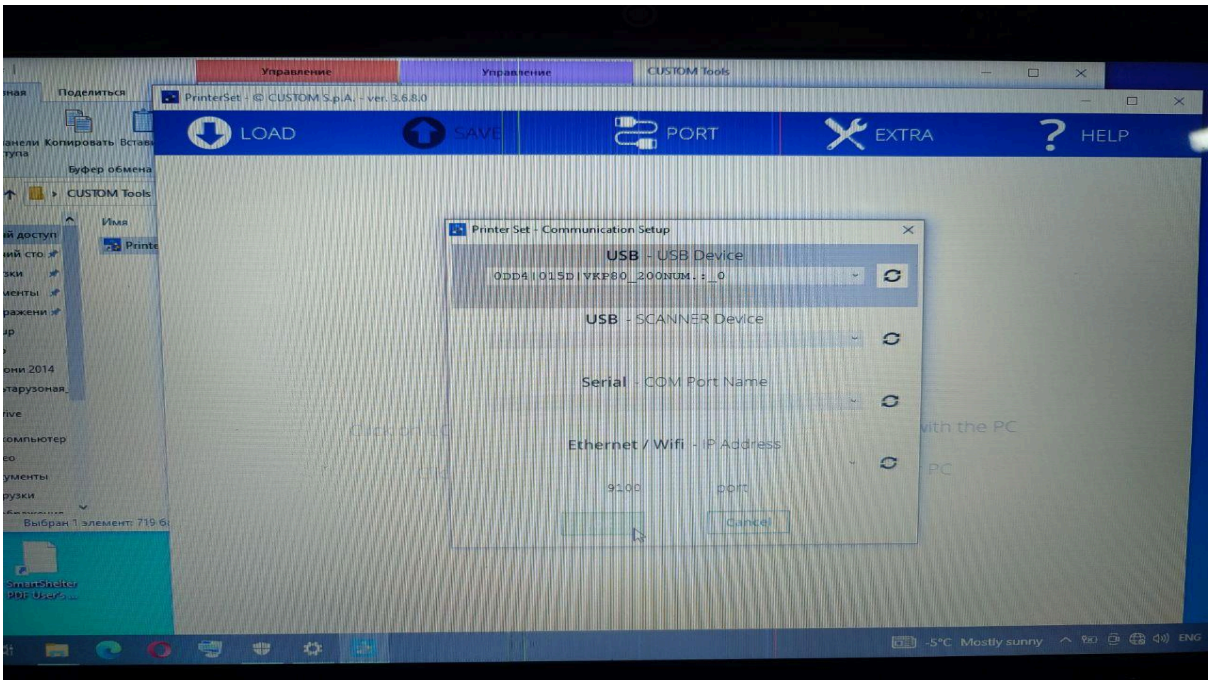


3.1. Переходим на PRINT

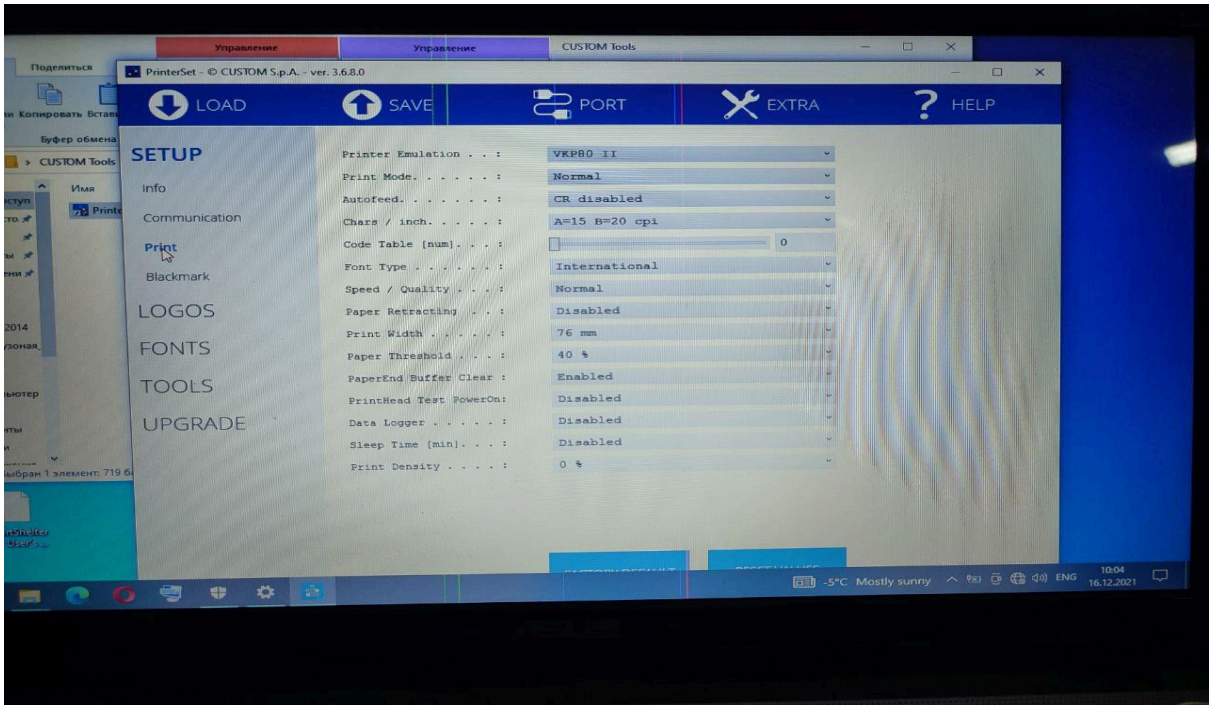

4. Меняем параметр Terminal Emulator на вкладке на VKP80 II (по умолчанию стоит VKP80 III).

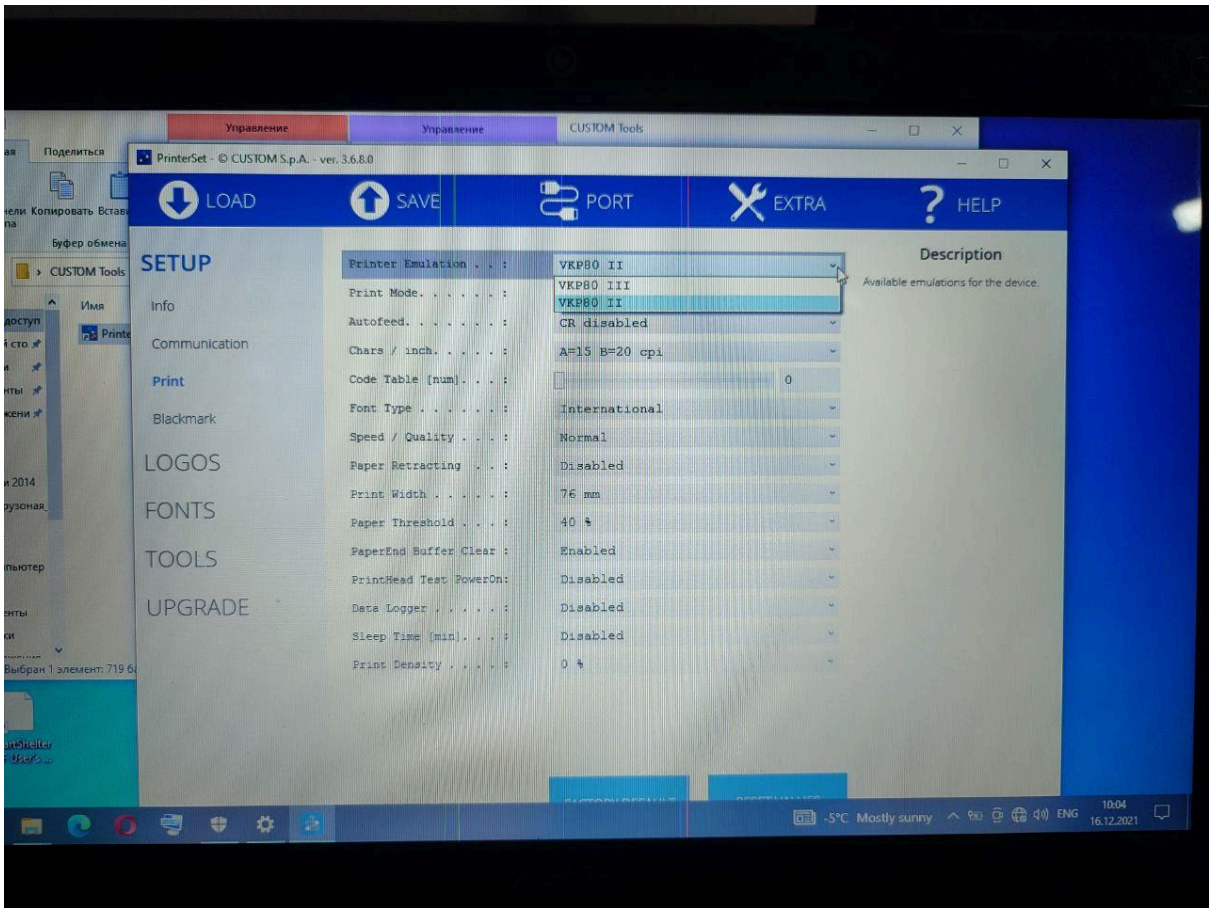

5. Сохраняем изменения SAVE To Device

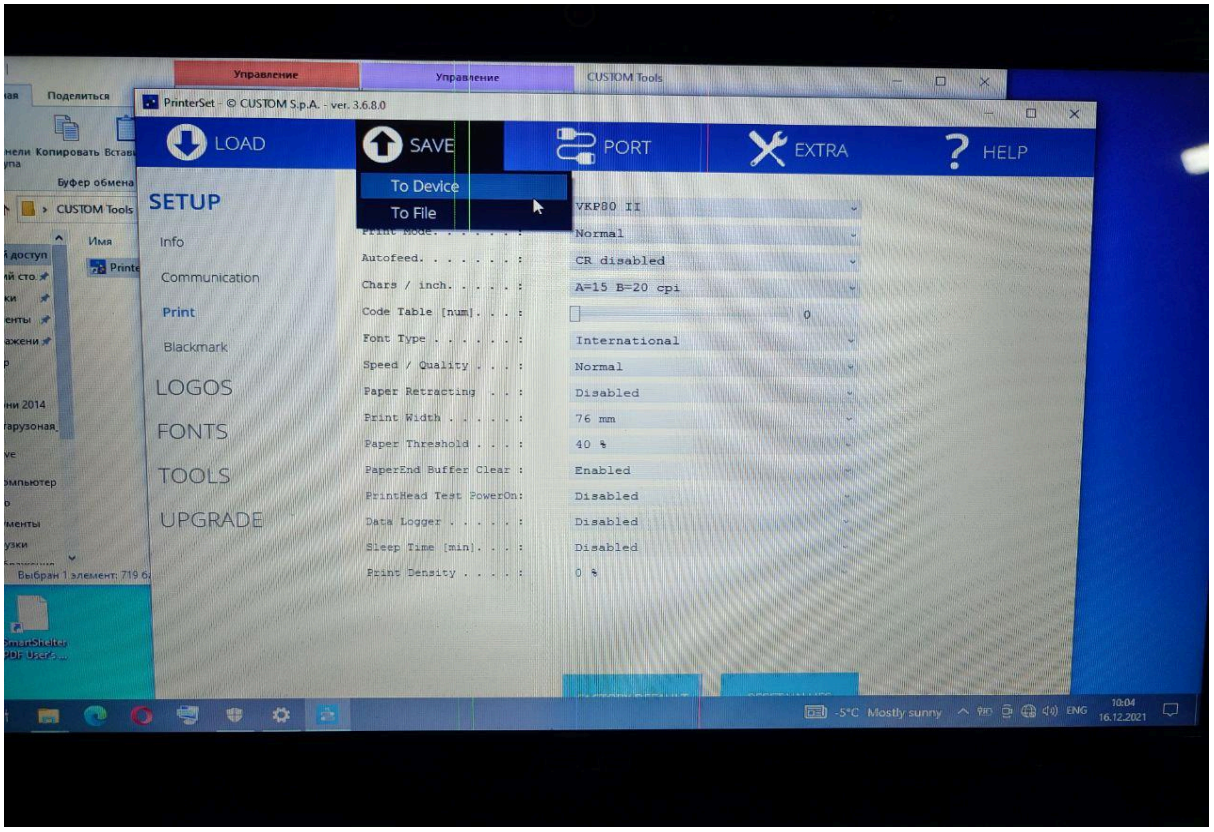

6. Для проверки параметров делаем выгрузку параметров см. пункт 3. Проверяем параметр Terminal Emulator . Должен быть VKP80 II.
7. Закрываем утилиту PrinterSet.
8. Подключаем принтер USB к ТСО.
9. Тестируем . Если быстро нажимать Печать , возможны паузы и не реагирование принтера .Это нормально. В боевом режиме возможно подобное , выражаться это будет , как Принтер не работает , но сразу же , после этого он Поднимается.