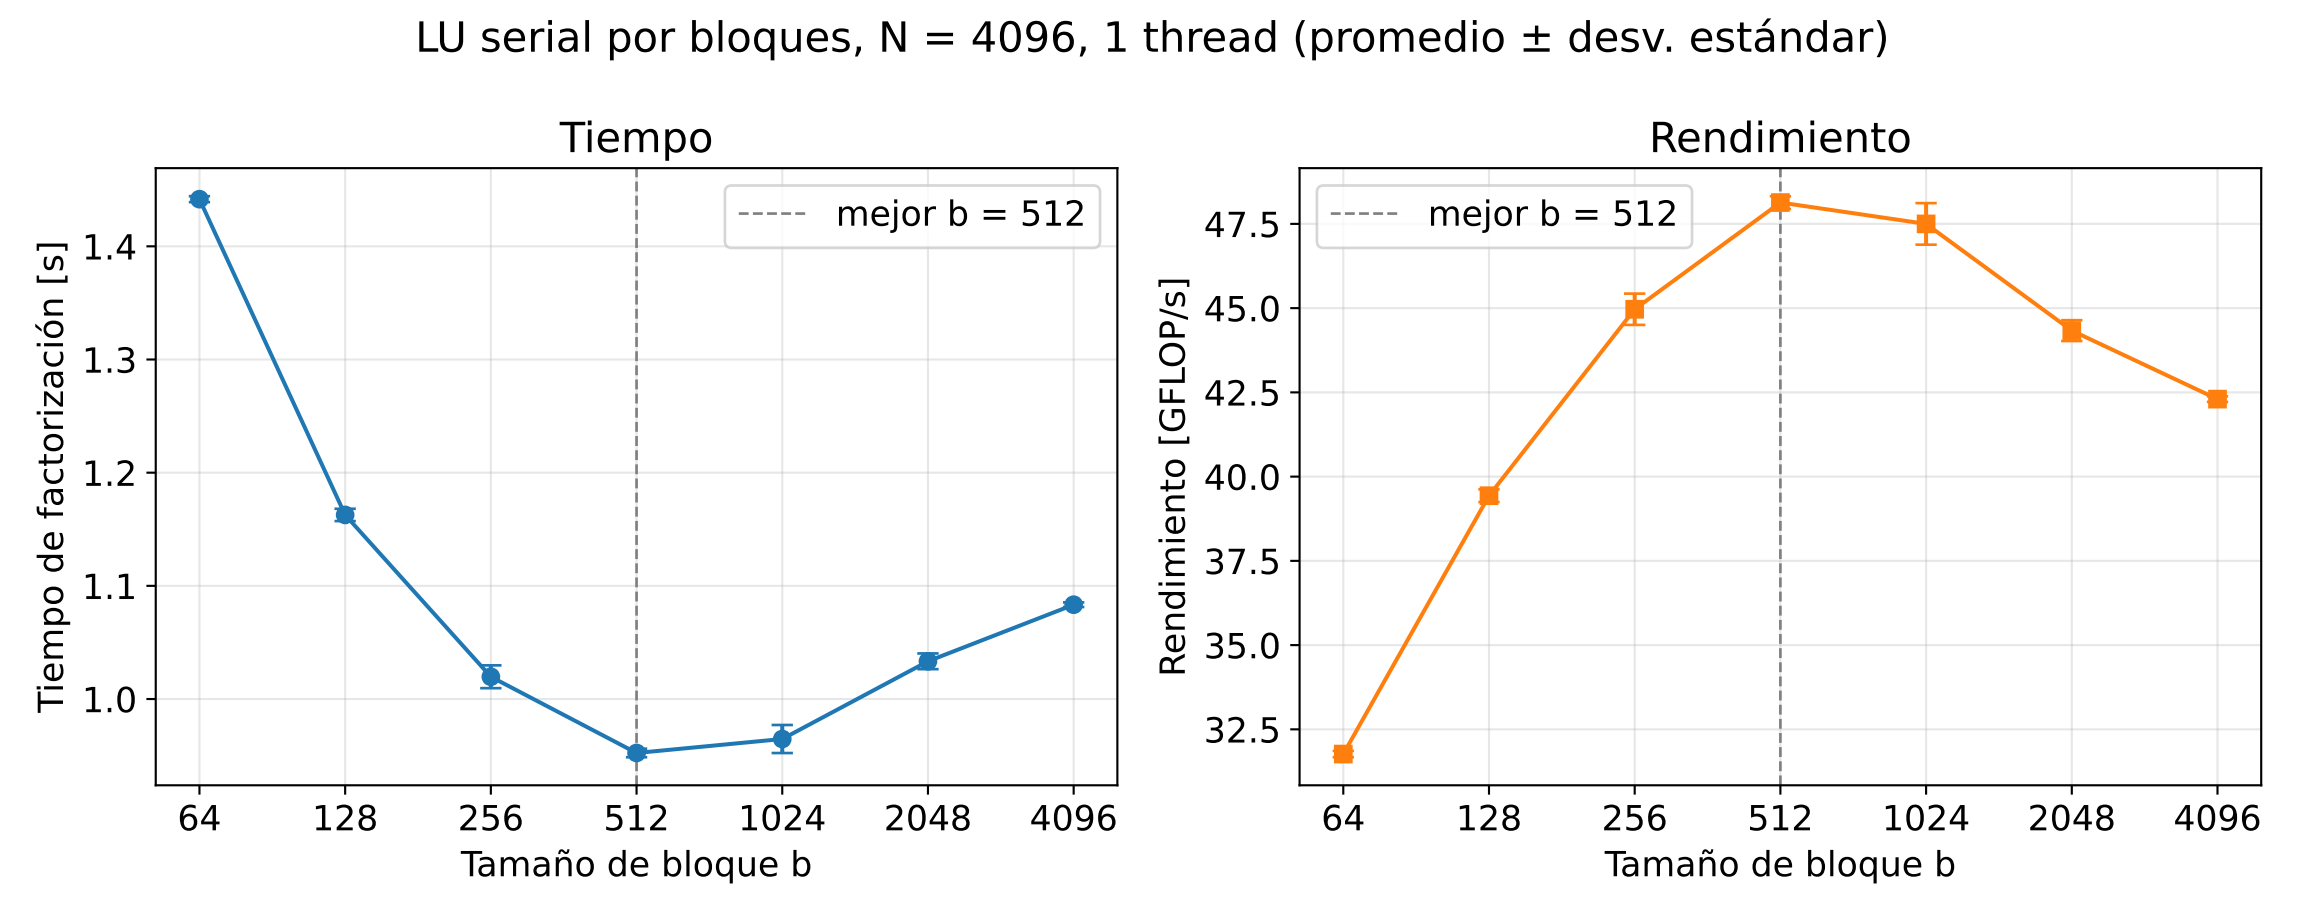
LU serial por bloques, N = 4096, 1 thread (promedio ± desv. estándar)
Tiempo
Tiempo de factorización [s]
1.4
1.3
1.2
1.1
1.0
mejor b = 512
64
128
256
512
1024
2048
4096
Tamaño de bloque b
Rendimiento
Rendimiento [GFLOP/s]
47.5
45.0
42.5
40.0
37.5
35.0
32.5
mejor b = 512
64
128
256
512
1024
2048
4096
Tamaño de bloque b