LU distribuida en un nodo, N = 8192: configuraciones 0–3 (promedio de 3 corridas, barras = desv. estándar)

Speedup S = T(1×1, T=1) / T(p, T)

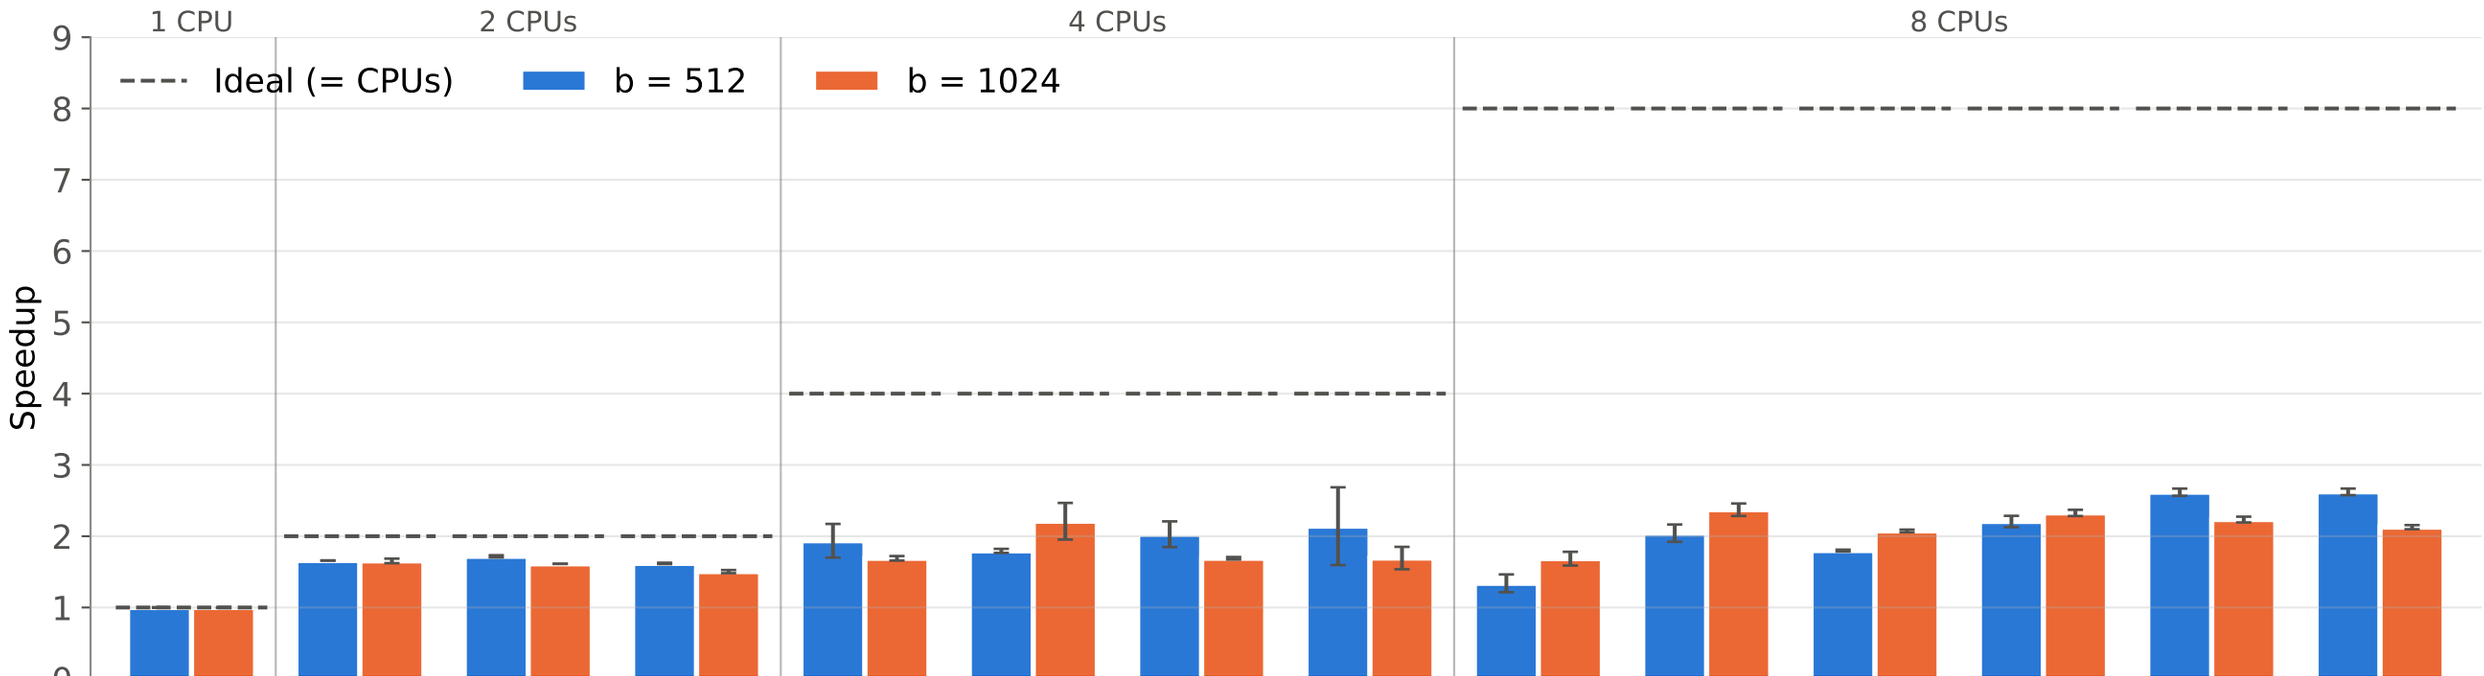
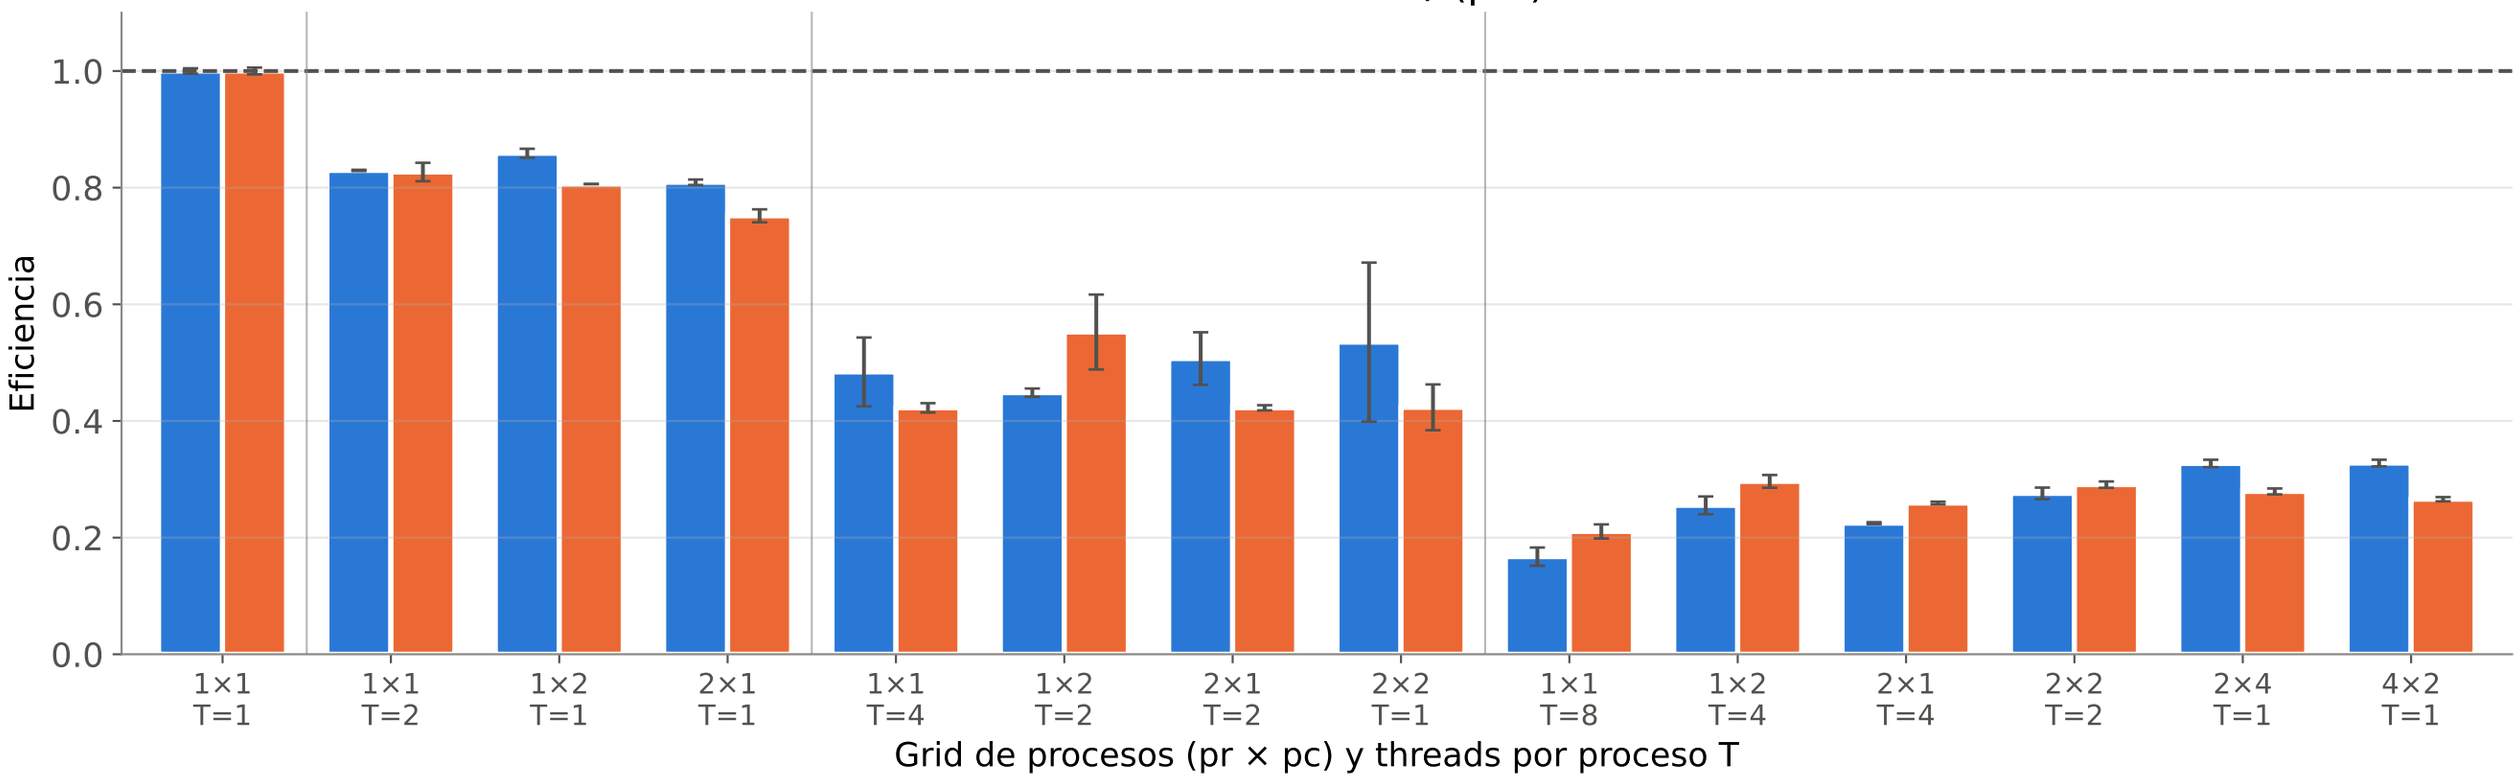
Eficiencia E = S / (p·T)