

MONTAGEM I, II e III

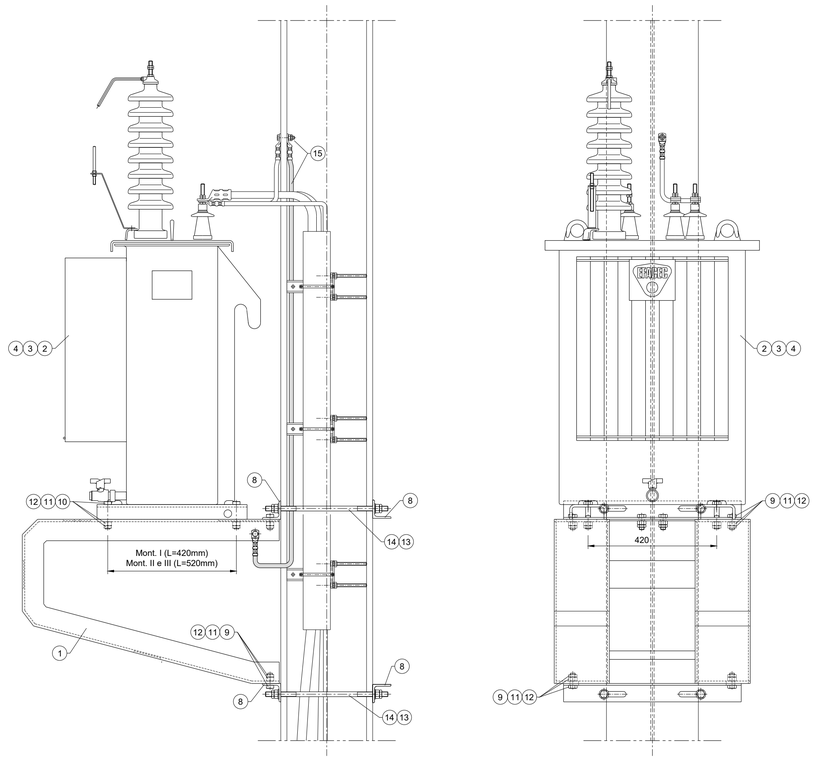

MONTAGEM IV, V e VI

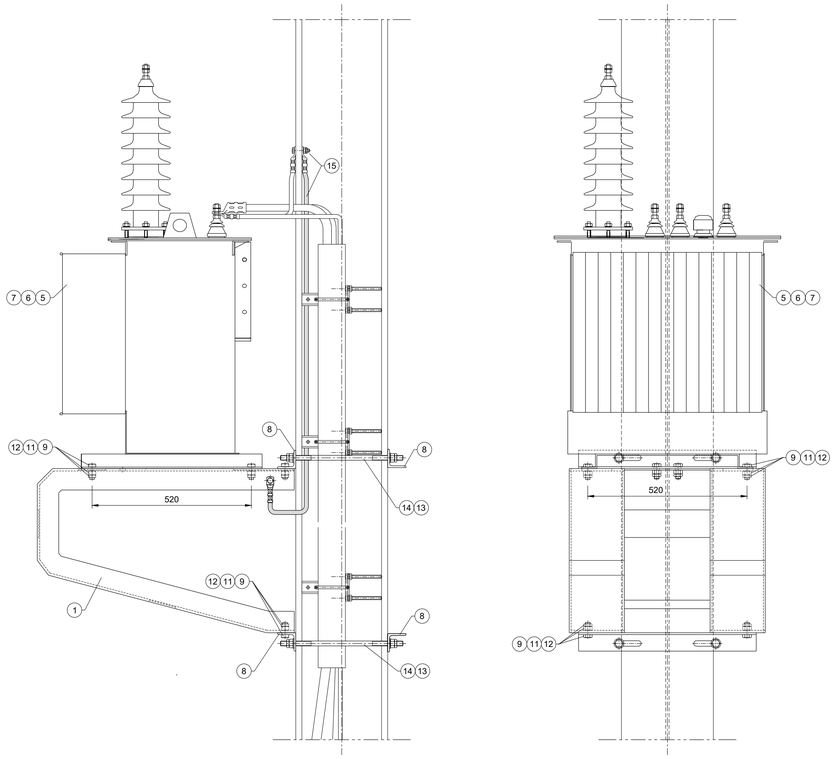

Referência do fabricante:
a) 25/36/26,5 231-O-PA JARA
b) 50/36/26,5 231-O-PA JARA
c) 100/36/26,5 +116-116-O-PA JARA

Postes HE 300A e HE 320B	Postes HE 180A a HE 240B	Postes HE 300A e HE 320B	Postes HE 180A a HE 240B	Postes HE 300A e HE 320B	Postes HE 180A a HE 240B	Postes HE 300A e HE 320B	Postes HE 180A a HE 240B	Postes HE 300A e HE 320B	Postes HE 180A a HE 240B	DESIGNAÇÃO	DESENHO	NOMENCLAT.	REF.ª	CÓDIGO IP	OBSERVAÇÕES
1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Ligação da base do TA ao poste	EC-176		15		Mont. L
4	-	4	-	4	-	4	-	4	-	Perno roscado M16x450/100 com 2Hu+2Hm+2anilhas Cód. 18E		75115618	14	04.403.05	
-	4	-	4	-	4	-	4	-	4	Perno roscado M16x350/100 com 2Hu+2Hm+2anilhas Cód. 18C		75115614	13	04.403.03	
10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	Contraporca M16		33131235	12	04.316.02	Aço Inox
10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	Porca M16		33131135	11	04.316.01	
-	-	-	-	-	4	4	4	4	4	Parafuso M16x80/44		33144045	10	04.216.80	
10	10	10	10	10	6	6	6	6	6	Parafuso M16x40/40		33144025	9	04.216.40	
4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	Perfil L60x60x6 (L=580 mm)	EC-346	75143410	8	02.112.04	Ref.ª 4
1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	Transformador de alimentação JARA 100 kVA	c)	75426314	7	08.101.19	
-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	Transformador de alimentação JARA 50 kVA	b)	75426313	6	08.101.18	
-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	Transformador de alimentação JARA 25 kVA	a)	75426312	5	08.101.17	
-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	Transformador de alimentação EFACEC 100 kVA		75426303	4	08.101.05	Mont. III
-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	Transformador de alimentação EFACEC 50 kVA	EC-251	75426302	3	08.101.04	Mont. II
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Transformador de alimentação EFACEC 25 kVA		75426301	2	08.101.03	Mont. I
1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Base p/ montagem de transformadores de alimentação	EC-389	75426050	1	06.900.19	Ref.ª 1
QUANTIDADE															

100 kVA	50 kVA	25 kVA	100 kVA	50 kVA	25 kVA
JARA			EFACEC		
b	a	b	a	b	a	b	a	b	a	b	a
VI		V		IV		III		II		I	

MONTAGEM

Notas e historial de alterações

A	Uniformização das dimensões das vigas HE. Introdução de ligação ao sistema de terras universal.	Rui Azenha	05-2025
Alterações	Designação	Assinatura	Data

Logótipos e informação complementar
Projetista

Data
27-05-2025
N.º Projetista

EC-388

Levantou
Desenhou João Caldas
Projetou André Simões
Verificou Marco Santos

Infraestruturas de Portugal

Direção de Engenharia e Ambiente

Unidade de Catenária e Energia de Tração

Especialidade Técnica
CATENÁRIA E ENERGIA DE TRAÇÃO

Título do Desenho
TRANSFORMADORES DE ALIMENTAÇÃO
MONTAGEM

Este desenho é propriedade da Infraestruturas de Portugal S.A.
A reprodução parcial ou integral está sujeita à autorização prévia da Infraestruturas de Portugal S.A.

ESTE DESENHO APENAS SE CONSIDERA VÁLIDO DESDE QUE ESTEJAM PREENCHIDOS OS CAMPOS DE APROVAÇÃO E INSERIDO O RESPETIVO NUMERO SAP

O Responsável por
Catenária e Energia de Tração
Marco Santos

O Responsável por
Estudos e Projetos Ferroviários
Fernando Vendas

O Diretor de Engenharia e Ambiente
Pedro Pais
Data
27-05-2025

Escalas	Tipo	N.º SAP	N.º de Ordem no Projecto	Versão
1:10	222 -	10002002445	- - -	01

55k x 61l