串口驱动安装

串口驱动安装
设备连接
驱动验证
    未安装驱动
    安装驱动
硬件检测

教程主要目的是让用户安装CH340驱动和找到Arduino Uno对应的串口号。

> 目前最新版本的Windows系统会自动搜索驱动并且安装，我们安装驱动教程目的是提供给系统不会自动更新驱动的用户

设备连接


使用Type-B数据线连接电脑和Arduino Uno，首次使用Arduino Uno可能无法识别串口设备，我们需要安装CH340驱动！

> 最新版的Arduino IDE会在首次使用时自动询问是否安装驱动！
> 如果按照这个教程操作还是无法正确识别，我们可以继续按照教程执行，因为Arduino IDE首次安装会询问用户是否安装驱动，勾选安装驱动也可以解决Arduino UNO没有被正确识别的问题

驱动验证


我们可以从系统自带的设备管理器检查系统有没有正确识别Arduino UNO。

- 打开设备管理器

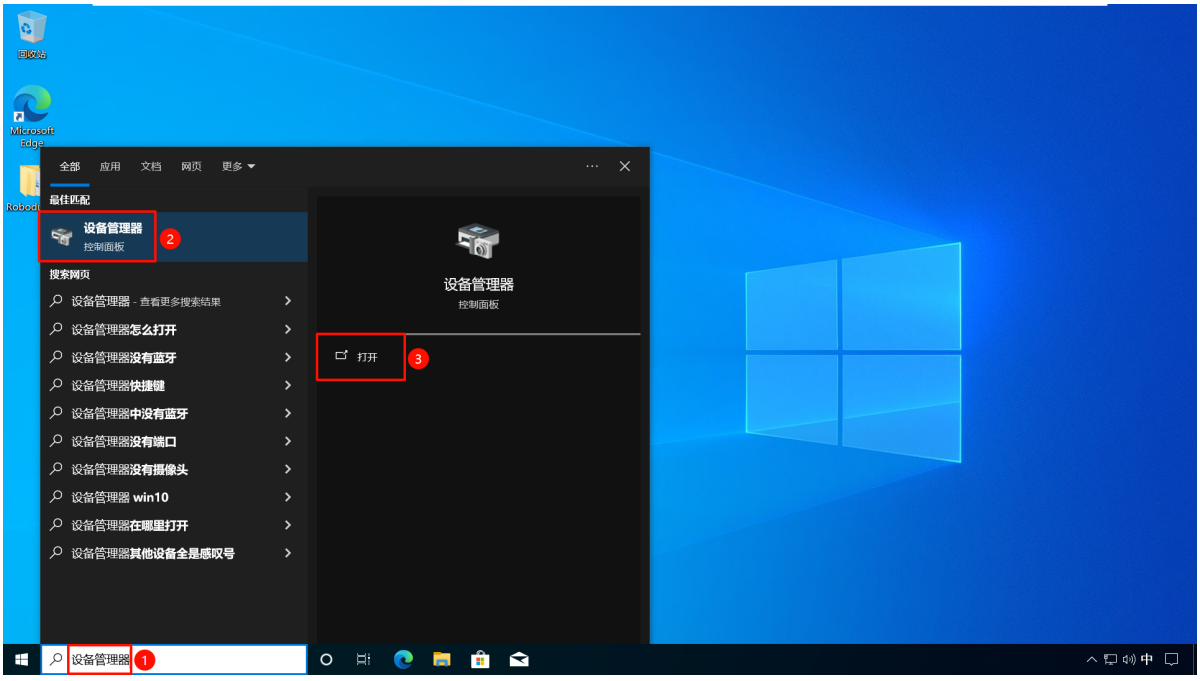

未安装驱动


未安装CH340驱动，系统设备管理器会在新设备的左侧图标显示感叹号标志！

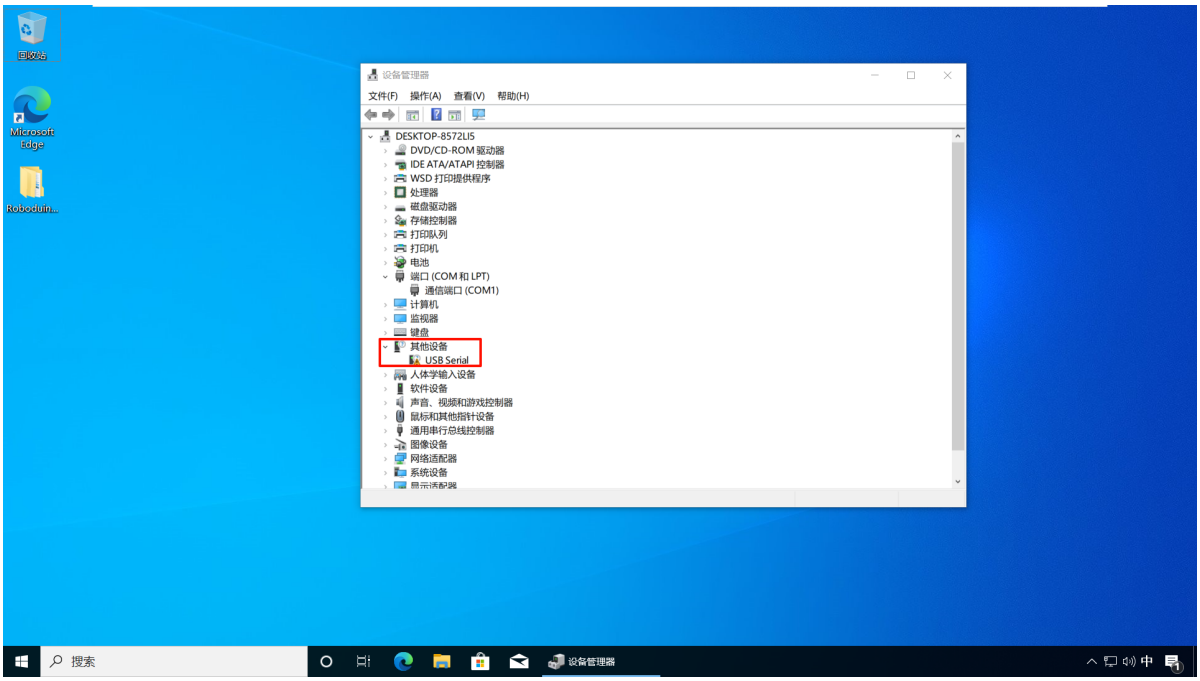


安装驱动


- **管理员**

  解压并以管理员身份打开【软件资源：软件工具】中的CH341SER.EXE。

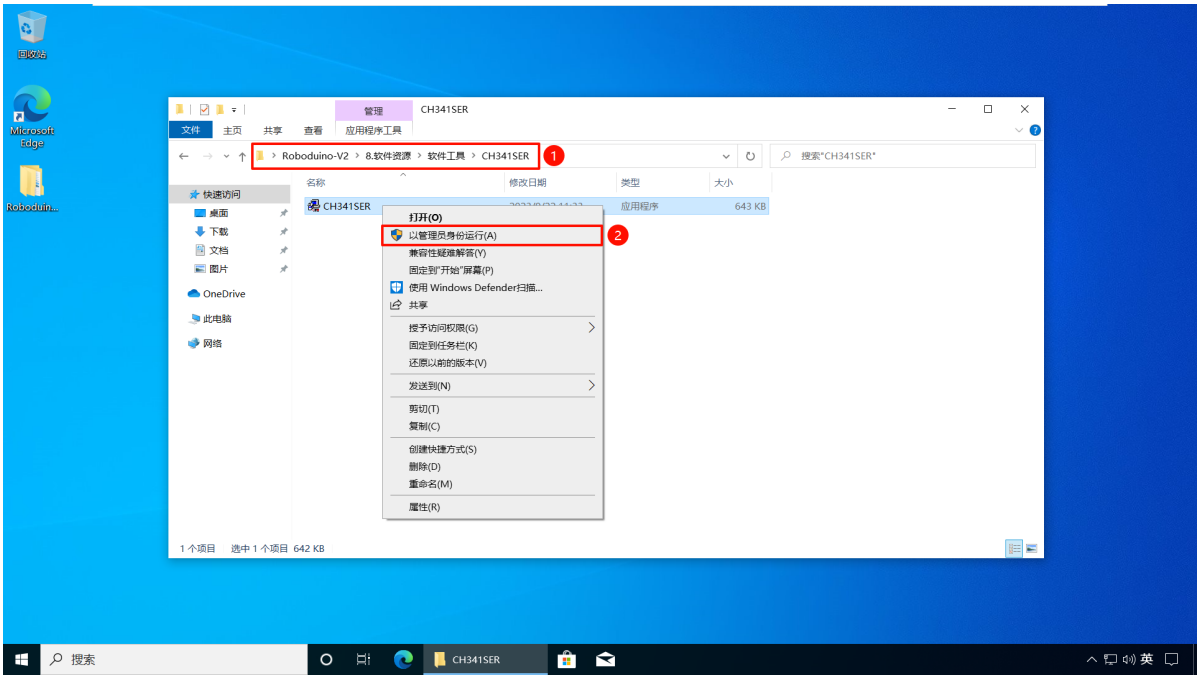


- **安装**

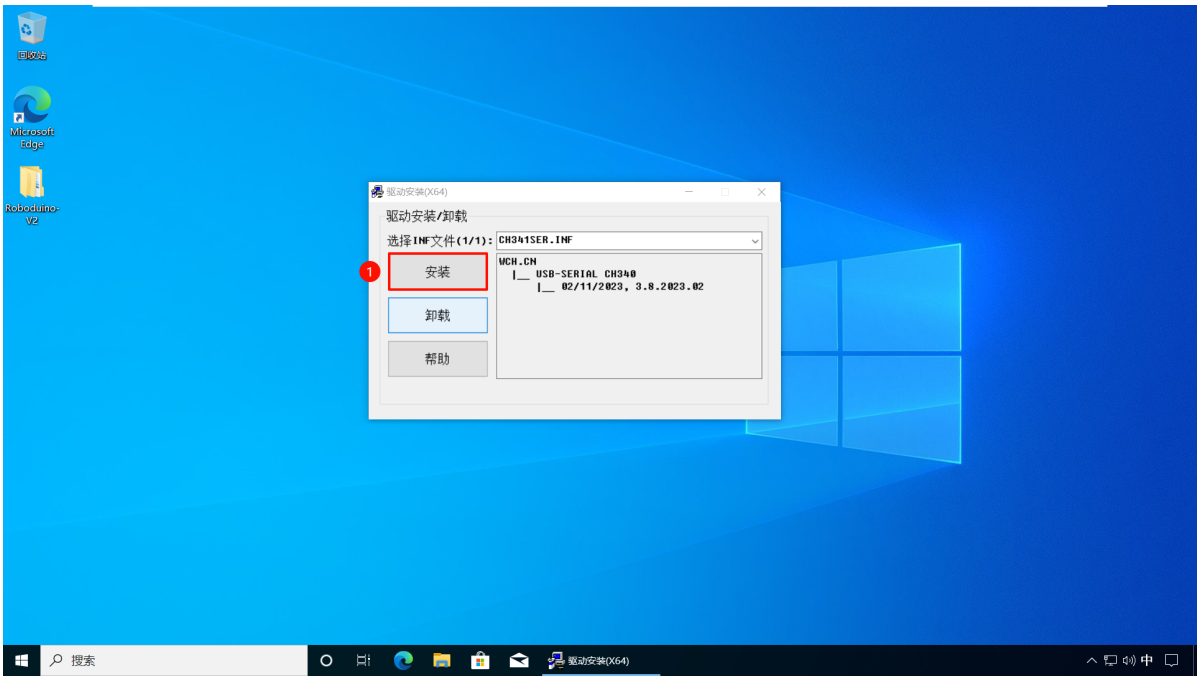

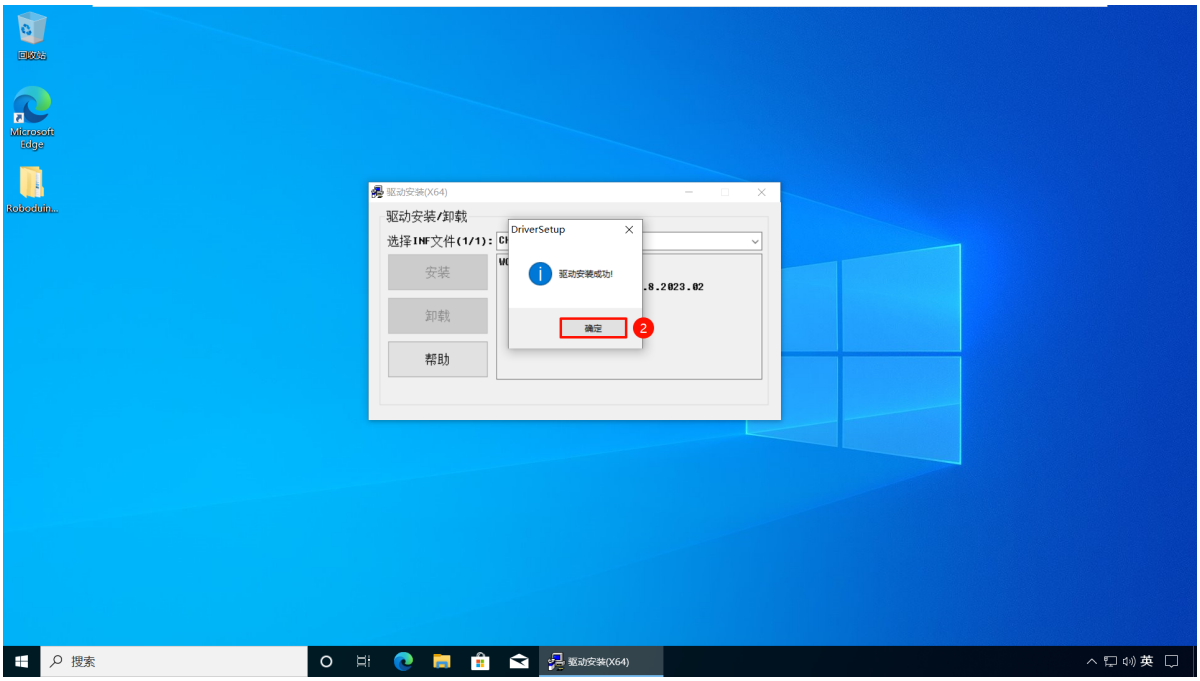

- **效果**

  重新打开设备管理器，看是否可以正常识别CH340设备。

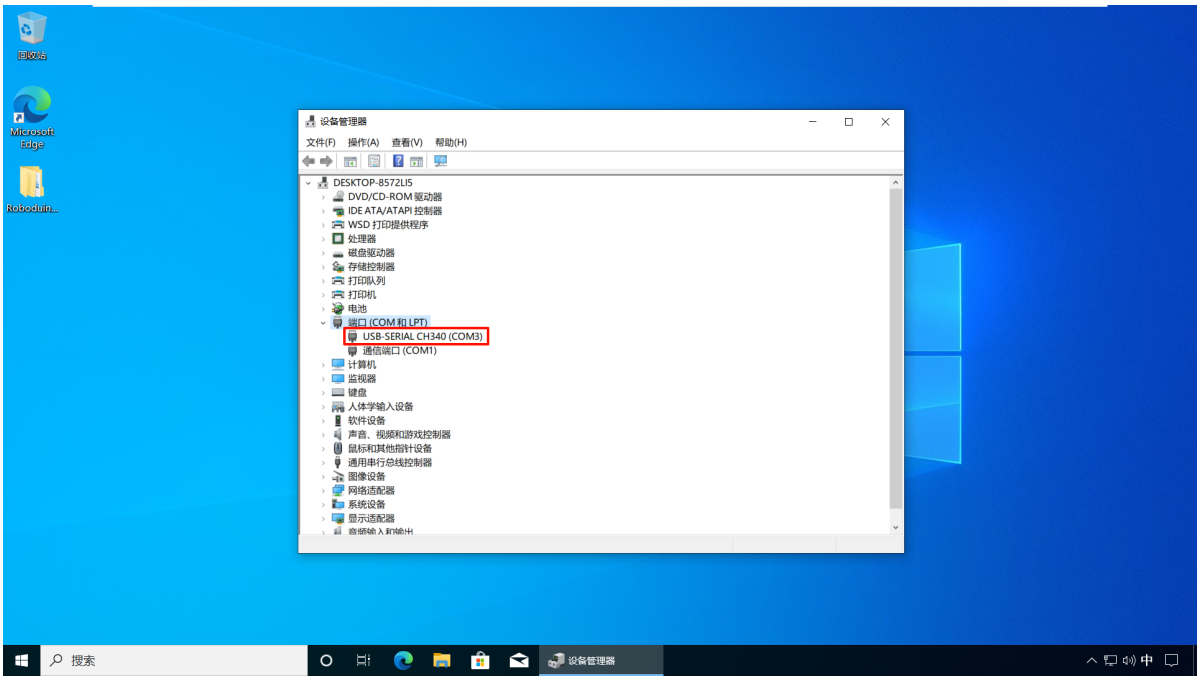

安装完驱动无反应，可以重启一下系统再接入Arduino UNO

硬件检测

我们可以停留在设备管理器界面，若发现电脑连接Arduino开发板时，设备管理器的界面不会刷新或者出现新的设备，说明是硬件问题。

硬件问题一般有三种来源：电脑接口、数据线以及Arduino开发板，你需要自己来排查问题！

可以通过更换电脑、数据线以及arduino开发板来排查问题来源。