




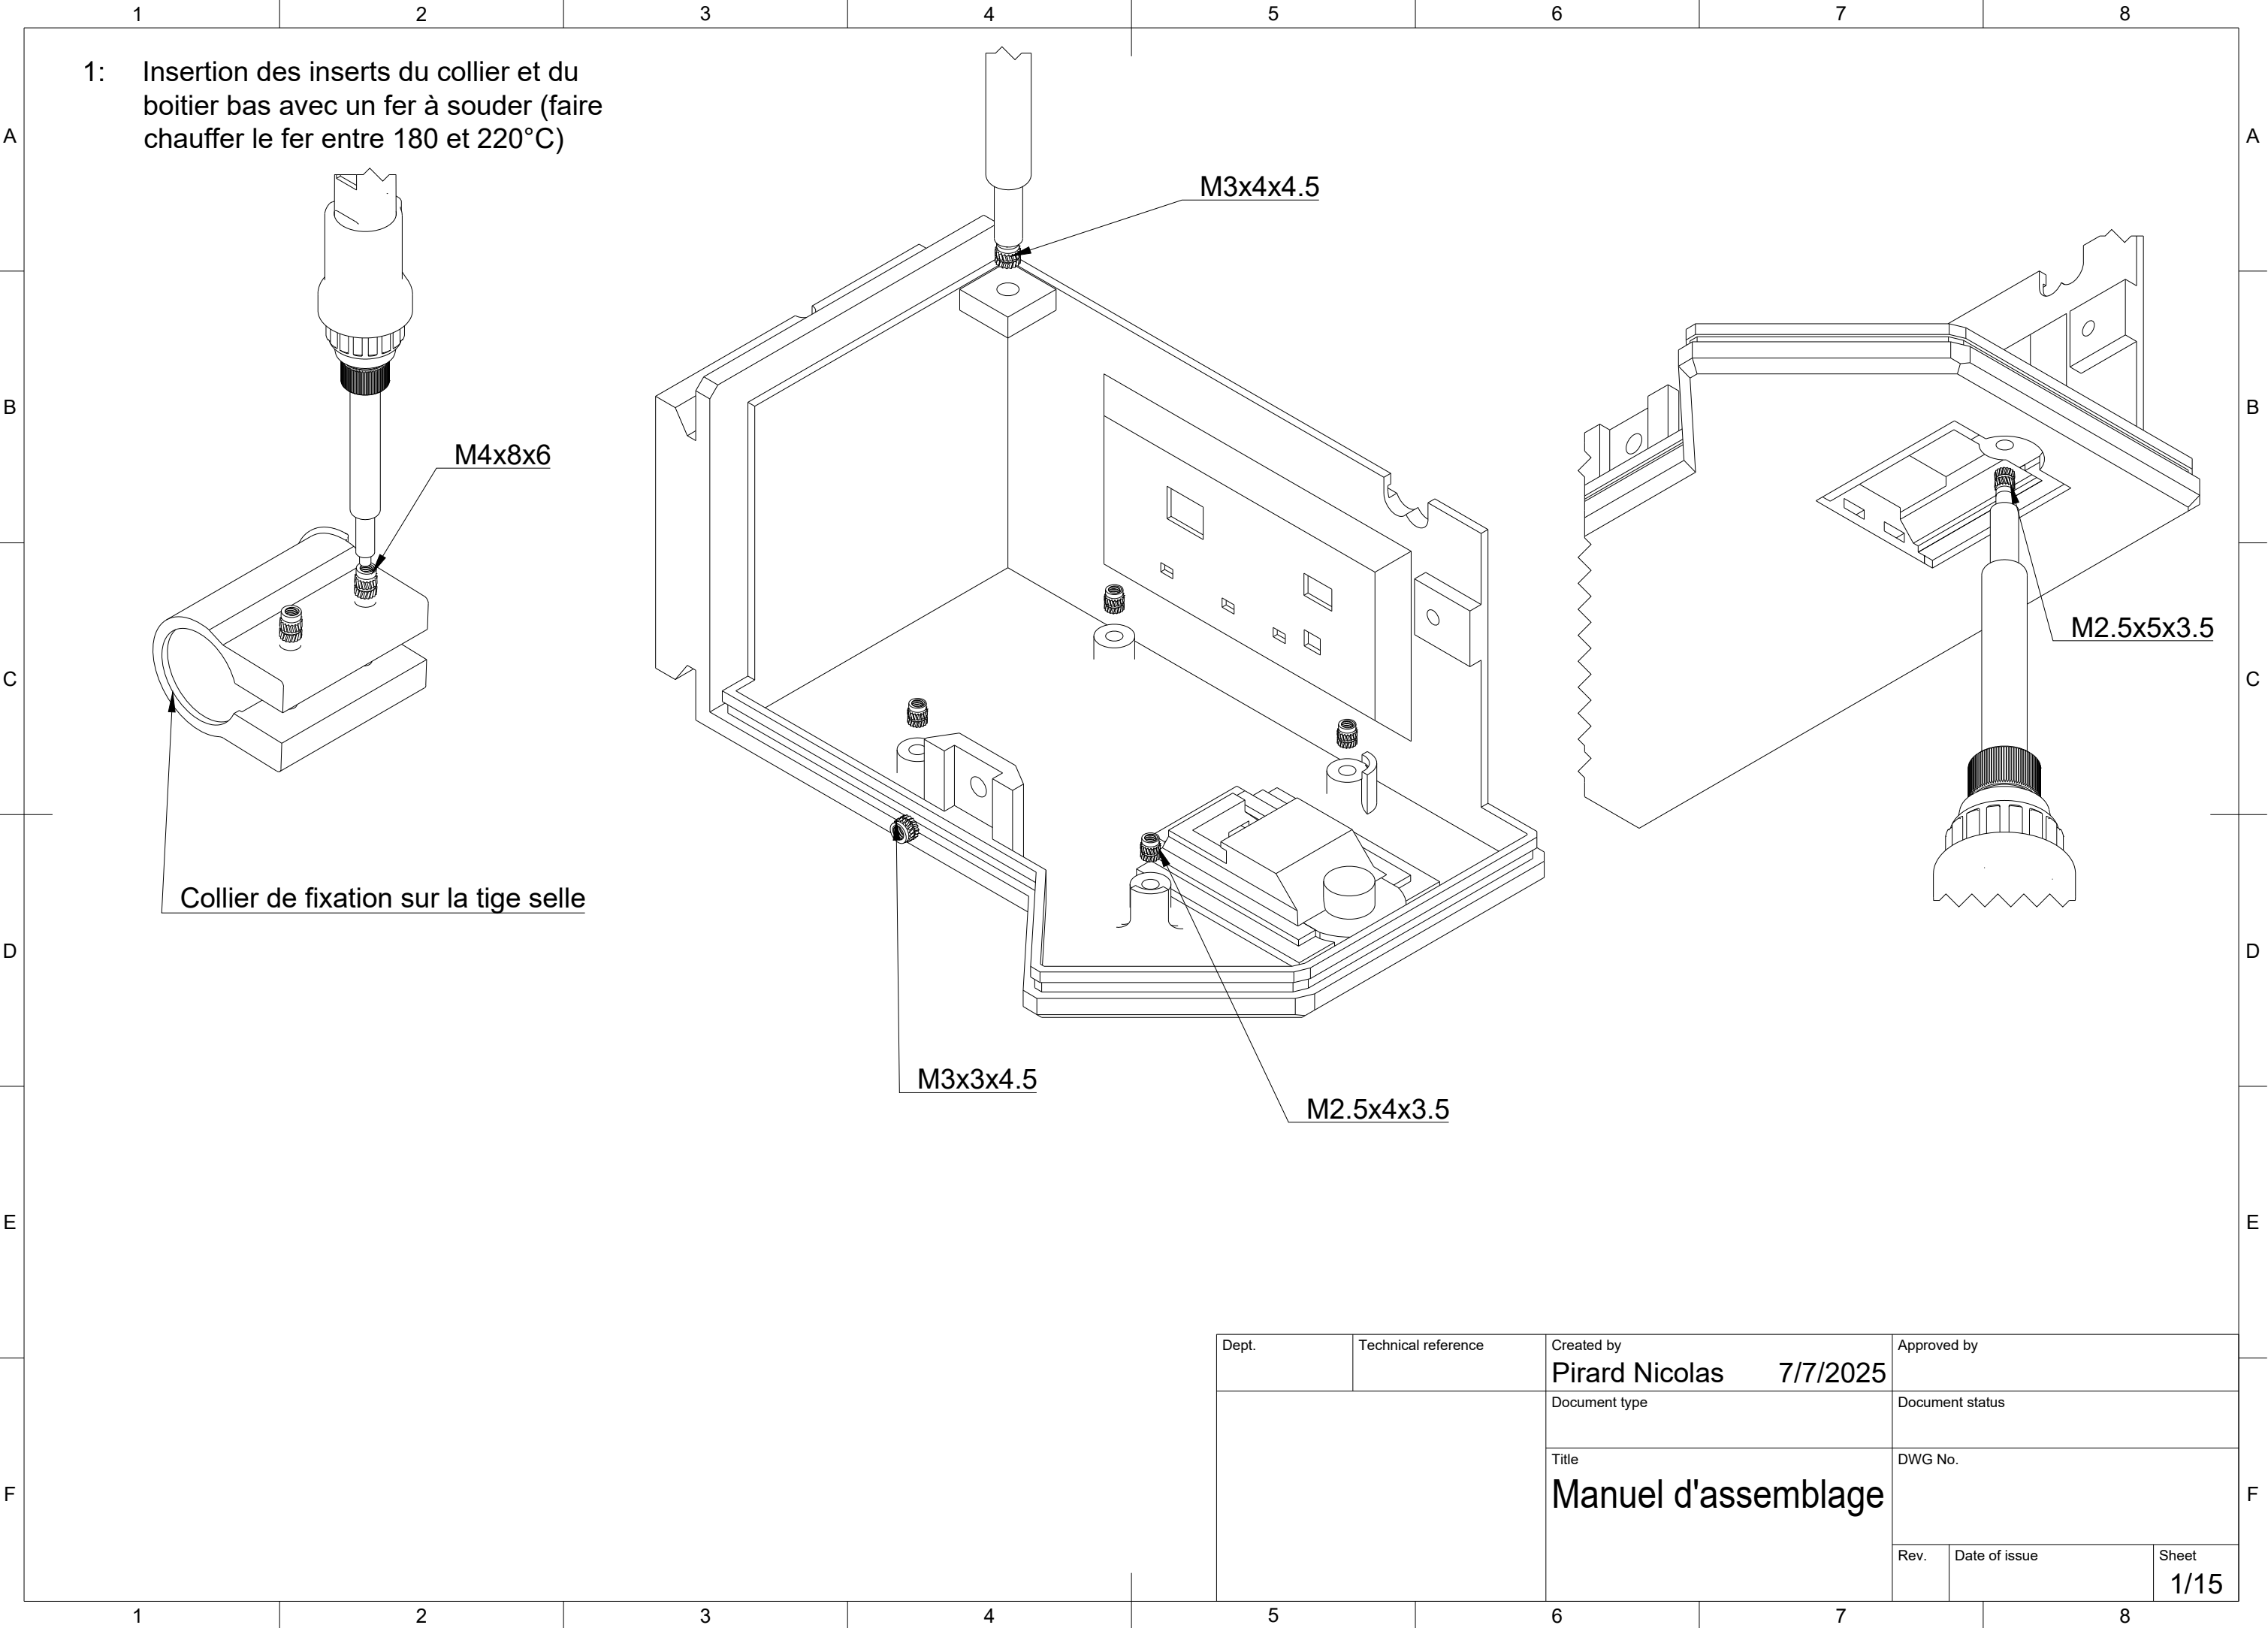


2 : Insertion des inserts du boîtier haut avec un fer à souder (faire chauffer le fer entre 180 et 220°C)

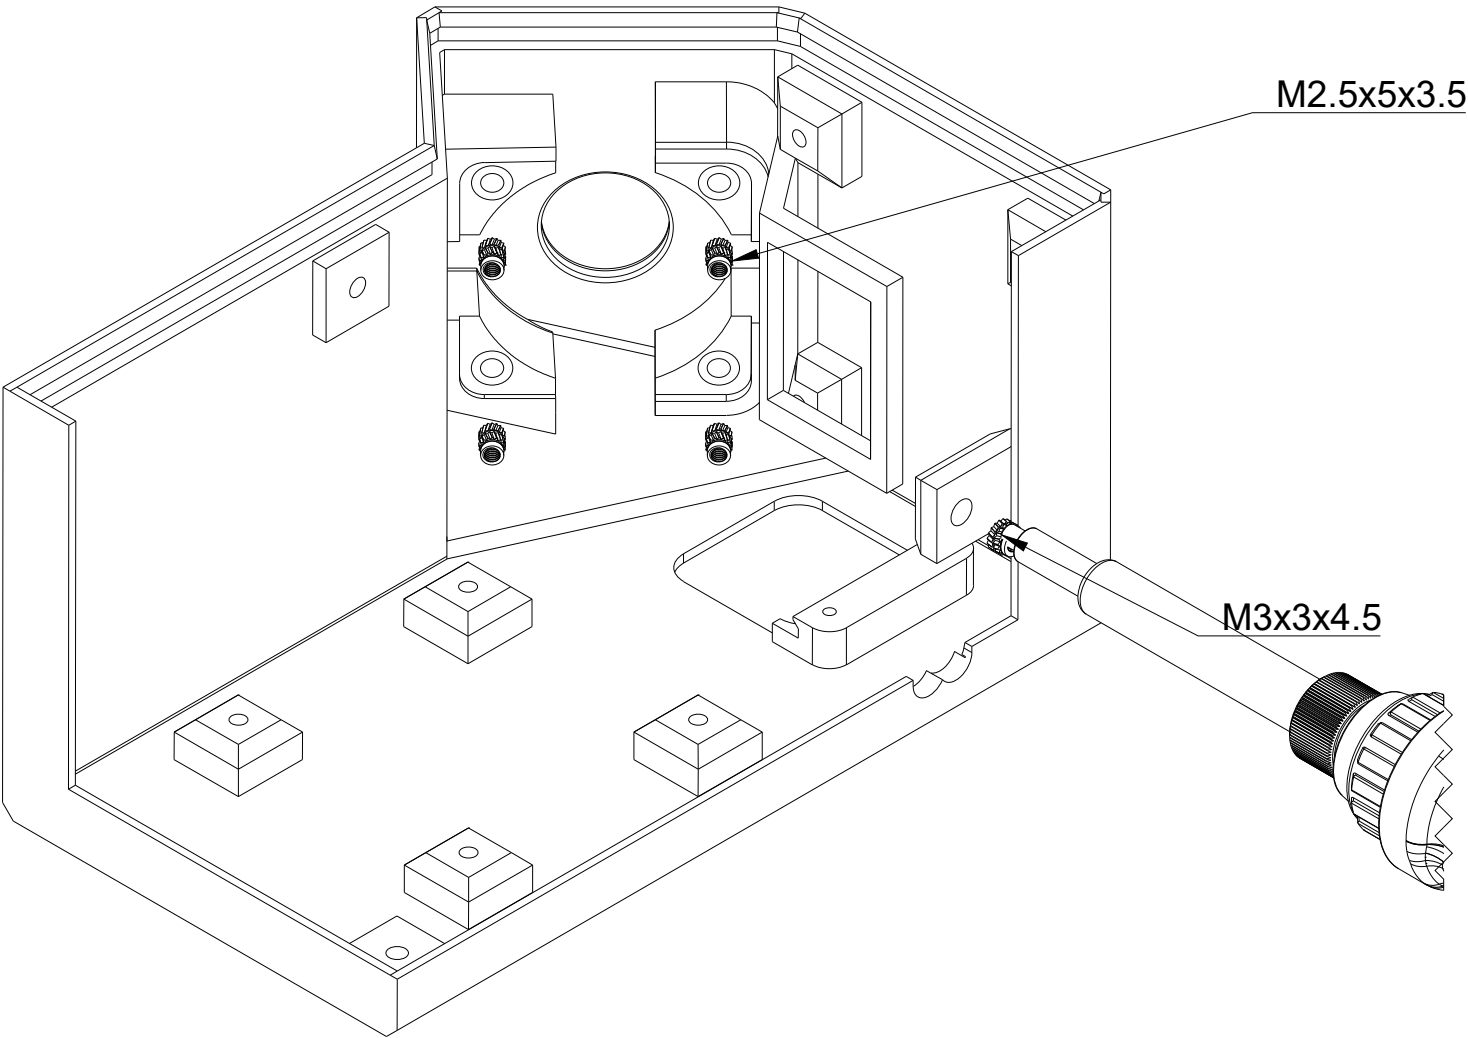

Dept.	Technical reference	Created by Pirard Nicolas 7/7/2025	Approved by	
			Document status	
			DWG No.	
			Rev.	Date of issue
			Sheet 2/15	

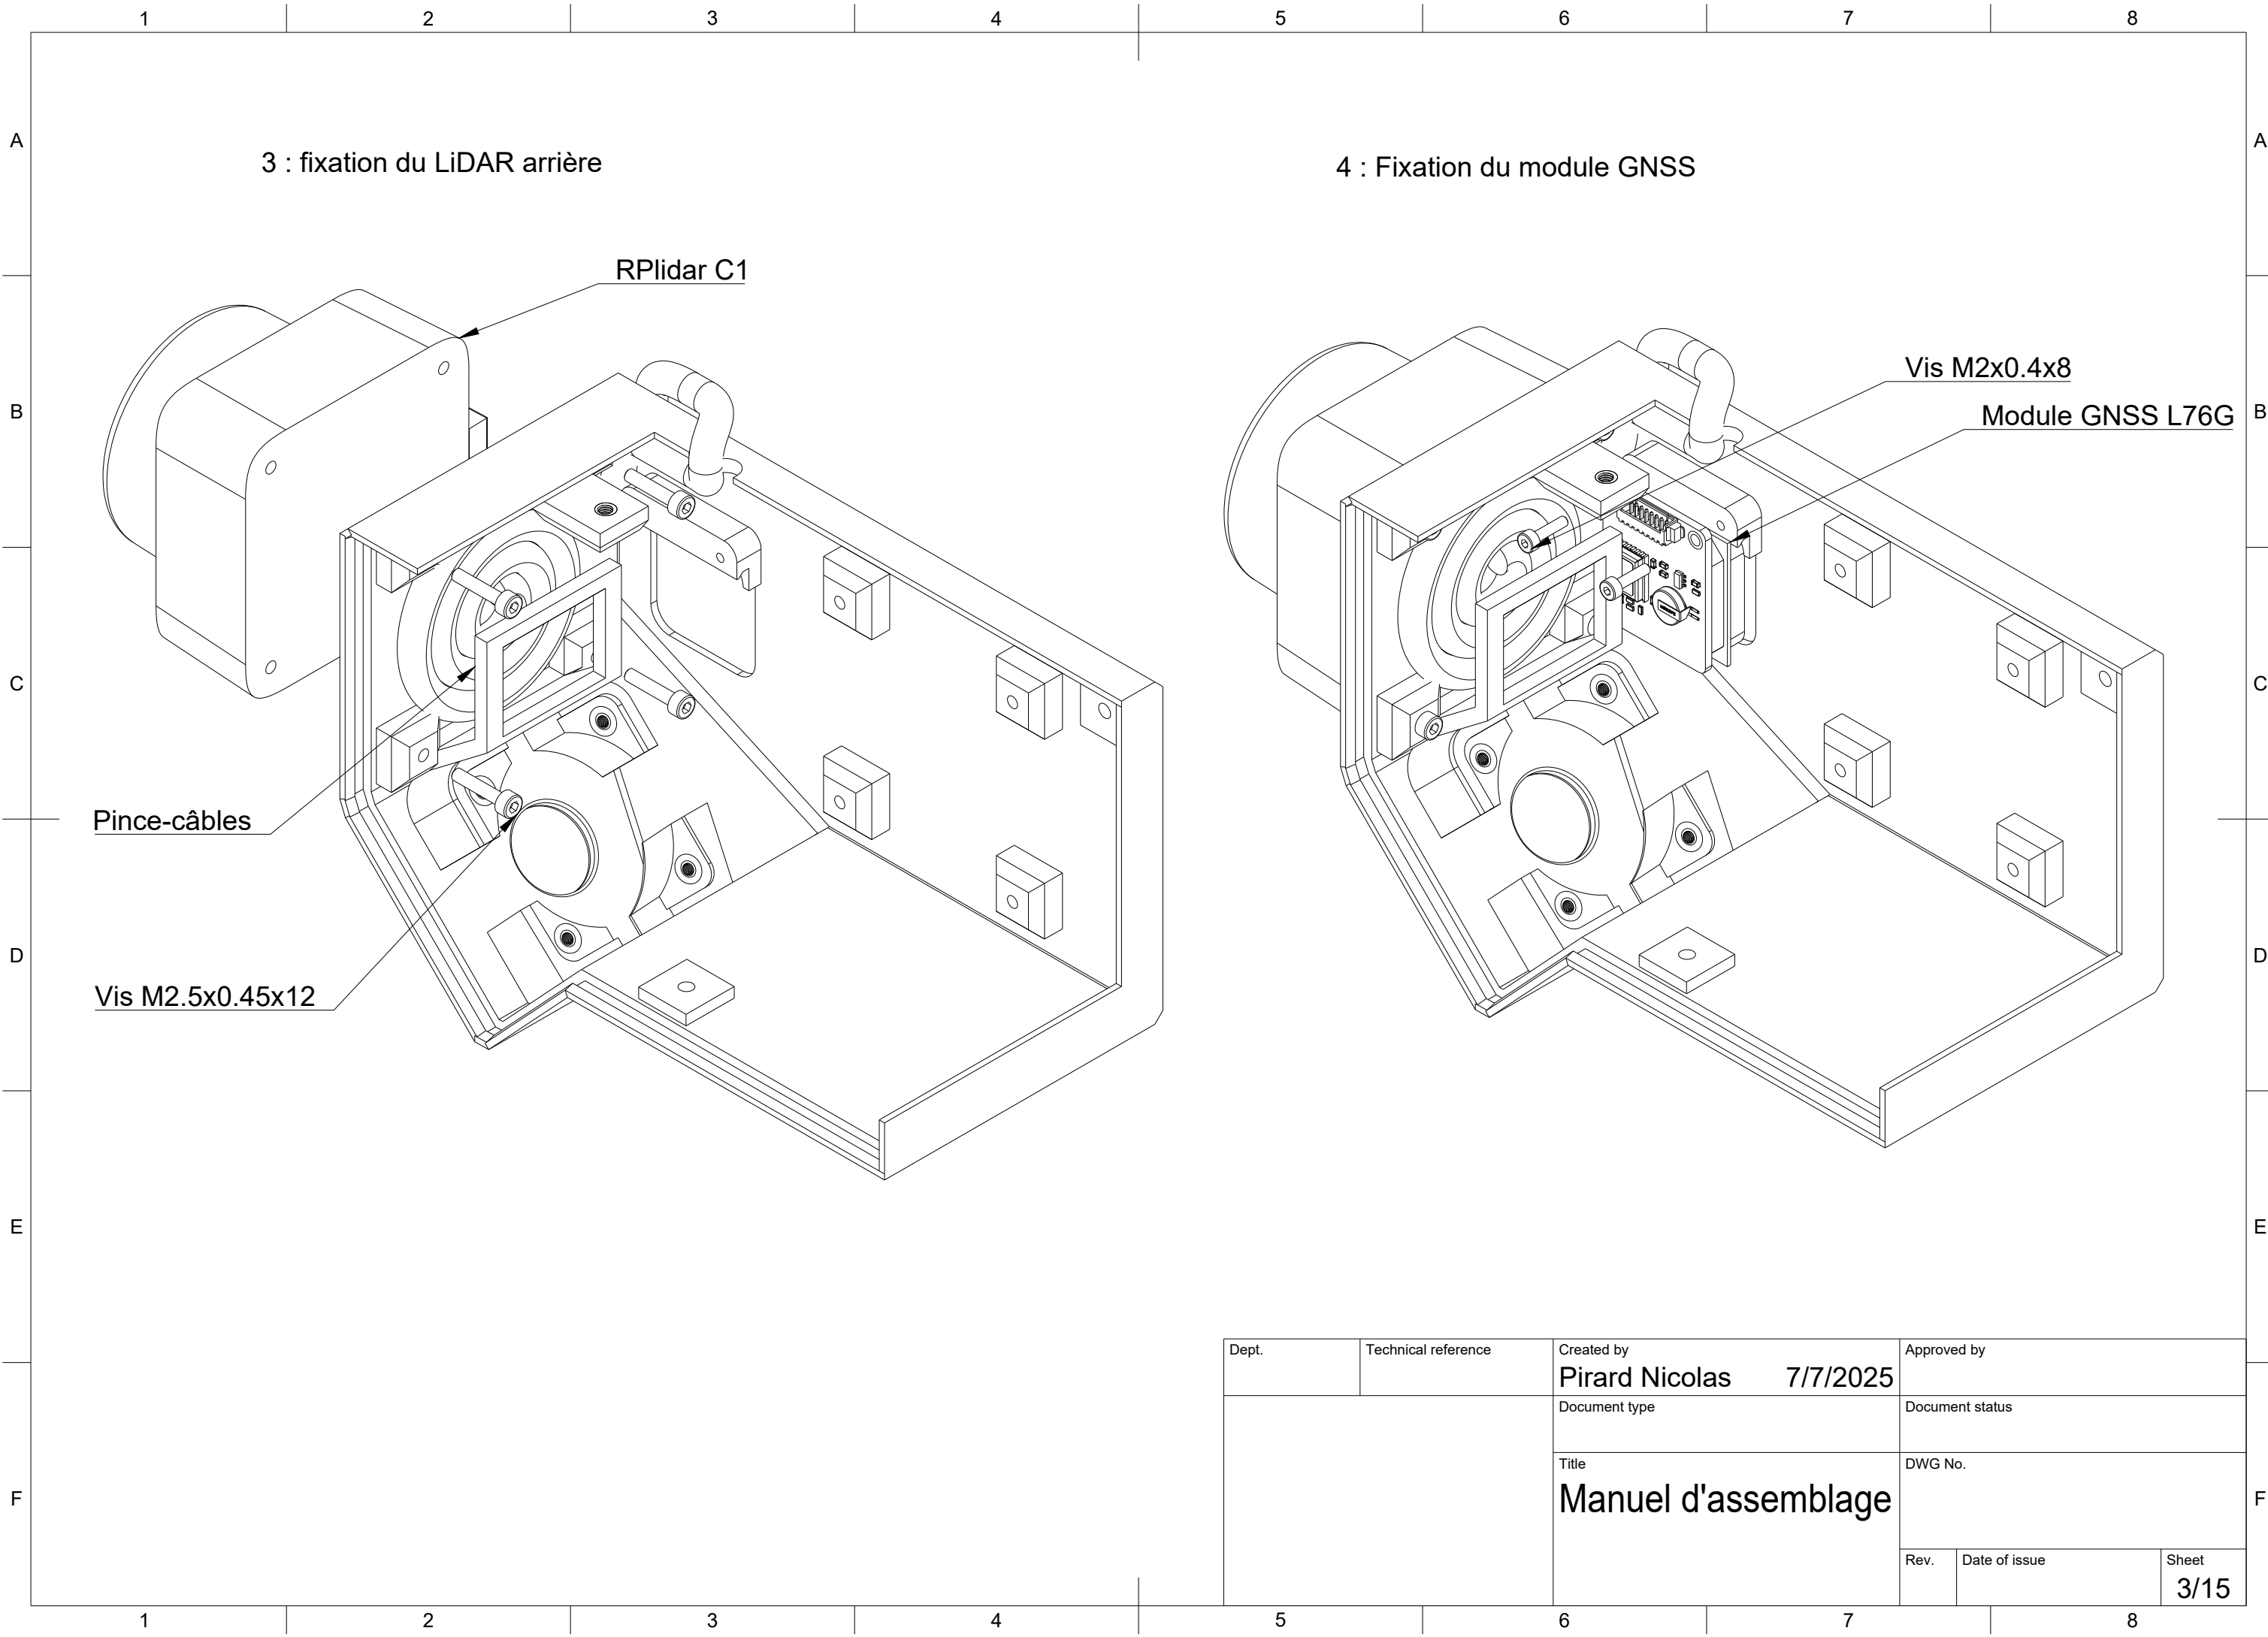


Dept.	Technical reference	Created by Pirard Nicolas 7/7/2025		Approved by	
		Document type		Document status	
		Title Manuel d'assemblage		DWG No.	
		Rev.	Date of issue		Sheet 3/15

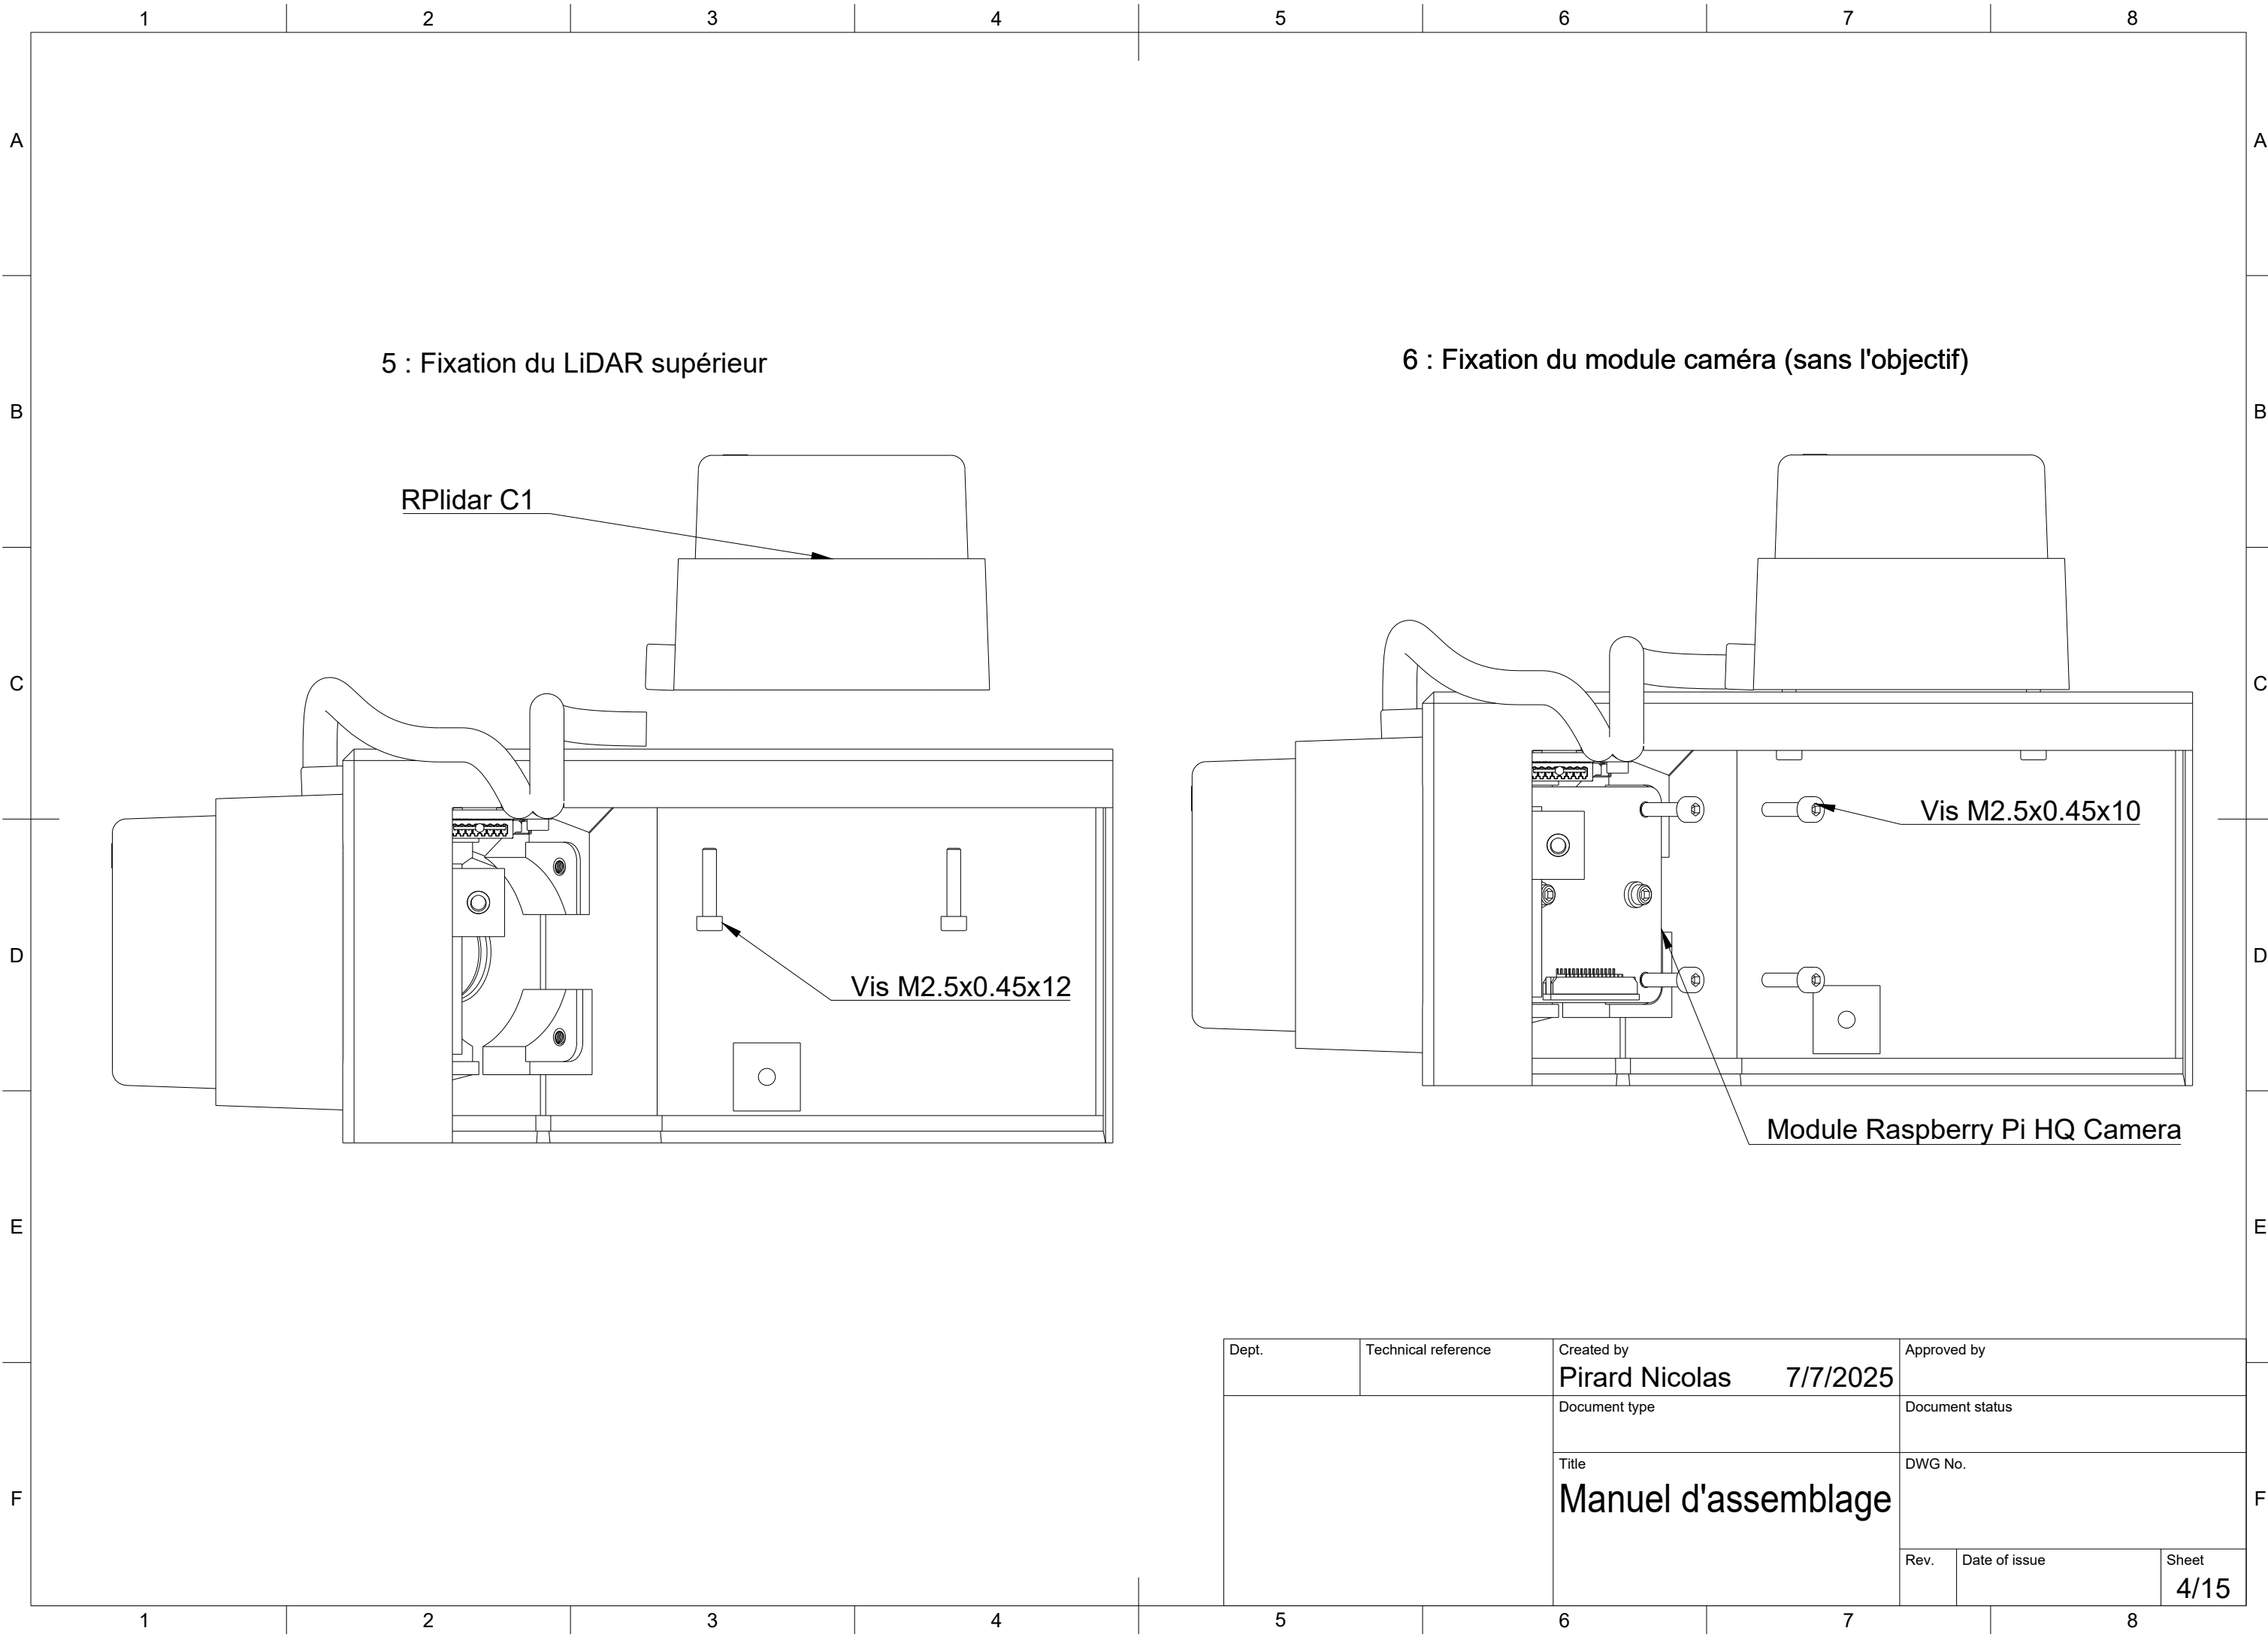


Dept.	Technical reference	Created by Pirard Nicolas	7/7/2025	Approved by
		Document type	Document status	
		Title Manuel d'assemblage	DWG No.	
			Rev.	Date of issue
			Sheet 4/15	

7 : Réglage et collage de l'objectif

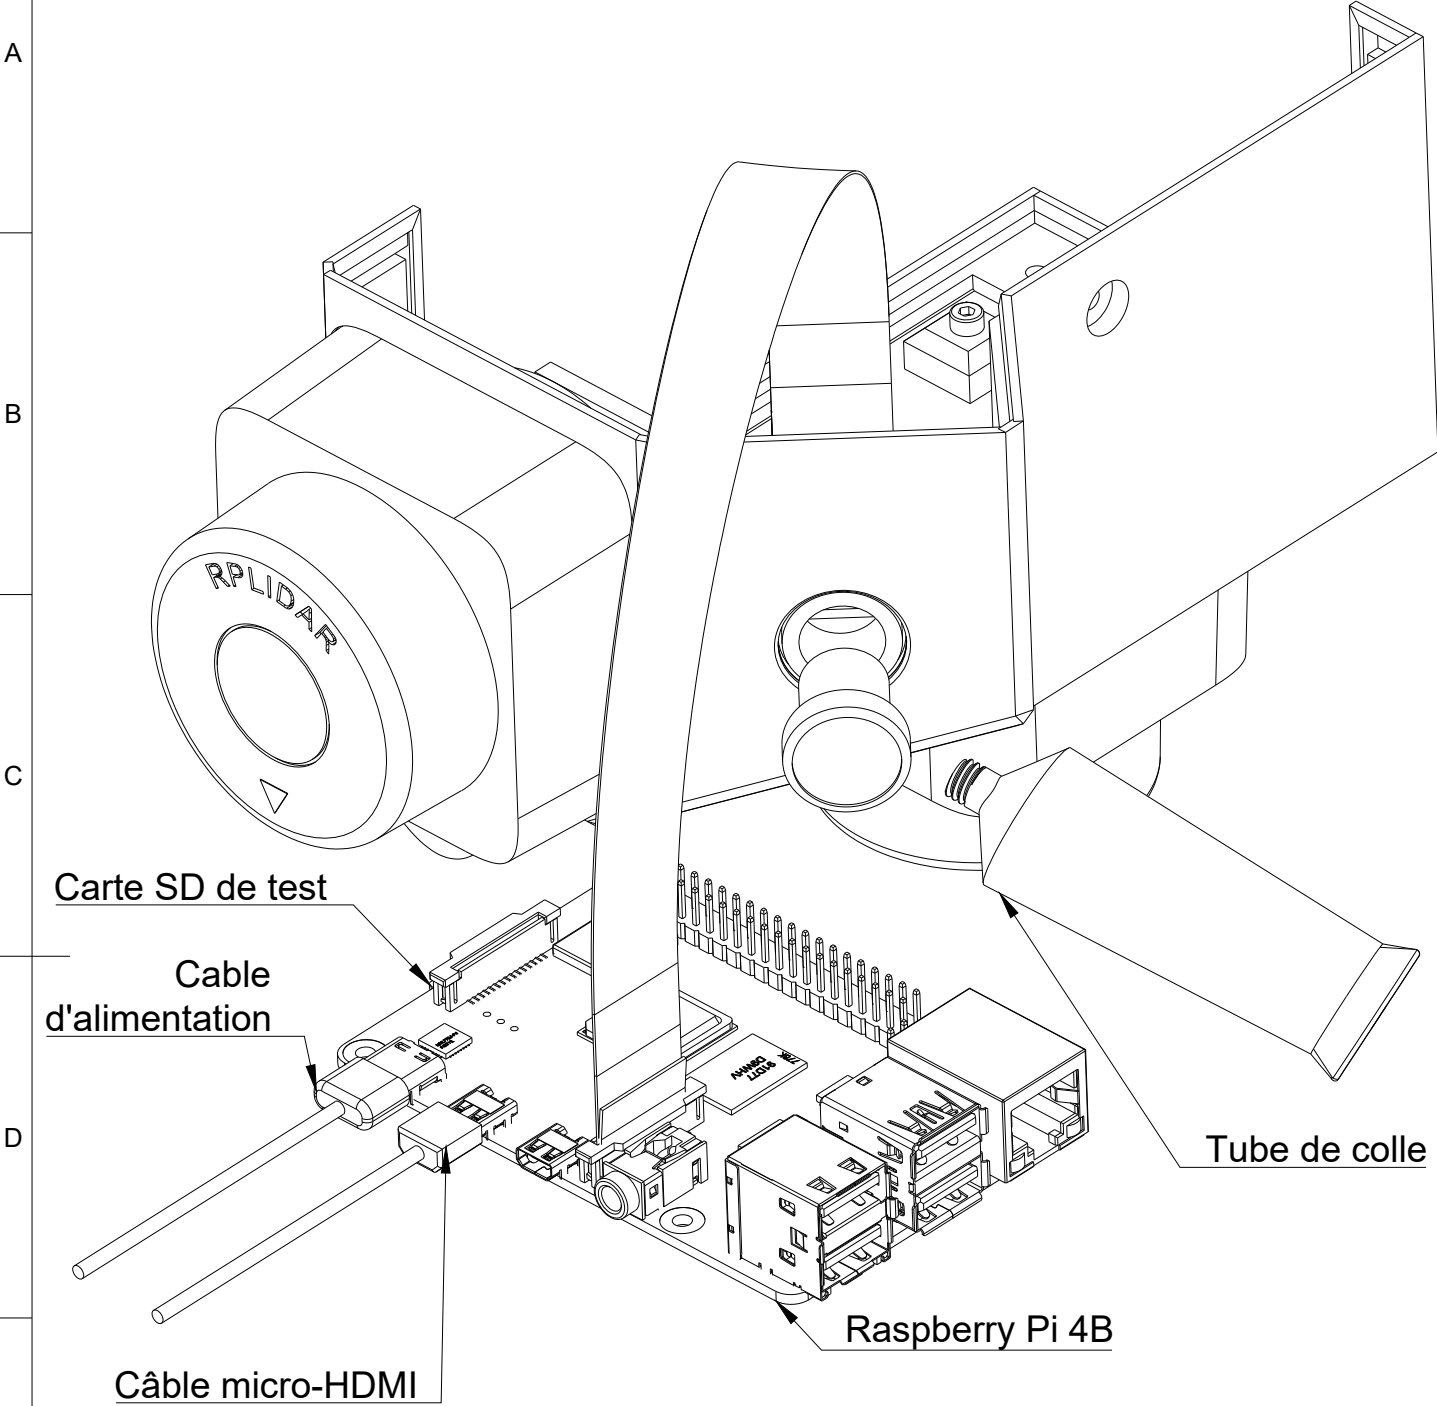


Connecter le module caméra au raspberry.
Insérer la carte SD de test dans le raspberry.
Enduire de colle le filetage de l'objectif.

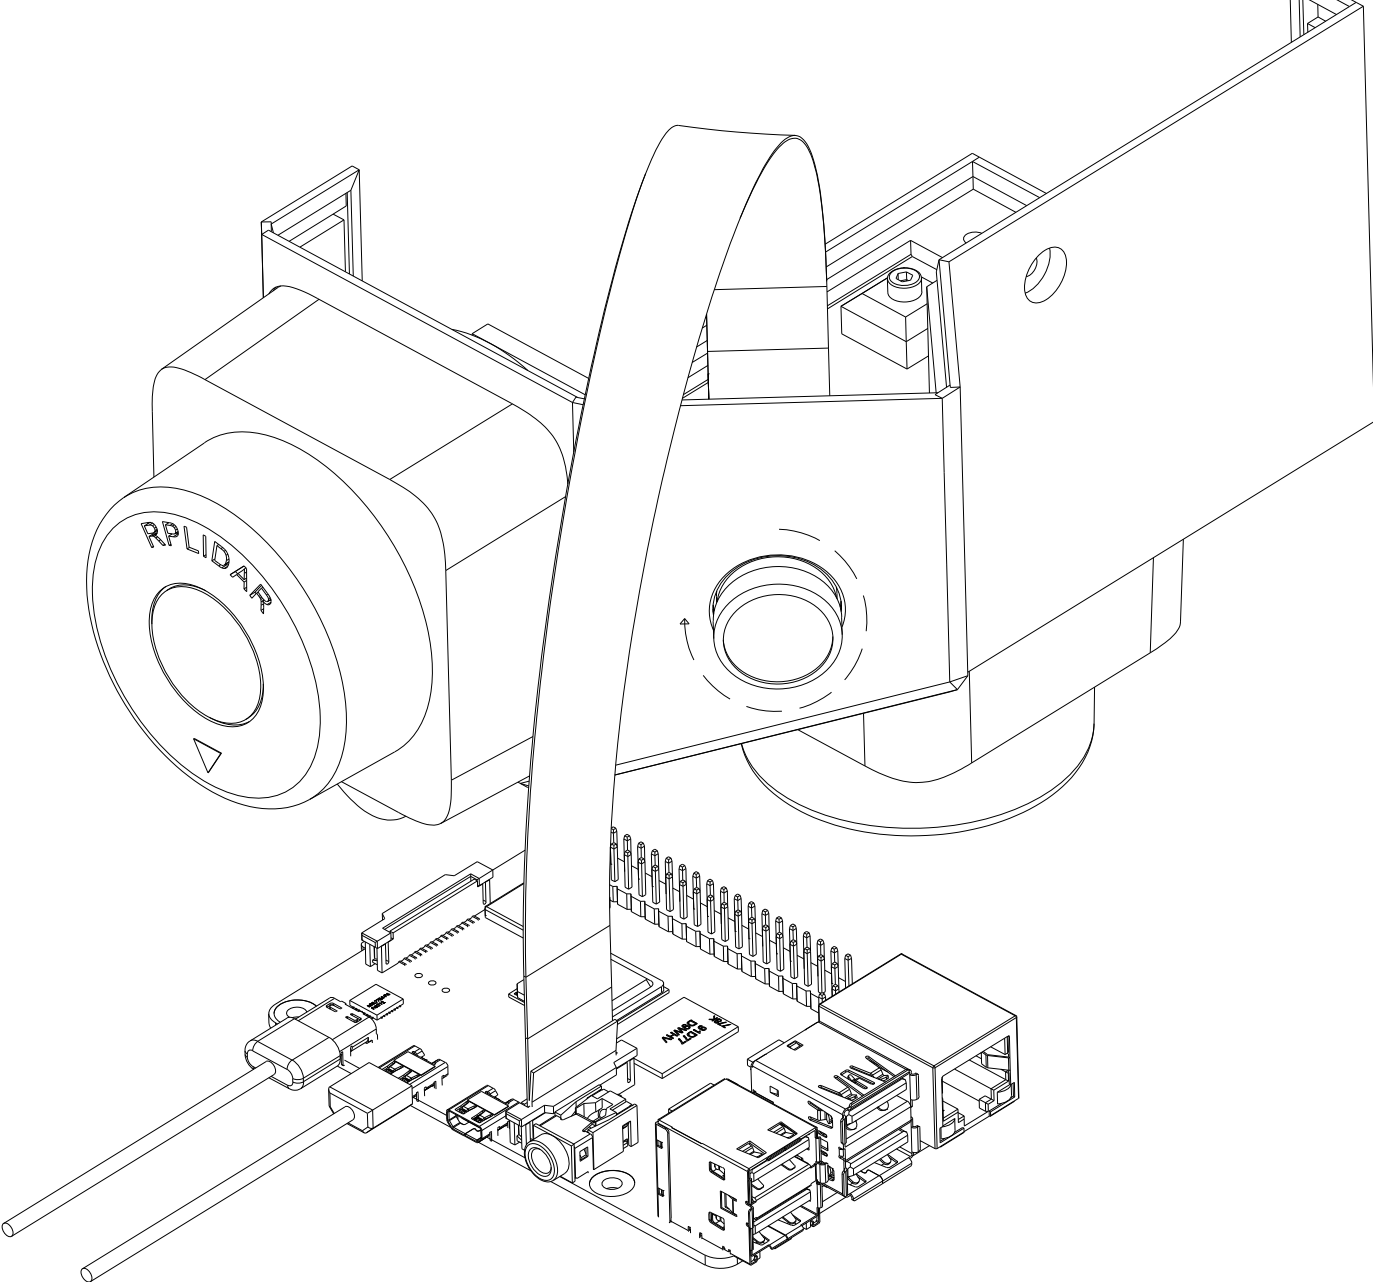


Visser l'objectif en faisant la mise au point avant le séchage de la colle.
Laisser sécher la colle
Débrancher la nappe du raspberry
Retirer la carte SD de test

Dept.	Technical reference	Created by Pirard Nicolas 7/7/2025	Approved by	
		Document type	Document status	
		Title Manuel d'assemblage	DWG No.	
			Rev.	Date of issue
			Sheet 5/15	

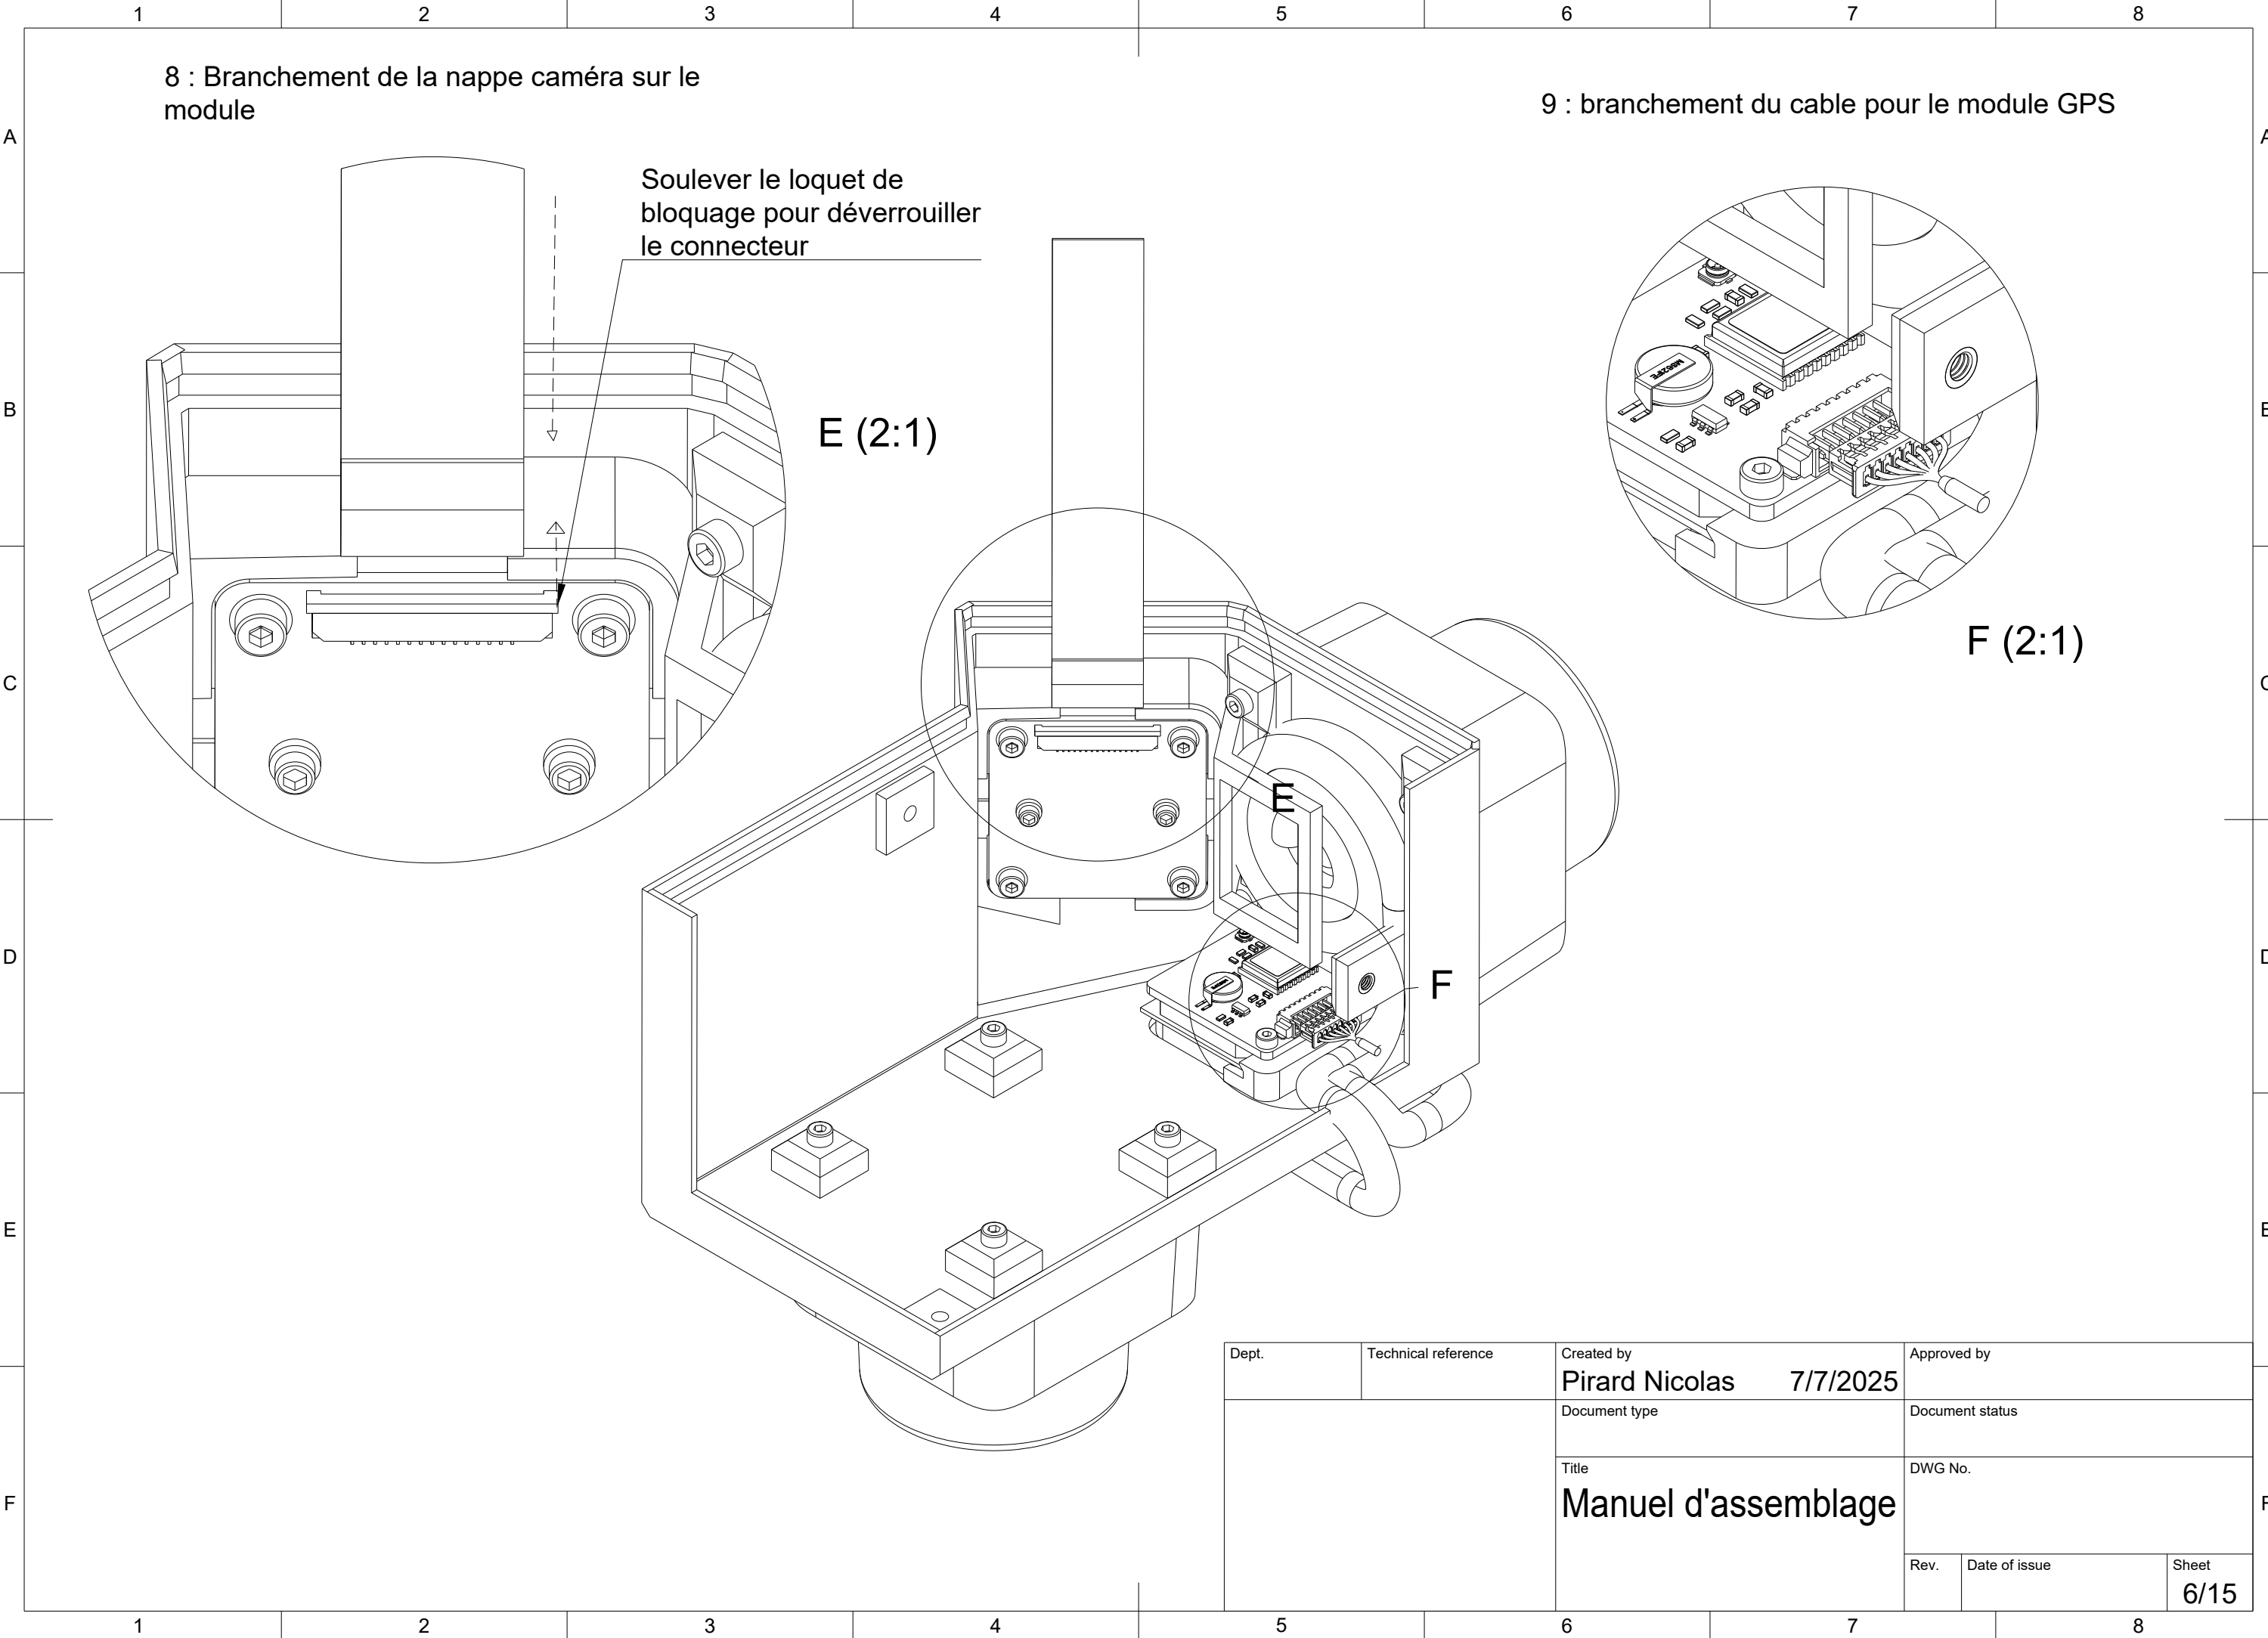



Dept.	Technical reference	Created by Pirard Nicolas	7/7/2025			Approved by		
		Document type	Document status					
		Title Manuel d'assemblage	DWG No.					
			Rev.	Date of issue			Sheet 6/15	

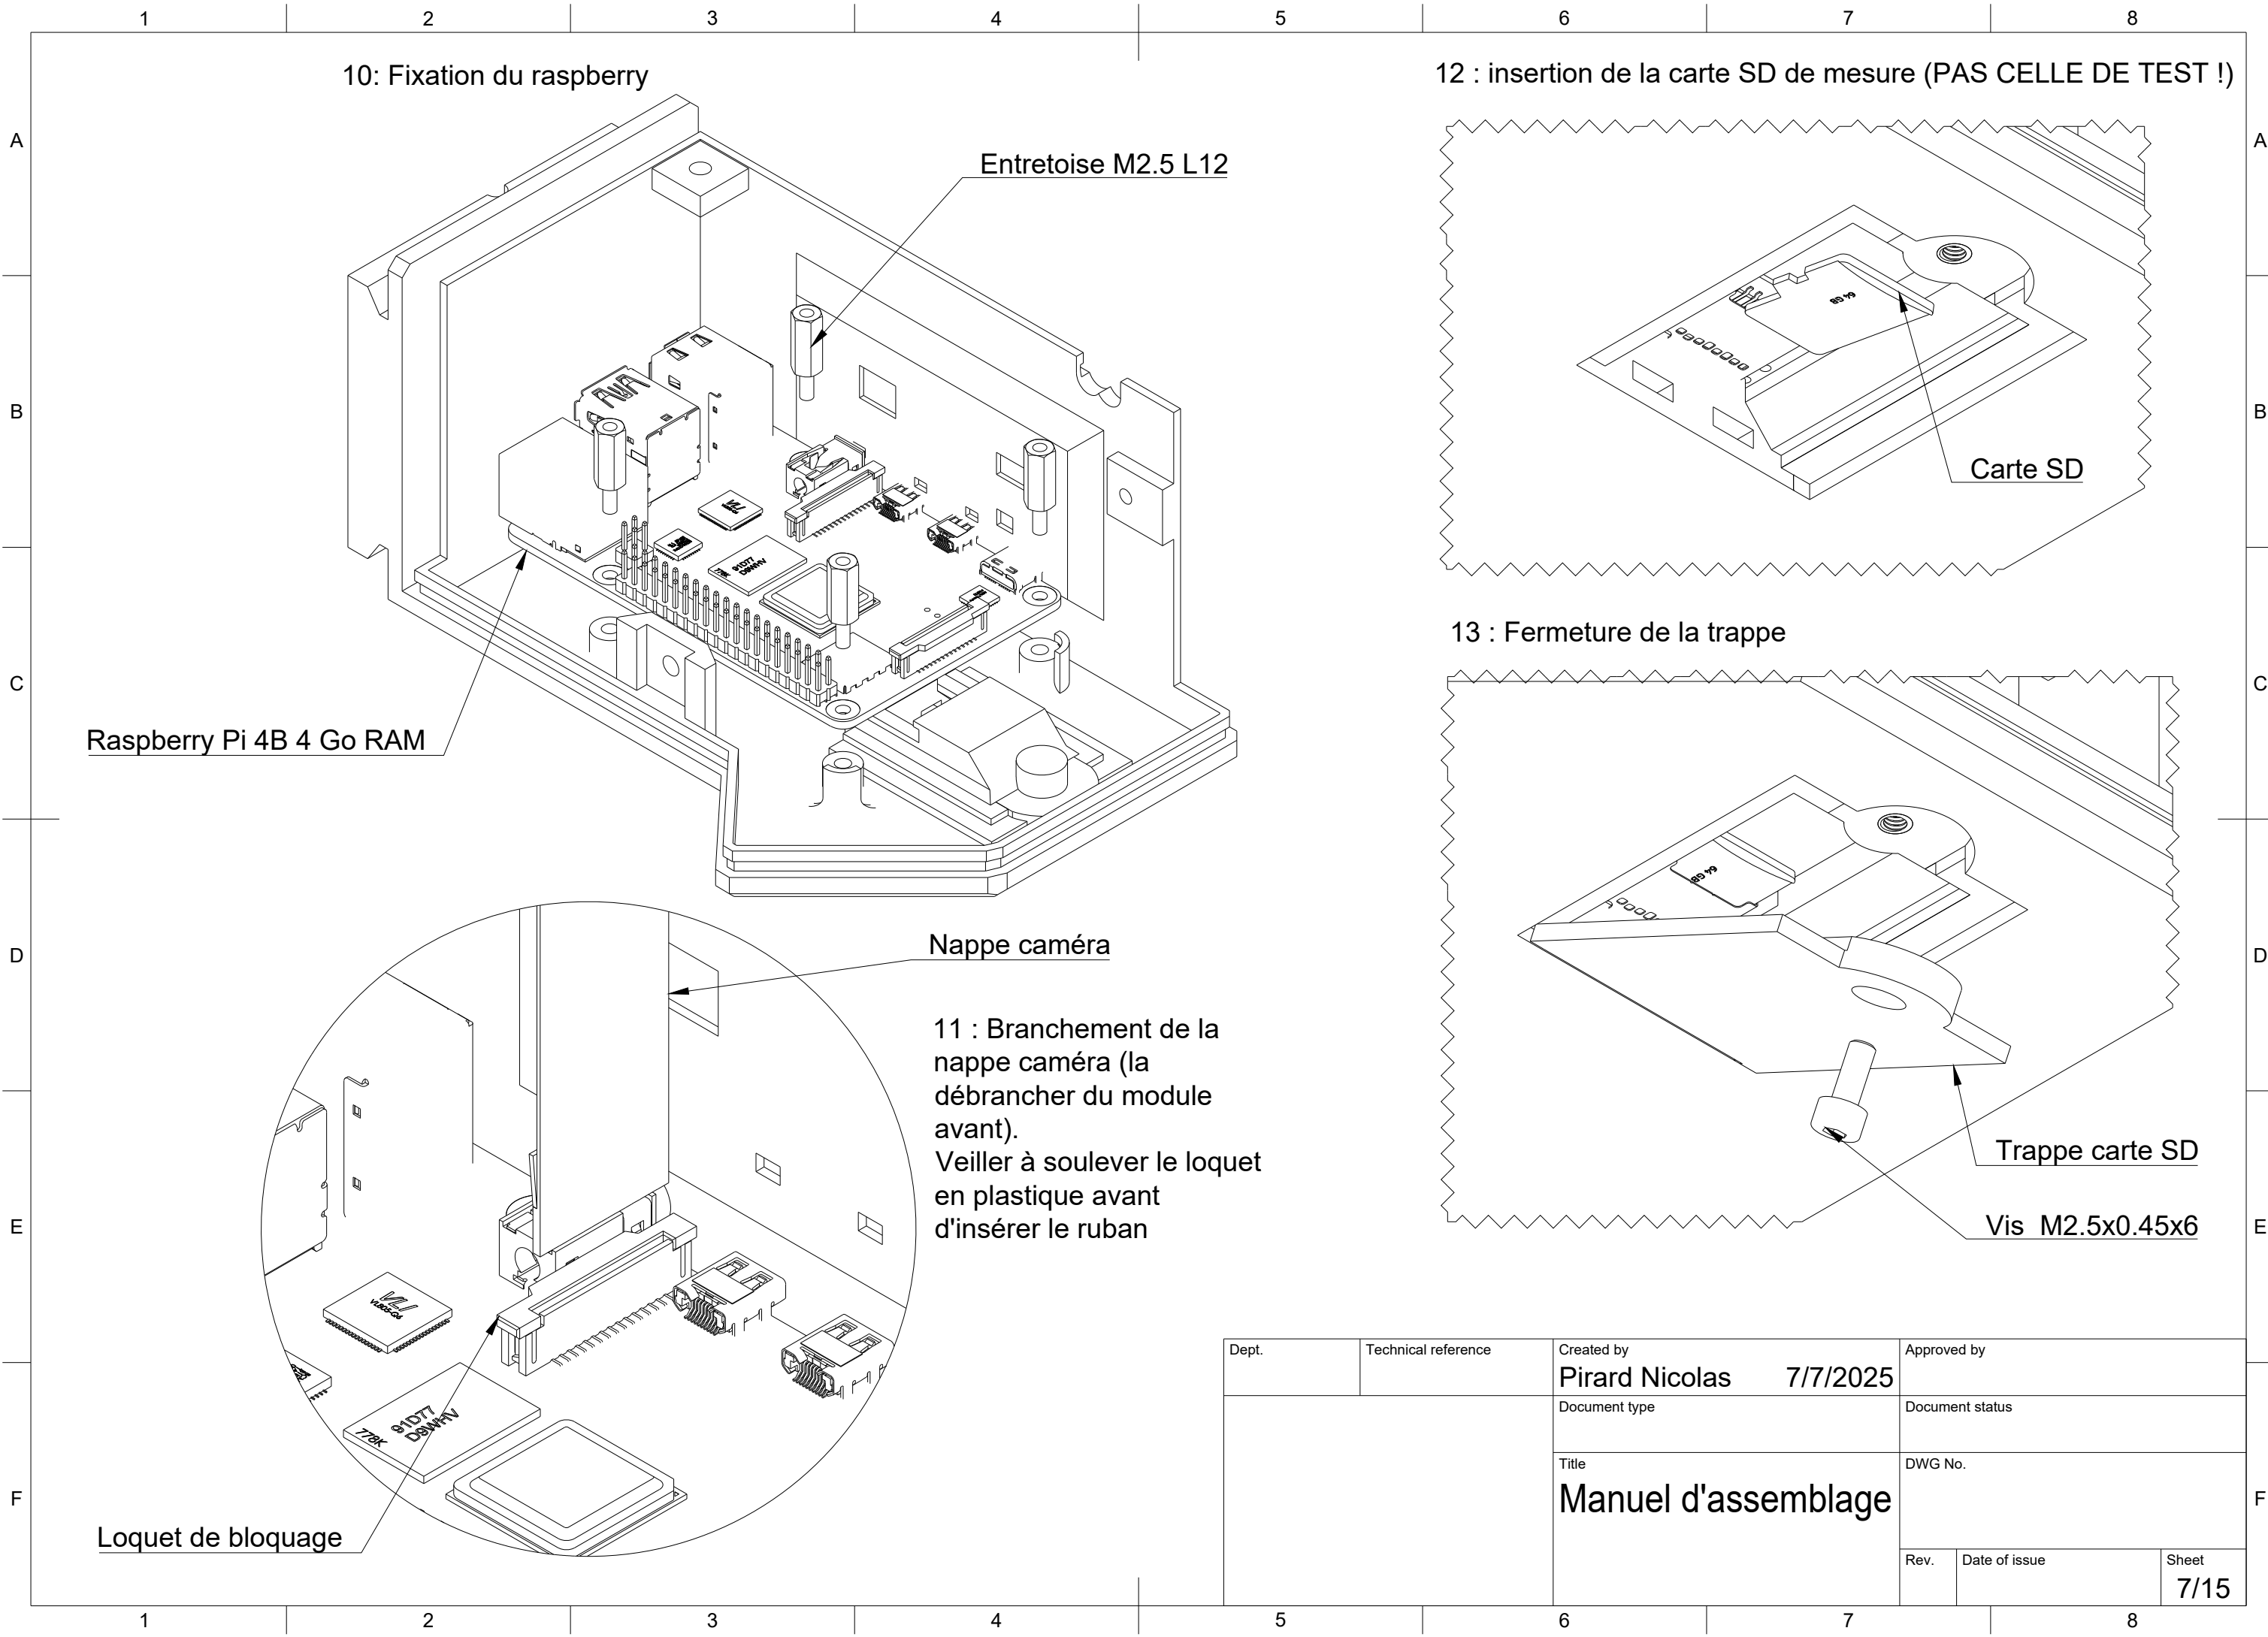


Dept.	Technical reference	Created by Pirard Nicolas	7/7/2025			Approved by		
		Document type			Document status			
		Title Manuel d'assemblage			DWG No.			
					Rev.	Date of issue		Sheet 7/15

14: Branchement du PCB de connections pour les capteurs.



15 : Branchement du PCB d'alimentation

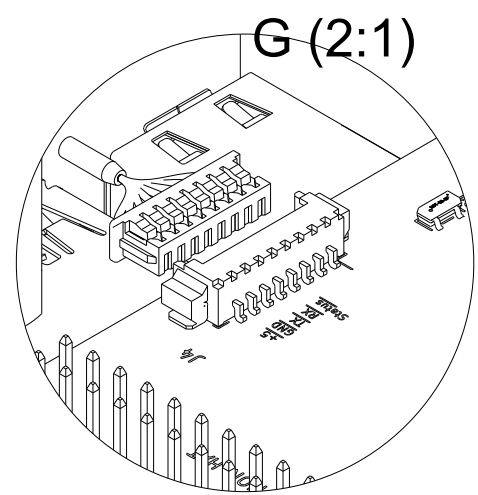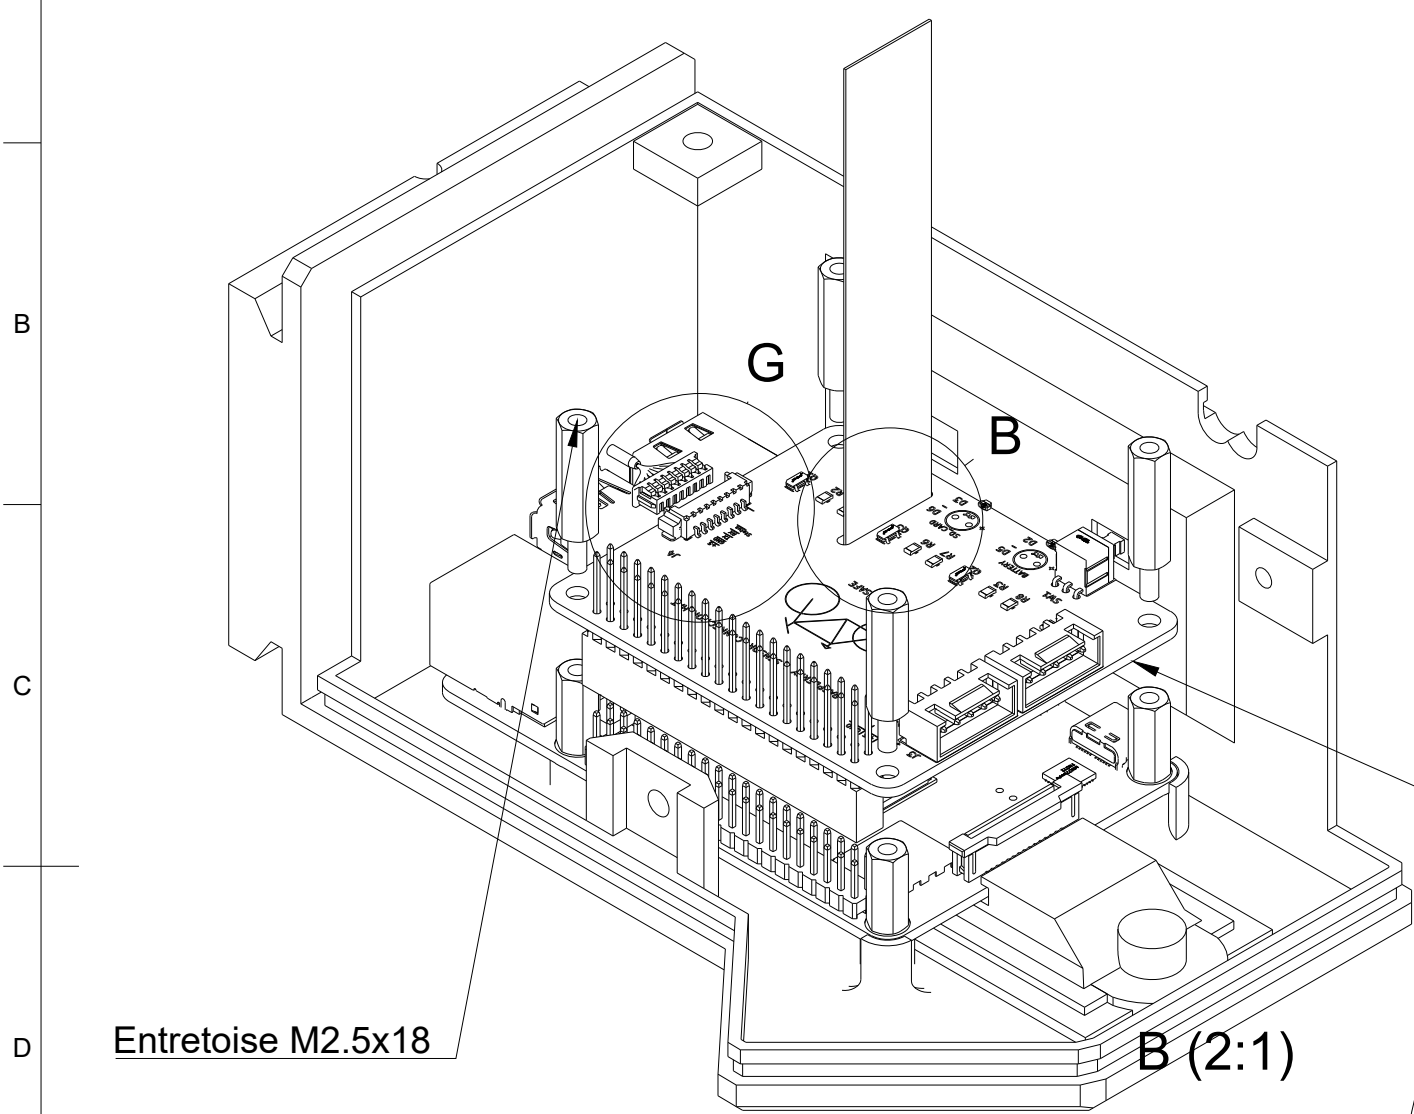

Brancher le connecteur du module GNSS

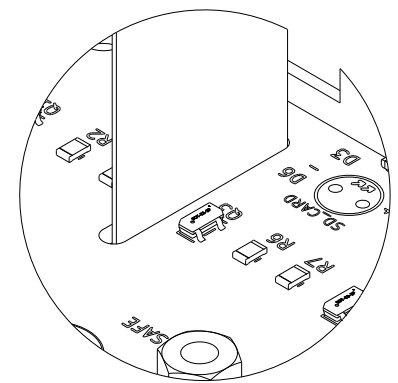


Veiller à faire passer la nappe caméra dans la fente prévue à cet effet.

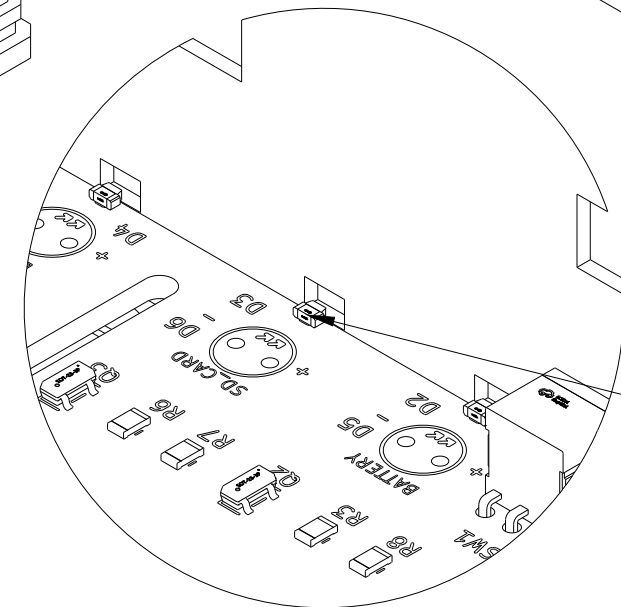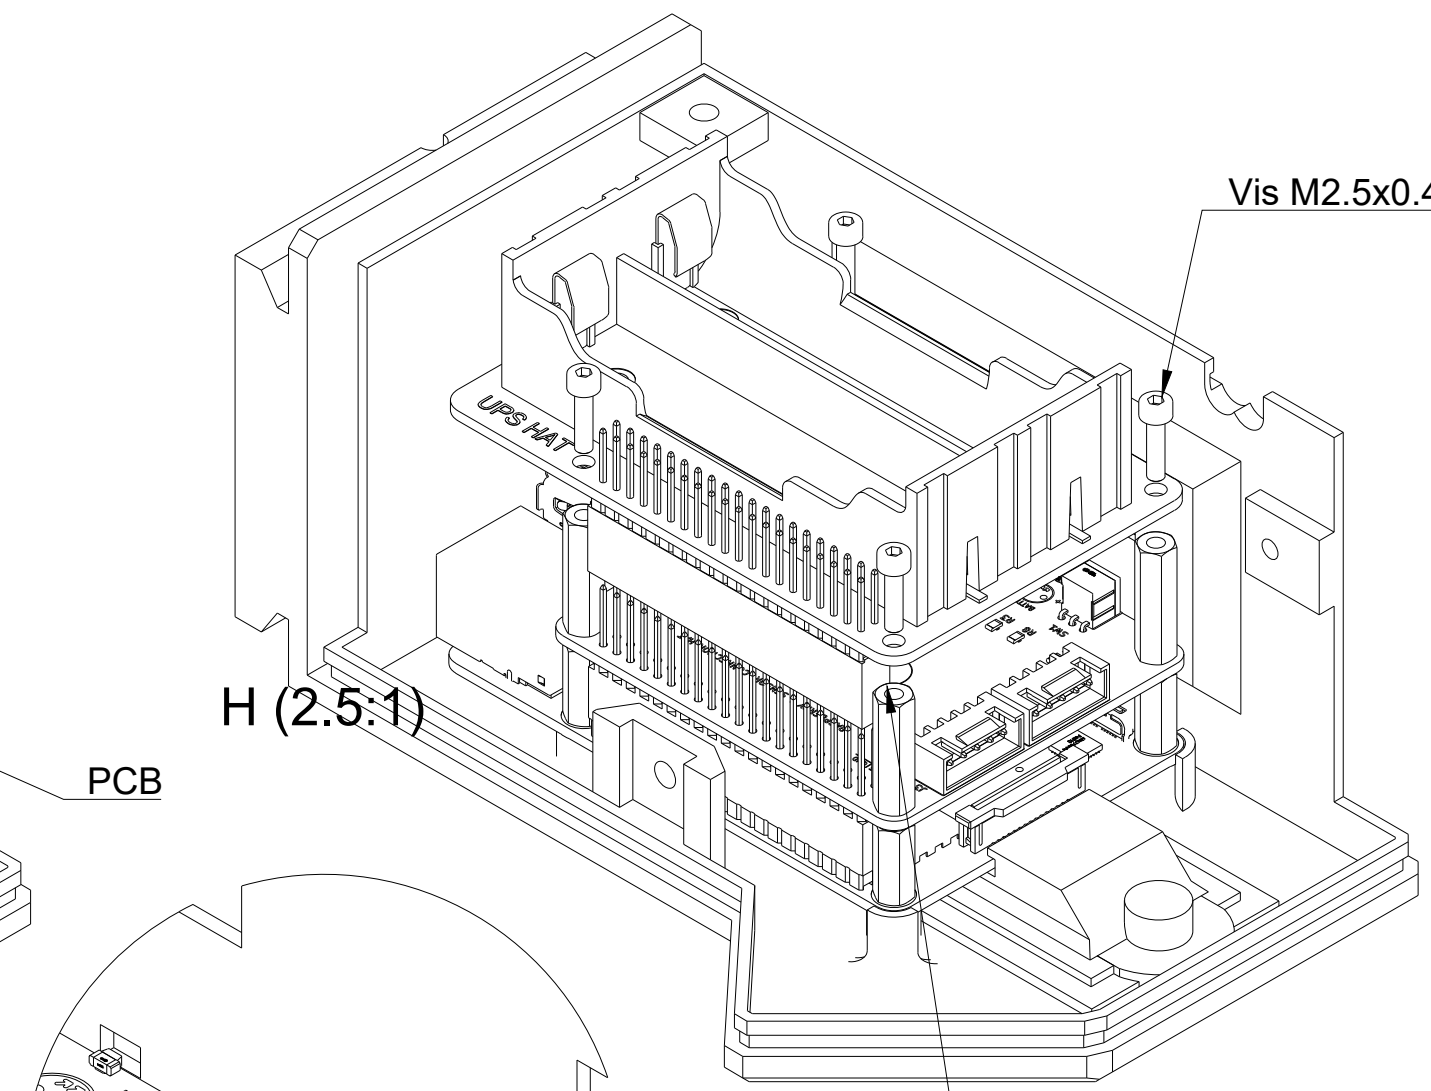


FRAGILE !
Veiller à ne pas tordre les leds en bordure du PCB


Dept.	Technical reference	Created by Pirard Nicolas	7/7/2025	Approved by
		Document type		Document status
		Title Manuel d'assemblage		DWG No.
		Rev.	Date of issue	Sheet 8/15

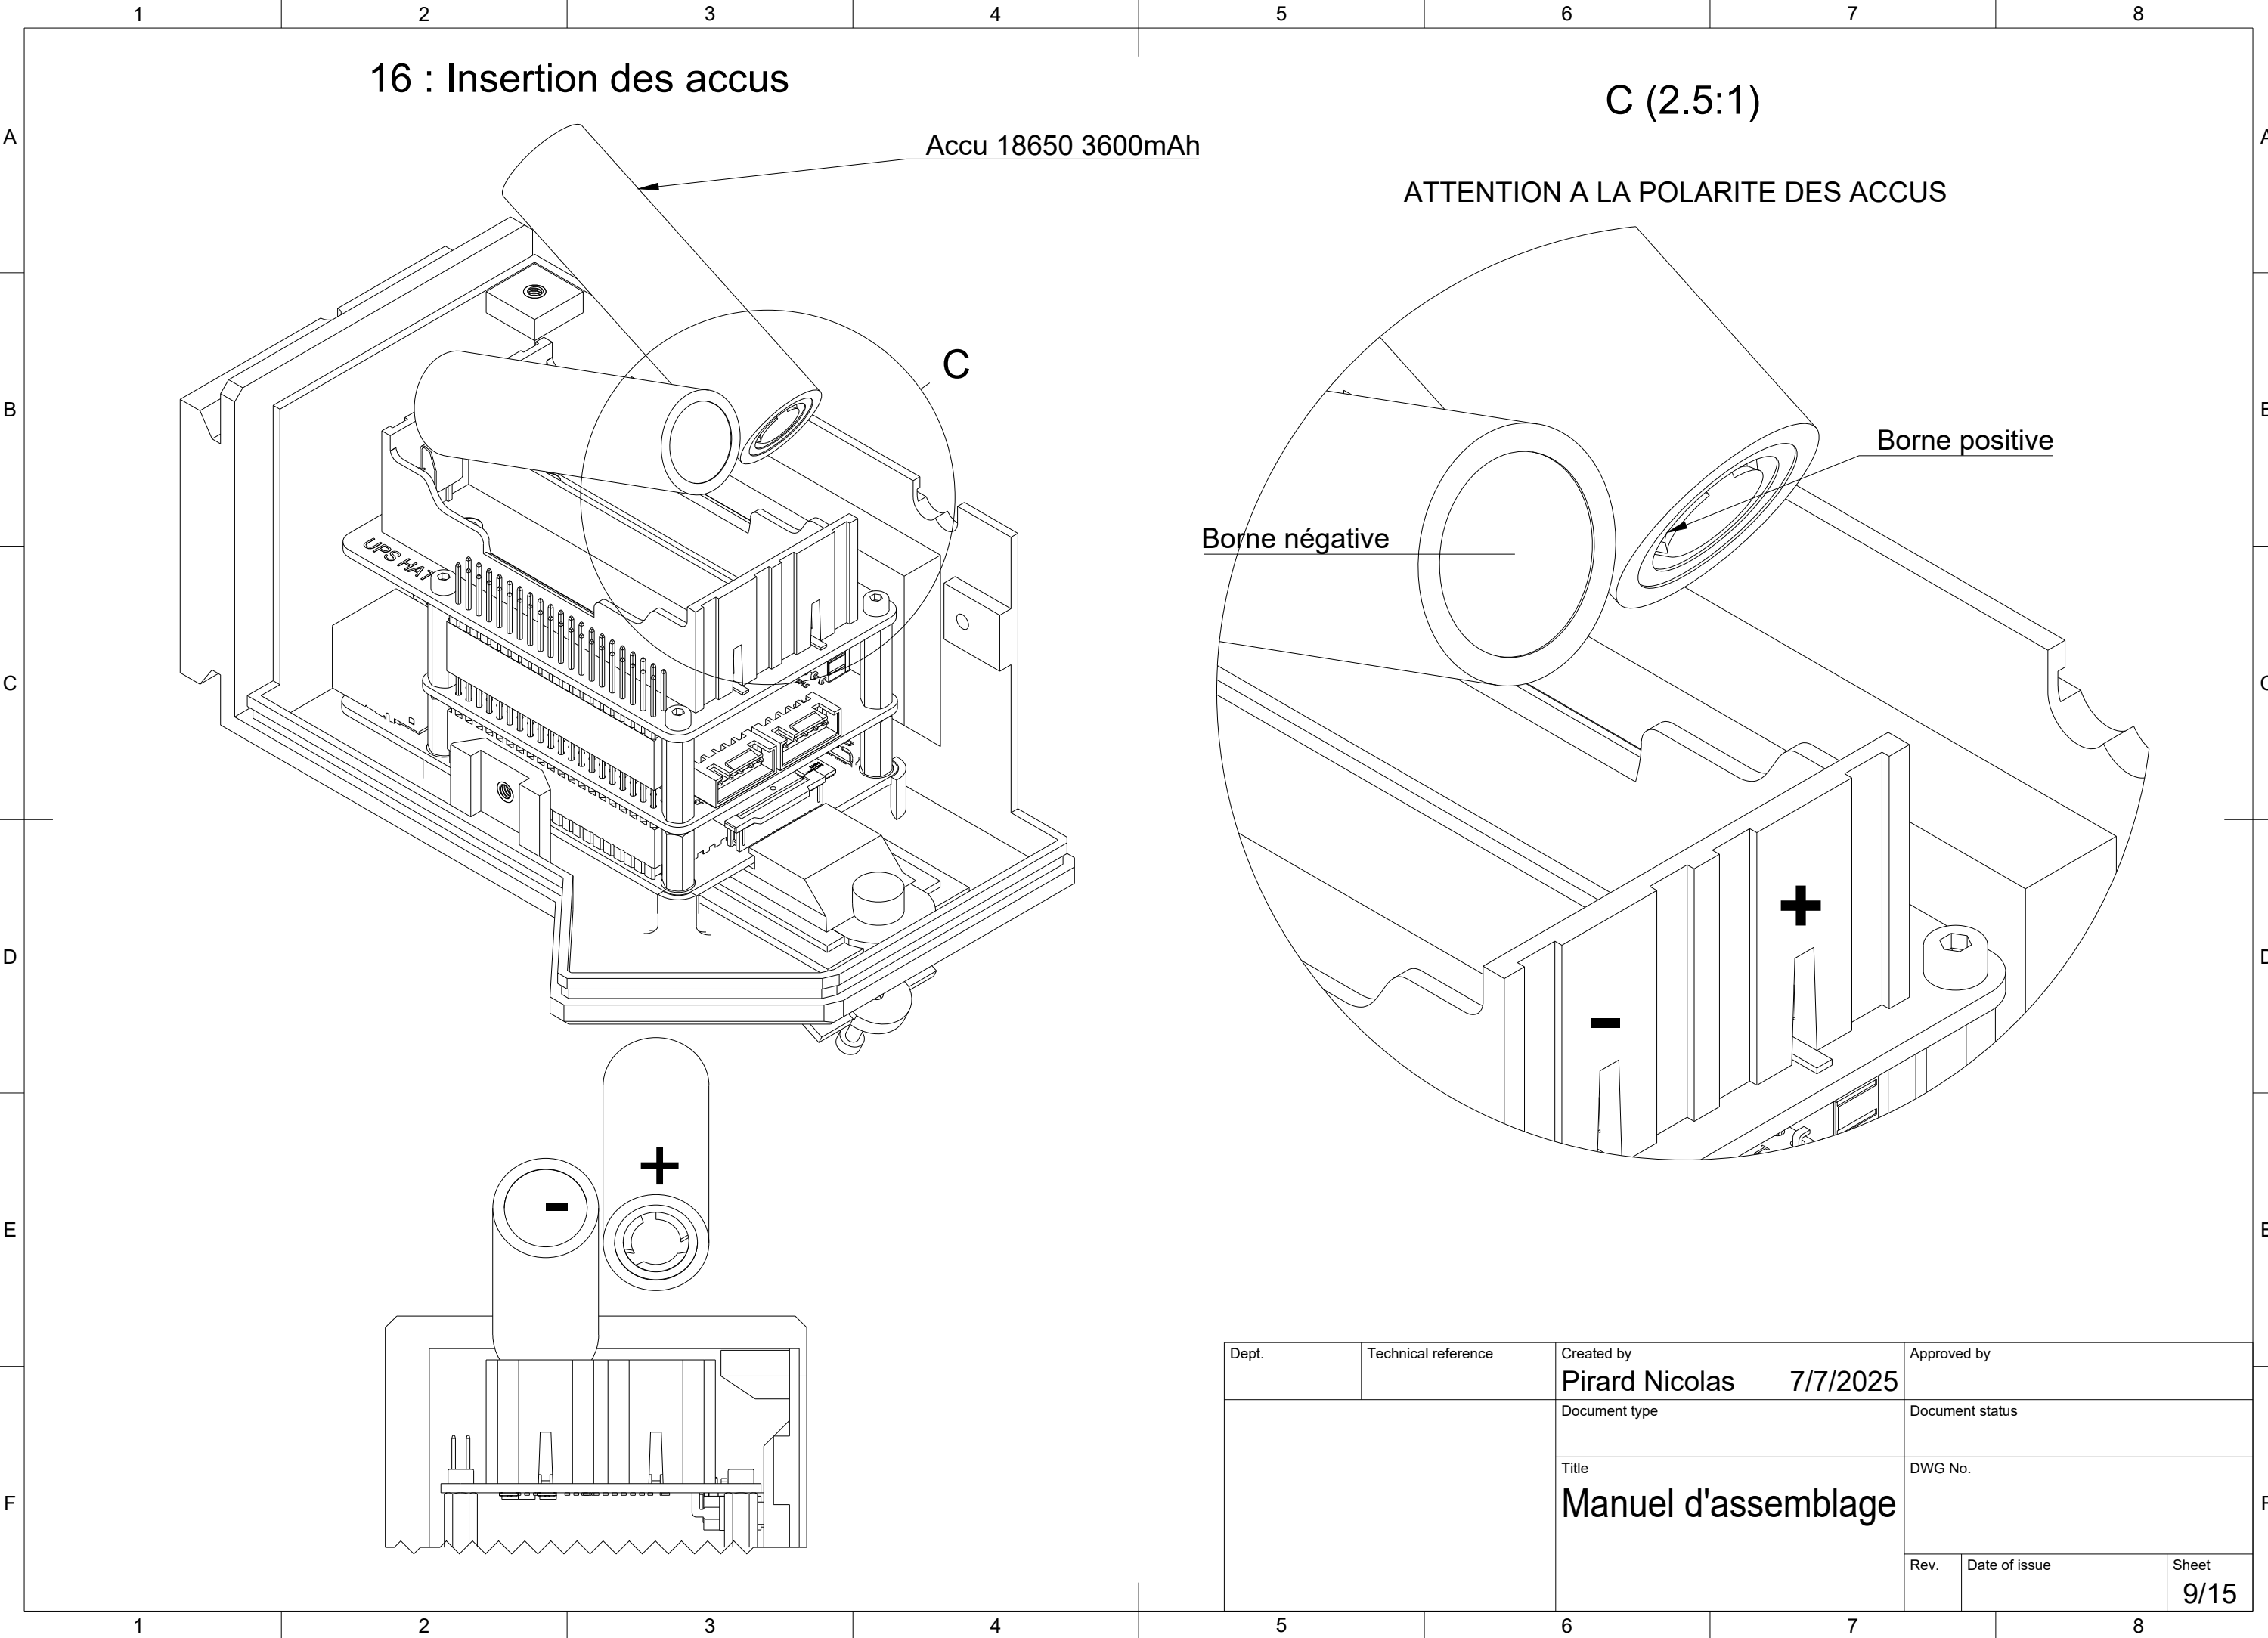

17 : assemblage du boîtier

L'emboîtement se fait en clipsant la partie haute verticalement.
Veiller à ce que les câbles ne gênent pas l'assemblage.

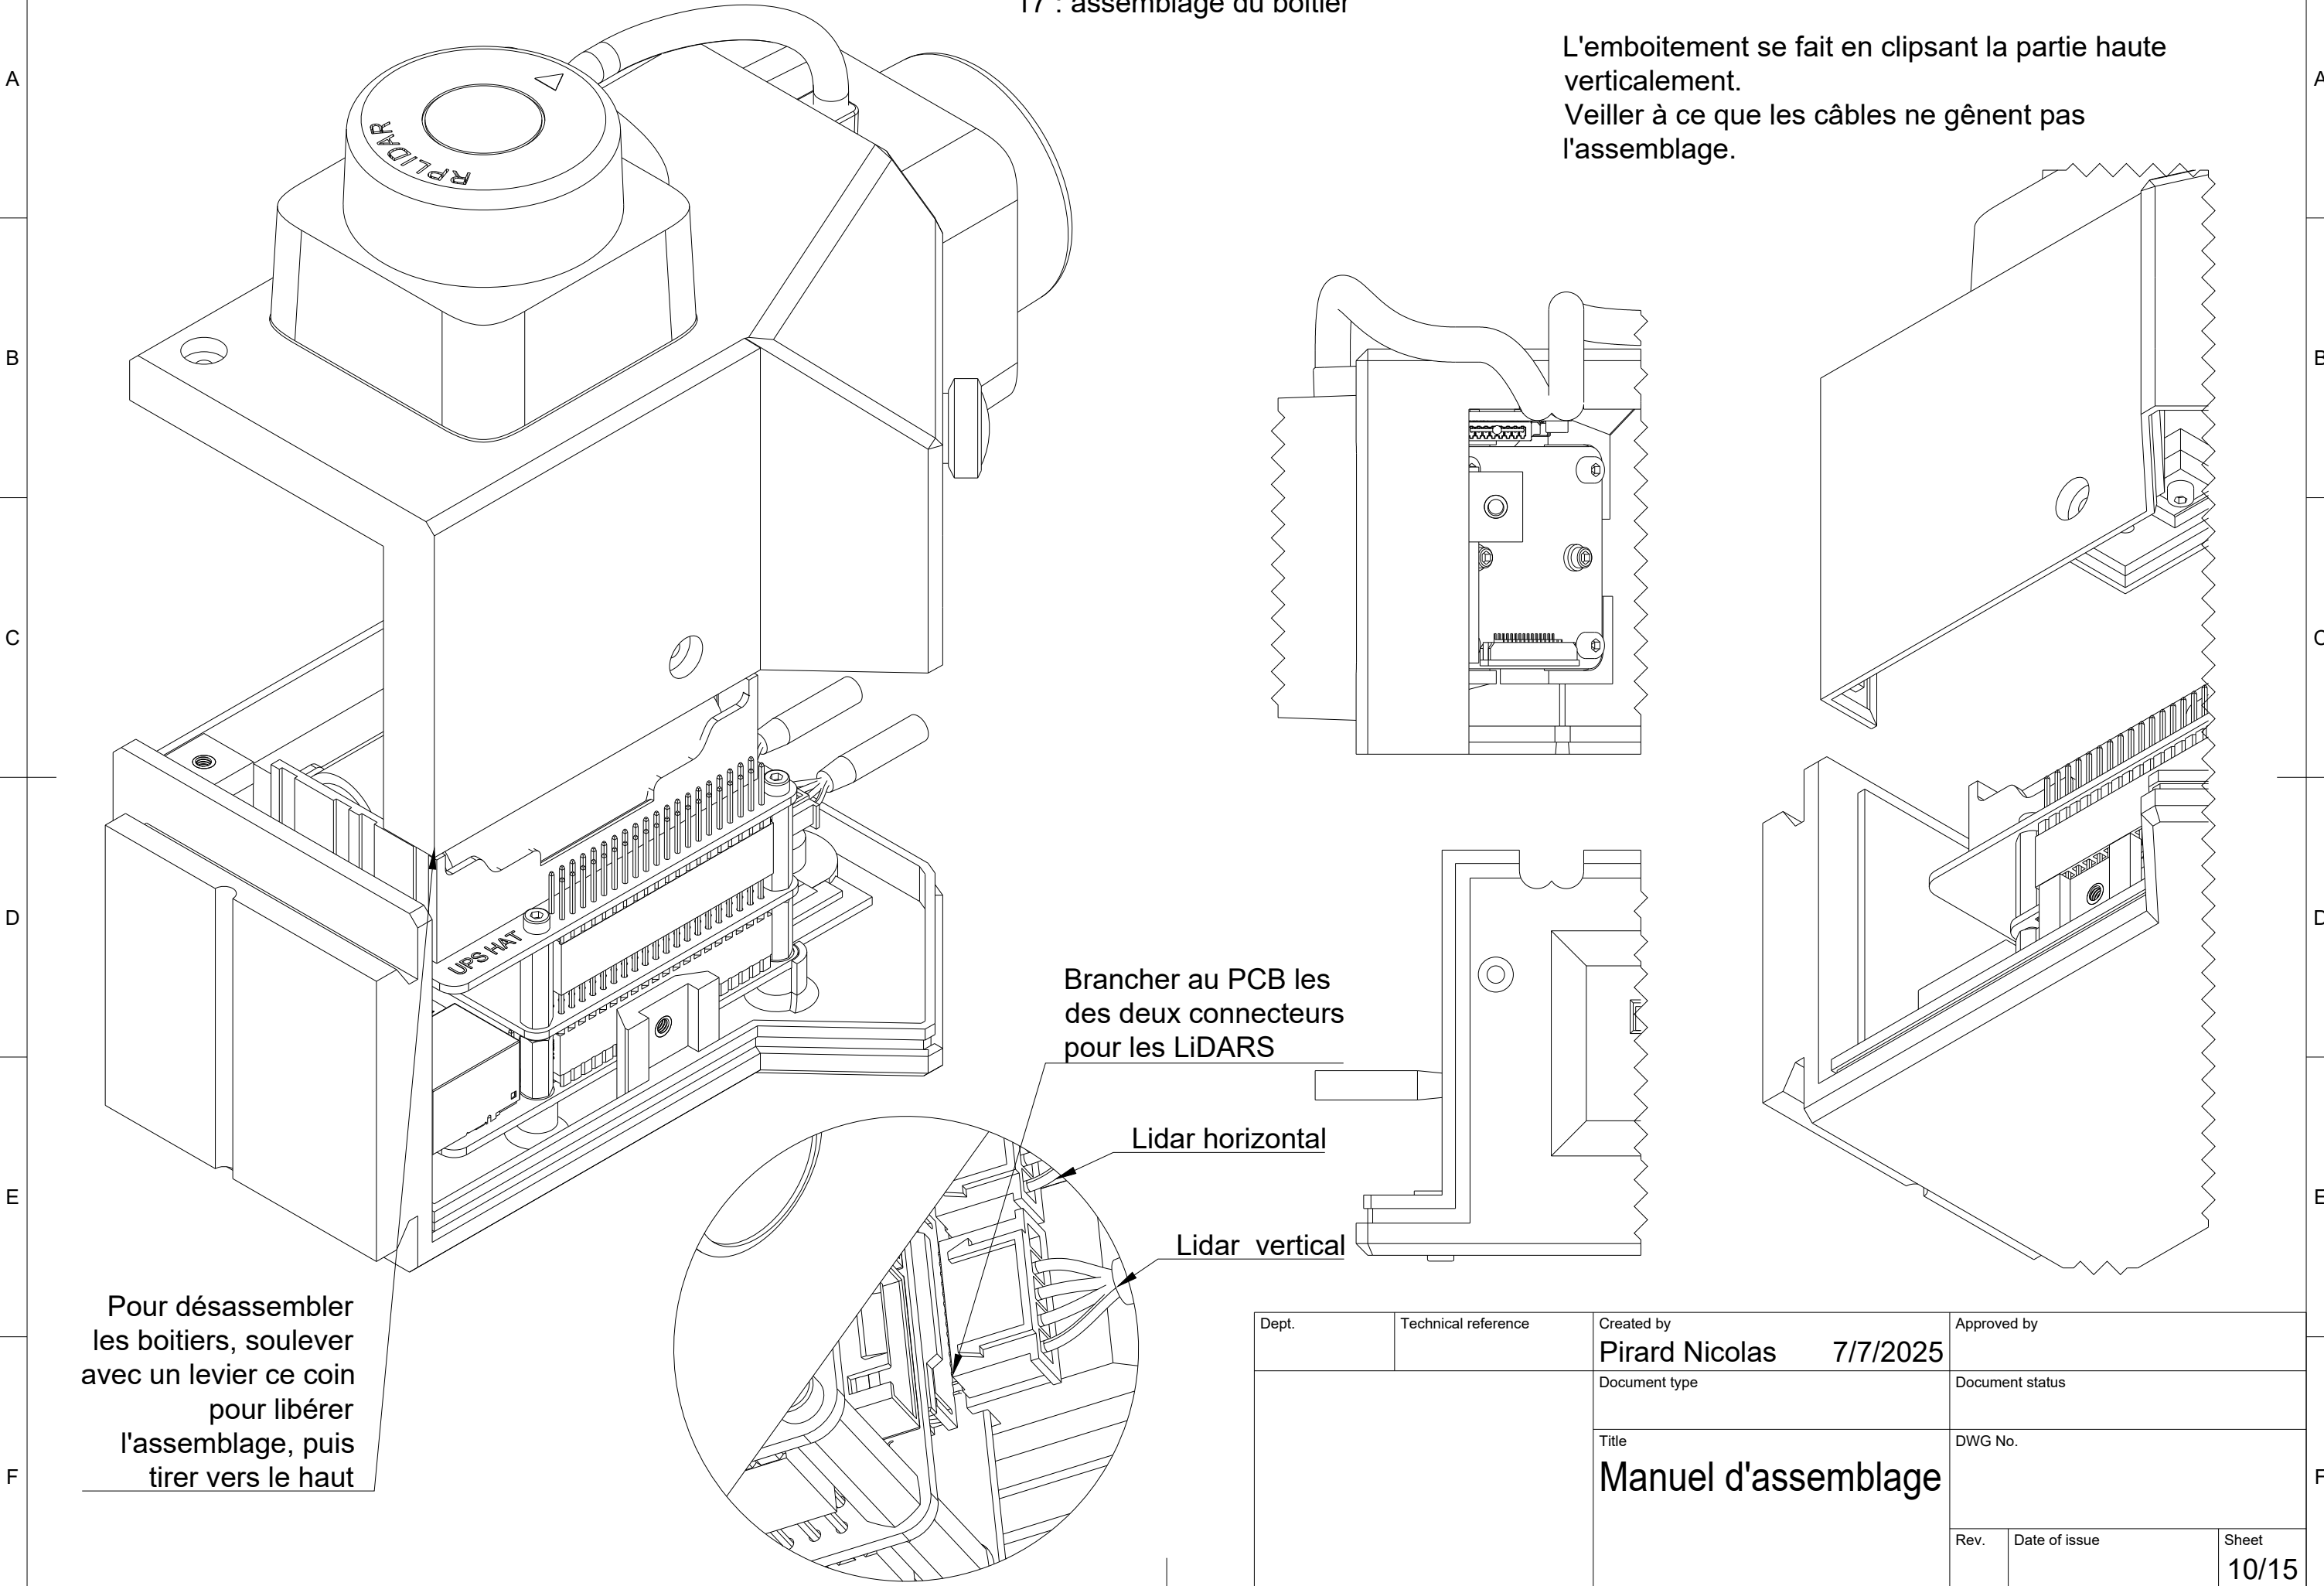

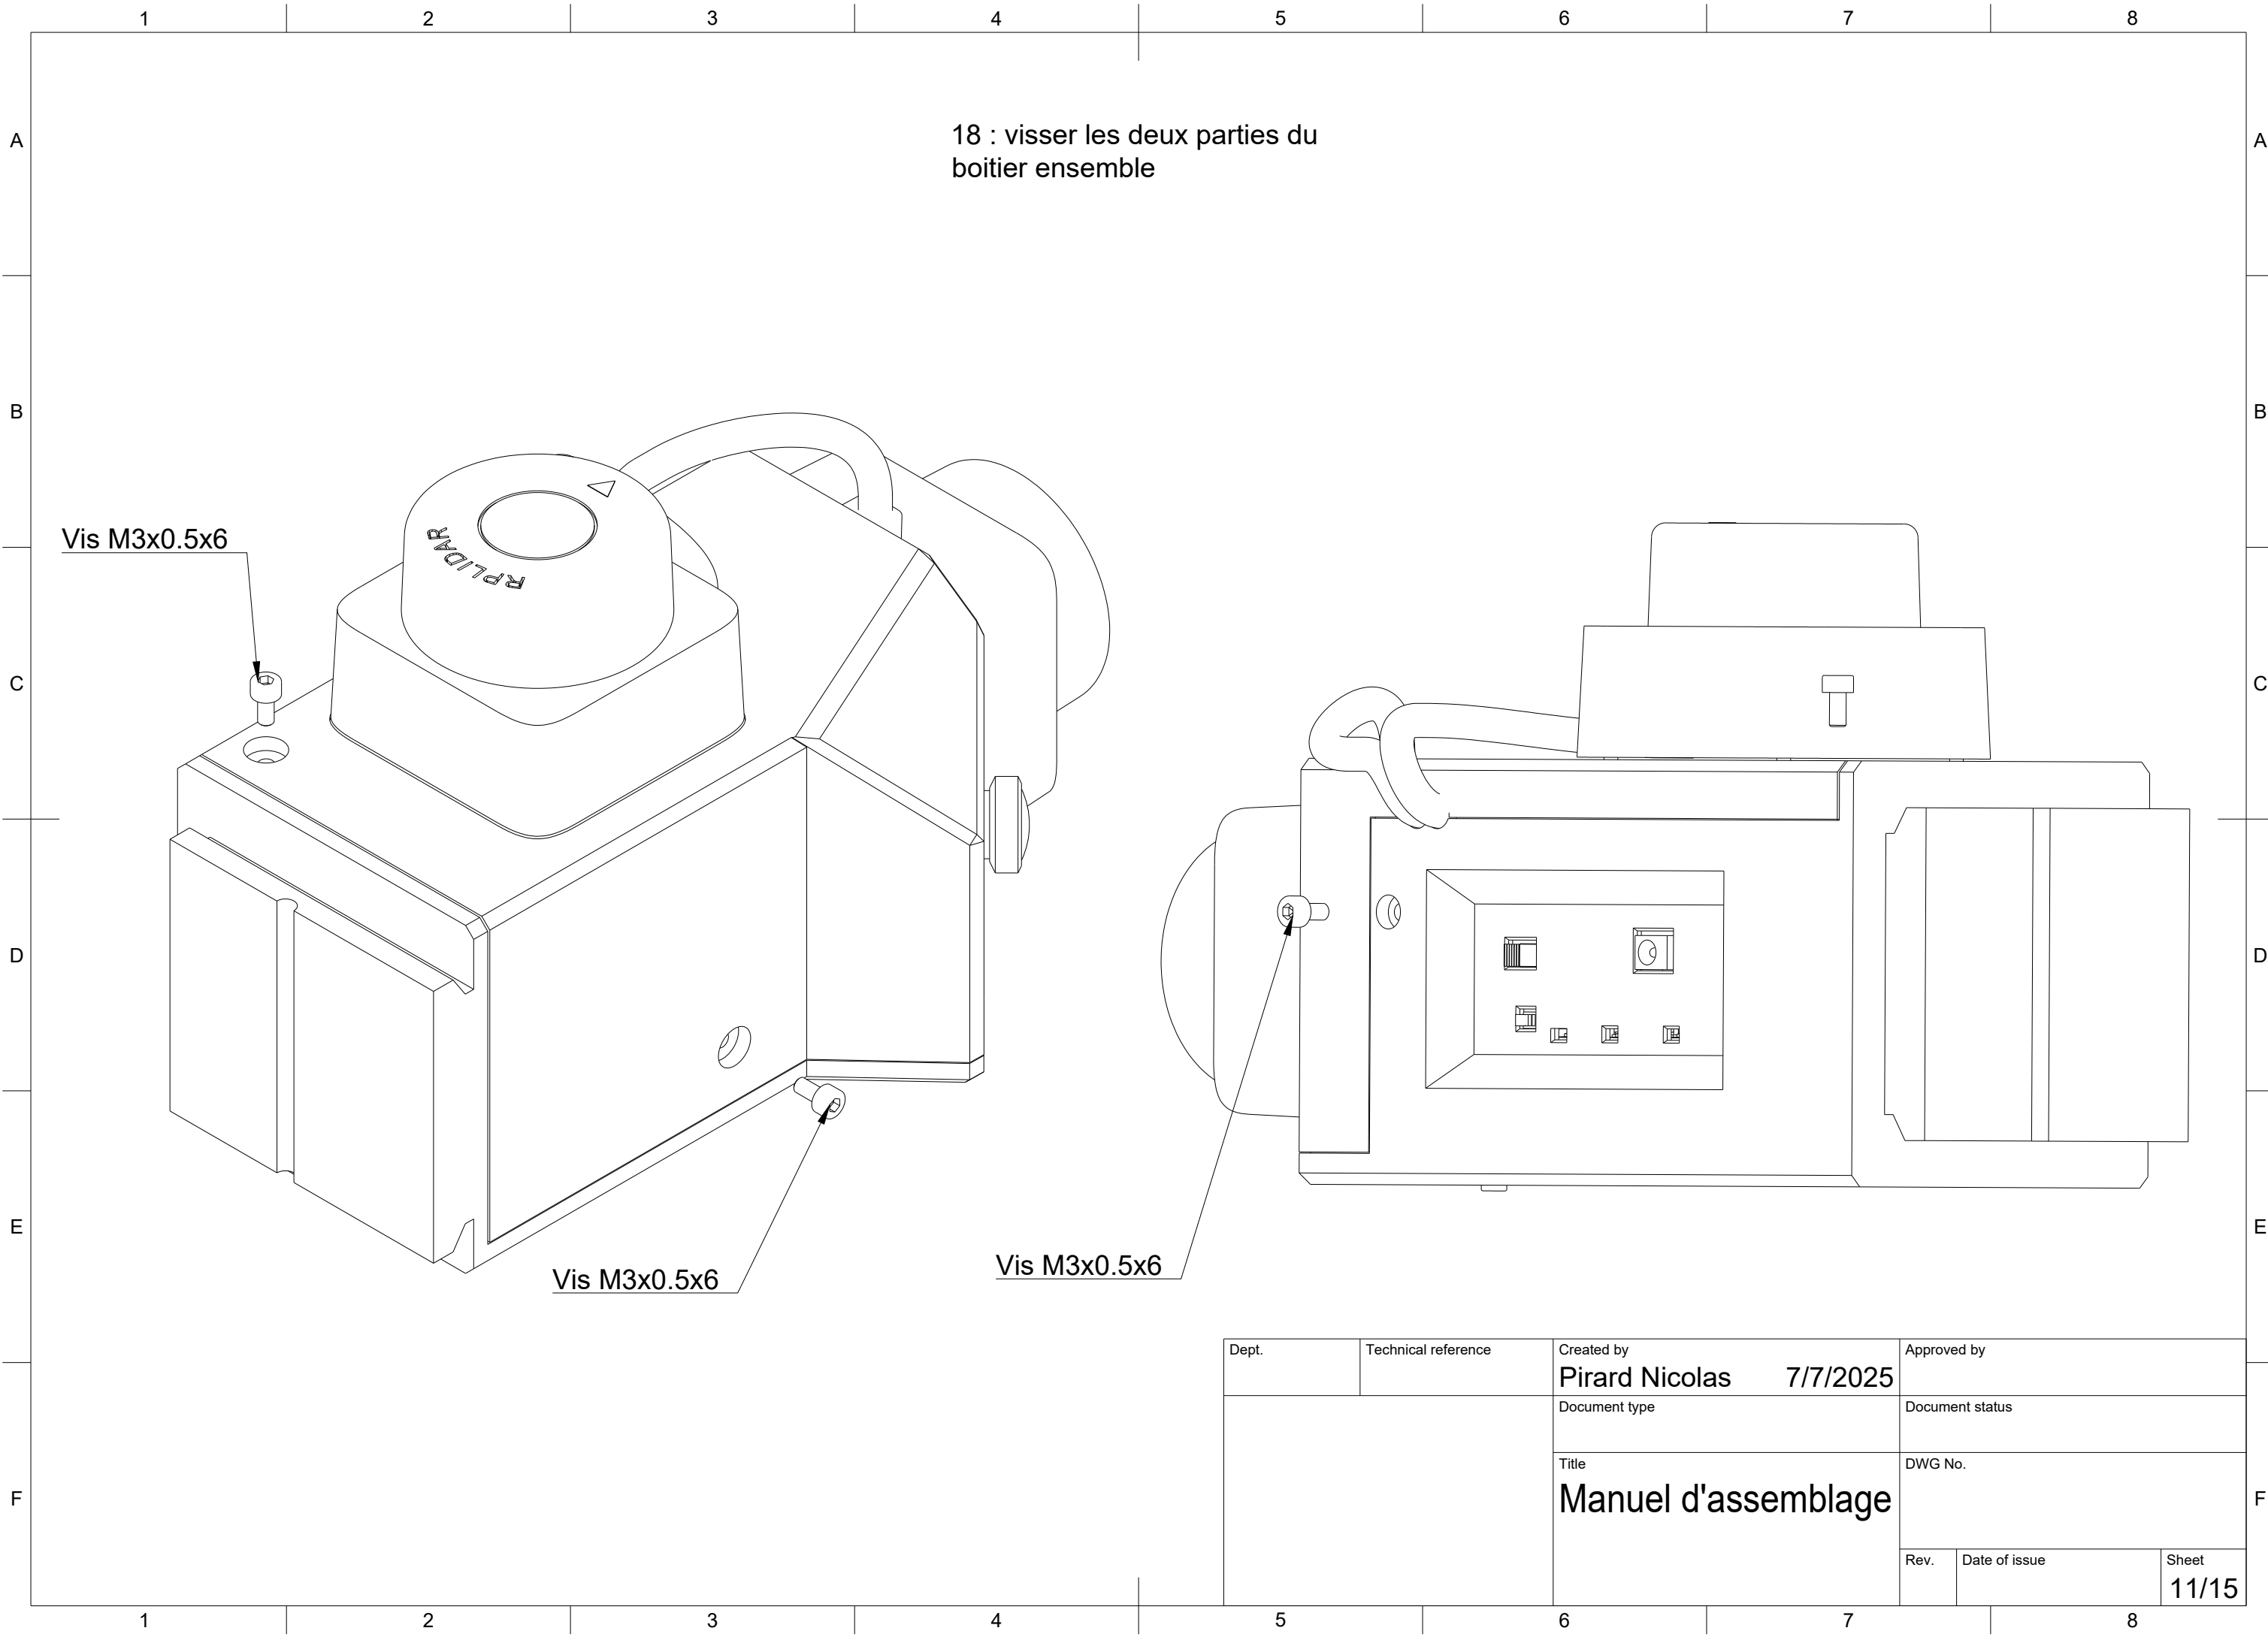

18 : visser les deux parties du
boitier ensemble

Vis M3x0.5x6


Vis M3x0.5x6

Vis M3x0.5x6

Dept.	Technical reference	Created by Pirard Nicolas 7/7/2025	Approved by	
		Document type	Document status	
		Title Manuel d'assemblage	DWG No.	
			Rev.	Date of issue
			Sheet 11/15	

Fixation au vélo

1: Assembler le
collier et le bloc
de fixation sur la
tige selle

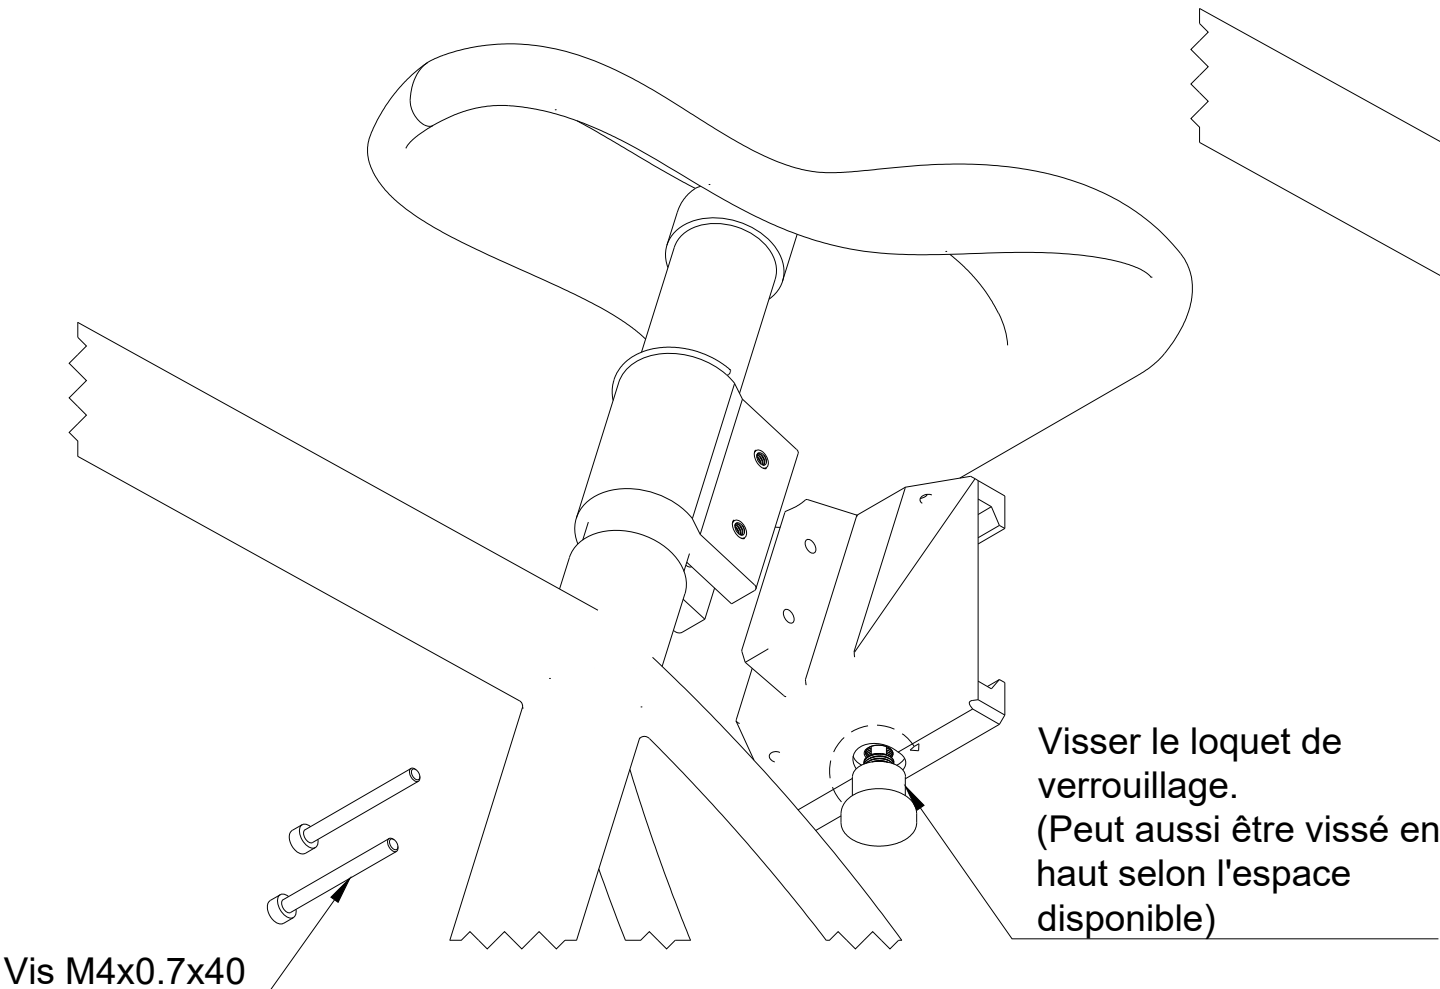



Tirer le loquet

2 : Faire glisser le
module dans le bloc
de fixation tout en
tirant le loquet de
verrouillage


Dept.	Technical reference	Created by Pirard Nicolas 07/07/2025	Approved by	
		Document type	Document status	
		Title Manuel d'assemblage	DWG No.	
			Rev.	Date of issue
			Sheet 12/15	

Description des commandes et voyants

Bloc secteur pour la recharge de la batterie

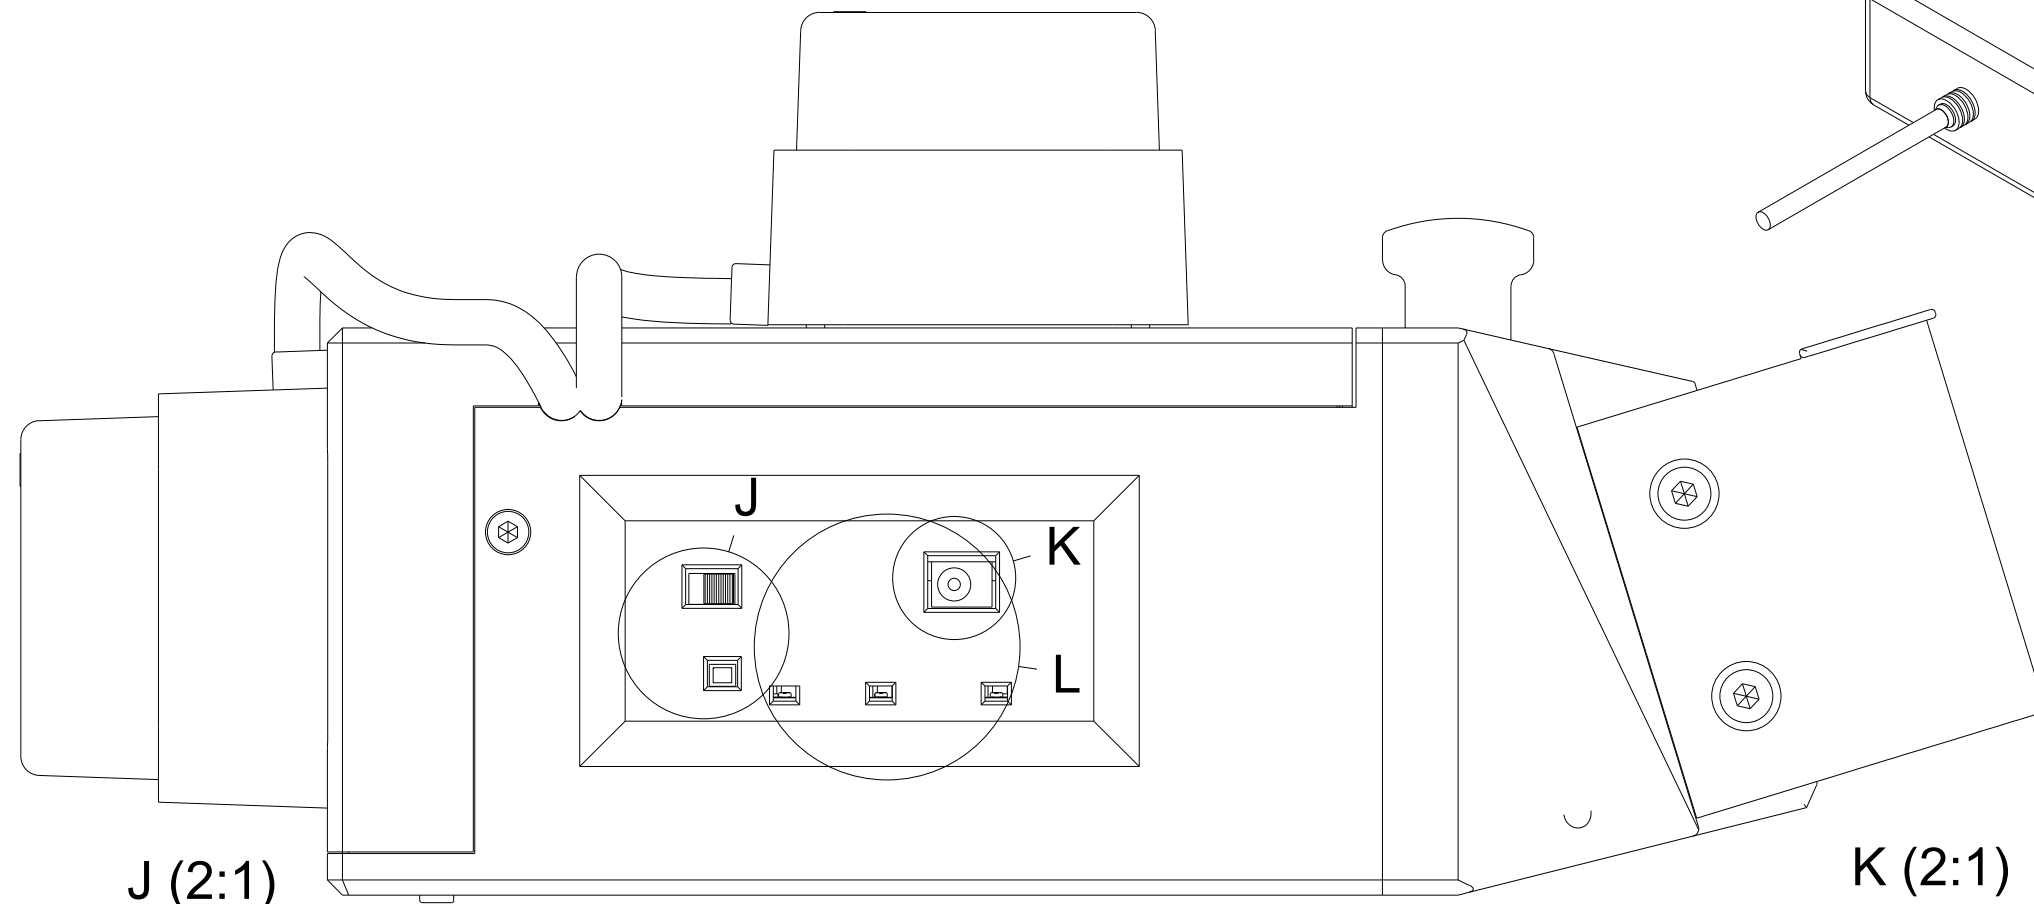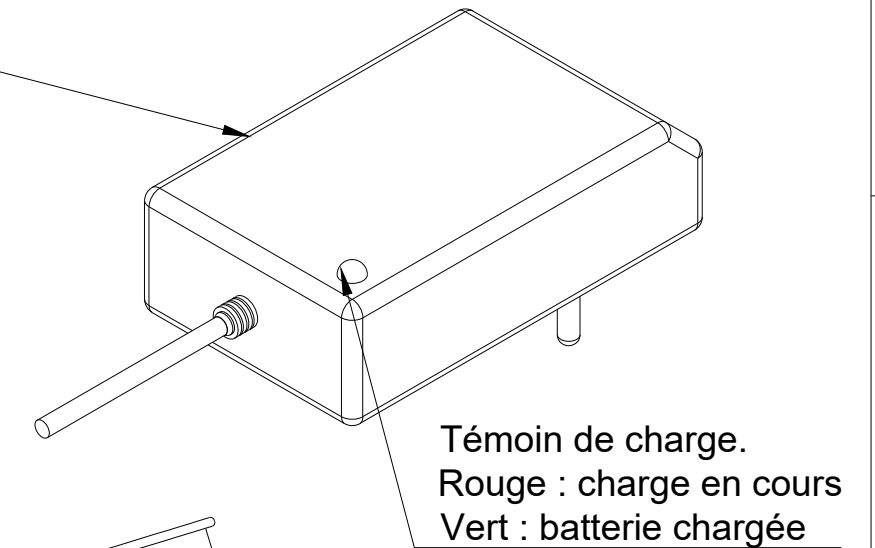


Switch d'alimentation

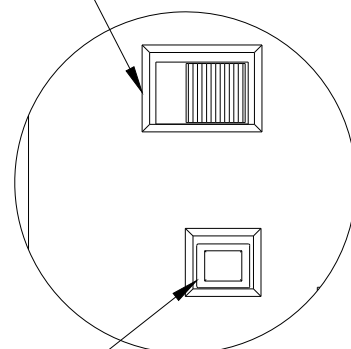


Bouton d'extinction

Voyant batterie faible
Si allumé : < 20% batterie restante

Voyant bleu carte SD pleine:
Si allumé : remplacer la carte SD

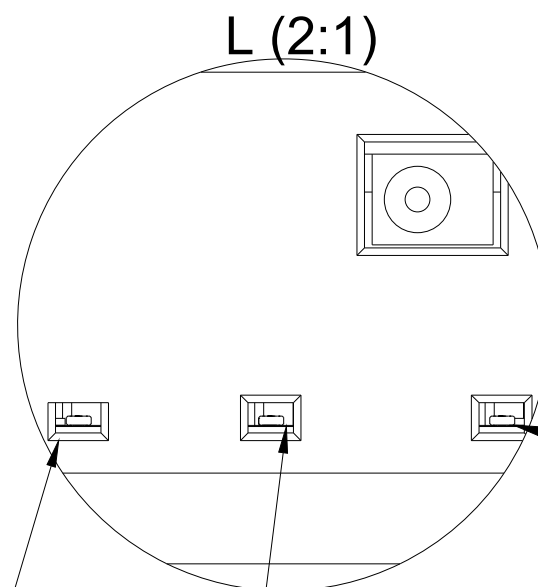

Voyant jaune d'état.
Si constant : démarrage/extinction en cours
Si clignotant : prise de mesure en cours
Si éteint : module non alimenté ou carte SD pleine





Connecteur de recharge
pour la batterie


Dept.	Technical reference	Created by Pirard Nicolas 7/7/2025	Approved by	
		Document type	Document status	
		Title Manuel d'assemblage	DWG No.	
		Rev.	Date of issue	Sheet 13/15

Dept.	Technical reference	Created by Pirard Nicolas	7/7/2025			Approved by		
		Document type			Document status			
		Title Manuel d'assemblage			DWG No.			
					Rev.	Date of issue	Sheet 14/15	

Veiller à placer le switch d'alimentation sur OFF pendant la recharge.

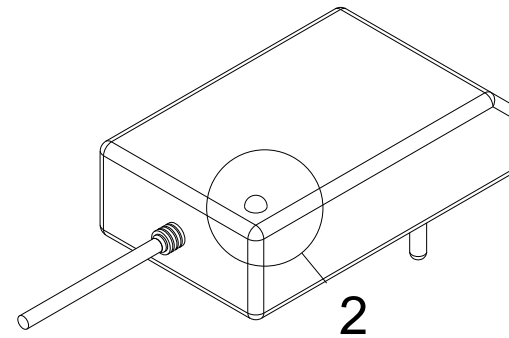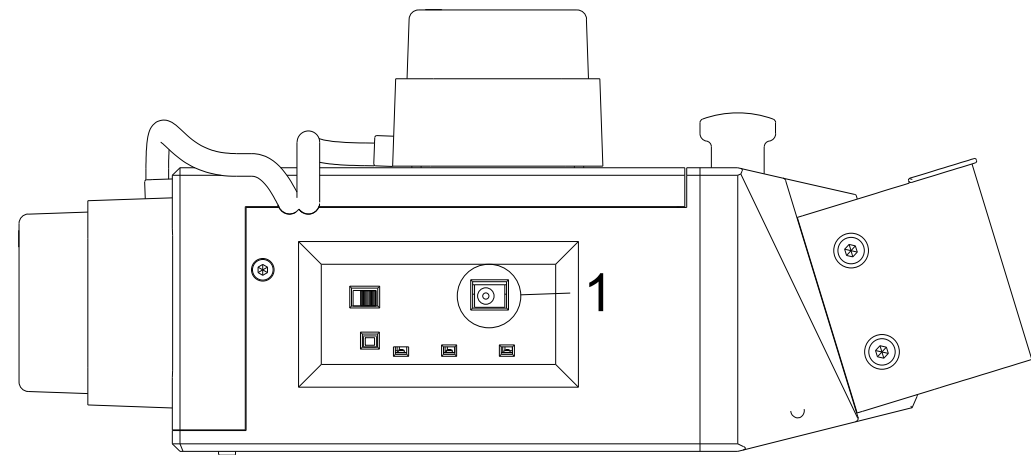


1




Brancher l'adaptateur secteur sur le connecteur d'alimentation du module.

2




Voyant rouge : charge en cours
Voyant vert : charge terminée

Dévisser la vis et ouvrir la trappe sous le boîtier

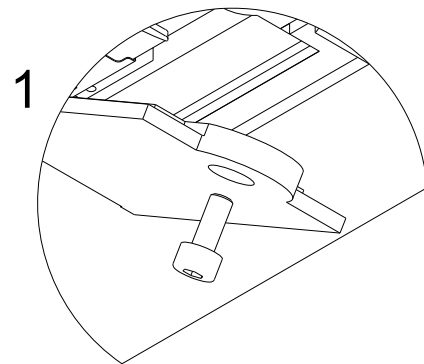


2

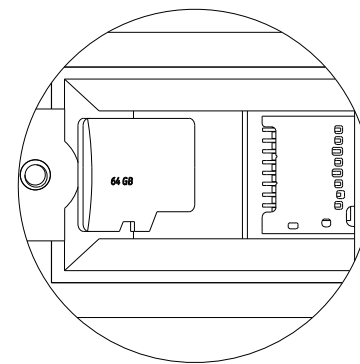


**A l'aide d'un objet pointu,
tirer la carte SD vers l'arrière.
Insérer la nouvelle carte SD à
la place.**

3



Refermer et visser la trappe

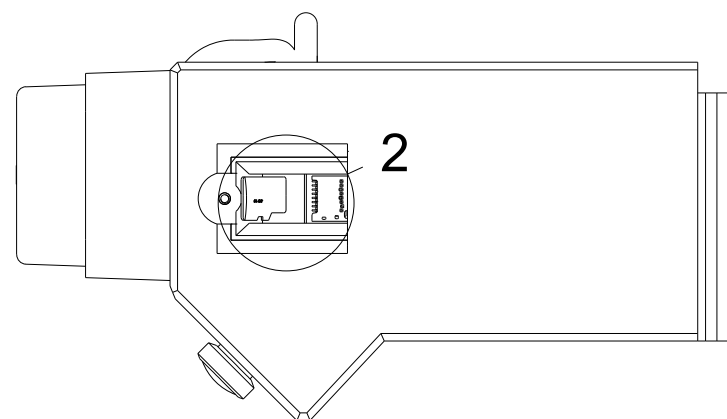

Veiller à éteindre l'appareil et à placer le switch d'alimentation sur OFF avant d'enlever la carte SD.

Dept.	Technical reference	Created by Pirard Nicolas	7/7/2025			Approved by		
		Document type			Document status			
		Title Manuel d'assemblage			DWG No.			
					Rev.	Date of issue		Sheet 15/15