결 과 보 고 서

과제명: 반도체 결함 패턴 분류를 위한 Score Margin 기반

난이도 적응형 Tiny NPU Datapath 설계

— OpenROAD(ORFS) 기반 ASAP7 7 nm PPA 비교 분석

팀　　명: Pin_Pineapple_Applepen(PPA)

이화여자대학교 전자전기공학과 윤현서, 최서현, 윤홍은

지도교수: 최종윤

경북대학교 IDEC 2026 창의 회로설계 챌린지

목차

요약 3

1. 과제 개요 4

2. 설계 목표 5

3. 설계 및 시뮬레이션 6

3.1 전체 구조 및 데이터 흐름 6

3.2 Score Margin 기반 난이도 판단과 Top-2 Finder 개선 7

3.3 소프트웨어 모델링, 임계값 탐색, 정수 양자화 10

3.4 RTL 설계와 주최 측 인터페이스 호환 13

3.5 기능 검증 14

3.6 논리 합성 및 타이밍 (OpenROAD-flow-scripts, ASAP7) 24

3.7 게이트레벨 VCD 기반 전력 및 추론당 에너지 25

3.8 Medium 경로의 기여 분리 30

3.9 자유주제: WM-811K 웨이퍼맵 결함 분류 적용 32

3.10 입력 열화에 따른 적응적 연산 배분 (RTL 실측) 36

3.11 추가 RTL 실험의 재현성과 해석 범위 38

4. 결과 및 기대효과 39

4.1 결과 요약 39

4.2 평가 범위, 한계 및 향후 개선 39

4.3 기대효과 40

4.4 결론 41

※ 참고문헌 41

부록 A. 재현성 42

부록 B. 관련 연구 비교 43

부록 C. 추가 그림 43

부록 D. 전력 원시 근거와 에너지 환산 45

요약

본 과제는 입력마다 Early Classifier 점수의 Top-1 과 Top-2 차이(Score Margin)를 비교기와 감산기만으로 계산하여 Easy / Medium / Hard 경로를 선택하는 난이도 적응형 NPU Datapath(AdaPath-NPU)를 설계하였다. 지정주제(MNIST)에서는 주최 측 Reference 와 같은 주 경로 신경망(모델 A)을 사용하여, 주최 입력 순차 1,000 회 기준 **정답 수를 970 회로 유지하면서 평균 처리 cycle(36.1 % 감소)과 추정 Fmax 기준 추론 지연(33.0 % 감소)을 함께 줄였다**. ASAP7 pre-layout 게이트레벨 VCD 기반 추론당 에너지는 8.9 % 감소이며, 면적은 Feature Map Buffer 와 Early Classifier 추가로 55.4 % 증가이다. Top-2 Finder 를 토너먼트 트리로 변경한 후, 합성 직후 추정 Fmax 는 판단 회로가 없는 Baseline_A 와 거의 같았다(AdaPath_A 543.1 MHz, Baseline_A 543.3 MHz). 다만 Reference 의 569.8 MHz 보다는 낮았다. 배치와 전역 배선까지 수행한 결과에서는 FSM enable 신호의 배선 지연으로 Fmax 차이가 다시 커졌지만, 추론 지연은 여전히 Reference 보다 28.0 % 짧았다. 또한 블록별 에너지 분해로 **MAC 감소가 그대로 에너지 감소로 이어지지 않는 원인(후단부 레지스터의 유휴 소모)을 정량화하였다**. 후단부 클럭 게이팅을 적용하면 추론당 에너지는 상한 추정으로 Reference 대비 28.7 % 감소에 이르며, 전용 ICG 셀을 실제로 넣은 설계의 배치 전 평가에서도 선정 구간의 에너지가 게이팅 전보다 20.7~25.9 % 줄었다.

자유주제(WM-811K 웨이퍼맵 4-class)에서는 같은 기법을 3-경로 모델에 적용하여, 주최 측 chip 인터페이스를 유지한 RTL 이 **954 장 전부에서 정수 Golden 과 판정, 모드, Score Margin 이 비트 단위로 일치함(954 / 954)**을 Vivado 로 확인하였고, Easy / Medium / Hard 세 경로가 모두 사용됨(404 / 167 / 383 장)을 보였다. 아울러 2-fold 교차 평가, 정확도 차이의 통계 검정, 입력 열화 실험을 통해 적응형 경로의 이득이 성립하는 조건과 한계를 함께 제시하였다.

핵심어: Early-Exit, Score Margin, 적응형 추론, NPU, ASAP7, OpenROAD, 게이트레벨 전력, WM-811K

1. 과제 개요

고정 경로 CNN 가속기는 입력 난이도와 관계없이 모든 입력에 동일한 연산 경로를 수행한다. 그러나 실제 입력의 상당수는 얕은 특징만으로도 분류가 가능하며, **이들에게 전체 경로를 적용하는 것은 연산, 시간, 에너지의 낭비이다**. 본 과제는 전단부(Conv1) 직후 **Early Classifier 점수의 Top-1 과 Top-2 차이(Score Margin)**를 난이도 지표로 사용하여, 입력마다 Easy / Medium / Hard 경로 중 하나를 선택하는 **난이도 적응형 NPU Datapath(AdaPath-NPU)**를 설계하였다.

엔트로피 기반 Early-Exit 기법(BranchyNet 등)은 분기 판단에 확률 분포의 엔트로피를 사용하므로 확률, 로그 계산 또는 그 근사 회로가 필요하다. 본 설계는 **비교기와 감산기만으로 계산되는 Score Margin 을 사용하며**, 같은 판단 결과로 후단 연산을 생략(Easy)하거나 일부 채널만 활성화(Medium)한다.

관련 연구로, BranchyNet[1]은 엔트로피 기반 조기 종료와 여러 출구의 공동 학습을 제시하였고, Shallow-Deep Networks[7]는 최대 클래스 확률에 따른 조기 종료와 과도한 후단 계산의 영향을 분석하였다. CascadeCNN[6]은 확률 벡터의 Best-vs-Second-Best 계열 지표로 저정밀도 추론과 고정밀도 재계산을 선택하였다(부록 B). 따라서 본 과제는 **조기 종료나 상위 점수 차이의 사용 자체를 새로운 개념으로 주장하지 않는다**. 본 설계는 정수 로짓 차이의 비교 및 감산 회로, 공유 전단부와 제한된 경로 선택, 주최 측 인터페이스 통합을 하나의 RTL 로 구현하고, ASAP7 합성 및 STA 와 게이트레벨 VCD 기반 전력 추정까지 연결한 데 초점을 둔다. 플랫폼, 모델 규모, 평가셋이 달라 선행 연구와 절감률이나 면적을 직접 비교하지 않는다. 주최 측 평가 구조에 맞추어 과제를 다음과 같이 구성하였다.

[표 1] 평가 항목별 과제 구성

구분	대상 모델 / 데이터	수행 내용
지정주제 (50 %)	주최 측 MNIST 레퍼런스 가속기와 주 경로 계층 및 채널 구성이 같은 모델 A	같은 주 경로에 AdaPath 적용 → 정확도 유지 조건에서 PPA 비교
자유주제 (30 %)	WM-811K 웨이퍼맵 결함 분류 (4 개 클래스, 모델 B)	같은 기법의 적용 전후 (Baseline_WM vs AdaPath_WM) PPA 비교
확장 실험	MNIST, 확장 모델 B (Conv2 8 채널)	후단부가 큰 모델에서 Medium 경로의 기여 분리

[표 2] 비교 설계 대응표 (모두 동일 RTL 소스 adapath_top.v 에서 파라미터로 생성, Reference 제외)

설계	VARIANT	Conv2 / Medium 채널	클래스	데이터	비고
Reference	-	3 / -	10	MNIST	주최 측 chip.v, 항상 전체 경로
Baseline_A	0	3 / -	10	MNIST	본 팀 데이터패스, 항상 Hard, Early Classifier 없음
AdaPath_A	2	3 / 1	10	MNIST	**지정주제 제출 설계**
Baseline_B	0	8 / -	10	MNIST	확장 모델, 항상 Hard
Early-Exit_B	1	8 / -	10	MNIST	Medium 없는 2 경로 (기여 분리용)
AdaPath_B	2	8 / 4	10	MNIST	확장 모델 3 경로
Baseline_WM / AdaPath_WM	0 / 2	8 / 4	4	WM-811K	자유주제 (N_CLASS=4, 가중치, 임계값, shift 별도)

모델 A 는 Reference 와 주 경로(Conv1 3 채널 → Conv2 3 채널 → FC 48→10)의 계층 및 채널 구성이 같다. 다만 가중치는 본 팀이 학습한 값이고, 정수 규약(가중치 INT8, 활성값 12-bit, bias 16-bit)과 Early Classifier 추가가 다르다. ASIC 합성에서는 세 설계 모두 **가중치를 입력 포트로 두어 상수 전파 효과를 배제하였다**.

본 과제의 기여는 다음 세 가지이다. 첫째, Score Margin 으로 입력 난이도를 판정하고 공통 전단부 이후의 연산 경로를 선택하는 스트리밍 데이터패스를 구현하였다. Easy 입력은 후단 추론을 생략하며, Medium 과 Hard 입력은 저장한 특징을 재생하여 일부 또는 전체 Conv2 채널을 사용한다. 둘째, Top-2 탐색을 직렬 비교 체인에서 이진 토너먼트 트리로 바꾸어, **처리 cycle 증가 없이 판단 회로의 조합 경로를 단축하였다**. 셋째, 주최 측 Reference 와 항상 Hard 경로를 실행하는 Baseline_A 를 함께 비교하여 **데이터패스 변경 효과와 적응형 경로 선택 효과를 분리하였다**. 모델 A 는 선정 임계값에서 Easy/Hard 두 경로를 사용하며, Medium 경로의 기여는 확장 모델에서 별도로 평가하였다.

핵심 결과: 무열화 순차 입력에서 **Reference 와 같은 970/1,000 정답을 유지하면서 평균 cycle 을 36.1%, VCD 기반 추정 에너지를 8.9% 줄였고** 셀 면적은 55.4% 증가하였다. 모델 A 의 지정 동작점은 Easy/Hard 두 경로이며, 강한 잡음에서는 정확도가 Baseline_A 보다 8.1%p 낮아졌다. 정확도와 cycle 은 각 입력 조건의 RTL 결과로, 에너지는 대표 입력 구간의 VCD 기반 추정으로, 면적은 합성 결과로 해석하였다. 강한 잡음에서의 정확도 손실은 무열화 조건의 성능과 구분하였다.

2. 설계 목표

지정주제의 전제 조건(정확도 유지)에서 PPA 개선을 목표로 하되, 다음 세 가지를 평가 원칙으로 정하였다. ① **연산량(MAC) 감소가 아니라 게이트레벨 스위칭 기반의 추론당 에너지로 평가한다**. ② 판단 회로가 동작 주파수를 낮추지 않아야 한다. ③ Medium 경로의 기여는 Medium 이 없는 2 경로 구조와 분리하여 평가한다.


[표 3] 설계 목표 및 결과 (지정주제: Reference 대비 AdaPath_A)

항목	목표	결과	판정
분류 정확도	Reference 이상 유지	970 / 1,000 (Reference 970 / 1,000, 주최 입력 순차 실행)	달성
평균 처리 cycle	Reference 대비 단축	1,334 → 852 cycle (36.1 % 감소)	달성
추론 지연 (pre-layout Fmax 기준)	Reference 대비 단축	2,341 → 1,569 ns (33.0 % 감소)	달성
추론당 에너지	Reference 대비 감소	17.7 → 16.2 nJ (8.9 % 감소, VCD 기반 추정)	달성
최대 동작 주파수	판단 회로로 인한 저하 없음	Baseline_A 543.3 / AdaPath_A 543.1 MHz (Reference 569.8 MHz)	달성
판단 및 제어 회로 면적	전체 면적의 5 % 이내	325.1 μm² (AdaPath_A 의 0.65 %, 단독 합성 기준 참고치)	달성
입출력 인터페이스	Reference 와 동일	동일 포트 래퍼, 주최 측 TB 로직 무수정 실행	달성
자유주제 (WM-811K)	적용 전후 PPA 개선	MAC 23.5 % 감소, 정확도 0.31 %p 하락, 에너지 21.7 % 감소 (대리 추정)	추정 기준 달성

면적은 Early Classifier, Feature Map Buffer, 판단 및 제어 회로가 추가되므로 Reference 보다 증가한다. 이는 **지연 및 에너지 이득과의 trade-off** 로 3.6~3.7 절과 4 장에서 정량적으로 분석한다.

3. 설계 및 시뮬레이션

그림 1 은 학습부터 PPA 비교까지의 전체 설계 및 평가 흐름이다. 기능 검증은 Golden 모델과의 비트 정합으로, 전력은 게이트레벨 VCD 활동 기반 추정으로, 비교는 동일 모델, 입력, 조건을 명시하여 수행하였다.

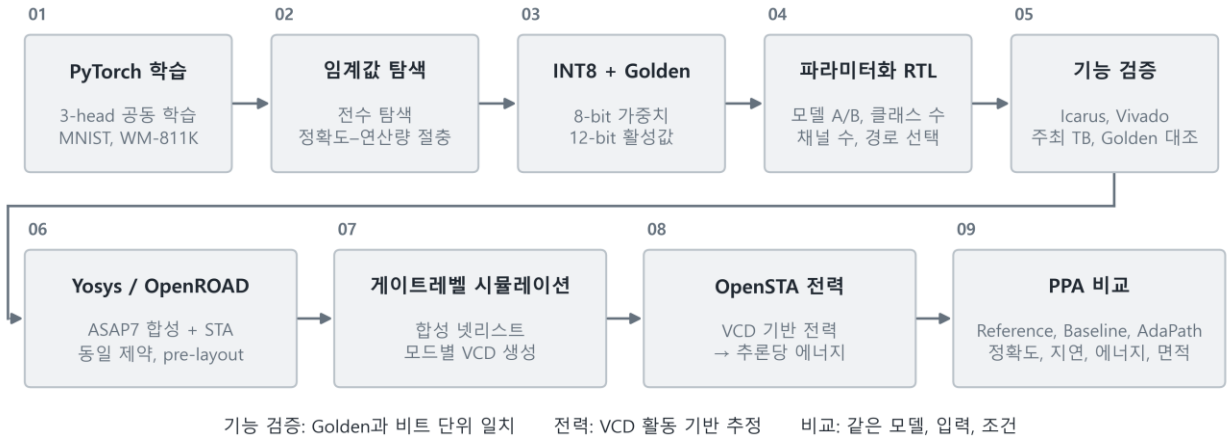


[그림 1] AdaPath-NPU 설계 및 평가 흐름

3.1 전체 구조 및 데이터 흐름

AdaPath-NPU 는 세 영역으로 구성된다. **Region 1(공유 전단부)**은 28×28 입력을 1 pixel/cycle 로 스트리밍하여 Conv1(5×5, 3 채널)과 MaxPool 을 수행한다. 풀링 출력(12×12×3)은 Feature Map

Buffer 와 Early Classifier 에 동시에 공급된다. **Region 2(난이도 판단 및 제어)**는 Early Classifier(AvgPool 3×3 → FC 48→10) 점수에서 Score Margin 을 계산하고 두 임계값과 비교해 모드를 결정한다. **Region 3(후단부)**는 Medium 또는 Hard 일 때만 버퍼를 재생(replay)하여 Conv2 와 Light/Full FC 를 수행한다. **Easy 입력은 Early 점수로 결과를 출력하므로 Conv2 와 Light/Full FC 의 추론 연산을 생략한다**(Early FC 는 수행하며, 클럭이 공급되는 레지스터의 전력은 남는다).

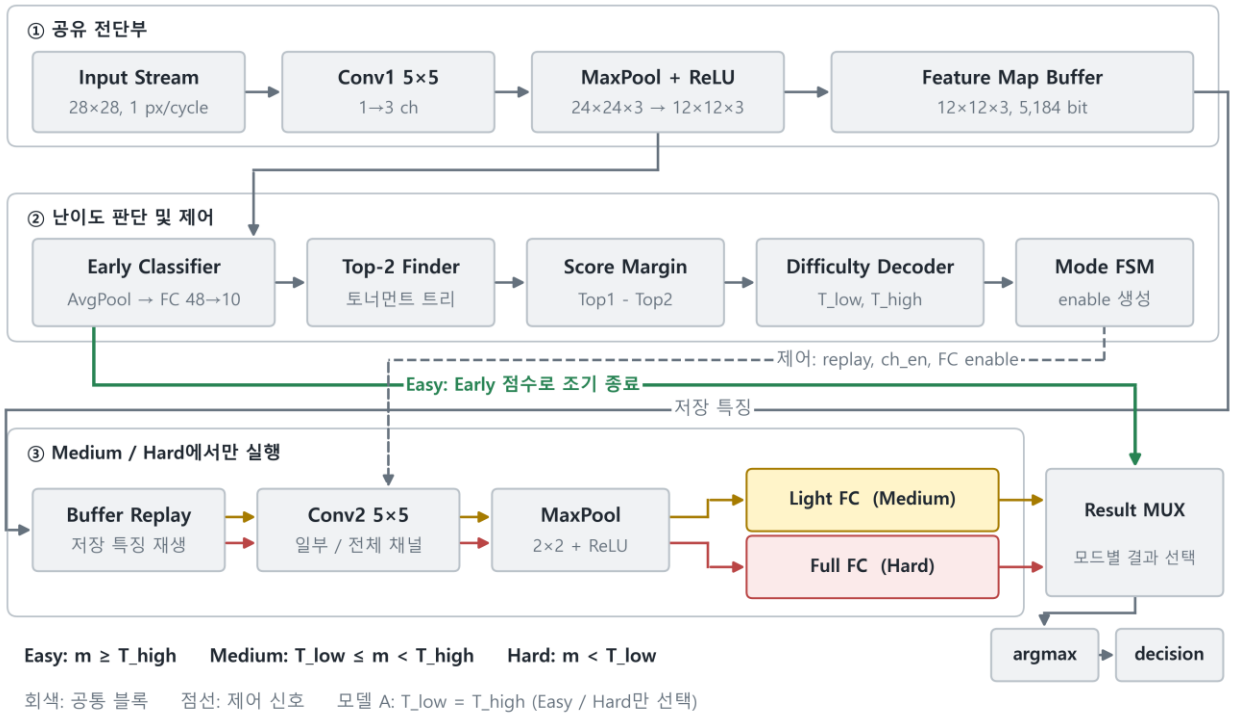

[그림 2] AdaPath-NPU 의 데이터 및 제어 흐름 (모델 A 의 선정 동작점에서는 Medium 미선택)


[표 4] 모드별 활성 경로와 연산량 (MNIST, 10 개 클래스)

모드	활성 경로	MAC (A)	MAC (B)
Easy	Conv1 + Early Classifier	43,680	43,680
Medium	Conv1 + Early Classifier + Conv2 일부 채널 + Light FC	48,640	63,520
Hard	Conv1 + Early Classifier + Conv2 전 채널 + Full FC	58,560	83,360
Baseline (항상 Hard)	Conv1 + Conv2 전 채널 + Full FC (Early Classifier 없음)	58,080	82,880
Reference	Conv1 + Conv2 + FC (항상)	58,080	-

A: Conv2 3 채널, Medium 1 채널. B: Conv2 8 채널, Medium 4 채널. 모드별 MAC 에는 Early FC(480 MAC)가 포함된다.


3.2 Score Margin 기반 난이도 판단과 Top-2 Finder 개선

Score Margin m = s(Top-1) − s(Top-2)는 분류기가 1 순위를 얼마나 확신하는지를 나타낸다. m ≥ T_high 이면 Easy, T_low ≤ m < T_high 이면 Medium, m < T_low 이면 Hard 로 판정한다. **판정이 미정(X)인 경우에도 안전하게 Hard 로 진행하도록** FSM 과 디코더를 if/else 우선순위 구조로 작성하였다.

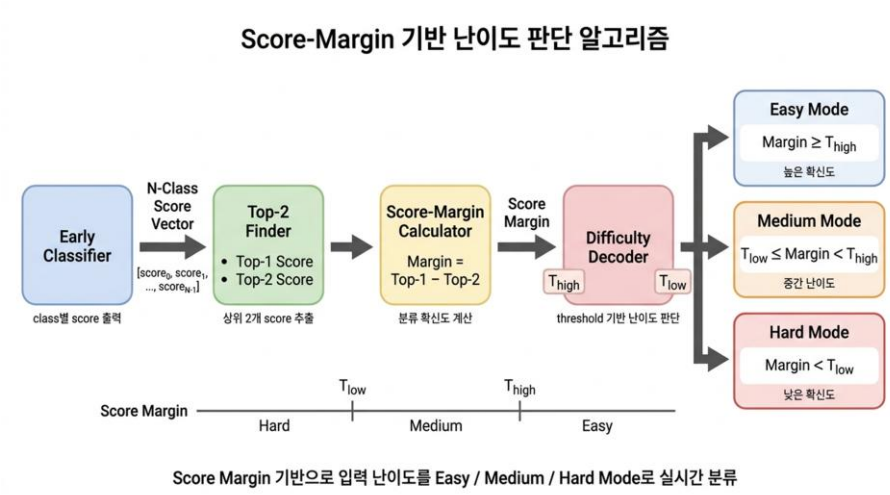

[그림 3] 난이도 판단 및 모드 결정 흐름

10 개 점수의 Top-2 를 구하는 기존 회로는 Top-1 탐색(Pass 1, 9 단)과 해당 위치를 제외한 Top-2 탐색(Pass 2, 9 단)을 직렬로 연결하여 최대 18 개의 비교 단계가 형성되었고, 이 경로가 설계 전체의 임계 경로가 되었다. 이를 **이진 토너먼트 트리**로 재설계하였다(그림 4). 10 개 점수와 6 개 패딩 잎을 4 개의 병합 레벨로 축약하며, 각 노드는 (1 위 값, 1 위 index, 2 위 값)을 전달한다. 두 자식 A(낮은 index), B 의 병합 규칙은 A.v1 ≥ B.v1 이면 1 위=A, 2 위=max(A.v2, B.v1), 아니면 1 위=B, 2 위=max(A.v1, B.v2)이다. 동점이면 낮은 index 가 이기므로 기존 회로와 출력이 같다. 4 레벨은 트리의 구조적 깊이이며 4 cycle 이나 표준셀 4 단을 뜻하지 않는다. **출력 레지스터는 1 단 그대로이므로 처리 cycle 은 변하지 않는다**.

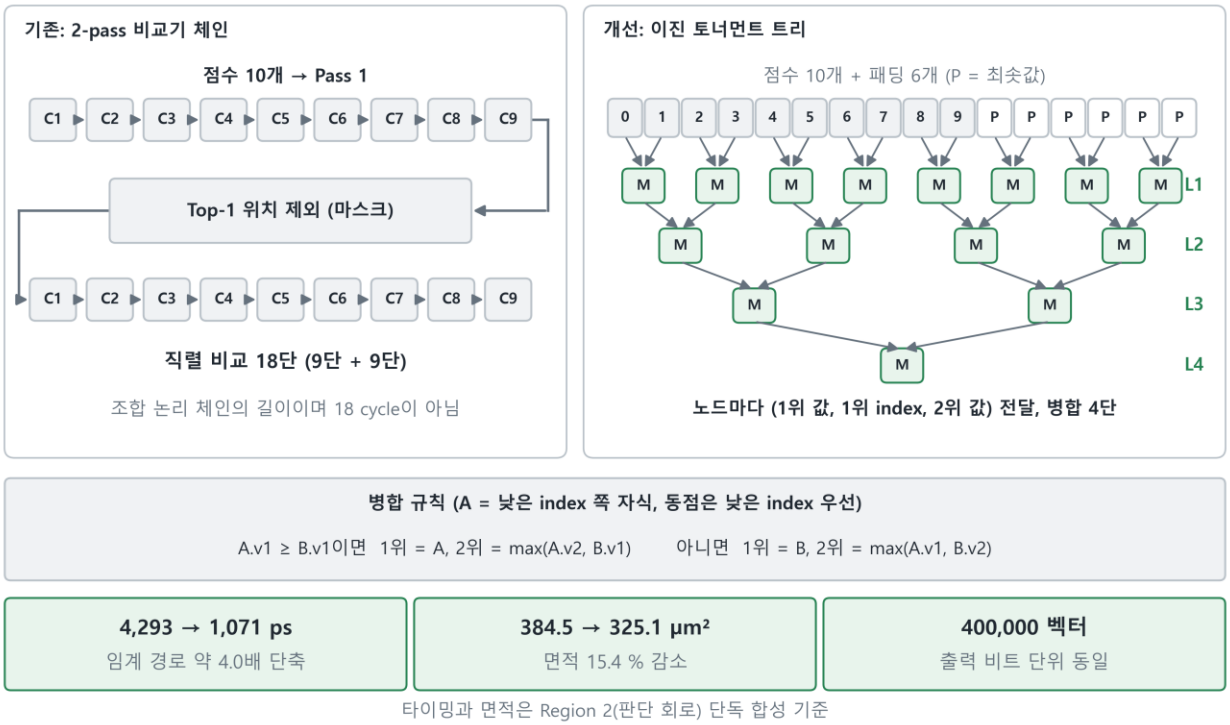

[그림 4] Top-2 Finder: 직렬 비교 체인에서 이진 토너먼트 트리로

[표 5] Top-2 구조 개선에 따른 판단 및 제어 회로 단독 합성 결과 (Top-2, Margin, Decoder, FSM; Early Classifier 제외)

항목	기존 (비교기 체인)	개선 (토너먼트 트리)	변화
임계 경로	4,293 ps	1,071 ps	약 4.01 배 단축
면적	384.5 μm²	325.1 μm²	15.4 % 감소
기능 동일성	-	테스트한 400,000 벡터에서 출력 비트 동일	-


400,000 벡터는 무작위, 동점 다수, 경계값(최소/최대), 전부 동일 값을 포함한 테스트 결과이며, 전체 입력 공간에 대한 형식적 동등성 증명은 아니다.

난이도 지표 비교: Score Margin 을 선택한 근거를 확인하기 위해, 같은 Early Classifier 로짓으로 Score Margin, 최대 softmax 확률, 엔트로피, Top-1 로짓을 비교하였다(모델 A, MNIST 10,000 장, Python float 분석, 그림 5). Full 대비 정확도 손실 0.5 %p 제약에서 Score Margin 은 네 지표 중 가장 작은 평균 MAC(44,079)을 보였으나 다른 지표와의 차이는 0.06~1.0 %로 작았고, Early 정답 여부를 구분하는 AUROC 는 최대 softmax 확률(0.953)이 Score Margin(0.950)보다 약간 높았다. Score Margin 은 확률 정규화와 exp, log 같은 비선형 연산 없이 비교와 감산으로 구현된다는 이점이 있지만, Top-1 로짓보다 연산이 적은 것은 아니므로 '네 지표 중 최소 회로 비용'이라고 결론짓지 않는다. 즉 **Score Margin 은 비선형 연산 없이 유리한 정확도–연산량 절충을 보인 지표로 해석한다**(지표별 면적 및 지연은 측정하지 않음).

[표 6] 난이도 지표 비교 (모델 A, Full 대비 정확도 손실 0.5 %p 제약, 동일셋 탐색)

지표	필요 연산 (직접 계산 기준)	AUROC	정확도	평균 MAC	Hard 대비 MAC 절감
Score Margin	비교 트리 + 감산 1 (exp/log/나눗셈 없음)	0.950	97.03 %	44,079	24.73 %
최대 softmax 확률	exp 10, 덧셈 9, 정규화(나눗셈) + 최대값	0.953	97.03 %	44,106	24.68 %
엔트로피	softmax + log 10, 곱셈 10, 덧셈 9	0.950	97.03 %	44,256	24.43 %
Top-1 로짓	비교 9 (최대값만)	0.893	97.03 %	44,530	23.96 %

연산 수는 직접 수식 기준이며 합성 후 셀 수, 면적, 지연이 아니다. 판정만 필요하면 최대값 정규화 등으로 비선형 연산을 줄일 수 있다. 같은 테스트셋에서 탐색한 결과로 낙관 편향이 있을 수 있으며, 2-fold 교차 평가 평균 정확도는 Margin 97.02 %, 최대 softmax 96.99 %, 엔트로피 96.98 %, Top-1 97.00 %였다.

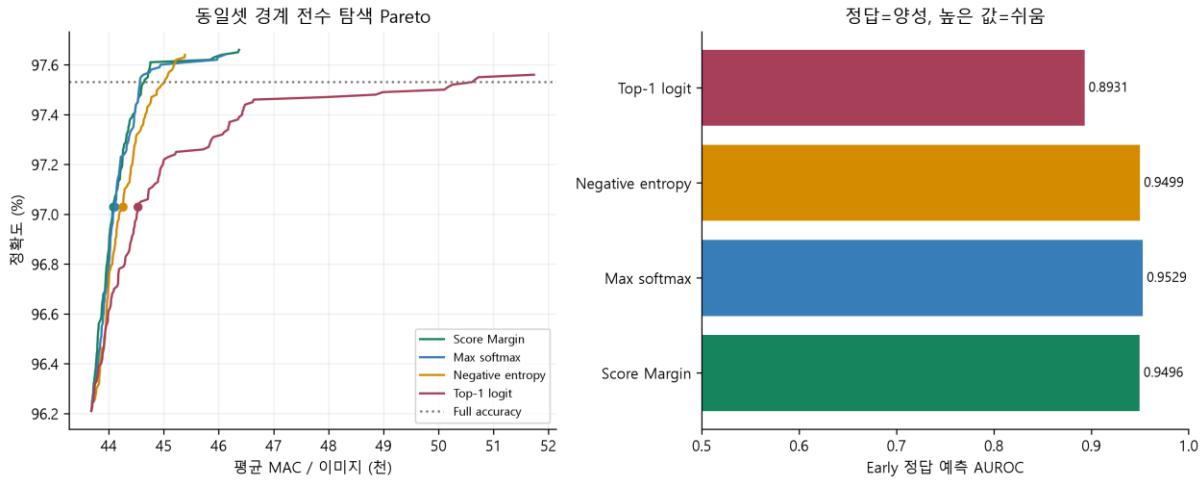

[그림 5] 모델 A 의 네 난이도 지표에 대한 동일셋 정확도–MAC Pareto 와 Early 정답 예측 AUROC

3.3 소프트웨어 모델링, 임계값 탐색, 정수 양자화

세 출력(Early / Light / Full)을 가진 3-head 모델을 MNIST 학습셋 60,000 장으로 공동 학습하였다(표 7). 이후 테스트셋에서 (T_low, T_high)를 탐색하여 **'Full 경로 대비 정확도 손실 0.5 %p 이내에서 평균 MAC 최소'인 동작점을 선택하였다**. 0.5 %p 는 주최 측 기준이 아니라 본 팀이 정한 내부 선정 규칙이다. 이 동작점은 테스트셋 기반 탐색 결과이므로, 임계값 선정과 평가를 분리한 교차 평가를 아래에 함께 제시한다. 정수 규약은 가중치 INT8, 활성값과 점수 인터페이스 signed 12-bit(포화), bias 누산기 도메인 16-bit, 재양자화 반올림 시프트이며, 이 규약으로 RTL 과 비트 단위로 일치하는 Golden 모델을 생성하였다.

[표 7] 학습 설정 (모델 A 와 B, MNIST / WM-811K 공통)


항목	설정	항목	설정
Optimizer	Adam, lr 2×10^{-3}	Scheduler	Cosine annealing
Epoch / Batch	30 / 128	손실	CE(Full) + 0.5×CE(Early) + 0.5×CE(Light)
입력	28×28, [0,1] 정규화	Random seed	seed 미고정; 반복 재학습 변동성 미평가

[표 8] 모델별 정확도와 선정 동작점 (MNIST 테스트셋 10,000 장)


항목	모델 A (지정주제)	모델 B (확장)
Full / Light / Early 정확도 (float)	97.53 / 91.14 / 96.21 %	98.51 / 97.76 / 95.18 %
선정 동작점 모드 비율 (Easy / Medium / Hard)	94.0 / 0 / 6.0 %	82 / 8 / 10 %
AdaPath 정확도 / 평균 MAC 절감	97.47 % / 23.9 %	98.12 % / 40.9 %
정수 Hard 경로 정확도 (같은 표본의 float 대비)	97.10 % (float 96.80 %, n=1,000)	97.80 % (float 97.95 %, n=2,000)

모델 A 는 Conv2 가 3 채널뿐이어서 1 채널 Light 경로의 정확도(91.14 %)가 낮다. 임계값 탐색은 Medium 구간을 두지 않는 동작점(T_low = T_high)을 평가한 후보 중에서 선택하였고, 그 결과 **모델**

A 는 Easy/Hard 두 경로로 동작한다. 반면 후단부가 큰 모델 B 와 WM-811K 에서는 Medium 이 선택된다(3.8 절).

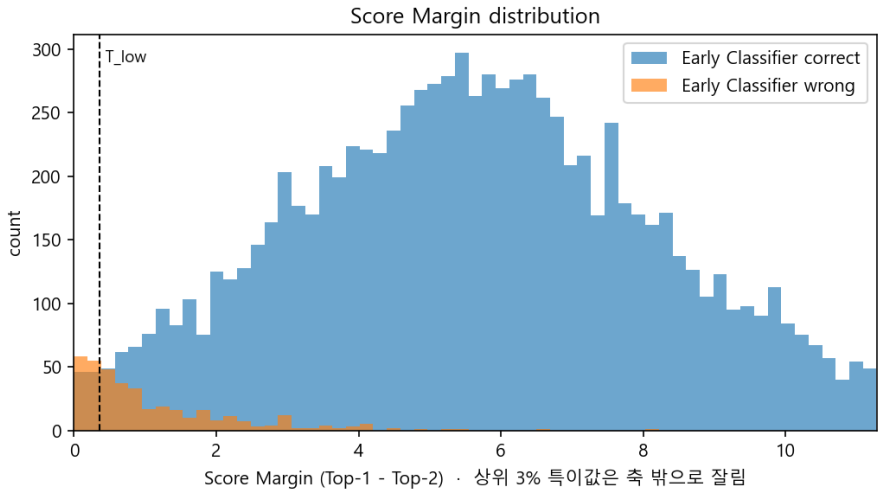

[그림 6] 모델 A 의 Score Margin 분포와 선정 임계값

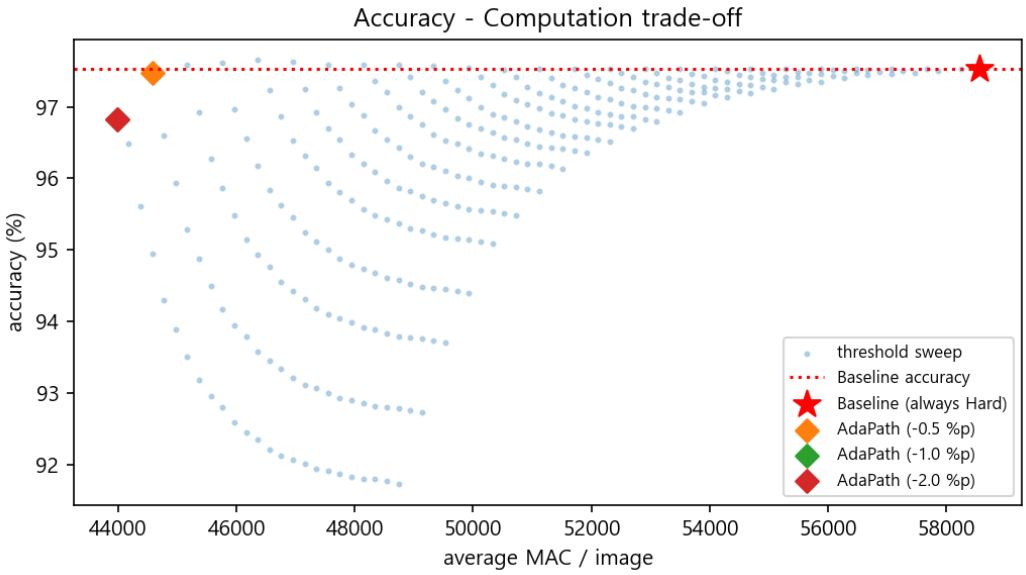

[그림 7] 모델 A 의 임계값 조합별 정확도와 평균 MAC (MNIST 테스트셋, Python float). 점은 탐색한 (T_low, T_high) 조합, 별은 항상 Hard 인 Baseline 이다.

3.3.1 임계값 선정과 평가의 분리 (2-fold 교차 평가)


임계값 선정과 평가에 같은 데이터를 쓰는 문제를 줄이기 위해, 고정 가중치 모델에 대해 테스트셋을 무작위로 반분하여 한쪽에서 동작점을 선정하고 다른 쪽에서 평가하는 2-fold 교차 평가를 5 개 분할 seed 로 반복하였다(표 9, 그림 8). 기존 보고점과 같은 25 개 분위수 후보로 선정하면 모델 A 는 두 평가 절반을 합친 반복별 결과에서 정확도 97.41 ± 0.18 %, MAC 절감 23.99 ± 0.23 %로 5 회 모두 0.5 %p 손실 예산을 지켰다. 반면 더 촘촘한 경계 전수 탐색에서는 모델 A 도 5 회 중 3 회 예산을 넘었고(손실 0.51 ± 0.04 %p), 모델 B 와 WM-811K 는 두 탐색법 모두 5 회 전부 예산을 넘었다(WM

손실 2.26 ± 1.48 %p). 즉 **선정 데이터에서 지킨 정확도 제약이 미사용 데이터에서 보장되지는 않으며**, 특히 표본이 작고 클래스가 어려운 WM-811K 에서 차이가 컸다. 이 분석은 이미 관찰된 테스트셋을 사후 분할한 것으로, 새로운 외부 테스트셋 검증은 아니다(표준편차는 분할 seed 에 따른 변동).

[표 9] 임계값 선정 및 평가 분리 결과 (2-fold × 5 분할 seed, 평가 절반 기준, Python float)

모델	탐색	정확도 (%)	Full 대비 손실 (%p)	Hard 대비 MAC 절감 (%)	Easy / Medium / Hard (%)	예산 초과
MNIST A	기존 보고점 (동일셋)	97.47	0.06	23.89	94.0 / 0 / 6.0	-
MNIST A	25 분위수 후보	97.41 ± 0.18	0.12	23.99 ± 0.23	94.4 / 0 / 5.6	0 / 5
MNIST A	경계 전수 탐색	97.02 ± 0.04	0.51	24.68 ± 0.02	97.1 / 0 / 2.9	3 / 5
MNIST B	기존 보고점 (동일셋)	98.12	0.39	40.94	82.0 / 8.0 / 10.0	-
MNIST B	경계 전수 탐색	97.79 ± 0.05	0.72	43.06 ± 0.12	85.9 / 9.2 / 4.9	5 / 5
WM-811K	기존 보고점 (동일셋)	81.24	0.31	23.64	42.0 / 15.9 / 42.0	-
WM-811K	경계 전수 탐색	79.29 ± 1.48	2.26	28.38 ± 1.30	55.5 / 9.1 / 35.4	5 / 5

선정 규칙: 선정 절반에서 Full 대비 정확도 손실 0.5 %p 이내의 최소 MAC. 평가 절반에서는 제약을 강제하지 않는다. 각 반복의 두 평가 절반을 합친 OOF 결과를 요약하였으며, MAC 절감의 분모는 Hard 경로(Early FC 포함)이다.

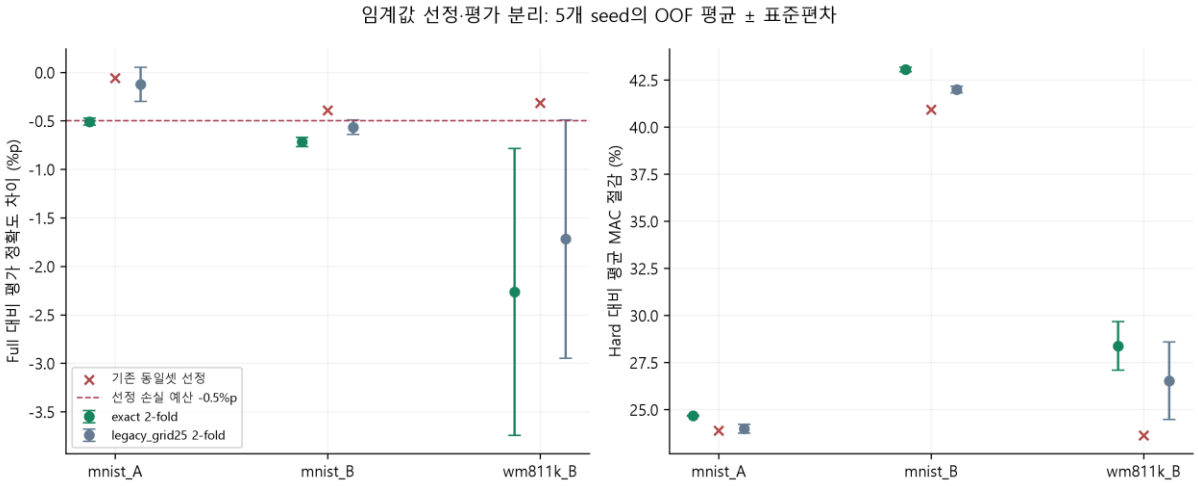

[그림 8] 임계값 선정 및 평가를 분리한 2-fold 결과 (5 개 분할 seed 의 평균 ± 표준편차, × = 기존 동일셋 동작점)

3.3.2 통계적 비교


기존 동작점에서 AdaPath 와 같은 체크포인트의 Full 경로를 같은 이미지 쌍으로 비교하였다(표 10). 모델 A 는 97.47 % vs 97.53 % (Wilson 95 % 구간 97.14–97.76 % vs 97.21–97.82 %)이고, 불일치 쌍은 Full 만 정답 58 장, AdaPath 만 정답 52 장으로 **McNemar exact p = 0.63** 이었다. 모델 B 는 Full 만 정답인 쌍이 54 장 대 15 장으로 유의한 정확도 하락($p = 2.6\times10^{-6}$)이 있었으며, 이는 B 의 동작점이 0.39 %p 손실을 수용한 결과와 일치한다. **유의하지 않다는 결과(A, WM)는 동등성이나 비열등성의**

증명이 아니며, 같은 테스트셋으로 임계값을 선정한 사후 비교라는 한계가 있다. 주최 측 input_1000.txt 는 고유 100 장의 10 회 반복이므로 통계 검정에서 제외하였다.

[표 10] 기존 동작점의 AdaPath vs Full 통계 비교 (같은 체크포인트, 이미지 단위)

모델	n	AdaPath (95 % CI)	Full (95 % CI)	b / c	McNemar p (Holm)
MNIST A	10,000	97.47 % (97.14–97.76)	97.53 % (97.21–97.82)	58 / 52	0.634 (1.0)
MNIST B	10,000	98.12 % (97.83–98.37)	98.51 % (98.25–98.73)	54 / 15	2.6×10^{-6} (7.8×10^{-6})
WM-811K	954	81.24 % (78.64–83.59)	81.55 % (78.97–83.88)	19 / 16	0.736 (1.0)

b = Full 만 정답, c = AdaPath 만 정답. 양측 exact 검정, 세 비교에 Holm 보정.

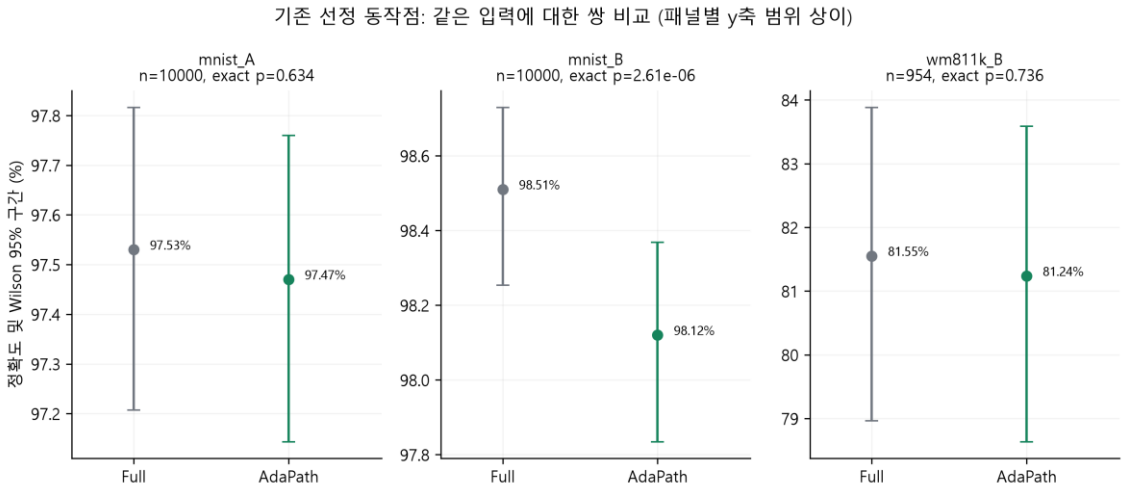


[그림 9] 기존 동작점에서 같은 이미지 쌍의 Full 과 AdaPath 정확도 (Wilson 95 % 구간, 패널별 y 축 범위가 다름)

3.4 RTL 설계와 주최 측 인터페이스 호환

RTL 은 채널 수 및 클래스 수를 파라미터화한 **단일 소스(adapath_top.v)로 작성하였다**. VARIANT(0: Baseline, 1: Early-Exit, 2: AdaPath)와 C2/C2_MED(모델 A 와 B), N_CLASS(MNIST 10, WM-811K 4) 및 각 모델의 가중치, 임계값, shift 설정만 바꿔 표 2 의 비교 설계를 생성하였다. 주요 블록은 conv1_engine(75 MAC 병렬), fmap_buffer(144×36 bit), early_classifier, top2_finder, score_margin_calc, difficulty_decoder, mode_control_fsm, conv2_engine(채널 enable), fc_engine(Light/Full)이다.

주최 측 평가는 제출 프로젝트의 테스트벤치에서 입력 파일만 교체하는 방식이므로, 레퍼런스 chip 과 **포트 목록 및 폭이 같은 래퍼(chip_adapath.v)**를 제작하였다(그림 10). 레퍼런스 가중치 포트는 호환용으로 입력만 받고 사용하지 않으며, **본 팀이 학습한 가중치는 래퍼 내부 상수(adapath_weights.vh)로 고정**하였다. 레퍼런스는 rst_n 해제 직후부터 픽셀을 받으므로, clk 로 샘플링한 rst_n 의 상승을 검출하여 코어의 start 펄스를 생성한다(reset low 구간이 최소 1 clk 이상 관측되어야 함). **주최 측 top_tb.v 는 테스트벤치 로직을 수정하지 않았으며**, 데이터 파일 경로만 프로젝트 내부 파일명으로 지정하였다. 시뮬레이션 top 은 top_tb_1000, 도구는 Vivado 2023.1 이다.

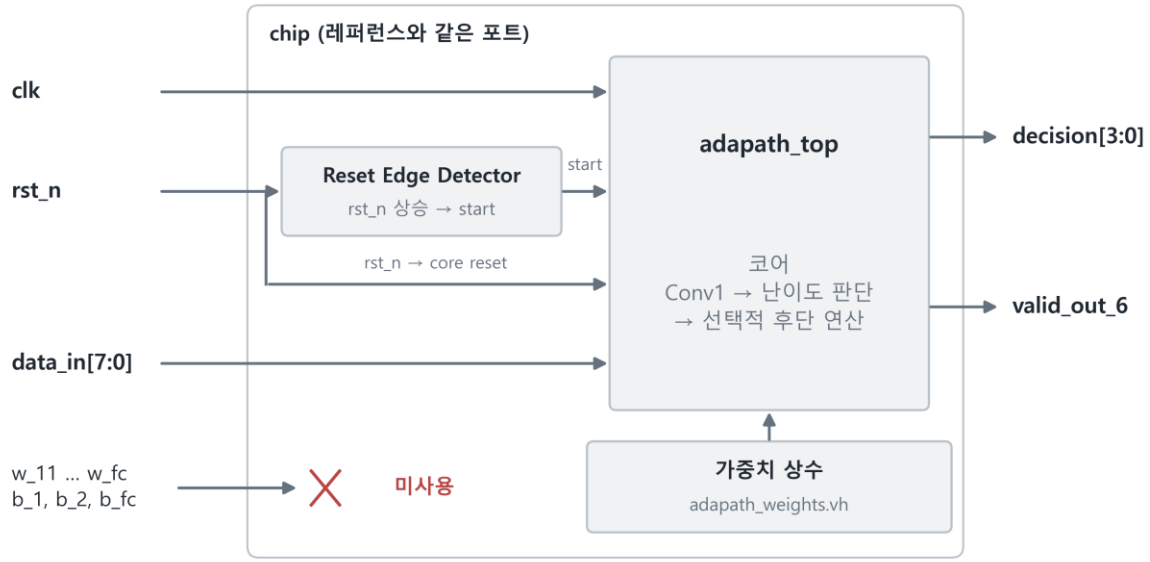

[그림 10] 주최 측 chip 인터페이스를 유지하는 래퍼

3.5 기능 검증

[표 11] 기능 검증 결과

검증 단계	방법	결과
판단 및 제어 회로 단위	Python Golden 200 벡터	200 / 200 일치
Top-2 Finder 개선	기존 회로와 400,000 벡터 비교 (무작위, 동점, 경계값)	테스트 벡터 전부 출력 동일
End-to-end	3 종 구조 × 9 장, 모드별 대표 이미지	27 / 27 Golden 일치
1,000 장 회귀 (모델 B)	MNIST 1,000 장 Golden (margin / mode / decision)	1,000 / 1,000 일치
게이트레벨 (A, B, Reference)	합성 넷리스트 + ASAP7 셀 모델 시뮬레이션	RTL 과 판정, 모드, cycle 동일
주최 측 TB (Vivado 2023.1)	top_tb_1000, 테스트벤치 로직 무수정	Reference 96.7 % / A 96.6 % / B 99.9 %
WM-811K (Vivado 2023.1)	chip 래퍼(4 개 클래스) + tb_wm, 테스트 954 장	Golden 판정, 모드, Margin 954 / 954 일치
합성 넷리스트 (Vivado 2023.1)	ORFS 넷리스트 + 주최 측 ASAP7 셀 Verilog + top_tb_1000	RTL 과 판정 및 cycle 1,007 / 1,007 일치

[표 12] 주최 측 입력(input_1000.txt) 기준 정확도와 처리 cycle

설계	정답 (순차 입력)	정답률 (주최 TB)	평균 cycle (주최 TB)	평균 cycle (순차 입력)	모드 분포 (순차)
Reference	970 / 1,000	96.7 %	1,336	1,334	-
Baseline_A	970 / 1,000	-	-	985	0 / 0 / 1,000
AdaPath_A	**970 / 1,000**	96.6 %	854.8	**851.8**	960 / 0 / 40
AdaPath_B	1,000 / 1,000	99.9 %	870.3	867.2	870 / 60 / 70

input_1000.txt 는 서로 다른 100 장이 10 번 반복된 1,000 회 입력이므로 **1,000 개의 독립 표본이 아니다**. '순차 입력'은 1,000 회를 순서대로 1 회씩 처리한 결과이고, cycle 은 start(rst_n 해제)부터 valid_out 까지이다. '주최 TB'는 $urandom_range 로 복원 무작위 추출하므로 설계마다 추출된 표본 구성이 달라질 수 있다. cycle 은 연속한 valid_out 사이 간격(리셋 포함)의 평균이다.

3.5.1 주최 측 TB 의 입력 경계

원본 TB 는 $urandom_range(0,1000)으로 상한을 포함하여 이미지 인덱스를 뽑으므로, 인덱스 1000 이 선택되면 pixel[0:783999]의 범위를 벗어난 X 데이터를 읽는다. 별도 관찰 모듈로 확인한 결과, 주최 측 레퍼런스(원본 RTL + 원본 TB, Vivado 2024.1)에서 인덱스 1000 이 3 회 선택되었고, AdaPath_A 제출본의 Icarus 진단 실행에서도 2 회 선택되었다. 전체 valid_out 1,001 회 중 1 회는 첫 이미지 전 입력이 미정인 상태(state = X)의 초기 출력으로 채점에서 제외되므로 실제 채점은 1,000 회이며, **Vivado 실행 로그에서 채점된 판정이 X 인 경우는 없었다**. 따라서 주최 측 TB 결과에는 인덱스 1000 표본(1,000 회 중 2~3 회, 최대 0.3 %p)의 영향이 섞일 수 있어, **정확도 및 cycle 비교의 주 근거는 입력 범위와 출력 수를 확인한 순차 실행(970 / 1,000)으로 한정한다**. 원본 TB 로직은 수정하지 않았으며, 진단 로그는 results_hs/pre_submit_checks/와 results_hs/vivado_reference_audit/에 보존하였다.

3.5.2 별도 수정 TB 재검증


원본 제출 TB 와 RTL 은 보존하고 top_tb_1000_corrected.v 를 새로 작성하였다. 상태 및 입력을 명시적으로 초기화하고, **난수 인덱스를 0~999 로 제한하였으며**, 이미지마다 정확히 784 개 픽셀만 읽고 실제 valid_out 1,000 개를 집계한 뒤 종료하도록 하였다. 제출 ZIP 의 동일한 chip 래퍼 및 가중치를 사용하여 0~999 순차 입력과 seed=2026 의 복원 무작위 입력을 각각 1,000 회 실행하였다.

[표 13] 별도 수정 TB 의 입력 및 출력 무결성 재검증 (모델 A)

검사 항목	순차 1,000 회	무작위 1,000 회
유효 출력 수	1000	1000
정답 수	970	971
Easy / Medium / Hard	960 / 0 / 40	956 / 0 / 44
범위 밖 읽기	0	0
X 데이터 읽기	0	0
X 출력	0	0
픽셀 읽기 수	784000	784000


두 실행 모두 4,000 cycle 제한 내 출력되었다. 무작위 실행의 모든 판정 및 모드는 **같은 이미지 인덱스의 순차 실행 결과와 1,000/1,000 일치하였다**. 이는 수정한 검증 환경에서 입력 범위, 출력 수, 판정 재현성을 확인한 결과이며, 원본 주최 TB 의 결함을 수정했거나 기존 Vivado 로그를 재현했다는 뜻은 아니다. 두 입력 순서의 정확도 차이는 표본 구성 차이를 포함하므로 성능 개선으로 해석하지 않는다. 입력에는 고유 100 장의 반복이 포함되어 독립 1,000 장 평가도 아니다. 원본 파일 해시, 수정 TB, 인덱스별 CSV 와 실행 로그는 results_hs/corrected_tb/에 보존하였다.

3.5.3 Vivado 실행 화면과 파형

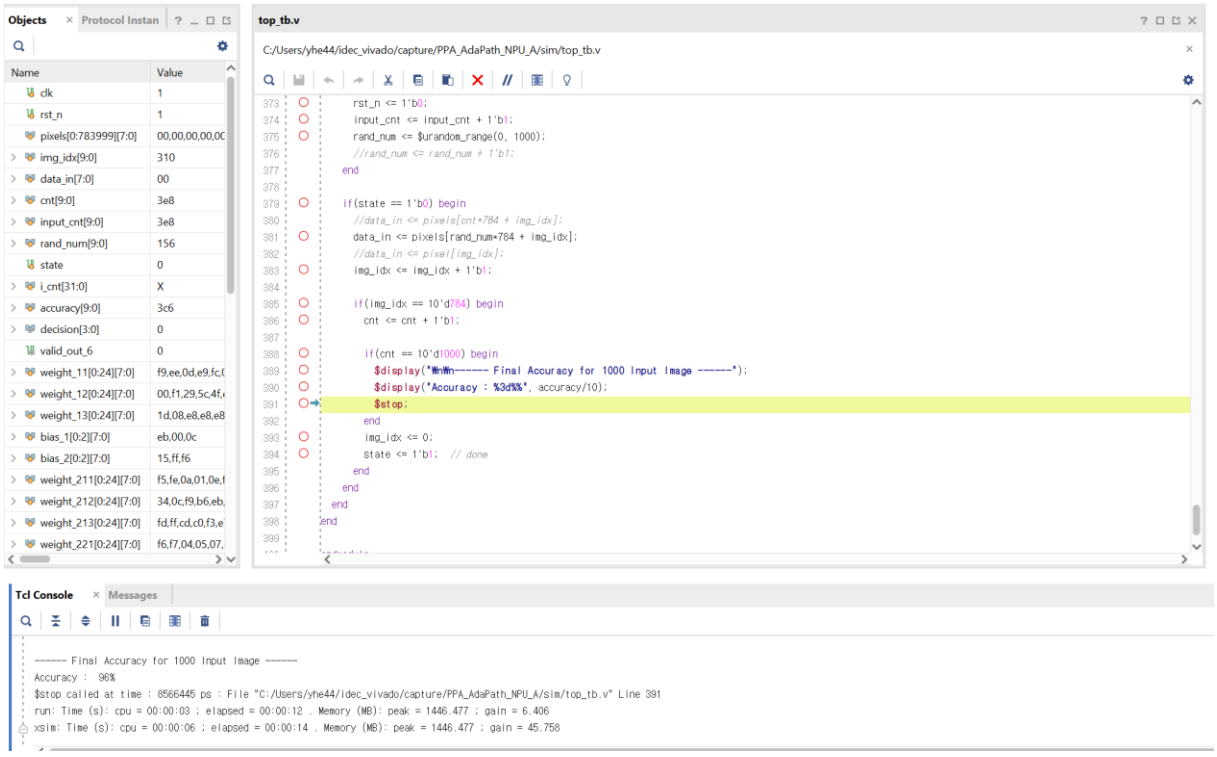

[그림 11] Vivado 2023.1 실행 화면 — 주최 측 top_tb_1000 실행 결과 (AdaPath_A)


제출 프로젝트(.xpr)를 Vivado 2023.1 에서 그대로 실행한 화면이다. 원본 테스트벤치의 cnt 가 1,000 에 도달한 뒤 $stop(391 행)에서 정지하였고, Tcl 콘솔에 **'Accuracy : 96%'가 출력되었다**. Objects 창의 accuracy = 0x3C6(966), cnt = 0x3E8(1,000)이다.

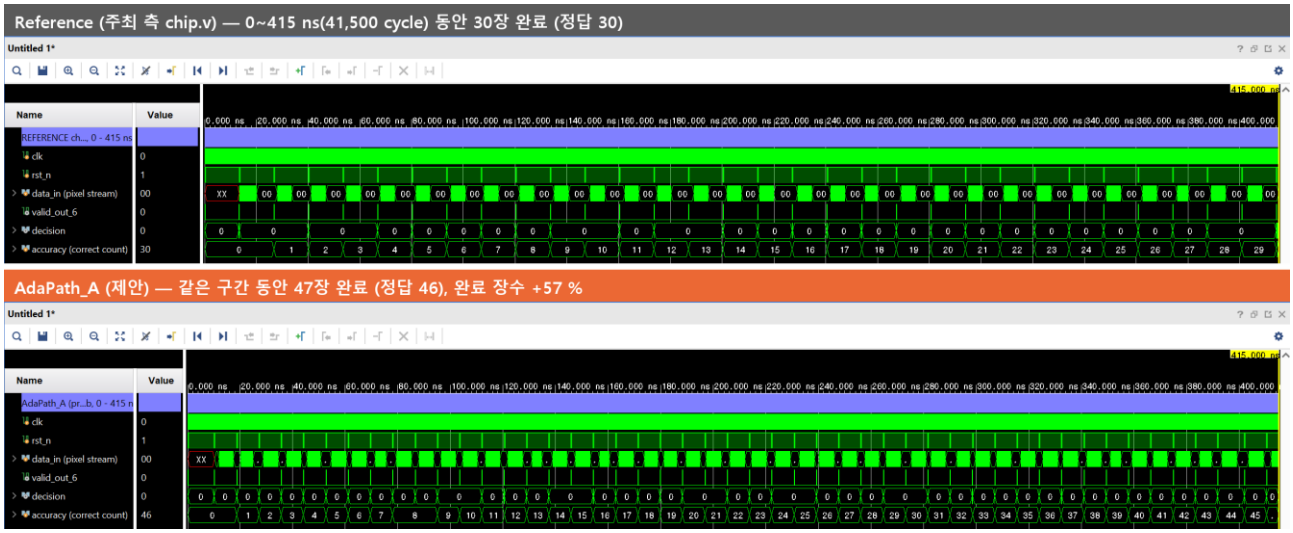

[그림 12] 같은 41,500 cycle(0~415 ns, 논리 시뮬레이션) 동안 완료한 이미지 수: Reference 30 장 vs AdaPath_A 47 장

같은 테스트벤치에서 같은 41,500 cycle 동안 **Reference 는 30 장(정답 30), AdaPath_A 는 47 장(정답 46, 9 번째 이미지 오답)을 완료하였다**(실행 로그로 확인, 파형의 accuracy 는 정답 누계). 완료 장수 기준 57 % 많으며, 이미지당 평균 처리 cycle 이 1,336 에서 855 로 줄어든 효과가 파형에 나타난다. 구간 길이와 추출된 입력 구성이 달라 이 비율이 전체 평균 cycle 비와 정확히 일치하지는 않는다.

위 시간축은 timescale 1ps/1ps 및 always #5 클럭에 따른 10 ps 주기의 기능 시뮬레이션(415 ns = 41,500 cycle) 표시이다. **물리적 동작 주파수나 실제 추론 지연으로 해석하지 않으며**, STA 의 Fmax 및 100 MHz 전력 평가 조건과 구분한다.

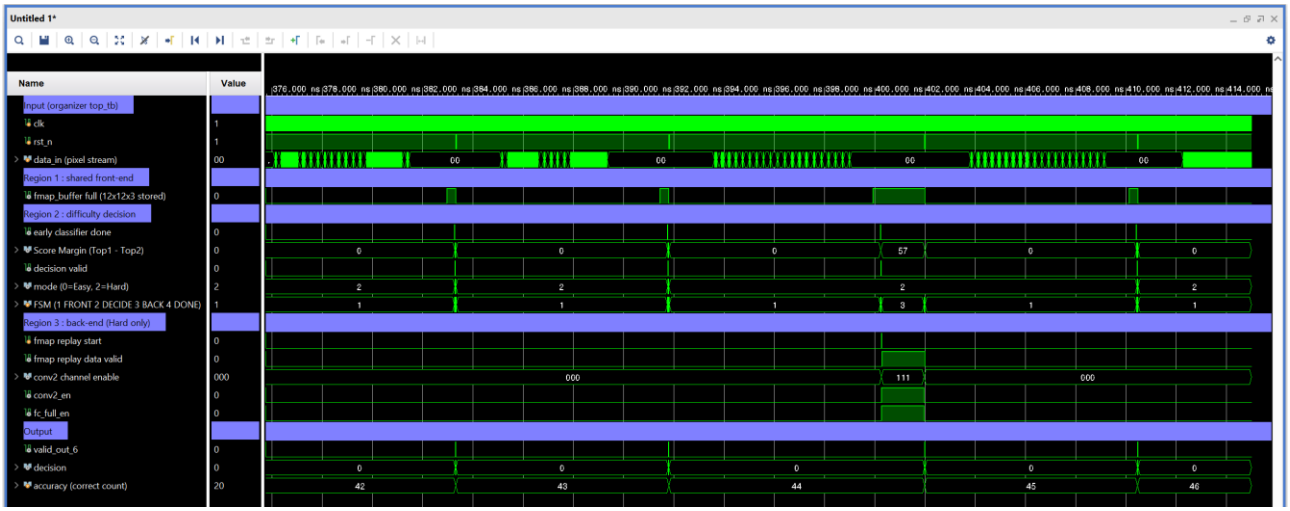

[그림 13] Vivado 파형 (376~415 ns, 논리 시뮬레이션): 실행 순번 42~45 번째(Easy)와 46 번째(Hard) 이미지의 내부 동작 비교

실행 순번 42~45 번째 Easy 이미지는 Early Classifier 가 끝난 직후 FSM 이 FRONT(1)에서 바로 출력으로 넘어가므로, **Feature Map Buffer 재생, Conv2 채널 enable, Full FC 가 활성화되지 않는다**. 46 번째 이미지만 Score Margin 이 57 로 임계값 63 보다 작아 Hard 로 판정되며 후단부가 동작한다. mode 및 margin 레지스터는 이미지마다 리셋되고 Easy 판정은 출력 직전 수 cycle 동안만 유지되므로, 이 배율에서는 리셋값(Hard=2)이 주로 보인다.



[그림 14] Vivado 파형 확대 (399~408 ns, 논리 시뮬레이션): 46 번째(Hard 판정) 이미지의 내부 처리 순서

Hard 판정 시 내부 동작은 ① Early Classifier 완료 → ② Score Margin 57 산출 및 판정 유효 → ③ FSM BACK(3) 전환 → ④ Feature Map Buffer 재생 시작 및 재생 데이터 유효 구간 → ⑤ Conv2 전 채널 enable(111)과 Full FC 동작 → ⑥ valid_out_6 출력과 누적 정답 수 증가(44 → 45) 순서로 진행된다. **Hard 이미지 1 장의 추가 처리 시간은 Easy 대비 171 cycle 이다**. DECIDE 및 DONE 처럼

1~2 cycle 만 유지되는 짧은 상태는 이 배율에서 구분되지 않으므로, 상태 전이 전체의 검증은 RTL 회귀 검증(표 11)에 근거한다.

3.5.4 제출 패키지의 독립 PC 재현 (Vivado 2024.1)

제출 패키지의 이식성과 재현성을 확인하기 위해, 작성자와 다른 PC 의 Vivado 2024.1 에서 A, B, WM 프로젝트 ZIP 을 각각 새 경로에 압축 해제하여 Behavioral Simulation 을 수행하였다. 패키지에 포함된 RTL, 테스트벤치, 가중치, 입력 데이터의 SHA-256 이 원본과 일치함을 확인하였으며, **A 와 B 는 원본 테스트벤치에서 각각 966 / 1,000 과 999 / 1,000 의 정답 수를 재현하였다**(콘솔 표시는 정수 연산으로 96 %, 99 %). WM 은 774 / 954(81.13 %)의 정확도와 판정, 모드, Score Margin 의 Golden 일치 954 / 954 를 재현하였고, Easy / Medium / Hard 사용 횟수도 404 / 167 / 383 으로 같았다. 이 결과는 동봉한 테스트 입력에 대한 제출 패키지의 실행 재현성을 뒷받침하며, **비공개 평가 입력에 대한 정확도를 보증하는 결과로 해석하지 않는다**. 캡처와 전체 로그는 results_hs/submit_check/에 보존하였다.

(a) 지정주제 AdaPath_A: 정답 966 / 1,000 (accuracy = 0x3C6)

```
1000th input image : original value = 2, decision = 7 at 8556305 ps ==> Fail


------ Final Accuracy for 1000 input image ------
Accuracy :  96%
$stop called at time : 8566445 ps : File "C:/Temp/ppa_final_verify_20260430/PPA_AdaPath_NPU_A/sim/top_tb.v" Line 397
run: Time (s): cpu = 00:00:20 ; elapsed = 00:00:36 . Memory (MB): peak = 1571.709 ; gain = 0.531
xsim: Time (s): cpu = 00:00:34 ; elapsed = 00:00:43 . Memory (MB): peak = 1574.709 ; gain = 24.004
INFO: [USF-XSim-96] XSim completed. Design snapshot 'top_tb_1000_behav' loaded.
INFO: [USF-XSim-97] XSim simulation ran for all
launch_simulation: Time (s): cpu = 00:00:40 ; elapsed = 00:01:00 . Memory (MB): peak = 1571.709 ; gain = 24.004
# puts "SUBMIT_CHECK_END model=A"
SUBMIT_CHECK_END model=A
# puts "CHECK accuracy_dec=[get_value -radix unsigned /top_tb_1000/accuracy] accuracy_hex=[get_value -radix hex /top_tb_1000/
CHECK accuracy_dec=966 accuracy_hex=3c6 cnt=1000
```

(b) 확장 모델 AdaPath_B: 정답 999 / 1,000 (accuracy = 0x3E7)

```
------ Final Accuracy for 1000 input image ------
Accuracy :  99%
$stop called at time : 8720345 ps : File "C:/Temp/ppa_final_verify_20260430/PPA_AdaPath_NPU_B/sim/top_tb.v" Line 397
run: Time (s): cpu = 00:00:21 ; elapsed = 00:00:39 . Memory (MB): peak = 1570.473 ; gain = 1.426
xsim: Time (s): cpu = 00:00:36 ; elapsed = 00:00:47 . Memory (MB): peak = 1570.473 ; gain = 45.215
INFO: [USF-XSim-96] XSim completed. Design snapshot 'top_tb_1000_behav' loaded.
INFO: [USF-XSim-97] XSim simulation ran for all
launch_simulation: Time (s): cpu = 00:00:47 ; elapsed = 00:01:00 . Memory (MB): peak = 1570.473 ; gain = 64.800
# puts "SUBMIT_CHECK_END model=B"
SUBMIT_CHECK_END model=B
# puts "CHECK accuracy_dec=[get_value -radix unsigned /top_tb_1000/accuracy] accuracy_hex=[get_value -radix hex /top_tb_1000/a
CHECK accuracy_dec=999 accuracy_hex=3e7 cnt=1000
```

(c) 자유주제 AdaPath_WM: 774 / 954 = 81.13 %, Golden 954 / 954

```
      Final Accuracy for 954 WM 81K Test Images
Accuracy : 774 / 954 = 81.13 %
Golden match (decision)              : 954 / 954
Golden match (decision, mode, margin): 954 / 954
Mode Easy / Medium / Hard            : 404 / 167 / 383
Class 0 recall : 173 / 245
Class 1 recall : 238 / 251
Class 2 recall : 216 / 230
Class 3 recall : 141 / 220
```

[그림 15] 독립 PC 의 Vivado 2024.1 에서 제출 ZIP 3 종을 실행한 Tcl 콘솔. 콘솔 백분율은 원본 TB 의 정수 연산 표시이며 정답 수와 구분한다.

3.5.5 제어 조건 검사 및 검증 범위

Vivado 2024.1 에서 원본 RTL, TB 및 제출 ZIP 을 변경하지 않고, 별도의 읽기 전용 관측 모듈을 시뮬레이션 최상위에 추가하여 4 개 제어 조건을 검사하였다(표 14). start 와 모드 수락은 클럭 상승 에지에서 관측하고, 제어 출력은 비차단 대입 갱신 이후 1 ps 에 검사하였다. 모델 A 의 TB 클럭은 10 ps, WM 의 TB 클럭은 10 ns 로, 모두 기능 시뮬레이션 시간축이며 합성 후 동작 주파수를 뜻하지 않는다.

[표 14] 제어 조건의 동적 검사 (Vivado 2024.1, 검사 횟수 / 위반 건수)

검사 조건 및 단위	모델 A	WM-811K
Easy 결정 후 valid 까지 Conv2 비활성 (cycle)	1,920 / 0	808 / 0
Medium 후단 활성 중 채널 mask, Light/Full FC 선택 (cycle)	0 / 해당 없음	27,555 / 0
start→valid 4,000 cycle 이내 응답 (완료 거래)	1,001 / 0	954 / 0
S_BACK 과 S_DONE 에서 선택 모드와 Result MUX 일치 (cycle)	8,012 / 0	91,704 / 0

모델 A 는 선정 동작점에서 Medium 을 실행하지 않았다. WM 의 Medium 167 장에 대해 27,555 개 후단 활성 cycle 을 검사하였다. A 완료 거래에는 초기 비채점 거래 1 회가 포함되며, 종료 시 추가 start 1 회는 제한 시간 이전에 시뮬레이션이 끝나 미평가이다.

검사된 조건의 위반은 0 건이었으나, 이는 유한한 입력에 대한 동적 검사이며 모든 입력에 대한 형식 검증은 아니다. 모델 A 는 start 1,002 회 중 1,001 회가 완료되었고, 마지막 1 회는 종료 시 미평가로 남았다. 초기 비채점 출력 1 회에서 decision 의 X 가 관측되었으며, 활성 거래 중 입력 X 관측 cycle 은 A 2,096 회, WM 221 회였다. 따라서 이 결과를 전체 입출력의 X-free 검증으로 해석하지 않는다. 검사한 제어 신호의 X 관측은 두 설계 모두 0 회였다.

최종 A 채점 로그 1,000 개는 기존 ZIP 실행과 줄 단위로 같았으며 정답은 966 개였다. WM 은 954 개 거래가 모두 완료되었다. 새로운 경로에서 다시 실행한 집계와 거래별 CSV 도 일치하였다. 별도로 관측기 입력에 4 종 위반을 주입한 자가 시험은 각 위반을 1 건씩 검출하였다. 이는 관측기 점검이며 DUT 결함 주입 실험은 아니다. 원시 로그, CSV, 검증 코드는 results_hs/assertions/에 보존하였다.

3.5.6 런타임 임계값 스윕 (RTL 실측)

difficulty_decoder 의 레지스터 임계값 모드(USE_REG_TH)를 최상위 포트로 연결하고, 주최 측 입력 1,000 회에 대해 TL = TH 를 0~400 으로 바꿔 가며 16 개 동작점을 RTL 로 측정하였다(그림 16). TH = 63 에서 기존 결과(정답 970, 평균 851.84 cycle, Easy/Hard 960/40)가 재현되었다. TH 를 높이면 Hard 수가 0(TH = 0)에서 730(TH = 400)까지 늘고 평균 cycle 은 845.0 에서 969.8 로 증가하여, **칩을 다시 합성하지 않고 런타임에 정확도–연산 시간 동작점을 바꿀 수 있음을 확인하였다**. 한편 이 입력 집합에서는 평가한 TH = 0, 10, 20, 30(전부 Easy)이 정답 980 개로 오히려 높아 TH = 63 을 지배하였다.


이는 고유 100 장으로 구성된 입력의 특성으로, MNIST 테스트셋 10,000 장에서는 Early 경로 단독 정확도(96.21 %)가 Full 경로(97.53 %)보다 낮다. 따라서 **이 스윕은 런타임 조정 기능의 검증이며, 이 입력에서의 최적 임계값을 일반화하지 않는다**.

[표 15] 모델 A 임계값 스윕 전체 결과 (RTL, TL=TH)

TL=TH	정답 / 1,000	정확도 (%)	평균 cycle	Easy	Hard
0	980	98.0	845.00	1000	0
10	980	98.0	845.00	1000	0
20	980	98.0	845.00	1000	0
30	980	98.0	845.00	1000	0
40	970	97.0	848.42	980	20
50	970	97.0	850.13	970	30
63	970	97.0	851.84	960	40
80	970	97.0	853.55	950	50
100	970	97.0	856.97	930	70
119	970	97.0	860.39	910	90
140	970	97.0	868.94	860	140
170	970	97.0	868.94	860	140
200	970	97.0	880.91	790	210
250	970	97.0	903.14	660	340
300	970	97.0	928.79	510	490
400	970	97.0	969.83	270	730

모든 조건에서 정상 출력 1,000 개, Medium=0 이다. 표는 rtl/sweep_A.csv 에서 직접 생성하였다.

Hard 비율을 p_H 라 하면 평균 cycle 은 **C = 845(1−p_H) + 1016p_H = 845 + 171p_H** 이다. 16 개 조건은 CSV 표시 정밀도 범위에서 이 관계와 일치하였다. TH=63 보다 낮은 네 조건은 이 입력에서 정확도가 1.0 %p 높고 평균 cycle 이 6.84 작았다. 그러나 이 결과만으로 기존 동작점을 변경하거나 다른 입력에서도 우세하다고 결론짓지 않았다. TL=TH 이므로 Medium 경로의 기여도 검증하지 않는다.

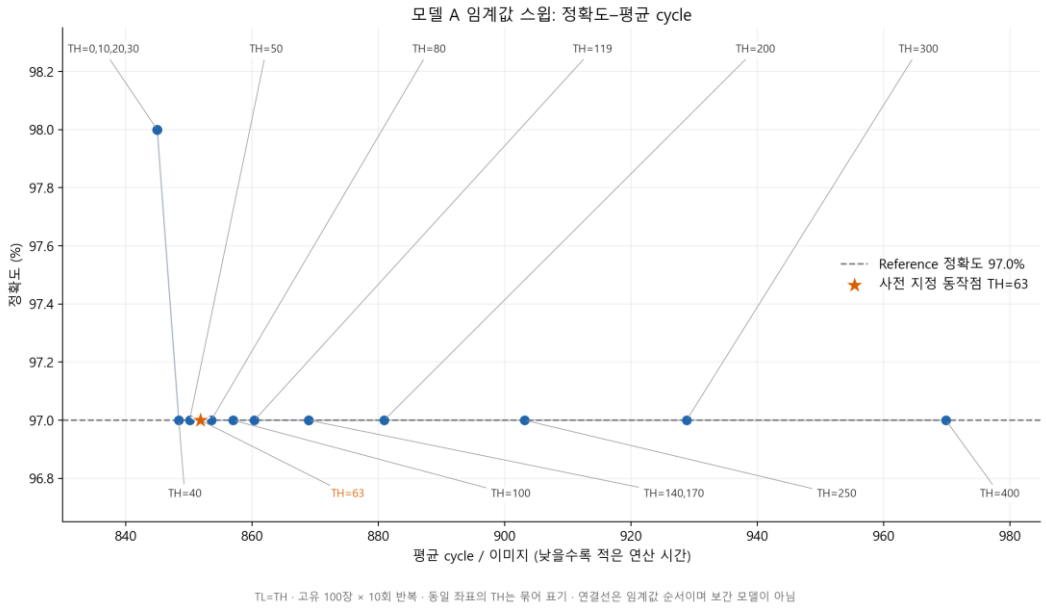

[그림 16] 모델 A 런타임 임계값 스윕 (RTL 실측, 주최 측 입력 1,000 회): 정확도–평균 처리 cycle

3.5.7 합성 넷리스트의 Vivado 기능 검증

설명회 Sample Flow 의 기능 검증 단계에 따라, 제출 chip(AdaPath_A, 가중치 상수)을 ORFS 로 합성한 넷리스트와 주최 측 ASAP7 표준셀 Verilog 를 원본 top_tb_1000 과 함께 Vivado 2023.1 시뮬레이터에서 실행하고 RTL 결과와 비교하였다. 셀 모델은 지연이 0 인 기능 모델이므로 이 실행은 타이밍이 아닌 기능 일치를 확인한다.

원본 TB 는 첫 valid_out 전까지 state 가 X 이므로 첫 비채점 이미지의 픽셀을 X 로 입력하고, 인덱스 1000 이 선택될 때도 X 픽셀을 읽는다(3.5.1 절). RTL 에서는 X 가 있어도 제어가 진행되지만, 넷리스트에서는 X 가 Score Margin 과 모드 판정을 거쳐 FSM 상태 레지스터까지 전파되어 **valid_out 이 1 이 되지 않고 시뮬레이션이 시작 직후 정지**하였다. 입력에 따라 경로를 바꾸는 제어가 게이트레벨 시뮬레이션의 X 전파에 그대로 노출된 결과이며, 실제 회로에서는 X 대신 임의의 값이 입력된다. 따라서 TB 파일은 수정하지 않고, **TB 가 내보내는 입력 바이트에 X 또는 Z 가 포함된 경우에만 DUT 입력을 0 으로 바꾸는 시뮬레이션 전용 모듈**을 추가하였다. 이 모듈은 각 채점 출력의 이미지 인덱스와 판정도 기록하며 DUT 의 다른 입력은 구동하지 않는다. 같은 모듈을 적용한 RTL 실행은 기존 Vivado 로그와 1,000 개 채점 출력 시각이 모두 같았고, 판정은 인덱스 1000 이미지(879 번째, 원래도 오답) 1 건만 10 에서 5 로 바뀌어 정답 수 966 은 변하지 않았다.


넷리스트 시뮬레이션은 RTL 보다 수백 배 느려 1,000 장 실행에 수 시간이 걸리므로, 기본 시드 실행과 함께 같은 TB 를 xsim 의 -sv_seed 2, 3, 4, 5 로 병렬 실행하였다. 출력 순서의 입력 이미지가 시드마다 다르므로, 각 출력을 같은 이미지 인덱스의 RTL 결과(results_hs/corrected_tb/sequential.csv)와 판정 및 처리 cycle 로 대조하였다(표 16). **합계 1,007 개**

채점 출력에서 판정과 처리 cycle 이 모두 RTL 과 일치하였으며, 정답 수는 넷리스트와 RTL 모두 972 개였다. 출력에 포함된 입력 인덱스는 612 개이나, input_1000.txt 는 고유 이미지 100 장이 반복된 파일이므로 픽셀 내용 기준으로는 101 종(X 치환 이미지 포함)이다. 이 결과는 부분 실행의 합계이며, 원본 TB 한 번의 1,000 회 실행 완료를 뜻하지 않는다.

[표 16] 합성 넷리스트의 Vivado 기능 검증 결과 (Vivado 2023.1, 같은 이미지 인덱스의 RTL 결과와 대조)

실행	채점 출력 수	판정 일치	처리 cycle 일치	정답 수 (넷리스트 = RTL)
기본 시드	265	265	265	251
-sv_seed 2	268	268	268	260
-sv_seed 3	267	267	267	260
-sv_seed 4	198	198	198	192
-sv_seed 5	9	9	9	9
합계	**1,007**	**1,007**	**1,007**	972

기본 시드 실행은 보고서 작성 시점까지 265 번째 이미지(시뮬레이션 2,280 ns)까지 진행되었다. 같은 스크립트로 1,000 장 전체를 재현할 수 있다.

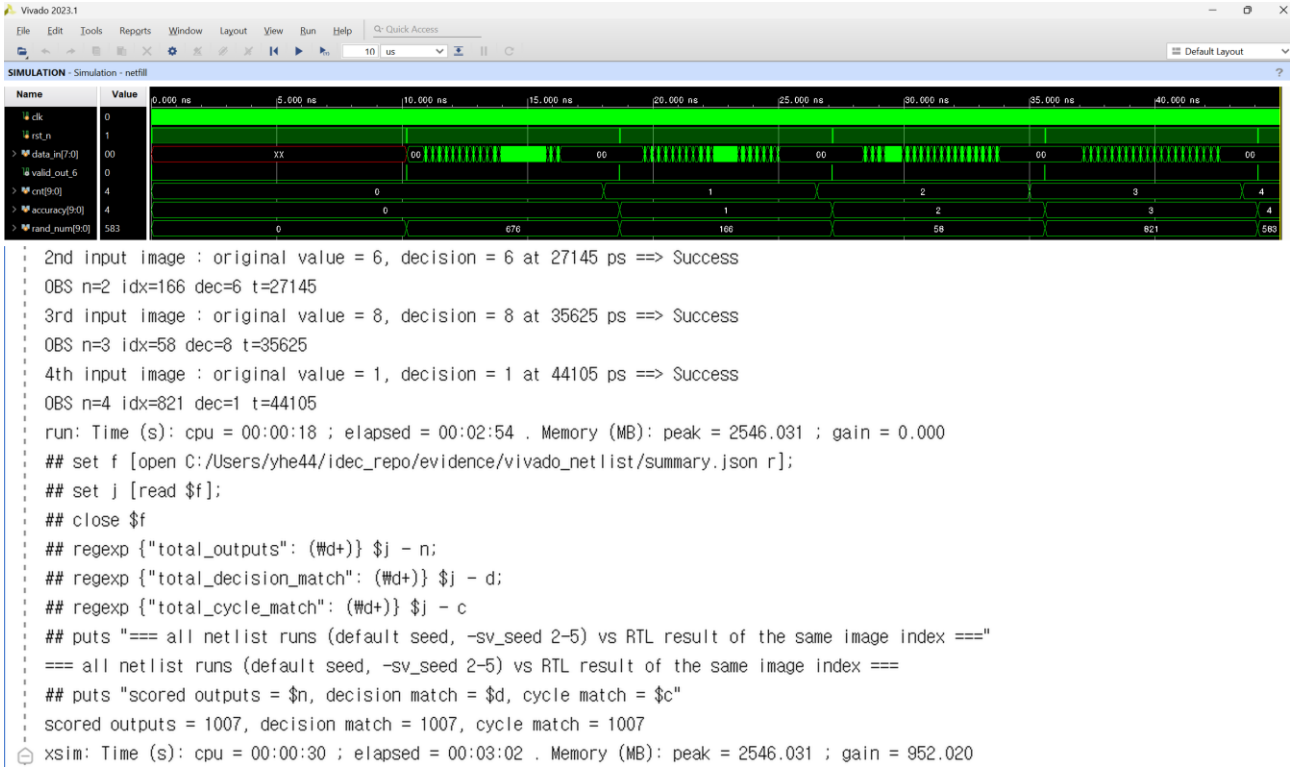

[그림 17] Vivado 2023.1 시뮬레이터에서 합성 넷리스트(1_synth.v + 주최 측 ASAP7 셀 Verilog)로 원본 top_tb_1000 을 실행한 화면. 위는 처음 45 ns 의 파형, 아래 Tcl 콘솔은 TB 의 채점 출력과 전체 실행의 RTL 대조 집계이다.

그림은 같은 넷리스트 스냅샷을 GUI 모드로 다시 실행하여 캡처한 것이다. 첫 비채점 이미지 구간의 data_in 은 X 로 표시되며(0~10 ns), 그 뒤 이미지마다 rst_n 펄스와 valid_out 이 반복되고 cnt 와 accuracy 가 함께 증가한다. 콘솔의 OBS 줄은 시뮬레이션 전용 모듈이 기록한 이미지 인덱스와 판정이며, 마지막 줄은 evidence/vivado_netlist/summary.json 의 집계를 Tcl 로 읽어 출력한 것이다.

처리 cycle 은 연속한 채점 출력 사이 간격에서 리셋 1 cycle 을 뺀 값으로, RTL CSV 의 interface_cycles 와 같은 정의이다. 넷리스트 시뮬레이션 로그, 시뮬레이션 전용 모듈, 실행 스크립트와 대조 결과는 evidence/vivado_netlist/에 보존하였다.

3.6 논리 합성 및 타이밍 (OpenROAD-flow-scripts, ASAP7)

모든 설계를 동일한 흐름(Yosys + ABC area 스크립트, 동일 SDC 규칙: 입출력 지연 = 클럭 주기의 20 %)으로 합성하고 OpenROAD 로 pre-layout STA 를 수행하였다. 가중치는 모든 설계에서 입력 포트로 두었다. 입력 지연이 주기에 비례하므로, 단일 주기의 WNS 로 Fmax 를 역산하지 않고 **클럭 주기를 1.0~2.4 ns 로 스윕하여 최악 slack 이 0 이 되는 주기**(인접 두 점의 선형 보간)를 추정하였다. 이 값은 보간 주기에서 직접 STA 통과를 확인한 값과 구분한다. 또한 추론 중 값이 바뀌지 않는 가중치 포트를 false path 로 둔 조건(레지스터 간, 픽셀 입력 경로 기준)의 Fmax 를 함께 제시한다.

[표 17] 합성 결과 (pre-layout, 클럭 주기 스윕)

설계	Cell Area (μm²)	Reference 대비	슬랙 0 추정 주기 (ps)	Fmax (MHz, SDC 규칙)	Fmax (MHz, 가중치 정적)
Reference	32,085	+0.0 %	1,755	569.8	674.6
Baseline_A	45,501	+41.8 %	1,841	543.3	626.7
AdaPath_A	49,858	+55.4 %	1,841	543.1	627.4
Baseline_B	74,534	+132.3 %	2,056	486.4	557.4
AdaPath_B	98,708	+207.6 %	2,019	495.4	560.6

추정 주기 및 Fmax(SDC 규칙)는 입출력 지연 20 % 조건에서 최악 slack = 0 인 교차점을 선형 보간한 값이다. 이 조건의 임계 경로는 세 설계 모두 가중치 입력 포트에서 시작한다. '가중치 정적'은 가중치 포트를 false path 로 둔 결과이다.

[표 18] STA 스윕의 실제 실패 및 통과점 (입출력 지연 20% 조건)

설계	실패 주기 (ps)	실패 slack (ps)	통과 주기 (ps)	통과 slack (ps)	통과점 주파수 (MHz)
Reference	1700	-44.03	1800	+35.97	555.6
Baseline_A	1800	-32.50	1900	+47.50	526.3
AdaPath_A	1800	-33.13	1900	+46.87	526.3

orfs/reports_extra/sweep_*.txt 에서 직접 추출하였다. 통과점 주파수는 스윕한 점에서 확인한 값이며, 위 표의 슬랙 0 보간 추정 Fmax 와 구분한다. 실리콘 동작 주파수 또는 post-layout 결과가 아니다.

Top-2 Finder 개선 후 AdaPath_A 의 Fmax 는 판단 회로가 없는 Baseline_A 와 두 조건 모두에서 거의 같다(SDC 규칙 543.1 vs 543.3 MHz, 가중치 정적 627.4 vs 626.7 MHz). 따라서 측정한 조건에서는 **판단 회로에 의한 뚜렷한 주파수 저하가 관측되지 않았다**. Reference 대비 SDC 규칙 기준 4.7 %, 가중치 정적 기준 7.0 % 낮은데, 이는 판단 회로가 아니라 본 팀 데이터패스(Conv2 가중치 입력 경로, FC 및 FSM 제어 경로)에서 결정된다. 면적 증가는 Feature Map Buffer(5,184 bit), Early Classifier FC, 제어 회로에서 발생한다. 판단 및 제어 회로(Top-2, Margin, Decoder, FSM) 단독 합성 면적은 325.1

μm²로, **AdaPath_A 통합 합성 면적의 0.65 %에 해당한다**(단독 합성과 통합 합성의 최적화 차이가 있어 참고치).

배치와 전역 배선 이후 결과: 위 값은 합성 직후의 추정이므로, Reference 와 AdaPath_A 를 같은 SDC 규칙과 2 ns 클럭 제약으로 ORFS 전체 흐름에 넣어 배치, 클럭 트리 합성(CTS), 전역 배선까지 수행하였다(표 19). 상세 배선은 작업 PC 의 메모리 한도(10 GB)로 두 설계 모두 끝내지 못했으므로, 값은 전역 배선 기반 기생 성분과 실제 클럭 트리를 반영한 결과이다. 면적은 Reference 보다 56.6 % 커서 합성 직후(55.4 %)와 거의 같았다. 반면 환산 Fmax 는 Reference 574.7 MHz, AdaPath_A 509.6 MHz 로 차이가 11.3 %로 커졌다. AdaPath_A 의 임계 경로는 FSM 상태 레지스터에서 Conv2 MAC 레지스터들로 퍼지는 enable 신호로, 신호 하나가 많은 레지스터를 구동하면서 배선 지연이 커진 것이다. **Top-2 Finder 를 포함한 판단 회로는 임계 경로가 아니었다**. 이 Fmax 로 환산한 추론 지연은 Reference 2,321 ns, AdaPath_A 1,672 ns 로 AdaPath_A 가 여전히 28.0 % 짧다. FSM enable 신호를 복제하거나 한 단 파이프라인하면 이 경로를 줄일 수 있다(4.2 절).

[표 19] 배치 및 전역 배선 후 비교 (ORFS, ASAP7, 2,000 ps 제약, 상세 배선 전)

항목	Reference	AdaPath_A	변화
표준셀 면적 (μm²)	32,330	50,614	56.6 % 증가
2,000 ps 에서 최악 setup slack (ps)	+259.9	+37.6	-
클럭 skew (ps)	40.4	55.1	-
환산 Fmax (MHz)	574.7	509.6	11.3 % 감소
추론 지연 @환산 Fmax (ns)	2,321	1,672	28.0 % 감소


두 설계의 임계 경로가 모두 레지스터 간 경로이므로 최소 주기 = 2,000 ps − slack 으로 환산하였다. 2 ns 목표로 최적화한 배치 결과의 환산값이며, hold 위반은 없었다. 원시 리포트는 orfs/reports_postlayout/에 있다.

3.7 게이트레벨 VCD 기반 전력 및 추론당 에너지

벡터 없는(vectorless) 전력 추정은 기본 또는 지정 활동률을 적용하므로 입력별 모드 활성 패턴을 충분히 반영하지 못한다. 따라서 합성 넷리스트를 ASAP7 셀 모델로 게이트레벨 시뮬레이션(Icarus Verilog, 100 MHz)하여 **스위칭 파형(VCD)을 추출하고, OpenSTA(read_vcd)로 평균 전력을 계산하였다**. 한 런의 에너지는 E_run = P_avg × (t_end − t_start), 추론당 평균 에너지는 E_inf = E_run / N 이며, 측정 창에는 이미지마다 12 cycle 의 리셋 구간이 포함된다. 모드별 에너지는 Easy 4 장 런(이미지 1~4)과 Hard 1 장+Easy 3 장 런(이미지 5~8)의 차감으로 분리하였다(모델 B 의 Medium 은 이미지 15~18 런 사용). Reference 는 같은 이미지 12 장, Baseline_A 는 4 장의 평균이다. 따라서 모드별 값은 소수 대표 런 기반 추정이며, 서로 다른 Easy 이미지의 에너지가 같다는 근사를 포함한다.

[표 20] 모드별 추론당 에너지 (게이트레벨 VCD 기반 추정, 100 MHz)

설계 / 모드	에너지 (nJ)	Reference 대비
Reference (전체 경로)	17.7	-
Baseline_A (항상 Hard)	20.8	17.2 % 증가
AdaPath_A — Easy	15.8	11.0 % 감소
AdaPath_A — Hard	25.1	41.8 % 증가
AdaPath_A 가중 평균 (Easy / Hard = 96 / 4 %)	**16.2**	**8.9 % 감소**
AdaPath_B 가중 평균 (확장 모델)	19.8	11.6 % 증가

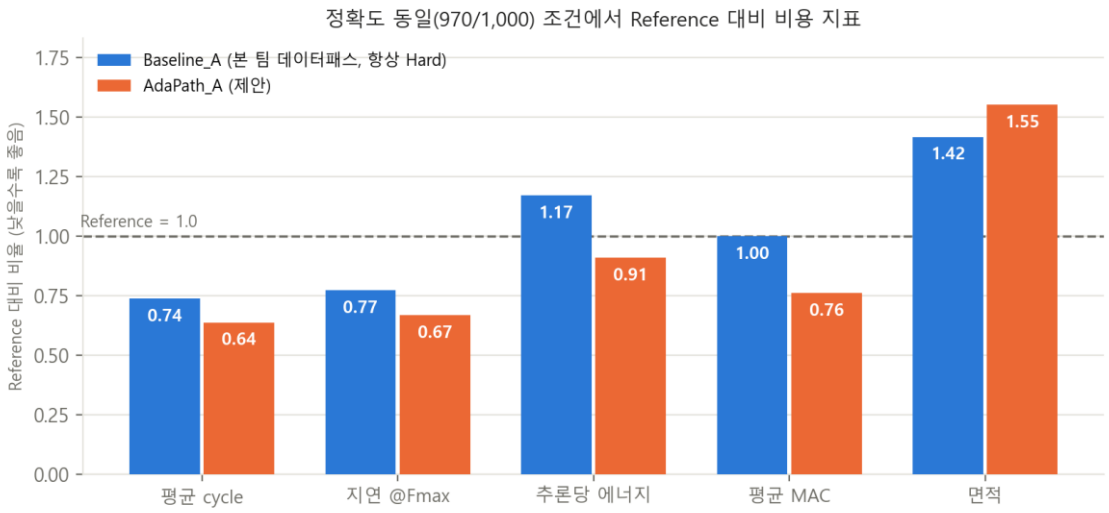


[그림 18] 정확도 동일(970/1,000) 조건에서 Reference 대비 처리 cycle, 지연, 에너지, MAC, 면적 (Reference = 1.0)

에너지 결과는 두 단계로 해석된다. 본 팀 데이터패스(Baseline_A)는 처리 cycle 을 26 % 줄였지만 Feature Map Buffer 등 레지스터가 늘어 추론당 에너지는 Reference 보다 17.2 % 많았다. 여기에 AdaPath 적응 경로가 같은 데이터패스 대비 에너지를 22.3 % 줄여, **최종적으로 Reference 대비 8.9 %의 에너지 감소를 얻었다**. 두 감소율은 비교 분모가 다르므로 합산하지 않는다. 또한 AdaPath_A 는 Reference 대비 평균 실행 MAC 을 23.8 % 줄이지만 에너지 감소율은 이보다 작으며, 그 차이는 특징 저장과 Early Classifier, 제어 회로 및 순차 소자의 전력 때문이다. 셀 면적은 55.4 % 증가하므로, 본 결과는 **면적을 추가로 사용하여 추론 지연과 에너지를 줄인 동작점으로 해석한다**.

에너지가 어디서 소모되는지 확인하기 위해 셀 단위 전력을 블록별로 합산하였다(그림 19). 합성 과정에서 이름이 유지되는 레지스터는 소속 블록으로, 이름이 없는 조합 논리는 하나의 항목으로 집계하였다. 세 가지가 확인된다. ① **연산 생략 효과는 조합 논리에서 뚜렷하다**. Easy 에서 조합 논리 에너지는 3.39 nJ 로 Baseline_A(7.65 nJ)의 절반 이하이다. ② 반면 **Easy 에서도 Conv2, Pool2, FC 의 레지스터는 연산 없이 클럭만 공급받으며 3.65 nJ(Easy 에너지의 23 %)**를 소모한다. ③ Feature Map Buffer(5,184 bit 레지스터)는 **Easy 에서 5.24 nJ(33 %)로 가장 큰 단일 블록이다**. 이 분석은 CTS

이전이라 클럭망 전력이 포함되지 않았으며(Easy 런에서 순차 소자 비중 79 %), 배치와 배선 이후 다시 평가해야 한다.

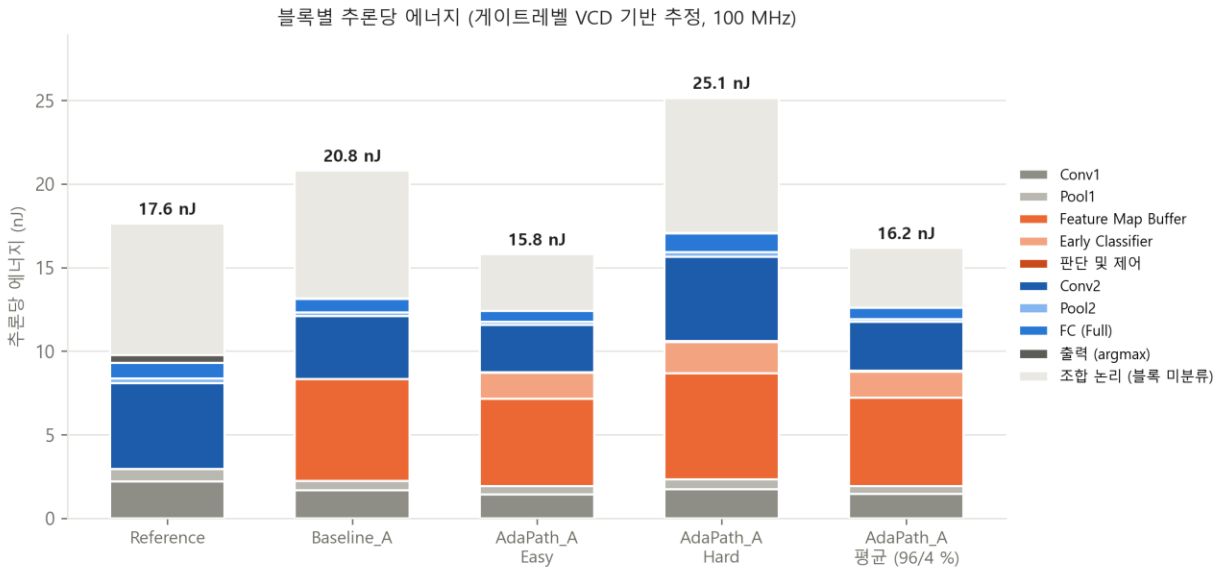

[그림 19] 블록별 추론당 에너지 (게이트레벨 VCD 기반 추정, 100 MHz; Reference 는 이미지 1~4 런, Hard 는 런 차감 추정)


②의 유휴 에너지는 Easy 판정 시 후단부 레지스터의 클럭을 차단하는 **클럭 게이팅의 직접적인 대상이다**. 이 에너지를 모두 제거할 수 있다고 가정한 상한 추정에서 Easy 에너지는 12.1 nJ, 가중 평균은 12.7 nJ 로 Reference 대비 28.7 % 감소한다. 이는 다른 에너지 항목을 고정하고 해당 유휴 에너지만 제거한 이상적 계산값이며, ICG 와 게이팅 제어의 오버헤드는 포함하지 않았다. 실제 구현에서는 합성 매핑과 게이팅 범위도 달라질 수 있으므로, 뒤의 구현 평가 결과와 구분한다.

전용 ICG 적용 후 배치 전 전력 평가: 이 상한 추정을 실제 회로로 확인하기 위해, 모델 A 의 후단 Conv2, Pooling, FC 레지스터에 ASAP7 전용 ICG 셀(ICGx1_ASAP7_75t_R)을 넣은 설계를 따로 합성하여 게이팅 전 설계와 비교하였다(표 21). 두 설계 모두 같은 흐름, ASAP7 RVT TT, 100 MHz 에서 합성 넷리스트에 같은 버퍼 셀과 최대 분기 수 4 의 클럭 트리를 구성하여 ICG 와 버퍼의 부하 비용을 포함하였다. **Easy 4 장 구간의 이미지당 에너지는 25.9 %, Easy 3 장과 Hard 1 장의 혼합 구간은 25.2 %, Hard 4 장 구간은 20.7 % 줄었다**. Hard 에서도 후단부가 매 cycle 동작하는 것은 아니므로 게이팅 효과가 나타난다. ICG 를 넣은 RTL 은 1,000 회 순차 입력에서 기존 설계와 판정, 모드, margin, cycle 이 모두 같았고(970 / 1,000), 버퍼를 포함한 최종 넷리스트의 24 회 실행 출력도 기존 RTL 과 일치하였다. 다만 이 비교는 배치와 배선의 기생 성분을 포함하지 않는 배치 전 추정이고, 11 개 고유 입력으로 구성한 세 구간의 결과이며, 별도 합성에 따른 조합 논리 매핑 차이도 포함한다. 같은 조건의 Reference 재측정은 하지 않았으므로 이 감소율을 Reference 대비 개선율과 결합하지 않는다(results_hs/clock_gating/).

[표 21] 전용 ICG 적용 전후의 구간별 배치 전 전력과 에너지 (AdaPath_A, ASAP7 RVT TT, 100 MHz)

측정 구간 (4 회 추론)	게이팅 전 (mW)	ICG 적용 (mW)	게이팅 전 (nJ/장)	ICG 적용 (nJ/장)	감소율
Easy 4 장	2.616	1.938	22.44	16.63	25.9 %
Easy 3 장 + Hard 1 장	2.759	2.064	24.85	18.59	25.2 %
Hard 4 장	2.917	2.312	30.01	23.79	20.7 %

두 설계 모두 같은 팬아웃 제한 버퍼 클럭 트리를 넣은 값이라, 버퍼가 없는 3.7 절 앞부분의 블록별 에너지와 절대값이 다르다. 에너지는 VCD 구간 평균 전력 × 관측 시간 ÷ 4(reset 과 start 포함)이다.

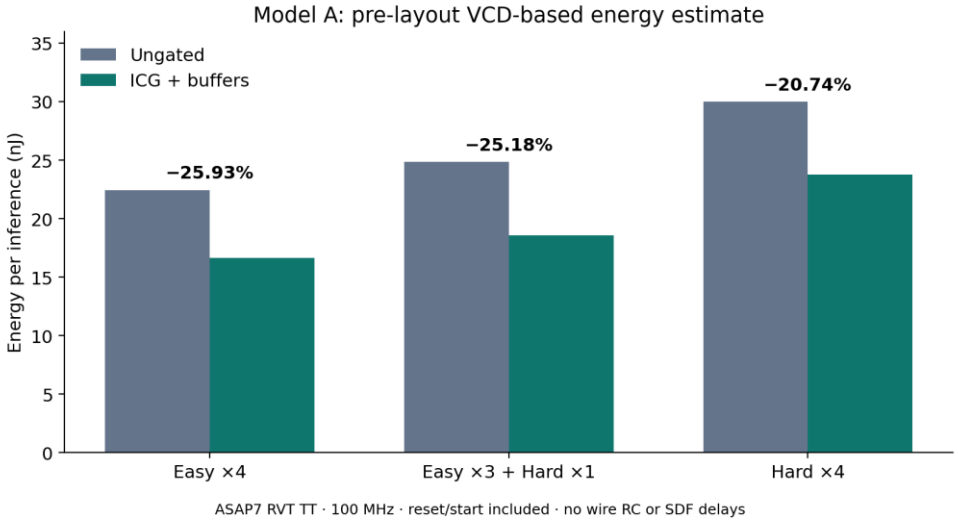


[그림 20] 전용 ICG 적용 전후의 구간별 추론당 에너지 (AdaPath_A, ASAP7 RVT TT, 100 MHz, 배치 전 VCD 기반 추정)

같은 조건에서 고유 입력 40 개로 평가 범위를 확장하였다. Easy 36 장은 4 장씩 9 개 구간으로 구성하고, Hard 는 기존과 같은 4 장 1 구간의 결과를 사용하였다. **Easy 이미지당 에너지가 22.50 nJ 에서 16.68 nJ 로 평균 25.9 % 감소하였다**. 게이팅 전후 표준편차는 모두 약 0.15 nJ 이며, 이는 9 개 구간 평균의 표준편차(n = 9)로 개별 이미지의 편차가 아니다. 모델 A 에서 Hard 비율은 4 %이며, Hard 는 여전히 4 장 1 구간으로 표본이 적다. 본 결과는 배치 전 활동도 기반 추정이며 Reference 대비 개선율과 결합하지 않는다(results_hs/clock_gating_sample_expansion/).

임계값별 정확도와 에너지의 계산 모델: 임계값 선택에 따른 정확도와 에너지의 상충 관계를 살펴보기 위해, 3.5.6 절 RTL 스윕의 정답 수와 모드 비율에 위의 TH = 63 표본(Easy 36 장, Hard 4 장)에서 얻은 모드별 에너지를 가중한 모델을 만들었다(그림 21). 즉 E(TH) = p_Easy(TH) × E_Easy + p_Hard(TH) × E_Hard 이며, **각 임계값의 전력을 직접 시뮬레이션한 값이 아니다**. 이 모델에서 TH = 0, 10, 20, 30 은 정답 980 개와 게이팅 적용 추정 에너지 16.68 nJ/장으로 같은 비지배점에 위치하였고, 선정 동작점 TH = 63 은 정답 970 개와 16.97 nJ/장이었다. 따라서 본 평가 입력과 고정 모드 에너지 모델에서는 TH = 63 을 최적 임계값으로 해석할 수 없다. 다만 임계값이 바뀌면 각 모드에 속하는 입력 구성도 바뀌므로(예: TH = 400 의 Hard 730 장을 TH = 63 의 Hard 4 장 평균으로 대표) 이 가정은 직접

검증되지 않았고, 같은 평가 입력으로 사후 선정한 결과는 독립 검증이 아니다. 입력도 고유 100 장의 반복이다. 이 때문에 별도 검증 집합과 임계값별 활동도 분석 없이 설계 동작점을 변경하지 않았다(results_hs/accuracy_energy_pareto/).

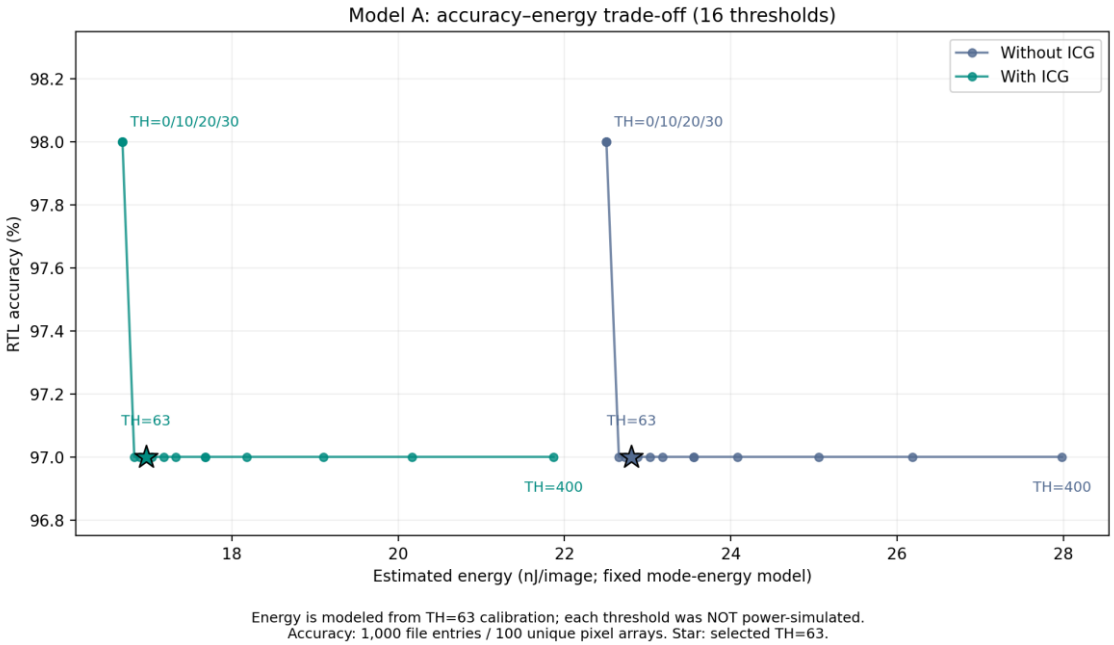


[그림 21] 모델 A 의 임계값별 정확도와 추정 에너지 (정확도는 1,000 회 입력의 RTL 스윕, 에너지는 TH = 63 의 모드별 VCD 기반 추정에 모드 비율을 가중한 계산값). 별표는 선정값 TH = 63, TH = 0, 10, 20, 30 은 서로 겹치는 비지배점이다.

[표 22] 효율 지표

설계	실행 MAC	에너지 (nJ)	실효 TOPS/W	등가 TOPS/W
Reference	58,080	17.7	6.55	6.55
Baseline_A	58,080	20.8	5.59	5.59
AdaPath_A	44,275	16.2	5.48	**7.19**

1 MAC = 2 operations. 실효 TOPS/W = 2 × 실행 MAC / 추론당 에너지. 등가 TOPS/W = 2 × Reference MAC(58,080) / 추론당 에너지로, 같은 분류 작업을 완료하는 효율이다. 본 측정에서는 실행 MAC 감소율이 에너지 감소율보다 커서 AdaPath_A 의 실효 지표가 낮아졌으므로, 두 지표를 평균 에너지 및 정확도와 함께 제시한다.

모드별 에너지를 고정한 혼합 모델로 입력 분포에 따른 에너지 이득 조건을 분석하였다(그림 22). Easy 비율을 p 라 하면 모델 A 의 평균 에너지는 E_A(p) = 25.15 − 9.37×p nJ 이다. 이 모델에서 Reference 대비 에너지 이득은 Easy 비율이 약 **79.1 %를 넘을 때** 발생하고, Baseline_A 대비 손익분기점은 약 46.5 %이다. 반면 Baseline_A 대비 처리 cycle 의 손익분기점은 약 18.1 %이므로, Easy 비율 18~46 % 구간에서는 처리 cycle 이 줄어도 에너지는 늘어날 수 있다. 즉 **처리 cycle 이나 MAC 감소만으로 에너지 이득을 보장할 수 없음을 정량적으로 보여준다**. 이 분석은 소수 대표 입력에서 유도한 모드별 에너지를 사용한 추정이며, 입력 분포가 바뀔 때의 모드별 에너지와 정확도 변화는 별도 검증이 필요하다.

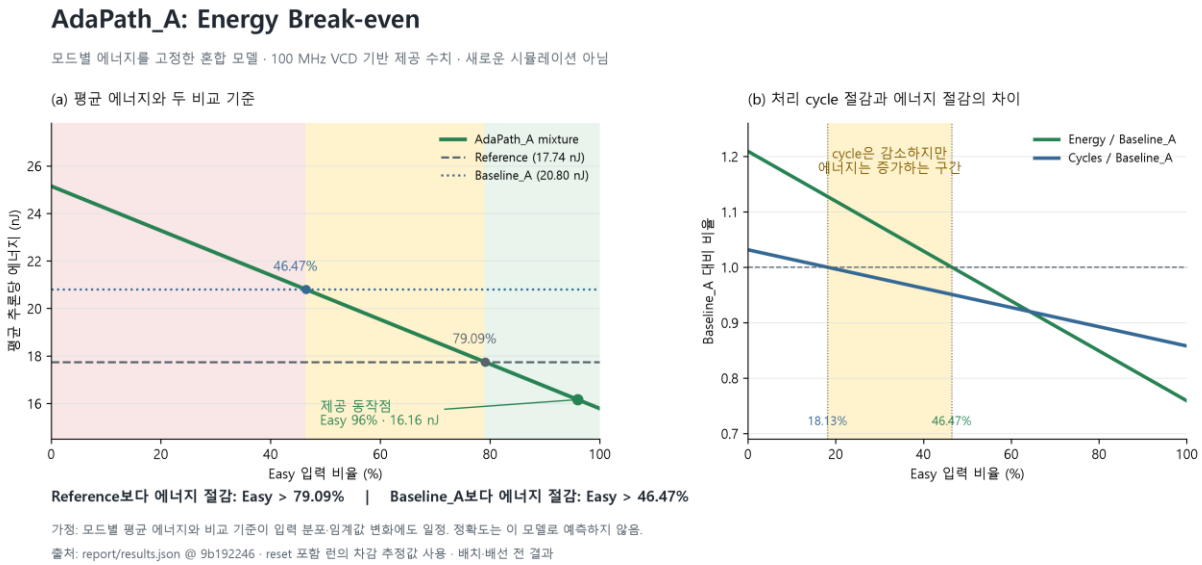


[그림 22] 모드별 에너지 고정 가정에서의 AdaPath_A 에너지 손익분기점 (기존 결과를 이용한 계산 모델)

3.8 Medium 경로의 기여 분리


Medium 경로의 순수 기여를 분리하기 위해, 같은 Early Classifier 와 Score Margin 을 쓰되 **Medium 이 없는 Early-Exit(2 경로)와 AdaPath(3 경로)를 임계값 전수 탐색으로 비교하였다**(같은 정확도 제약에서의 최소 평균 MAC).

[표 23] Early-Exit 대비 AdaPath(Medium 추가)의 이득

조건	MNIST (모델 B)	WM-811K (모델 B)
같은 정확도 제약에서 추가 MAC 절감	0 ~ 2.2 %	2 ~ 3 %
동일 MAC 에서 정확도 향상 (공격적 절감 구간)	최대 +0.19 %p	최대 +1.68 %p
Baseline 정확도 근처	차이 없음	거의 차이 없음
모델 A (Conv2 3 채널)	Medium 미선택 (2 경로로 수렴)	-

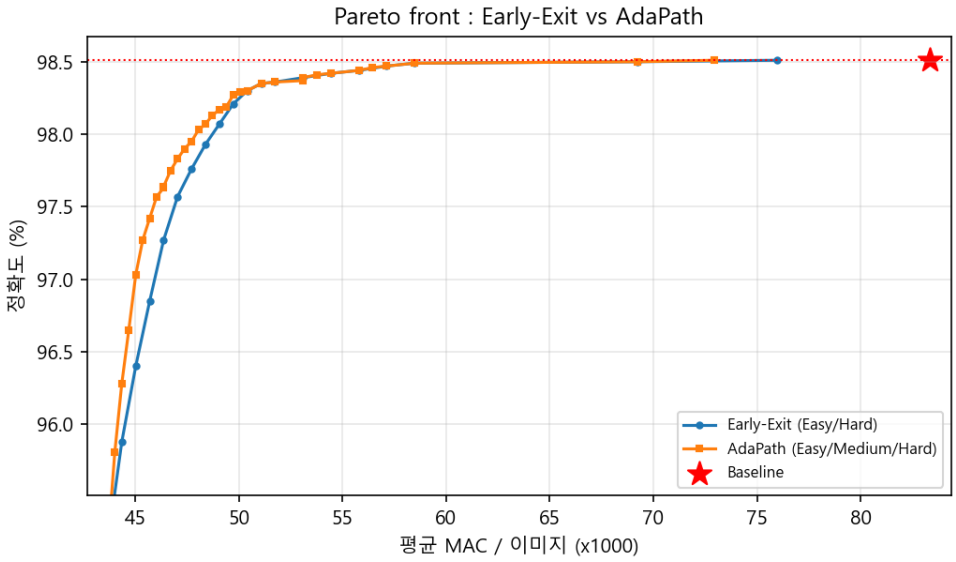

[그림 23] Pareto front 비교: Early-Exit vs AdaPath (MNIST, 모델 B)

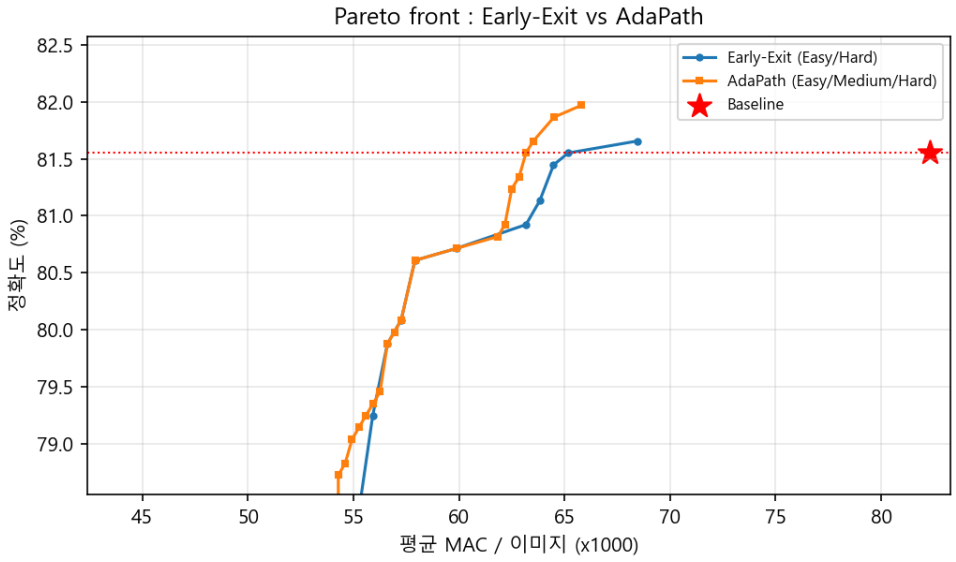


[그림 24] Pareto front 비교: Early-Exit vs AdaPath (WM-811K)

평가한 조건에서 Medium 경로의 추가 MAC 절감은 MNIST 모델 B 에서 0~2.2 %, WM 에서 2~3 %였으며, Baseline 정확도 근처에서는 이득이 작거나 없었다. 임계값 탐색은 평가한 정확도 제약과 MAC 기준에서 **Medium 을 사용하지 않는 동작점도 선택할 수 있었다**. 이는 면적과 실제 에너지까지 포함하여 최적 하드웨어 구성을 선택했다는 의미는 아니다. 또한 모델 A 의 성과를 3 경로 전체의 성과로 해석하지 않는다.

Medium 경로의 하드웨어 동작을 추가 확인하기 위해 현재 RTL 과 모델 B 가중치로 기존 tb_adapath 를 다시 실행하였다. Easy/Hard/Medium 각 3 개 입력을 포함하는 **9 개 사례 모두 margin, mode, decision 이 정수 Golden 과 일치하였다**. Medium BACK 구간 총 513 cycle 에서 ch_en=0x0F,

fc_light_en=1, fc_full_en=0 의 관찰 위반은 0 회였다. 이는 대표 사례의 동작 검증이며 전체 입력 공간에 대한 형식 검증은 아니다.

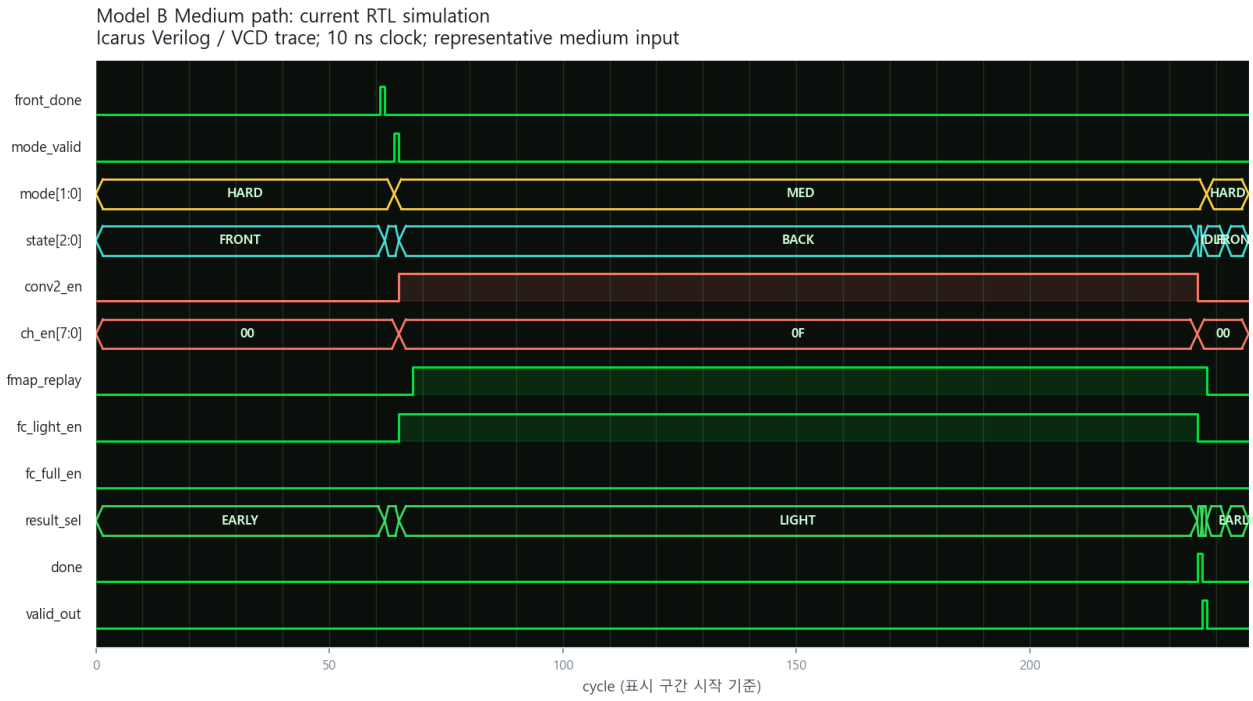

[그림 25] 모델 B Medium 경로의 실제 VCD 파형. 현재 RTL 의 Icarus 재실행에서 추출한 신호를 시각화하였으며 EDA 도구 화면 캡처는 아니다.

3.9 자유주제: WM-811K 웨이퍼맵 결함 분류 적용

반도체 제조 공정의 웨이퍼맵 결함 패턴(WM-811K, 811,457 장 중 라벨 172,950 장)에서 정상(none), Center, Edge-Ring, Scratch 4 개 클래스를 클래스당 같은 개수(가장 적은 Scratch 기준 약 1,190 장)로 균형 추출하고, 웨이퍼 맵(웨이퍼 밖 / 정상 die / 불량 die)을 28×28 로 리사이즈한 뒤 8:2 로 학습과 테스트를 나누었다. **모델 B 구조(4 개 클래스 출력)에 같은 AdaPath 기법을 적용하였으며**, 데이터 준비, 학습, 정수화, RTL 생성은 MNIST 와 동일한 코드로 수행하였다. 선정 동작점은 정확도 0.31 %p 하락을 수용하고 연산량을 줄인 지점이다.

[표 24] WM-811K 적용 전후 비교 (Baseline_WM = 항상 Hard)

항목	Baseline_WM	AdaPath_WM	변화
정확도 (테스트 954 장, float)	81.55 %	81.24 %	0.31 %p 하락
모드 개수 (Easy / Medium / Hard)	0 / 0 / 954	401 / 152 / 401 (42.0 / 15.9 / 42.0 %)	-
평균 MAC / 이미지	82,112	62,848	23.5 % 감소
Cell Area (μm²)	75,765	92,892	22.6 % 증가
추정 Fmax (MHz)	484.5	495.3	-
평균 cycle (10-class cycle 가정)	985	944	4.1 % 감소
추론당 에너지 (nJ, 대리 추정)	33.4	26.2	21.7 % 감소

cycle 행은 10-class MNIST 의 Baseline 985, Easy 845, 후단 1,016 cycle 을 WM float 모드 비율로 가중한 기존 계산값이며, 4-class WM RTL 의 실측 cycle 이 아니다. WM 에너지는 10 개 클래스 AdaPath_B 의 모드별 VCD 기반 에너지에 WM-811K 모드 비율을 가중한 대리 추정이다. Baseline_WM 값으로 AdaPath_B Hard 에너지를 사용하였으나 Baseline_WM 에는 Early 경로가 없으므로, **4 개 클래스 설계의 직접 전력 측정 결과와 구분한다**.

3.9.1 RTL 검증 (Vivado)

자유주제 설계도 지정주제와 같은 chip 인터페이스 래퍼(클래스 수만 4 로 설정)로 Vivado 프로젝트를 구성하고, 주최 측 TB 와 같은 방식(이미지마다 리셋 후 1 px/cycle 스트리밍)으로 WM-811K 테스트 954 장을 처리하였다(표 25). **판정, 모드, Score Margin 이 정수 Golden 과 954 장 모두 비트 단위로 일치하였고**, 정확도는 774 / 954 = 81.13 % (정수 Hard 경로 단독 81.45 %)였다. 모드는 Easy 404 / Medium 167 / Hard 383 장으로, **3 경로가 모두 하드웨어에서 실제로 사용**되었다(MNIST 모델 A 는 2 경로). 정수 임계값(13 / 41) 기준이라 float 분석의 모드 비율(401 / 152 / 401)과 약간 다르며, 이 비율을 에너지 대리 추정에 적용해도 26.1 nJ 로 거의 같다. 제출용 프로젝트(PPA_AdaPath_NPU_WM)는 다른 폴더로 옮겨 실행해도 같은 결과를 얻었다.

[표 25] WM-811K RTL 검증 결과 (Vivado 2023.1, 정수 연산, 테스트 954 장)

클래스	n	AdaPath RTL recall	정수 Hard 경로 recall
none (정상)	245	179 (73.1 %)	182 (74.3 %)
Center	251	238 (94.8 %)	235 (93.6 %)
Edge-Ring	230	216 (93.9 %)	215 (93.5 %)
Scratch	228	141 (61.8 %)	145 (63.6 %)
전체	954	**774 (81.13 %)**	777 (81.45 %)


AdaPath RTL 은 Golden 판정과 954 / 954 일치. 모드 Easy / Medium / Hard = 404 / 167 / 383 (정수 임계값 13 / 41).

3.9.2 경로별 동작 파형과 제어 조건 검증 (Vivado)

세 경로가 하드웨어에서 실제로 다르게 동작하는지 같은 Vivado 프로젝트의 파형으로 확인하였다(그림 26). WM-811K 테스트 처음 7 장은 Hard, Hard, Medium, Medium, Hard, Medium, Easy 순으로 판정되었다. Hard 에서는 Conv2 8 채널 전체(ch_en = 0xFF)와 Full FC 가, Medium 에서는 하위 4 채널(0x0F)과 Light FC 가 켜졌다. Easy(Score Margin 68)에서는 Conv2 와 후단 Light/Full FC 를


비활성화하고 Early 점수로 출력하였다. 관측기의 start→valid 상승 에지 간격은 Easy 839 cycle, Medium 과 Hard 각각 1,004 cycle 이었다(WM_transactions.csv). 이는 관측기의 이벤트 정의에 따른 값으로 기존 TB 의 cycle 카운터 값과 구분한다. **Medium 은 Hard 와 같은 응답 cycle 수를 사용하면서 후단부 활성 연산량을 줄였다**. 따라서 이 파형을 Medium 의 지연 단축 근거로 해석하지 않으며, WM 의 에너지 효과는 앞서 제시한 대리 추정의 범위로 한정한다.

동일한 관측기 정의로 집계한 WM 954 장의 평균은 934.13 cycle 이었다((404 × 839 + 550 × 1,004) / 954). 이는 표 24 의 10-class cycle 가정에 따른 944.12 cycle 과 구분한다. 4-class Baseline_WM 의 같은 관측기 기준 cycle 은 측정하지 않았으므로, 이 값으로 새로운 Baseline_WM 대비 지연 감소율을 제시하지 않았다.

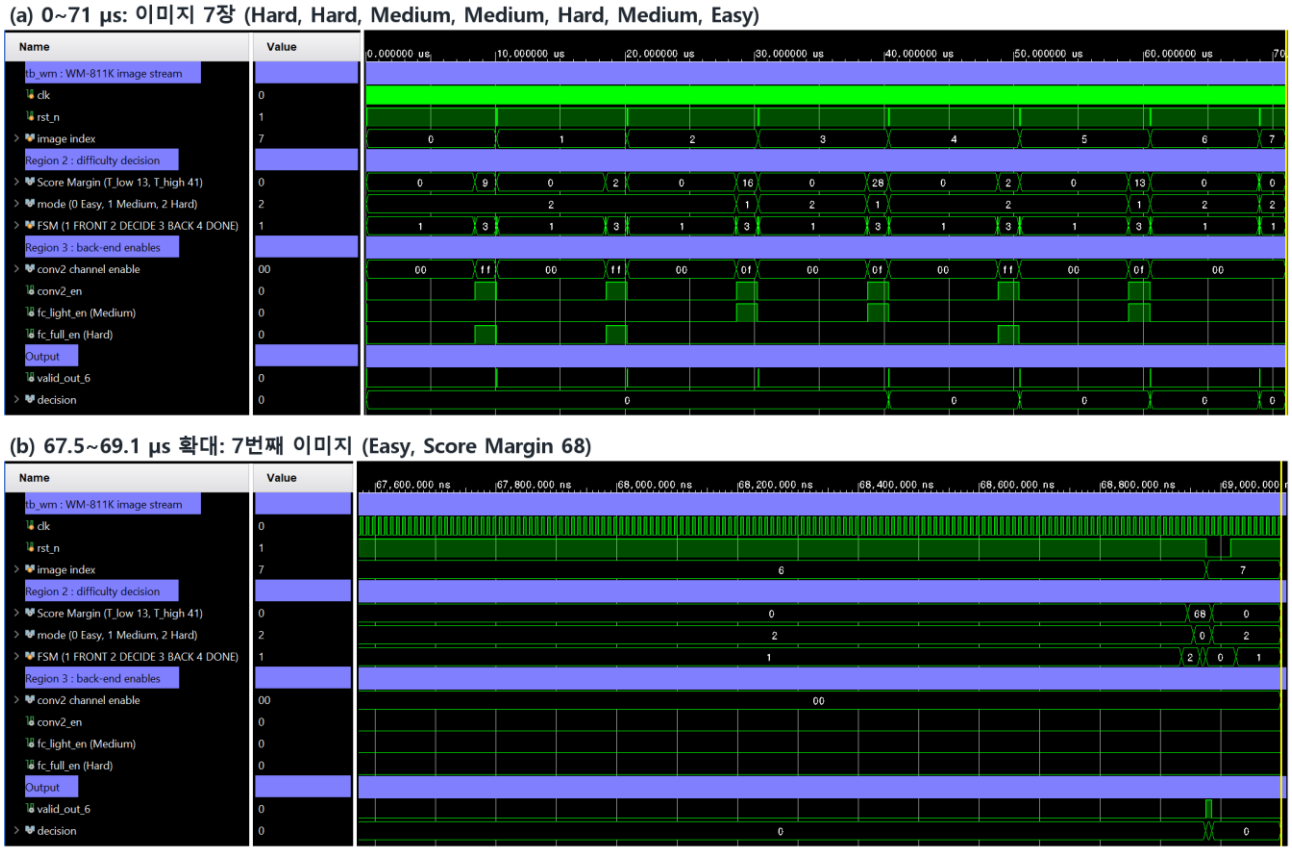

[그림 26] Vivado 파형 (WM-811K): 처음 7 개 입력의 경로별 후단부 enable 과 Easy 출력 구간 확대. 10 ns 클럭의 기능 시뮬레이션이며 물리적 Fmax 와 구분한다.

실제 제출용 WM 프로젝트의 세 번째 입력(index 2)을 Vivado 2024.1 에서 관측한 결과, 정수 Score Margin 은 16 으로 13 ≤ margin < 41 을 만족하여 mode = 1(Medium)이 선택되었다(그림 27). 후단 활성 구간 28.605~30.255 µs 에서 ch_en = 0x0F, Conv2 및 Light FC 활성, Full FC 비활성이 확인되었다. 이후 원시 VCD 의 30.265~30.275 µs 구간에서 valid_out_6 = 1 과 decision = 0 이 관측되어 정답 및 Golden 과 일치하였다. 출력 이후 mode = 2 는 다음 입력을 위한 리셋 기본값이며, 해당 입력이 Hard 로 변경되었음을 뜻하지 않는다.

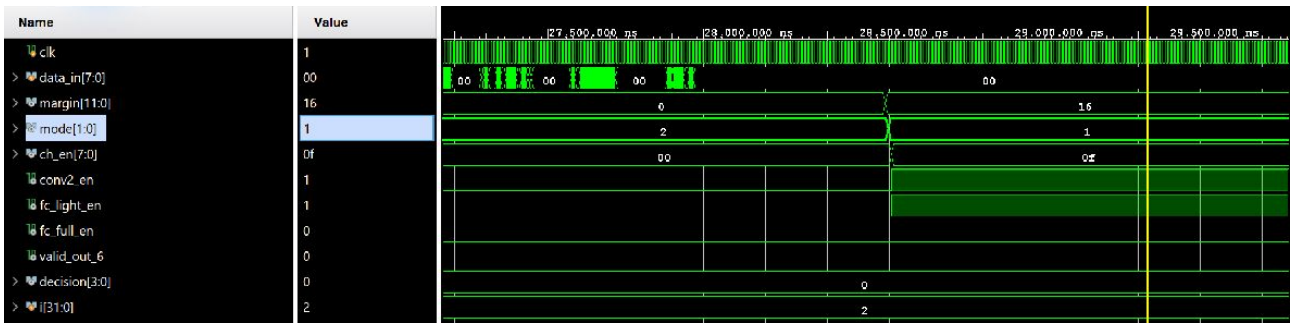

[그림 27] Vivado 파형 확대 (WM-811K 세 번째 입력, Medium 후단 활성 구간): margin 16, mode 1, ch_en 0x0F, fc_light_en 1, fc_full_en 0. 유효 출력 펄스는 이 캡처 이후이며 원시 VCD 에서 별도로 확인하였다.


단일 파형 이외의 입력에 대한 제어 조건 검사 결과는 표 14 에 제시하였다. WM Medium 167 장의 27,555 개 활성 cycle 을 포함하여 검사된 조건의 위반은 0 건이었다. 모델 A 의 Medium 미실행, 마지막 start 미평가 및 초기 X 관측을 포함한 검증 범위와 제한사항은 3.5.5 절과 results_hs/assertions/에 명시하였다.

3.9.3 클래스별 분석

전체 평균만으로는 결함 종류별 영향을 알 수 없으므로 클래스별 경로 배분과 정확도를 분석하였다(표 26, 그림 28). Edge-Ring(84.3 %)과 Center(77.7 %)는 대부분 Easy 로 조기 종료되며 AdaPath 정확도가 Full 보다 오히려 약간 높았다. 반면 정상(none)은 83.3 %가 Hard 로 갔고, Scratch 는 Easy 가 4.4 %에 그치며 **recall 이 Full 63.6 %에서 AdaPath 60.5 %로 3.1 %p 낮아졌다**. 즉 **계산 배분은 패턴의 물리적 복잡성보다 현재 전단 분류기의 구분 능력을 따르며**, '정상은 쉽고 결함은 어렵다'고 단순화할 수 없다. 공정 검사에서는 결함을 정상으로 놓치는 비용이 크므로(결함→정상 오분류: Full 91 건, AdaPath 91 건으로 동일), 평균 MAC 최적화와 함께 클래스별 recall 제약을 함께 검토해야 한다. 혼동 행렬은 부록 C 에 수록하였다.

[표 26] WM-811K 클래스별 경로 배분과 정확도 (기존 동작점, 테스트 954 장, Python float)

클래스	n	Easy / Medium / Hard (%)	Full recall (%)	AdaPath recall (%)	차이 (%p)
none (정상)	245	0.8 / 15.9 / 83.3	74.3	74.3	0.0
Center	251	77.7 / 4.8 / 17.5	94.0	94.8	+0.8
Edge-Ring	230	84.3 / 10.0 / 5.7	93.5	94.3	+0.9
Scratch	228	4.4 / 34.2 / 61.4	63.6	60.5	−3.1

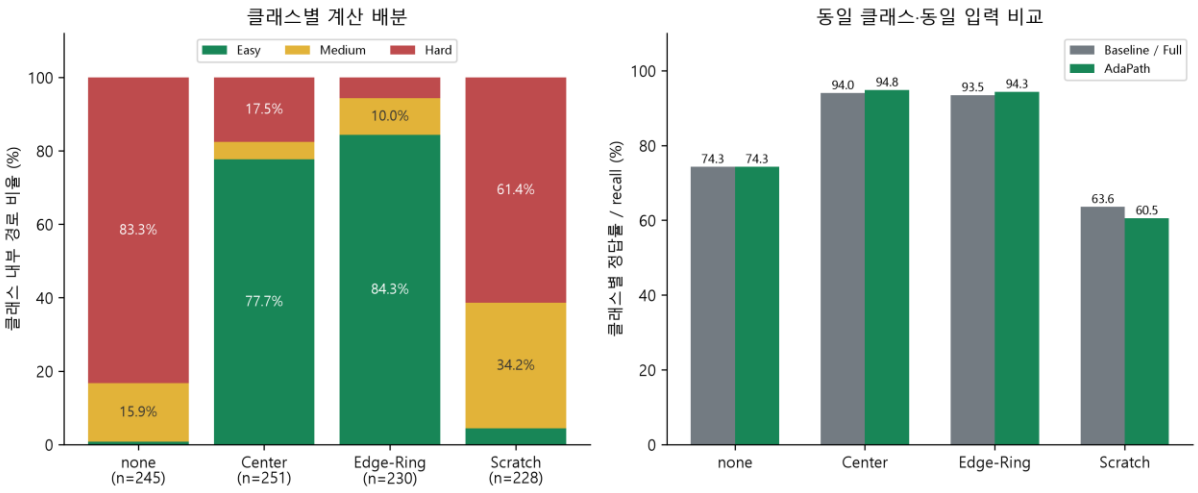

[그림 28] WM-811K 클래스별 경로 배분(Easy/Medium/Hard)과 Full 및 AdaPath recall

3.10 입력 열화에 따른 적응적 연산 배분 (RTL 실측)

입력이 어려워질 때 AdaPath 가 실제로 후단 연산을 더 많이 사용하는지 확인하기 위해, 주최 측 입력 1,000 회에 실제 센서 환경을 모사한 열화(대비 감소 6 단계, 3×3 블러 5 단계, 가우시안 잡음 6 단계, seed 고정)를 적용하고 모델 A 의 AdaPath_A 와 같은 가중치의 항상-Hard 설계(Baseline_A)를 RTL 로 각각 실행하였다(총 34 회, 표 28, 그림 29 및 30). 원본과 대비 0.3 조건의 기준값을 먼저 재현한 뒤 전체를 실행하였다.

[표 27] 입력 열화 생성 조건

종류	수준	변환 및 처리
대비 축소	1.0, 0.7, 0.5, 0.4, 0.3, 0.2	픽셀값에 계수 c 를 곱함
평균 블러	0, 1, 2, 3, 4 회	영 패딩 3×3 평균 필터를 반복 적용
가우시안 잡음	σ=0, 20, 40, 60, 80, 100	픽셀 단위 N(0, σ²) 가산, seed=2026


변환 후 np.rint 로 반올림하고 [0,255]로 포화시켰다. σ 는 8-bit 픽셀값 단위이다. 종류별 수준을 나열된 순서로 생성하며 난수 생성기의 상태를 이어 사용하였다.

[표 28] 입력 열화 조건별 결과 (모델 A, RTL, TL = TH = 63, 주최 측 입력 1,000 회)


조건	AdaPath 정확도 (%)	Baseline 정확도 (%)	차이 (%p)	Hard (%)	AdaPath 평균 cycle	cycle 감소 (%)
대비 1	97.0	97.0	+0.0	4.0	851.84	13.52
대비 0.7	97.0	97.0	+0.0	5.0	853.55	13.35
대비 0.5	99.0	99.0	+0.0	13.0	867.23	11.96
대비 0.4	97.0	96.0	+1.0	19.0	877.49	10.91
대비 0.3	93.0	93.0	+0.0	38.0	909.98	7.62
대비 0.2	80.0	76.0	+4.0	72.0	968.12	1.71
블러 0	97.0	97.0	+0.0	4.0	851.84	13.52
블러 1	97.0	97.0	+0.0	5.0	853.55	13.35
블러 2	96.0	96.0	+0.0	11.0	863.81	12.30
블러 3	92.0	93.0	-1.0	23.0	884.33	10.22
블러 4	87.0	90.0	-3.0	38.0	909.98	7.62

조건	AdaPath 정확도 (%)	Baseline 정확도 (%)	차이 (%p)	Hard (%)	AdaPath 평균 cycle	cycle 감소 (%)
잡음 σ 0	97.0	97.0	+0.0	4.0	851.84	13.52
잡음 σ 20	97.2	97.3	-0.1	4.9	853.37	13.36
잡음 σ 40	98.0	98.3	-0.3	11.0	863.81	12.30
잡음 σ 60	94.2	96.9	-2.7	20.1	879.37	10.72
잡음 σ 80	85.8	91.1	-5.3	31.6	899.03	8.73
잡음 σ 100	74.9	83.0	-8.1	36.0	906.56	7.96

차이는 AdaPath−Baseline 이다. Baseline_A 는 모든 조건에서 985.00 cycle 이며 감소율은 (985−C_AdaPath)/985×100 이다. 모든 AdaPath 조건에서 Medium=0, Easy 비율은 100−Hard(%)이다. cycle 감소율은 MAC, 전력, 에너지 감소율이 아니다. 17 조건×2 설계에서 정상 출력과 모드 합은 모두 1,000 개이며, 세 종류의 무열화 기준점은 중복 포함된다.

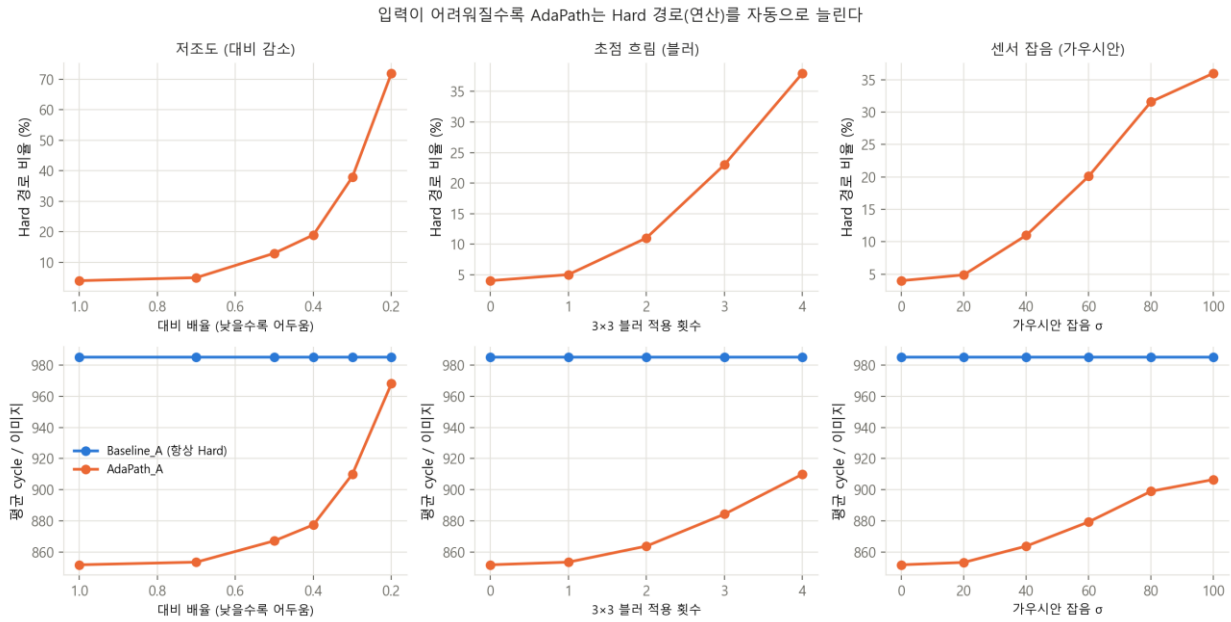

[그림 29] 입력 열화 강도에 따른 AdaPath_A 의 Hard 경로 비율(위)과 평균 처리 cycle(아래) (RTL 실측)

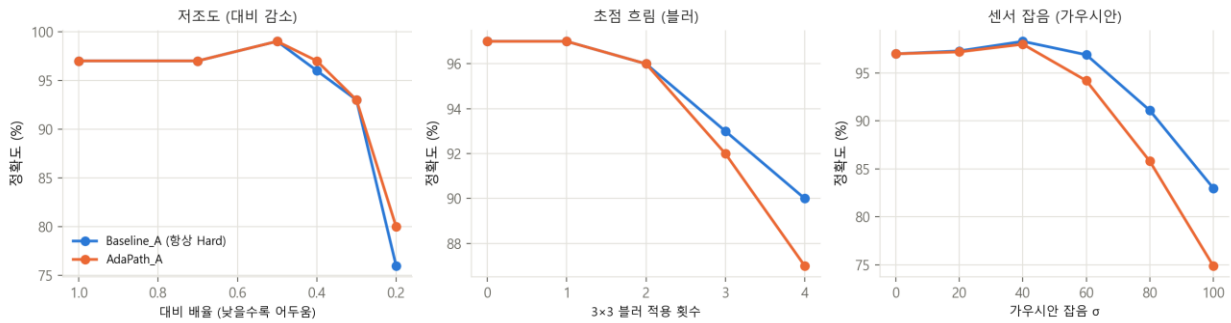

[그림 30] 입력 열화 강도에 따른 정확도: AdaPath_A vs Baseline_A (RTL 실측)

세 열화 모두에서 열화가 강해질수록 Hard 비율과 평균 cycle 이 증가하였다. 특히 대비를 1.0 에서 0.2 로 낮추면 **Hard 비율이 4 %에서 72 %로 늘어**, **평가한 열화 수준에 따라 연산을 더 배분하는 동작**이 RTL 에서 확인되었다. 대비 감소에서는 정확도가 Baseline_A 와 같거나 높았다(0.2 에서 80.0 % vs 76.0 %). 반면 강한 블러(4 회, 87.0 % vs 90.0 %)와 **강한 가우시안 잡음(σ = 100, 74.9 % vs**

83.0 %)에서는 AdaPath 의 정확도가 낮았다. 이 조건에서는 Hard 비율이 36~38 %에 머물러, 일부 입력이 높은 Score Margin 으로 Easy 에서 종료되었을 가능성이 있다. 다만 집계 결과만으로 개별 오류의 원인을 입증하지는 않았다(MNIST 테스트셋의 높은 Margin 오분류 분석은 4.2 절). 평가한 입력에서는 대비 0.5 에서 정확도가 99.0 %로 상승하여, 열화 강도에 따른 단조 감소가 나타나지 않았다. 이 현상의 원인은 별도로 검증하지 않았으므로 다른 입력 분포로 일반화하지 않는다.

대비 0.3 에서는 AdaPath_A 와 Baseline_A 의 정확도가 93.0%로 같고 cycle 은 7.62% 감소하였다. 반면 σ=100 에서는 7.96%의 cycle 감소와 8.1%p 의 정확도 손실이 함께 나타났다. **큰 Score Margin 은 확률로 보정된 신뢰도가 아니므로** 'Early Classifier 가 확신을 갖고 틀리는 경우'가 가능하다. 다만 잡음 실험의 집계 CSV 만으로 오류가 발생한 경로나 원인을 확정하지 않았다. 4.2 절과 부록 C 의 무열화 소프트웨어 오류 사례는 별도 입력 및 수치 조건의 분석이며, 잡음 입력의 직접 원인 검증으로 대체할 수 없다.

3.11 추가 RTL 실험의 재현성과 해석 범위

실험 1 과 2 는 기존 RTL 과 out/rtl_data_mnist_A/ 가중치를 고정하여 수행하였다. Python 3.12.14 와 Icarus Verilog 12.0(devel)을 사용하였으며 **기존 설계 .v 파일은 수정하지 않았다**. 실험 1 은 run_sweep.sh A 와 같은 테스트벤치, 컴파일 인수, 16 개 임계값을 Windows 실행기로 구동하였고, 실험 2 는 make_noisy_inputs.py 의 변환과 같은 RTL 비교 조건을 사용하였다. 소스 기준은 5b9d9d2ce36e86ef7d3a3dfd46eac903435a209f 이며, 입력, 소스, 가중치 해시와 실행별 로그는 results_hs/exp1_artifacts/ 및 results_hs/exp2_artifacts/에 보존하였다. 전체 결과 표는 rtl/sweep_A.csv 와 rtl/robustness_A.csv 에서 직접 생성하였다.

원본 입력은 고유 100 장의 10 회 반복이다. 대비 및 블러는 결정적 변환이므로 반복을 독립 표본으로 간주할 수 없다. 잡음은 반복마다 서로 다른 실현값을 가하지만 원본 이미지의 다양성을 늘리지는 않으며, 단일 seed 로 잡음 실현 간 변동성도 평가하지 못하였다. 따라서 이 RTL 결과에는 **독립 1,000 표본을 전제한 신뢰구간이나 유의성 검정을 적용하지 않았다**. 이는 3.3 절의 이미지 단위 소프트웨어 통계 검정과 구분한다.

4. 결과 및 기대효과

4.1 결과 요약

[표 29] 최종 결과 요약 (지정주제: Reference 대비 AdaPath_A)

지표	Reference	AdaPath_A	변화
정답 (주최 입력 순차 1,000 회)	970	970	유지
평균 처리 cycle (순차 입력)	1,334	851.8	36.1 % 감소
추정 Fmax (MHz, pre-layout)	569.8	543.1	4.7 % 감소
추정 Fmax 에서의 추론 지연 (ns)	2,341	1,569	33.0 % 감소
평균 실행 MAC / 추론	58,080	44,275	23.8 % 감소
추론당 에너지 (nJ, VCD 기반 추정)	17.7	16.2	8.9 % 감소
Cell Area (μm²)	32,085	49,858	55.4 % 증가

위 성능은 무열화 입력과 사전 지정 TH=63 의 조건부 결과이다. 평가한 TH=0, 10, 20, 30 은 같은 입력에서 98.0%와 845.00 cycle 을 보여 TH=63 보다 유리하므로 **TH=63 의 보편적 최적성을 주장하지 않는다**. 강한 잡음에서는 8.1%p 의 정확도 손실이 발생하였다. 적응형 경로의 이득은 입력 분포와 허용 오류에 따라 달라지며, 동작점 변경에는 별도 검증이 필요하다.

4.2 평가 범위, 한계 및 향후 개선

- **정확도 표본:** 주최 입력은 고유 100 장이 10 회 반복된 1,000 회 입력이므로 **1,000 개의 독립 이미지에 대한 일반화 평가와 구분한다**. MNIST 테스트셋 10,000 장 결과(표 8)는 임계값 탐색에도 사용된 동일셋 결과이며, 사후 분할 교차 평가와 외부 미사용 테스트셋 검증을 구분한다.
- **임계값 선정의 일반화:** 2-fold 교차 평가(3.3 절)에서 **선정 데이터의 0.5 %p 제약이 평가 데이터에서는 보장되지 않았다**(특히 WM-811K). 학습 단계부터 분리된 검증셋으로 임계값을 정하고, 미사용 외부 테스트셋으로 평가하는 절차가 필요하다.
- **높은 Score Margin 의 오분류:** 모델 A 에서 Easy 로 판정된 9,400 장 중 129 장(전체의 1.29 %, Easy 내부 1.37 %)이 오분류되었고, 이 중 58 장은 Full 경로였다면 정답이었다(주요 혼동: 7→2, 2→8). **높은 Margin 이 정답을 보증하지 않으며**, 이 58 장은 조기 종료로 놓친 표본 수이다. 반대로 Full 은 틀리고 AdaPath 가 맞힌 표본도 52 장이므로, 순 정확도 차이는 6 장(0.06 %p)이다(3.3.2 절 및 부록 C 사례 그림).
- **강한 블러 및 잡음:** 강한 블러와 가우시안 잡음에서 AdaPath 정확도가 **Baseline_A 보다 최대 8.1 %p 낮았다**(3.10 절). 열화 입력을 포함한 학습(데이터 증강)이나 Early Classifier 보정이 필요하다.
- **통계 해석:** AdaPath 와 Full 의 정확도 차이가 유의하지 않다는 결과(모델 A, WM-811K)는 동등성의 증명이 아니며, **모델 B 는 유의한 하락이 있었다**(3.3 절).

- **전력 추정:** 전력은 소수 대표 입력의 게이트레벨 VCD 에 기반한 **pre-layout 추정이며 실리콘 계측이 아니다**. 면적과 타이밍은 전역 배선까지 확인했으나(표 19), 상세 배선 후의 기생 성분과 클럭망을 반영한 VCD 전력과 실제 입력 분포에서의 검증이 필요하다. WM-811K 에너지는 대리 추정이다.
- **배치 후 임계 경로:** 배치와 전역 배선 후 AdaPath_A 의 임계 경로는 FSM 상태 레지스터에서 Conv2 MAC 레지스터로 퍼지는 enable 신호였다. enable 레지스터를 복제하거나 한 단 파이프라인하면 Reference 와의 Fmax 차이를 줄일 수 있다.
- **클럭 게이팅:** Easy 에서도 후단부 레지스터가 3.65 nJ 를 소모한다(그림 19). 모드 신호로 후단부 클럭을 차단하는 클럭 게이팅(ICG 셀)을 적용하면, 오버헤드를 제외한 상한 추정으로 **평균 에너지를 12.7 nJ(Reference 대비 28.7 % 감소)까지 줄일 수 있다**. 전용 ICG 를 실제로 넣은 설계의 배치 전 평가에서는 선정한 세 구간의 에너지가 20.7~25.9 % 줄었으며(표 21), 고유 입력 40 개로 확장 확인하였으며, 배치와 배선 이후의 재평가는 남아 있다.
- **Feature Map Buffer:** 5,184 bit 레지스터 버퍼가 면적과 Easy 에너지(33 %)의 가장 큰 단일 항목이다. **SRAM 매크로로 바꾸거나**, Early Classifier 를 Full FC 와 시분할 공유하면 면적 및 에너지 오버헤드를 줄일 수 있다.
- **런타임 동작점 조정:** difficulty_decoder 는 레지스터 임계값 모드(USE_REG_TH)를 지원하므로, **런타임에 정확도–연산량 동작점을 조정하는 운용**으로 확장할 수 있다(전압 및 주파수를 바꾸는 DVFS 와는 구분).

4.3 기대효과

- **엣지 AI 저전력화:** Early Classifier, 특징 버퍼, 판단 및 제어 회로를 추가하여 쉬운 입력의 후단 연산을 생략함으로써, 배터리 기반 엣지 기기의 추론당 에너지와 지연을 함께 줄일 수 있다. 모델 A 의 모드별 에너지를 고정한 혼합 모델에서는 Easy 비율이 약 79.1 %를 넘을 때 **Reference 대비 평균 에너지 감소가 추정되었다**. 다른 응용에도 같은 손익분기점이 적용되는지는 확인하지 않았다.
- **반도체 공정 검사 적용:** 웨이퍼맵 검사에서 Edge-Ring, Center 처럼 **명확한 패턴은 조기 종료하고 애매한 패턴만 정밀 경로로 보내는 계층적 검사**에 활용할 수 있다. 다만 Scratch recall 감소(3.9 절)처럼 결함 누락 비용이 큰 클래스는 별도 recall 제약과 함께 운용해야 한다.
- **설계 방법론:** 임계값 탐색 → 정수 Golden → 파라미터화 RTL → ORFS 합성 → 게이트레벨 VCD 전력까지 하나의 흐름으로 연결하여, **다른 모델 및 데이터셋에도 같은 절차로 적용할 수 있음을 보였다**.

4.4 결론

본 과제는 고정 경로 가속기가 쉬운 입력에도 전체 연산을 수행하는 낭비를, 비교기와 감산기로 계산되는 **Score Margin 기반 경로 제어를 Early Classifier 및 특징 버퍼와 결합하여 줄일 수 있음을** RTL 설계부터 논리 합성, 게이트레벨 전력 분석까지 같은 흐름에서 확인하였다. 지정주제에서는 Reference 와 같은 정확도(970 / 1,000)를 유지하면서 **처리 cycle 36.1 % 감소, 추론 지연 33.0 % 감소, 추론당 에너지 8.9 % 감소를 달성하였고**, Top-2 Finder 구조 개선 후 판단 회로가 없는 Baseline_A 와 유사한 추정 Fmax 를 얻었다(3.6 절). 배치와 전역 배선 후에는 FSM enable 신호의 배선 지연으로 Reference 대비 Fmax 가 11.3 % 낮았으나 추론 지연은 여전히 28.0 % 짧았다.

동시에 본 과제는 **실행 MAC 의 감소가 곧 에너지 감소가 아님을 블록 단위로 보였다**. Easy 경로에서도 후단부 레지스터와 추가된 Feature Map Buffer 가 에너지를 소모하므로, 적응형 경로가 Reference 보다 에너지에서 유리하려면 **Easy 비율이 약 79 % 이상이어야 한다**. 이 손익분기점은 지정주제 모델 A 의 모드별 에너지에 대한 결과이며, 자유주제 WM-811K 에 그대로 적용할 수 없다. 현재 WM 모델에서는 정상(none)의 83.3 %가 Hard 로 분류되었으므로 정상 입력이 많다는 이유만으로 큰 에너지 이득을 예상할 수 없다. 후단부 클럭 게이팅은 전용 ICG 를 넣은 설계의 배치 전 평가에서 선정 구간 에너지를 20.7~25.9 % 줄여 효과를 확인하였고, 이를 배치와 배선 이후까지 검증하는 것과 버퍼의 SRAM 화가 다음 단계의 핵심 개선 항목이다. 본 결과는 pre-layout 추정과 제한된 입력 분포에 기반하므로, 배치와 배선 이후의 전력과 실제 입력 분포에서의 검증이 남은 과제이다.

※ 참고문헌

[1] S. Teerapittayanon, B. McDanel, H. T. Kung, "BranchyNet: Fast inference via early exiting from deep neural networks," ICPR, 2016.

[2] M.-J. Wu, J.-S. R. Jang, J.-L. Chen, "Wafer map failure pattern recognition and similarity ranking for large-scale data sets," IEEE Trans. Semiconductor Manufacturing, 2015. (WM-811K)

[3] Y. LeCun et al., "Gradient-based learning applied to document recognition," Proc. IEEE, 1998. (MNIST)

[4] L. T. Clark et al., "ASAP7: A 7-nm finFET predictive process design kit," Microelectronics Journal, 2016.

[5] T. Ajayi et al., "Toward an open-source digital flow: First learnings from the OpenROAD project," DAC, 2019.

[6] A. Kouris, S. I. Venieris, C.-S. Bouganis, "CascadeCNN: Pushing the performance limits of quantisation in convolutional neural networks," FPL, 2018.

[7] Y. Kaya, S. Hong, T. Dumitras, "Shallow-Deep Networks: Understanding and mitigating network overthinking," ICML, PMLR 97, pp. 3301–3310, 2019.

부록 A. 재현성

[표 30] 도구 및 실행 환경

항목	버전 / 설정	근거
Yosys (ABC 포함)	0.68+ (git a5af9d690)	합성 로그 배너
OpenROAD / OpenSTA	26Q3-1305-gf552262465 (ORFS 6101364b2, 2026-08-18)	STA 및 전력 리포트 배너
표준셀 라이브러리	ASAP7 7.5-track RVT, TT corner (NLDM)	STA 및 전력 Tcl 의 Liberty 지정
Icarus Verilog	12.0 (devel) s20150603-1539-g2693dd32b	iverilog -V
Vivado	2023.1 (SW Build 3865809)	Vivado 실행 로그
Vivado (독립 PC 재검증)	2024.1	results_hs/submit_check/logs/
Python / PyTorch	3.13.2 / 2.10.0+cpu (학습 PC 환경)	학습 PC 에서 확인, 학습 당시 로그는 별도 보존하지 않음
게이트레벨 시뮬레이션	100 MHz(10 ns), 이미지마다 리셋 12 cycle, ASAP7 셀 모델(지연 0 기능 모델)	glsim TB

위 도구 표의 합성 및 전력 환경은 기존 Reference 비교 분석의 환경이다. 3.7 절의 전용 ICG 적용 전후 비교 및 고유 입력 40 개 확장 실험은 별도 환경인 WSL2 Ubuntu 24.04.5 LTS, Yosys 0.58(git 157aabb58), OpenROAD 26Q2-1164-g08f67ee5ec, ORFS 7bf5a814e47c54ec6c64692b464d398184d99891 및 Icarus Verilog 12.0 stable 을 사용하였다. 게이팅 전후 설계는 이 환경에서 동일 조건으로 비교하였으며, 기존 Reference 분석과 도구 버전이 같다는 의미는 아니다. 버전 원문 및 파일 해시는 results_hs/clock_gating/environment.json 에 보존하였다.

[표 31] 주요 실행 단계와 데이터

단계	명령 / 스크립트	데이터 및 조건
학습	python train.py --arch A --n_class 10 --prefix mnist	python/에서 실행; MNIST 학습 60,000 장, 30 epoch, seed 미고정
임계값 탐색	python analyze_margin.py --arch A --prefix mnist	python/에서 실행; MNIST 테스트 10,000 장 (동일셋 선정)
정수화	python export_int8.py --arch A --prefix mnist --t_low 1.161 --t_high 1.161	python/에서 실행; RTL 임계값 A 63/63, B 71/119, WM 13/41
RTL 검증	rtl/run_sim.sh, tb_batch1000.v, tb_official1000.v	Golden 대조, 주최 측 입력 1,000 회
합성 및 STA	ORFS make synth, flow_scripts/sta_one.sh, sta_sweep.tcl	동일 SDC 규칙, 주기 1.0~2.4 ns 스윕
전력	glsim/run_*.sh → flow_scripts/vcd_power_odb.tcl, blockpower.tcl	VCD 런 구성: evidence/README.md
Vivado 제출	vivado/submit/make_submit.tcl	top_tb_1000, 프로젝트 내부 상대 경로
Vivado 자유주제	vivado/submit/make_submit_wm.tcl	tb_wm, vivado/wm_data/의 954 장, 4 개 클래스
추가 분석	results_sh/v2/ (Python), results_hs/ (RTL 스윕 및 열화)	분할 seed 2026–2030, 열화 seed 2026

전체 스크립트, 원시 결과, 실행 로그는 팀 저장소(SafeGuard-EWHA/Pin_Pineapple_Applepen-PPA)에 보존하였다.


부록 B. 관련 연구 비교

[표 32] 조기 종료 및 동적 추론 선행 연구와 본 설계의 비교


연구	판단 지표	경로 / 출구 수	구현	평가
BranchyNet [1]	softmax 엔트로피	LeNet 2, AlexNet/ResNet 3	CPU/GPU (전용 RTL 없음)	MNIST/CIFAR-10 정확도 및 추론 시간
CascadeCNN [6]	확률의 generalized Best-vs-Second-Best	2 (저정밀 종료 / 고정밀 재계산)	FPGA CNN + ARM CPU (softmax 및 판단)	ImageNet, FPGA 실측 처리량
Shallow-Deep Networks [7]	최대 클래스 확률	7 (내부 6 + 최종 1)	소프트웨어 (전용 RTL 없음)	CIFAR-10/100, Tiny ImageNet 정확도–FLOPs
AdaPath-NPU (본 설계)	정수 로짓 Top-1 – Top-2	A: 2, B: 3	Verilog RTL, ASAP7 합성 및 STA	MNIST/WM-811K, 게이트레벨 VCD 에너지

플랫폼, 모델 규모, 평가셋이 달라 수치를 직접 순위화하지 않는다.

부록 C. 추가 그림

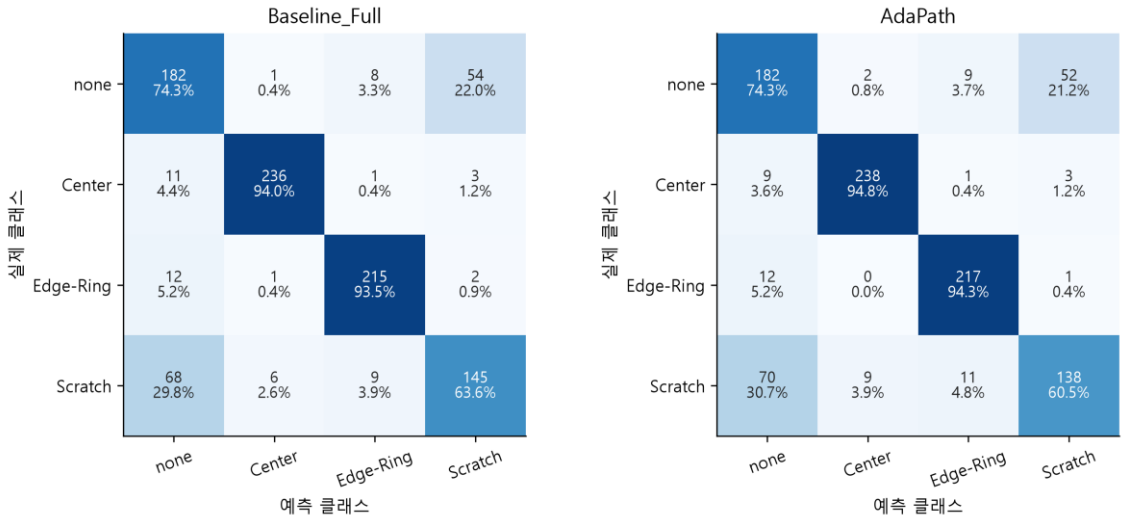

[그림 31] WM-811K 4 개 클래스 혼동 행렬 (Full vs AdaPath, 칸마다 표본 수와 행 정규화 비율)

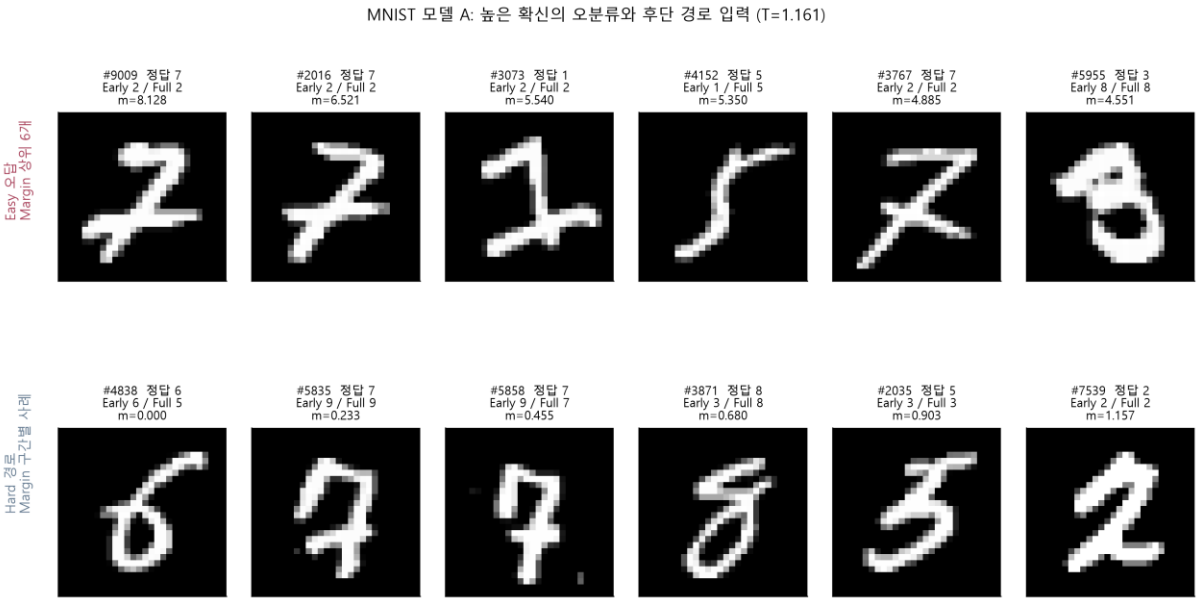

[그림 32] 모델 A 오류 사례: 위 = Easy 오답 중 Margin 상위 6 개, 아래 = Hard 입력의 Margin 분위별 사례 (정답, Early/Full 예측, Margin 표기)

부록 D. 전력 원시 근거와 에너지 환산

아래 값은 orfs/reports_final/power_*.rpt 의 Total 행에서 읽은 평균 전력이다. Internal 은 셀 내부 전력, Switching 은 부하 충방전 전력, Leakage 는 누설 전력이며 Total 은 그 합계이다. 표의 합산은 리포트의 표시 정밀도에 따른 반올림 차이를 포함한다.

[표 33] 원본 report_power 의 평균 전력 (mW)

런	Internal	Switching	Leakage	Total
ref_a	0.979775	0.294848	0.034668	1.309291
ref_b	0.984082	0.297738	0.034859	1.316679
ref_c	0.989327	0.304435	0.034754	1.328517
Abase	1.645787	0.389722	0.048529	2.084039
A_easy	1.612403	0.175486	0.051827	1.839716
A_hard	1.723388	0.234370	0.054596	2.012354

원본 A_easy 리포트 발췌: Annotated 1506829 pin activities. Total: Internal 1.612403e-03 W, Switching 1.754858e-04 W, Leakage 5.182715e-05 W, Total 1.839716e-03 W. 이 annotated 수는 활동 주석 건수이며, 전체 대상 핀 수와 미주석 목록이 없어 100% 주석률로 해석하지 않는다. 리포트의 Clock=0 은 CTS 이전 평가에 따른 것으로 실제 클럭망 전력이 0 이라는 뜻이 아니다.

[표 34] 측정 창과 추론당 에너지의 환산

런	창 길이 (μs)	입력 수	런 에너지 (nJ)	런 평균 (nJ/회)
Reference a	53.836	4	70.486990	17.621748
Reference b	53.836	4	70.884731	17.721183
Reference c	53.836	4	71.522041	17.880510
Baseline_A	39.916	4	83.186501	20.796625
AdaPath_A Easy	34.316	4	63.131694	15.782924
AdaPath_A 혼합	36.026	4	72.497065	18.124266

Reference 창은 evidence/gatelevel/sta_and_power_B_ref.txt 의 VCD 종료 시각에서 확인하였다. A 창 길이는 보존된 런 에너지와 Total 전력으로 역산한 값이며 원본 A VCD 끝 시각의 독립 재확인은 아니다. 리셋 12 cycle/이미지 포함.

E_run[nJ] = P_avg[mW] × Δt[μs], E_avg = E_run/N 이다. Reference 는 a, b, c 총 12 회의 에너지 평균 17.741147 nJ 이다. A 혼합 런은 Hard 1 회+Easy 3 회이므로 Hard 에너지는 72.497065−3×15.782924 = 25.148294 nJ 이며 혼합 런 평균 18.124266 nJ 와 구분한다. 96% Easy+4% Hard 의 가중 평균은 약 16.16 nJ 이다. 새 전력 측정이 아니라 보존 로그와 기존 에너지 결과의 대조이다.