

# 有机化学基础·一·「研究有机化合物的一般方法」

## 有机化合物的分离、提纯

### 蒸馏


1. **蒸馏原理**：利用有机物与杂质的沸点差异，将有机化合物以蒸汽的形式蒸出，然后冷凝得到产品
2. **适用对象**：互相溶解、沸点不同的液态有机混合物
3. **适用条件**：
  1. 用于分离互溶的液体混合物
  2. 有机物的热稳定性较强
  3. 有机物与杂质的沸点相差较大(一般约大于  $30^{\circ}\text{C}$ )

无水乙醇的制取：

会先加入  $\text{CaO}$ （吸水剂） $\text{CaO} \xrightarrow{\text{H}_2\text{O}} \text{Ca}(\text{OH})_2(\text{s})$ ，直接蒸馏出乙醇

#### 4. 实验装置与注意事项

1. 使用 **直形冷凝管**（不得使用球形冷凝管）
2. 使用 **锥形瓶**（不用烧杯，口径较大，导致液体汽化）
3. 蒸馏烧瓶里盛液体的用量不超  $2/3$ ，不少于  $1/3$
4. 加入沸石或碎瓷片，**防止暴沸**，若忘记加沸石，应停止加热，待冷却之后再补加
5. 温度计水银球应与蒸馏烧瓶的支管口平齐
6. 冷凝水应**下口进入**，**上口流出**，与蒸汽流向相反，以充分冷凝
7. 蒸馏烧瓶需要垫石棉网加热
8. 实验开始时，**先通冷凝水，后加热**；实验结束时，**先停止加热，后停止通冷凝水**

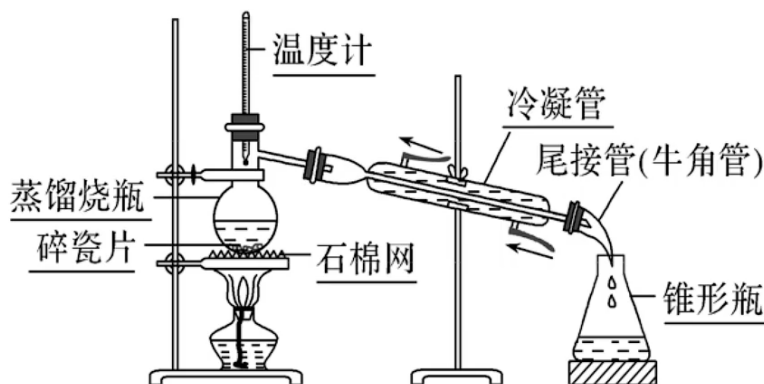

# 萃取

## 1. 原理:

1. 液-液萃取: 利用待分离组分在两种不互溶的溶剂中的**溶解性不同**, 使待分离组分从**溶解度较小**的溶剂中转移到**溶解度较大**的溶剂中
2. 固-液萃取: 用溶剂从固体物质中溶解出待分离组分

## 2. 萃取剂:

1. 选择原则:
  1. 与原溶剂 **互不相溶**
  2. 与溶质、原溶剂均不反应
  3. 溶质在萃取剂中的溶解度远大于原溶剂
2. 常用萃取剂: 乙醚(  $C_2H_5OC_2H_5$  )、乙酸乙酯、二氯甲烷等

## 3. 检漏:


1. 关闭下方活塞, 加入适量蒸馏水, 静置, 如没有水流下, 说明活塞处不漏水
2. 塞上上方玻璃塞, 倒置, 如没有水流出, 将分液漏斗正立, 把玻璃塞旋转  $180^\circ$ , 再倒置, 如仍没有水流出, 说明玻璃塞处不漏水

## 4. 主要仪器: 分液漏斗

## 5. 实验装置与注意事项

操作步骤: 检漏 → 加试剂振荡 → 静置分层 → 分液

1. 分液漏斗使用之前必须检漏
2. 使用时需将漏斗上口的玻璃塞打开, 或使玻璃塞上的凹槽对准分液漏斗上的小孔
3. 漏斗下端管口紧靠烧杯内壁, 分液时**下层液体从下口流出, 上层液体从上口倒出**



# 重结晶

1. **原理:** 利用被提纯物质与杂质在同一溶剂中的溶解度不同而将杂质除去

2. **适用对象:** 固体有机化合物

3. **溶剂选择:** 要求杂质在此溶剂中溶解度很小或溶解度很大, 易于除去; **被提纯的有机化合物在此溶剂中的溶解度受温度的影响较大, 能够进行冷却结晶**

4. 操作步骤


使用重结晶法分离固体化合物时，根据杂质的溶解度不同，应选择不同的操作步骤

- 1. 杂质的溶解度很小：加热溶解—趁热过滤（滤去部分杂质，目标产物在溶液中）—冷却结晶
- 2. 杂质的溶解度很大：加热溶解—蒸发浓缩—冷却结晶（杂质在溶液中，目标产物结晶析出）

5. 注意

- 1. 如果重结晶所得的晶体纯度不能达到要求，可以再次进行重结晶以提高产物的纯度
- 2. 若第一步「加热溶解」得到的是饱和溶液，过滤时会因溶液的温度降低而析出一部分溶质，造成损失，所以通常再加入少量蒸馏水，减少趁热过滤过程中的损失

以重结晶法提纯苯甲酸为例

- 1. 实验目的：提纯含有少量氯化钠和泥沙杂质的苯甲酸
- 2. 资料：纯净的苯甲酸为无色结晶，其结构可表示为  熔点 122℃，沸点 249℃。苯甲酸微溶于水，易溶于乙醇等有机溶剂。苯甲酸在水中的溶解度如下：

温度 /℃	25	50	75
溶解度 /g	0.34	0.85	2.2

- 3. 实验操作：  
粗苯甲酸  $\xrightarrow{\text{加热溶解}}$  溶液 + 泥沙  $\xrightarrow{\text{趁热过滤}}$  溶液  $\xrightarrow{\text{冷却结晶}}$  苯甲酸晶体

趁热过滤：避免甲酸因降温析出，影响产率

除杂实验

有机物（杂质）	除杂方式
CH <sub>3</sub> COOC <sub>2</sub> H <sub>5</sub> (乙醇、乙酸)	加入饱和碳酸氢钠溶液
苯（苯酚）	加入氢氧化钠溶液，分液
C <sub>2</sub> H <sub>5</sub> OH（甲醇、水）	先加氧化钙（不必过滤），然后蒸馏
CH <sub>4</sub> （C <sub>2</sub> H <sub>4</sub> ）	通入高锰酸钾溶液，然后通过碱石灰 <sup>1</sup>
苯（Br <sub>2</sub> ）	先加氢氧化钠溶液，然后分液
乙炔（硫化氢、磷化氢）	通过硫酸铜溶液 <sup>2</sup>
乙烯（二氧化硫）	通过碱石灰

<sup>1</sup> :由于甲烷可溶于四氯化碳因此不能用溴的四氯化碳溶液来除去乙烯，但是可以使用溴水



实验设计


实验目标	实验设计
检测溴乙烷中的溴	加入 $\text{NaOH}$ 溶液共热，然后加入足量硝酸酸化，再加入 $\text{AgNO}_3$ 溶液，产生淡黄色沉淀
粗苯甲酸的提纯	重结晶（具体步骤：加热溶解，趁热过滤，冷却结晶）
检验淀粉是否水解完全	加入碘液，观察颜色，溶液出现蓝色
检验溴乙烷发生消去反应生成的乙烯	先通过水除杂，然后通过酸性溶液 $\text{KMnO}_4$ ，紫色逐渐褪去（或通过 $\text{Br}_2$ 的 $\text{CCl}_4$ 溶液，橙色逐渐褪去）
鉴别甲烷、乙烯和乙炔	分别点燃，观察黑烟的浓度和火焰的亮度
乙烯的实验室制取	利用乙醇的消去反应 $\text{CH}_3\text{CH}_2\text{OH} \xrightarrow{\text{浓硫酸}, 170^\circ\text{C}} \text{CH}_2=\text{CH}_2 + \text{H}_2\text{O}$
工业制备乙烯	石油裂解

有机化合物的组成、结构、反应的研究


核磁共振氢谱

- 1. 应用：测定有机化合物分子中有几种不同类型的氢原子及它们的相对数目
- 2. 原理：氢原子核具有磁性，如用电磁波照射含氢元素的化合物，其中的氢核会吸收特定频率电磁波的能量而产生核磁共振现象。用核磁共振仪可以记录到有关信号，处在不同化学环境中的氢原子因产生共振时吸收电磁波的频率不同，相应的信号在谱图中出现的位置也不同，具有不同的化学位移（用  $\delta$  表示），而且吸收峰的面积与氢原子数成正比
- 3. 关系：吸收峰数目 = 氢原子种类数，吸收峰面积比 = 不同种类的氢原子个数比

## 乙醇和二甲醚的核磁共振氢谱

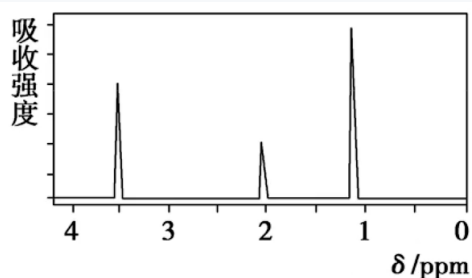

未知物A的核磁共振氢谱

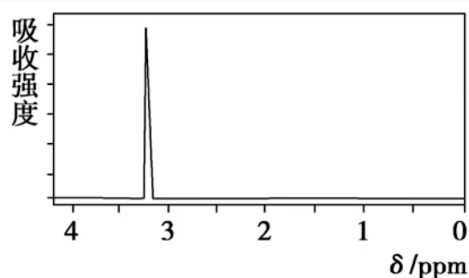

未知物B的核磁共振氢谱


$A: CH_3CH_2OH$  (乙醇) 分子中有 3 种处于不同化学环境的氢原子, 对应的核磁共振氢谱图中只有 3 个峰, 强度比为 3 : 1 : 2

$B: CH_3 - O - CH_3$  (二甲醚) 分子中的 6 个氢原子的化学环境相同, 对应的核磁共振氢谱图中只有一个峰

## 红外光谱法

1. 作用: 初步判断某有机物分子中所含有的**化学键**或**官能团**
2. 原理: 不同的化学键或官能团的吸收频率不同, 在红外光谱图上将处于不同的位置

例如: 分子式为 $C_2H_5O$ 的红外光谱上发现有  $O-H$ 、 $C-H$  和  $C-O$  的吸收峰, 可推知该分子的结构简式为  $C_2H_5OH$

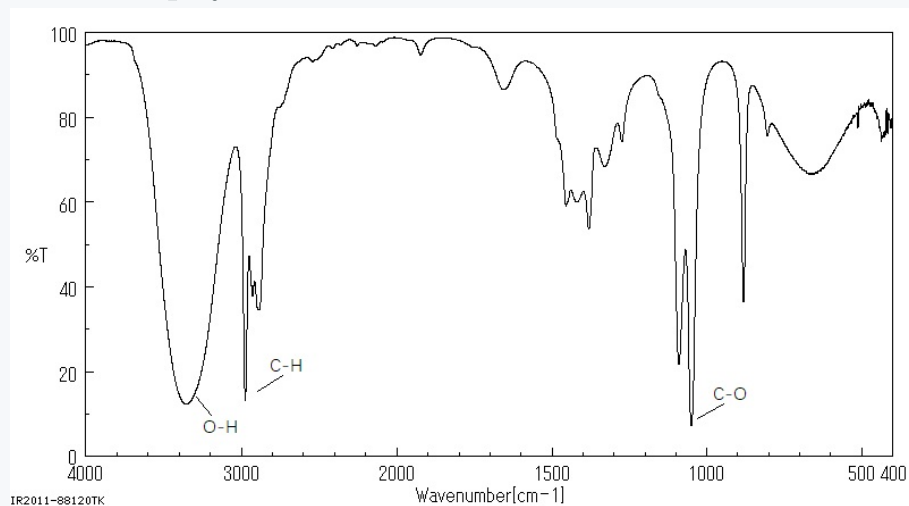


## 质谱法

1. **原理**: 用高能电子流等轰击样品, 使有机分子失去电子, 形成带正电荷的分子离子和碎片离子等, 带正电荷的分子离子和碎片离子质量不同、电荷不同, 因此它们在电场和磁场中的运动行为不同。它们在磁场的作用下到达检测器的时间不同, 通过计算机分析得到质荷比, 以质荷比为横坐标, 以各类离子的相对丰度为纵坐标记录结果, 得到质谱图
2. **质荷比**: 质荷比是指分子离子或碎片离子的相对质量与其电荷效的比值。在有机化合物的质谱图中, **质荷比的最大值等于该有机化合物的相对分子质量**

### 3. 注意

1. 质荷比的最大值对应的相对丰度不一定最大
2. 互为同分异构体的两种分子的质谱图中，虽然二者质荷比最大值相同但是质谱图并非完全相同


如图所示为未知物 A 的质谱图，质荷比最大值为 46，表示未知物 A 的相对分子质量为 46

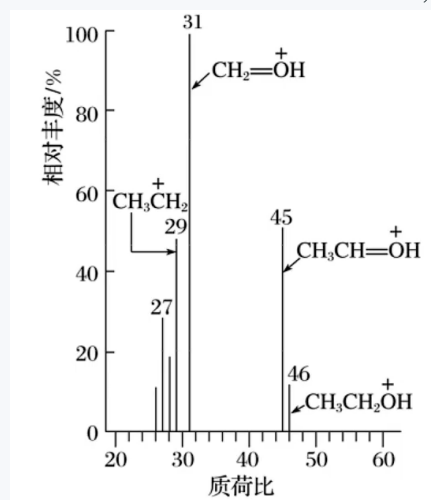

## X 射线衍射

1. 原理：X 射线是一种波长很短（约 $10^{-10}m$ ）的电磁波，它和晶体中的原子相互作用可以产生衍射图。经过计算可以获得分子结构的有关数据，**包括键长、键角等分子结构信息**
2. 应用：将 X 射线衍射技术用于有机化合物（特别是复杂的生物大分子）晶体结构的测定，可以获得更为直接而详尽的结构信息

## 总结

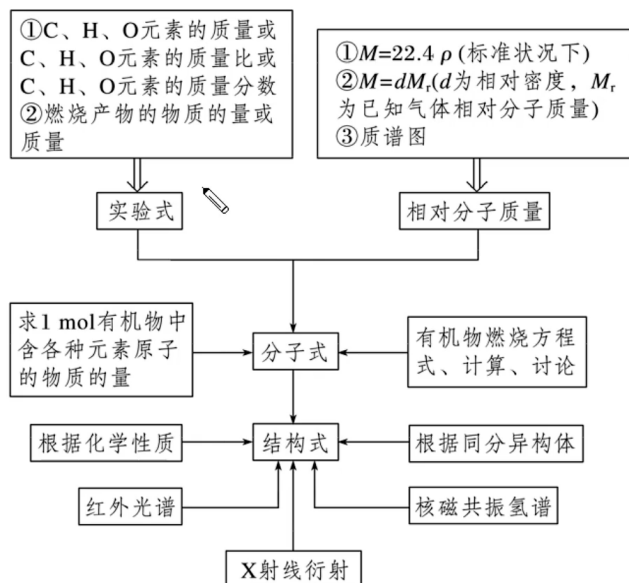

谱图法在确定有机物分子结构中的应用：

1. **核磁共振氢谱图**：峰的个数即氢原子的种类数，而峰面积之比为各类氢原子个数之比
2. **红外光谱图**：推知有机物分子中含有哪些化学键、官能团，从而确定有机物的结构
3. **X 射线衍射技术**：用于有机化合物（特别是复杂的生物大分子）晶体结构的测定