



Refroid'Phone

Projet de L1 CSF par ANZEVINO Mario et MATHIEU FAIVRE DUBOZ Fabrice




Sommaire

- 1) Les inconvénients de la surchauffe des téléphones
- 2) Solution proposée (notre projet)
- 3) L'architecture technique de ce dernier
- 4) Protocole (le rapport avec Communication Sans Fil)
- 5) Améliorations possibles

+

Les inconvénients de la surchauffe des téléphones

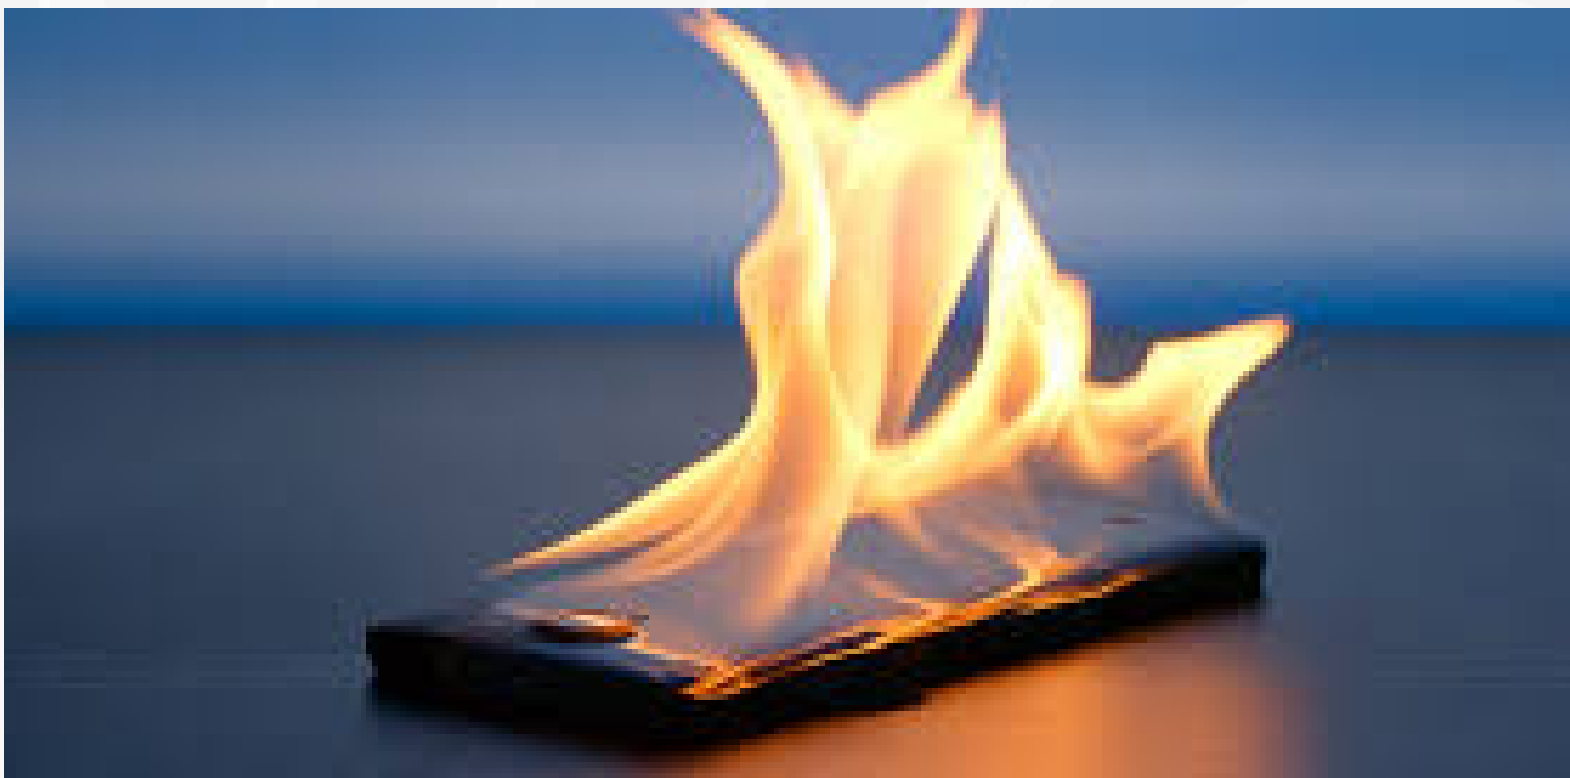

- Dangereux
- Baisse des performances du téléphone
- Dégradation plus rapide de la batterie
- Risque de dommages internes

○ ○ ○ ○ +



+



Solution proposée (notre projet)




o o o o +



+

Architecture Technique

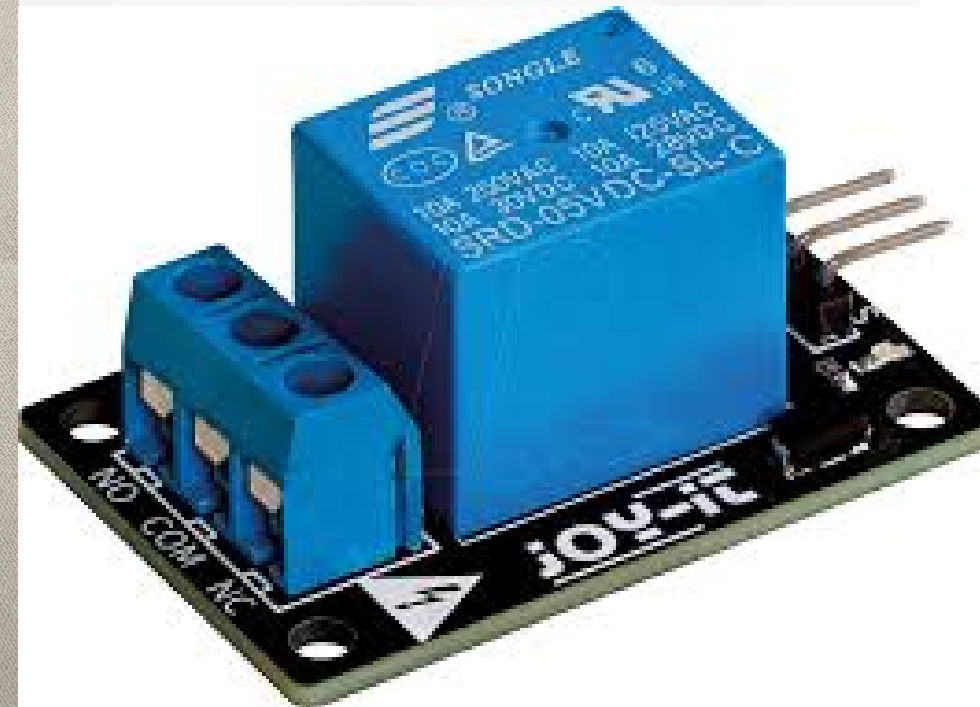


o o o o +

+
+
+

+Protocole (le rapport avec Communication Sans Fil)


- On utilise des composantes/capteurs déjà étudiés en TP (TP 3 et TP 4).
- Utilisation des codes Arduino IDE employés dans les précédents TP.
- Utilisation de techniques d'impressions 3D/Coupure laser pour la création du boitier.
- Utilisation de LoRa et Tago io (pour l'envoi d'un mail)
- Création d'une page Github portant sur notre projet



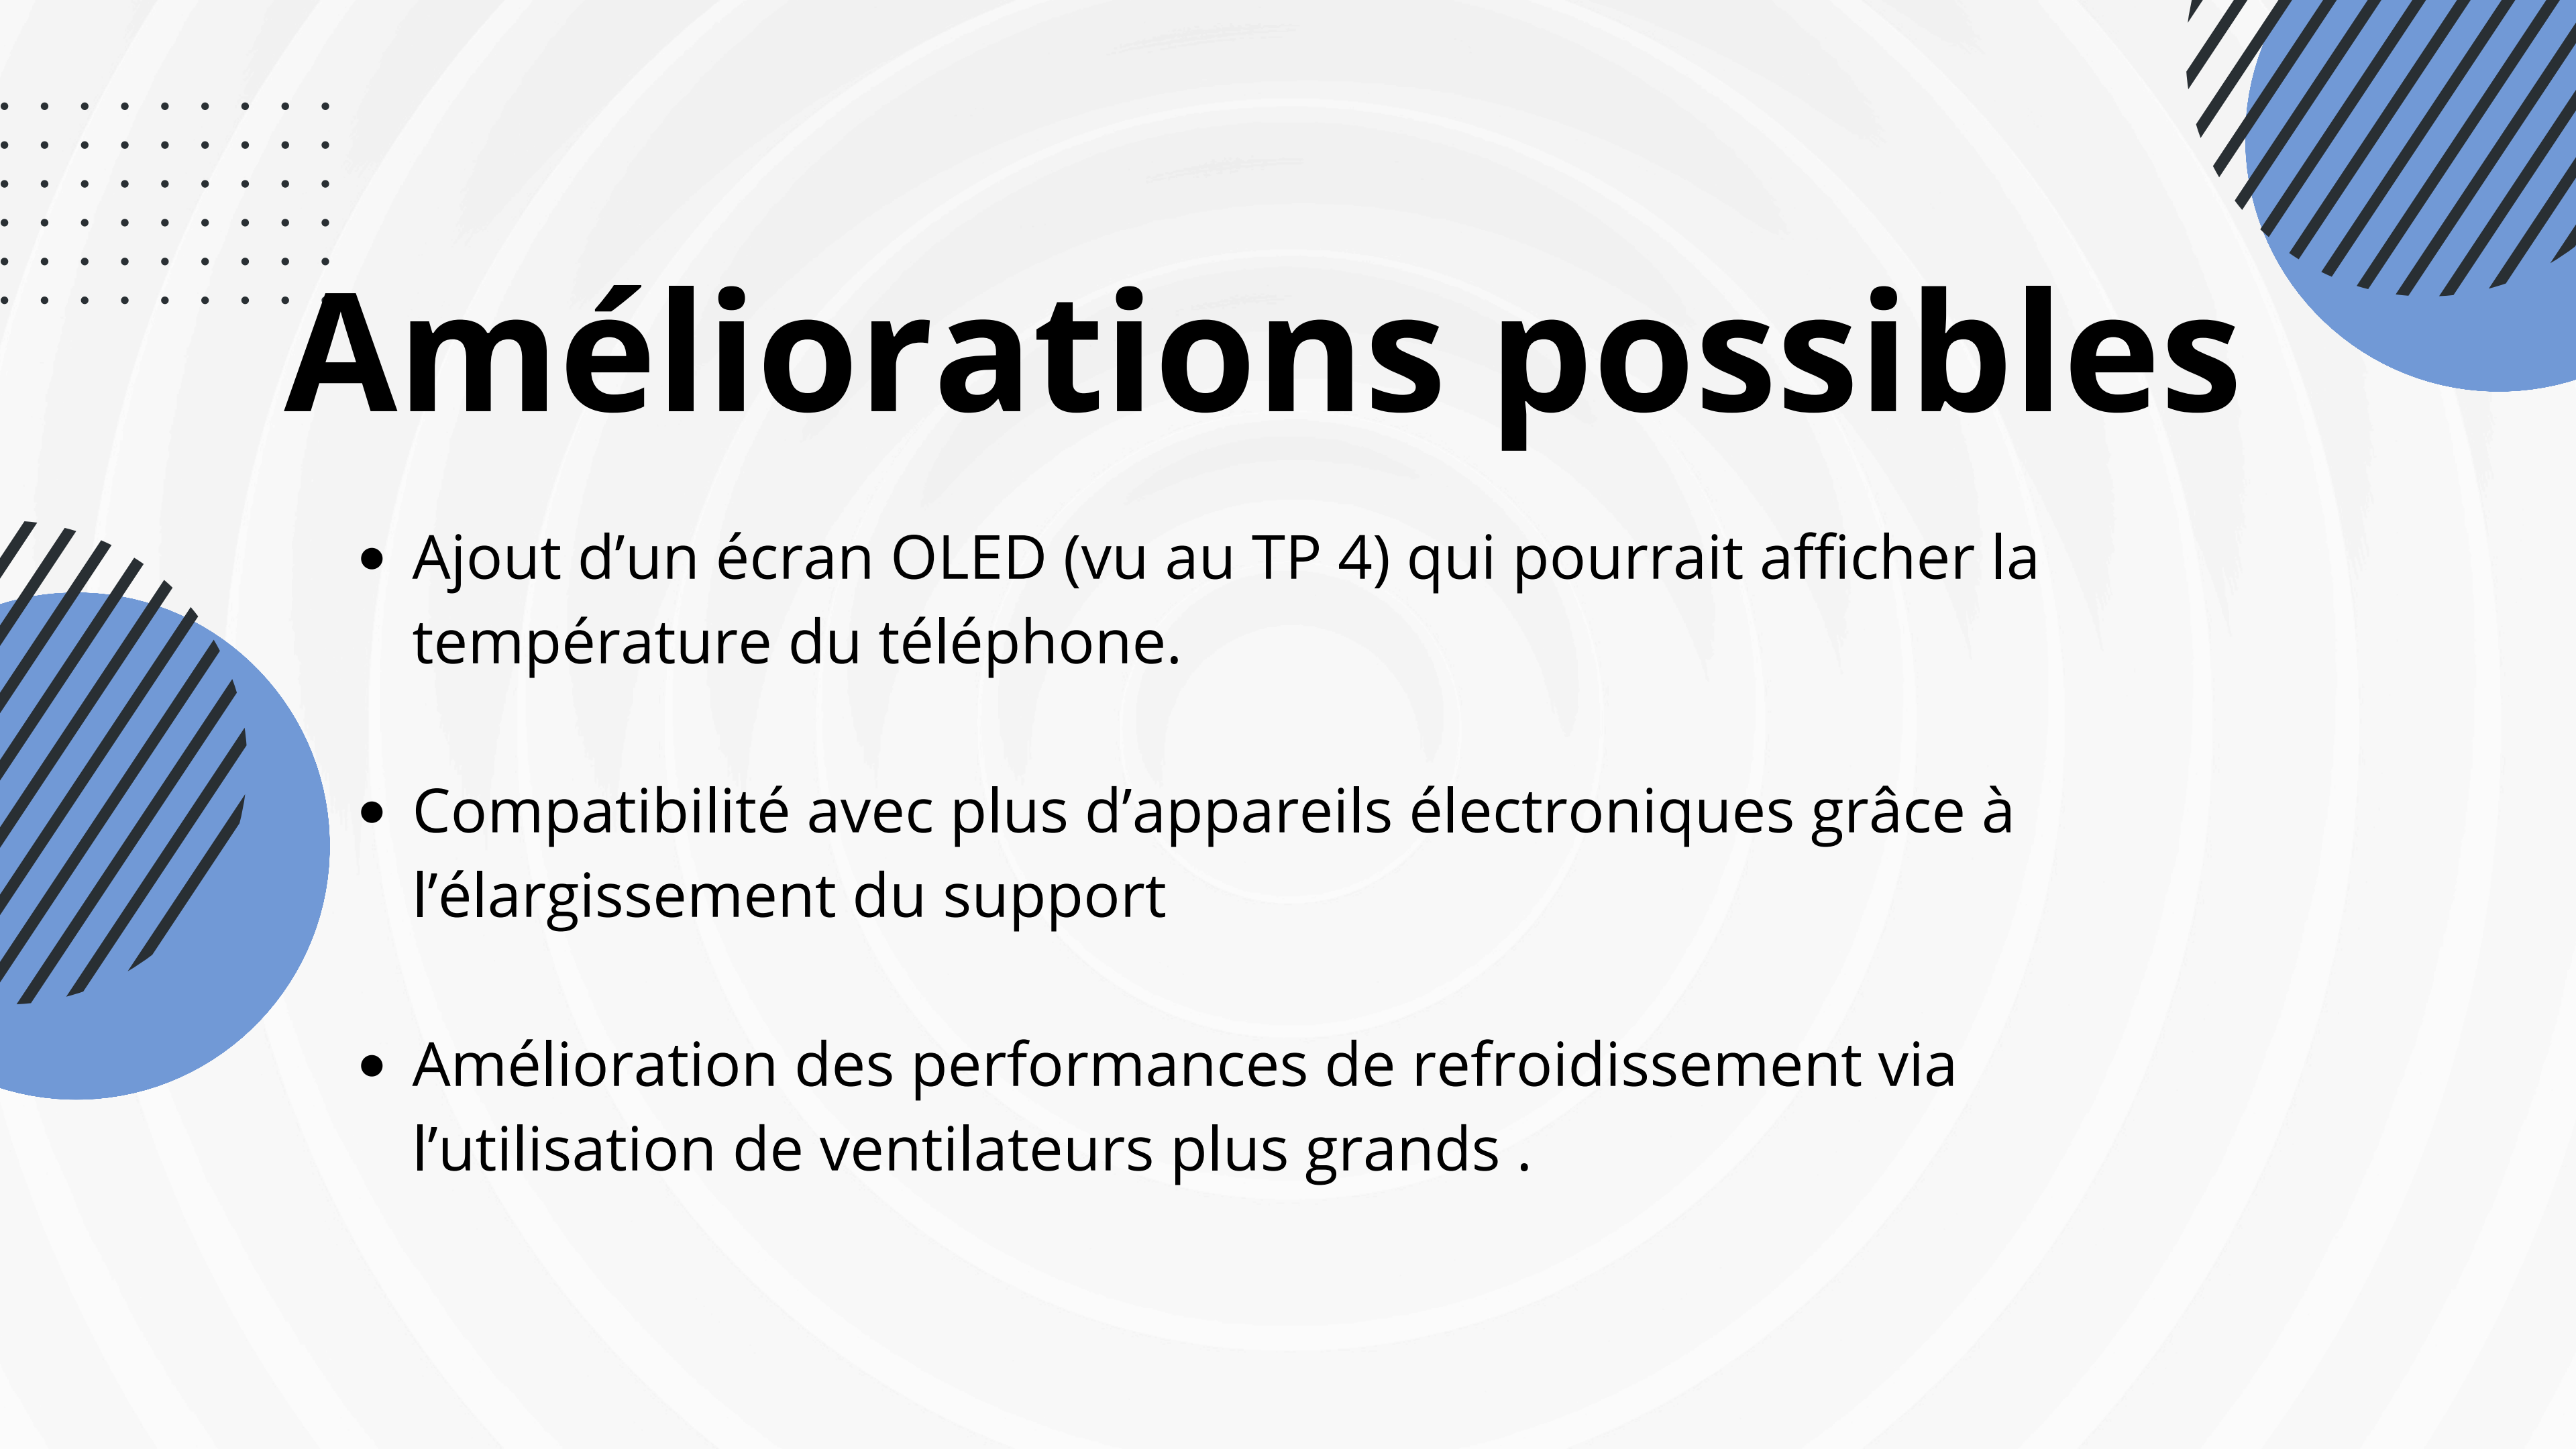


Améliorations possibles

- Ajout d'un écran OLED (vu au TP 4) qui pourrait afficher la température du téléphone.
- Compatibilité avec plus d'appareils électroniques grâce à l'élargissement du support
- Amélioration des performances de refroidissement via l'utilisation de ventilateurs plus grands .

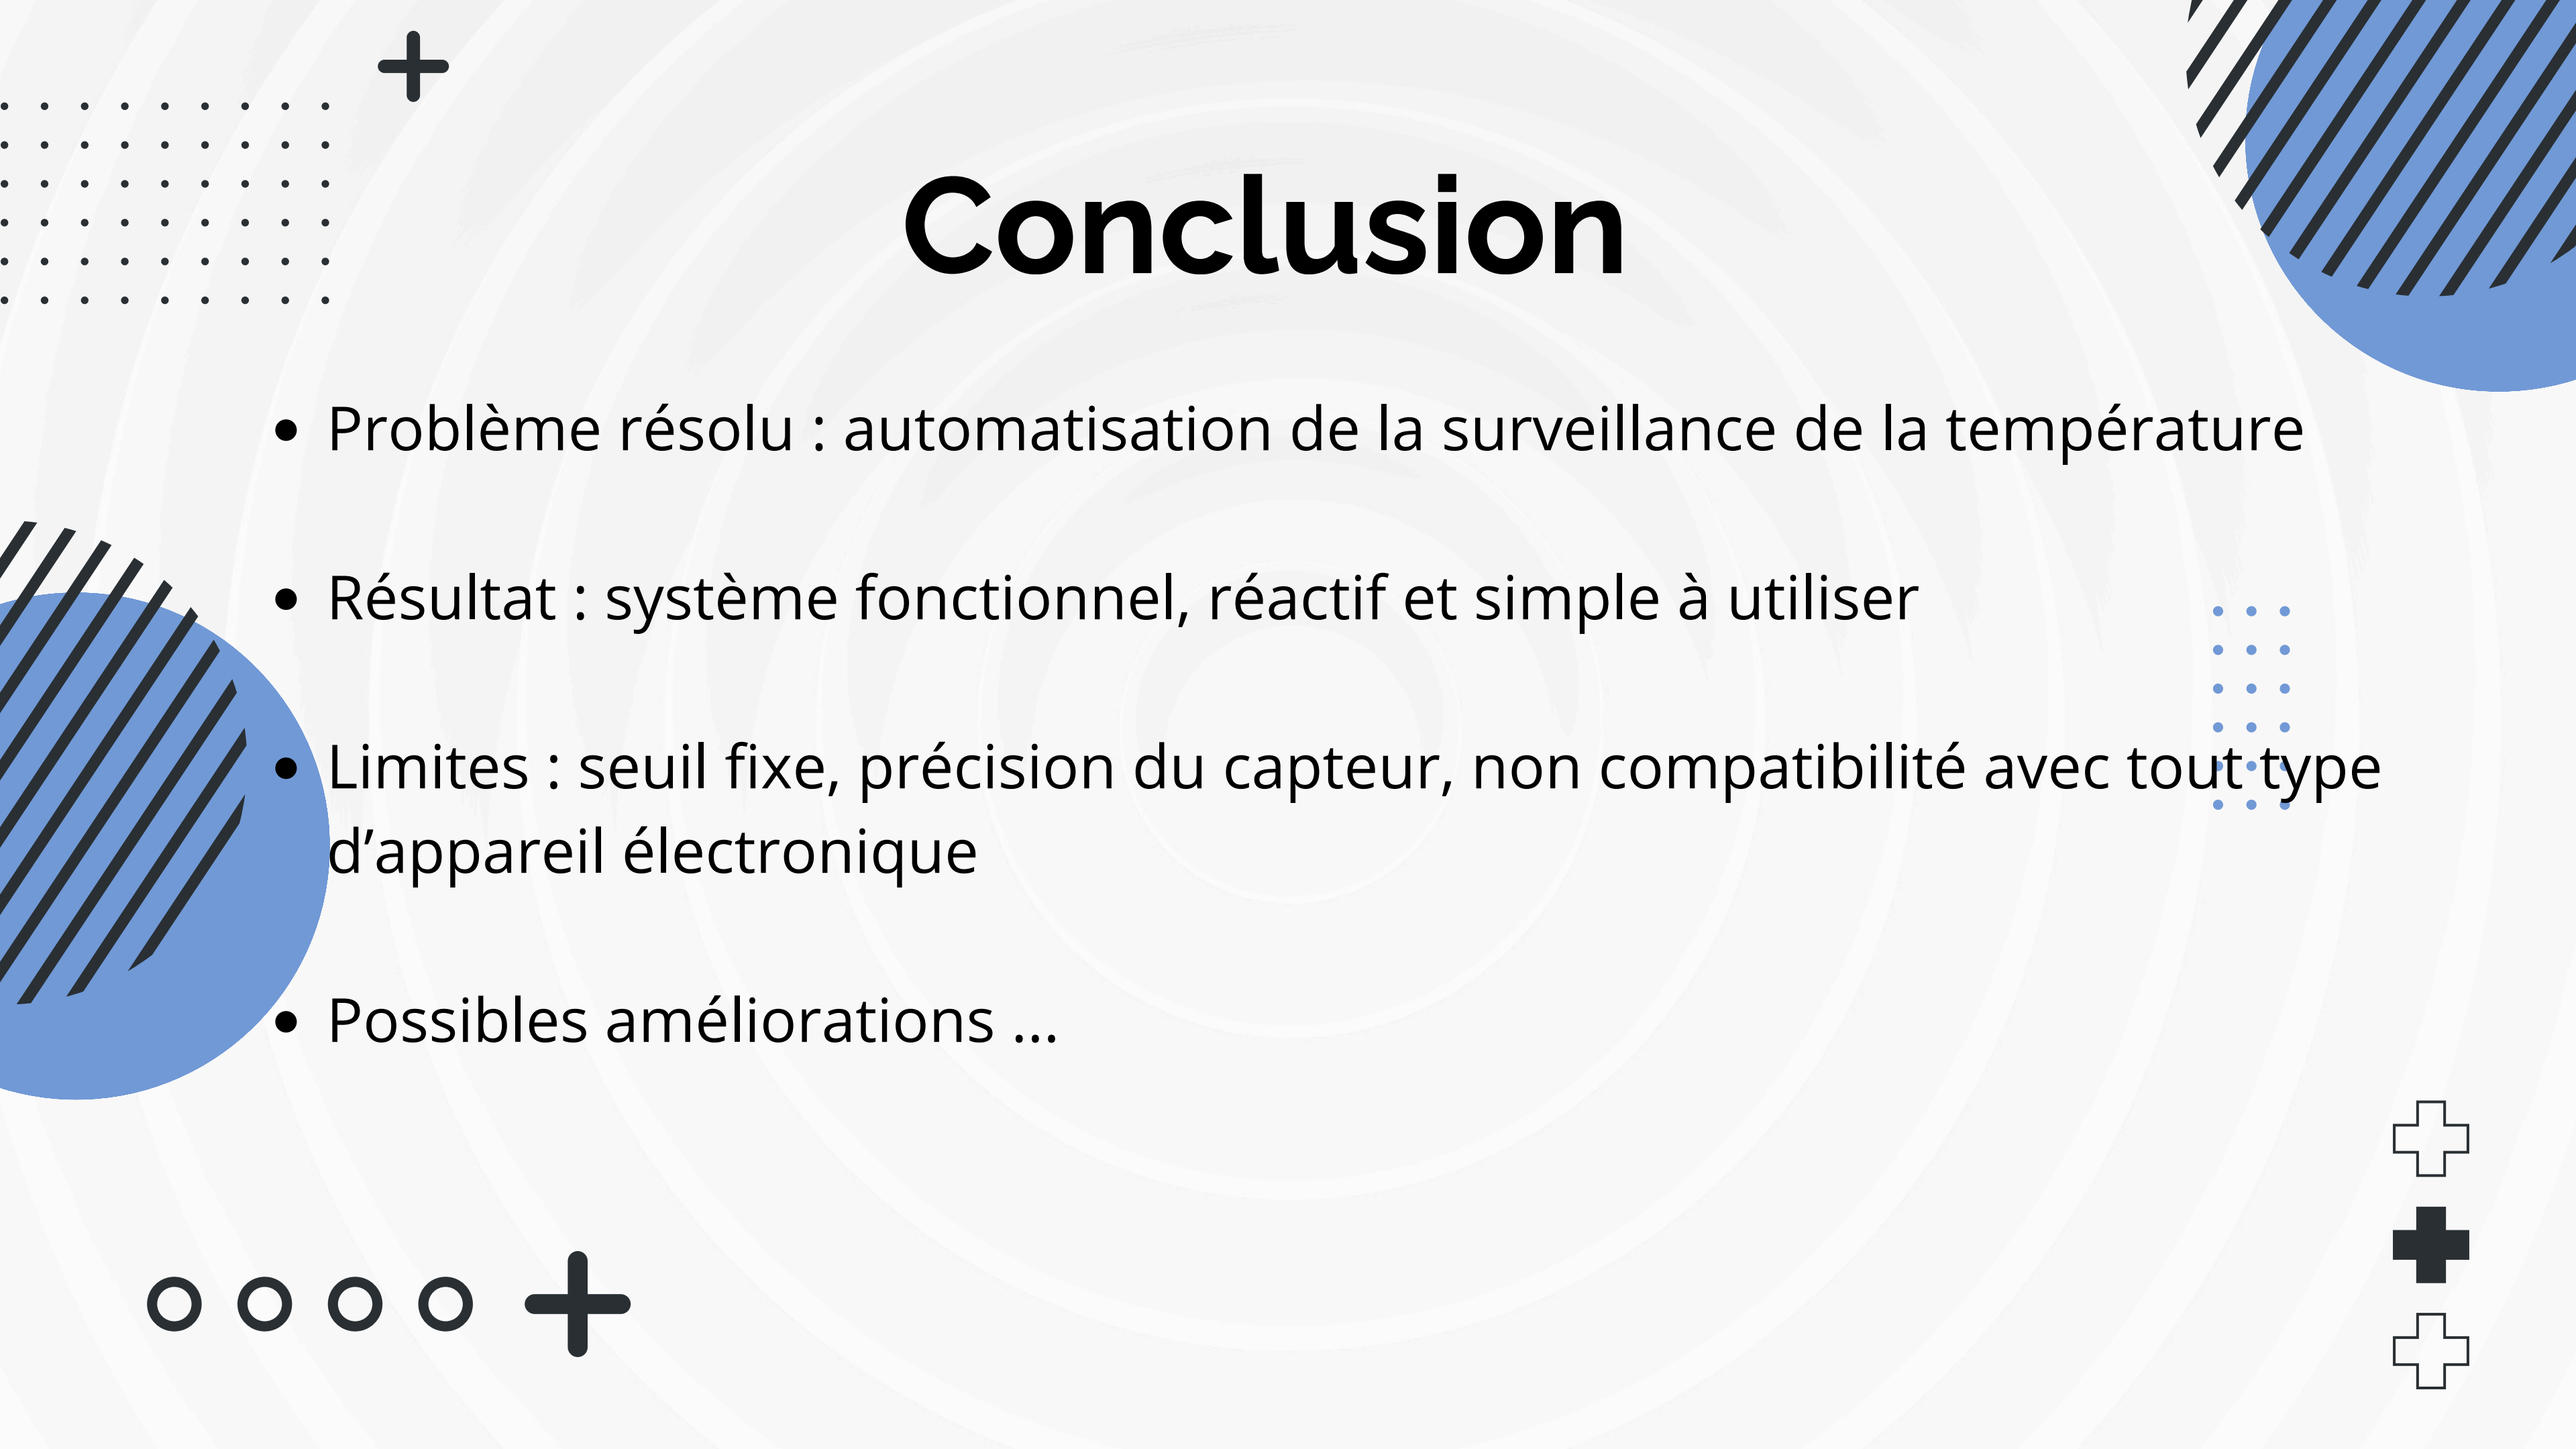

Conclusion

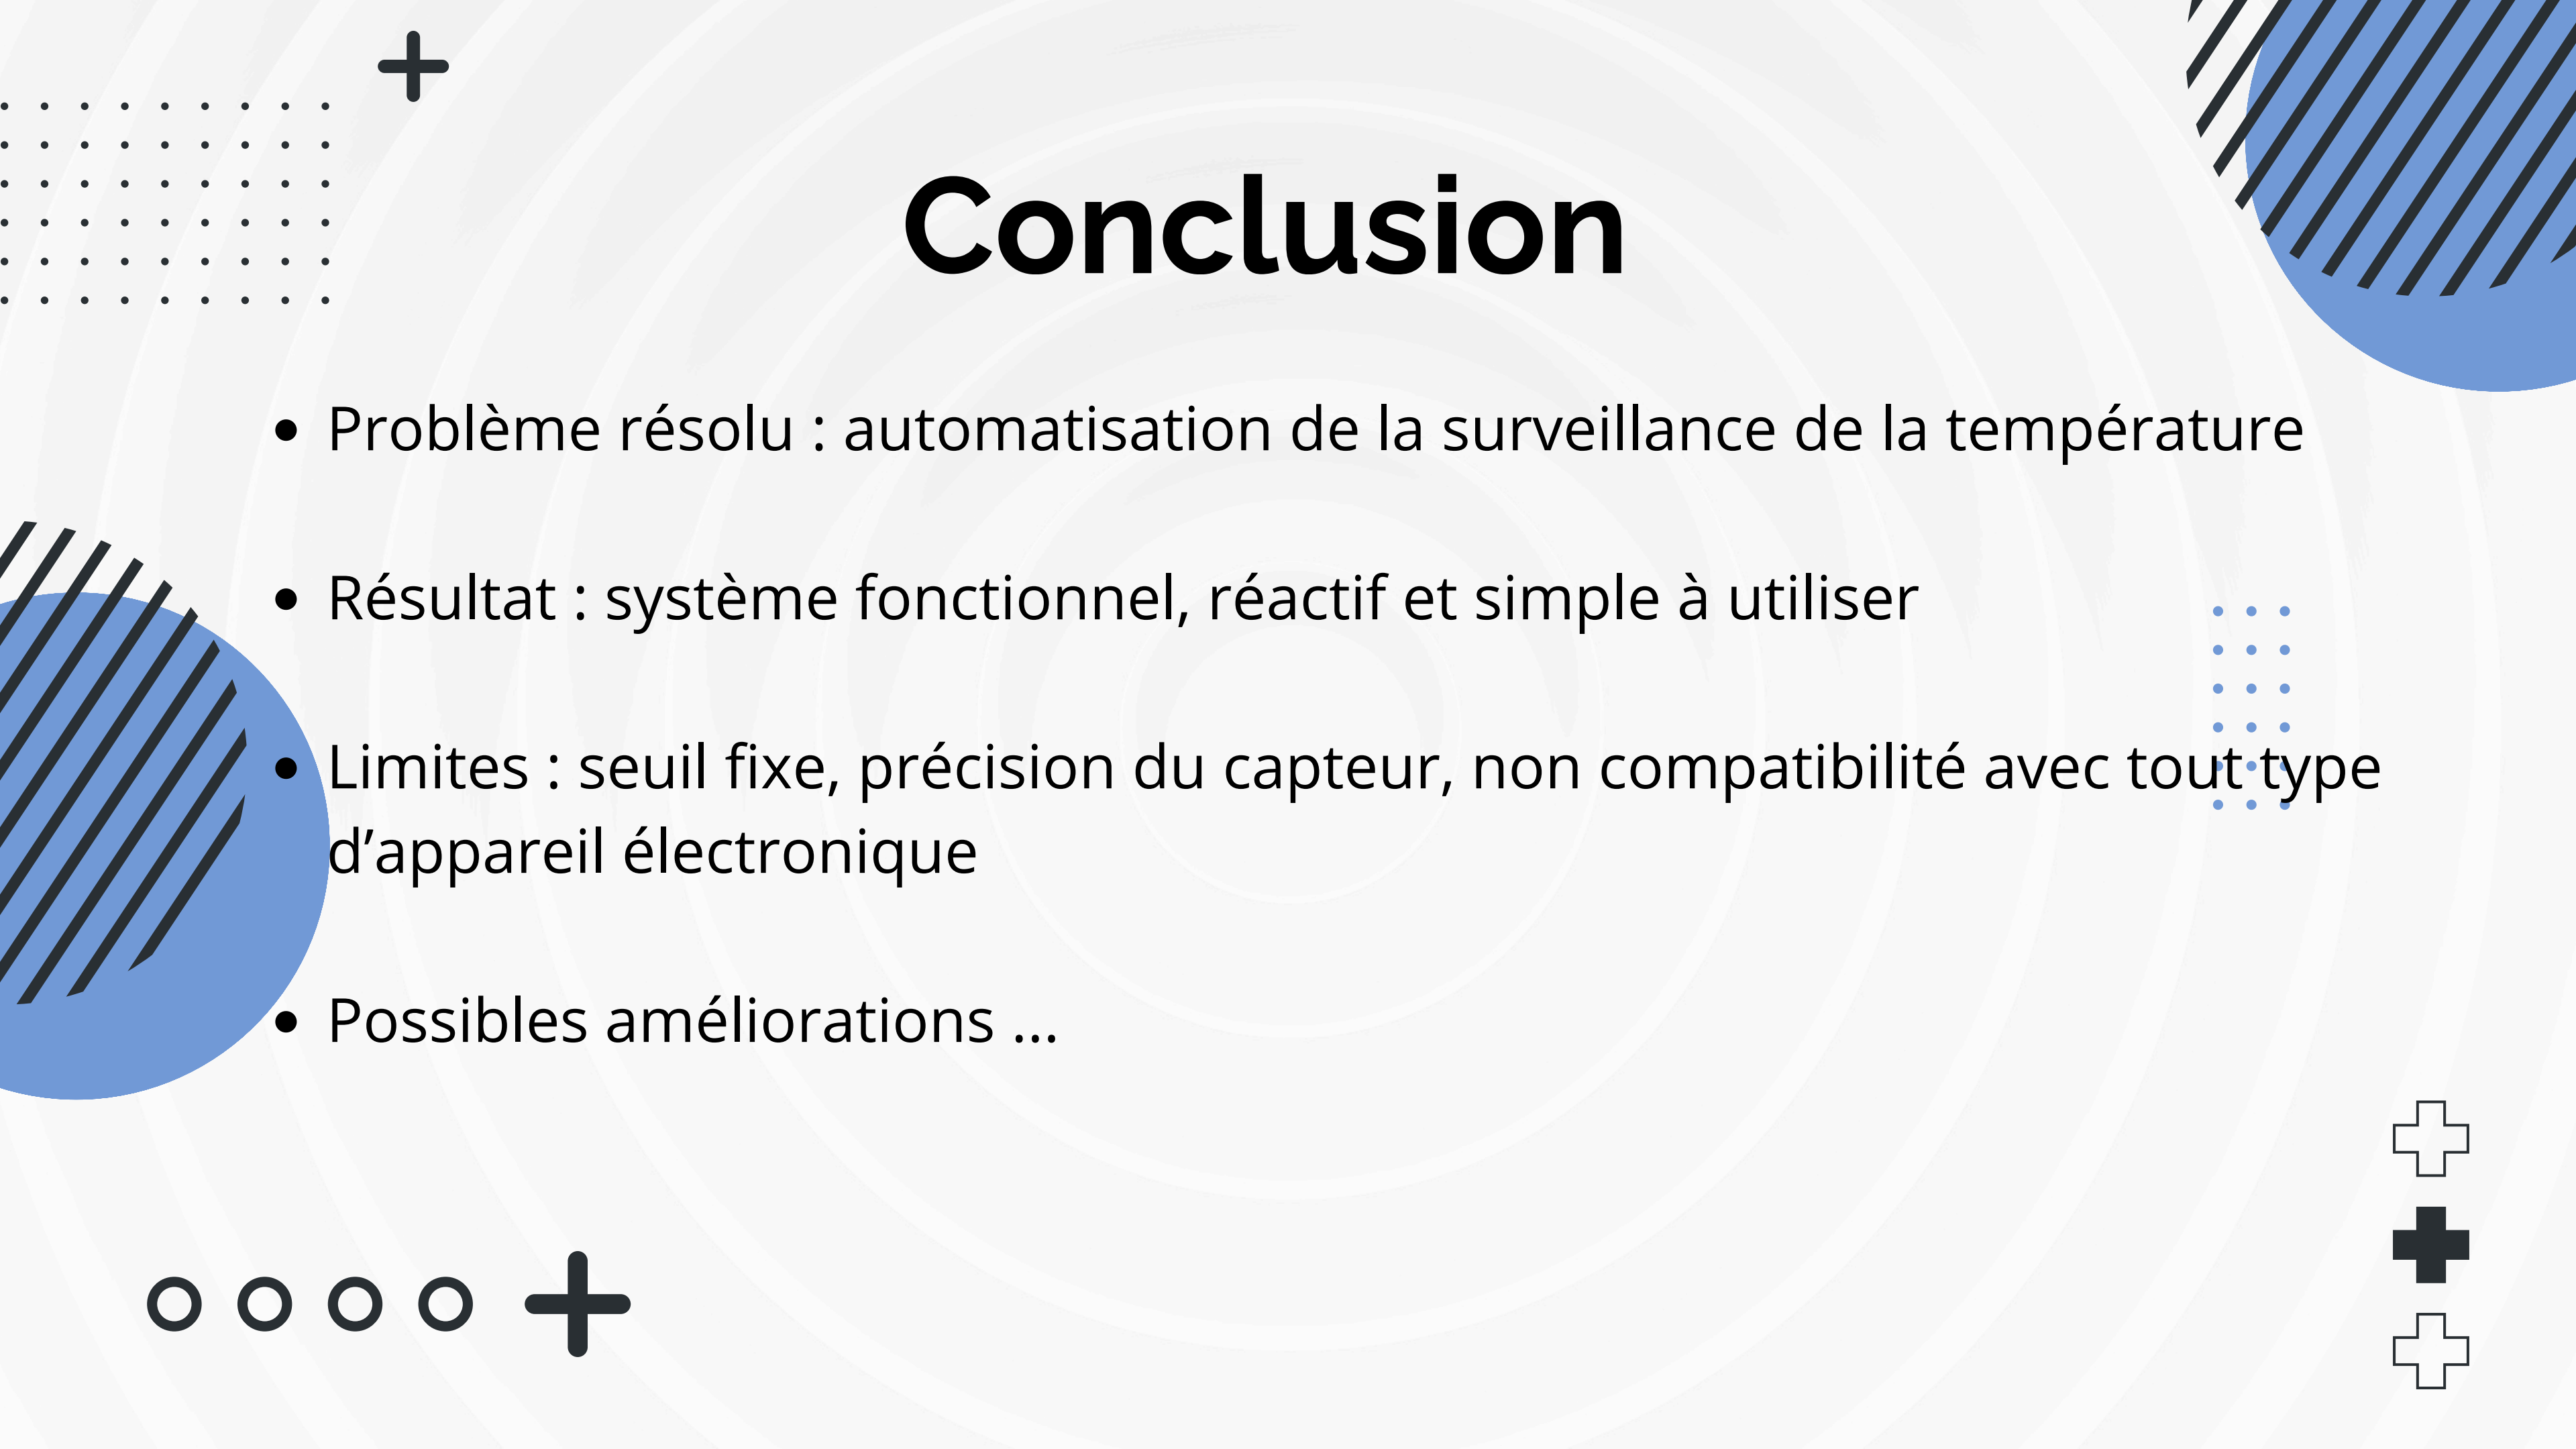- Problème résolu : automatisation de la surveillance de la température
 - Résultat : système fonctionnel, réactif et simple à utiliser
 - Limites : seuil fixe, précision du capteur, non compatibilité avec tout type d'appareil électronique
 - Possibles améliorations ...
- 



+

Merci

o o o o +

+
+
+