

1.1 ELEMENTS CONSTITUANT LE SMAKY

Les éléments suivants doivent être reliés:

- . une alimentation à brancher sur le 220V
- . le SMAKY proprement dit
- . un moniteur video (ou une TV) qui permet de visualiser le dialogue
- . un périphérique pour charger et sauver les programmes (floppy, magnétophone).

moniteur video



alimentation

MICROLERU

SMAKY proprement dit

relié au mo-
niteur video.

relié au
MICROLERU

relié à
l'alimentation



Clavier ASCII

Le boîtier SMAKY contient deux circuits imprimés superposés:

- le clavier ASCII avec 7 touches fonction supplémentaires et un haut-parleur
- le système microprocesseur proprement dit avec 3 zones bien distinctes: de gauche à droite, l'interface display, le processeur, la mémoire.


1.2 COMMENT CHARGER UN PROGRAMME

1) CHARGEMENT A LA MAIN

Il est possible de charger en mémoire des codes machines comme avec un DAUPHIN (par exemple 170 qui signifie copier le contenu du registre B dans le registre A). Le programme moniteur (programme sur 2 EPROMs 2708 ou une EPROM 2716) est toujours prêt à fonctionner.

Connecter les appareils.
Enclencher l'alimentation.

Presser simultanément sur les touches **SHIFT** et **BREAK** du SMAKY.
(ne plus faire de RESET lorsqu'un programme est chargé).

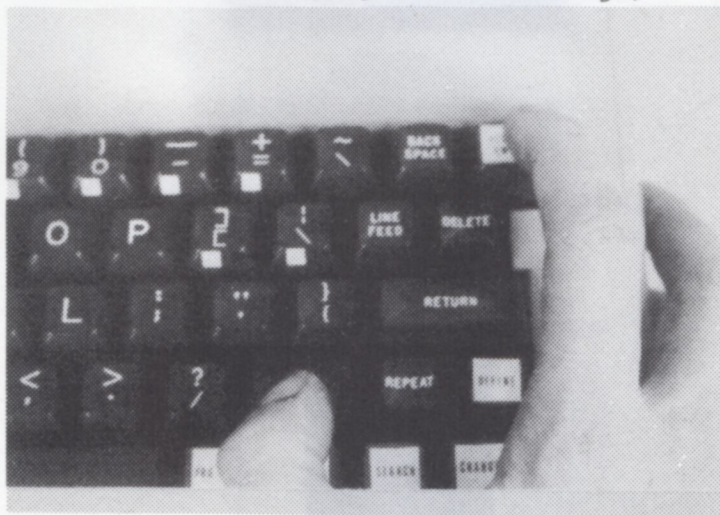

On lit alors sur l'écran
numéro de la révision

```
SNAKY 6 SYS 1-0 + 32 K +
```

En tapant les trois lettres **M O N**, suivies d'un retour de chariot (touche **RETURN**, désigné souvent par CR ou ↵), on appelle le programme moniteur et on lit:

```
MONITEUR 1-0  
No de la révision
```

sur l'écran.

Le système est prêt pour mémoriser une suite de codes machines que l'utilisateur aura déterminés grâce à une feuille de codage CALM-Z80.

Pour charger un code en mémoire il faut taper

adresse de début **?** (OPEN)

L'adresse de début est souvent 53000 (=5600_H), ou 40400 (=4100_H) si l'on veut visualiser le travail sur l'écran.

Taper sur Q pour choisir l'hexadécimal ou revenir à l'octal.

Puis on introduit le premier code, on passe à la position mémoire suivante en appuyant sur **>** (NEXT).

La touche **DELETE** permet d'effacer le dernier caractère introduit, et il est possible d'examiner les positions précédentes en appuyant sur **<** (PREVIOUS)..


Pour plus de détails, consulter le chapitre 3 de cette notice.

Lorsque le programme est chargé, on le fait exécuter en pressant **G** (GO).


Il est évident qu'on ne travaillera pratiquement jamais de cette manière, étant donné l'existence d'un programme éditeur-assembleur très performant (SMILE).




IMPLANTATION

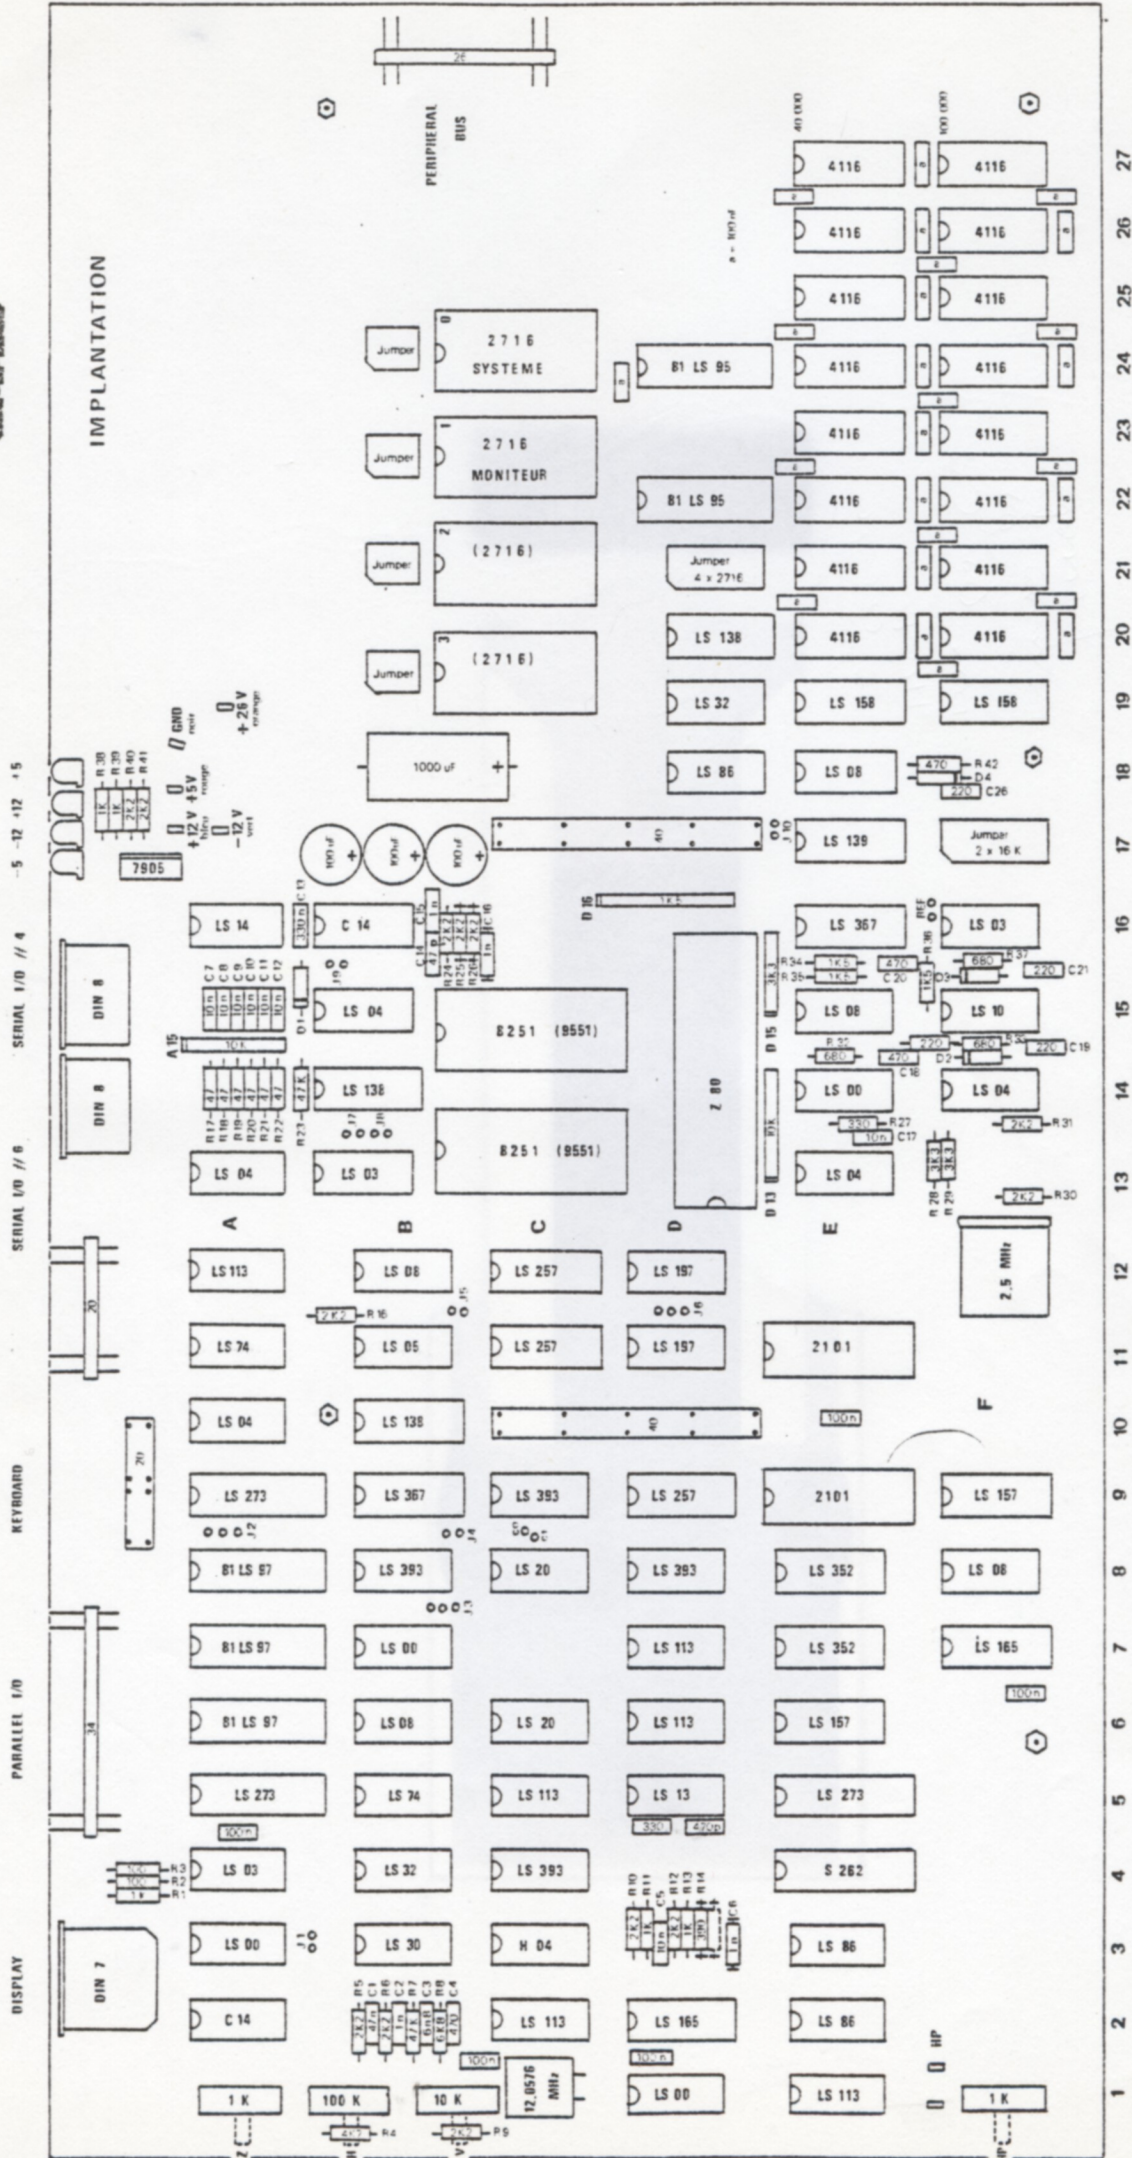

Dessin : novembre 1978 ; J. Zahn

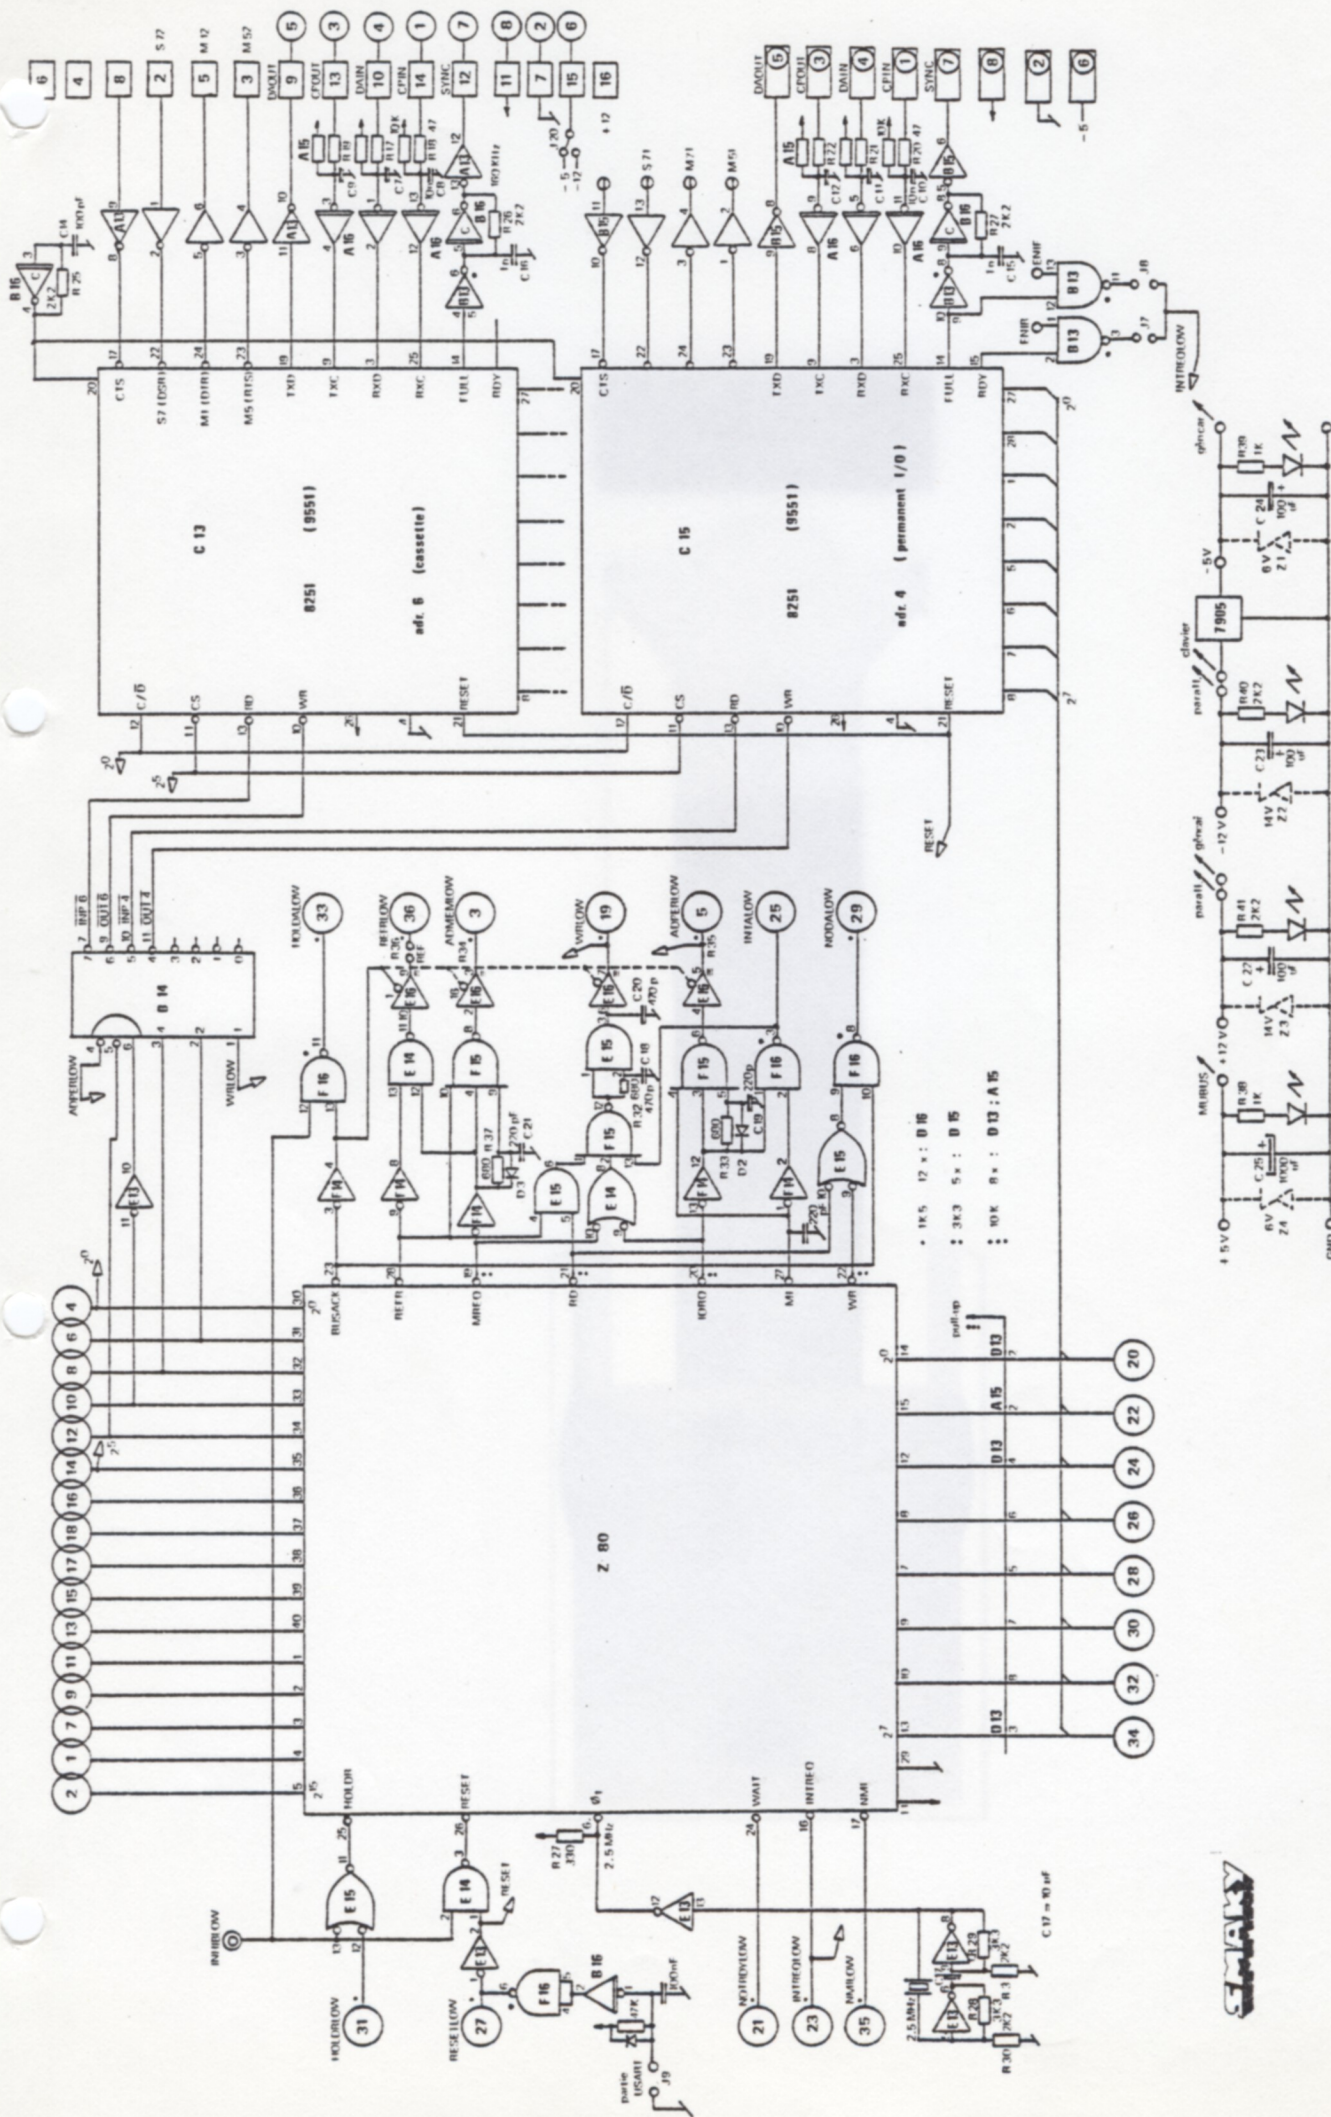



PROCESSEUR

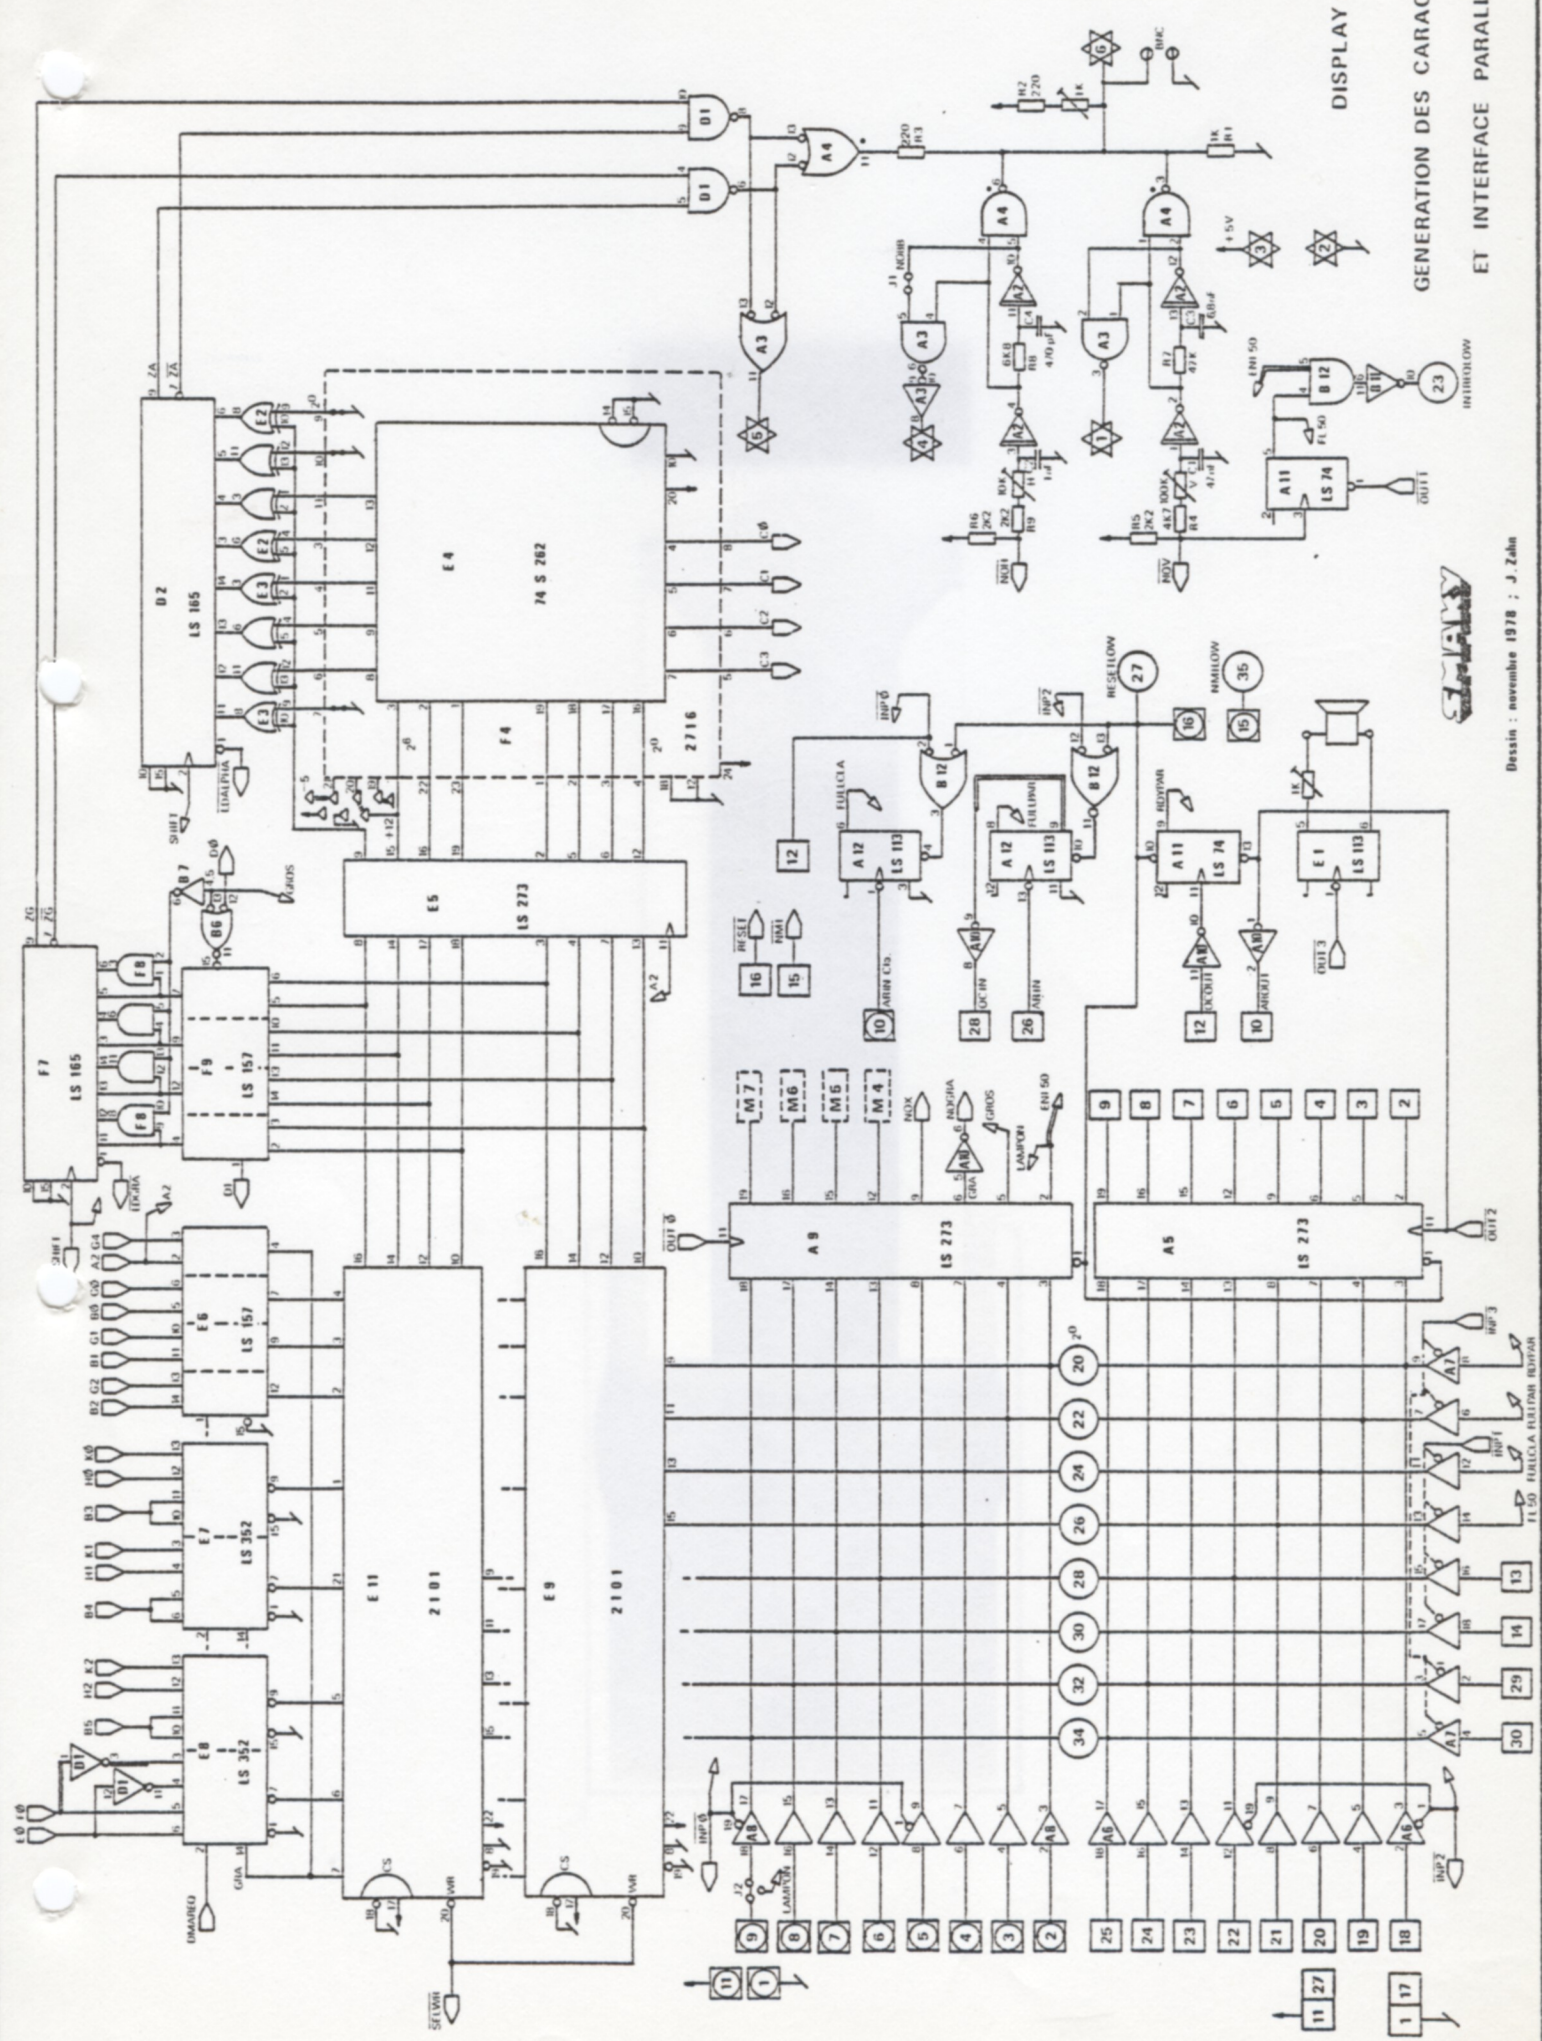


DISPLAY :

GENERATION DES CARACTERES
ET INTERFACE PARALLELE

Dessin : novembre 1978 ; J. Zehn

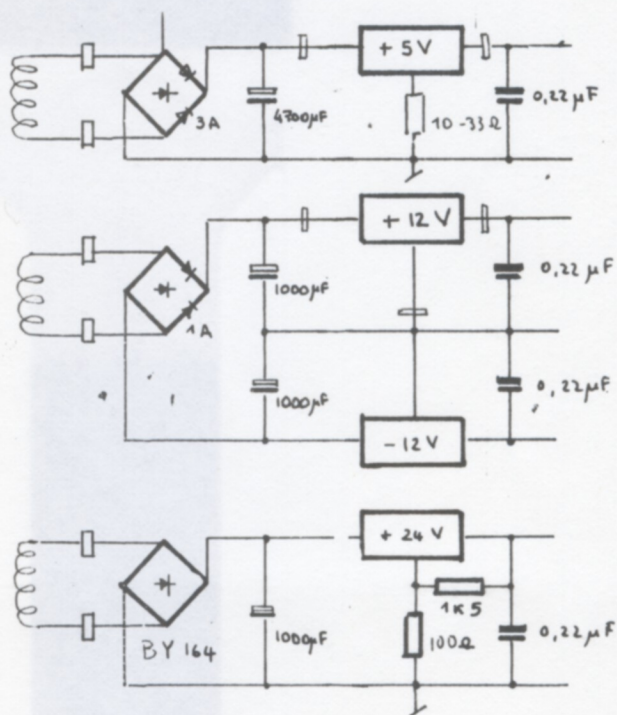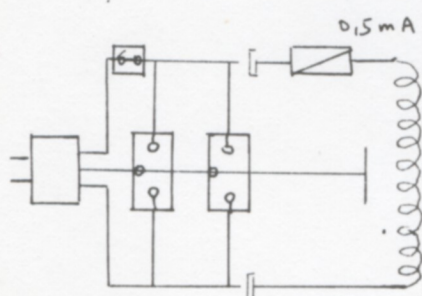

SCHEMA DE L'ALIMENTATION

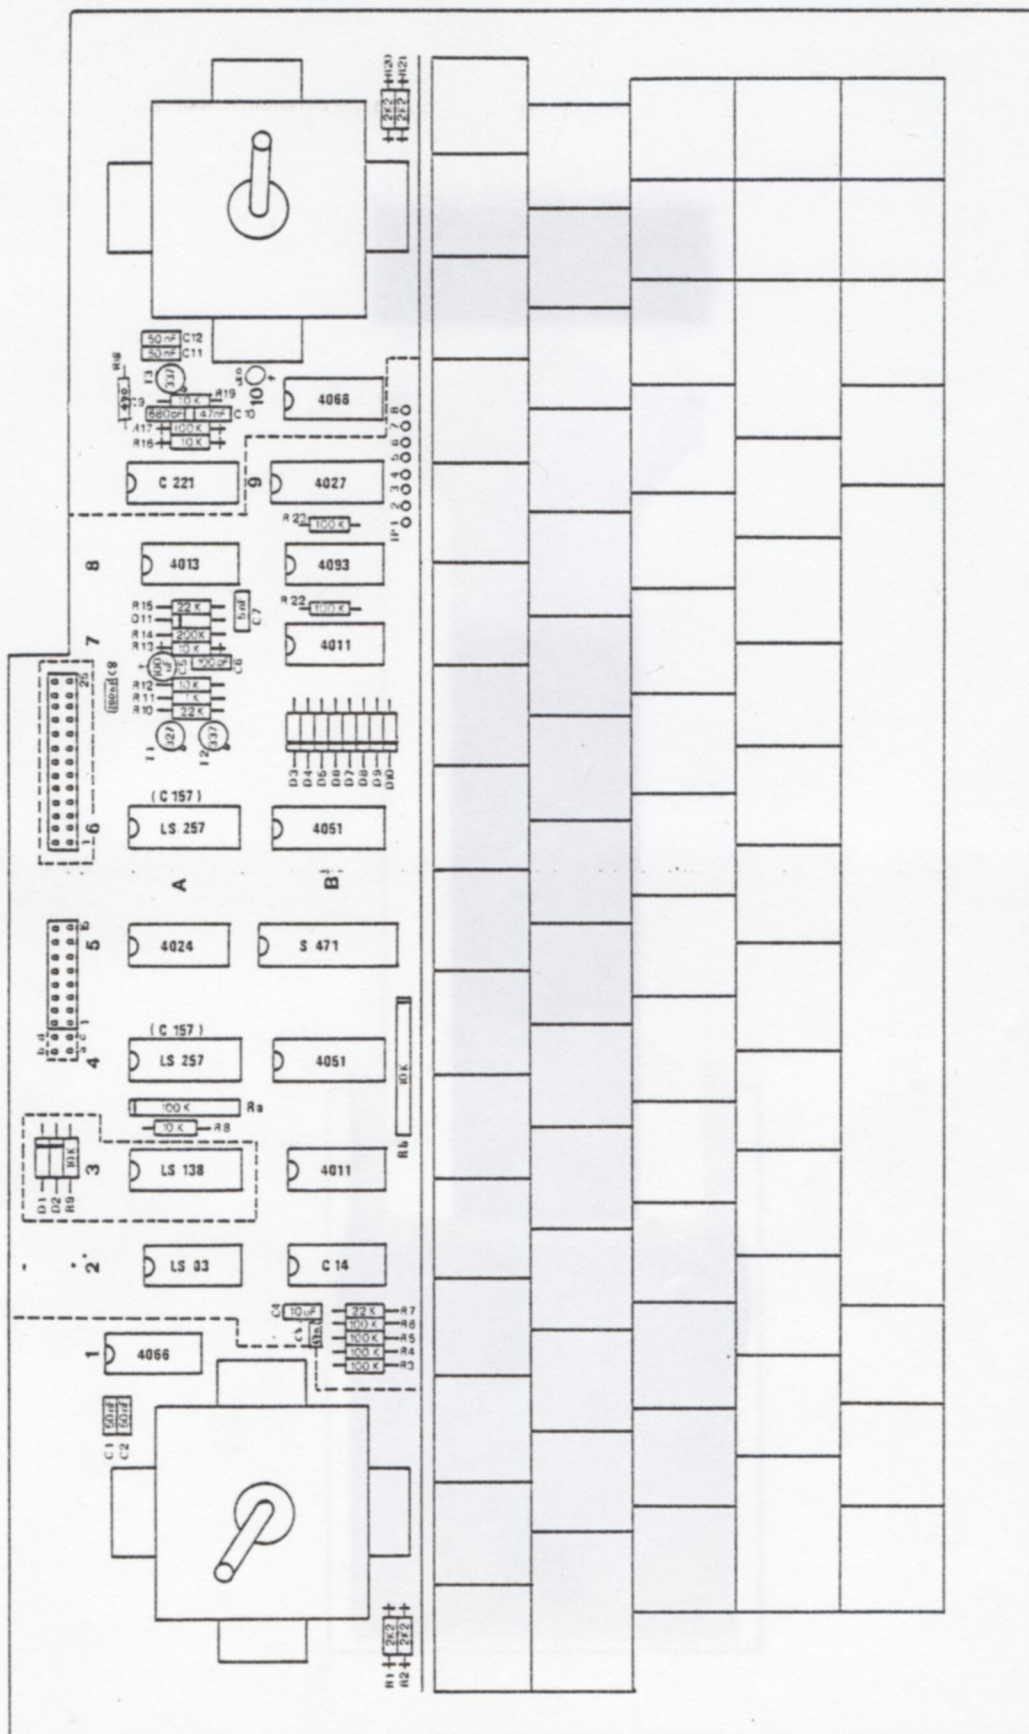

CLAVIER : IMPLANTATION

Bessin : décembre 1978 : J. Zahn