Lab 1 实验报告

Winograd 卷积、CORDIC 与双缓冲控制器

team01

2026 年 11 月 8 日

实验概述

本实验完成一维 Winograd 卷积单元、旋转模式 CORDIC、双缓冲加载与计算控制器，并将 Winograd 扩展为二维 F(2×2,3×3) 卷积单元。设计重点是减少乘法运算、合理安排流水线，以及保证加载和计算之间的数据依赖。

1D Winograd 用四次乘法计算两个相邻卷积点；CORDIC 通过十六级移位加减完成向量旋转；双缓冲控制器利用两个缓冲区实现加载与计算重叠；2D Winograd 用十六次乘法生成一个 2×2 输出块。各模块保持课程规定的顶层接口。

验证采用课程 Testbench 与独立扩展测试相结合的方法。课程 TB、Makefile 和文件列表保持原样。扩展测试使用直接卷积、浮点旋转参考及多组加载/计算延迟，检查算术结果、流水时序和缓冲区使用。三项课程测试在 VCS 上全部通过，2D 扩展测试在服务器上完成 1200 周期仿真，928 组有效输出均与参考结果一致。

1D Winograd 卷积单元

接口与计算目标

顶层 `winograd_1d` 保留课程全部端口：`clk,rstn,en`、四个 32 位有符号输入 `r1_x` 至 `r4_x`、三个 32 位有符号权重 `r1_w` 至 `r3_w`、两个 32 位有符号结果和 `vld`。计算等价于：

$$y_0 = d_0g_0 + d_1g_1 + d_2g_2, \quad y_1 = d_1g_0 + d_2g_1 + d_3g_2.$$

结果保留数学整数和的低 32 位，以二补数解释。实现采用 F(2,3) 变换域计算，将直接计算所需的 6 次乘法降为 4 次。

定点数与奇数权重

直接对权重变换中的分子做整数除以 2，会在奇数权重上丢失半整数信息。因此本设计将权重变换放大 2 倍，延后到输出相加后统一除以 2：

$$b = (d_0 - d_2,\ d_1 + d_2,\ d_2 - d_1,\ d_1 - d_3),$$
$$h = (2g_0,\ g_0 + g_1 + g_2,\ g_0 - g_1 + g_2,\ 2g_2),$$
$$p_i = b_ih_i, \quad y_0 = (p_0 + p_1 + p_2)/2, \quad y_1 = (p_1 - p_2 - p_3)/2.$$

分子在精确整数运算下必为偶数，因此输出选择第 32 至第 1 位，等价于精确除 2 后保留低 32 位。负数同样成立，不存在提前截断带来的舍入误差。

信号	有符号位宽	目的
输入特征及原权重	32	保持课程接口
输入变换 b	33	两个 32 位数加减前符号扩展
放大的权重变换 h	34	三项加减或乘 2，不丢高位

信号	有符号位宽	目的
四个乘积 p	67	完整容纳 33×34 位乘法
输出求和	69	为三项加减保留余量
输出	32	取求和结果 [32:1]

`input_transform.v`、`weight_transform.v`、`output_transform.v` 为组合逻辑；`winograd_1d.v` 组织三级寄存流水线。

时序与复位

沿	工作	有效位
第 1 沿 n	接收输入，寄存输入/权重变换	`v1 ← en`
第 2 沿 n+1	寄存四个变换域乘积	`v2 ← v1`
第 3 沿 n+2	寄存输出变换结果	`vld ← v2`

以 25ns 接收第一组输入为例，其结果在 45ns 上升沿后有效。每拍可接收一组输入；`en=0` 形成空泡，结果总线可继续变化，只有 `vld=1` 时表示有效。低有效异步复位清除全部流水寄存器、结果和有效位，丢弃在途输入。

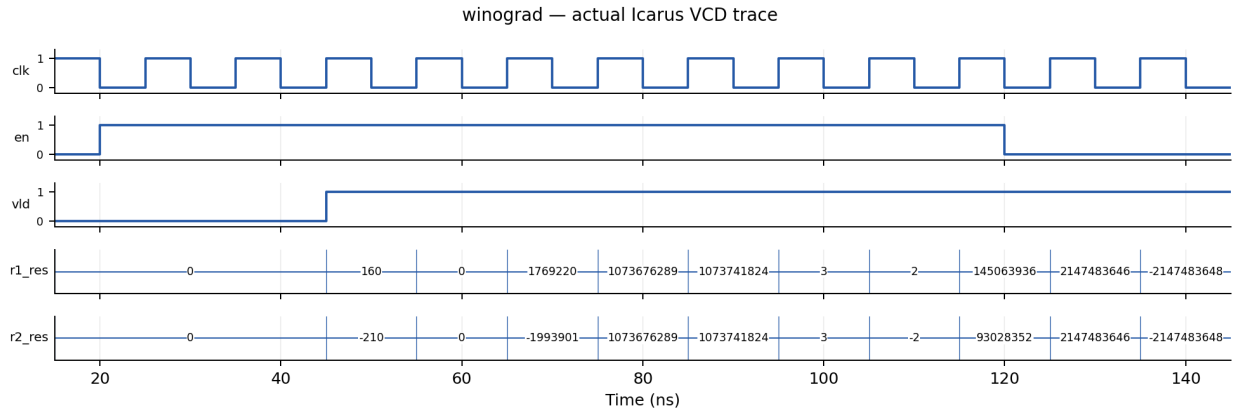


图 1: 本地 Icarus VCD 绘图：1D Winograd；25ns 采样的第一组结果在 45ns 后输出，后续结果逐拍出现。

运算等价性与位宽分析

将前述变换代入第一路输出分子：

$$\begin{aligned}&2(d_0-d_2)g_0+(d_1+d_2)(g_0+g_1+g_2)+(d_2-d_1)(g_0-g_1+g_2)\\&\quad=2(d_0g_0+d_1g_1+d_2g_2).\end{aligned}$$

第二路同理得到 $2(d_1g_0+d_2g_1+d_3g_2)$。因此，输出统一除 2 可精确恢复直接卷积结果。计算采用题目规定的滑动点积形式，权重顺序与输入窗口一致。

输入差和最多需要 33 位；三个 32 位权重相加或相减需要 34 位；33×34 位乘法用 67 位保存，输出求和用 69 位。符号扩展在运算之前完成。最终取 [32:1]，等于精确除 2 后取低 32 位。中间不发生会影响该结果的截断。

CORDIC 设计

角度与全象限变换

顶层 `cordic` 按课程端口顺序保留 `clock,xstart,ystart,zangle,xout,yout,done`。`zangle` 按无符号 32 位圆周编码解释，一周对应 2^{32}；90°、180°、270° 分别为 `0x40000000`、`0x80000000`、`0xC0000000`。

当最高两位为 `01` 或 `10`，先将初始向量取反，同时角度减去 180°。其余角度直接按有符号 32 位剩余角度解释。这样进入 CORDIC 的角度位于 −90° 至 +90° 范围内，覆盖全圆，包括边界 90°、180°、270°、359°。

16 级旋转流水线

每一级迭代 i 使用当前剩余角度的符号确定旋转方向:

$$
\begin{aligned}
x_{i+1} &= x_i - \sigma_i (y_i \ggg i), \\
y_{i+1} &= y_i + \sigma_i (x_i \ggg i), \\
z_{i+1} &= z_i - \sigma_i \arctan(2^{-i}).
\end{aligned}
$$

其中 $\sigma_i = 1$（当 $z_i \geq 0$），否则为 -1；`>>>` 是算术右移。查表值将反正切角度按圆周编码四舍五入为整数常量，RTL 中不使用 real 或运行时三角函数。16 次迭代均由加减法、移位及常量构成，无乘法器。

内部 x/y 为 34 位有符号数，输入左移 16 位保留小数位，另有符号及幅度余量。输出加半个整数单位后算术右移 16 位，舍入后截取 16 位。无饱和逻辑；任意过大输入向量可能溢出，但课程规定幅度不溢出。

迭代增益约为 1.646760258。课程 TB 已将 `xstart` 设置为约 `32000/1.64676=19432`、`ystart=0`，因此模块不再重复做增益补偿，输出约为 `32000*cos(θ)` 和 `32000*sin(θ)`。

输入至输出有 16 个寄存级。输入稳定保持至少 16 个上升沿后输出稳定；课程 4ns 时钟下 70ns 后读取满足要求。可每拍接收不同向量，但 `done` 不用于输入握手。接口没有 reset/start，`done` 用初始化为零的 16 位有效移位寄存器，在填满后持续为 1，表示流水线有数据；它不是单周期任务完成脉冲。此初始化适用于本次仿真及支持寄存器初始化的 FPGA;

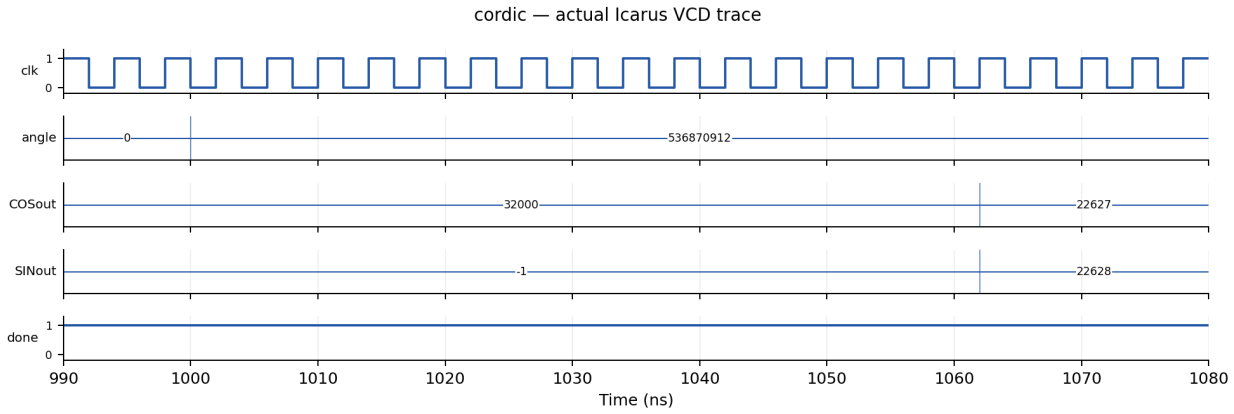


图 2: 本地 Icarus VCD 绘图：CORDIC；1000ns 更新到 45°，16 个上升沿后输出为 22627、22628，满足误差上限。

收敛范围与误差分析

象限预处理将角度映射到 −90° 至 +90°，落入旋转模式收敛区间；向量取反配合角度减 180° 保持最终旋转一致。16 级增益 $K = \prod_{i=0}^{15} \sqrt{1 + 2^{-2i}} \approx 1.646760258$，课程输入已按该增益预补偿。

末级角度步长约为 $\arctan(2^{-15}) \approx 3.05 \times 10^{-5}$ 弧度，对 32000 幅度的坐标影响约为一个整数单位量级，另有角度表量化、移位截断和最终舍入误差。课程要求两路输出的绝对误差均不超过 8，独立扩展测试实测最大误差为 1。

34 位内部表示含 16 位小数，对 16 位输入经 CORDIC 增益后的内部坐标留有幅度余量。最终 16 位端口无饱和功能，任意大初始向量可能输出回绕；课程规定的输入幅度处于有效范围。接口没有 reset/start，done 用于指示流水线已经填满。

双缓冲 FSM 设计

状态组织与依赖

顶层 `double_buffer_ctrl` 保留课程全部端口、方向和位宽。采用分解式 FSM：全局 `busy`（IDLE/RUN）、加载器 `loading`（FREE/WAIT）、计算器 `computing`（FREE/WAIT），以及两个缓冲区的 `occupied` 和 `ready` 标记。`next_load` 和 `next_compute` 各为 2 位，依次取 0、1、2，完成后为 3。

缓冲区映射固定为 tile 编号最低位：tile0→buffer0、tile1→buffer1、tile2→buffer0。请求发出即占用缓冲区，加载完成才置 ready；计算结束才释放 occupied。即使加载器空闲，也不能提前将 tile2 放进仍保存 tile0 的 buffer0。

状态/事件	条件	动作及下一状态
IDLE + start	当前不忙	清计数和缓冲状态，进入 RUN
RUN + start	当前忙	忽略 start，不重启、不排队
加载器 FREE	尚有 tile，目标 buffer 空闲，上拍 req 已低	发出一拍 load_req，标记占用，进入 WAIT
加载器 WAIT + load_done	有在途加载	目标 buffer 置 ready，回 FREE
计算器 FREE	下一个顺序 tile 已 ready，上拍 req 已低	发出一拍 compute_req，进入 WAIT
计算器 WAIT + compute_done	tile0 或 tile1	释放对应 buffer，回 FREE
计算器 WAIT + compute_done	tile2	清 busy，产生一拍 done，进入 IDLE
任意状态 + rstn=0	低有效异步复位	中止任务并清除所有输出和状态

组合下一状态逻辑先消费本沿完成事件，再判断可以发出的请求。因此可以在接收 tile0 加载完成后，并行安排加载 tile1 和计算 tile0；在接收 tile0 计算完成后，并行安排加载 tile2 和计算 tile1（若 tile1 已 ready）。不会为等待另一引擎而阻塞独立工作。

为满足请求必须是独立单周期脉冲的要求，上一拍请求为高时不连续发出同类请求；这只是脉冲分隔，不是对另一引擎的等待。外部 done 必须对应已发出的请求，且不得与请求同周期完成，符合课程协议。

关键重叠波形

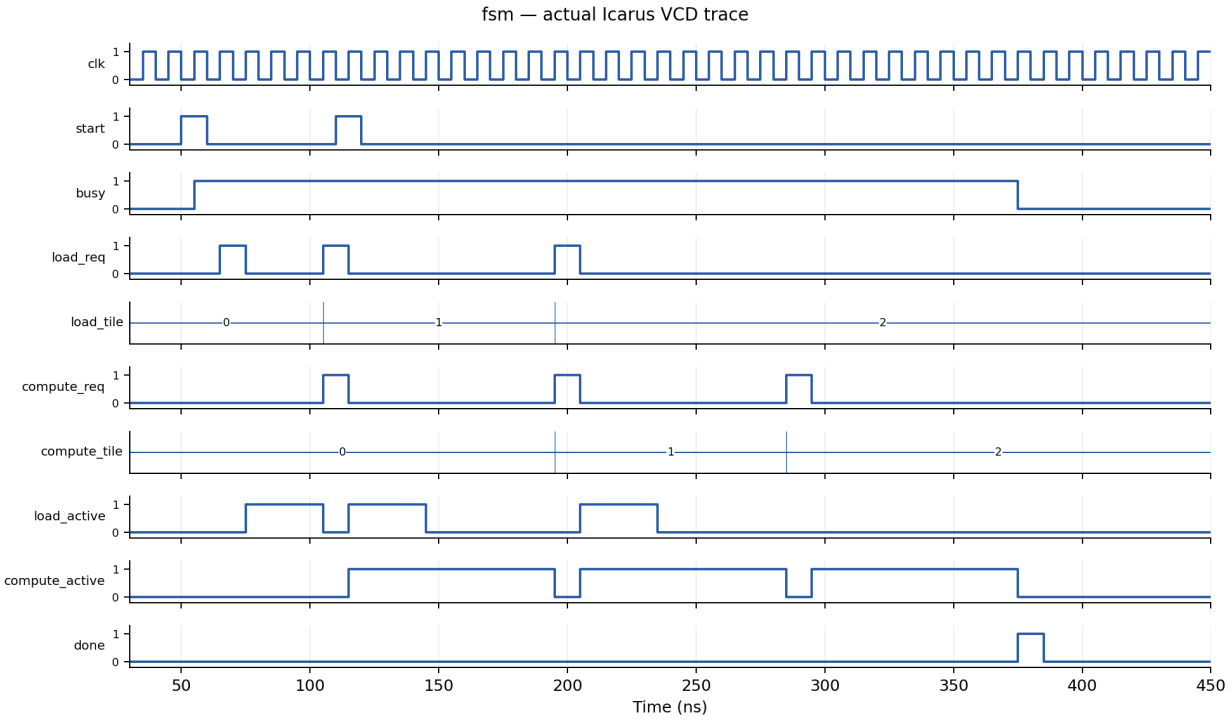


图 3: 本地 Icarus VCD 绘图：FSM；tile1 加载与 tile0 计算重叠，tile2 加载与 tile1 计算重叠；忙碌中的第二次 start 被忽略。

图中 105ns 同时发出 tile1 的加载请求和 tile0 的计算请求；195ns 发出 tile2 的加载请求和 tile1 的计算请求。两个阶段使用不同缓冲区。约 375ns 收到最后计算完成后，done 为单周期高电平，busy 返回低电平。

状态约束与任务完成条件

正确性可按时钟沿归纳理解：复位时两个 buffer 均空闲；只有空闲目标 buffer 才允许加载，请求发出立即占用；只有加载完成才设 ready；计算请求只选择 next_compute 指定的 ready buffer；仅计算完成才释放占用。因此从初始状态出发，不会对未加载 tile 发计算请求，也不会覆盖未计算完的数据。

next_load、next_compute 单调从 0 走到 3，每次请求只增加一次，保证每个 tile 一次加载、一次计算，计算顺序固定。两个引擎的在途标志防止同一引擎同时接受两个任务。tile2 的 buffer0 复用受 occupied 限制。只有 tile2 的计算完成才产生一拍 done，busy 期间忽略 start，复位丢弃在途任务。

控制器遵循课程握手协议：完成脉冲对应已发出的请求，且晚于请求周期。在加载器和计算器均正常返回完成信号的条件下，三个 tile 依次完成，控制器回到空闲状态。

2D Winograd 卷积单元（Bonus）

实现 F(2×2,3×3)，输入 4×4、权重 3×3、输出 2×2，顶层名为 `winograd_2d`。接口为 `clk`、`rstn`、`en`、`x_flat[511:0]`、`w_flat[287:0]`、`res_flat[127:0]`、`vld`。沿用 1D 的第 1 沿采样、第 3 沿输出和每拍吞吐规则。

打包采用行优先顺序，第 0 个元素位于最低 32 位，即第 i 个元素对应 `[32*i +: 32]`。输入、权重和输出遵循同一约定。

使用与 1D 相同的 B、G、A 变换矩阵，先按行、再按列分离计算：

$$V = B^T dB, \quad U = (2G)w(2G)^T, \quad Y = A^T(U \odot V)A/4.$$

权重变换扩大 4 倍，输出求和后统一除 4。仅有 16 次变换域乘法，而四个输出逐个直接卷积需要 36 次乘法。输入变换 34 位、权重变换 36 位、乘积 70 位、输出求和 74 位，最终取 [33:2] 实现除 4 后低 32 位输出。中间结果不提前丢弃小数或有效整数位。

独立 Testbench 由脚本生成，Golden Model 使用 Python 任意精度整数直接做四个 3×3 卷积，再截取低 32 位；与 RTL 的变换算法独立。

二维变换的等价性

一维恒等式分别作用于行和列，即得到 $A^T[(GwG^T) \odot (B^T dB)]A$。实现将两次权重变换各扩大 2 倍，因此整体扩大 4 倍；最后统一除 4。精确整数运算下每个输出分子均是对应直接卷积和的 4 倍。

输入二维变换最多为四个原数的带符号和，34 位足够。权重变换的最大绝对系数和为 9，36 位足够容纳完整 32 位输入范围；34×36 位乘积保存为 70 位，输出中最多九项乘积组合用 74 位留出余量。最终 [33:2] 等于除 4 后取低 32 位。乘以常数 2 的表达式可化为移位，不计为一般数据乘法器。

行优先打包且元素 0 在最低 32 位是本实现明确使用的约定；测试采用同一约定。各输入矩阵及输出矩阵均采用这一打包约定。

运算效率与硬件开销

项目	运算量或资源结构	延迟与吞吐
1D	4 次一般乘法，直接算法为 6 次，减少约 33.3%	第 1 沿采样、第 3 沿输出；可每拍接收一组
2D	16 次一般乘法，直接算法为 36 次，减少约 55.6%	同样三级流水；每拍可产生一个 2×2 块
CORDIC	16 级展开，每级坐标加减和角度加减，移位量为常数	每组经过 16 个寄存级；结构可每拍接收一组
FSM	少量状态、计数器和两个 buffer 的占用/就绪位	不同 buffer 的加载与计算可以重叠

Winograd 的第 1 沿为采样沿，结果在两周期后的第 3 沿输出。CORDIC 采用逐级寄存结构，具备每周期接收一组输入的结构条件；本次测试按课程要求保持输入稳定，检查十六级迭代后的结果。

Winograd 通过增加变换加减法来减少乘法次数。为覆盖完整的 32 位输入范围，本实现使用较宽的乘法器和流水寄存器，硬件开销由乘法、变换逻辑和寄存器共同构成。特别是 2D 行列组合变换集中在寄存级之间，可能形成较长加法链。CORDIC 的展开结构用更多硬件换吞吐；复用单个迭代单元会省资源但降低吞吐。

若忽略控制开销，加载时长为 L、计算时长为 C，三个 tile 完全串行为 $3(L + C)$；理想重叠可接近 $L + C + 2\max(L, C)$。当 L=C 时，由 6L 降到约 4L，理想加速约 1.5 倍。实际执行时间还包含请求/完成采样及脉冲间隔产生的控制开销。

本节以算法运算量、流水级数和控制重叠分析效率；具体面积、时钟频率和功耗需通过综合与实现工具进一步测量。

验证方案

课程 Testbench

1D 的 10 组测试使用直接卷积 Golden Model，检查低 32 位结果、有效位和 X/Z，要求零误差。CORDIC 的 10 个角度为 45°、15°、30°、60°、75°、90°、180°、270°、359°、57°，参考为 32000*cos/sin，两个输出各允许误差 8，含 X/Z 判失败。FSM 三项分别覆盖加载较快、计算较快和任务中复位，并检查 tile 顺序、缓冲区复用、资源占用、重叠和忙碌时 start。

每次比较满足数值及控制条件后，TB 输出 PASS；全部用例通过后输出 ALL PASS。

自编 1D/2D 流水测试

脚本 scripts/extended.py 使用固定种子 20261101。每个元素有 35% 概率从 0、1、−1、最大正数和最小负数中选取，其余取随机 32 位数并按有符号解释。1D 共 2400 周期，2D 共 1200 周期；独立随机 en 约 80% 有效，形成连续输入与空泡。每 211 周期安排两周期低复位，末尾四周期停止输入以排空流水线。

Python 任意精度整数计算普通直接卷积，最后逐输出保留低 32 位；参考算法不使用 RTL 的 Winograd 变换，从而避免参考模型与被测设计共享同一变换错误。2D 计算四个窗口，各九项乘积相加，权重不翻转，然后以低位优先行主序打包。

TB 在下降沿读向量并设置输入，在上升沿将 en 和参考结果移入独立队列，等待 1ns 后比较。vld 每周期必须等于延迟后的 a2；vld 有效时 y 必须与 q2 逐位相等。复位时有效队列、参考队列清零，并要求输出清零。使用!== 能将有效结果中的 X/Z 判为失败。无效周期不检查无意义的结果数据。

风险	用例与检查	为什么需要
有符号扩展错误	正负随机值、极值，逐位比较	暴露中间位宽和 signed 传播问题
奇数权重提前除法	随机奇数权重，直接卷积参考	发现半整数信息过早丢失
高位溢出处理错误	极值及大幅随机数，低 32 位比较	验证回绕而非饱和行为
行列或打包顺序错误	非对称随机矩阵及四个输出整体比较	避免对称样例掩盖转置错误
数据/有效位错拍	连续输入、空泡、独立队列	检查吞吐及第 3 沿对应关系
在途复位失效	周期性复位、清空参考队列	发现旧结果在复位后泄出
最后几组漏检	停止输入并排空流水线	覆盖尾部仍在处理的输入

1D 实测 1861 组有效输出全部一致；2D 实测 928 组有效输出全部一致，即比较了 3712 个 32 位卷积结果。每组包含四个输出；1200 周期包括有效输入、复位、空泡和末尾排空。

上述用例分别针对算术精度、矩阵索引、流水线对齐及复位行为。算法等价推导给出计算依据，位宽分析保证中间结果完整，独立参考比较则检查 RTL 对这些规则的落实情况，形成从算法到实现的验证过程。

自编 CORDIC 与 FSM 扩展测试

CORDIC 对全圆每隔 0.25° 扫描，共 1440 个角度，另加 128 组随机角度和安全范围内的正负初始向量（包含非零 y）。共 1568 组。参考以实际角度编码和输入向量计算理想旋转，乘以 16 级理论增益；每组保持 16 个上升沿后检查两路误差、X/Z 和 done。最大误差为 1。这与课程 TB 固定 32000 幅度参考不同，二者分别运行，未替换课程参考或放宽容差。

FSM 扩展使用加载/计算延迟集合 {1,2,3,5,8,13} 的笛卡尔积，共 36 组，并运行任务中复位。延迟从很短到较长，包含两者相等、加载快和计算快三种关系，复用原课程 scoreboard 的全部断言。这些组合覆盖了两类引擎相互等待和并行工作的典型情况。

仿真结果与分析

验证环境与结果汇总

课程服务器使用 VCS Q-2020.03-SP2-7 Full64，波形通过 Verdi 查看，FSDB Dumper 版本为 Verdi-R-2020.12-SP1。本地扩展验证使用 Icarus Verilog 12.0。服务器结果依据终端运行记录及 Verdi 截图整理；本地结果依据仿真日志统计。FSM 于 2026 年 11 月 8 日在独立目录中完成复验，采用不启用 `-debug_access+r` 的 VCS 配置。此次编译日志未出现段错误，运行结果为三项 PASS 和 ALL PASS；RTL 与课程 TB 保持原验证版本。

测试项目	环境	结果
1D Winograd 课程 TB	VCS	10/10 通过，误差为 0
CORDIC 课程 TB	VCS	10/10 通过，截图中最大绝对误差为 1
FSM 课程 TB	VCS（不启用调试访问）	两组延迟和运行中复位均通过
1D 扩展测试	Icarus	2400 周期，1861 组有效输出全部一致
2D 扩展测试	VCS、Icarus	1200 周期，928 组有效输出全部一致

测试项目	环境	结果
CORDIC 扩展测试	Icarus	1568 组向量通过，最大绝对误差为 1
FSM 扩展测试	Icarus	36 组延迟组合和运行中复位均通过

三项课程测试的服务器汇总为:

```
winograd: 10 PASS; ALL PASS
cordic: 10 PASS; ALL PASS
fsm: 3 PASS; ALL PASS
```

1D Winograd：结果与有效位对齐

第一组输入在 25ns 被采样，45ns 上升沿后输出为 160 和 −210，TB 在 46ns 完成比较。这一过程符合“第 1 沿采样、第 3 沿输出”的时序要求。随后连续十组结果按顺序输出；en 在 120ns 降低后，流水线继续输出在途结果，直到最后一组完成后 vld 才变低。

Verdi 中 passed 最终显示十六进制 a，即十进制 10，failed 保持 0。第一组 r1_res=0xa0 对应 160，r2_res=0xffffff2e 按二补数解释为 −210。边界用例的输出包括 2147483646 和 −2147483648，与 Golden Model 的低 32 位结果一致。数值比较和有效位检查共同验证了整数计算及流水线对齐。

CORDIC：全象限旋转结果

课程测试覆盖第一象限内的多个角度，以及 90°、180°、270° 和接近一周的 359°。代表性结果如下:

角度	参考值 (cos, sin)	输出 (xout, yout)	两路绝对误差
45°	(22627, 22627)	(22627, 22628)	(0, 1)
90°	(0, 32000)	(1, 32000)	(1, 0)
180°	(−32000, 0)	(−32000, 1)	(0, 1)
270°	(0, −32000)	(−1, −32000)	(1, 0)
359°	(31995, −558)	(31995, −559)	(0, 1)

Verdi 波形中 Xin=0x4be8，即 19432，Yin=0；角度编码依次变化，输出经过流水线延迟后稳定。输出 0x8300 按有符号 16 位解释为 −32000。done 在流水线填满后持续为高，passed 最终为 10，failed 为 0。全圆扫描及非零初始 y 的扩展测试进一步检验了象限预处理与二维向量旋转，最大绝对误差为 1，满足课程允许误差 8 的要求。

双缓冲 FSM：依赖关系与重叠执行

独立目录复验的课程 TB 分别运行加载延迟 3、计算延迟 8，以及加载延迟 8、计算延迟 3 两组时序，并检查运行中复位，三项均通过。仿真在 980000ps（980ns）结束，输出 ALL PASS。前者使加载器较早完成、等待计算释放缓冲区；后者使计算器较早完成、等待后续数据加载。两种情况下，tile 的计算顺序和 buffer0 的复用条件均满足要求。

本地波形显示，105ns 同时发出 tile1 的加载请求与 tile0 的计算请求；195ns 同时安排 tile2 加载和 tile1 计算。每一对操作使用不同缓冲区，说明独立阶段能够重叠执行。忙碌期间重复 start 未触发任务重启，最终 done 为单周期脉冲。36 组延迟组合进一步验证了不同等待关系下的控制行为。

2D Winograd：四个输出的逐位比较

服务器运行 stream2.sv 和 winograd_2d.v，最终输出:

```
ALL PASS: 2D streaming 1200 cycles, 928 checked outputs
```

928 组有效输出对应 3712 个 32 位卷积结果，均与 Python 直接卷积参考逐位一致。每周期的 vld 和复位检查也全部通过，说明二维行列变换、打包顺序、最终截断及三级流水线在这些测试中保持一致。

仿真结束时间为 12006000ps，即 12006ns，与 10ns 时钟下的 1200 次测试循环及启动、比较偏移相符。该时间表示整段测试激励的长度；模块仍按第 3 沿输出并支持连续输入。终端中的 CPU Time 1.160 seconds 则表示仿真器执行这段测试所用的服务器时间。

AI 辅助设计与验证过程

实验借助 Codex 完成 RTL 初稿、定点位宽分析和扩展测试脚本。设计首先从课程接口和 Testbench 提取约束：Winograd 的三沿输出时序与低 32 位结果、CORDIC 的角度编码与误差要求，以及 FSM 的缓冲区依赖和单周期请求。

实现过程中，1D 权重变换采用整体放大两倍、输出统一除二的方法，解决奇数权重的精度问题；2D 将同一方法扩展到行列两次变换。CORDIC 使用象限预处理与小数保护位控制误差。FSM 将加载器、计算器及缓冲区占用状态分开记录，以便在完成事件到来后及时安排下一步操作。

课程测试通过后，增加独立直接卷积参考、全圆角度扫描和多组 FSM 延迟测试。随后在课程服务器执行 VCS 仿真并用 Verdi 检查波形。设计审查重点包括符号扩展、乘积与累加位宽、有效位延迟以及缓冲区释放条件，报告据此整理实现原理与测试结果。

实验结论

本实验完成三个必做模块和 2D Winograd 扩展。1D 与 2D Winograd 分别将一般乘法次数从 6 次减少到 4 次、从 36 次减少到 16 次，并通过延后缩放和完整中间位宽保持整数结果正确。CORDIC 采用十六级移位加减流水线完成全象限旋转，测试误差满足课程要求。双缓冲控制器正确维护加载、计算与缓冲区释放关系，实现了独立阶段的重叠执行。

课程 Testbench 和扩展测试全部通过。代数推导、位宽分析、控制状态约束与独立参考比较相结合，为算术功能和接口时序提供了验证依据。

问题分析与改进方向

硬件实现优化

当前设计优先保证完整输入范围的计算精度，使用了较宽的中间数据通路。下一步可通过综合评估乘法器、寄存器和变换加法链的面积与时序，再根据目标频率调整流水分级。CORDIC 如需移植到 ASIC，还需补充明确的上电复位方案；如面向超出课程幅度的输入，可进一步考虑输出饱和策略。

验证覆盖扩展

现有验证采用代数分析和定向、随机仿真。后续可增加 Winograd 的异步复位即时检查、CORDIC 逐周期变化输入的流水比较，以及 FSM 每个 tile 使用不同随机延迟的测试。形式属性可用于进一步检查 valid 对齐、buffer 互斥和请求顺序。

参考资料

- 《AI-Aided Digital System and Architecture Design》Fall 2026，Lab 1 作业说明：https://aiarchpku.com/2026Fall/project/la1.html。
- 课程 Lab 1 运行文件与 Testbench：https://aiarchpku.com/2026Fall/project/lab1_files.zip。
- 本实验 RTL、扩展测试脚本、Icarus 仿真日志及服务器 VCS/Verdi 验证记录。