
Медь для ЛУТ / позитивного фоторезиста — ряды 25.40 мм


Чёрное — медь. Вид сверху, со стороны деталей; медь на нижней стороне. **Печатать как есть, НЕ зеркалить**: при переносе тонером на нижнюю сторону рисунок отразится сам. Надпись SCOUT-S3 на листе зеркальная — так и надо, на готовой плате она читается. Лазерный принтер, максимальная плотность, без экономии тонера. Четыре копии — про запас.

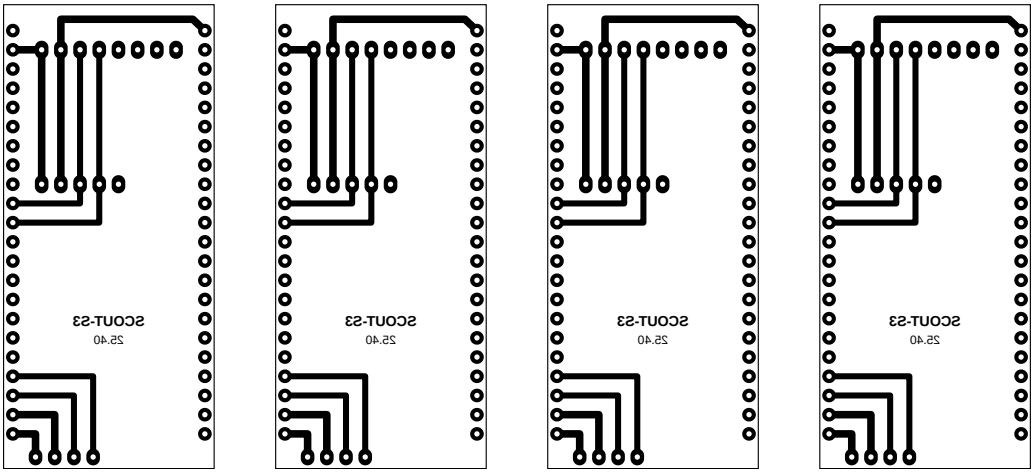

50 мм — проверьте линейкой: если не 50 мм, печатайте в масштабе 100%, без «по размеру страницы»

Негатив для плёночного (негативного) фоторезиста — ряды 25.40 мм


Белое (прозрачное на плёнке) — медь. Печать на прозрачной плёнке тонером к плате, не зеркалить. Для позитивного фоторезиста — первый лист. Четыре копии — про запас.

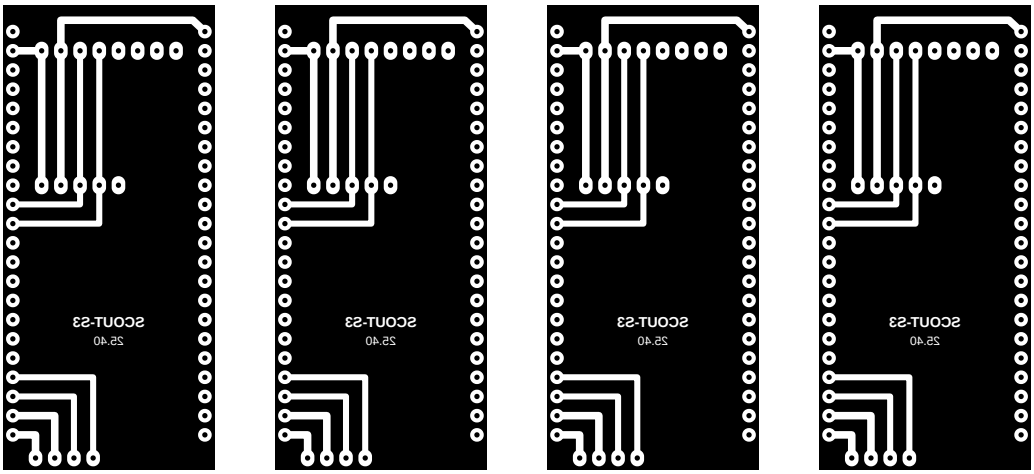


50 мм — проверьте линейкой: если не 50 мм, печатайте в масштабе 100%, без «по размеру страницы»

Сборка (вид сверху) — ряды 25.40 мм

Слева 1:1 — приложите ESP32-S3 штырями для проверки; справа — увеличено. Детали ставятся сверху, паяются снизу, все отверстия Ø1,0 мм. Серым — дорожки снизу. Сначала впаять GY-521 и компас (лёжа на своих штырях, корпусом к USB), потом гнёзда 1×22 для ESP32-S3, угловой разъём радара — штырями наружу.

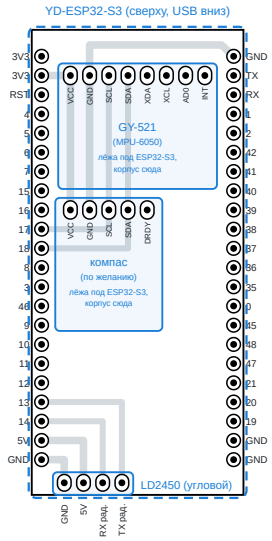

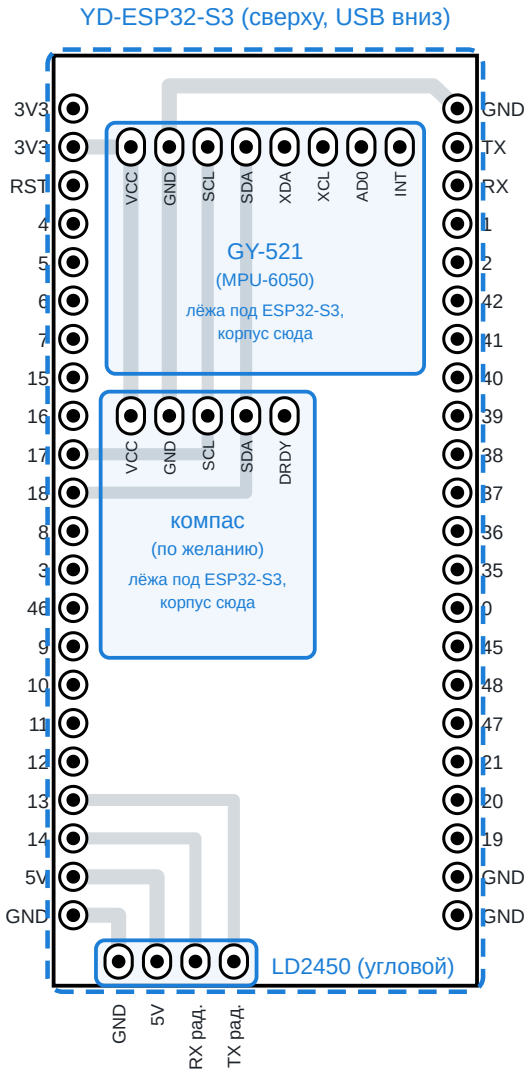

50 мм — проверьте линейкой: если не 50 мм, печатайте в масштабе 100%, без «по размеру страницы»