

**PROCEDIMIENTO PARA EJECUTAR
TAREAS CON UN FRENTE DE TRABAJO Y MULTIPLES TAREAS,
CON CORTE DE ENERGÍA Y UN COORDINADOR**

FECHA: 04/04/11.

REVISIÓN: 02

14.-

GENERALIDADES:

El conjunto de normas que configuran la presente documentación, tienen por objeto establecer, la forma correcta de trabajar en las instalaciones energéticas que alimentan al servicio de trenes eléctricos de la Línea Roca y demás consumos complementarios. En consecuencia, estas normas regirán las tareas relacionadas con el Control de la energía eléctrica y de los trabajos que haya que ejecutar en las instalaciones específicas con o sin corte de energía.

OBJETIVO:

Establecer la metodología para ejecutar tareas, sobre o en proximidad de las líneas de catenarias y/o de Distribución de energía, del Sistema Electrificado de LINEA ROCA, en forma segura para los operarios involucrados, así como para las instalaciones del servicio eléctrico, en todos aquellos casos en que se presente un frente de trabajo con múltiples tareas y con un Coordinador a cargo.

DEFINICIONES:

Frente de trabajo: Se denomina de esta forma a la operatoria de entregar un corte de energía (de una o más líneas), con las correspondientes medidas de seguridad (seccionadores abiertos y puesta a tierra de seguridad colocada), mediante un telegrama de servicio.

Lugar de trabajo: Se denomina de esta forma al sector específico donde se desarrollará un conjunto de tareas. Es de hacer notar que en un frente de trabajo pueden existir una o varias zonas intervenidas; puede haber uno o varios lugares de trabajo.

METODOLOGIA:

A efectos de garantizar la ausencia de tensión en las líneas de Catenarias y / o de Distribución y **las condiciones de seguridad adecuadas para realizar trabajos sobre o en la proximidad de las mismas, con la posibilidad de un contacto de personas o de elementos sobre éstas**, se seguirá lo dispuesto en el presente Procedimiento y que se detalla a continuación.

- 1.- Se deberá nombrar con la debida antelación a la ejecución de los trabajos, es decir al solicitarse la programación del corte de energía, **un Coordinador**, cuya función y responsabilidad será:
 - a. Tener pleno conocimiento del sistema eléctrico LINEA ROCA.
 - b. Tener pleno conocimiento del número de lugares de trabajo que se desarrollarán, lugar de ubicación, tarea específica a realizar y responsable de cada uno de ellos.

- c. Recibir de parte de un Representante del Area Eléctrica de la Gerencia de Infraestructura un telegrama de servicio haciéndose cargo del Frente de Trabajo.
- d. Una vez recibido el Frente de trabajo, se comunicará con cada uno de los responsables de los Lugares de Trabajo, autorizándolos a iniciar sus tareas.
- e. En la medida que cada responsable de Lugar de Trabajo finalice su tarea, tendrá la obligación de comunicárselo al Coordinador, en caso de llegarse al horario de finalización del Frente de Trabajo y no haber recibido esa comunicación, el Coordinador será quien se comunicará con el responsable del Lugar de Trabajo, solicitando se le “entregue el corte”.
- f. Una vez recibido el corte de energía de parte de todos los responsables de Lugares de Trabajo, el Coordinador mediante Telegrama de servicio entregará, al Representante del Area Eléctrica de la Gerencia de Infraestructura, el Frente de Trabajo, detallando las Líneas de energía afectadas (denominación y extensión), haciendo notar la condición de “libres de puesta a tierra y personal para su energización”.

2.- Se deberá nombrar con la debida anticipación a la ejecución de los trabajos, es decir al programarse el corte de energía, un Representante del Area Eléctrica de la Gerencia de Infraestructura, cuya función y responsabilidad será:


- a. Tener pleno conocimiento del sistema eléctrico se LINEA ROCA.
- b. Tener conocimiento de quien será el Coordinador de tareas y tomar contacto con éste, con el fin de tener conocimiento de los trabajos a realizar, con su debida anticipación antes de realizarse el corte de energía programado.
- c. Coordinar con el Control Central de Energía Eléctrica las maniobras necesarias para realizar los cortes de energía programados.
- d. Una vez realizadas las maniobras de corte de energía y tomar las medidas de seguridad, como apertura de seccionadores manuales, colocación de puestas a tierra u otras adicionales que amerite la situación entregar al Coordinador un telegrama de servicio haciendo entrega del Frente de Trabajo solicitado con todas las medidas de seguridad que demande la situación.
- e. Una vez finalizados los trabajos, recibirá de parte del Coordinador y mediante Telegrama de servicio la entrega del Frente de Trabajo oportunamente solicitado, libres de elementos, puestas a tierra y de personal, para su energización.
- f. Cumplimentado el trámite del ítem “e”, retirará las puestas a tierra de protección, se comunicará con el Control Central de Energía Eléctrica para coordinar las maniobras de energización.

3.- En caso que por deficiencias en las comunicaciones, u otra razón, alguna de las partes no pueda garantizar las condiciones de seguridad, tanto en la entrega, la recepción o la devolución de las instalaciones y/o Frentes de Trabajo, se mantendrá la consigna de “**no innovar**” hasta tanto se logre por un medio fehaciente y seguro, constatar las condiciones de seguridad.

4.- Este procedimiento es propio del Departamento Eléctrico de la Línea Roca, siendo de incumbencia directa del Control Central de Energía, el cual es el centro operacional desde donde es posible controlar y comandar a distancia, todas las instalaciones energéticas relacionadas con el suministro de corriente a los trenes eléctricos, señalamiento, iluminación y fuerza motriz correspondiente al sector ferroviario electrificado, por lo tanto el Operador del CCEE debe tener conocimiento del Frente de trabajo que se desarrollará, tarea/s a realizar y Coordinador del mismo.

COMUNICACIONES:

A efectos de garantizar la correcta comunicación entre partes actuantes a continuación mediante diagrama de bloques se indican las direcciones de las comunicaciones.

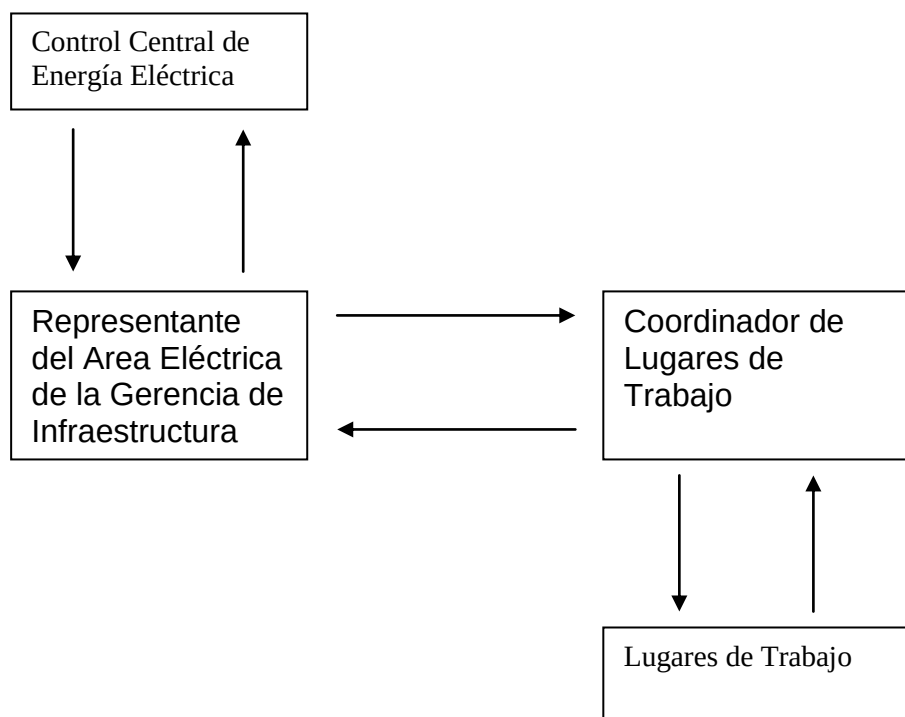

CONCLUSION:

El trabajo coordinado entre las tres partes actuantes, el Control Central de Energía Eléctrica, el Representante del Área Eléctrica de la SubGerencia de Infraestructura y el Coordinador de Lugares de Trabajo, deberá dar como resultado, un método de trabajo eficiente con los márgenes de seguridad necesarios para cumplimentar las exigencias de las Normativas al respecto y garantizar al personal actuante en cada Lugar de trabajo, esas condiciones.