



Pantalla táctil en tecnología PCAP de 43" y 40 puntos táctiles con vidrio de borde a borde, con el slot Intel® SDM

El T4361MSC Full HD (1920x1080) es la solución de pantalla interactiva ideal para educación, señalización digital interactiva y comunicaciones en la tienda. La tecnología táctil capacitiva proyectiva (PCAP) con 40 puntos de contacto garantiza una respuesta táctil perfecta y precisa. Con un encuadramiento de metal resistente a rasguños, vidrio de borde a borde y un panel AMVA3 LED, esta pantalla de una máxima flexibilidad y accesibilidad se puede usar en orientación horizontal y vertical en los entornos más exigentes.

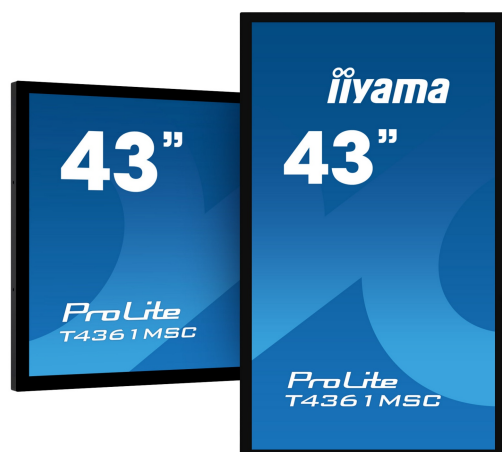

Tecnología táctil - capacitiva proyectiva

Esta tecnología utiliza una rejilla de sensores de micro cables finos integrados en el vidrio que cubre la pantalla. El toque se detecta porque las características eléctricas de la rejilla del sensor cambian cuando se coloca un dedo humano sobre el vidrio. Gracias a la cubierta de vidrio, esta tecnología es muy duradera y la función táctil no se ve afectada incluso si el vidrio está rayado. Ofrece un rendimiento de imagen perfecto y funciona con dedos humanos (también con guantes de látex) y lápiz óptico.



24/7

Las pantallas 24/7 están diseñadas para un funcionamiento continuo.

01 CARACTERÍSTICAS DE LA PANTALLA

Diseño	Cristal de borde a borde
Diagonal	43", 108cm
Pantalla	AMVA3 LED
Resolución nativa	1920 x 1080 (2.1 megapixel Full HD)
Relación de aspecto	16:9
Brillo	400 cd/m ²
Brillo	340 cd/m ² con touch pantalla
Transmisión de luz	84%
Contraste estático	4000:1
Tiempo de respuesta (GTG)	8ms
Área de visualización	horizontal/vertical: 178°/178°, derecho/izquierdo: 89°/89°, arriba/abajo: 89°/89°
Soporte de Color	16.7mIn
Sincronización horizontal	30 - 73kHz
Área de visualización h x v	940.86 x 529.25mm, 37 x 20.8"
diseño de bisel (lados, parte superior, parte inferior)	20mm, 20mm, 20mm
Pixel pitch	0.49mm
Bisel color y acabado	negro, mate

02 TÁCTILIDAD

Tecnología Touchscreen	proyectiva capacitiva
Puntos de contacto	40 (HID, only with supported OS)
Método táctil	dedo, guante (latex), lápiz capacitivo
Touch interface	USB
Sistemas operativos compatibles	All iiyama monitors are Plug & Play and compatible with Windows and Linux. For details regarding the supported OS for the touch models, please refer to the driver instruction file available in the downloads section.
Contacto a traves de cristal	6mm (2 puntos táctiles)
Rechazo de palma	sí

03 INTERFACES / CONECTORES / CONTROLADORES

Conector de entrada analógica	VGA x1 (max. 1920x1080 @60Hz)
Conector de entrada digital	DVI x1 HDMI x1 (v.1.3) DisplayPort x1 (v.1.2)
Entrada de audio	Mini jack x1
Salida de audio	Altavoces 2 x 8W
Monitor controles de salida	ranura OPS x1 (SDM-L)
HDCP	si
Puertos USB	x1 (touch screen I/F)

04 CARACTERÍSTICAS

Extra	Salida DC para Mini-PC, slot port Smart Display Module (SDM-L), revestimiento antihuellas
Opratividad	24/7
Espesor del vidrio	3mm

Dureza del vidrio	7H
prueba de caída de bola	si
Protección contra el agua y el polvo	IP65 (front)
Carcasa (bisel)	metal

05 GENERAL

OSD idioma	EN, DE, FR, ES, IT, CN, JP
Controles	Menu, Desplazarse hacia arriba/Brillo, Desplazarse hacia abajo/Silencio, Selecciona/Auto, Alimentación
Los controles de usuario	imagen (contraste, luminosidad, posición H., posición V., fase, horario, autoajuste), avanzado (temp. de color, nitidez), OSD (tiempo agotado, ajustamiento de OSD, posición H. de OSD, PosiciónV. de OSD , touch switch, image shift), opción (reiniciar, lengua, selección de entrada, información, volumen, mudo, auto dim.)
Plug&Play	DDC2B

06 ASPECTOS MECÁNICOS

Orientación	Horizontal, vertical
Montaje VESA	400 x 400mm
Mini PC mount	VESA 100 x 100, NUC INTEL
Rango de temperatura de funcionamiento	0°C - 40°C
Rango de temperatura de almacenamiento	- 20°C - %2°C

07 ACCESSORIES INCLUDED

Cable	de alimentación (1,8m), VGA (1,8m), USB (1,8m), HDMI (1,8m), Audio (1.8m)
Guía	guía de inicio rápido, guía de seguridad

08 GESTIÓN DE ENERGÍA


Unidad de fuente de alimentación	interno
Fuente de alimentación	AC 100 - 240V, 50/60Hz
Gestión de energía	65W typical, Modo en espera 2.0W, Modo apagado 0.45W

09 SOSTENIBILIDAD

Certificados	CB, CE, EAC, RoHS support, ErP, WEEE, cULus, REACH, CCC
REACH SVHC	por encima de 0.1% de plomo

10 DIMENSIONES / PESO

Producto dimensiones W x H x D	983 x 571.5 x 82.5mm
Dimensiones de la caja (ancho x alto x fondo)	1130 x 710 x 190mm
Peso (sin caja)	19.5kg
Peso (con caja)	25kg
Código EAN	4948570116799

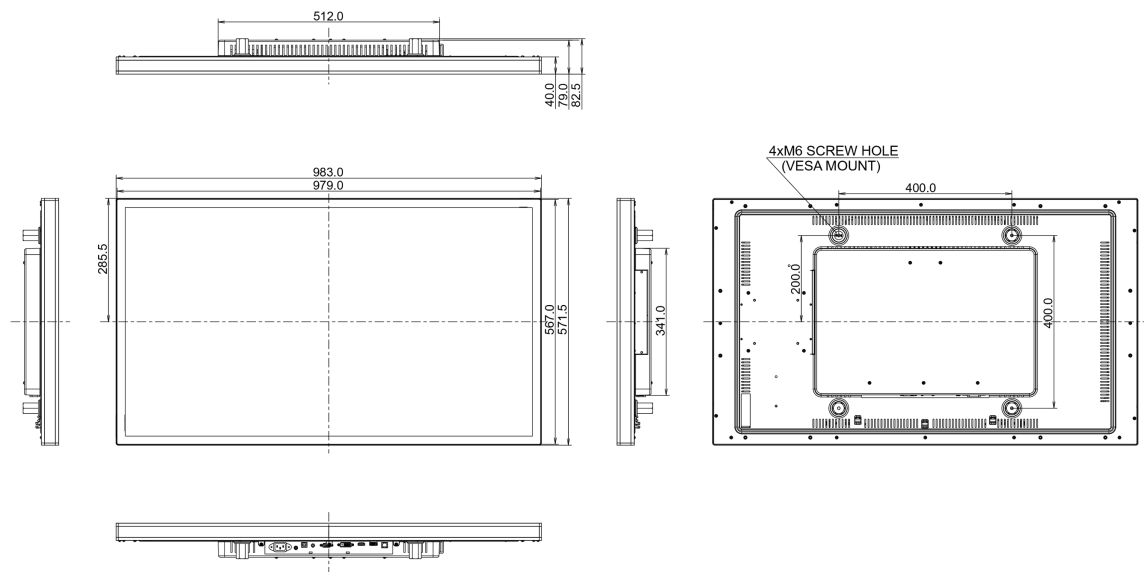

All trademarks and registered trademarks acknowledged. E & O E. Specification subject to change without notice. All LCD's comply with ISO-9241-307:2008 in connection with pixel defects.

© IIYAMA CORPORATION. ALL RIGHTS RESERVED