


Impresora y codificadora de tarjetas

GAMA PROFESIONAL + SUBLIMACIÓN + COLOR + 1 CARA

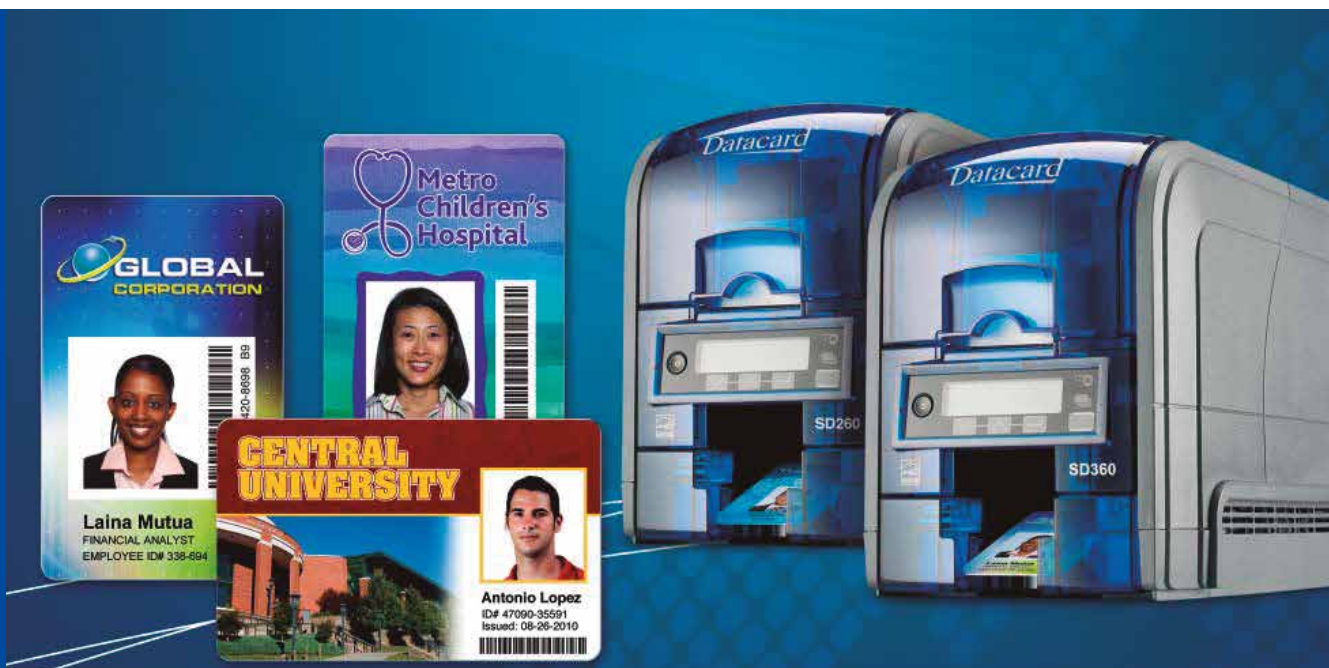

La impresora Datacard SD260 es una solución de valor en cualquier trabajo de personalización de tarjetas de identificación y credenciales, a color y por una cara. Ofrece una gran fiabilidad y una velocidad superior a impresoras similares de su categoría.

La SD260 es una impresora capaz de producir imágenes de calidad extraordinaria gracias a su tecnología TrueMatch y su capacidad para emular el espacio de color estándar de la industria sRGB, para conseguir una mejor gestión del color.

Su intuitivo funcionamiento simplifica la emisión de tarjetas y su panel informativo facilita la gestión y operatividad por parte del usuario.

Vistas



detalle de la apertura delantera para las tarjetas



vista oblicua del panel frontal de indicadores



vista frontal



Especificaciones técnicas

Tecnología de impresión	sublimación de tinta directamente en la tarjeta
Capacidades de impresión	impresiones a una cara de borde a borde / capacidad de impresión de borde a borde en color y monocromo texto alfanumérico, logotipos y firmas digitalizadas / imágenes de código de barras unidimensionales y bidimensionales.
Velocidad de impresión	impresión por una cara a color: 200 tarjetas/hora. impresión por dos caras a color, con volteo manual: 155 tarjetas/hora. impresión monocromática (negro): 830 tarjetas/hora.
Alimentador de entrada	alimentación automática: 100 tarjetas / alimentación manual de entrada tarjeta a tarjeta
Tolva de salida	salida estándar de 25 tarjetas / alimentación manual con tolva de salida para 5 tarjetas.
Resolución	300 ppp., 256 tonos.
Tipos de material	imprime las tarjetas de PVC, PVC de superficie brillante. Opcionalmente otros materiales con sobrelaminado de PVC.
Formato de tarjeta	ISO CR-80 - ISO 7810 (85,6 mm. x 54 mm.) GROSOR: 0,25 mm. a 1,25 mm.
Consumibles	cintas de impresión de bajo rendimiento YMCKT: 250 imágenes. ymckT: 650 imágenes. KT: 1.000 imágenes. monocromo HQ: 500 imágenes.
Dimensiones y peso	Dimensiones (altura x anchura x longitud): 39,1 x 17,5 x 22,4 cm. / 53,9 x 17,5 x 22,4 cm. con tarjeta inteligente. peso: 3,7 a 5,4 Kg. dependiendo de las opciones.
Pantalla	pantalla LCD intuitivo con controles sensibles al tacto.
Software / driver	compatibilidad con Windows 7, Vista, Windows Server 2008, XP SP3, Windows Server 2003. STI Card (opcional).
Conectividad	USB 2.0 bidireccional / Ethernet.
Garantía	garantía estándar "depot" de 30 meses. / garantía de 30 meses para el cabezal de impresión (sin restricción de impresiones).
Opciones de las impresoras	opcional: codificación de bandas magnéticas - opciones de capacidad de actualización de campo / opción de tres pistas de conformidad con la norma ISO 7811 (alta y baja coercitividad) / opción de una pista de conformidad con la norma JIS, Tipo II / asistencia técnica para formatos de datos estándares y personalizados. opción de fábrica: personalización de tarjetas inteligentes con y sin contacto / codificado lectura e impresión iClass de HID / OEM opción de capacidad de actualización para el usuario final: bandeja de salida ampliada de 100 tarjetas / cerradura de seguridad Kensington en la impresora.

Sectores de aplicación



TIENDAS Y COMERCIOS
tarjeta de fidelización
tarjeta socio club
tarjeta de puntos



EMPRESAS Y PYME
identificación de empleados
tarjetas para visitantes
acreditaciones de accesos



INSTALACIONES DEPORTIVAS
tarjeta de identificación
tarjeta de socio
tarjeta para federaciones y club

Uso



capacidad de impresión en color y monocromo en la misma impresora
alimentación manual o con bandeja de entrada para 100 tarjetas

intuitivo LCD con botones táctiles

tolva de salida para 25 tarjetas,
ampliable a 100 tarjetas como opción



cartucho recargable de consumible
con rodillo de limpieza



driver avanzado de impresión
con soporte para aplicaciones de 3^{os}



Ethernet y USB



c/ Medea 4, 2^oC - Edificio ECU. 28037 Madrid (España)

91 304 34 22

+34 91 327 47 80

sticard@sticard.com
www.sticard.com

+34 91 304 74 61
servicio técnico autorizado

¡síguenos!

