
Skjold Fjernkontroll – hullkort-utgaven, hullkortet i 1:1


Skriv ut i 100 % («faktisk størrelse»). Linjalen under skal være 50 mm. Stripekort 2,54 mm (bakelitt 1,5 mm) med kobberstripene LANGS fjernkontrollen, 19 × 47 hull.

OPPSIDE (bryterne) – sett ovenfra, nesen opp

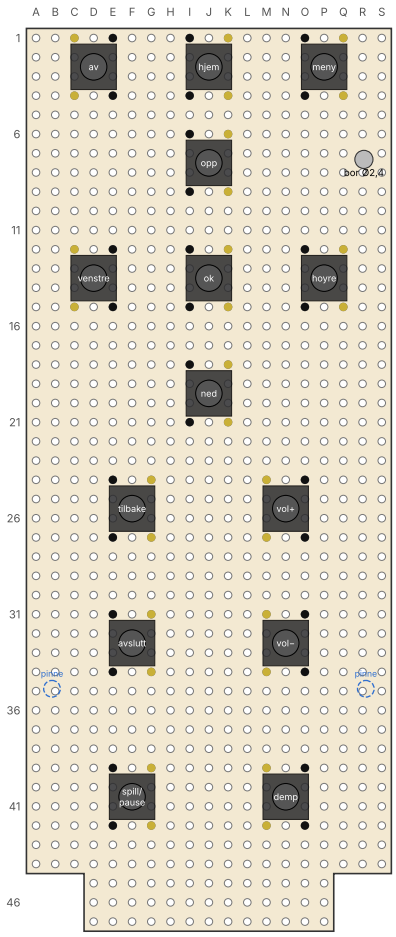

svart bein = GND-siden · gult bein = tastens side

KOBBERSIDE – sett nedenfra (speilvendt)

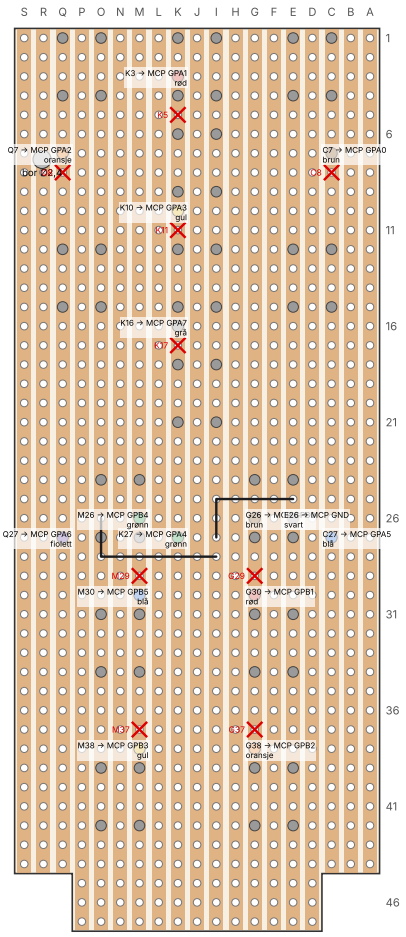


rødt × = kutt stripa i hullet (3,5 mm bor) · rød strek = riss mellom hullene
svart = GND-kjeden · farget prikk = ledning til MCP-modulen

Ledninger på kobbersiden (tynn 30 AWG Kynar/silikon):

K_AV	C7 → MCP GPA0	brun	90 mm
K_HJEM	K3 → MCP GPA1	rød	100 mm
K_MENY	Q7 → MCP GPA2	oransje	110 mm
K_OPP	K10 → MCP GPA3	gul	80 mm
K_NED	K27 → MCP GPA4	grønn	40 mm
K_VENSTRE	C27 → MCP GPA5	blå	40 mm
K_HOYRE	Q27 → MCP GPA6	fiolett	60 mm
K_OK	K16 → MCP GPA7	grå	70 mm
K_TILBAKE	G26 → MCP GPB0	brun	30 mm
K_AVSLUTT	G30 → MCP GPB1	rød	40 mm
K_SPILL_PAUSE	G38 → MCP GPB2	oransje	60 mm
K_DEMP	M38 → MCP GPB3	gul	70 mm
K_VOL_OPP	M26 → MCP GPB4	grønn	50 mm
K_VOL_NED	M30 → MCP GPB5	blå	50 mm
GND	E26 → MCP GND	svart	40 mm
GND	E25 → I27	svart	30 mm
GND	I28 → O26	svart	40 mm

Kutt: 9 i hull (drill 3,5 mm, vri for hånd), 0 riss mellom hull (kniv, to snitt).



Skjold Fjernkontroll – hullkort-utgaven, delene i bunnen (1:1)

BUNNEN – delene på gulvet, sett ovenfra (hullkortets omriss stiplet)

