




## 27" 10pt open frame touch monitor with edge-to-edge glass

With 1920x1080 Full HD resolution and Projective Capacitive 10 point touch technology, the ProLite TF2738MSC-B1 delivers seamless and accurate touch response. Featuring AMVA+ LED LCD Screen technology, it offers exceptional colour performance and wide viewing angles. Its rugged bezel with edge-to-edge glass makes it very suitable for applications like table top integration. In addition, the screen comes with an IPX1 rating, making it water resistant from the front. Equipped with speakers and triple digital input (DVI, HDMI and DisplayPort). The ProLite TF2738MSC-B1 is an ideal screen for kiosk integrators and a perfect solution for Interactive Digital Signage, Instore Retail, Gaming and Interactive Presentations.



### AMVA+

La tecnología de panel AMVA+ ofrece una increíble calidad del rendimiento de colores ("True Colour" de 24-bits) y sorprendentes ángulos de visión.



### Tecnología táctil - capacitiva proyectiva

Esta tecnología utiliza una rejilla de sensores de micro cables finos integrados en el vidrio que cubre la pantalla. El toque se detecta porque las características eléctricas de la rejilla del sensor cambian cuando se coloca un dedo humano sobre el vidrio. Gracias a la cubierta de vidrio, esta tecnología es muy duradera y la función táctil no se ve afectada incluso si el vidrio está rayado. Ofrece un rendimiento de imagen perfecto y funciona con dedos humanos (también con guantes de látex) y lápiz óptico.

## 01 CARACTERÍSTICAS DE LA PANTALLA

|                                                         |                                                                                   |
|---------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| Diseño                                                  | Open Frame                                                                        |
| Diagonal                                                | 27", 68.6cm                                                                       |
| Pantalla                                                | AMVA+ LED                                                                         |
| Resolución nativa                                       | 1920 x 1080 (2.1 megapixel Full HD)                                               |
| Relación de aspecto                                     | 16:9                                                                              |
| Brillo                                                  | 300 cd/m <sup>2</sup>                                                             |
| Brillo                                                  | 255 cd/m <sup>2</sup> con touch pantalla                                          |
| Transmisión de luz                                      | 85%                                                                               |
| Contraste estático                                      | 3000:1                                                                            |
| Contraste avanzado                                      | 12M:1                                                                             |
| Tiempo de respuesta (GTG)                               | 5ms                                                                               |
| Área de visualización                                   | horizontal/vertical: 178°/178°, derecho/izquierdo: 89°/89°, arriba/abajo: 89°/89° |
| Soporte de Color                                        | 16.7mln                                                                           |
| Sincronización horizontal                               | 30 - 80kHz                                                                        |
| Área de visualización h x v                             | 597.6 x 336.2mm, 23.5 x 13.2"                                                     |
| diseño de bisel (lados, parte superior, parte inferior) | 24.5mm, 24mm, 24mm                                                                |
| Pixel pitch                                             | 0.311mm                                                                           |
| Bisel color y acabado                                   | negro, mate                                                                       |

## 02 TÁCTILIDAD

|                                 |                                                                                                                                                                                                                         |
|---------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tecnología Touchscreen          | proyectiva capacitiva                                                                                                                                                                                                   |
| Puntos de contacto              | 10 (HID, only with supported OS)                                                                                                                                                                                        |
| Método táctil                   | pluma, dedo, guante (latex)                                                                                                                                                                                             |
| Touch interface                 | USB                                                                                                                                                                                                                     |
| Sistemas operativos compatibles | All iiyama monitors are Plug & Play and compatible with Windows and Linux. For details regarding the supported OS for the touch models, please refer to the driver instruction file available in the downloads section. |

## 03 INTERFACES / CONECTORES / CONTROLADORES

|                             |                                     |
|-----------------------------|-------------------------------------|
| Conector de entrada digital | DVI x1<br>HDMI x1<br>DisplayPort x1 |
| Salida de audio             | Altavoces 2 x 3W                    |
| HDCP                        | si                                  |

## 04 CARACTERÍSTICAS

|                                      |              |
|--------------------------------------|--------------|
| Opratividad                          | 20/7         |
| Espesor del vidrio                   | 3.6mm        |
| prueba de caída de bola              | si           |
| Protección contra el agua y el polvo | IP1X (front) |
| Bloqueo de teclas OSD                | si           |

## 05 GENERAL

|            |                                |
|------------|--------------------------------|
| OSD idioma | EN, DE, FR, CN, RU, JP, NL, PL |
|------------|--------------------------------|

|                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|---------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Controles</b>                | Menu, Scroll up/ Audio, Scroll down/ i-Style colour, Select/ Input select, Power                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>Los controles de usuario</b> | picture adjust (contrast, brightness, adv. contrast, ECO mode, OD) input select, audio adjust (volume, mute, audio input) colour adjust (cool, normal, warm, user colour, i-Style colour) information, manual image adjust (sharpness, video mode adjust, blue light reducer, X-res technology) setup menu (language select, OSD position, OSD time out, OSD background, opening logo, LED) memory recall |
| <b>Reductor de luz azul</b>     | si                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Plug&amp;Play</b>            | DDC2B                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |

## 06 ASPECTOS MECÁNICOS

|                                |                                   |
|--------------------------------|-----------------------------------|
| <b>Orientación</b>             | Horizontal, vertical, boca arriba |
| <b>Diseño sin ventiladores</b> | si                                |
| <b>Montaje VESA</b>            | 100 x 100mm, 200 x 100mm          |

## 07 ACCESSORIES INCLUDED

|              |                                          |
|--------------|------------------------------------------|
| <b>Cable</b> | de alimentación, USB, HDMI, mDP - DP, DP |
| <b>Guía</b>  | guía de inicio rápido, guía de seguridad |

## 08 GESTIÓN DE ENERGÍA


|                                         |                                                     |
|-----------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| <b>Unidad de fuente de alimentación</b> | interno                                             |
| <b>Fuente de alimentación</b>           | AC 100 - 240V, 50/60Hz                              |
| <b>Gestión de energía</b>               | 30W typical, Modo en espera 0.5W, Modo apagado 0.5W |

## 09 SOSTENIBILIDAD

|                     |                                                                 |
|---------------------|-----------------------------------------------------------------|
| <b>Certificados</b> | CE, TÜV-Bauart, EAC, RoHS support, ErP, WEEE, cULus, REACH, CCC |
| <b>REACH SVHC</b>   | por encima de 0.1% de plomo                                     |

## 10 DIMENSIONES / PESO

|                                       |                      |
|---------------------------------------|----------------------|
| <b>Producto dimensiones W x H x D</b> | 648.5 x 386.5 x 50mm |
| <b>Peso (sin caja)</b>                | 7.7kg                |
| <b>Código EAN</b>                     | 4948570115143        |

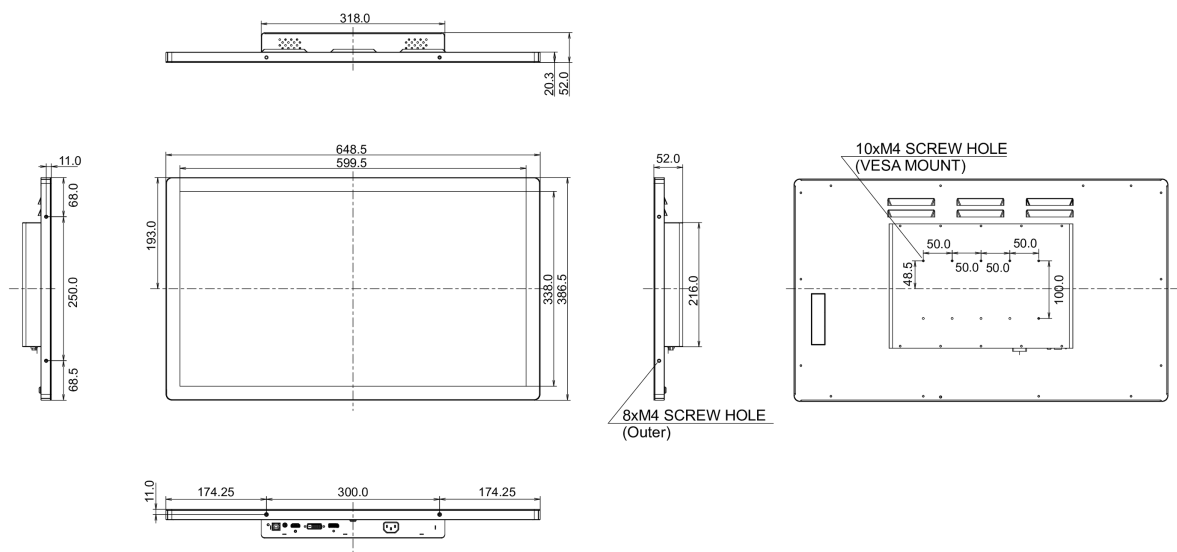

All trademarks and registered trademarks acknowledged. E & O E. Specification subject to change without notice. All LCD's comply with ISO-9241-307:2008 in connection with pixel defects.

© IIYAMA CORPORATION. ALL RIGHTS RESERVED