




Un monitor LED Full HD con matriz VA

El ProLite X2283HS es un excelente monitor Full HD 22" retroiluminado con resolución de 1920 x 1080 y panel VA que garantizan una reproducción de colores precisa con amplios ángulos de visión. Tres entradas de video permiten compatibilidad perfecta con las últimas tarjetas gráficas. El X2283HS está equipado con dos altavoces estéreo. El monitor ProLite B2283HS cumple con TCO y es una solución confiable para uso doméstico y de oficina.



Flicker free

El control del brillo del monitor a través de la corriente eléctrica nos ha permitido eliminar el parpadeo de la pantalla. Puedes probarlo fácilmente - solo mira la pantalla a través de la cámara de tu smartphone. No hay parpadeo - a tus ojos les encantará!



OverDrive ON / OFF

A veces tu pantalla puede volverse borrosa al mostrar gráficos muy rápidos. La función OverDrive eliminará este problema.

01 CARACTERÍSTICAS DE LA PANTALLA

Diagonal	21.5", 54.7cm
Pantalla	VA LED, acabado mate
Resolución nativa	1920 x 1080 @75Hz (HDMI&DisplayPort, 2.1 megapixel Full HD)
Resolucion nativa	75Hz
Relación de aspecto	16:9
Brillo	250 cd/m ²
Contraste estático	3000:1
Contraste avanzado	80M:1
Tiempo de respuesta (GTG)	4ms
Área de visualización	horizontal/vertical: 178°/178°, derecho/izquierdo: 89°/89°, arriba/abajo: 89°/89°
Soporte de Color	16.7mIn (sRGB: 99%; NTSC: 72%)
Sincronización horizontal	30 - 85kHz
Área de visualización h x v	476.6 x 268.1mm, 18.8 x 10.6"
Pixel pitch	0.248mm
Colour	mate, negro

02 INTERFACES / CONECTORES / CONTROLADORES

Conector de entrada	VGA x1 (1920 x1080 @ 60Hz) HDMI x1 (1920 x1080 @ 75Hz) DisplayPort x1 (1920 x1080 @ 75Hz)
HDCP	si
Conector de auriculares	si

03 CARACTERISTICAS

Reductor de luz azul	si
Flicker free	si
Extra	i-Style Colour
OSD idioma	EN, DE, FR, ES, IT, RU, JP, CZ, NL, PL
Controles	Alimentación, Menú/Seleccionar, Desplazarse hacia arriba/Volumen Desplazarse hacia abajo/Modo Eco, Salir / i-Style colour, Entrar
Los controles de usuario	ajuste automático, ajuste de imagen (brillo, contraste, ECO, reductor de luz azul, ACR, OD), geometría (posición H., posición V., reloj de píxeles, fase), configuración de color (temperatura de color, ajuste predeterminado del usuario, i-Style color), OSD (posición H., posición V., rotación, retraso OSD), idioma, recuperación, varios (nítido y suave, ajuste del modo de video, logotipo de apertura, información), selección de entrada, audio (volumen, silencio, entrada audio)
Altavoces	2 x 1W
Comodidad	preparado para Kensington-lock™, DDC2B, Mac OSX

04 ASPECTOS MECÁNICOS

Soporte de altura regulable	inclinación
Ángulo de inclinación	22° arriba; 5° abajo
Montaje VESA	100 x 100mm

05 ACCESSORIES INCLUDED

Cable	de alimentación, HDMI
-------	-----------------------

06 GESTIÓN DE ENERGÍA


Unidad de fuente de alimentación	interno
Fuente de alimentación	AC 100 - 240V, 50/60Hz
Gestión de energía	19W typical, Modo en espera 0.5W, Modo apagado 0.5W

07 SOSTENIBILIDAD

Certificados	TCO Certified, CE, TÜV-Bauart, EAC, VCCI-B, RoHS support, ErP, WEEE, REACH
Clase de eficiencia energética (Regulation (EU) 2017/1369)	F
REACH SVHC	por encima de 0.1% de plomo

08 DIMENSIONES / PESO

Producto dimensiones W x H x D	504.5 x 383 x 187mm
Dimensiones de la caja (ancho x alto x fondo)	633 x 139 x 420mm
Peso (sin caja)	3.1kg
Código EAN	4948570117840

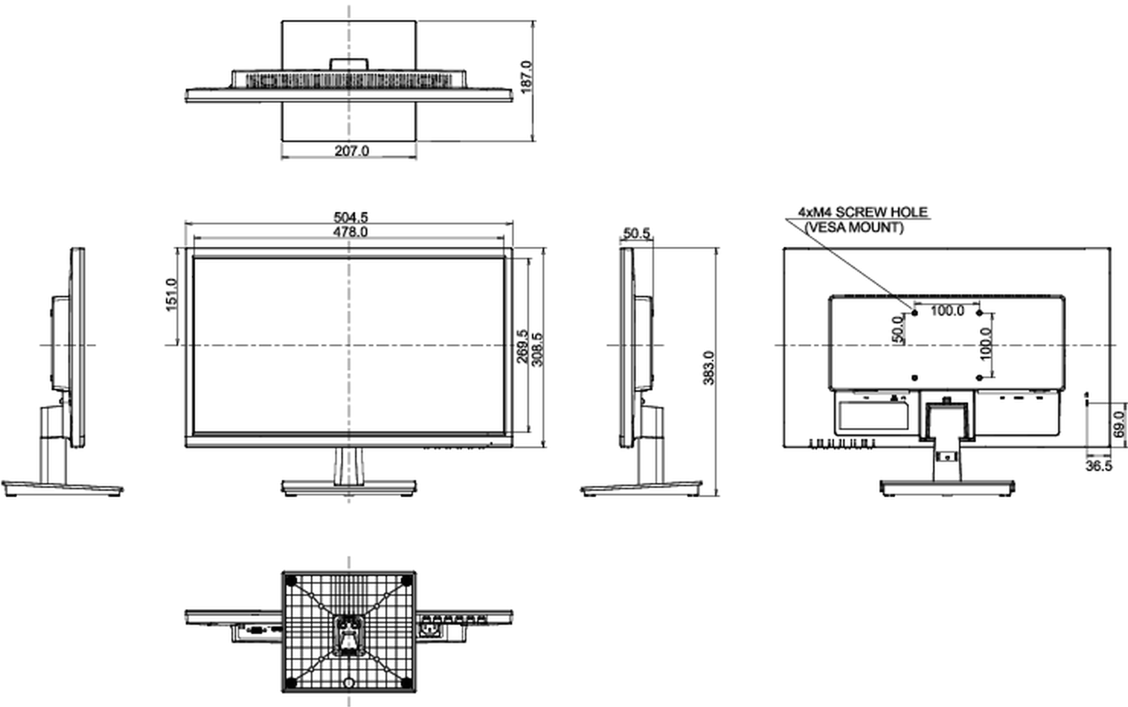

All trademarks and registered trademarks acknowledged. E & O E. Specification subject to change without notice. All LCD's comply with ISO-9241-307:2008 in connection with pixel defects.