




### 32" Open Frame 12pt PCAP Monitor Interactivo de Gran Formato

El monitor TF3239MSC Full HD (1920 x 1080) de marco abierto con bordes delgados es la solución de visualización ideal para escaparates interactivos, educación, quioscos y comunicaciones en tiendas. La tecnología táctil proyectiva capacitiva (PCAP) con 12 puntos táctiles garantiza una respuesta táctil precisa y sin problemas. Gracias a la tecnología táctil a través de vidrio es posible convertir superficies de vidrio en pantallas táctiles. Para una máxima flexibilidad y accesibilidad la pantalla se puede instalar en orientación horizontal, vertical y boca arriba. Con su panel LED AMVA3 ofrece un rendimiento de color excepcional, alto contraste y amplios ángulos de visión. Con una carcasa de metal, un vidrio de borde a borde resistente a los arañazos, lo que está probado por la caída de bolas 60950-1, esta pantalla se puede instalar en los entornos más exigentes. Además se puede construir en diferentes configuraciones gracias a los orificios de montaje ubicados en las partes laterales del marco abierto. Para facilitar la integración, el TF3239MSC se puede equipar con soportes de montaje externos opcionales ([OMK4-4](#)), lo que lo convierte en una solución ideal para integradores de quiosco y multimedia interactiva.

Disponible también in white : [ProLite TF3239MSC-W1AG](#)



#### Tecnología táctil - capacitiva proyectiva

Esta tecnología utiliza una rejilla de sensores de micro cables finos integrados en el vidrio que cubre la pantalla. El toque se detecta porque las características eléctricas de la rejilla del sensor cambian cuando se coloca un dedo humano sobre el vidrio. Gracias a la cubierta de vidrio, esta tecnología es muy duradera y la función táctil no se ve afectada incluso si el vidrio está rayado. Ofrece un rendimiento de imagen perfecto y funciona con dedos humanos (también con guantes de látex) y lápiz óptico.



#### Tocar a través de vidrio

Esta pantalla táctil funciona a través del vidrio y puede convertir las superficies de vidrio en una pantalla táctil interactiva. Úsalo en escaparates, agencias inmobiliarias, para puntos de venta en tiendas o restaurantes.

## 01 CARACTERÍSTICAS DE LA PANTALLA

|                             |                                                                                   |
|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| Diseño                      | Cristal de borde a borde, Open Frame                                              |
| Diagonal                    | 31.5", 80cm                                                                       |
| Pantalla                    | AMVA3 LED, vidrio con película AG                                                 |
| Resolución nativa           | 1920 x 1080 @60Hz (2.1 megapixel Full HD)                                         |
| Resolucion nativa           | 60Hz                                                                              |
| Relación de aspecto         | 16:9                                                                              |
| Brillo                      | 500 cd/m <sup>2</sup>                                                             |
| Transmisión de luz          | 84%                                                                               |
| Contraste estático          | 3000:1                                                                            |
| Tiempo de respuesta (GTG)   | 8ms                                                                               |
| Área de visualización       | horizontal/vertical: 178°/178°, derecho/izquierdo: 89°/89°, arriba/abajo: 89°/89° |
| Soporte de Color            | 16.7mIn 8bit                                                                      |
| Sincronización horizontal   | 30 - 83kHz                                                                        |
| Área de visualización h x v | 698.4 x 392.8mm, 27.5 x 15.5"                                                     |
| Pixel pitch                 | 0.3637mm                                                                          |
| Bisel color y acabado       | negro, mate                                                                       |
| Uso recomendado             | retail, education                                                                 |

## 02 TÁCTILIDAD

|                                 |                                                                                                                                                                                                                         |
|---------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tecnología Touchscreen          | proyectiva capacitiva                                                                                                                                                                                                   |
| Puntos de contacto              | 12 (HID, solo son el adecuado SO)                                                                                                                                                                                       |
| Método táctil                   | pluma, dedo, guante (latex)                                                                                                                                                                                             |
| Touch interface                 | USB                                                                                                                                                                                                                     |
| Sistemas operativos compatibles | All iiyama monitors are Plug & Play and compatible with Windows and Linux. For details regarding the supported OS for the touch models, please refer to the driver instruction file available in the downloads section. |
| Contacto a traves de cristal    | 6mm                                                                                                                                                                                                                     |
| Rechazo de palma                | sí                                                                                                                                                                                                                      |

## 03 INTERFACES / CONECTORES / CONTROLADORES

|                                |                                  |
|--------------------------------|----------------------------------|
| Conector de entrada analógica  | VGA x1                           |
| Conector de entrada digital    | HDMI x2<br>DisplayPort x1        |
| Entrada de audio               | Mini jack x1                     |
| Entrada de control del monitor | RS-232c x1<br>RJ45 (LAN) x1      |
| Salida de audio                | Mini jack x1<br>Altavoces 2 x 8W |
| HDCP                           | si                               |

## 04 CARACTERISTICAS

|                    |                                                                              |
|--------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| Extra              | contacto a traves de vidrio, sensor de temperatura con control de ventilador |
| Modo kiosko        | si                                                                           |
| Opratividad        | 24/7                                                                         |
| Espesor del vidrio | 2mm                                                                          |

|                                      |              |
|--------------------------------------|--------------|
| Dureza del vidrio                    | 7H           |
| prueba de caída de bola              | si           |
| Protección contra el agua y el polvo | IP54 (front) |
| Carcasa (bisel)                      | metal        |
| Bloqueo de teclas OSD                | si           |

## 05 GENERAL

|                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| OSD idioma               | EN, DE, FR, ES, IT, RU, NL, PL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Controles                | Encendido, menú, salida, arriba, abajo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Los controles de usuario | retroiluminación, contraste, brillo, nitidez, posición H / V, fase, croma, ajustes de pantalla, temperatura de color, modo de imagen, agudos, graves, balance, volumen, mudo, altavoz, fuente de audio, aspecto, función táctil, reiniciar, agotamiento OSD, posición OSD H / V, idioma, horario, ahorro de energía, configuración de control, configuración de red, avanzado, información, restablecer todo |
| Plug&Play                | DDC2B                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |

## 06 ASPECTOS MECÁNICOS

|                                        |                                   |
|----------------------------------------|-----------------------------------|
| Orientación                            | Horizontal, vertical, boca arriba |
| Montaje VESA                           | 400 x 200mm                       |
| Rango de temperatura de funcionamiento | 0°C - 40°C                        |
| Rango de temperatura de almacenamiento | - 20°C - 60°C                     |
| MTBF                                   | 50000 horas                       |

## 07 ACCESSORIES INCLUDED

|                |                                          |
|----------------|------------------------------------------|
| Cable          | de alimentación, USB, HDMI, DP           |
| Guía           | guía de inicio rápido, guía de seguridad |
| Tapa de cables | si                                       |

## 08 GESTIÓN DE ENERGÍA


|                                  |                                                     |
|----------------------------------|-----------------------------------------------------|
| Unidad de fuente de alimentación | interno                                             |
| Fuente de alimentación           | AC AC - 100V, 240/V, 50Hz                           |
| Gestión de energía               | 60W typical, Modo en espera 1.5W, Modo apagado 0.3W |

## 09 SOSTENIBILIDAD

|                                                            |                                                      |
|------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|
| Certificados                                               | CE, EAC, RoHS support, ErP, WEEE, cULus, REACH, UKCA |
| Clase de eficiencia energética (Regulation (EU) 2017/1369) | G                                                    |
| REACH SVHC                                                 | por encima de 0.1% de plomo                          |

## 10 DIMENSIONES / PESO

|                                               |                        |
|-----------------------------------------------|------------------------|
| Producto dimensiones W x H x D                | 738.7 x 439,9 x x 67mm |
| Dimensiones de la caja (ancho x alto x fondo) | 187 x 590 x 900mm      |
| Peso (sin caja)                               | 13.4kg                 |
| Peso (con caja)                               | 17.2kg                 |
| Código EAN                                    | 4948570118021          |

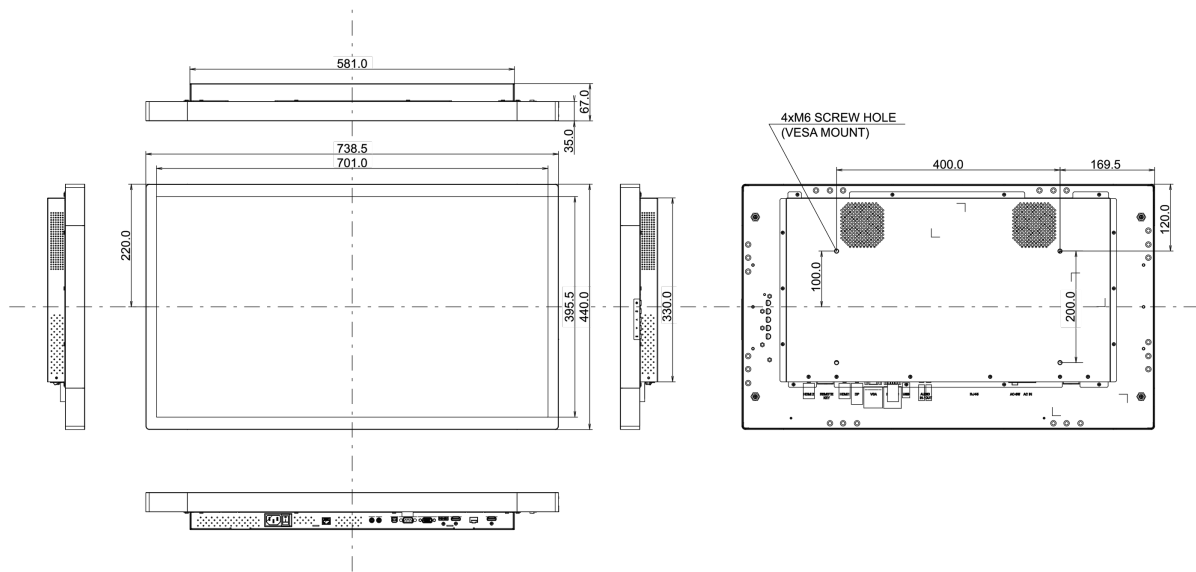

All trademarks and registered trademarks acknowledged. E & O E. Specification subject to change without notice. All LCD's comply with ISO-9241-307:2008 in connection with pixel defects.

© IIYAMA CORPORATION. ALL RIGHTS RESERVED