

**MOVENTO | Полное выдвижение | Ящик с высоким фасадом |  
Высокий ящик | Без внутренних разделителей**





Подробная информация об использовании



- Ассортимент MOVENTO
- Тип выдвижения Полное выдвижение
- Тип ящика Ящик с высоким фасадом
- Вид конструкции Высокий ящик
- Внутр. ширина корпуса 504mm
- Динамическая нагрузка 40kg
- Номинальная длина 500mm
- Толщина царги 16mm
- Технология движения TIP-ON
- Синхронизатор TIP-ON Да
- Боковой стабилизатор Нет


Изображение – может  
незначительно отличаться от  
выбранного Вами изделия

**Список артикулов**

	К-во	Артикул	Цвет / материал	Описание
Список				
	1	760H5000T	оцинкованный	MOVENTO с TIP-ON, полное выдвижение деревянный ящик, 40 кг, НД=500 мм, под замки, левая/правая
	1	T51.7601	Оранж.	MOVENTO замок, с регулировкой по ширине, левый
	1	T51.7601	Оранж.	MOVENTO замок, с регулировкой по ширине, правый
	1	ZST.1160W	необработанный	Вал синхронизатора TIP-ON, Длина=1160 мм, LEGRABOX/MOVENTO
	1	T57.7400.01	R7037 темно-серый	Замок и держатель для TIP-ON, пластмасса/сталь


## Информация для проектирования

## Необходимое пространство внутри корпуса

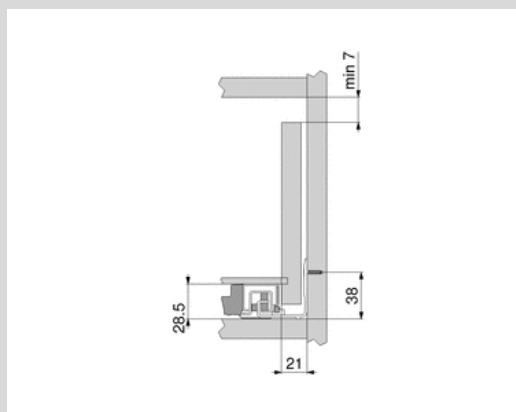


## Чертеж, вид спереди

Ящик с высоким фасадом / Высокий внутренний ящик  
Ограничение регулировки по ширине при толщине боковины ящика 16 мм и соответственно при полном использовании внутренней ширины ящика

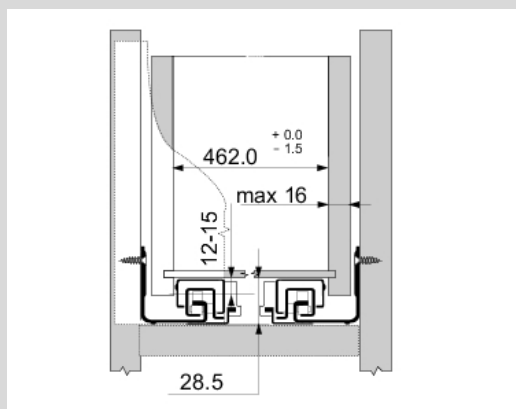


## Чертеж, вид сзади




## Обработка ящиков

Пользуйтесь шаблоном для сверления T65.1000.02

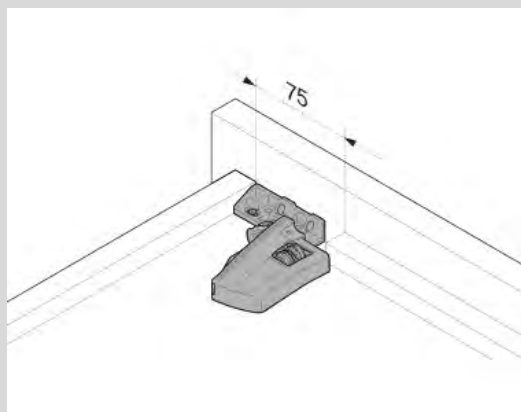


Пользуйтесь шаблоном для сверления T65.1000.02

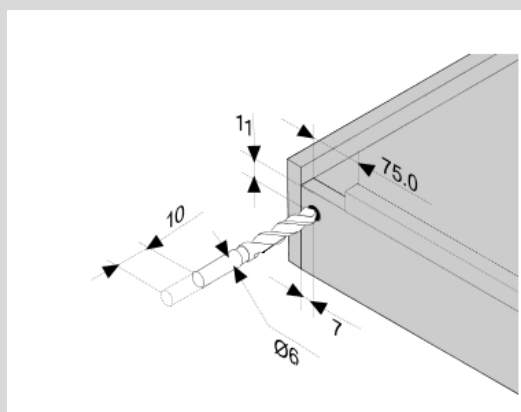


## Синхронизатор TIP-ON


## Раскрой вала синхронизатора

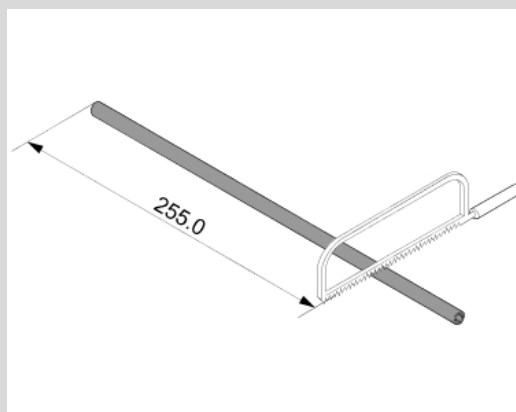

## Сборка корпуса

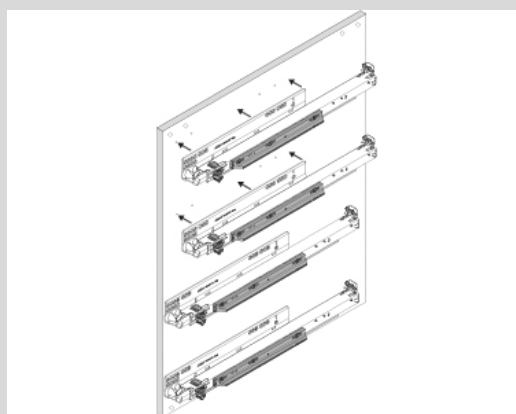

Если Вы устанавливаете направляющие до сборки корпуса, необходимо сместить позицию крепления направляющей на основе допусков к корпусу мин. на 1 мм с 38 мм до 39 мм!

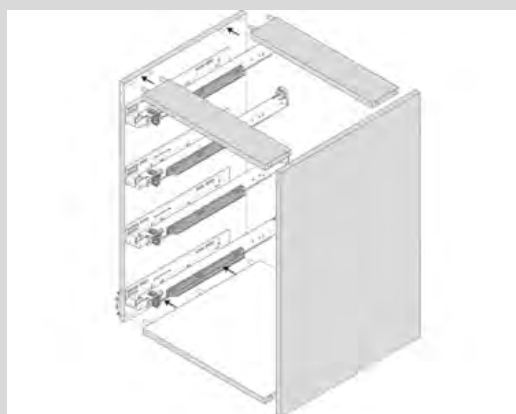**Условия использования**

Мы с большой тщательностью подошли к подготовке содержания и сервисов этого конфигуратора, и в связи с тем, что наши изделия постоянно совершенствуются, планируем постоянно его обновлять для сохранения актуальности информации. Но все же Julius Blum GmbH не может ручаться за актуальность, отсутствие ошибок, точность и полноту размещенной на этом сайте информации и сервисов. Просим Вас учитывать, что все данные в конфигураторе носят рекомендательный характер. Исключены любые иски с претензиями против Julius Blum GmbH, связанные с ущербом, причиненным в связи с рекомендациями конфигуратора или использованием / неиспользованием предложенной информации и сервисов, а также использованием информации, содержащей ошибки, или неполной информации. Поэтому в случае сомнения или возникновения различных вопросов, а также если Вам понадобится дополнительная информация, просим Вас перед использованием предложенного конфигуратором решения и оформления заказа обсудить его спецификацию с одним из наших сотрудников ([info@blum.com](mailto:info@blum.com)), представителем Blum или другим