




## Pantalla ultra plana de 24" con IPS technology y soporte ajustable en altura

El elegante diseño de borde a borde hace que el ProLite XUB2493HSU sea perfecto para configuraciones multimonitor. La tecnología de panel IPS ofrece una reproducción de color precisa y consistente con amplios ángulos de visión. Los altos valores de contraste y brillo significan que el monitor proporcionará un rendimiento excelente para el diseño fotográfico y web, y el soporte ajustable en altura garantiza que puedas ajustar fácilmente la posición de la pantalla a tus preferencias. Es una gran opción tanto para la señalización digital multimonitor como para las aplicaciones de oficina.



### Tecnología IPS

Las pantallas IPS son más conocidas por sus amplios ángulos de visión y sus colores naturales y precisos. Son particularmente adecuados para aplicaciones de color crítico.



### HAS + Pivot

El soporte ajustable en altura le permite establecer la posición ideal de la pantalla para garantizar un confort de visualización óptimo. La función del pivote significa que puede cambiar la orientación de la pantalla de horizontal a vertical. Esta función puede ser particularmente útil cuando trabajas con hojas de cálculo o textos largos.

## 01 CARACTERÍSTICAS DE LA PANTALLA

|                             |                                                                                   |
|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| Diseño                      | Ultra delgado                                                                     |
| Diagonal                    | 23.8", 60.5cm                                                                     |
| Pantalla                    | IPS panel technology, acabado mate                                                |
| Resolución nativa           | 1920 x 1080 @75Hz (DisplayPort&HDMI, 2.1 megapixel Full HD)                       |
| Resolucion nativa           | 75Hz                                                                              |
| Relación de aspecto         | 16:9                                                                              |
| Brillo                      | 250 cd/m²                                                                         |
| Contraste estático          | 1000:1                                                                            |
| Contraste avanzado          | 80M:1                                                                             |
| Tiempo de respuesta (GTG)   | 4ms                                                                               |
| Área de visualización       | horizontal/vertical: 178°/178°, derecho/izquierdo: 89°/89°, arriba/abajo: 89°/89° |
| Soporte de Color            | 16.7mIn (sRGB: 96%; NTSC: 72%)                                                    |
| Sincronización horizontal   | 30 - 84kHz                                                                        |
| Área de visualización h x v | 527.0 x 296.5mm, 20.7 x 11.7"                                                     |
| Pixel pitch                 | 0.275mm                                                                           |
| Colour                      | mate, negro                                                                       |

## 02 INTERFACES / CONECTORES / CONTROLADORES

|                         |                                                                                                 |
|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Conector de entrada     | VGA x1 (1920 x 1080 @60Hz)<br>HDMI x1 (1920 x 1080 @75Hz)<br>DisplayPort x1 (1920 x 1080 @75Hz) |
| USB HUB                 | x2 (v. 2.0)                                                                                     |
| HDCP                    | si                                                                                              |
| Conector de auriculares | si                                                                                              |

## 03 CARACTERÍSTICAS

|                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|--------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Reductor de luz azul     | si                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Flicker free             | si                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Extra                    | i-style Colour                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| OSD idioma               | EN, DE, FR, ES, IT, PT, RU, JP, NL, PL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Controles                | Señal / Ajuste automático, + / Volumen, - / Eco, Menú, Alimentación                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Los controles de usuario | ajuste de imagen (contraste, brillo, i-Style Color, contraste adv., Eco, OD, tecnología X-Res), ajustes de imagen (ajuste automático, reloj de píxeles, fase, posición H., posición V., nítido y suave, aspecto), ajustes de color (gamma, 6-axis, temperatura de color), OSD (posición H., posición V., tiempo OSD, idioma), extra (reinicio, DDC / CI, selección de señal, fuente de audio, rango HDMI, logotipo de apertura, LED, información, volumen) |
| Altavoces                | 2 x 2W                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Comodidad                | preparado para Kensington-lock™, DDC/CI, DDC2B, Mac OSX                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |

## 04 ASPECTOS MECÁNICOS

|                              |                                              |
|------------------------------|----------------------------------------------|
| Soporte de altura regulable  | altura, pivote (rotación), giro, inclinación |
| Ajuste de altura             | 130mm                                        |
| Rotación (función de pivote) | 90°                                          |
| Soporte giratorio            | 90°; 45° izquierdo; 45° derecho              |
| Ángulo de inclinación        | 22° arriba; 5° abajo                         |

|              |             |
|--------------|-------------|
| Montaje VESA | 100 x 100mm |
|--------------|-------------|

05

ACCESSORIES INCLUDED

|       |                                          |
|-------|------------------------------------------|
| Cable | de alimentación, USB, HDMI               |
| Otro  | guía de inicio rápido, guía de seguridad |

06

GESTIÓN DE ENERGÍA

|                                  |                                                     |
|----------------------------------|-----------------------------------------------------|
| Unidad de fuente de alimentación | interno                                             |
| Fuente de alimentación           | AC 100 - 240V, 50/60Hz                              |
| Gestión de energía               | 19W typical, Modo en espera 0.5W, Modo apagado 0.5W |

07


SOSTENIBILIDAD

|                                                            |                                                                  |
|------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| Certificados                                               | CE, TÜV-Bauart, EAC, VCCI-B, PSE, RoHS support, ErP, WEEE, REACH |
| Clase de eficiencia energética (Regulation (EU) 2017/1369) | F                                                                |
| REACH SVHC                                                 | por encima de 0.1% de plomo                                      |

08

DIMENSIONES / PESO

|                                               |                           |
|-----------------------------------------------|---------------------------|
| Producto dimensiones W x H x D                | 539.5 x 373 (503) x 210mm |
| Dimensiones de la caja (ancho x alto x fondo) | 682 x 418 x 190mm         |
| Peso (sin caja)                               | 4.8kg                     |
| Código EAN                                    | 4948570117505             |

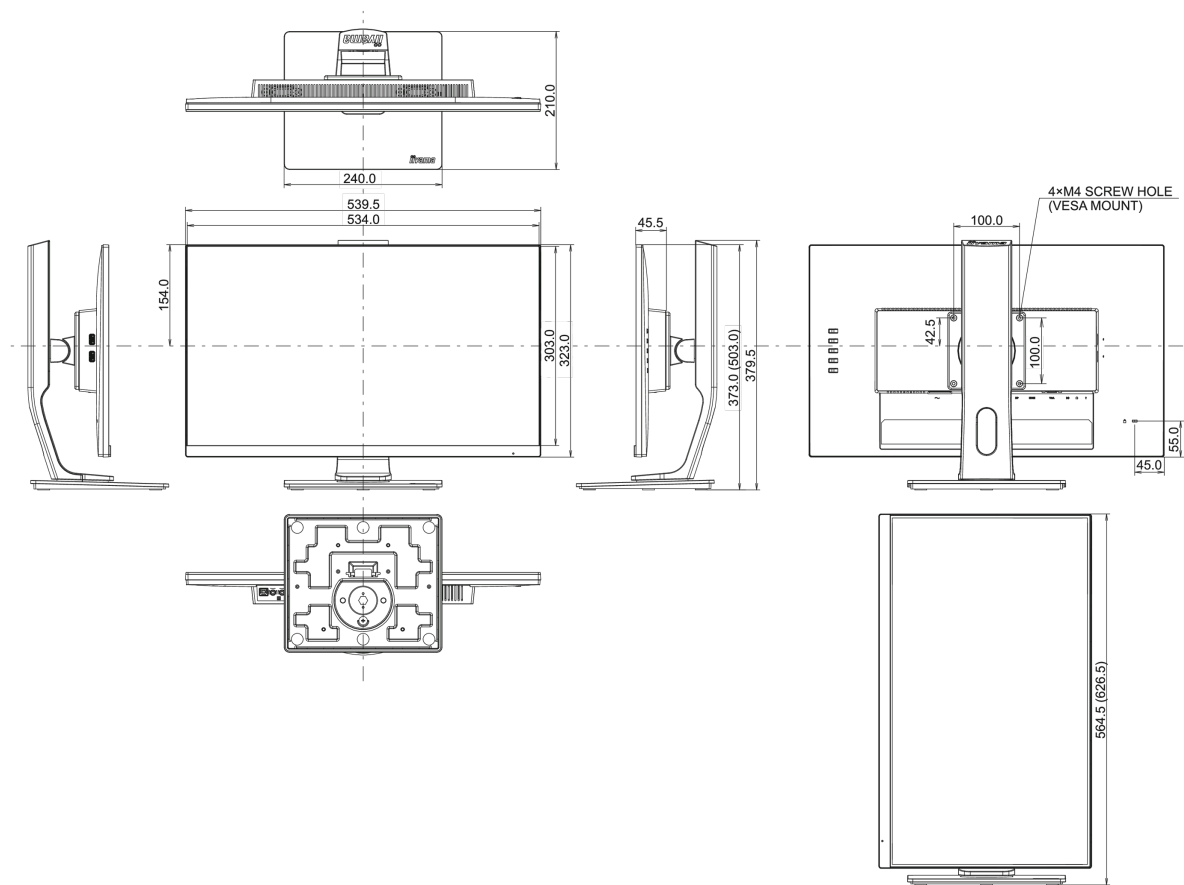

*All trademarks and registered trademarks acknowledged. E & O E. Specification subject to change without notice. All LCD's comply with ISO-9241-307:2008 in connection with pixel defects.*

© IIYAMA CORPORATION. ALL RIGHTS RESERVED