



## Henkel Loctite Adesivos Ltda

Av. Prof. Vernon Kriebel, 91  
06690-111 - Itapevi  
São Paulo – Brasil  
Fone: 55-11-4143-7000

# Folha de Dados Técnicos Loctite 422

### DESCRIÇÃO DO PRODUTO

O produto Loctite® 422 é um adesivo de cianoacrilato, monocomponente, formulado especificamente para aplicações que requeiram alta viscosidade e tempo de fixação lento.

### APLICAÇÕES TÍPICAS

Adere uma ampla variedade de metais, plásticos ou borracha. Particularmente indicado para aderir materiais rugosos e com superfície irregular e, para aplicações que necessitam de tempo de alinhamento até 15 segundos.

### NORMA MILITAR

Super Bonder 422 está de acordo com:  
MIL-A-46050C Tipo II, classe III

### PROPRIEDADES DO MATERIAL NÃO-CURADO

	Valor	Típicos	Faixa
Tipo químico:	Etil cianoacrilato		
Aparência:	Líquido incolor		
Densidade @ 25°C	1,05		
Viscosidade @ 25°C, mPa.s (cP)			
Brookfield LVF			
haste 2 @ 6 rpm	2750		2000 a 3500
Ponto de fulgor (TCC), °C	>80		

### DESEMPENHO TÍPICO DE CURA

Sob condições normais, a umidade da superfície inicia o processo de endurecimento. Embora resistência funcional plena seja obtida em período relativamente curto, a cura prossegue por no mínimo 24 horas antes de produzir resistência plena a produtos químicos/solventes.

### Velocidade de cura vs. substrato

A velocidade de cura vai depender do substrato usado. A tabela abaixo mostra o Tempo de Fixação obtido para diferentes materiais a 22°C e 50% de umidade relativa. Isto é definido como o tempo para adquirir resistência ao cisalhamento de 0,1 N/mm<sup>2</sup> (14,5 psi) testada em amostras segundo a ASTM-D1002.

Substrato	Tempo de Fixação, segundos
Aço (desengordurado)	35
Alumínio	20
Dicromato de zinco	70
Neoprene	<5
Borracha nitrílica	<5
ABS	30
PVC	35
Polycarbonato	50
Materiais fenólicos	25

### Velocidade de cura vs. folga entre as partes

A velocidade de cura vai depender da folga entre as partes. Altas velocidades de cura são favorecidas por pequenas folgas. Aumentando-se a folga, reduz-se a velocidade de cura.


### Velocidade de cura vs. ativador

Quando o tempo de cura é inaceitavelmente longo, devido à presença de grandes folgas ou baixa umidade relativa, a aplicação de um ativador na superfície vai acelerar a velocidade de cura. Entretanto, isto pode

reduzir a resistência final da adesão, razão pela qual recomendamos a realização de testes para confirmação do efeito obtido.

### Velocidade de cura vs. umidade

A velocidade de cura vai depender da umidade relativa do ambiente. O gráfico abaixo mostra a carga de ruptura evoluindo com o tempo em borracha Buna-N sob diferentes níveis de umidade.

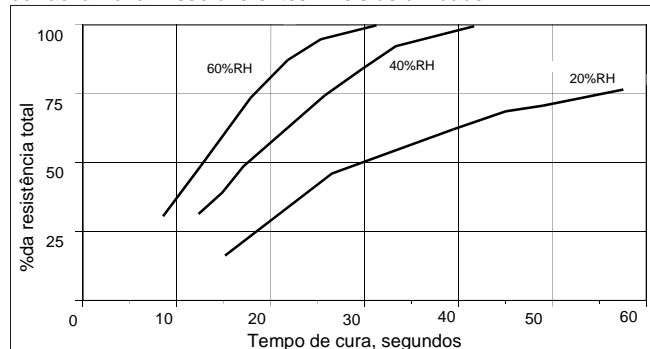

### PROPRIEDADES TÍPICAS DO MATERIAL CURADO

#### Propriedades Físicas

Coeficiente de dilatação térmica, ASTM-D696, K <sup>-1</sup>	100 x 10 <sup>-6</sup>
Coeficiente de condutividade térmica, ASTM-C177, W.m <sup>-1</sup> K <sup>-1</sup>	0,1
Temperatura de transição vítrea, ASTM-E228, °C	165

#### Propriedades Elétricas

Constante e perda dielétricas, 25°C, ASTM-D150

	Constante	Perda
@ 100 Hz	2,3	<0,02
@ 1 kHz	2,3	<0,02
@ 10 kHz	2,3	<0,02
Resistividade volumétrica, ASTM-D257, Ω.cm		1 x 10 <sup>16</sup>
Resistividade superficial, ASTM-D257, Ω		4 x 10 <sup>16</sup>
Tensão dielétrica, ASTM-D149, kV/mm		25

### DESEMPENHO DO MATERIAL CURADO

(Após 24 h a 22°C)

	Valor
Resistência ao cisalhamento, ASTM-D1002, DIN-53283	
Aço jateado, N/mm <sup>2</sup>	22
(psi)	(3.200)
Alumínio apassivado, N/mm <sup>2</sup>	15
(psi)	(2200)
Dicromato de zinco, N/mm <sup>2</sup>	7
(psi)	(1000)
ABS, N/mm <sup>2</sup>	6
(psi)	(850)
PVC, N/mm <sup>2</sup>	6
(psi)	(850)
Polycarbonato, N/mm <sup>2</sup>	5
(psi)	(700)
Fenólicas, N/mm <sup>2</sup>	10
(psi)	(145)
Borracha de neoprene, N/mm <sup>2</sup>	10
(psi)	(145)

NÃO SERVE PARA ESPECIFICAÇÕES DE PRODUTO.  
OS DADOS TÉCNICOS CONTIDOS NA PRESENTE DESTINAM-SE A SIMPLES REFERÊNCIA.  
PEDIMOS CONTACTAR O DEPARTAMENTO DE QUALIDADE DA LOCTITE PARA  
ASSISTÊNCIA E RECOMENDAÇÕES A RESPEITO DE ESPECIFICAÇÕES DESTE PRODUTO.

Borracha nitrílica, N/mm <sup>2</sup>	10
(psi)	(145)
Resistência ao peeling, ASTM D1876, DIN 53282, N/mm <sup>2</sup>	
Aço jateado	<0,5

**RESISTÊNCIA TÍPICA À VARIAÇÃO AMBIENTAL**


Procedimento de teste: Resistência ao cisalhamento, ASTM-D1002, DIN-53283

Substrato: Lâminas de aço doce jateado

Procedimento de cura: 1 semana a 22°C

**Resistência ao calor**

Testado à temperatura

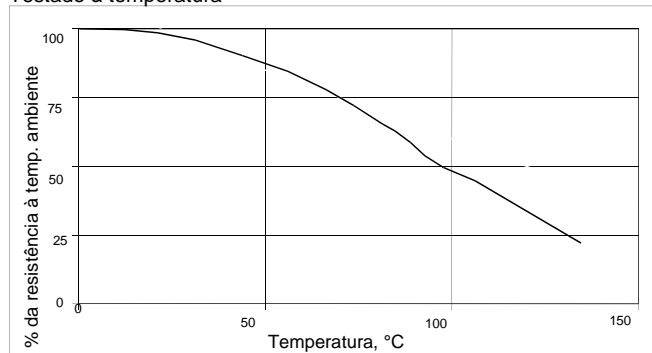**Envelhecimento ao calor**

Envelhecido à temperatura indicada e testado a 22°C

**Resistência química a solventes**

Envelhecido à temperatura indicada e testado a 22°C.

Solvente	Temp.	% da resist. inicial retida a		
		100 h	500 h	1000 h
Óleo de motor	40°C	100	100	95
Gasolina com chumbo	22°C	100	100	100
Etanol	22°C	100	100	100
Isopropanol	22°C	100	100	100
Freon TA	22°C	100	100	100
Umidade 95% U.R.	40°C	80	75	65
Umidade 95% U.R. policarbonato	40°C	100	100	100

**INFORMAÇÕES GERAIS**

**Este produto não é recomendado para uso em sistemas de oxigênio puro ou em altas concentrações e não deve ser especificado como vedante para cloro e outros materiais fortemente oxidantes.**

**Para informações seguras de manuseio deste produto, consulte a Folha de Dados de Segurança do Produto (FDSP).**

**Instruções de uso**

Para o melhor desempenho, as superfícies devem estar limpas e desengorduradas. Este produto tem melhor atuação em pequenas folgas (0,05 mm). O excesso de adesivo pode ser dissolvido com solventes de limpeza Loctite, nitrometano ou acetona.

**Armazenagem**

Em condições ideais, os produtos devem ficar armazenados em um local frio e seco, em suas embalagens fechadas, a uma temperatura entre 8°C-21°C (46°F-70°F). As condições ideais de armazenagem para embalagens lacradas de produtos de cianoacrilato são conseguidas sob refrigeração: 2°C-8°C (36°F-46°F). Embalagens refrigeradas devem voltar à temperatura ambiente antes de se usar o produto. A vida útil de armazenagem refrigerada da embalagem de 500g do produto é de 18

meses a partir da data de fabricação. Para evitar contaminação de material não-utilizado, não torne a colocar qualquer sobra do produto em sua embalagem original. Para informações mais específicas a respeito da vida útil de armazenagem para outros tamanhos de embalagem, entre em contato com o Centro de Assistência Técnica de sua localidade.

**Amplitude dos dados**

Os dados contidos na presente podem ser considerados valores típicos e/ou de faixa (baseados em desvio padrão de valor médio  $\pm 2$ ). Os valores baseiam-se em dados de testes reais e são verificados periodicamente.

**Nota**

Os dados contidos na presente são fornecidos apenas para informação, sendo julgados confiáveis. Não podemos assumir responsabilidade pelos resultados obtidos por terceiros sobre cujos métodos não temos controle. Constitui responsabilidade do usuário determinar a aplicabilidade aos seus próprios fins de qualquer método de produção mencionado na presente e adotar as devidas e recomendáveis precauções para a proteção de bens e pessoas contra quaisquer danos que possam derivar de tal manipulação e uso. À luz desta condição, a Loctite Corporation especificamente repudia quaisquer garantias, expressas ou implícitas, inclusive garantias de comerciabilidade ou adequação a determinado fim, surgidas da venda ou uso dos produtos de sua fabricação. A Loctite Corporation especificamente repudia qualquer responsabilidade por qualquer tipo de dano conseqüente ou imprevisto, inclusive lucros cessantes. A presente discussão de vários processos ou composições não deve ser interpretada como representação de que eles estejam livres da jurisdição de patentes detidas por terceiros ou como uma licença, sob qualquer patente da Loctite Corporation que possa cobrir tais processos ou composições. Recomendamos a cada usuário em potencial testar a aplicação que pretende antes do uso repetido do produto, usando os dados da presente como guia. Este produto pode estar coberto por uma ou mais patentes, concedidas ou requeridas, norte-americanas ou de outros países.

