



## Henkel Loctite Adesivos Ltda

Av. Prof. Vernon Kriebel, 91  
06690-111 - Itapevi  
São Paulo – Brasil  
Fone: 55-11-4143-7000

# Folha de Dados Técnicos Loctite 620

### DESCRIÇÃO DO PRODUTO

O produto Loctite® 620 é um adesivo de fixação monocomponente anaeróbico para peças cilíndricas. O produto cura quando confinado na ausência de ar, entre superfícies metálicas. Este produto desenvolve alta resistência ao calor depois de ter sido exposto a altas temperaturas.

### APLICAÇÕES TÍPICAS

Usado para unir partes cilíndricas de conexão, principalmente em situações onde se requer resistência a temperaturas de até 232°C. Algumas aplicações típicas incluem pinos posicionadores em radiadores, camisas em carcaças de bombas e rolamentos na transmissão de automóveis.


### PROPRIEDADES DO MATERIAL NÃO-CURADO

	Típicos	
	Valor	Faixa
Tipo químico:	Éster metacrílico	
Aparência:	Líquido verde	
Densidade @ 25°C	1,16	
Viscosidade @ 25°C, mPa.s (cP)		
Brookfield RVT		
Haste 4 @ 2,5 rpm	22.000	11.000 a 33.000
@ 20 rpm	8.500	5.000 a 12.000
DIN-54453, MV		
D = 129 s <sup>-1</sup> após t = 180 s	1.800	1.200 a 2.400
Ponto de fulgor (TCC), °C	>93	

### DESEMPENHO TÍPICO DE CURA


#### Velocidade de cura vs. substrato

A velocidade de cura depende do substrato usado. O gráfico abaixo mostra a resistência ao cisalhamento evoluindo com o tempo em pinos e colares de aço comparada em diferentes materiais e testada de acordo com a ISO-10123.

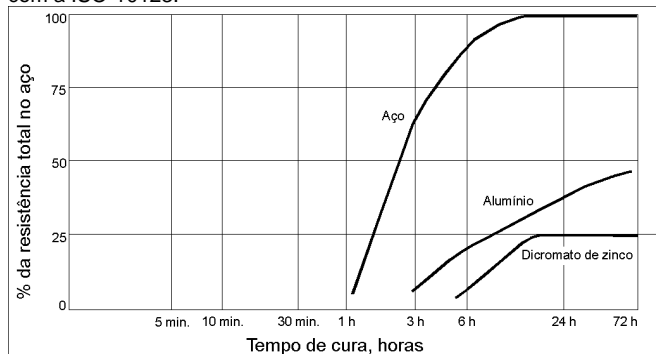


#### Velocidade de cura vs. folga entre as partes

A velocidade de cura depende da folga entre as partes. O gráfico a seguir mostra a resistência ao cisalhamento evoluindo com o tempo em pinos e colares de aço sob diferentes folgas controladas e testadas de acordo com a ISO-10123.

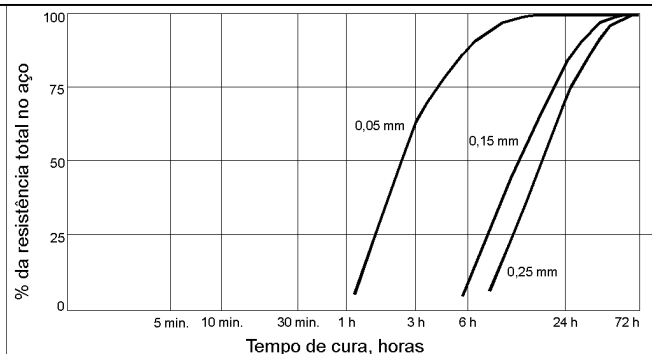


#### Velocidade de cura vs. temperatura

A velocidade de cura depende da temperatura ambiente. O gráfico abaixo mostra a resistência ao cisalhamento evoluindo com o tempo em pinos e colares de aço sob diferentes temperaturas, testados de acordo com a ISO-10123.

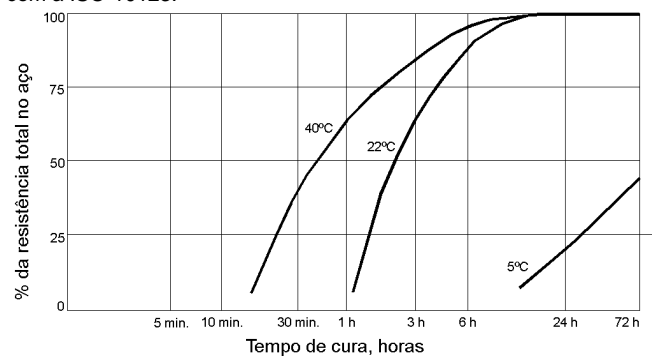

#### Velocidade de cura vs. ativador

Em presença de grandes folgas ou quando o tempo de cura for inaceitavelmente longo, a aplicação de um ativador na superfície aumentará a velocidade de cura. O gráfico abaixo mostra a resistência ao cisalhamento evoluindo com o tempo usando-se os ativadores N e T em pinos e colares de aço com dicromato de zinco, testados de acordo com a ISO-10123.

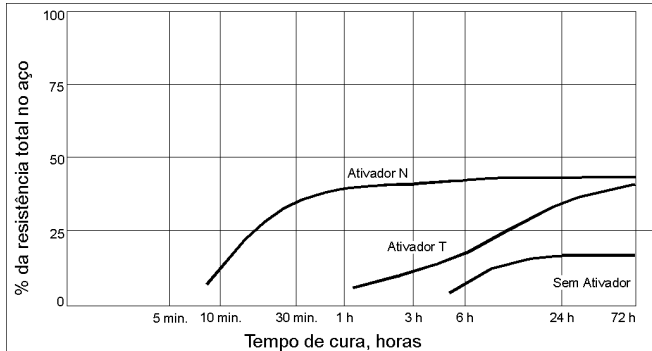

### PROPRIEDADES TÍPICAS DO MATERIAL CURADO

#### Propriedades Físicas

Coeficiente de dilatação térmica, ASTM-D696, K <sup>-1</sup>	80 x 10 <sup>-6</sup>
Coeficiente de condutividade térmica, ASTM-C177, W.m <sup>-1</sup> K <sup>-1</sup>	0,1
Calor específico, kJ.kg <sup>-1</sup> K <sup>-1</sup>	0,3
% Alongamento até quebra, ASTM-D412	<1

NÃO SERVE PARA ESPECIFICAÇÕES DE PRODUTO.  
OS DADOS TÉCNICOS CONTIDOS NA PRESENTE DESTINAM-SE A SIMPLES REFERÊNCIA.  
PEDIMOS CONTACTAR O DEPARTAMENTO DE QUALIDADE DA LOCTITE PARA  
ASSISTÊNCIA E RECOMENDAÇÕES A RESPEITO DE ESPECIFICAÇÕES DESTE PRODUTO.

**DESEMPENHO DO MATERIAL CURADO**

(Após 24 h a 22°C sobre aço)

	Típicos	
	Valor	Faixa
Resistência ao cisalh., ISO-10123, N/mm <sup>2</sup>	27	17 a 37
(psi)	(3.800)	(2.500 a 5.200)
Resistência ao cisalh., DIN-54452, N/mm <sup>2</sup>	27,5	20 a 35
(psi)	(4.000)	(2.900 a 5.070)

**RESISTÊNCIA TÍPICA À VARIAÇÃO AMBIENTAL**


Procedimento de teste: Resistência ao cisalh., ISO-10123

Substrato: Pinos e colares de aço


Procedimento de cura: 1 semana a 22°C

**Resistência ao calor**

Testado à temperatura

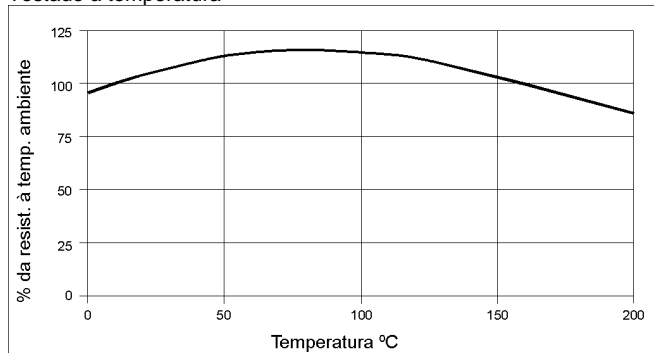**Envelhecimento ao calor**

Envelhecido à temperatura indicada e testado a 22°C.

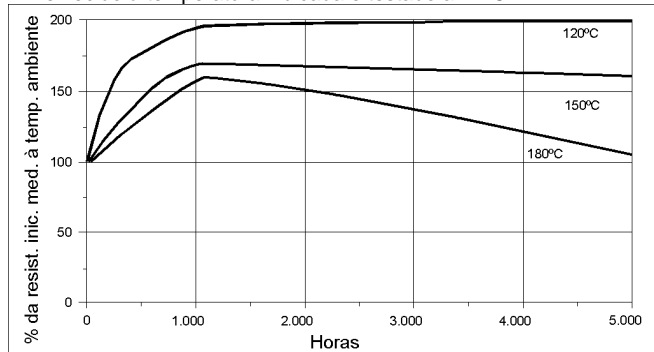**Resistência química a solventes**

Envelhecido sob as condições indicadas e testado a 22°C.

Solvente	Temp.	% da resist. inicial retida a		
		100 h	500 h	1.000 h
Óleo de motor	125°C	100	100	100
Gasolina sem chumbo	22°C	95	95	95
Fluido de freio	22°C	100	100	100
Água/Glicol (50%/50%)	87°C	95	80	80
Etanol	22°C	100	100	75
Acetona	22°C	95	95	95

**INFORMAÇÕES GERAIS**

Este produto não é recomendado para uso em sistemas de oxigênio puro ou em altas concentrações e não deve ser especificado como vedante para cloro e outros materiais fortemente oxidantes.

Para informações seguras de manuseio deste produto, consulte a Folha de Dados de Segurança do Produto (FDSP).

Quando sistemas de desengraxe com soluções aquosas forem utilizados para limpar as superfícies antes da fixação, será importante verificar a compatibilidade da solução desengraxante com o adesivo. Há casos em que esta solução poderá afetar a cura e o desempenho do adesivo.

Normalmente não se recomenda este produto para uso em plásticos (principalmente termoplásticos, onde podem surgir stress). Recomendamos aos usuários confirmarem a compatibilidade do produto com tais substratos.

**Instruções de uso**

Para o melhor desempenho, as superfícies devem estar limpas e desengorduradas. Certifique-se de que a junção seja totalmente preenchida pelo adesivo. Para montagens por deslizamento isto se consegue aplicando-se o adesivo ao redor do pino e da borda externa do colar e aplicando movimento rotativo durante a montagem, para garantir uma boa cobertura. Para montagens por pressão, o adesivo deve ser aplicado fartamente às duas superfícies a serem unidas, encaixando-as sob alta pressão conforme especificado. Para montagens por termo-contracção, deve-se revestir o pino com adesivo e aquecer a camisa, criando folga suficiente para permitir fácil montagem. Deixar as peças em repouso até que atinjam suficiente resistência ao manuseio. Este produto desenvolve resistência térmica quando exposto a 180°C por uma hora durante a cura ou a 120°C por maior duração, em serviço. Para mais informações a respeito de adesivos de fixação, consulte o Centro de Assistência Técnica de sua localidade.

**FÓRMULAS MATEMÁTICAS UTILIZADAS**

$$F = Ra.A$$

Onde:

F= Força axial

Ra = Resistência axial do produto

A = área de contato

**Armazenagem**

Em condições ideais, os produtos devem ficar armazenados em um local frio e seco, em suas embalagens fechadas, a uma temperatura entre 8°C-21°C (46°F-70°F), salvo indicação em contrário na etiqueta. A vida útil de armazenagem da embalagem de 250 ml é de 24 meses a partir da data de fabricação. Para evitar contaminação de material não-utilizado, não torne a colocar qualquer sobra do produto em sua embalagem original. Para informações mais específicas a respeito da vida útil de armazenagem para outros tamanhos de embalagem, entre em contato com o Centro de Assistência Técnica de sua localidade.

**Amplitude dos dados**

Os dados contidos na presente podem ser considerados valores típicos e/ou de faixa (baseados em desvio padrão de valor médio  $\pm 2$ ). Os valores baseiam-se em dados de testes reais e são verificados periodicamente.

**Nota**

Os dados contidos na presente são fornecidos apenas para informação, sendo julgados confiáveis. Não podemos assumir responsabilidade pelos resultados obtidos por terceiros sobre cujos métodos não temos controle. Constitui responsabilidade do usuário determinar a aplicabilidade aos seus próprios fins de qualquer método de produção mencionado na presente e adotar as devidas e recomendáveis precauções para a proteção de bens e pessoas contra quaisquer danos que possam derivar de tal manipulação e uso. À luz desta condição, a Loctite Corporation especificamente repudia quaisquer garantias, expressas ou implícitas, inclusive garantias de comerciabilidade ou adequação a determinado fim, surgidas da venda ou uso dos produtos de sua fabricação. A Loctite Corporation especificamente repudia qualquer responsabilidade por qualquer tipo de dano conseqüente ou imprevisto, inclusive lucros cessantes. A presente discussão de vários processos ou composições não deve ser interpretada como representação de que eles estejam livres da jurisdição de patentes detidas por terceiros ou como uma licença, sob qualquer patente da Loctite Corporation que possa cobrir tais processos ou composições. Recomendamos a cada usuário em potencial testar a aplicação que pretende antes do uso repetido do produto, usando os dados da presente como guia. Este produto pode estar coberto por uma ou mais patentes, concedidas ou requeridas, norte-americanas ou de outros países.

