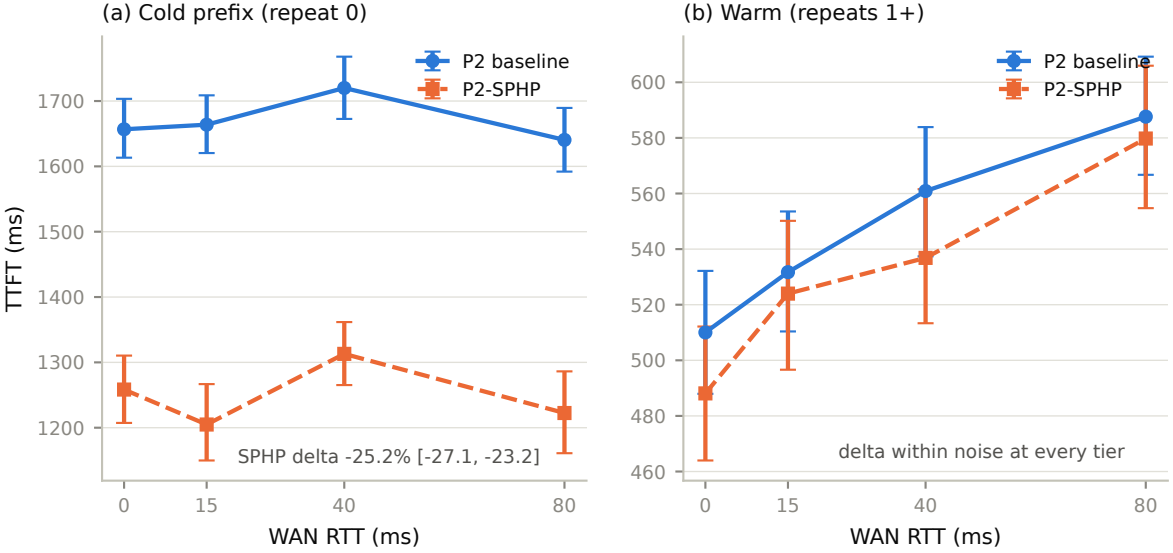
(a) Cold prefix (repeat 0)
P2 baseline
P2-SPHP
TTFT (ms)
1700
1600
1500
1400
1300
1200
SPHP delta -25.2% [-27.1, -23.2]
0
15
40
80
WAN RTT (ms)
(b) Warm (repeats 1+)
P2 baseline
P2-SPHP
600
580
560
540
520
500
480
460
delta within noise at every tier
0
15
40
80
WAN RTT (ms)