J1追加穴：S0表面から見る原寸テンプレート

100%・実際のサイズで印刷。用紙に合わせる拡大縮小はOFF。

下の50mm確認線と既存穴ピッチを定規で照合してから使う。

J1を裏面へ差し込む。H1=1番+、H2=2番-（ケースB）。

USB側 / 表面

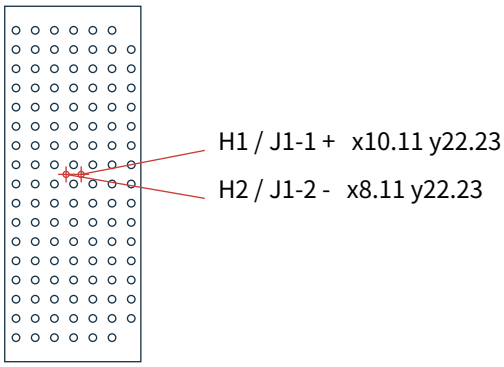

S0：18×47mm。新規穴径0.8mm。穴間隔2.00±0.05mmを目標。

穴は非めっき。周囲銅箔との絶縁と、J1本体の機械保持が必要。

印刷寸法確認：この線が50.00mmであること

原点：S0表面の左上。xは右向き、yは下向き。単位mm。

H1/H2は行8と行9の中間。D列中心から左右へ各1mm。

実物の穴配置と原点が一致しない場合は、この紙で穴位置を写さない。

Rev J1 / 2026-10-28 / 実機加工・収納・強度・通電は未検証。