
Welche Teile gehören zusammen?

Explosionsansicht der 13 Druckteile. Nummern entsprechen den Dateinamen im STL-Ordner.

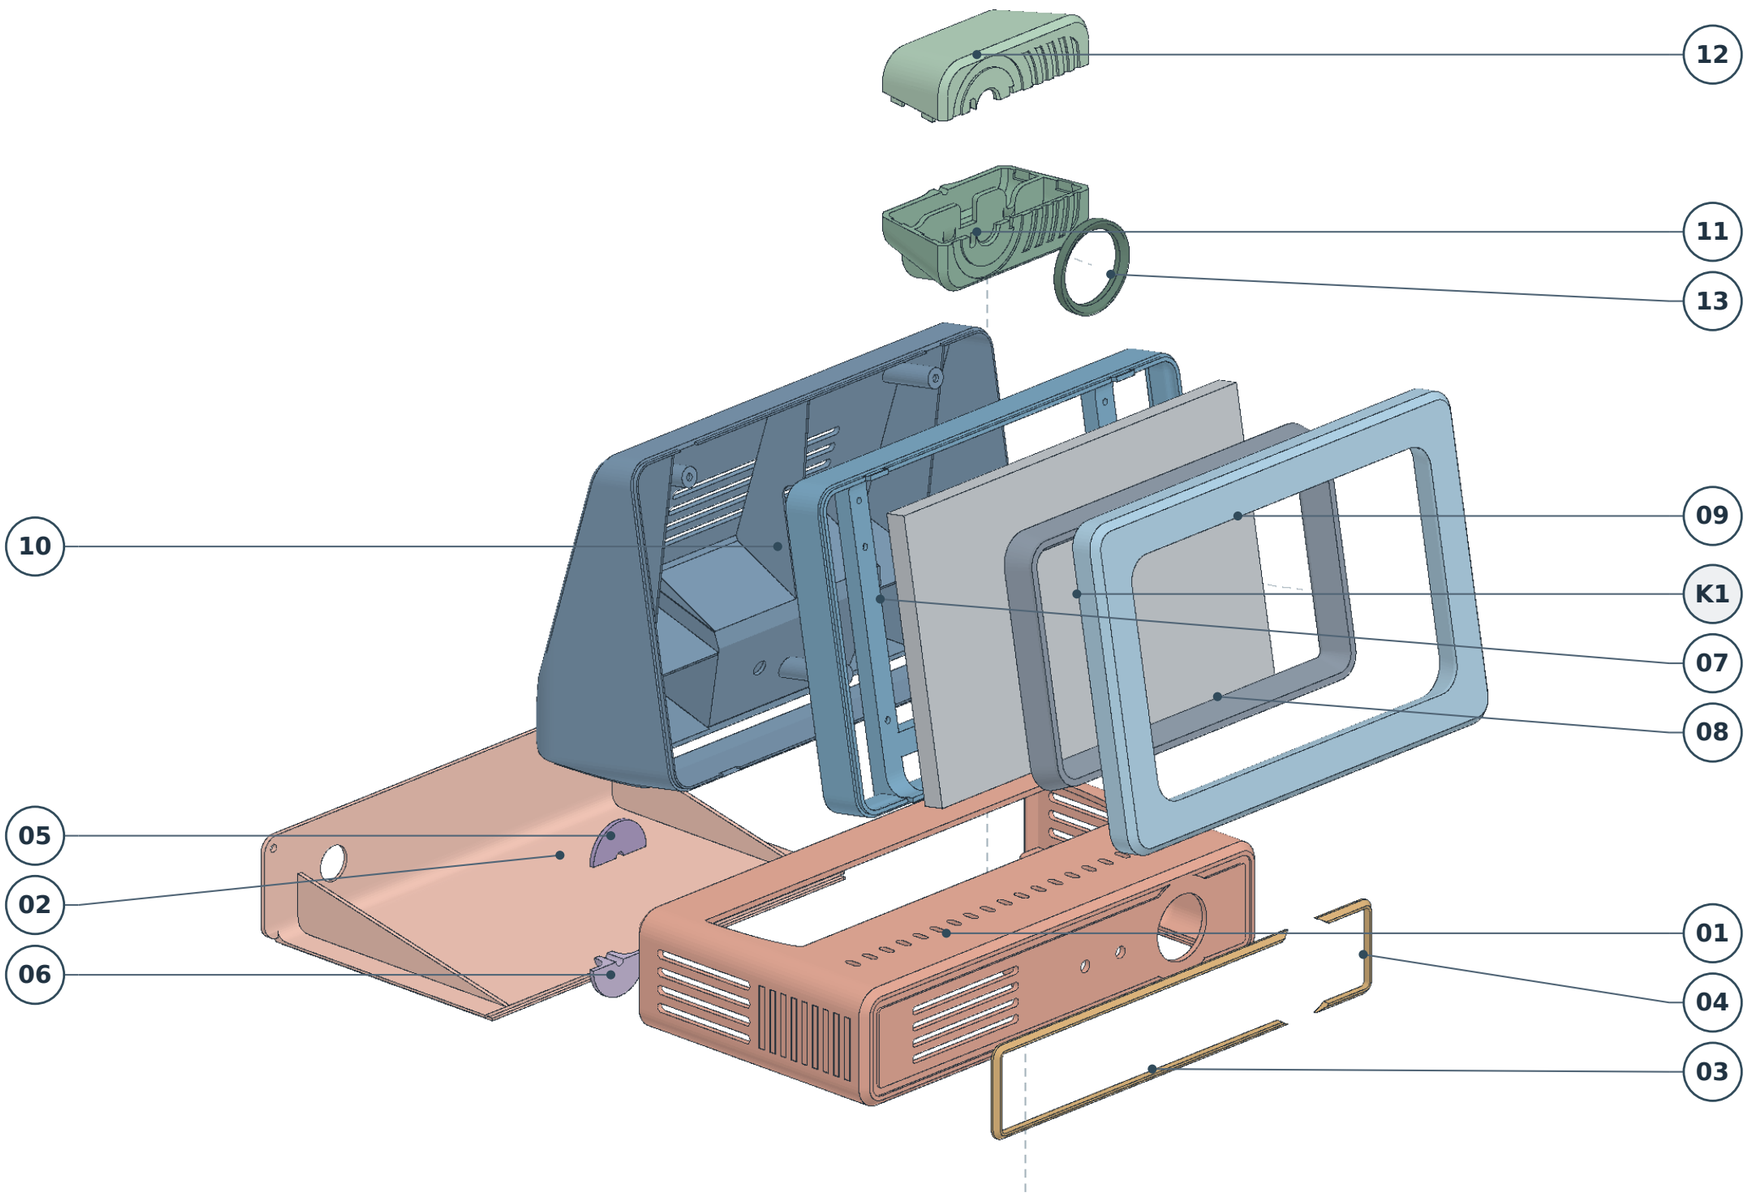

Basis → Display → Kamera / Abstände der Explosionsansicht sind frei gewählt.

13 TEILE · JE 1× DRUCKEN

BASIS

- 01 Basisgehäuse
- 02 Bodenabdeckung
- 03 Front-Zierleiste links
- 04 Front-Zierleiste rechts
- 05 Kabeldurchführung oben
- 06 Kabeldurchführung unten

DISPLAY

- 07 Display-Haupthalter
- 08 Display-Innenrahmen
- 09 Display-Aussenrahmen
- 10 Display-Rückschale

KAMERA

- 11 Kamera-Unterschale
- 12 Kamera-Oberschale
- 13 Kamera-Frontring

- K1 Touch-Display: Kaufteil

Zeichnung lesen


Die Teile sind zur besseren Sicht auseinandergezogen. Gestrichelte Linien ordnen die Einbaulagen zu. Details auf den Folgeseiten.

Darstellung

Farben dienen der Zuordnung. K1 zeigt das Display schematisch. Weitere Kaufteile und Befestigungsmittel sind ausgeblendet. Kein Massstab.

Display: von hinten nach vorne

Rückschale 10 → Haupthalter 07 → Touch-Display K1 → Innenrahmen 08 → Aussenrahmen 09.

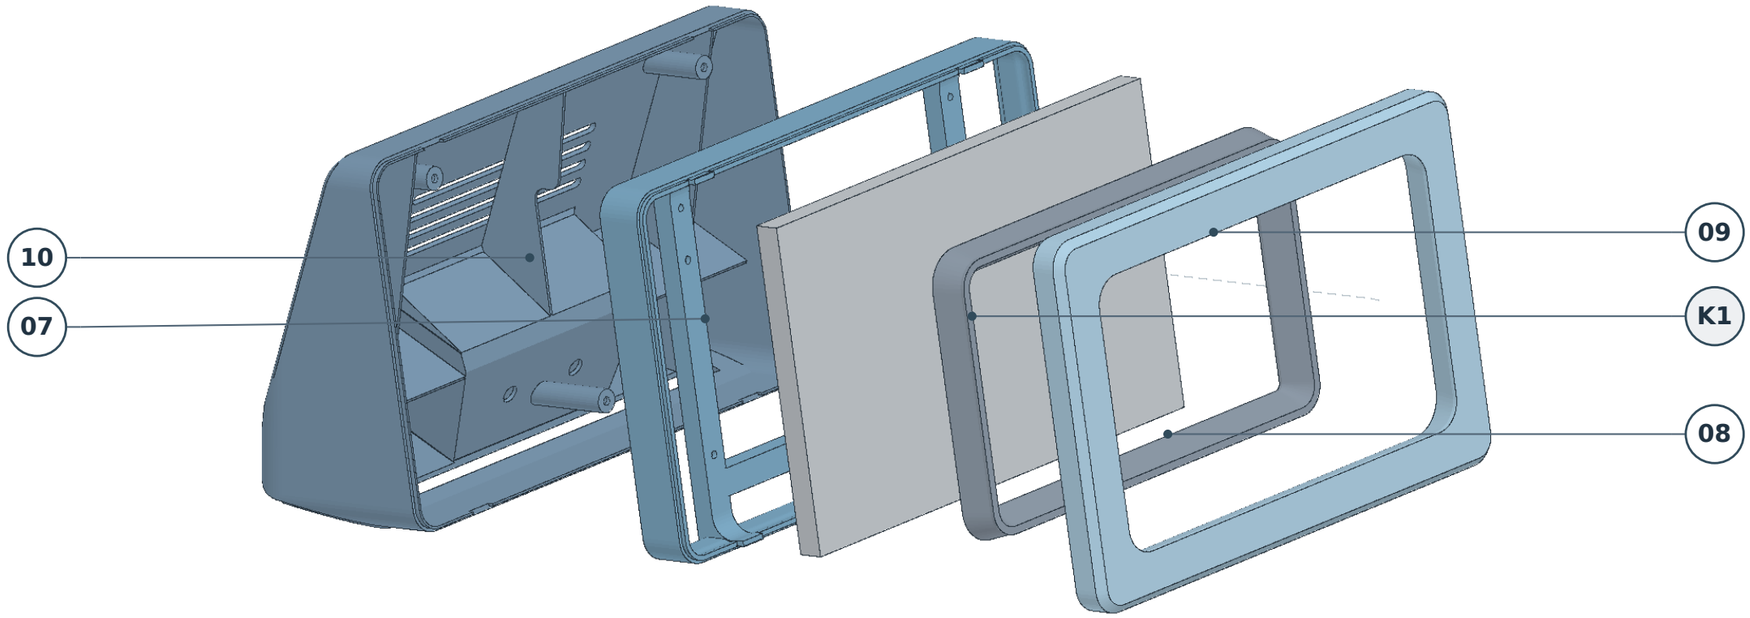

K1 zeigt nur den Einbauraum des gekauften Displays. Pi, Kühler und Leitungen sind hier ausgeblendet. Die Zeichnung legt die räumliche Reihenfolge fest; Befestigungsart und Schraubenlängen sind aus STL allein nicht bestimmbar.

DRUCKTEILE

- **07** **Display-Haupthalter**
  07-display-main-bracket.stl
- **08** **Display-Innenrahmen**
  08-display-inner-bezel.stl
- **09** **Display-Aussenrahmen**
  09-display-outer-frame.stl
- **10** **Display-Rückschale**
  10-display-rear-cover.stl

K1 Raspberry Pi Touch Display 2

Kaufteil, grau und schematisch

1 Displayaufnahme


Display mit der sichtbaren Fläche nach vorne in die Aufnahme des Haupthalters 07 setzen. Innenrahmen 08 und Aussenrahmen 09 liegen auf der Vorderseite.

2 Rückseite schliessen


Pi, Leitungen und Anschlüsse vor dem Schliessen der Rückschale 10 einpassen. Die Montagepunkte sind im STL vorgegeben.

Basis: Blenden, Boden und Kabelauslass

Bodenabdeckung mit rückseitiger Abschlusswand. Separates Detail der Kabeldurchführung.

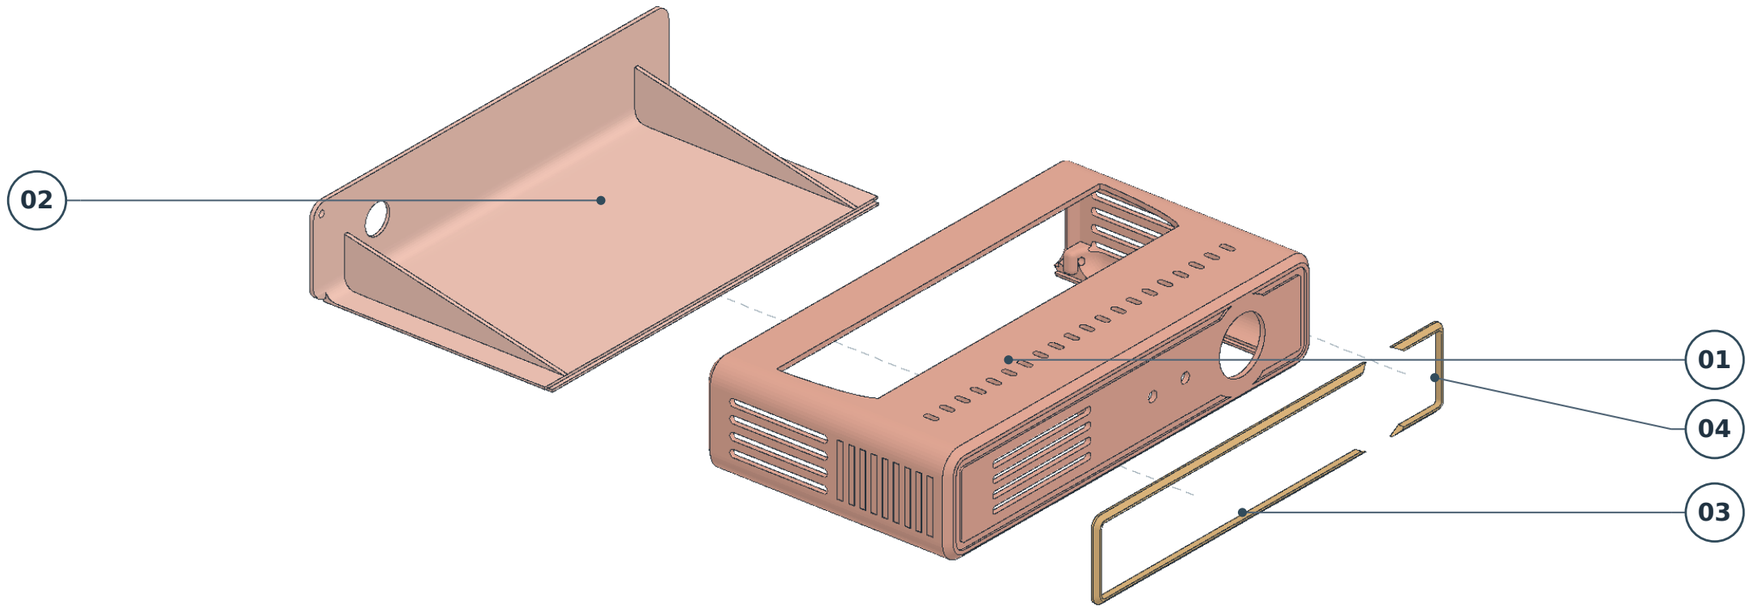

RÜCKSEITIGES DETAIL / 05 + 06

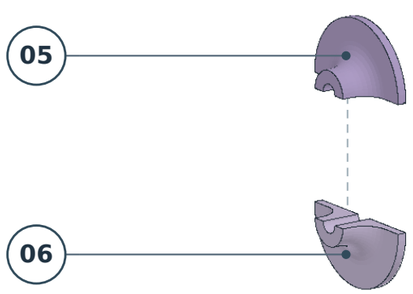

Die beiden Hälften 05 und 06 bilden die Kabeldurchführung an der Rückseite der Basis. Das Kabel vor dem Zusammenfügen einlegen und durch die Öffnung der Bodenabdeckung 02 führen.

DRUCKTEILE

- 01 **Basisgehäuse** — 01-base-housing.stl
- 02 **Bodenabdeckung** — 02-base-bottom-cover.stl
- 03 **Front-Zierleiste links** — 03-base-front-trim-left.stl
- 04 **Front-Zierleiste rechts** — 04-base-front-trim-right.stl
- 05 **Kabeldurchführung oben** — 05-rear-cable-guide-upper.stl
- 06 **Kabeldurchführung unten** — 06-rear-cable-guide-lower.stl

1 Front vorbereiten

Zierleisten 03 und 04 an der Front zuordnen. Taster und beide Schalter in die passenden Öffnungen einsetzen.

2 Kabelauslass einsetzen


05 oben und 06 unten an der rückseitigen Durchführung anordnen. Original-Suffix L liegt im CAD oben.

3 Boden schliessen

Innenraum und Leitungswege prüfen. Bodenabdeckung 02 mit ihrer Abschlusswand an der Rückseite des Basisgehäuses 01 ausrichten.

Kamera: zwei Schalen und ein Frontring

Unterschale 11 und Oberschale 12 umschliessen die Kamera. Ring 13 sitzt vor der Objektivöffnung.

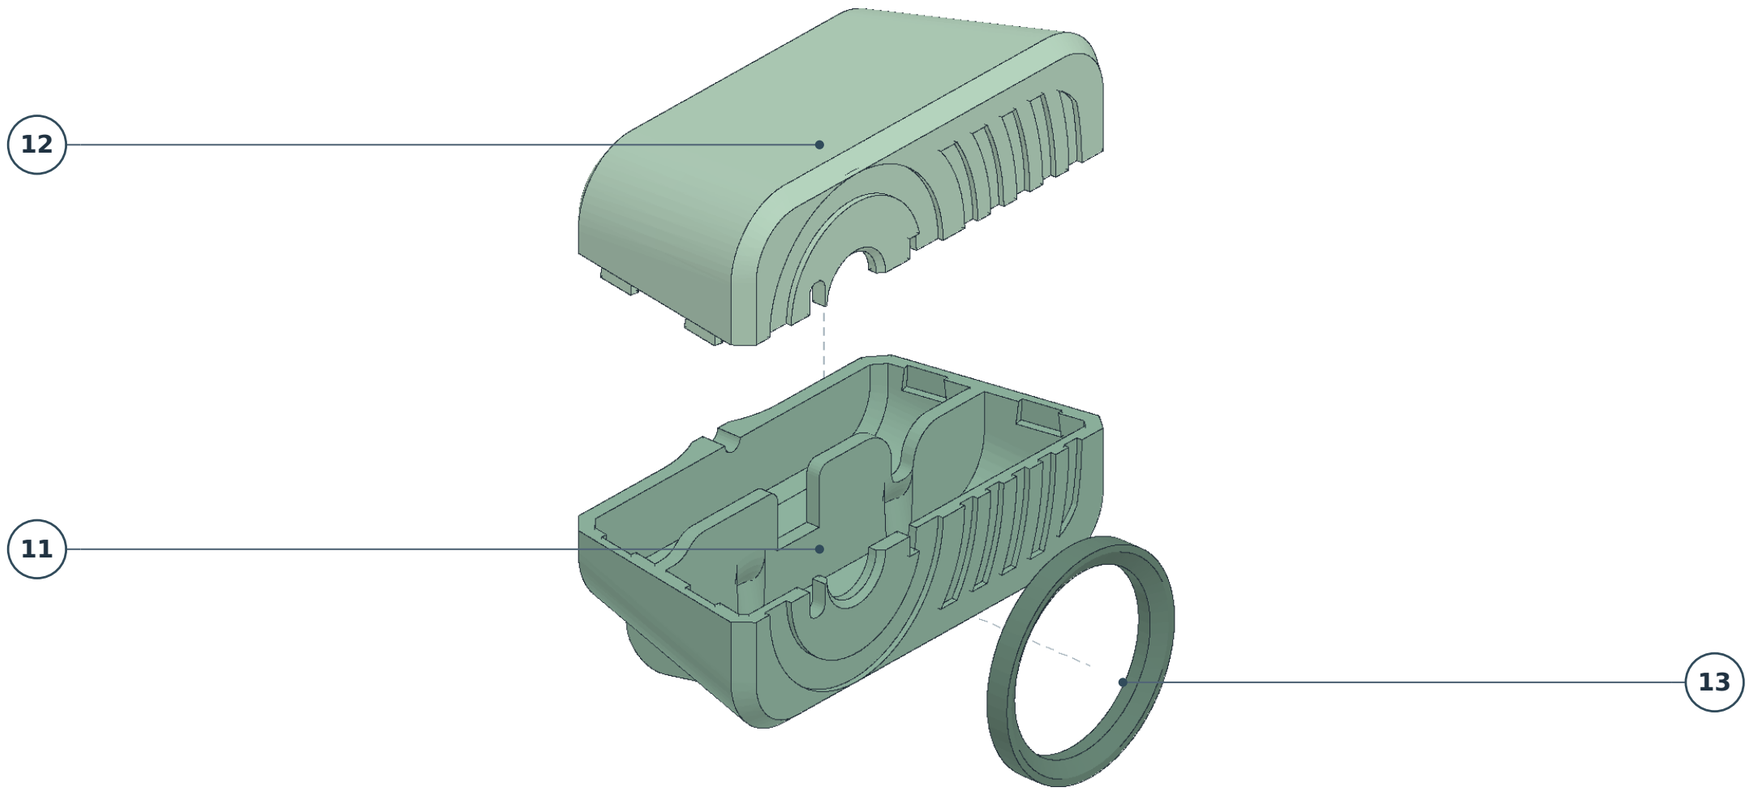

Druckumfang: 13 einzelne STL-Dateien, jeweils 1×. Gesamtbaugruppe, Pi-, Taster- und Display-Platzhalter gehören nicht auf die Druckplatte. Für alle Teile dieselbe Skalierung verwenden: 100 %, Einheit mm.

DRUCKTEILE

11 Kamera-Unterschale
11-camera-lower-shell.stl

12 Kamera-Oberschale
12-camera-upper-shell.stl

13 Kamera-Frontring
13-camera-lens-ring.stl

1 Webcam einpassen

Die Logitech-C270-Kamera gehört zwischen die beiden Schalen. Objektiv und Mikrofonöffnung müssen zu den Öffnungen an der Vorderseite zeigen.

2 Schalen zusammenfügen

Unterschale 11 am Displaygehäuse ausrichten und Kamera einsetzen. Oberschale 12 von oben aufsetzen; USB-Leitung freihalten.

3 Ring zuordnen

Frontring 13 von vorne an der grossen Objektivöffnung ausrichten. Die Stellung entspricht den gemeinsamen CAD-Koordinaten.

Befestigung

Die STL-Dateien definieren Form und Lage. Kamerazerlegung, Schrauben, Klebung und Druckprofil sind nicht durch die Dateien festgelegt.