



**ANTES DE INICIAR LA INSTALACIÓN LEA Y
COMPRENDA TODAS LAS INSTRUCCIONES**


ADVERTENCIA

Riesgo de shock eléctrico

- Verifique que se encuentre el servicio de red interrumpido antes de instalar
- No montar en superficies inflamables
- La unidad se puede caer si no está instalada correctamente.

Seguir las instrucciones de instalación

Marca: AURO LIGHTING



Modelo: TLA2835IP6582750

GENERAL

Tira de LED flexible encapsulada en material PVC transparente. LED de alto brillo EDISON. Rollo de 50 metros, 120 LEDs por metro.

CONSERVACIÓN

- Este aparato no se destina para utilizarse por personas (incluyendo niños) cuyas capacidades físicas, sensoriales o mentales sean diferentes o estén reducidas, o carezcan de experiencia o conocimiento, a menos que dichas personas reciban una supervisión o capacitación para el funcionamiento del aparato por una persona responsable de su seguridad.
- Los niños deben supervisarse para asegurar que ellos no empleen los aparatos como juguete.
- Al instalar o desinstalar el luminario desconecte la alimentación
- Manipule su luminario con cuidado.
- Conéctese únicamente a la tensión de alimentación especificada en el producto.

INSTALACIÓN

1. Remueva el luminario de su empaque original.
2. Por seguridad desconecte la alimentación eléctrica antes de realizar la instalación del luminario.
3. Identifique los cables de entrada de alimentación de la tira; negro es negativo (-24V), rojo es positivo (+24V)
4. Revisar la información de las características eléctricas del luminario (parámetros de alimentación)
5. Conecte los cables del luminario con los cables de alimentación y asegúrese de aislarlos.
6. Conecte la alimentación eléctrica y verifique que el luminario encienda.


Nota:

Refiérase al etiquetado producto para consultar las características y especificaciones eléctricas del mismo.


IMPORTADO POR:
WLTG MÉXICO S.A. DE C.V.
CALLE PEDRO MORENO 1786, COL. REFORMA,
SAN MATEO ATENCO, ESTADO DE MÉXICO, MÉXICO
CP. 52120
WLTG.COM.MX
TELÉFONO: +527229178829




1. Corte la tira a la medida en el punto de corte correcto. Los puntos de corte están a intervalos de 0,5 metros.

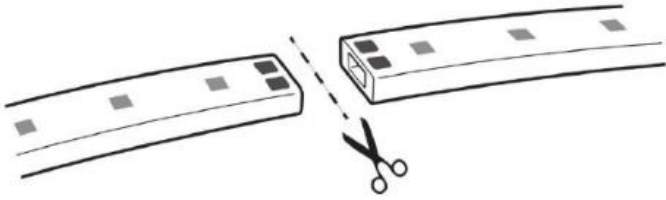


2. Deslice el tubo termorretráctil sobre la tira.




3. Aplique pegamento en ambos extremos del conector que se utilizará y empuje la tira en el conector - ASEGURANDO LA POLARIDAD. Este método se aplica a la tapa del extremo, flexible, conectores y la conexión del inversor a la tira.

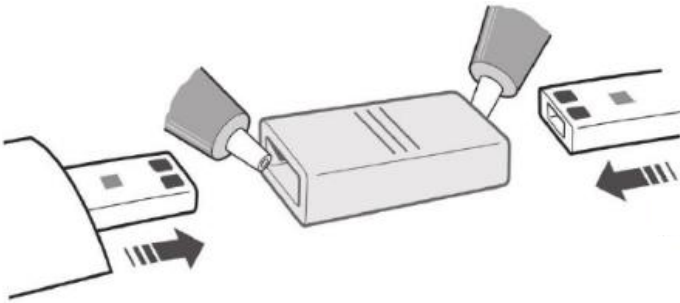

4. Aplique pegamento en la tapa del extremo antes de deslizar pelar en su lugar y sellar con termorretráctil.

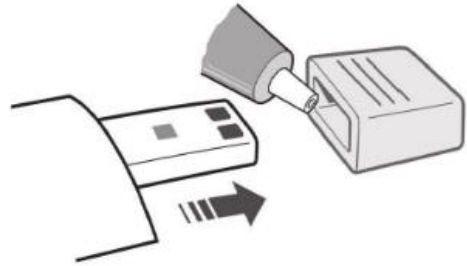

5. Deslice el termo contraíble hacia atrás sobre el conector, asegurándose de que esté completamente cubierto y sellado con una pistola de aire caliente.

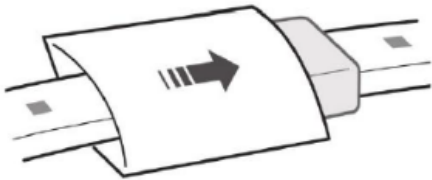

6. Arregle la tira usando las grapas suministrando mínimo cada 50cm.

