



ANTES DE INICIAR LA INSTALACIÓN LEA Y
COMPRENDA TODAS LAS INSTRUCCIONES

ADVERTENCIA

Riesgo de shock eléctrico

- Verifique que se encuentre el servicio de red interrumpido antes de instalar
- No montar en superficies inflamables
- La unidad se puede caer si no está instalada correctamente.

Seguir las instrucciones de instalación

Marca: AURO LIGHTING



Modelos: AI1010050G

GENERAL

Luminario modular tipo floodlight, armable hasta 5 módulos, fabricado en aluminio acabados en color gris, con ópticas de policarbonato de 30° de apertura, para montaje en muro.

CONSERVACIÓN

- Este aparato no se destina para utilizarse por personas (incluyendo niños) cuyas capacidades físicas, sensoriales o mentales sean diferentes o estén reducidas, o carezcan de experiencia o conocimiento, a menos que dichas personas reciban una supervisión o capacitación para el funcionamiento del aparato por una persona responsable de su seguridad.
- Los niños deben supervisarse para asegurar que ellos no empleen los aparatos como juguete.
- Al instalar o desinstalar el luminario desconecte la alimentación
- Manipule su luminario con cuidado.
- Conéctese únicamente a la tensión de alimentación especificada en el producto.

INSTALACIÓN

1. Remueva el luminario de su empaque original.
2. Por seguridad desconecte la alimentación eléctrica antes de realizar la instalación del luminario.
3. Identifique los cables de entrada de alimentación al luminario; negro es de línea, blanco es neutro y verde es a tierra física.
4. Revisar la información de las características eléctricas del luminario (parámetros de alimentación)
5. Conecte los cables del luminario con los cables de alimentación y asegúrese de aislarlos.
6. Conecte la alimentación eléctrica y verifique que el luminario encienda.

Nota:

Refiérase al etiquetado producto para consultar las características y especificaciones eléctricas del mismo.

IMPORTADO POR:
WLTG MÉXICO S.A. DE C.V.
CALLE PEDRO MORENO 1786, COL. REFORMA,
SAN MATEO ATENCO, ESTADO DE MÉXICO, MÉXICO
CP. 52120
WLTG.COM.MX
TELEFONO: +527229178829




Ensamble módulo a módulo:

Accesorios necesarios:

- AAEMBEG

Coloque ambos módulos a la par, coloque el accesorio AAEMBEG sobre ellos, asegurándose de que los barrenos del accesorio calzan con los barrenos de cada módulo; enseguida, asegúrelos con los tornillos incluidos en el paquete, con ayuda de una llave Allen.

Repita el mismo paso del otro lado de los módulos; se pueden conectar hasta 5 módulos.

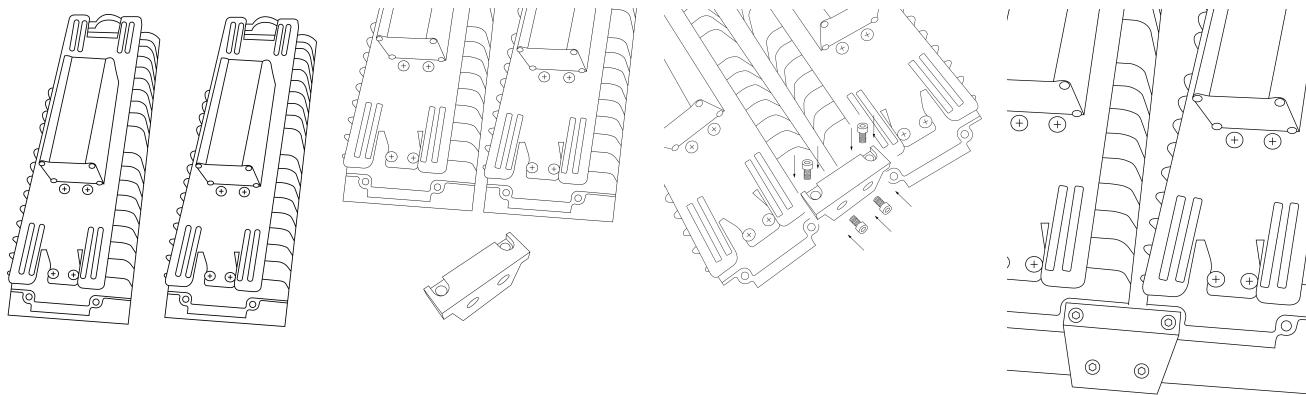


Colocación del anclaje a muro:

Accesorios necesarios

- AAMGBEG
- AASABEG

El accesorio AAMGBEG consta de dos partes que se entrelazan entre sí; la parte plana con los dos postes se deberá colocar sobre el módulo central para distribuir el peso uniformemente. Una vez colocado sobre él, se colocará uno de los extremos del anclaje AASABEG, y sobre este se colocará la parte más ancha del accesorio AAMGBEG. Asegure todo con el tornillo incluido en el paquete y con ayuda de una llave Allen.

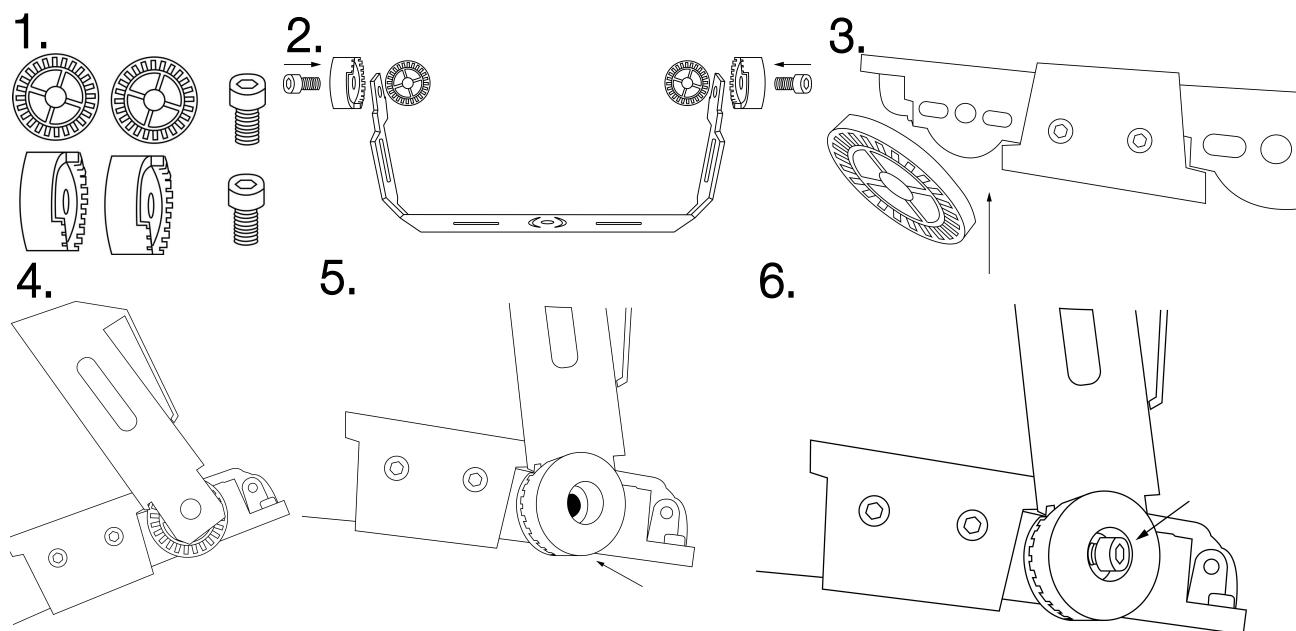

Cableado eléctrico:

¡Precaución!

Antes de realizar cualquier conexión, desconecte la red eléctrica.

Accesorios necesarios:

- AACMBEN

El conector de corriente cuenta con 5 entradas para 5 módulos. Para conectar un módulo, retire la tapa del conector glándula; una vez retirada, introdúzcala en el cable de alimentación del módulo. Dentro encontrará tres puntos de conexión, cada uno marcado con una letra que indica la polaridad de los cables: conecte el cable verde en el símbolo de tierra física \ominus , el cable azul en el punto con la letra N (neutro) y el cable café en el punto con la letra L (línea). Asegure los cables con los prisioneros; una vez asegurados, coloque de nuevo la tapa, girándola hasta que el cable quede sujeto y apretado con la goma de la misma tapa. Esto asegura un cierre hermético en las conexiones eléctricas.

