LÁMPARA ROSETA · ESTRUCTURA EN VARILLA

9 LÁMPARAS · Ø90 CM

Lista de piezas y de material. Aro de Ø900 mm medido al centro de la pletina, donde se apoyan las varillas (Ø920 por fuera). Domo de 250 mm de alto. Varilla lisa de Ø6 mm.



432
CURVAS
las diagonales

216
MERIDIANOS
soporte de las tiras LED

9
AROS
el aro de abajo

9
DISCOS
el disco del centro

PIEZAS

PIEZA	POR LÁMPARA	PARA 9	MATERIAL	MEDIDAS (AL EJE DE LA VARILLA)
Curva (diagonal)	48	432	Varilla Ø6	Arco plano R 286,2 · 114,1° · largo 569,8
Meridiano (LED)	24	216	Varilla Ø6	Arco plano R 530,0 · 50,5° · largo 467,3
Aro de abajo	1	9	Pletina 20×5	Ø900 al eje (int 880 / ext 920) · largo 2.827
Disco del centro	1	9	Lámina 5 mm	Ø170 con perforación al centro para el cable

LISTA DE COMPRA

MATERIAL	CANTIDAD	RINDE
Varilla lisa Ø6 mm · 6 m	49 barras	432 curvas: tramos de 600, 9 por barra, +9 de repuesto
Varilla lisa Ø6 mm · 6 m	20 barras	216 meridianos: tramos de 500, 11 por barra, +4 de repuesto
Pletina 20 × 5 mm · 6 m	5 barras	9 aros de 2.827 mm, 2 por barra, +1 de repuesto
Lámina de acero 5 mm	60 × 60 cm	9 discos de Ø170 (o pedirlos cortados en láser)

Total: 69 barras de varilla Ø6 (91,9 kg) y 5 de pletina (23,5 kg). Cada lámpara terminada pesa unos 11,7 kg de acero; las 9, 105 kg.


PARA TENER EN CUENTA

- Las 432 curvas son la misma pieza: un arco plano. En cada lámpara la mitad (24) se monta volteada.
- Varilla de Ø6 mm o de 1/4" (6,35 mm): las dos sirven, porque el radio se mide al eje de la varilla.
- Material más ajustado: cortando las curvas a 595 mm salen 10 por barra y bastan 45 barras, pero queda menos sobrante para recortar las puntas.
- Si no hay roladora para la pletina de canto, el aro se puede cortar en láser de lámina de 5 mm; del centro sobrante salen los discos.

LAS 4 PIEZAS


CÓMO ES CADA PIEZA

CURVA · DIAGONAL — Hacer 432

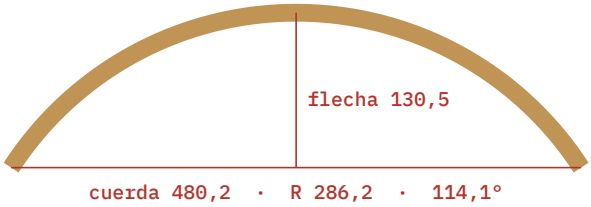

Varilla lisa Ø6 · arco plano
Radio al eje 286,2 · 114,1°
Largo 569,8 · corte 600
Cuerda 480,2 · flecha 130,5
Horma aprox. R 235

MERIDIANO · LED — Hacer 216



Varilla lisa Ø6 · arco plano
Radio al eje 530,0 · 50,5°
Largo 467,3 · corte 500
Cuerda 452,3 · flecha 50,7
Horma aprox. R 382

ARO DE ABAJO — Hacer 9



Pletina 20 × 5 acostada
Ø900 al eje de las varillas
Interior 880 · exterior 920
Largo al eje 2.827 · empate soldado
24 puntos de V cada 15,0°

DISCO DEL CENTRO — Hacer 9




Lámina de 5 mm
Ø170
Perforación al centro para el cable
Las curvas terminan a r 70 mm,
apoyadas y soldadas encima

PLAN DE CORTE POR BARRA DE 6 m

Curvas: 9 tramos de 600 — sobran 573 mm

Meridianos: 11 tramos de 500 — sobran 467 mm

Aros: 2 de 2.827 — sobran 339 mm