Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования

ИРКУТСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ

Институт информационных технологий и анализа данных

наименование института

Отчет по дисциплине

«Методы оптимизации»

по теме:

«Расчет на ЭВМ оптимальных параметров ПИД-регулятора»

Выполнил студент группы	ИСИБ-23-1		Д.С. Привалихин
	Шифр группы	Подпись	И.О. Фамилия
Проверил преподаватель			И.А.Серышева
		Подпись	И.О. Фамилия

Иркутск 2026 г.

Содержание

Введение 3
Ход работы 4
Моделирование замкнутой системы с запаздыванием без ПИД-регулятора 6
Моделирование замкнутой системы с ПИД-регулятором 8
Подбор оптимальных параметров ПИД-регулятора методом покоординатного спуска 9
Расчёт функции чувствительности 11
Алгоритм градиентного спуска с нормализацией и адаптивным шагом 14
Алгоритм наискорейшего спуска с линейным поиском ($I_3(2)$) 17
Итоги исследования 42
Вывод 44

Введение

Цель работы — ознакомление с методикой расчета оптимальных параметров регулятора при заданной структурной автоматической системы регулирования и заданных параметрах регулирования по интегральным критериям качества процесса регулирования.

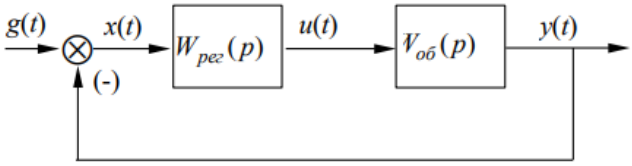

График 1 – Структурная схема системы

Передаточная функция объекта:

$$W_{\text{об}(p)} = \frac{k_{\text{об}}}{T_{\text{об}}^2 p^2 + 2\zeta T_{\text{об}} p + 1} * \lambda^{-\tau_{\text{об}} p}$$

Передаточная функция регулятора:

$$W_{\text{рег}(p)} = q_1 + \frac{q_2}{p} + q_3 p$$

Параметры объекта:

$$k_{\text{об}} = 1, \quad T_{\text{об}} = 1, \quad \zeta = 0,75, \quad \tau_{\text{об}} = 0,1$$

Критерий оптимизации:

$$I_3 = \int_0^{\infty} (x^2(t) + \mu^2 \hat{x}^2(t)) dt$$

Ход работы

$W(p) = \frac{k}{T^2p^2+2\zeta Tp+1}$– колебательное звено

Распишем переход от передаточной функции к дифференциальному уравнению:

$$W(p) = \frac{k}{T^2p^2 + 2\zeta Tp + 1} = \frac{y}{g}$$

$$T^2\frac{d^2y}{dt^2} + 2T\zeta\frac{dy}{dt} + y = kg$$

Избавимся от коэффициента, тогда:

$$\frac{d^2y}{dt^2} + \frac{2\zeta}{T}\frac{dy}{dt} + \frac{y}{T^2} = \frac{k}{T^2}g$$

Коэффициенты для пространства состояний:

$$a_2 = 1, \quad a_1 = \frac{2\zeta}{T}, \quad a_0 = \frac{1}{T^2}, \quad b_0 = \frac{k}{T^2}, \quad b_1 = b_2 = 0, z_3 = 0$$

Подготовим звено к моделированию методом непосредственного интегрирования:

$$y = z_1 + b_2g = z_1$$

$$\frac{dz_1}{dt} = -(a_1y - b_1g) + z_2 = -\frac{2\zeta}{T}y + z_2$$

$$\frac{dz_2}{dt} = -(a_0y - b_0g) + z_3 = -\frac{y}{T^2} + \frac{k}{T^2}g$$

Путем преобразований исходное дифференциальное уравнение второго порядка сводится к эквивалентной системе из двух уравнений первого порядка:

$$\begin{cases} y = z_1 \\ \frac{dz_1}{dt} = -\frac{2\zeta}{T}y + z_2 \\ \frac{dz_2}{dt} = -\frac{y}{T^2} + \frac{k}{T^2}g \end{cases}$$

Применяя метод Рунге-Кутта получаем:

$$\begin{cases} x = g - y \quad y = z_1 \\ k_1 = \mathrm{dt}\ \left(z_2 - \frac{2\zeta}{T}y\right) \\ m_1 = \mathrm{dt}\ \left(\frac{k}{T^2}x - \frac{y}{T^2}\right) \\ k_2 = \mathrm{dt}\ \left(z_2 + \frac{m_1}{2} - \frac{2\zeta}{T}\left(y + \frac{k_1}{2}\right)\right) \\ m_2 = \mathrm{dt}\ \left(\frac{k}{T^2}x - \frac{1}{T^2}\left(y + \frac{k_1}{2}\right)\right) \\ k_3 = \mathrm{dt}\ \left(z_2 + \frac{m_2}{2} - \frac{2\zeta}{T}\left(y + \frac{k_2}{2}\right)\right) \\ m_3 = \mathrm{dt}\ \left(\frac{k}{T^2}x - \frac{1}{T^2}\left(y + \frac{k_2}{2}\right)\right) \\ k_4 = \mathrm{dt}\ \left(z_2 + m_3 - \frac{2\zeta}{T}(y + k_3)\right) \\ m_4 = \mathrm{dt}\ \left(\frac{k}{T^2}x - \frac{1}{T^2}(y + k_3)\right) \end{cases}$$

$$z_1 = z_1 + \frac{1}{6}(k_1 + 2k_2 + 2k_3 + k_4)$$

$$z_2 = z_2 + \frac{1}{6}(m_1 + 2m_2 + 2m_3 + m_4)$$

Моделирование замкнутой системы с запаздыванием без ПИД-регулятора

График:

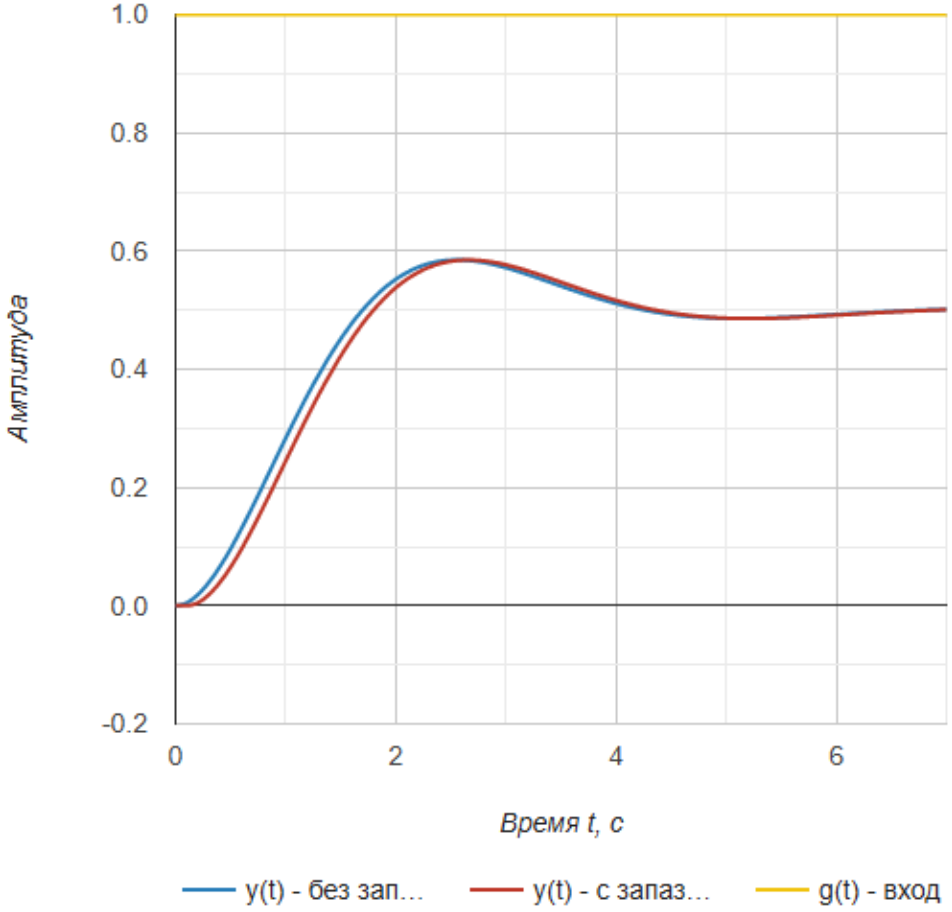

График 2 – Переходный процесс без ПИД-регулятора

Смоделируем данную систему в SimInTech и сравним результаты графиков:
Структурная схема:

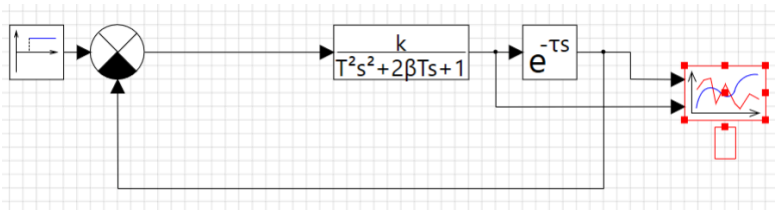

График 3 – Структурная схема без ПИД-регулятора

График:

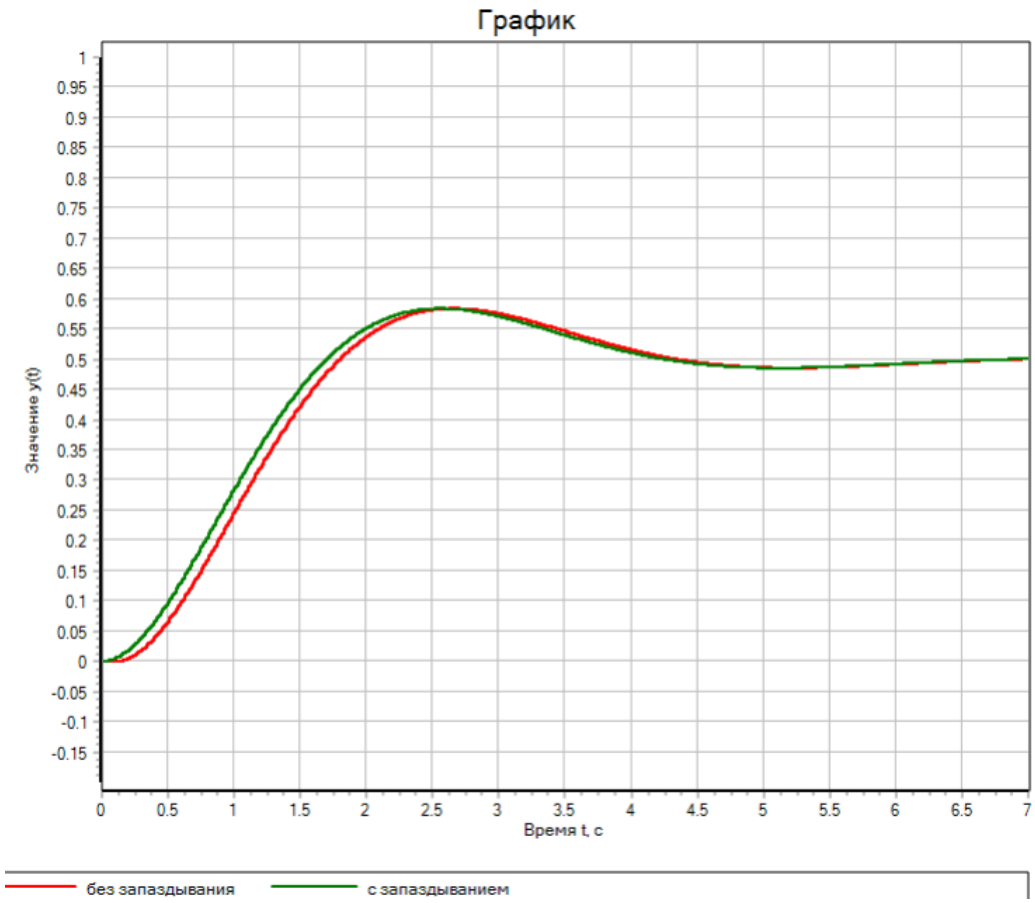

График 4 – Переходный процесс в SimInTech

На графиках видно, что наша система имеет запаздывание: реакция на входной сигнал происходит не мгновенно, а с некоторой задержкой. Кроме того, если просто замкнуть систему обратной связью без регулятора, выходной сигнал не доходит до нужной нам отметки. Мы подаем на вход «ступеньку» (единицу), но система стабилизируется ниже, то есть остается ошибка.

Чтобы это исправить, в систему нужно добавить ПИД-регулятор. Его задача — сравнивать реальный выход с тем, который мы хотим получить, и автоматически подправлять сигнал, чтобы со временем устранить ошибку и компенсировать влияние запаздывания. При этом нам не нужно менять сам объект, мы просто добавляем управляющее звено.

Моделирование замкнутой системы с ПИД-регулятором

Передаточная функция регулятора:

$$W_{\text{рег}(p)} = q_1 + \frac{q_2}{p} + q_3 p$$

Уравнения системы:

$$u(t,q) = W_{\text{рег}(p)} x(t,q)$$

$$y(t,q) = W_{\text{об}(p)} u(t,q)$$

ПИД-регулятор во временной области:

$$u(t,q) = q_1 x(t,q) + q_2 \int x(t,q)dt + q_3 \frac{dx(t,q)}{dt}$$

Для подбора оптимальных параметров q_1, q_2, q_3 необходим критерий оптимизации. В качестве такого критерия воспользуемся составным интегральным функционалом:

$$I_3 = \int_0^\infty (x^2(t) + \mu^2 \hat{x}^2(t))dt$$

График при параметрах $q_1 = q_2 = q_3 = 1$:

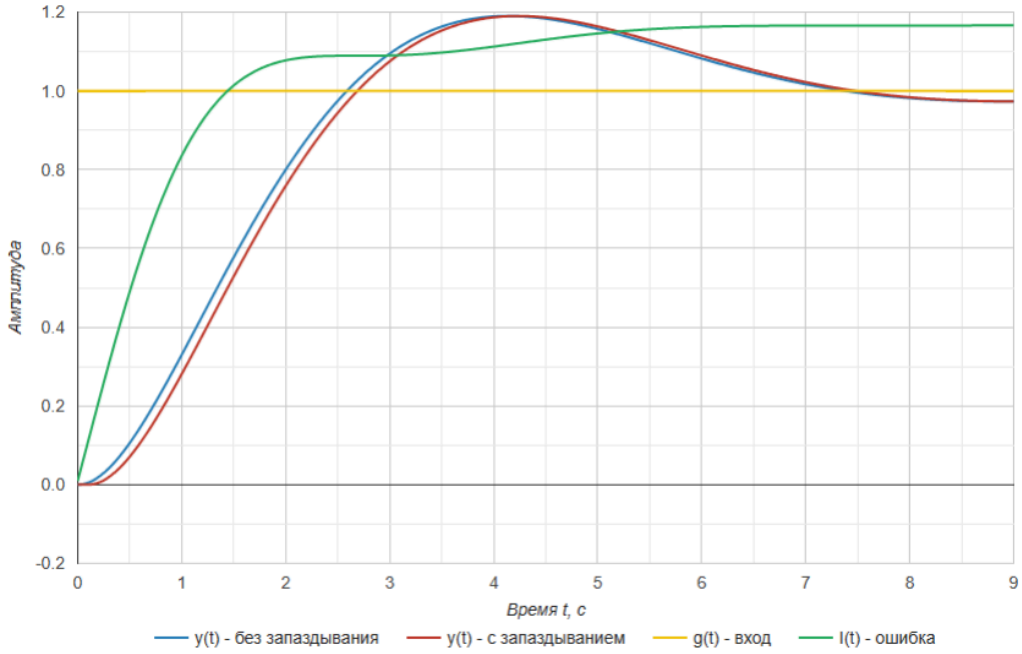

График 5 – Переходный процесс с ПИД-регулятором (начальные параметры)

На графике видно, что при начальных параметрах регулятора ($q_1 = q_2 = q_3 = 1$) система выходит на заданное значение, однако качество переходного процесса остается низким. Значение интегральной ошибки составило $I = 1,1663$.

Это число будет использоваться нами как базовая точка для сравнения. Дальнейшая задача заключается в поиске таких коэффициентов ПИД-регулятора, при которых этот показатель ошибки станет минимальным, что будет означать оптимальную настройку системы.

Подбор оптимальных параметров ПИД-регулятора методом покоординатного спуска

Основная идея метода: Покоординатный спуск — это итерационный метод оптимизации, при котором на каждом шаге оптимизируется только один параметр, а остальные фиксируются. Цикл повторяется до сходимости.

Алгоритм:

1) Инициализировать начальные значения параметров q_1, q_2, q_3 и шаг h.
2) Для каждого параметра q_i $(i = 1, 2, 3)$:
   а) Вычислить значение критерия I при текущих значениях параметров.
   б) Увеличить q_i на шаг h и вычислить новый критерий I_+.
   в) Уменьшить q_i на шаг h (от начального значения) и вычислить критерий I_-.
   г) Если $I_+ < I$ и $I_+ < I_-$, принять $q_i = q_i + h$.
   д) Иначе, если $I_- < I$, принять $q_i = q_i - h$.
3) Если ни один параметр не изменился на шаге 2, уменьшить шаг: $h = \frac{h}{2}$.
4) Повторять шаги 2–3, пока шаг h не станет меньше заданной точности ε.

Найдём оптимальные параметры:

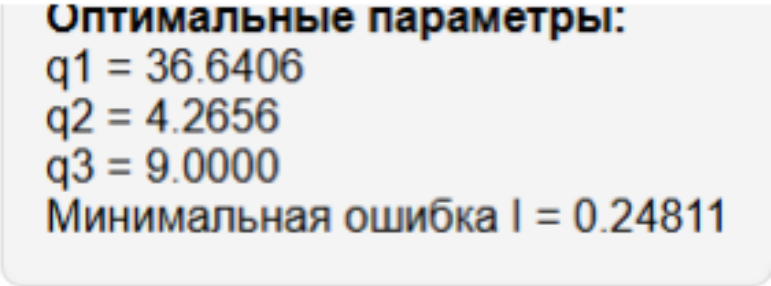

График 6 – Оптимальные параметры ПИД-регулятора

График:

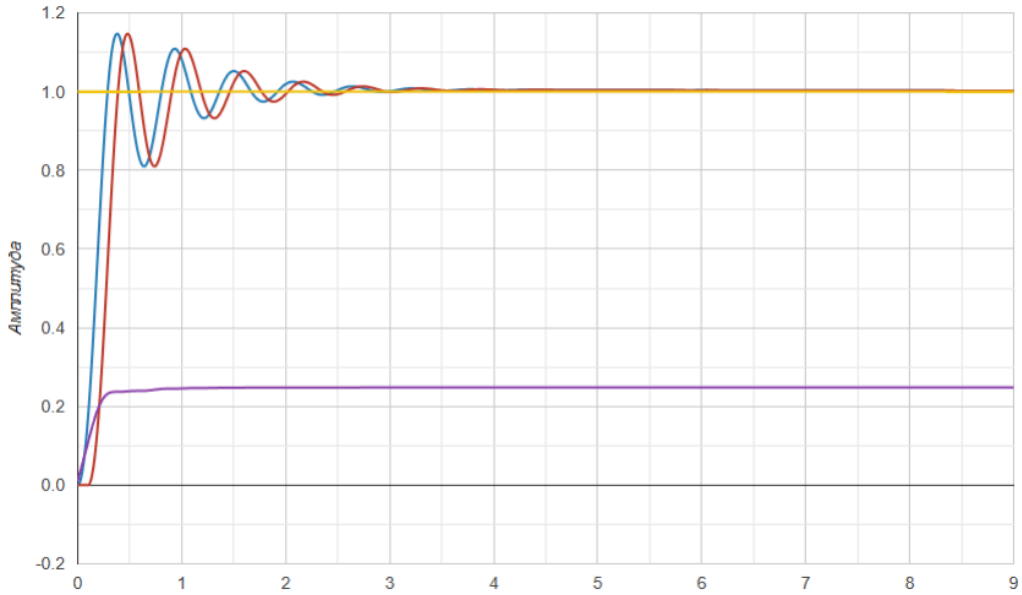

График 7 – Переходный процесс с оптимальными параметрами

Сравним графики с реализацией в SimInTech:
Схема:

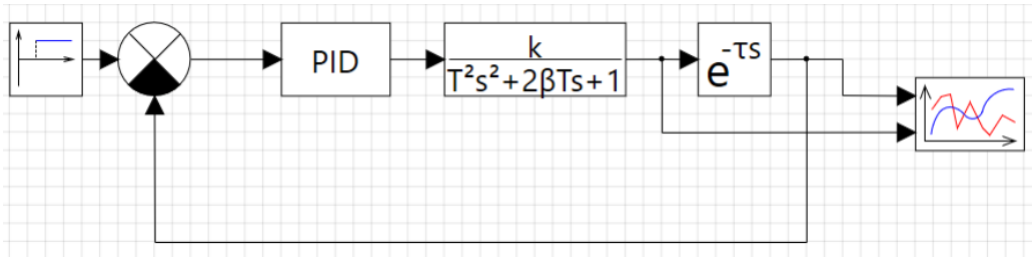

График 8 – Структурная схема в SimInTech

График:

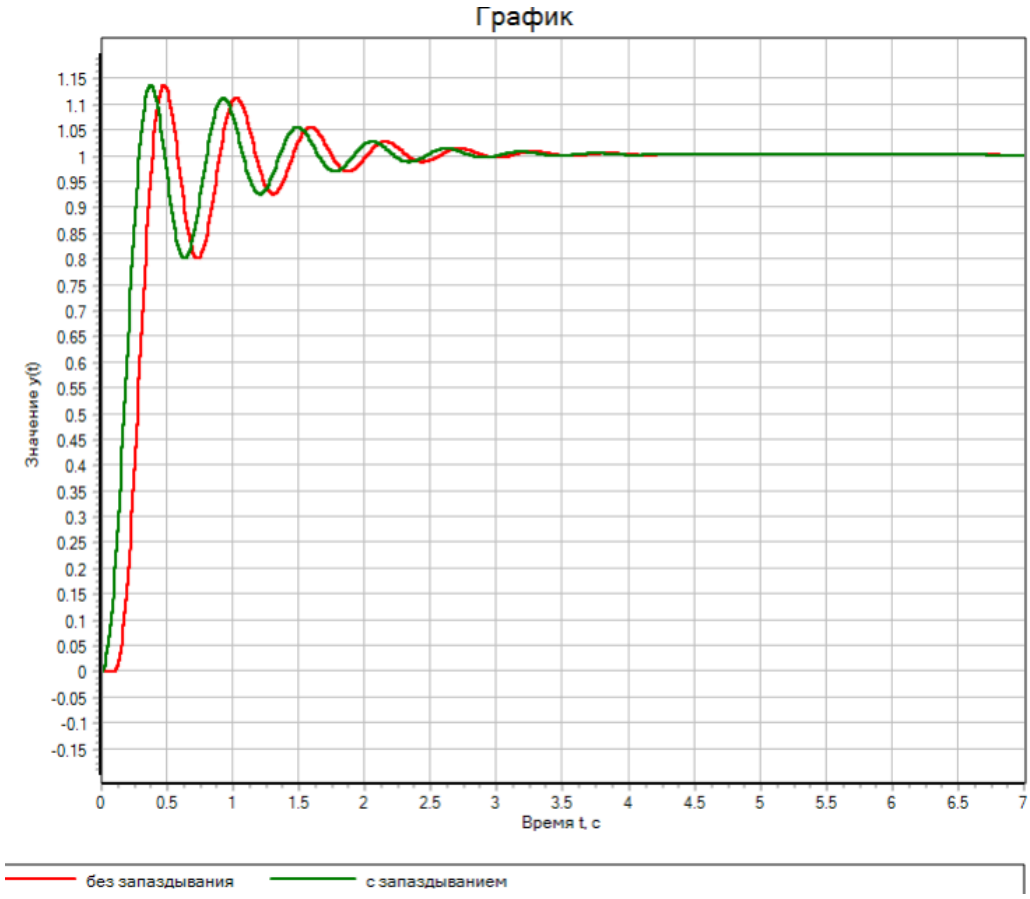

График 9 – Переходный процесс в SimInTech

Применение метода покоординатного спуска дало заметный результат. На графиках видно, что переходный процесс стал гораздо качественнее по сравнению с начальной настройкой: система быстрее выходит на заданный уровень, а разрыв между желаемым и реальным значением сокращается значительно эффективнее.

Также уменьшилась интегральная ошибка I почти в 11,875 раза (с $2,85$ до $0,24811$). Визуально это подтверждается тем, что кривая на графике теперь плотнее прилегает к линии уставки $y = 1$. Полное совпадение графиков, полученных при расчете и в среде SimInTech, доказывает, что алгоритм оптимизации отработал корректно.

Расчёт функции чувствительности

При реализации алгоритма параметрической оптимизации градиентным методом необходимы значения каждой составляющей вектор-градиента целевой функции

$$\frac{\partial I(x(t,q))}{\partial q_j}$$

В общем виде составляющие градиента имеют вид:

$$\frac{\partial I}{\partial q_j} = \int_0^\infty \frac{\partial F(x(t,q),t)}{\partial x} \cdot \frac{\partial x(t,q)}{\partial q_j} dt$$

Учитывая, что для исследуемой системы ошибка определяется как $x(t,q) = g(t) - y(t,q)$, а входной сигнал не зависит от параметров регулятора, получим:

$$\frac{\partial x(t,q)}{\partial q_j} = \frac{\partial (g(t) - y(t,q))}{\partial q_j} = -\frac{\partial y(t,q)}{\partial q_j} = -\xi_{j(t)}$$

Здесь $\xi_j = \frac{\partial y(t,q)}{\partial q_j}$ — называется функцией чувствительности, которая характеризует влияние j-го настраиваемого параметра q_j на выходную координату объекта регулирования.

Таким образом, для вычисления градиента необходимо предварительно вычислить три функции чувствительности ξ_j, так как ПИД-регулятор имеет три настраиваемых параметра ($j = 1, 2, 3$).

В соответствии со структурной схемой исследуемой системы:

$$y(t,q) = W_{\text{об}(p)} u(t,q)$$

$$u(t,q) = W_{\text{рег}(p)} x(t) = q_1 x(t) + \frac{q_2}{p} x(t) + q_3 p x(t)$$

Дифференцируя частным образом правую и левую части и учитывая независимость $W_{\text{об}(p)}$ от настраиваемых параметров q_j, получим:

$$\xi_j = \frac{\partial y(t,q)}{\partial q_j} = W_{\text{об}(p)} \frac{\partial u(t,q)}{\partial q_j}, \quad j = 1, 2, 3$$

Т.е. функция чувствительности представляет собой выходную координату модели объекта регулирования с входной координатой $\frac{\partial u(t,q)}{\partial q_j}$.

Таким образом, для вычисления значений функций чувствительности ξ_j необходимо подать на вход объекта регулирования сигнал, соответствующий j-ой частной производной управляющего сигнала $\frac{\partial u(t,q)}{\partial q_j}$.

Для ПИД-регулятора $u(t,q) = \left(q_1 + \frac{q_2}{p} + q_3 p\right) x(t)$ частные производные управляющего сигнала имеют вид:

$$\begin{cases} \frac{\partial u}{\partial q_1} = x(t) - q_1 \xi_1(t) - \frac{q_2}{p} \xi_1(t) - q_3 p \xi_1(t) \\ \frac{\partial u}{\partial q_2} = \frac{1}{p} x(t) - q_1 \xi_2(t) - \frac{q_2}{p} \xi_2(t) - q_3 p \xi_2(t) \\ \frac{\partial u}{\partial q_3} = p x(t) - q_1 \xi_3(t) - \frac{q_2}{p} \xi_3(t) - q_3 p \xi_3(t) \end{cases}$$

Полученные сигналы $\frac{\partial u}{\partial q_j}$ подаются на вход модели объекта регулирования $W_{\text{об}(p)}$, с выхода которой снимаются значения функций чувствительности $\xi_1(t), \xi_2(t), \xi_3(t)$.

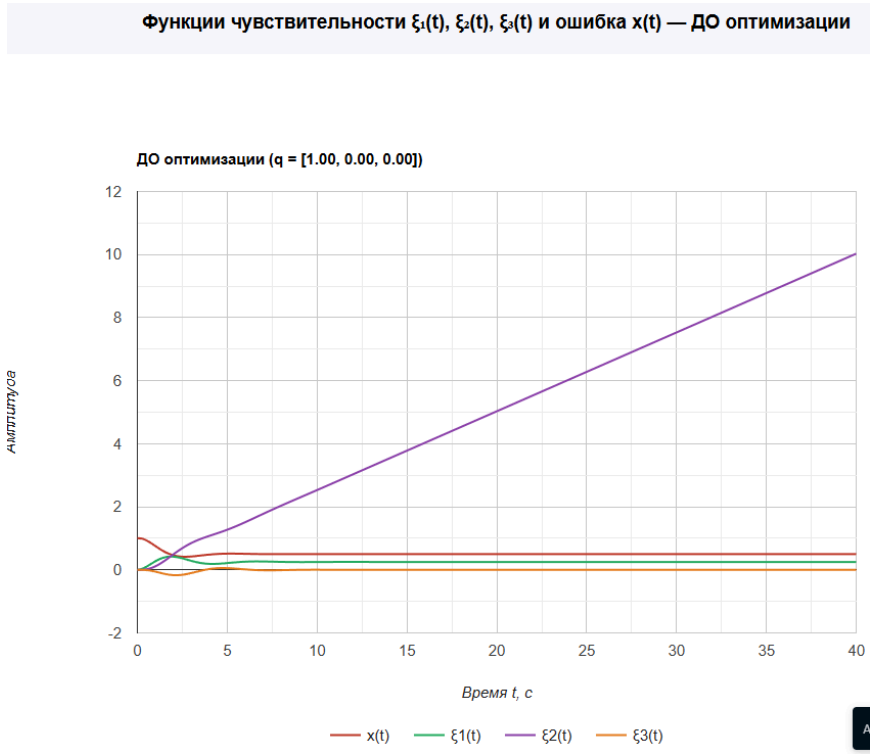

График 10 – Функции чувствительности $\xi_1(t)$, $\xi_2(t)$, $\xi_3(t)$ и ошибка x(t) ДО оптимизации

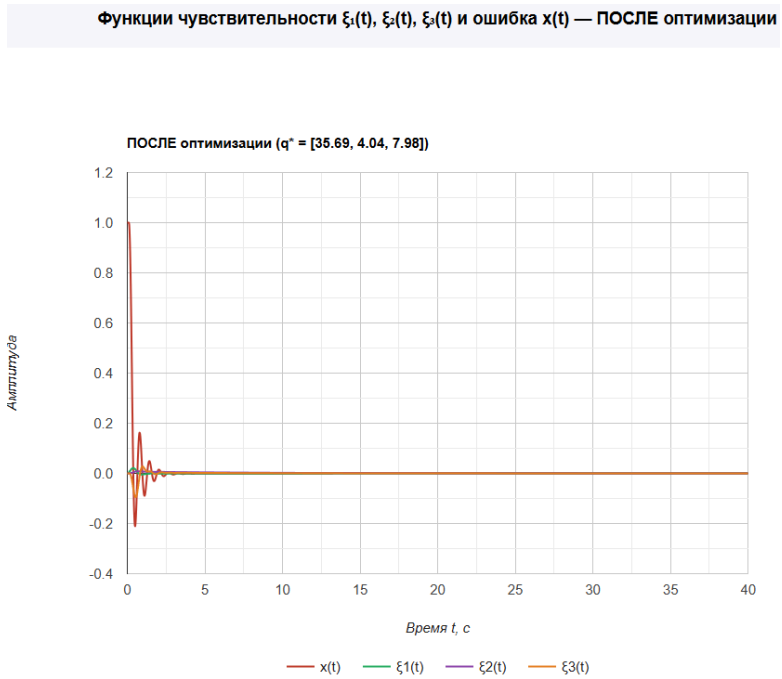

График 11 – Функции чувствительности $\xi_1(t)$, $\xi_2(t)$, $\xi_3(t)$ и ошибка x(t) ПОСЛЕ оптимизации

На первом графике (до оптимизации) видно, что функции чувствительности имеют большой размах и долго не затухают, так как система

работает нестабильно и ошибка $x(t)$ велика. На втором графике (после оптимизации) картина меняется: ошибка $x(t)$ прижимается к нулю гораздо быстрее, и функции чувствительности вслед за ней тоже быстро затухают. Это говорит о том, что система стала менее чувствительна к отклонениям параметров, так как мы уже нашли их оптимальные значения, при которых процесс завершается максимально быстро и точно.

Алгоритм градиентного спуска с нормализацией и адаптивным шагом

Основная идея метода: Алгоритм ищет минимум, двигаясь строго против градиента. Чтобы избежать резких скачков параметров на крутых участках, вектор градиента нормализуется — так мы получаем только направление, а длину шага h контролируем сами.

Алгоритм:

1) Задаются начальные значения параметров регулятора $q^0 = [q_1^0, q_2^0, q_3^0]$, начальный шаг $h^0 > 0$, точность по градиенту $\varepsilon > 0$ и минимально допустимый шаг $h_{\min}$. Полагаем номер итерации $l = 0$.

2) Для текущих параметров q^l численно решается система дифференциальных уравнений. Определяются:
   - ошибка регулирования $x(t, q^l)$;
   - функции чувствительности $\xi_j(t, q^l)$ (с учетом запаздывания τ);
   - текущее значение критерия качества $I(q^l) = \int_0^{T_{\text{мод}}} x^2(t, q^l)dt$.

3) Вычисляются компоненты градиента:
$$\frac{\partial I}{\partial q_j} = -2\int_0^{T_{\text{мод}}} x(t, q^l) \cdot \xi_j(t, q^l)dt, \quad j = 1, 2, 3$$
   Вычисляется евклидова норма градиента:
$$\|\nabla I\| = \sqrt{\sum_{j=1}^{3} \left(\frac{\partial I}{\partial q_j}\right)^2}$$
   Если $\|\nabla I\| < \varepsilon$, алгоритм завершается.

4) Вычисляются новые значения параметров («пробная точка»):
$$q_j^{try} = q_j^l - h^l \cdot \frac{\frac{\partial I}{\partial q_j}}{\|\nabla I\|}, \quad j = 1, 2, 3$$

5) Проводится моделирование системы с параметрами q^{try} и вычисляется новый критерий $I(q^{try})$.
   - Если $I(q^{try}) < I(q^l)$ (Успех): Принимаем новые параметры: $q^{l+1} = q^{try}$. Увеличиваем шаг для следующей итерации: $h^{l+1} = h^l \cdot 1.05$. Переходим к Шагу 2 с $l = l + 1$.
   - Если $I(q^{try}) \geq I(q^l)$ (Неудача): Параметры не обновляются: $q^{l+1} = q^l$. Уменьшаем шаг: $h^l = h^l \cdot 0.5$. Если $h^l < h_{\min}$, алгоритм завершается. В противном случае возвращаемся к Шагу 4 для повторного совершения пробного шага из той же точки.

Результаты моделирования:

Оптимальные параметры: q* = [35.6860, 4.0382, 7.9786]
Критерий: I* = 0.2503
Градиент: [-0.000330, -0.000029, -0.000031]
Норма градиента: ||∇I|| = 0.000332

График 12 – Оптимальные параметры ПИД-регулятора, полученные методом градиентного спуска с нормализацией

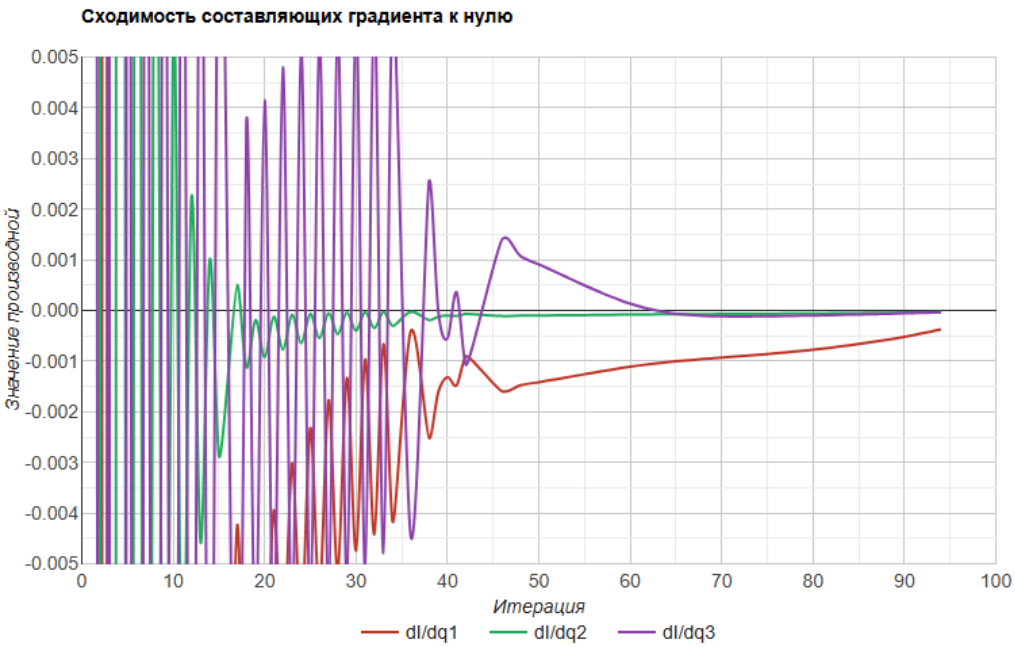

График 13 – Сходимость составляющих градиента к нулю

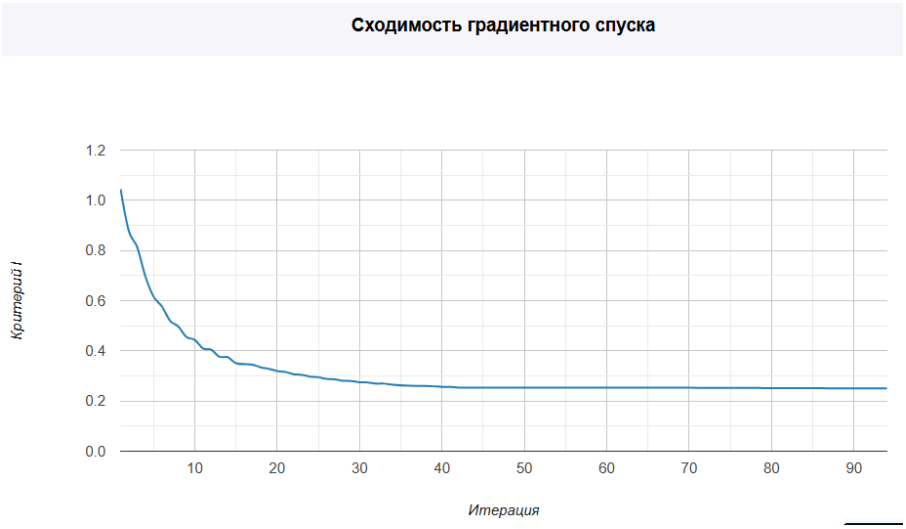

График 14 – Сходимость градиентного спуска

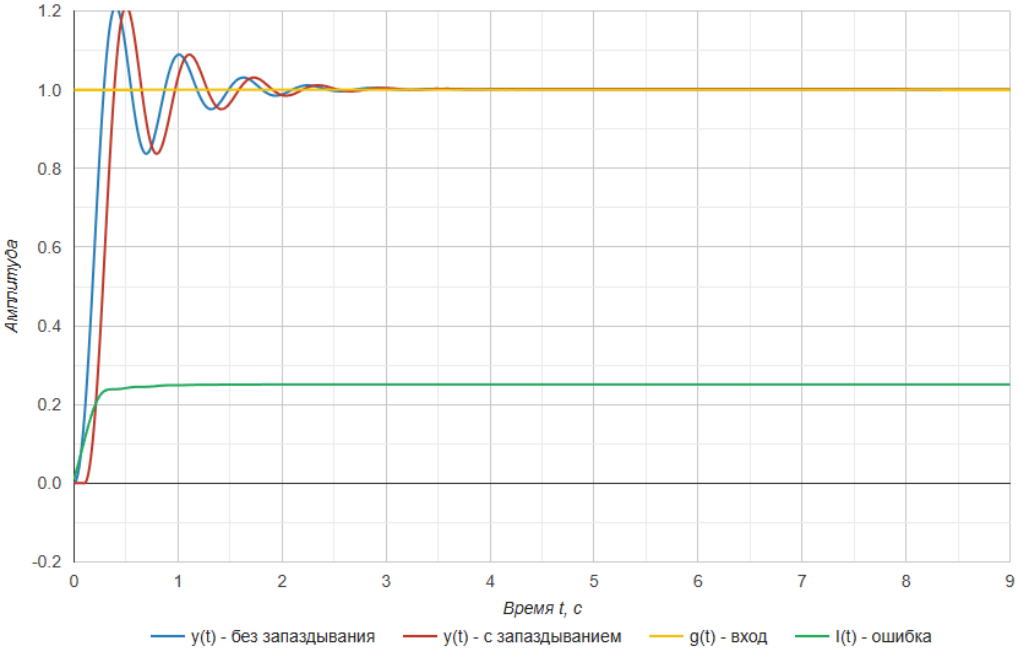

График 15 – Переходный процесс с оптимальными параметрами (q_1 = 35.686, q_2 = 4.0382, q_3 = 7.9786)

По графикам видно, что алгоритм нашёл минимум: градиент быстро вышел к нулю, а критерий снизился с 2,85 до 0,2503. С полученными параметрами система выходит на уставку за 3 с небольшим перерегулированием. Этот результат практически совпадает с покоординатным спуском (I = 0,24811), что говорит о правильности моделирования.

Алгоритм наискорейшего спуска с линейным поиском ($I_3(2)$)

Основная идея метода: Метод наискорейшего спуска — это градиентный метод оптимизации, в котором на каждой итерации движение осуществляется в направлении антиградиента (направлении наибыстрейшего убывания функционала). Ключевое отличие от простого градиентного спуска — наличие внутреннего цикла линейного поиска: шаг в выбранном направлении выполняется до тех пор, пока функционал уменьшается.

Критерий оптимизации ($I_3(2)$): В отличие от стандартного критерия $I_3 = \int x^2(t)dt$, используется модифицированный функционал, минимизирующий отклонение от эталонной модели:

$$I_3^{\{(2)\}} = \int_0^L \left(y(t) - y_{\text{эт}(t)}\right)^2 dt$$

где $y(t)$ — выходной сигнал оптимизируемой системы, $y_{\text{эт}(t)}$ — выход эталонной модели.

Эталонная модель: Инерционное звено первого порядка:

$$W_{\text{эт}(p)} = \frac{k_{\text{эт}}}{T_{\text{эт}}p + 1}$$

с параметрами $k_{\text{эт}} = 1$, $T_{\text{эт}} = 0.6$.

Расчёт выхода эталонной модели производится численно методом Рунге-Кутты 4-го порядка:

$$\begin{cases} k_1 = \text{dt}\left(-\frac{y_{\text{эт}}}{T_{\text{эт}}} + \frac{k_{\text{эт}}}{T_{\text{эт}}} * g\right) \\ k_2 = \text{dt}\left(-\frac{y_{\text{эт}}+\frac{k_1}{2}}{T_{\text{эт}}} + \frac{k_{\text{эт}}}{T_{\text{эт}}} * g\right) \\ k_3 = \text{dt}\left(-\frac{y_{\text{эт}}+\frac{k_2}{2}}{T_{\text{эт}}} + \frac{k_{\text{эт}}}{T_{\text{эт}}} * g\right) \\ k_4 = \text{dt}\left(-\frac{y_{\text{эт}}+k_3}{T_{\text{эт}}} + \frac{k_{\text{эт}}}{T_{\text{эт}}} * g\right) \end{cases}$$

$$y_{\text{эт}} = y_{\text{эт}} + \frac{1}{6}(k_1 + 2k_2 + 2k_3 + k_4)$$

Градиент функционала: Для критерия $I_3(2)$ градиент вычисляется по формуле:

$$\frac{\partial I}{\partial q_j} = 2\int_0^L \left(y(t) - y_{\text{эт}(t)}\right) \cdot \xi_{j(t)} dt, \quad j = 1, 2, 3$$

где $\xi_{j(t)} = \frac{\partial y(t)}{\partial q_j}$ — функции чувствительности.

Алгоритм:

1) Задаются начальные значения параметров регулятора $q^0 = [q_1^0, q_2^0, q_3^0]$, начальный шаг $h^0 > 0$, точность по градиенту $\varepsilon = 10^{-4}$. Полагаем номер итерации $k = 0$.

2) Для текущих параметров q^k численно решается система дифференциальных уравнений. Определяются:
   - ошибка регулирования $x(t, q^k) = g(t) - y(t, q^k)$;

- выход эталонной модели $y_{\text{эт}(t)}$;
- разность $\Delta(t) = y\left(t, q^k\right) - y_{\text{эт}(t)}$;
- функции чувствительности $\xi_j\left(t, q^k\right)$ (с учетом запаздывания τ);
- текущее значение критерия качества $I\left(q^k\right) = \int_0^L \Delta^2(t)dt$.

3) Вычисляются компоненты градиента:
$$\frac{\partial I}{\partial q_j} = 2\int_0^L \Delta(t) \cdot \xi_j\left(t, q^k\right)dt, \quad j = 1, 2, 3$$
Вычисляется евклидова норма градиента:
$$\|\nabla I\| = \sqrt{\sum_{j=1}^{3}\left(\frac{\partial I}{\partial q_j}\right)^2}$$
Если $\|\nabla I\| < \varepsilon$, алгоритм завершается.

4) Определяется направление наискорейшего спуска (единичный вектор):
$$S = -\frac{\nabla I}{\|\nabla I\|}, \quad \text{т.е.} \quad S_j = -\frac{\left(\frac{\partial I}{\partial q_j}\right)}{\|\nabla I\|}, \quad j = 1, 2, 3$$

5) Линейный поиск вдоль направления S:
   а) Полагаем $q_{\text{лучш}} = q^k$, $I_{\text{лучш}} = I\left(q^k\right)$, $h_{\text{тек}} = h^k$, счётчик шагов $n = 0$.
   б) В цикле (максимум 100 шагов):
      1) Вычислить пробные параметры: $q_{\text{проб}} = q^k + h_{\text{тек}} \cdot S$.
      2) Применить ограничение: $q_{\text{проб}} = \max\left(0, q_{\text{проб}}\right)$.
      3) Вычислить $I\left(q_{\text{проб}}\right)$.
      4) Если $I\left(q_{\text{проб}}\right) < I_{\text{лучш}}$:
         а) Принять $q_{\text{лучш}} = q_{\text{проб}}$, $I_{\text{лучш}} = I\left(q_{\text{проб}}\right)$.
         б) Увеличить шаг: $h_{\text{тек}} = h_{\text{тек}} \cdot 1.5$.
         в) Увеличить счётчик: $n = n + 1$.
         г) Продолжить цикл.
      5) Иначе (перелёт через минимум): выйти из цикла.

6) Обновить параметры: $q^{k+1} = q_{\text{лучш}}$, $I\left(q^{k+1}\right) = I_{\text{лучш}}$.

7) Если на шаге 5 не было сделано ни одного успешного шага ($n = 0$):
   а) Уменьшить начальный шаг: $h^k = \frac{h^k}{2}$.
   б) Если $h^k < 10^{-3}$, завершить алгоритм.
   Иначе сбросить шаг к начальному: $h^{k+1} = h^0$.

8) Увеличить номер итерации: $k = k + 1$. Вернуться к шагу 2.

Код реализации:

```
<!doctype html>
<html>
 <head>
  <meta charset="utf-8" />
```

```
<script
  type="text/javascript"
  src="https://www.gstatic.com/charts/loader.js"
></script>
<style>
  body {
    font-family: Arial, sans-serif;
    margin: 0;
    padding: 20px;
    background: #f5f6fa;
  }
  .container {
    display: flex;
    justify-content: center;
    margin: 20px 0;
  }
  #result_info {
    background: #fff;
    padding: 15px;
    border-radius: 8px;
    box-shadow: 0 2px 10px rgba(0, 0, 0, 0.1);
    max-width: 800px;
    margin: 20px auto;
    text-align: center;
    font-size: 16px;
  }
</style>
<script type="text/javascript">
  google.charts.load("current", { packages: ["corechart"] });
  google.charts.setOnLoadCallback(drawChart);

  // Симуляция системы + градиент
  function simulate(q1, q2, q3) {
    var T = 1,
      k = 1,
      zeta = 0.75,
      tau = 0.1,
      g = 1,
      dt = 0.01,
      L = 50;
    var z1 = 0,
      z2 = 0;
    var x,
      x_prev = g,
      intx = 0,
      dx,
      u;
    var I = 0;
    var eta1 = 0,
      eta2 = 0,
      eta3 = 0;
    var nu1 = 0,
      nu2 = 0,
      nu3 = 0;
    var int_xi1 = 0,
```

```
  int_xi2 = 0,
  int_xi3 = 0;
var gradI1 = 0,
  gradI2 = 0,
  gradI3 = 0;
var data = [],
  gradData = [],
  gradIData = [];
var t_ = 0;

// Эталонная модель
var T_ref = 0.6,
  k_ref = 1;
var y_ref_prev = 0;

// Задержка
var delaySteps = Math.max(1, Math.round(tau / dt));
var historyY = new Array(delaySteps).fill(0);
var historyXi1 = new Array(delaySteps).fill(0);
var historyXi2 = new Array(delaySteps).fill(0);
var historyXi3 = new Array(delaySteps).fill(0);

while (t_ <= L) {
  var y_now = z1;
  var y_delayed = historyY.shift();
  var xi1_delayed = historyXi1.shift();
  var xi2_delayed = historyXi2.shift();
  var xi3_delayed = historyXi3.shift();

  x = g - y_delayed;
  intx += x * dt;
  dx = (x - x_prev) / dt;
  x_prev = x;
  u = q1 * x + q2 * intx + q3 * dx;

  // Эталонная модель (RK4)
  var obrat_g = g;
  var k1_ref = dt * (-(y_ref_prev / T_ref) + (k_ref / T_ref) * obrat_g);
  var k2_ref =
    dt *
    (-(y_ref_prev + k1_ref / 2) / T_ref + (k_ref / T_ref) * obrat_g);
  var k3_ref =
    dt *
    (-(y_ref_prev + k2_ref / 2) / T_ref + (k_ref / T_ref) * obrat_g);
  var k4_ref =
    dt * (-(y_ref_prev + k3_ref) / T_ref + (k_ref / T_ref) * obrat_g);
  var y_ref =
    y_ref_prev + (1 / 6) * (k1_ref + 2 * k2_ref + 2 * k3_ref + k4_ref);
  y_ref_prev = y_ref;

  var diff = y_delayed - y_ref;
  I += diff * diff * dt;

  historyY.push(y_now);
  historyXi1.push(eta1);
```

```
historyXi2.push(eta2);
historyXi3.push(eta3);

var dxi1_dt = nu1,
  dxi2_dt = nu2,
  dxi3_dt = nu3;
var du_dq1 = x - q1 * xi1_delayed - q2 * int_xi1 - q3 * dxi1_dt;
var du_dq2 = intx - q1 * xi2_delayed - q2 * int_xi2 - q3 * dxi2_dt;
var du_dq3 = dx - q1 * xi3_delayed - q2 * int_xi3 - q3 * dxi3_dt;

// RK4 для чувствительности ξ1
var eta1_k1 = nu1 * dt;
var nu1_k1 =
  ((k / (T * T)) * du_dq1 -
    ((2 * zeta) / T) * nu1 -
    (1 / (T * T)) * eta1) *
  dt;
var eta1_k2 = (nu1 + nu1_k1 / 2) * dt;
var nu1_k2 =
  ((k / (T * T)) * du_dq1 -
    ((2 * zeta) / T) * (nu1 + nu1_k1 / 2) -
    (1 / (T * T)) * (eta1 + eta1_k1 / 2)) *
  dt;
var eta1_k3 = (nu1 + nu1_k2 / 2) * dt;
var nu1_k3 =
  ((k / (T * T)) * du_dq1 -
    ((2 * zeta) / T) * (nu1 + nu1_k2 / 2) -
    (1 / (T * T)) * (eta1 + eta1_k2 / 2)) *
  dt;
var eta1_k4 = (nu1 + nu1_k3) * dt;
var nu1_k4 =
  ((k / (T * T)) * du_dq1 -
    ((2 * zeta) / T) * (nu1 + nu1_k3) -
    (1 / (T * T)) * (eta1 + eta1_k3)) *
  dt;
eta1 += (eta1_k1 + 2 * eta1_k2 + 2 * eta1_k3 + eta1_k4) / 6;
nu1 += (nu1_k1 + 2 * nu1_k2 + 2 * nu1_k3 + nu1_k4) / 6;

// RK4 для чувствительности ξ2
var eta2_k1 = nu2 * dt;
var nu2_k1 =
  ((k / (T * T)) * du_dq2 -
    ((2 * zeta) / T) * nu2 -
    (1 / (T * T)) * eta2) *
  dt;
var eta2_k2 = (nu2 + nu2_k1 / 2) * dt;
var nu2_k2 =
  ((k / (T * T)) * du_dq2 -
    ((2 * zeta) / T) * (nu2 + nu2_k1 / 2) -
    (1 / (T * T)) * (eta2 + eta2_k1 / 2)) *
  dt;
var eta2_k3 = (nu2 + nu2_k2 / 2) * dt;
var nu2_k3 =
  ((k / (T * T)) * du_dq2 -
    ((2 * zeta) / T) * (nu2 + nu2_k2 / 2) -
```

```
    (1 / (T * T)) * (eta2 + eta2_k2 / 2)) *
  dt;
var eta2_k4 = (nu2 + nu2_k3) * dt;
var nu2_k4 =
  ((k / (T * T)) * du_dq2 -
    ((2 * zeta) / T) * (nu2 + nu2_k3) -
    (1 / (T * T)) * (eta2 + eta2_k3)) *
  dt;
eta2 += (eta2_k1 + 2 * eta2_k2 + 2 * eta2_k3 + eta2_k4) / 6;
nu2 += (nu2_k1 + 2 * nu2_k2 + 2 * nu2_k3 + nu2_k4) / 6;

// RK4 для чувствительности ξ3
var eta3_k1 = nu3 * dt;
var nu3_k1 =
  ((k / (T * T)) * du_dq3 -
    ((2 * zeta) / T) * nu3 -
    (1 / (T * T)) * eta3) *
  dt;
var eta3_k2 = (nu3 + nu3_k1 / 2) * dt;
var nu3_k2 =
  ((k / (T * T)) * du_dq3 -
    ((2 * zeta) / T) * (nu3 + nu3_k1 / 2) -
    (1 / (T * T)) * (eta3 + eta3_k1 / 2)) *
  dt;
var eta3_k3 = (nu3 + nu3_k2 / 2) * dt;
var nu3_k3 =
  ((k / (T * T)) * du_dq3 -
    ((2 * zeta) / T) * (nu3 + nu3_k2 / 2) -
    (1 / (T * T)) * (eta3 + eta3_k2 / 2)) *
  dt;
var eta3_k4 = (nu3 + nu3_k3) * dt;
var nu3_k4 =
  ((k / (T * T)) * du_dq3 -
    ((2 * zeta) / T) * (nu3 + nu3_k3) -
    (1 / (T * T)) * (eta3 + eta3_k3)) *
  dt;
eta3 += (eta3_k1 + 2 * eta3_k2 + 2 * eta3_k3 + eta3_k4) / 6;
nu3 += (nu3_k1 + 2 * nu3_k2 + 2 * nu3_k3 + nu3_k4) / 6;

int_xi1 += xi1_delayed * dt;
int_xi2 += xi2_delayed * dt;
int_xi3 += xi3_delayed * dt;

// Градиент
gradI1 += 2 * diff * xi1_delayed * dt;
gradI2 += 2 * diff * xi2_delayed * dt;
gradI3 += 2 * diff * xi3_delayed * dt;

data.push([t_, x, eta1, eta2, eta3, y_ref, y_delayed]);
gradData.push([
  t_,
  2 * diff * xi1_delayed,
  2 * diff * xi2_delayed,
  2 * diff * xi3_delayed,
]);
```

```
    gradIData.push([t_, gradI1, gradI2, gradI3]);

    // RK4 для объекта
    var k1 = dt * (z2 - ((2 * zeta) / T) * y_now);
    var m1 = dt * ((k / (T * T)) * u - y_now / (T * T));
    var k2 = dt * (z2 + m1 / 2 - ((2 * zeta) / T) * (y_now + k1 / 2));
    var m2 = dt * ((k / (T * T)) * u - (1 / (T * T)) * (y_now + k1 / 2));
    var k3 = dt * (z2 + m2 / 2 - ((2 * zeta) / T) * (y_now + k2 / 2));
    var m3 = dt * ((k / (T * T)) * u - (1 / (T * T)) * (y_now + k2 / 2));
    var k4 = dt * (z2 + m3 - ((2 * zeta) / T) * (y_now + k3));
    var m4 = dt * ((k / (T * T)) * u - (1 / (T * T)) * (y_now + k3));
    z1 += (1 / 6) * (k1 + 2 * k2 + 2 * k3 + k4);
    z2 += (1 / 6) * (m1 + 2 * m2 + 2 * m3 + m4);
    t_ += dt;
  }
  return {
    I: I,
    grad: [gradI1, gradI2, gradI3],
    data: data,
    gradData: gradData,
    gradIData: gradIData,
  };
}

function gradientNorm(grad) {
  return Math.sqrt(
    grad[0] * grad[0] + grad[1] * grad[1] + grad[2] * grad[2],
  );
}

function clampParams(q) {
  return q.map((val) => Math.max(0.0, val));
}

// Наискорейший спуск
function runSteepestDescent(qStart, hInit, maxIter) {
  var q = qStart.slice();
  var h = hInit;
  var history = [];
  var totalIter = 0;

  var currentResult = simulate(q[0], q[1], q[2]);
  var currentI = currentResult.I;

  history.push({
    iter: 0,
    q1: qStart[0],
    q2: qStart[1],
    q3: qStart[2],
    I: currentI,
    norm: gradientNorm(currentResult.grad),
    g1: currentResult.grad[0],
    g2: currentResult.grad[1],
    g3: currentResult.grad[2],
  });
```

```
while (totalIter < maxIter) {
  var grad = currentResult.grad;
  var norm = gradientNorm(grad);
  if (norm < 1e-4) break;

  // Направление спуска
  var S = [-grad[0] / norm, -grad[1] / norm, -grad[2] / norm];
  var qBest = q.slice();
  var IBest = currentI;
  var stepCount = 0;
  var hCurrent = h;

  // Линейный поиск
  while (stepCount < 100) {
    var qNext = [];
    for (var i = 0; i < 3; i++) qNext.push(q[i] + hCurrent * S[i]);
    qNext = clampParams(qNext);
    var nextResult = simulate(qNext[0], qNext[1], qNext[2]);
    if (nextResult.I < IBest) {
      qBest = qNext.slice();
      IBest = nextResult.I;
      q = qNext.slice();
      hCurrent *= 1.5;
      stepCount++;
    } else break;
  }

  q = qBest.slice();
  currentI = IBest;
  currentResult = simulate(q[0], q[1], q[2]);

  history.push({
    iter: totalIter + 1,
    q1: q[0],
    q2: q[1],
    q3: q[2],
    I: currentI,
    norm: gradientNorm(currentResult.grad),
    g1: currentResult.grad[0],
    g2: currentResult.grad[1],
    g3: currentResult.grad[2],
  });
  totalIter++;

  if (stepCount === 0) {
    h *= 0.5;
    if (h < 1e-3) break;
  } else h = hInit;
}
return {
  q: q,
  I: currentI,
  grad: currentResult.grad,
  history: history,
```

```
  };
}

function drawChart() {
  var qInit_sets = [
    [21, 3.0, 2.0],
    [0.1, 0.01, 15.0],
    [10.0, 2.0, 0.0],
  ];
  var hStart = 0.01,
    maxIter = 50;

  var optResult = runSteepestDescent(qInit_sets[0], hStart, maxIter);
  var optResult1 = runSteepestDescent(qInit_sets[0], hStart, maxIter);
  var optResult2 = runSteepestDescent(qInit_sets[1], hStart, maxIter);
  var optResult3 = runSteepestDescent(qInit_sets[2], hStart, maxIter);

  document.getElementById("result_info").innerHTML =
    "<strong>Оптимальные параметры:</strong> q* = [" +
    optResult.q[0].toFixed(8) +
    ", " +
    optResult.q[1].toFixed(8) +
    ", " +
    optResult.q[2].toFixed(4) +
    "]<br>" +
    "<strong>Критерий:</strong> I* = " +
    optResult.I.toFixed(8) +
    "<br>" +
    "<strong>Градиент:</strong> [" +
    optResult.grad[0].toFixed(8) +
    ", " +
    optResult.grad[1].toFixed(8) +
    ", " +
    optResult.grad[2].toFixed(8) +
    "]<br>" +
    "<strong>Норма градиента:</strong> ||∇I|| = " +
    gradientNorm(optResult.grad).toFixed(8) +
    "<br><br><strong>Итерации сходимости:</strong><br>" +
    "Набор 1: " +
    (optResult1.history.length - 1) +
    " итер.(ий)<br>" +
    "Набор 2: " +
    (optResult2.history.length - 1) +
    " итер.(ий)<br>" +
    "Набор 3: " +
    (optResult3.history.length - 1) +
    " итер.(ий)";

  var simBefore1 = simulate(
    qInit_sets[0][0],
    qInit_sets[0][1],
    qInit_sets[0][2],
  );
  var simBefore2 = simulate(
    qInit_sets[1][0],
```

```
  qInit_sets[1][1],
  qInit_sets[1][2],
);
var simBefore3 = simulate(
  qInit_sets[2][0],
  qInit_sets[2][1],
  qInit_sets[2][2],
);
var simAfter1 = simulate(
  optResult1.q[0],
  optResult1.q[1],
  optResult1.q[2],
);
var simAfter2 = simulate(
  optResult2.q[0],
  optResult2.q[1],
  optResult2.q[2],
);
var simAfter3 = simulate(
  optResult3.q[0],
  optResult3.q[1],
  optResult3.q[2],
);

// Переходные процессы ДО
var transBefore = [["t", "Набор 1", "Набор 2", "Набор 3"]];
for (var i = 0; i < simBefore1.data.length; i++) {
  transBefore.push([
    simBefore1.data[i][0],
    simBefore1.data[i][6],
    simBefore2.data[i][6],
    simBefore3.data[i][6],
  ]);
}
new google.visualization.LineChart(
  document.getElementById("all_sets_chart"),
).draw(google.visualization.arrayToDataTable(transBefore), {
  curveType: "function",
  hAxis: { title: "Время t, с" },
  vAxis: { title: "Амплитуда" },
  legend: { position: "bottom", alignment: "center", fontSize: 14 },
  chartArea: { width: "80%", height: "75%" },
  colors: ["#e74c3c", "#3498db", "#f1c40f"],
  lineWidth: 2,
  title: "Переходные процессы: 3 набора (ДО оптимизации)",
});

// Переходный процесс ПОСЛЕ
var transAfter = [["t", "y(t)"]];
for (var i = 0; i < simAfter1.data.length; i++)
  transAfter.push([simAfter1.data[i][0], simAfter1.data[i][6]]);
new google.visualization.LineChart(
  document.getElementById("optimal_chart"),
).draw(google.visualization.arrayToDataTable(transAfter), {
  curveType: "function",
```

```
  hAxis: { title: "Время t, с" },
  vAxis: { title: "Амплитуда" },
  legend: { position: "bottom", alignment: "center", fontSize: 14 },
  chartArea: { width: "80%", height: "75%" },
  colors: ["#27ae60"],
  lineWidth: 2,
  title: "Переходный процесс: оптимальные q*",
});

// Эталонная модель
var refData = [["t", "y_эт(t)"]];
for (var i = 0; i < simAfter1.data.length; i++)
  refData.push([simAfter1.data[i][0], simAfter1.data[i][5]]);
new google.visualization.LineChart(
  document.getElementById("reference_chart"),
).draw(google.visualization.arrayToDataTable(refData), {
  curveType: "function",
  hAxis: { title: "Время t, с" },
  vAxis: { title: "Амплитуда" },
  legend: { position: "bottom", alignment: "center", fontSize: 14 },
  chartArea: { width: "80%", height: "75%" },
  colors: ["#2ecc71"],
  lineWidth: 2,
  title: "Эталонная модель (инерционное звено 1-го порядка)",
});

// Чувствительность (оптимальные q*)
var sensAll = [["t", "ξ1(t)", "ξ2(t)", "ξ3(t)"]];
for (var i = 0; i < simAfter1.data.length; i++)
  sensAll.push([
    simAfter1.data[i][0],
    simAfter1.data[i][2],
    simAfter1.data[i][3],
    simAfter1.data[i][4],
  ]);
new google.visualization.LineChart(
  document.getElementById("sens_all_chart"),
).draw(google.visualization.arrayToDataTable(sensAll), {
  curveType: "function",
  hAxis: { title: "Время t, с" },
  vAxis: { title: "Амплитуда" },
  legend: { position: "bottom", maxLines: 2 },
  chartArea: { width: "85%", height: "75%" },
  colors: ["#27ae60", "#8e44ad", "#e67e22"],
  lineWidth: 2,
  title: "Функции чувствительности (оптимальные q*)",
});

// Чувствительность до оптимизации — Набор 1
var sens1 = [["t", "ξ1(t)", "ξ2(t)", "ξ3(t)"]];
for (var i = 0; i < simBefore1.data.length; i++)
  sens1.push([
    simBefore1.data[i][0],
    simBefore1.data[i][2],
    simBefore1.data[i][3],
```

```
    simBefore1.data[i][4],
  ]);
new google.visualization.LineChart(
  document.getElementById("sens_set1_chart"),
).draw(google.visualization.arrayToDataTable(sens1), {
  curveType: "function",
  hAxis: { title: "Время t, с" },
  vAxis: { title: "Амплитуда" },
  legend: { position: "bottom", maxLines: 2 },
  chartArea: { width: "85%", height: "75%" },
  colors: ["#e74c3c", "#3498db", "#f1c40f"],
  lineWidth: 2,
  title: "Функции чувствительности (Набор 1: q=[21.0, 3.0, 2.0])",
});

// Чувствительность до оптимизации — Набор 2
var sens2 = [["t", "ξ1(t)", "ξ2(t)", "ξ3(t)"]];
for (var i = 0; i < simBefore2.data.length; i++)
  sens2.push([
    simBefore2.data[i][0],
    simBefore2.data[i][2],
    simBefore2.data[i][3],
    simBefore2.data[i][4],
  ]);
new google.visualization.LineChart(
  document.getElementById("sens_set2_chart"),
).draw(google.visualization.arrayToDataTable(sens2), {
  curveType: "function",
  hAxis: { title: "Время t, с" },
  vAxis: { title: "Амплитуда" },
  legend: { position: "bottom", maxLines: 2 },
  chartArea: { width: "85%", height: "75%" },
  colors: ["#e74c3c", "#3498db", "#f1c40f"],
  lineWidth: 2,
  title: "Функции чувствительности (Набор 2: q=[0.1, 0.01, 15.0])",
});
// Чувствительность до оптимизации — Набор 3
var sens3 = [["t", "ξ1(t)", "ξ2(t)", "ξ3(t)"]];
for (var i = 0; i < simBefore3.data.length; i++)
  sens3.push([
    simBefore3.data[i][0],
    simBefore3.data[i][2],
    simBefore3.data[i][3],
    simBefore3.data[i][4],
  ]);
new google.visualization.LineChart(
  document.getElementById("sens_set3_chart"),
).draw(google.visualization.arrayToDataTable(sens3), {
  curveType: "function",
  hAxis: { title: "Время t, с" },
  vAxis: { title: "Амплитуда" },
  legend: { position: "bottom", maxLines: 2 },
  chartArea: { width: "85%", height: "75%" },
  colors: ["#e74c3c", "#3498db", "#f1c40f"],
  lineWidth: 2,
```

```
  title: "Функции чувствительности (Набор 3: q=[10.0, 2.0, 0.0])",
});
// Сходимость I
var convAll = [["Итерация", "Набор 1", "Набор 2", "Набор 3"]];
var maxLen = Math.min(
  optResult1.history.length,
  optResult2.history.length,
  optResult3.history.length,
);
for (var i = 0; i < maxLen; i++)
  convAll.push([
    optResult1.history[i].iter,
    optResult1.history[i].I,
    optResult2.history[i].I,
    optResult3.history[i].I,
  ]);
new google.visualization.LineChart(
  document.getElementById("conv_all_chart"),
).draw(google.visualization.arrayToDataTable(convAll), {
  curveType: "function",
  hAxis: { title: "Итерация" },
  vAxis: { title: "Критерий I" },
  legend: { position: "bottom", maxLines: 2 },
  chartArea: { width: "85%", height: "75%" },
  colors: ["#e74c3c", "#3498db", "#f1c40f"],
  lineWidth: 2,
  title: "Сходимость I (I* = " + optResult1.I.toFixed(4) + ")",
});
// Сходимость q1
var maxLenQ = Math.max(
  optResult1.history.length,
  optResult2.history.length,
  optResult3.history.length,
);
var F_q1 = [["Итерация", "Набор 1", "Набор 2", "Набор 3"]];
for (var i = 0; i < maxLenQ; i++) {
  var v1 =
    i < optResult1.history.length
      ? optResult1.history[i].q1
      : optResult1.q[0];
  var v2 =
    i < optResult2.history.length
      ? optResult2.history[i].q1
      : optResult2.q[0];
  var v3 =
    i < optResult3.history.length
      ? optResult3.history[i].q1
      : optResult3.q[0];
  var iter =
    i < optResult1.history.length ? optResult1.history[i].iter : i;
  F_q1.push([iter, v1, v2, v3]);
}
new google.visualization.LineChart(
  document.getElementById("q1_conv_chart"),
).draw(google.visualization.arrayToDataTable(F_q1), {
```

```
  curveType: "function",
  hAxis: { title: "Итерация" },
  vAxis: { title: "q1" },
  legend: { position: "bottom", maxLines: 2 },
  chartArea: { width: "85%", height: "75%" },
  colors: ["#e74c3c", "#3498db", "#f1c40f"],
  lineWidth: 2,
  title: "Сходимость q1 → " + optResult1.q[0].toFixed(2),
});
// Сходимость q2
var F_q2 = [["Итерация", "Набор 1", "Набор 2", "Набор 3"]];
for (var i = 0; i < maxLenQ; i++) {
  var v1 =
    i < optResult1.history.length
      ? optResult1.history[i].q2
      : optResult1.q[1];
  var v2 =
    i < optResult2.history.length
      ? optResult2.history[i].q2
      : optResult2.q[1];
  var v3 =
    i < optResult3.history.length
      ? optResult3.history[i].q2
      : optResult3.q[1];
  var iter =
    i < optResult1.history.length ? optResult1.history[i].iter : i;
  F_q2.push([iter, v1, v2, v3]);
}
new google.visualization.LineChart(
  document.getElementById("q2_conv_chart"),
).draw(google.visualization.arrayToDataTable(F_q2), {
  curveType: "function",
  hAxis: { title: "Итерация" },
  vAxis: { title: "q2" },
  legend: { position: "bottom", maxLines: 2 },
  chartArea: { width: "85%", height: "75%" },
  colors: ["#e74c3c", "#3498db", "#f1c40f"],
  lineWidth: 2,
  title: "Сходимость q2 → " + optResult1.q[1].toFixed(2),
});
// Сходимость q3
var F_q3 = [["Итерация", "Набор 1", "Набор 2", "Набор 3"]];
for (var i = 0; i < maxLenQ; i++) {
  var v1 =
    i < optResult1.history.length
      ? optResult1.history[i].q3
      : optResult1.q[2];
  var v2 =
    i < optResult2.history.length
      ? optResult2.history[i].q3
      : optResult2.q[2];
  var v3 =
    i < optResult3.history.length
      ? optResult3.history[i].q3
      : optResult3.q[2];
```

```
  var iter =
    i < optResult1.history.length ? optResult1.history[i].iter : i;
  F_q3.push([iter, v1, v2, v3]);
}
new google.visualization.LineChart(
  document.getElementById("q3_conv_chart"),
).draw(google.visualization.arrayToDataTable(F_q3), {
  curveType: "function",
  hAxis: { title: "Итерация" },
  vAxis: { title: "q3" },
  legend: { position: "bottom", maxLines: 2 },
  chartArea: { width: "85%", height: "75%" },
  colors: ["#e74c3c", "#3498db", "#f1c40f"],
  lineWidth: 2,
  title: "Сходимость q3 → " + optResult1.q[2].toFixed(2),
});
// Сходимость градиента — Набор 1
var gradConv1 = [["Итерация", "dI/dq1", "dI/dq2", "dI/dq3"]];
for (var i = 0; i < optResult1.history.length; i++)
  gradConv1.push([
    optResult1.history[i].iter,
    optResult1.history[i].g1,
    optResult1.history[i].g2,
    optResult1.history[i].g3,
  ]);
new google.visualization.LineChart(
  document.getElementById("grad_conv_chart"),
).draw(google.visualization.arrayToDataTable(gradConv1), {
  curveType: "function",
  hAxis: {
    title: "Итерация",
    gridlines: { count: 10 },
    viewWindow: { min: 0, max: 16 },
  },
  vAxis: {
    title: "Значение производной",
    gridlines: { count: 10 },
    viewWindow: { min: -0.000999, max: 0.000999 },
  },
  legend: { position: "bottom", maxLines: 2 },
  chartArea: { width: "85%", height: "75%" },
  colors: ["#e74c3c", "#3498db", "#f1c40f"],
  lineWidth: 2,
  title: "Сходимость градиента (Набор 1)",
});
// Сходимость градиента — Набор 2
var gradConv2 = [["Итерация", "dI/dq1", "dI/dq2", "dI/dq3"]];
for (var i = 0; i < optResult2.history.length; i++)
  gradConv2.push([
    optResult2.history[i].iter,
    optResult2.history[i].g1,
    optResult2.history[i].g2,
    optResult2.history[i].g3,
  ]);
new google.visualization.LineChart(
```

```
      document.getElementById("grad_conv2_chart"),
    ).draw(google.visualization.arrayToDataTable(gradConv2), {
      curveType: "function",
      hAxis: {
        title: "Итерация",
        gridlines: { count: 10 },
        viewWindow: { min: 0, max: 47 },
      },
      vAxis: {
        title: "Значение производной",
        gridlines: { count: 10 },
        viewWindow: { min: -0.004, max: 0.004 },
      },
      legend: { position: "bottom", maxLines: 2 },
      chartArea: { width: "85%", height: "75%" },
      colors: ["#e74c3c", "#3498db", "#f1c40f"],
      lineWidth: 2,
      title: "Сходимость градиента (Набор 2)",
    });

    // Сходимость градиента — Набор 3
    var gradConv3 = [["Итерация", "dI/dq1", "dI/dq2", "dI/dq3"]];
    for (var i = 0; i < optResult3.history.length; i++)
      gradConv3.push([
        optResult3.history[i].iter,
        optResult3.history[i].g1,
        optResult3.history[i].g2,
        optResult3.history[i].g3,
      ]);
    new google.visualization.LineChart(
      document.getElementById("grad_conv3_chart"),
    ).draw(google.visualization.arrayToDataTable(gradConv3), {
      curveType: "function",
      hAxis: {
        title: "Итерация",
        gridlines: { count: 10 },
        viewWindow: { min: 0, max: 35 },
      },
      vAxis: {
        title: "Значение производной",
        gridlines: { count: 10 },
        viewWindow: { min: -0.003, max: 0.003 },
      },
      legend: { position: "bottom", maxLines: 2 },
      chartArea: { width: "85%", height: "75%" },
      colors: ["#e74c3c", "#3498db", "#f1c40f"],
      lineWidth: 2,
      title: "Сходимость градиента (Набор 3)",
    });
  }
 </script>
</head>
<body>
 <div id="result_info"></div>
 <h3 style="text-align: center">
```

```
 Переходные процессы ДО оптимизации (3 набора)
</h3>
<div class="container">
 <div id="all_sets_chart" style="width: 1200px; height: 900px"></div>
</div>
<h3 style="text-align: center">Переходный процесс ПОСЛЕ оптимизации</h3>
<div class="container">
 <div id="optimal_chart" style="width: 1200px; height: 900px"></div>
</div>
<h3 style="text-align: center">Эталонная модель</h3>
<div class="container">
 <div id="reference_chart" style="width: 1200px; height: 900px"></div>
</div>
<h3 style="text-align: center">
 Функции чувствительности (оптимальные q*)
</h3>
<div class="container">
 <div id="sens_all_chart" style="width: 1200px; height: 500px"></div>
</div>
<h3 style="text-align: center">
 Чувствительность до оптимизации — Набор 1
</h3>
<div class="container">
 <div id="sens_set1_chart" style="width: 1200px; height: 500px"></div>
</div>
<h3 style="text-align: center">
 Чувствительность до оптимизации — Набор 2
</h3>
<div class="container">
 <div id="sens_set2_chart" style="width: 1200px; height: 500px"></div>
</div>
<h3 style="text-align: center">
 Чувствительность до оптимизации — Набор 3
</h3>
<div class="container">
 <div id="sens_set3_chart" style="width: 1200px; height: 500px"></div>
</div>
<h3 style="text-align: center">Сходимость критерия I</h3>
<div class="container">
 <div id="conv_all_chart" style="width: 1200px; height: 500px"></div>
</div>
<h3 style="text-align: center">Сходимость q1</h3>
<div class="container">
 <div id="q1_conv_chart" style="width: 1200px; height: 500px"></div>
</div>
<h3 style="text-align: center">Сходимость q2</h3>
<div class="container">
 <div id="q2_conv_chart" style="width: 1200px; height: 500px"></div>
</div>
<h3 style="text-align: center">Сходимость q3</h3>
<div class="container">
 <div id="q3_conv_chart" style="width: 1200px; height: 500px"></div>
</div>
<h3 style="text-align: center">Сходимость градиента — Набор 1</h3>
<div class="container">
```

```
    <div id="grad_conv_chart" style="width: 1200px; height: 500px"></div>
  </div>
  <h3 style="text-align: center">Сходимость градиента — Набор 2</h3>
  <div class="container">
    <div id="grad_conv2_chart" style="width: 1200px; height: 500px"></div>
  </div>
  <h3 style="text-align: center">Сходимость градиента — Набор 3</h3>
  <div class="container">
    <div id="grad_conv3_chart" style="width: 1200px; height: 500px"></div>
  </div>
 </body>
</html>
```

Результаты моделирования:

Оптимальные параметры: q* = [19.19671152, 1.54273713, 10.5104]
Критерий: I* = 0.00867840
Градиент: [-0.00013081, 0.00003671, -0.00010032]
Норма градиента: ||∇I|| = 0.00016889

Итерации сходимости:
Набор 1: 9 итер.(ий)
Набор 2: 39 итер.(ий)
Набор 3: 27 итер.(ий)

График 16 – Оптимальные параметры ПИД-регулятора, полученные методом наискорейшего спуска

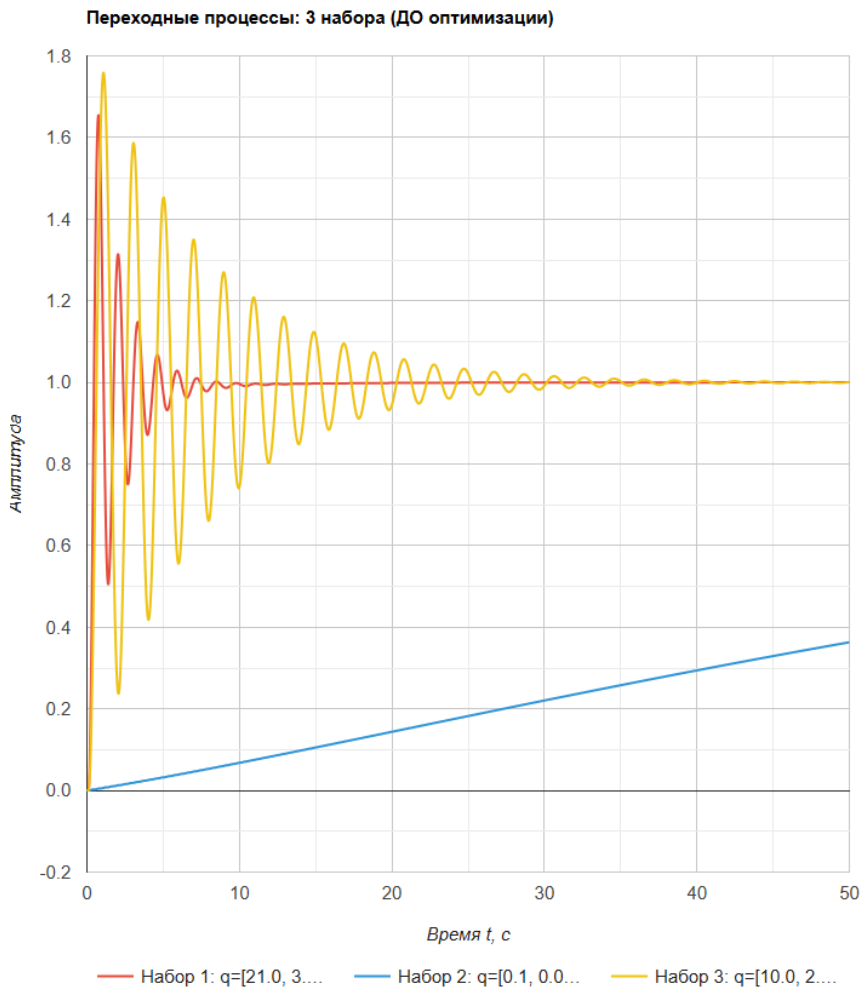

График 17 – Переходные процессы: 3 набора

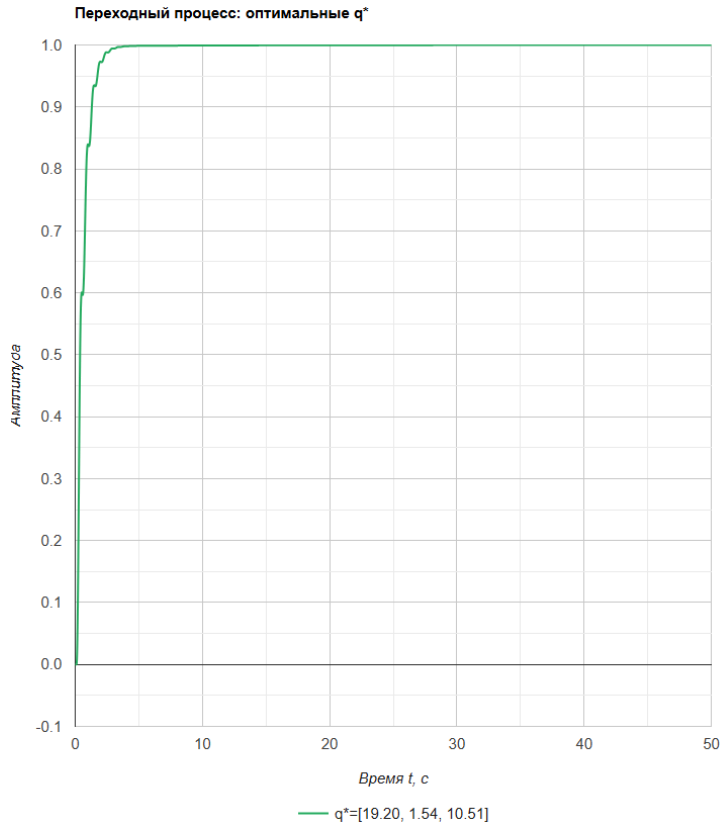

График 18 – Переходный процесс для оптимальных параметров q

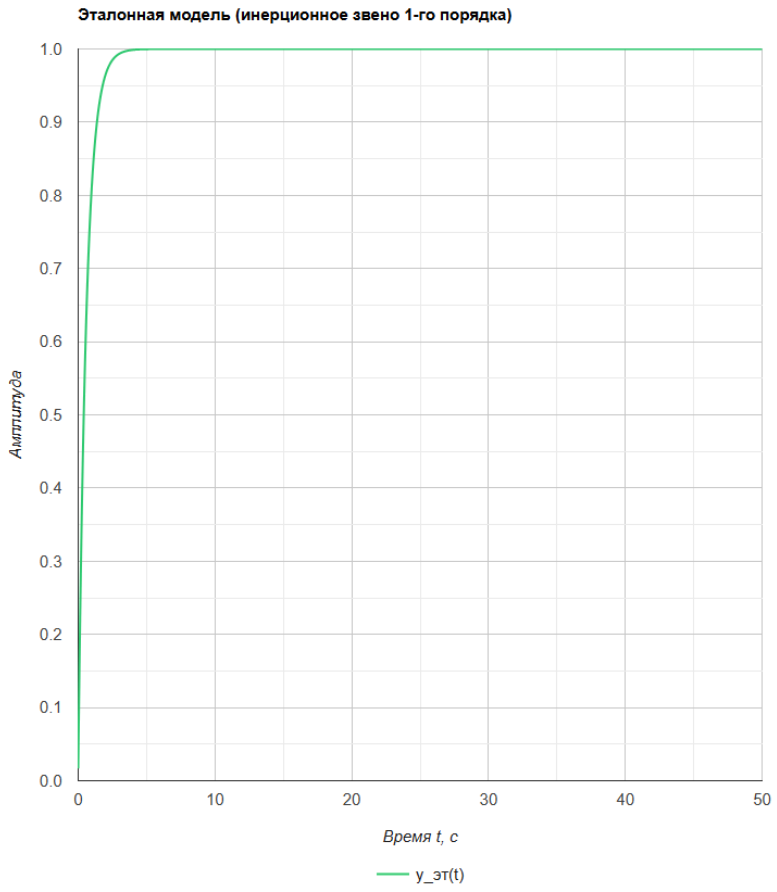

График 19 – Эталонная модель — инерционное звено первого порядка W_эт(p) = k_эт / (T_эт p + 1)

Графики функций чувствительности для различных наборов начальных параметров (до оптимизации):

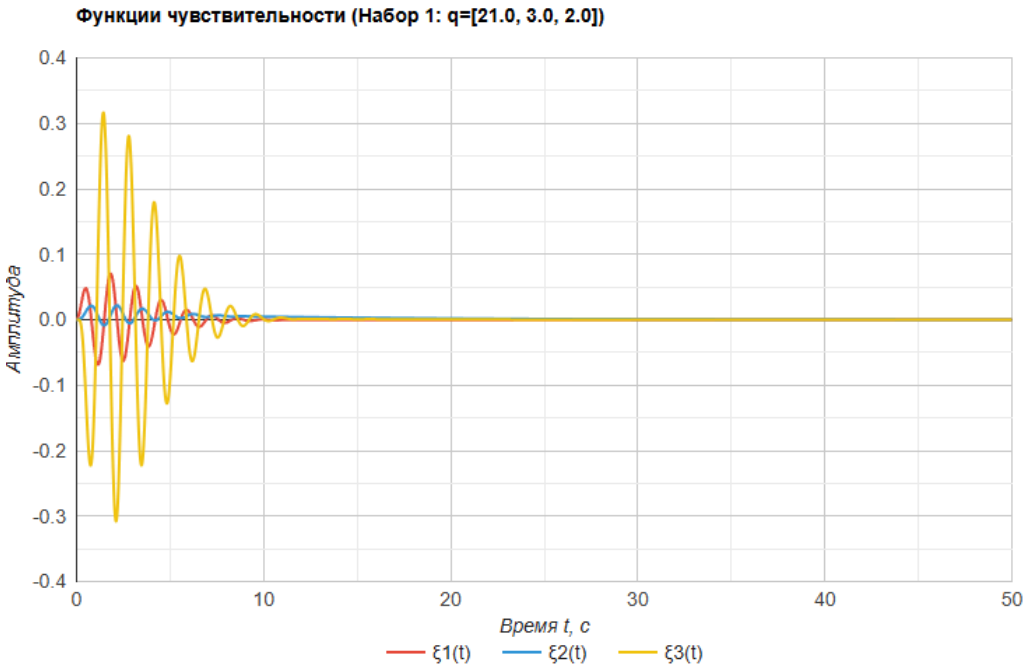

График 20 – Функции чувствительности до оптимизации $\xi_1(t)$, $\xi_2(t)$, $\xi_3(t)$ для Набора 1: q = [21.0, 3.0, 2.0]

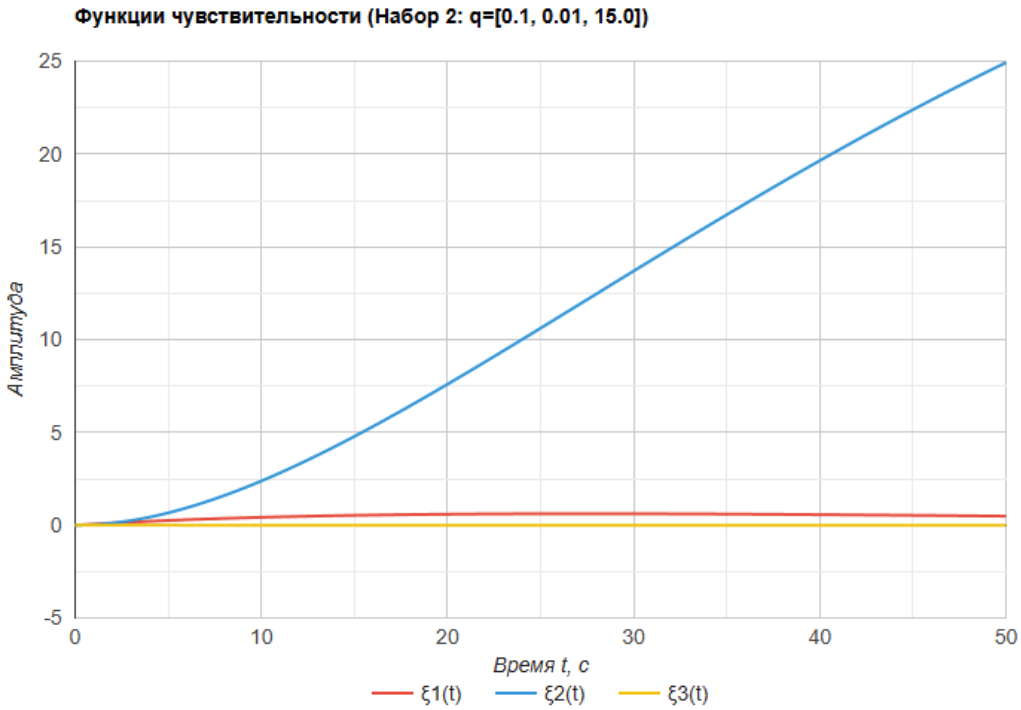

График 21 – Функции чувствительности $\xi_1(t)$, $\xi_2(t)$, $\xi_3(t)$ для Набора 2: q = [0.1, 0.01, 15.0]

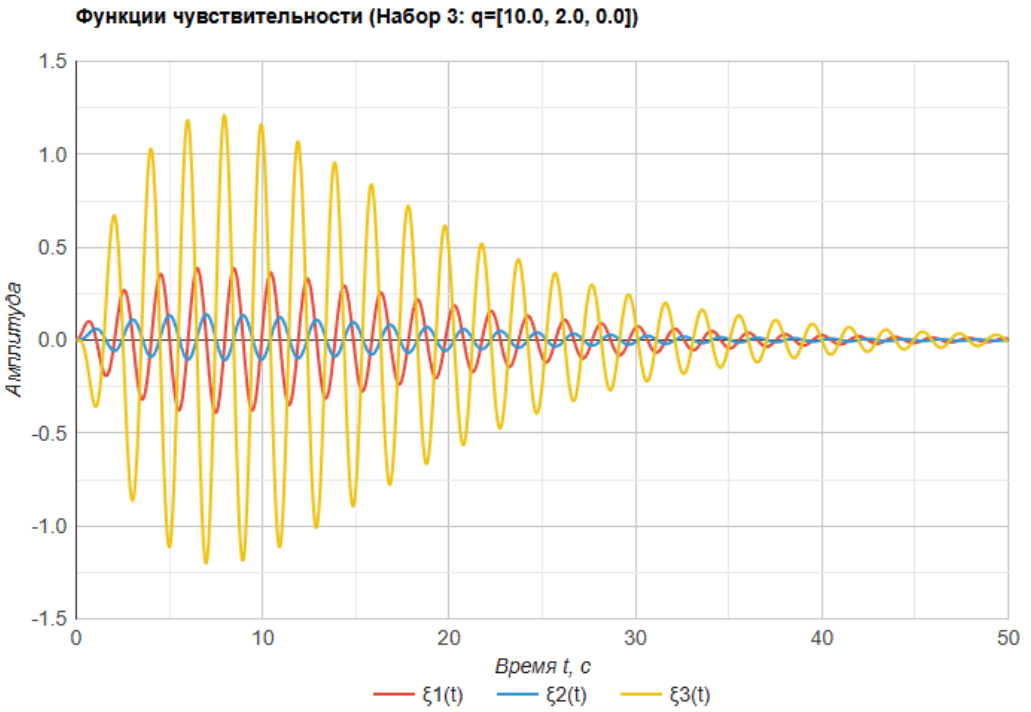

График 22 – Функции чувствительности $\xi_1(t)$, $\xi_2(t)$, $\xi_3(t)$ для Набора 3: q = [10.0, 2.0, 0.0]

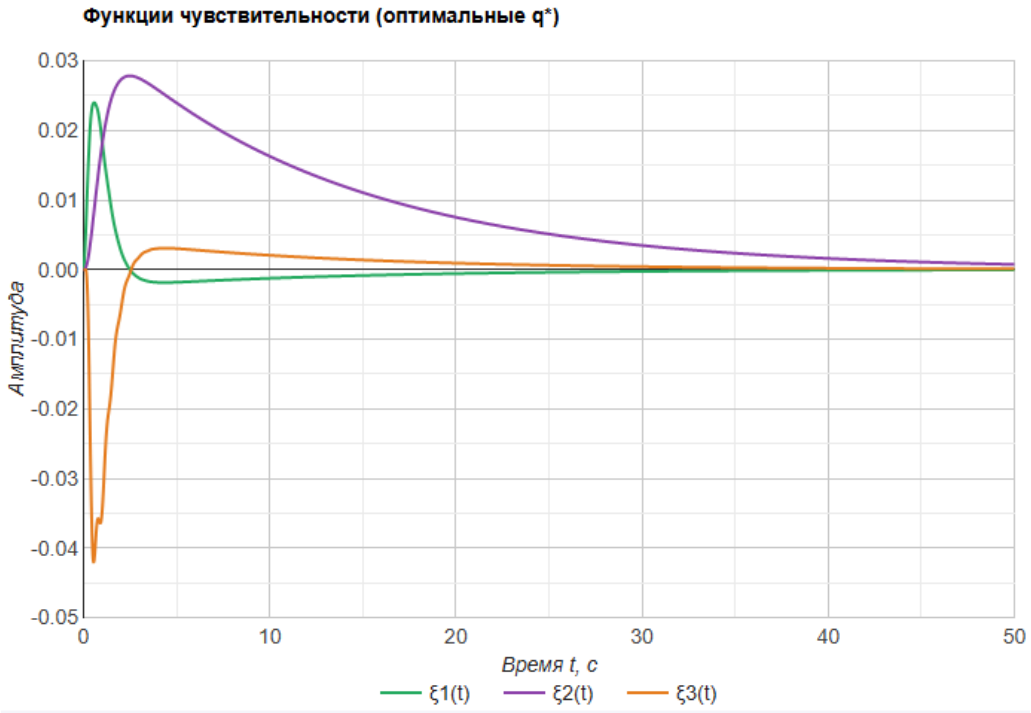

График 23 – Функции чувствительности $\xi_1(t)$, $\xi_2(t)$, $\xi_3(t)$

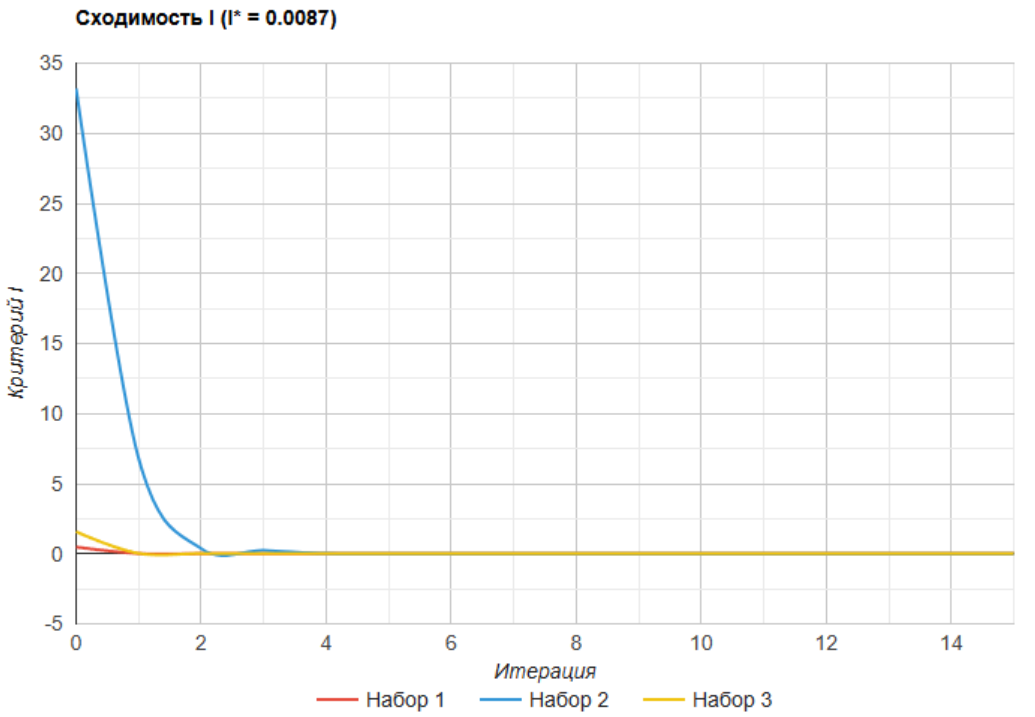

График 24 – Сходимость критерия I для всех 3 наборов

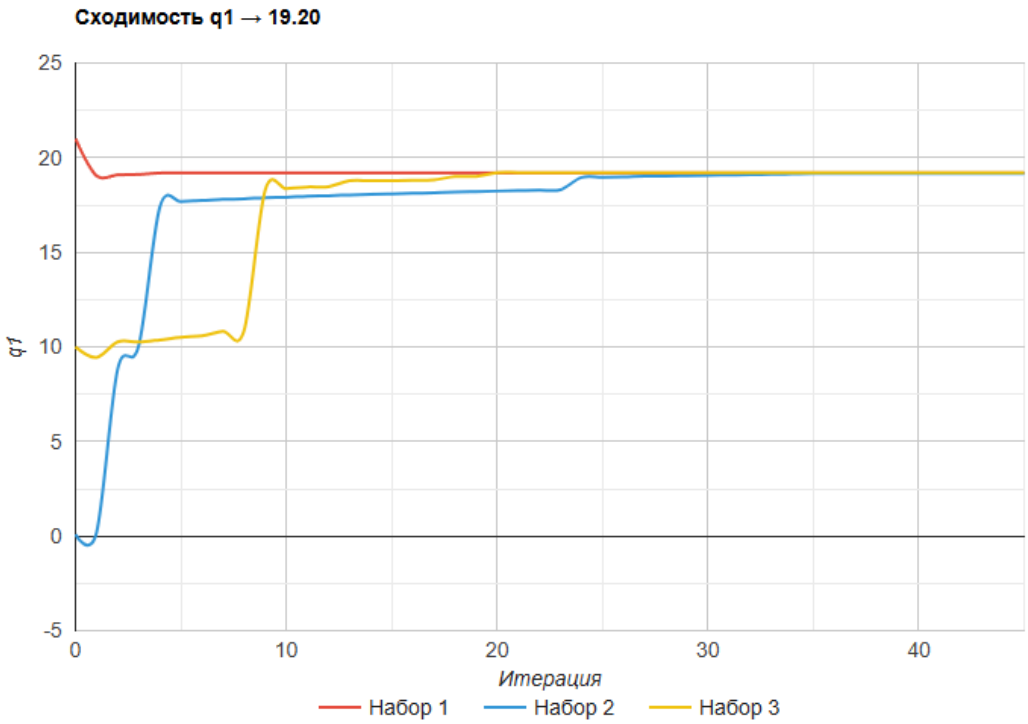

График 25 – Сходимость параметра q1 из 3 различных начальных точек

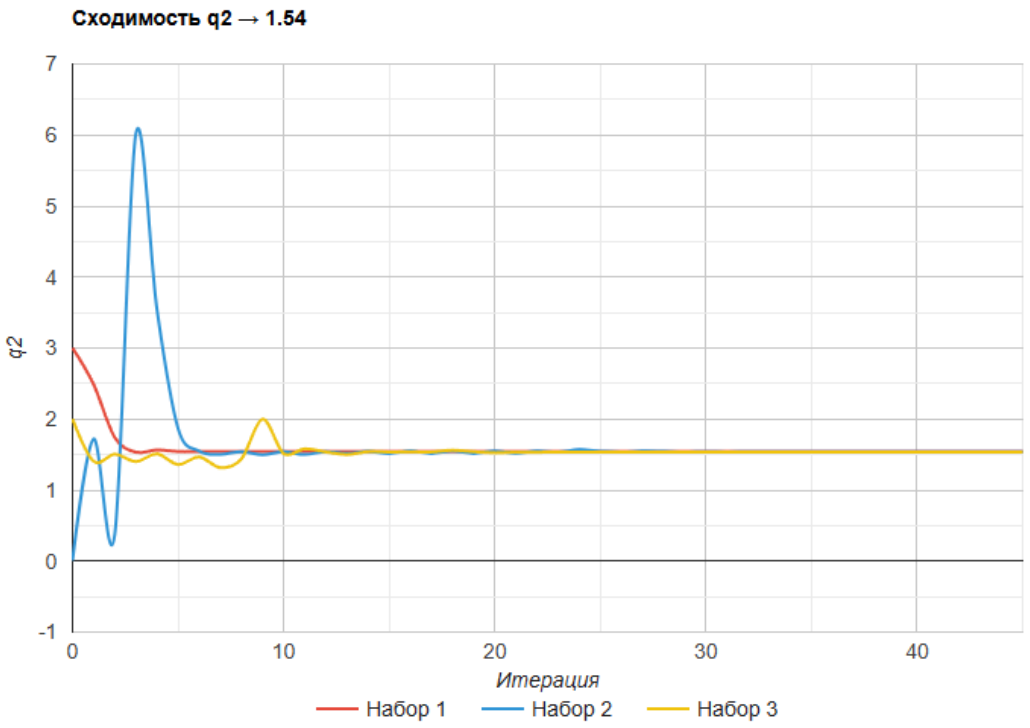

График 26 – Сходимость параметра q2 из 3 различных начальных точек

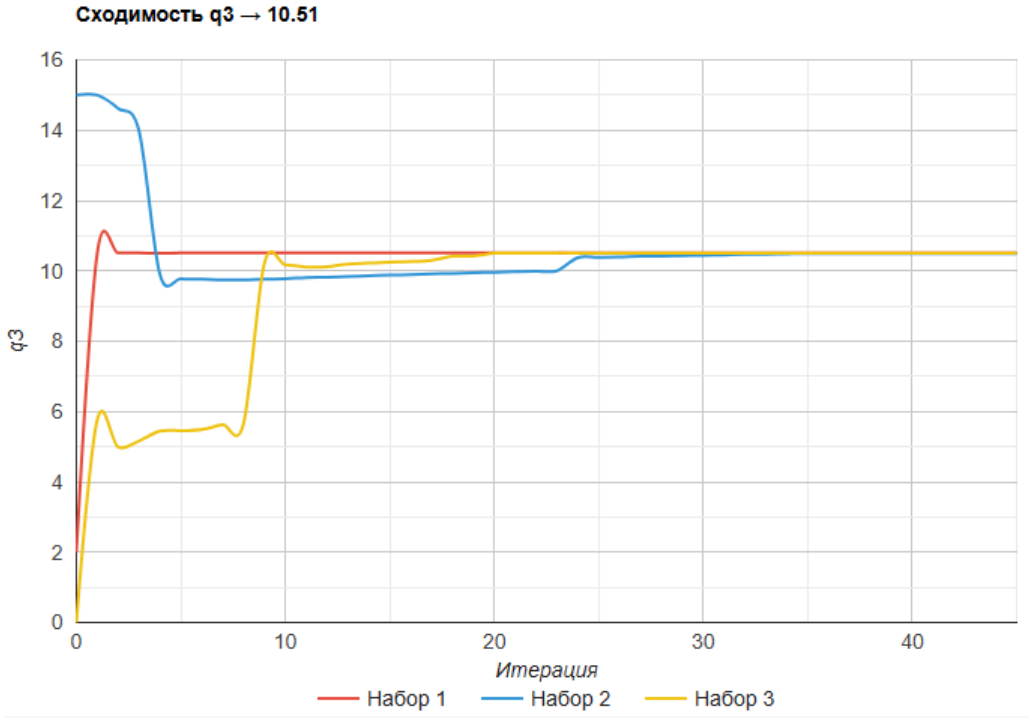

График 27 – Сходимость параметра q3 из 3 различных начальных точек

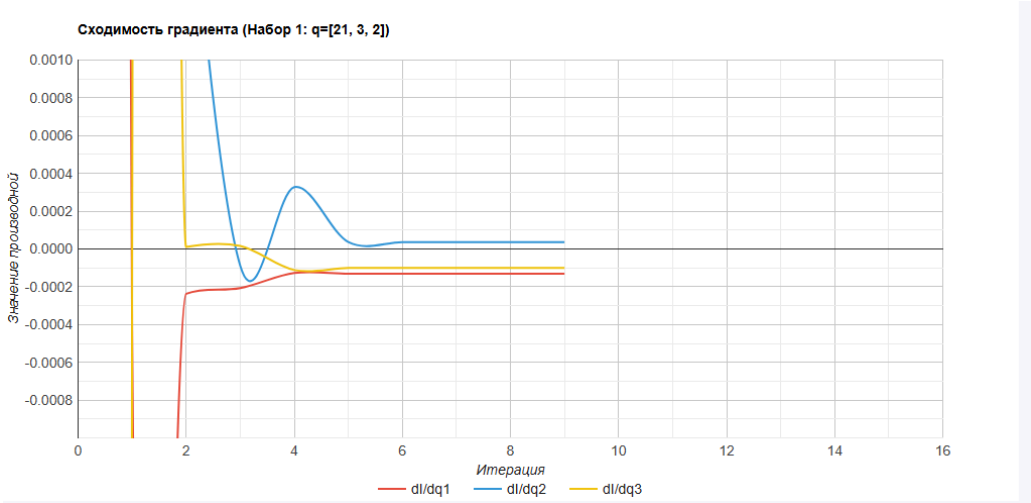

График 28 – Сходимость составляющих градиента к нулю (Набор 1: q=[1.0, 0.0, 0.0])

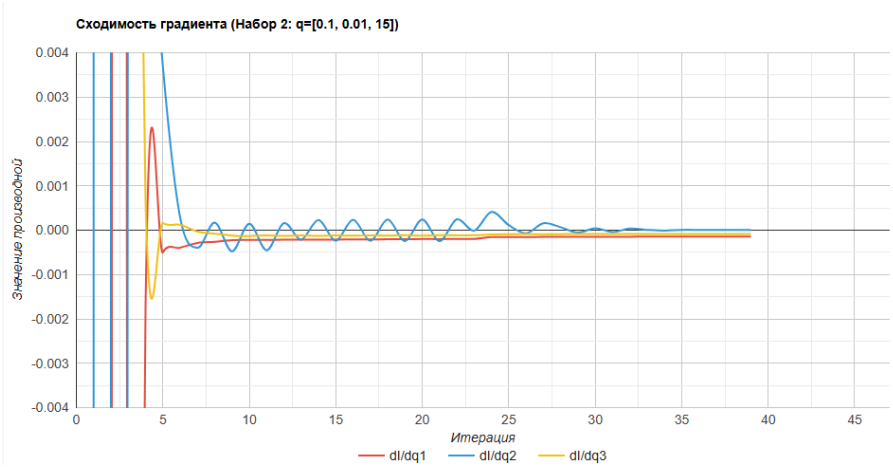

График 29 – Сходимость составляющих градиента к нулю (Набор 2: q=[0.1, 0.01, 7.0])

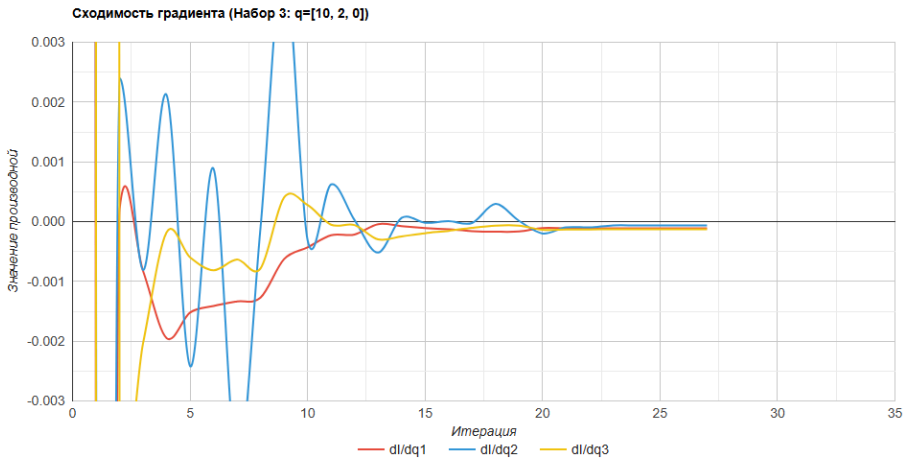

График 30 – Сходимость составляющих градиента к нулю (Набор 3: q=[10.0, 2.0, 0.0])

По графикам переходных процессов видно, что для всех трёх наборов начальных параметров система до оптимизации работает плохо: большие

перерегулирования, длительные колебания. После оптимизации переходный процесс стал быстрым и практически без перерегулирования — выходной сигнал точно следует за эталонной моделью.

Графики сходимости параметров q1, q2, q3 показывают, что из трёх различных начальных точек алгоритм пришёл к одним и тем же оптимальным значениям. Это говорит о том, что найденный минимум не зависит от начального приближения.

Составляющие градиента на всех трёх наборах стремятся к нулю — это признак корректной сходимости градиентного метода.

Сравнение графика с SimInTech:

Построим график с параметрами ПИД-регулятора [19.2,1.54,10.51]

График:

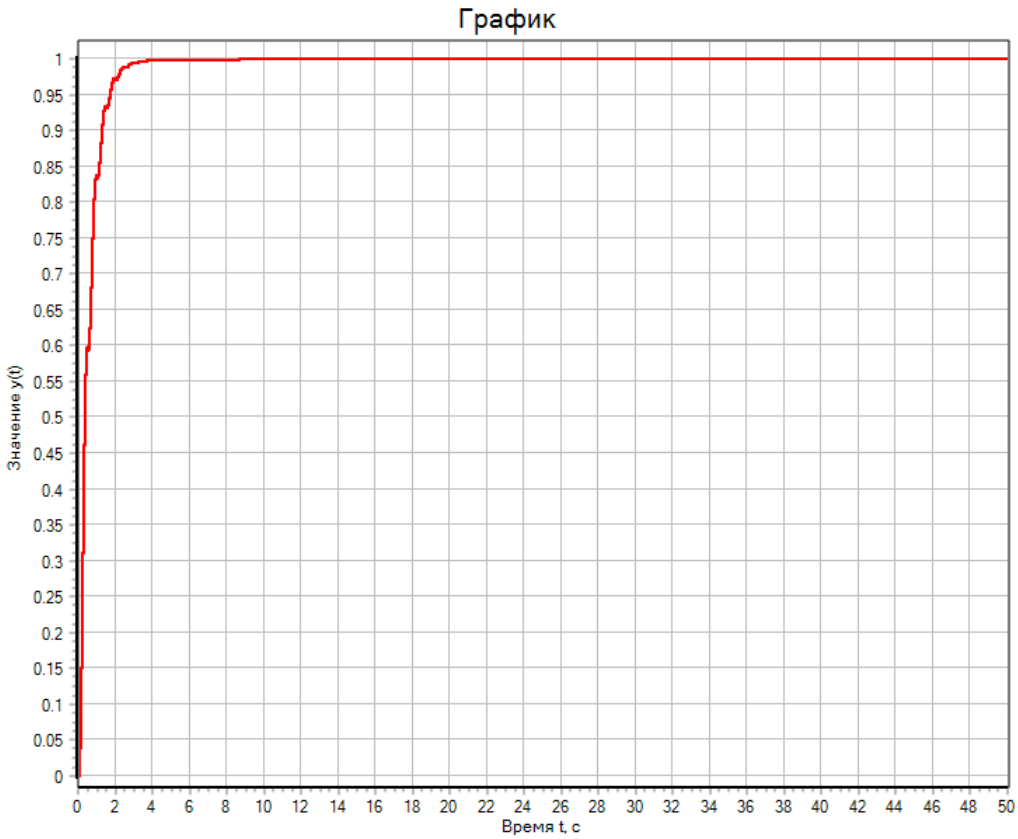

График 31 – Оптимальные параметры q в SimInTech

Как видно графики полностью совпали, значит они все отображаются корректно.

Итоги исследования

В ходе работы были исследованы три метода параметрической оптимизации ПИД-регулятора:

- Метод 1: Покоординатный спуск
- Метод 2: Градиентный спуск с нормализацией и адаптивным шагом
- Метод 3: Метод наискорейшего спуска с линейным поиском

Параметр	Покоординатный спуск	Градиентный спуск	Наискорейший спуск	Начальный критерий ошибки
Начальные параметры q^0	1.0, 0.0, 0.0	1.0, 0.0, 0.0	1.0, 0.0, 0.0	1.0, 0.0, 0.0
Оптимальные q_1^*	36.64	35.69	19.19	-
Оптимальные q_2^*	4.27	4.04	1.54	-
Оптимальные q_3^*	9.00	7.98	10.51	-
Критерий I^*	0.248	0.250	0.0087	2.85
Число итераций	102	92	37	-
Сходимость	Медленная	Средняя	Быстрая	-

Преимущества и недостатки методов:

Покоординатный спуск отличается простотой реализации и не требует вычисления градиента, однако обладает медленной сходимостью и требует большого количества итераций.

Градиентный спуск сходится быстрее и использует информацию о градиенте для движения к минимуму, но требует тщательного выбора шага обучения и может осциллировать вблизи оптимума.

Метод наискорейшего спуска показывает наиболее быструю сходимость благодаря линейному поиску вдоль направления антиградиента, однако сложнее в реализации и требует больше вычислений на каждой итерации.

Проверка работоспособности алгоритма наискорейшего спуска:

Для подтверждения корректности работы алгоритма оптимизации проведём эксперимент с тремя различными наборами начальных параметров ПИД-регулятора. Независимо от начальных значений, все три набора должны сойтись к одним и тем же оптимальным параметрам, что подтвердит правильность работы метода оптимизации.

Параметр	Набор 1	Набор 2	Набор 3

Начальные параметры q^0	21.0, 3.0, 2.0	0.1, 0.01, 15.0	10.0, 2.0, 0.0
Оптимальные q_1^*	19.20	19.20	19.20
Оптимальные q_2^*	1.54	1.54	1.54
Оптимальные q_3^*	10.51	10.51	10.51
Критерий I^*	0.0087	0.0087	0.0087
Число итераций	9	39	27

Итог исследования: В ходе сравнительного анализа трёх методов оптимизации ПИД-регулятора установлено, что метод наискорейшего спуска демонстрирует наилучшие результаты как по точности (критерий $I^* = 0.0087$ против 0.248–0.250 у других методов), так и по скорости сходимости. Эксперимент с тремя различными наборами начальных параметров подтвердил работоспособность алгоритма: независимо от начальных значений q^0, все наборы сходятся к единым оптимальным параметрам ($q_1^* \approx 19.20$, $q_2^* \approx 1.54$, $q_3^* \approx 10.51$), что подтверждает корректность реализации метода наискорейшего спуска.

Вывод

В ходе выполнения лабораторной работы были изучены и реализованы три метода параметрической оптимизации ПИД-регулятора: покоординатный спуск, градиентный спуск с нормализацией и метод наискорейшего спуска с линейным поиском.

По скорости сходимости методы расположились в следующем порядке (от медленного к быстрому):

- Покоординатный спуск — требует наибольшего количества итераций из-за последовательной оптимизации каждого параметра;
- Градиентный спуск — сходится быстрее благодаря использованию информации о градиенте;
- Наискорейший спуск — показывает наилучшую скорость сходимости за счёт линейного поиска вдоль направления антиградиента.

По точности оптимизации (минимальному значению критерия качества I^*):

- Наискорейший спуск: $I^* = 0.0087$ (наилучший результат);
- Покоординатный спуск: $I^* = 0.248$;
- Градиентный спуск: $I^* = 0.250$.

Метод наискорейшего спуска превзошёл остальные методы по точности, что демонстрирует его высокую эффективность для решения задач параметрической оптимизации ПИД-регуляторов.

Результаты работы подтверждают, что выбор метода оптимизации является критическим фактором при настройке систем управления. Для инженерных задач рекомендуется отдавать приоритет методу наискорейшего спуска или алгоритмам второго порядка, так как они обеспечивают наиболее точное приближение к оптимальным параметрам за меньшее число шагов.