
SYSTEM ZARZĄDZANIA ENERGIĄ · INTEGRATOR INSTALACJI

SLUXER EMS

Sterownik na szynę DIN do zarządzania instalacją PV z magazynem energii, pompą ciepła, zasobnikiem CWU i ładowarką EV.

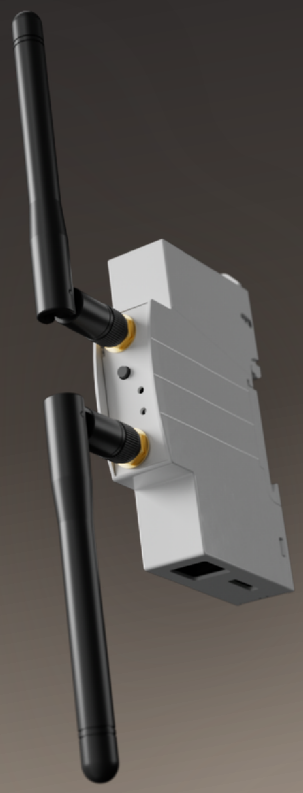

Bezprzewodowo z magazynem

Sterownik łączy się z magazynem przez LoRa 433 MHz. Magazyn można postawić z dala od rozdzielnicy bez nowego okablowania, także przy już działającej instalacji PV.

Taryfy i ceny

Zakup energii według jednej z 353 taryf albo po cenach dynamicznych. Sprzedaż liczona jest według dynamicznych cen PSE. Stawki aktualizują się automatycznie, a prognoza pogody jest pobierana dla lokalizacji instalacji.

Tryby pracy

Sterowanie automatyczne lub ręczne. Sterownik pracuje z chmurą, bez chmury albo całkowicie offline, bez dostępu do internetu.

Rozliczenie 15-minutowe

Sterownik liczy saldo energii w każdym kwadransie, sumując trzy fazy tak jak licznik operatora. Magazynem wyrównuje saldo do zera albo oddaje nadwyżkę do sieci, jeśli sprzedaż jest w danej chwili korzystniejsza.

Optymalizator decyzji


O ładowaniu i rozładowaniu magazynu decydują prognoza zużycia i produkcji PV, prognoza pogody, bieżący bilans oraz ceny z giełdy energii.

Funkcja integratora

Na polecenie OSD przesłane przez SunSpec (RJ45) sterownik odłącza falowniki przekaźnikiem i stycznikiem. Współpracuje z falownikami Hoymiles, Deye i innych producentów.

SYSTEM ZARZĄDZANIA ENERGIĄ

SLUXER EMS

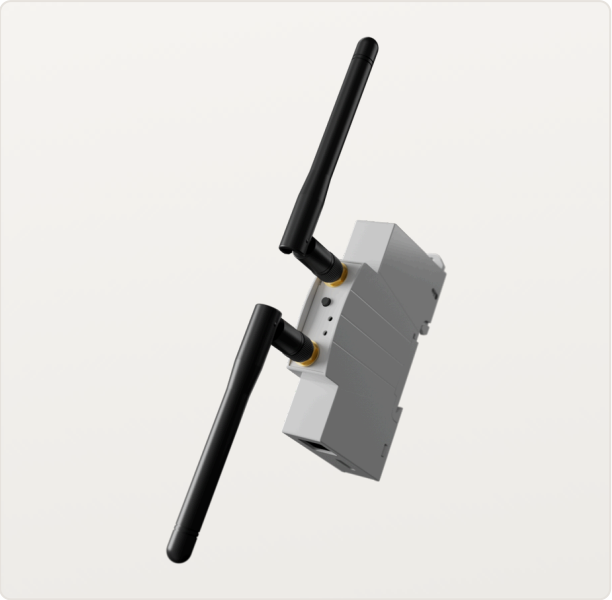

TRYBY PRACY

sterowanie magazynem i łączność

STEROWANIE

- **Tryb automatyczny:** sterownik sam decyduje o pracy magazynu na podstawie prognozy pogody i produkcji PV, cen zakupu i sprzedaży, prognozy zużycia oraz salda bieżącego kwadransa
- **Tryby ręczne:** praca magazynu według ustawień użytkownika

ŁĄCZNOŚĆ

- **Z chmurą:** tryb automatyczny, monitoring i zdalny podgląd w aplikacji
- **Bez chmury:** tryb automatyczny, dane zostają lokalnie
- **Offline:** tryby ręczne, bez połączenia z internetem

CYBERBEZPIECZEŃSTWO

Urządzenie:

RED DA | EN 18031 | ETSI EN 303 645 | CRA

Producent:

NIS2

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Funkcja integratora

Polecenia OSD	**SunSpec przez RJ45**

Komunikacja

Współpraca z falownikami	**Hoymiles, Deye i inne**
Licznik energii	**RS485 Modbus RTU**
Magazyn energii	**LoRa 433 MHz**

Łączność bezprzewodowa

WiFi	**2,4 GHz, połączenie z internetem**
LoRa	**433 MHz, łączność z magazynem**
Zasięg LoRa w zabudowie	**200–500 m**
Zasięg LoRa w terenie otwartym	**do 3 km**
Anteny	**2 × zewnętrzna**

Parametry elektryczne i montaż

Napięcie zasilania	**5 V DC**
Wyjście przekaźnikowe	**1 × bezpotencjałowe, maks. 1 A**
Temperatura pracy	**5–35 °C**
Stopień ochrony	**IP20**
Montaż	**rozdzielnica, szyna DIN**
Praca bez dostępu do Internetu	**możliwa**

Aplikacja i taryfy

Platformy	**Android · iOS**
Monitorowanie	**przez chmurę, połączenie szyfrowane**
Ceny zakupu	**353 taryfy · ceny dynamiczne**
Ceny sprzedaży	**dynamiczne, wg cen PSE**
Konfiguracja	**Bluetooth (BLE)**