




JZ2440接口

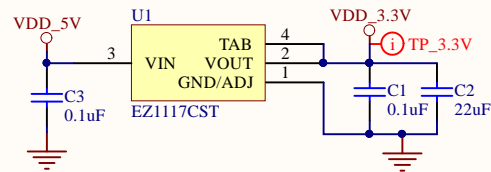


电源转换(5V -> 3.3V)

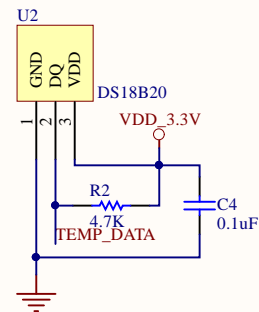


DS18B20温度传感器

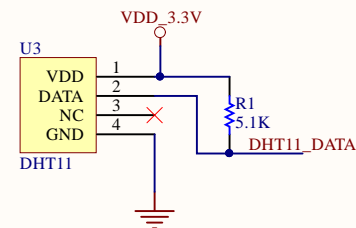

DHT11温湿度传感器

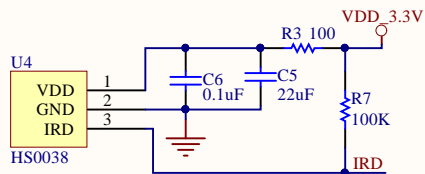

红外遥控接收端

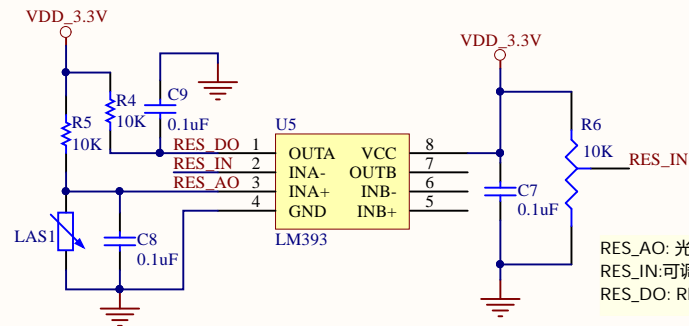

数字/模拟 光敏电阻传感器

RES_AO: 光敏电阻变化, 导致对应分压变化;
RES_IN: 可调电阻变化, 导致对应分压变化;
RES_DO: RES_AO和RES_IN比较, 数字量输出(0和1);

20180309改进:
1.修改C3、C5封装为0603C;
2.修改DATA、DQ、IRD引脚注释;
3.接口添加引脚注释;
4.修改接口引脚名称;
5.添加RES_IN;
6.添加电容C9;

Title		
JZ2440_sensors		
Size	Number	Revision
A4		v1.4
Date:	2018/3/9	Sheet of
File:	E:\工作\..JZ2440_sensors_v1.2.SchDoc	Drawn By: hceng