


Aislación de USB

Fiduciales




Capacitores de desacople




Agujeros





Led de alimentación entrada




USB - Entrada

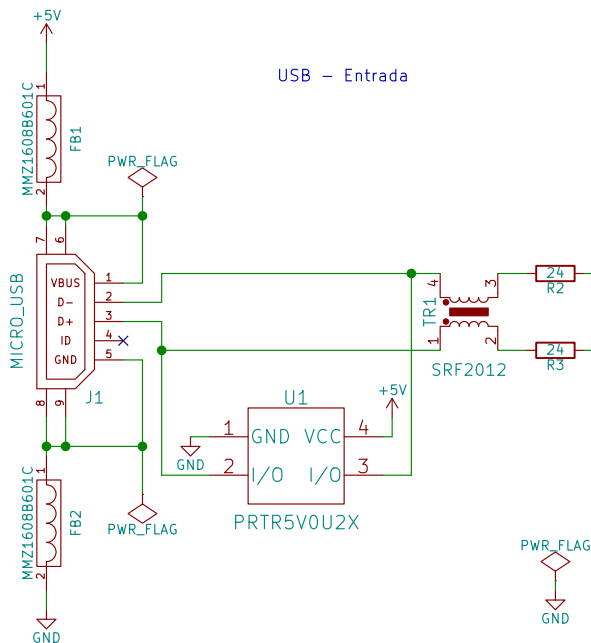

ADUM4160




Selecciona la Alimentación

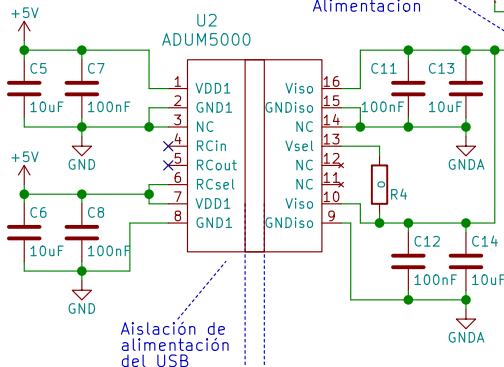


Aislación de alimentación del USB


Fuente de alimentación externa

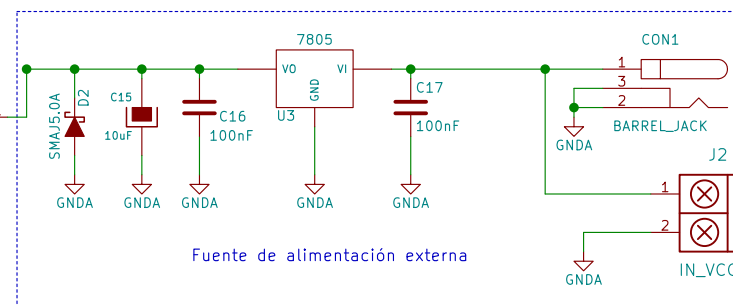

USB - Aislado

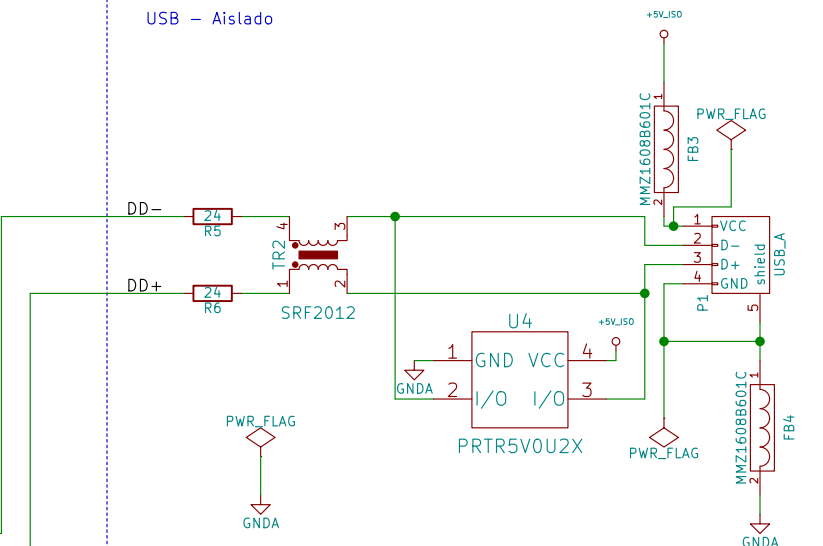


Led de alimentación aislada



Agujeros



Capacitores de desacople




Licencia: BSD
Autor: Marcos Darino

Sheet: /
File: USBCableIsolatorCircuit.sch

Title: Aislacion de USB

Size: A4 Date: 5 jul 2016
KiCad E.D.A. kicad 4.0.2-stable

Rev: 01
Id: 1/2

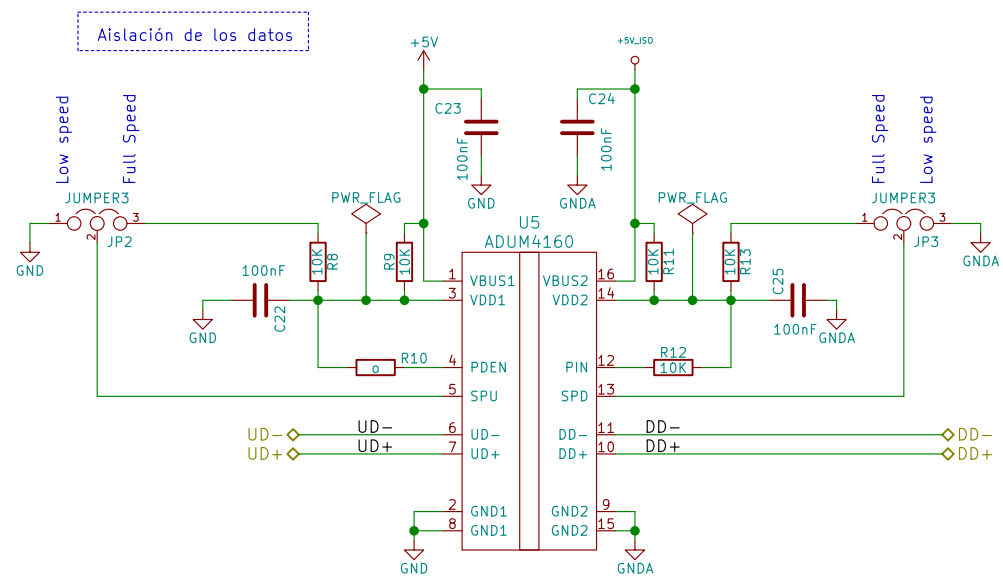

R8, R9, R11, R12, R13
pueden omitirse utilizando
resistencias de 0 Ohms.

Licencia: BSD
Autor: Marcos Darino

Sheet: /ADUM4160/
File: ADUM4160.sch

Title: Aislacion de USB – ADUM4160

Size: A4	Date:	Rev: 01
KiCad E.D.A. kicad 4.0.2–stable		Id: 2/2