


Tankmessung - Bestückung der Box (Draufsicht, Deckel ab, Maßstab 2:1)

tank_box.stl Stand 08.10.2026 · Innen 110 × 64 × 40 mm · rote Punktlinien = Kabelbinder durch die Bodenschlitze

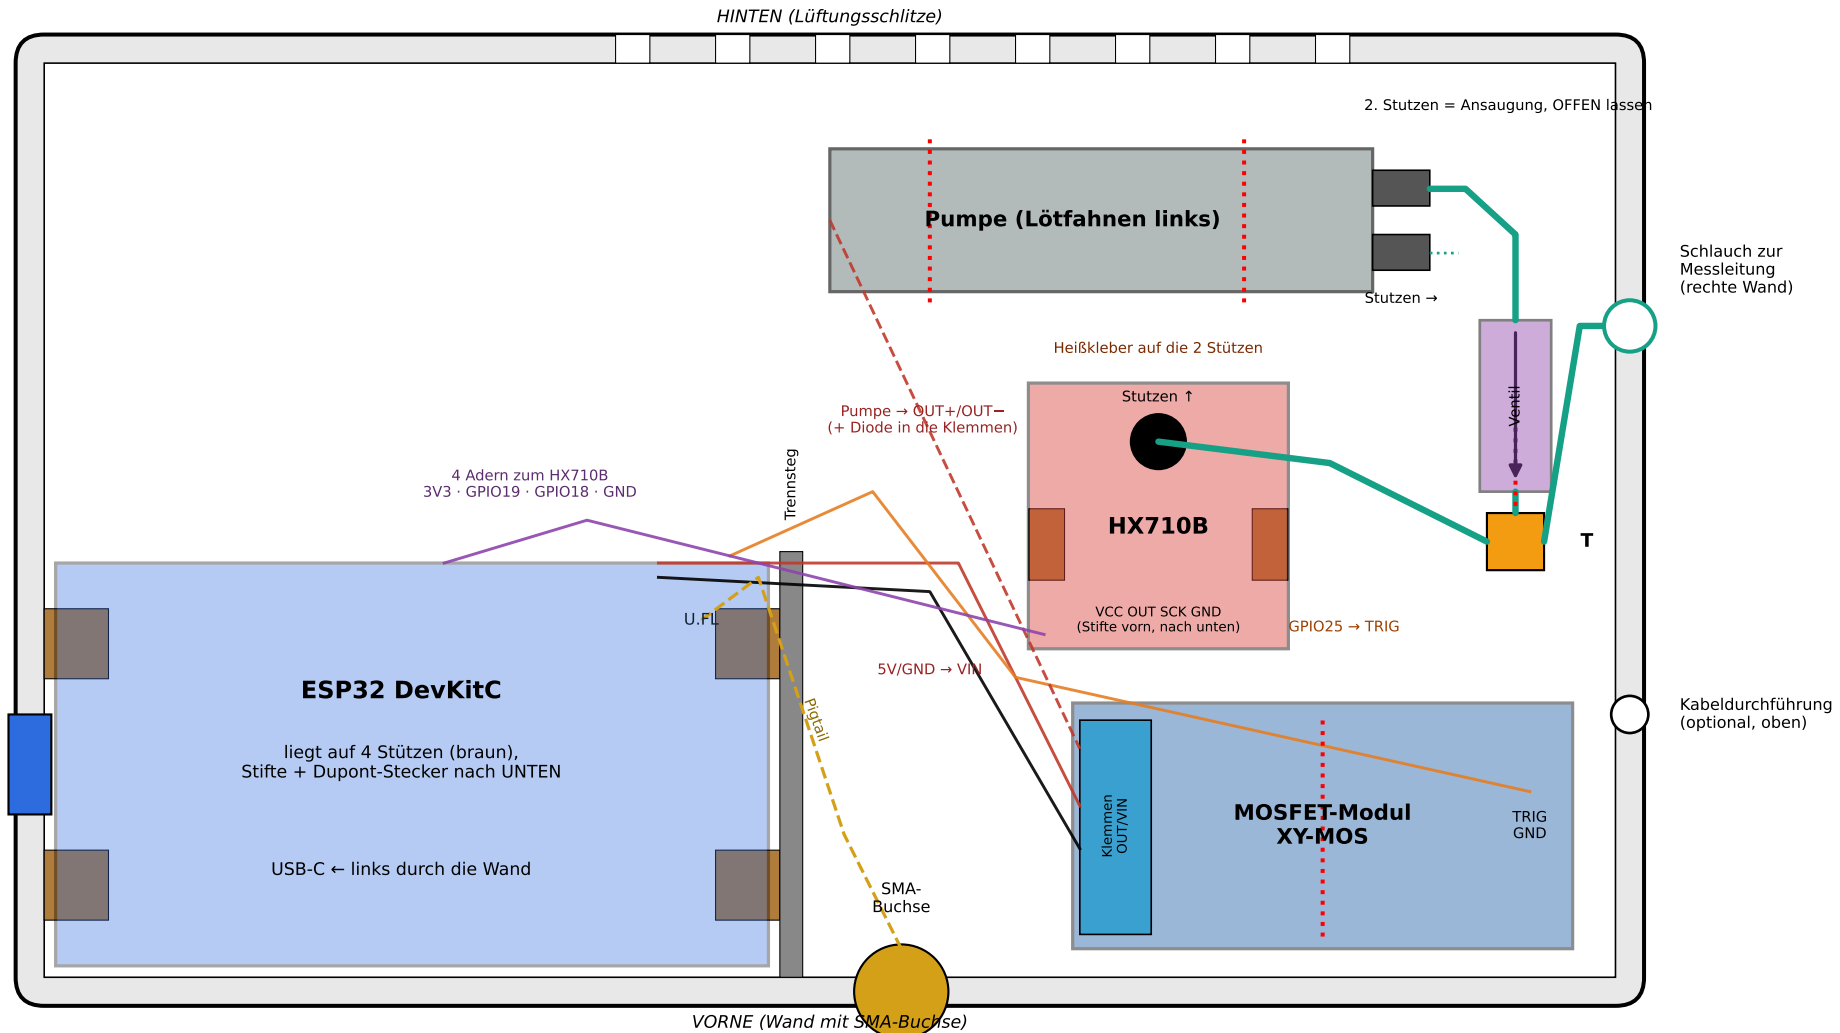

Einbau-Reihenfolge

1. Dupont-Kabel an ESP32 + HX710B stecken (vorher!) – unter den Platinen ist später kein Platz für Finger.
2. ESP32 auf die 4 Stützen legen, USB-C links in die Wandöffnung. Pigtail an U.FL, SMA-Buchse in die vordere Wand rechts neben dem Trennsteg.
3. HX710B mit Heißkleber auf seine 2 Stützen, Stiftleiste nach VORN, Stützen zeigt nach oben.
4. MOSFET-Modul vorn rechts mit 1 Kabelbinder, Klemmen zur Mitte (links). Diode 1N5819: Strich an OUT+.
5. Pumpe hinten mit 2 Kabelbindern, Stützen nach rechts. Blasender Stützen → Ventil (Pfeil zum T), Ansaugstützen offen.
6. Ventil rechts mit 1 Kabelbinder, darunter das T: ein Abgang zum HX710B-Stützen, einer durch die rechte Wand zur Messleitung.
7. Kabel aufräumen, Deckel drauf. Prüfen: Messung starten → am Schlauchende perlt es / bläst es.

Farben

- blau ESP32
- rot HX710B
- dunkelblau MOSFET
- grau Pumpe
- lila Rückschlagventil
- orange T-Stück
- braun Stützen
- grün Schläuche
- rot Kabelbinder