

INSTALLATION

This documentation applies to the following devices:

- CN105-2HA
- SPS30-2HA
- LD2450-2HA
- LD2410-2HA
- LED10RGB-2HA
- SCD41-2HA

Initial Connection of the Module to Your Wi-Fi Network (AP Mode)

To operate in your environment, this module needs to connect to your Wi-Fi network. However, since it doesn't yet know the name (SSID) or the password, it automatically creates a temporary network (known as AP, for Access Point). You will need to connect to this temporary network to provide your Wi-Fi credentials. Once this step is completed, the module will connect to your network and will automatically connect to your network on subsequent startups.


✂ Steps to Follow

🔌 Plug in the module

Connect it to a USB power supply.

🖥 Wait for the temporary network to appear

After some seconds to 3 minutes, a new Wi-Fi network named **AP-2HA** should appear :

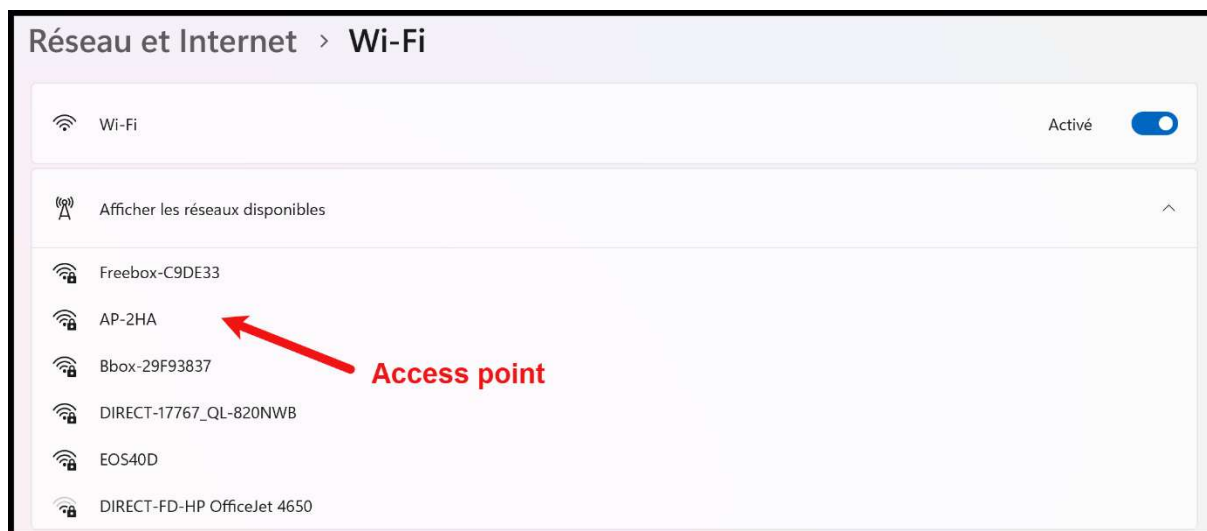


✓ Connect to this network

Select **AP-2HA**

Press **Connect**

Enter the following password: **abcd1234**

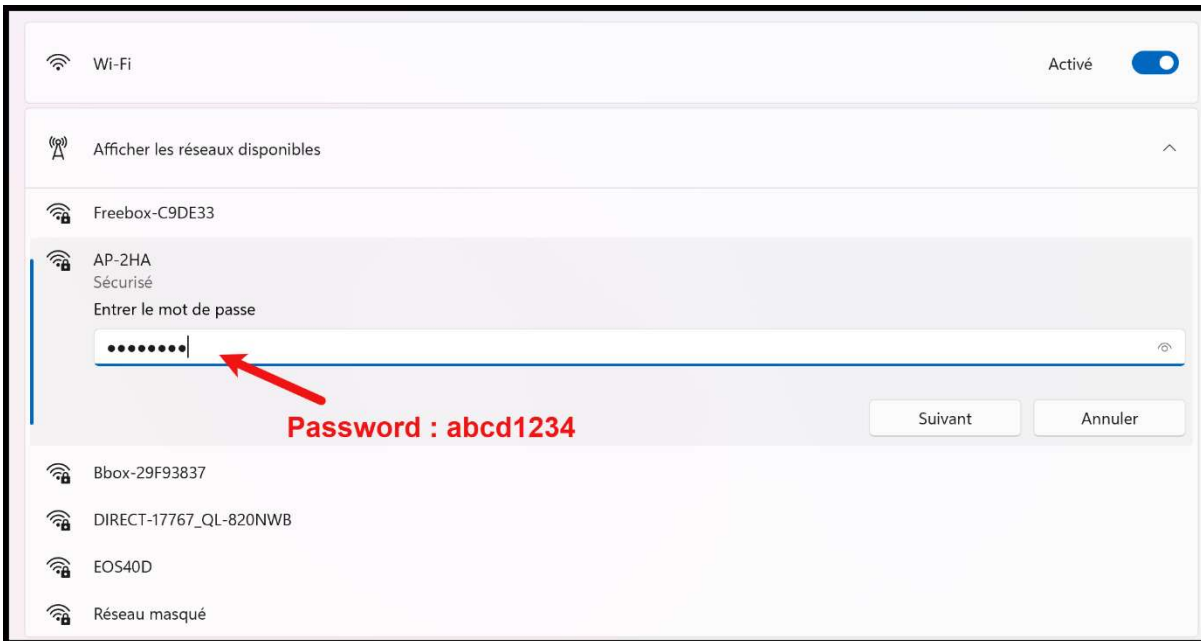

Access the Configuration Interface

Once connected, a page may automatically appear.

If this is not the case :

Open a browser (Chrome, Safari...)

Type this address in the address bar: <http://192.168.4.1> This will be the address in all cases during this initialization phase.

Enter Your Wi-Fi Credentials

This page or something like that should display :

MAC Address: BC:DD:C2:A3:88:19

WiFi Networks: Id2450-5-a38819

The ESP will now try to connect to the network...
Please give it some time to connect.

-  [Freebox-C9DE33](#) 
-  [Bbox-29F93837](#) 
-  [Freebox-C9DE33](#) 
-  [Livebox-95B0](#) 
-  [DIRECT-FD-HP OfficeJet 4650](#) 
-  [CPL wifi 500_958490](#) 

WiFi Settings

SSID	
Password	

Save

OTA Update

Parcourir... Aucun fichier sélectionné.

Update

Enter:

Your SSID (Network Name)

Your WiFi Password

Press **Save**


A message should confirm the successful connection to the Wi-Fi.

⚠ **Important Note** : It may happen that this procedure does not succeed on the first attempt (difficult connection, too long delay...). In this case, it is necessary to repeat: unplug/replug the module, reconnect to the AP-2HA network... until you can enter the network credentials from step 5.


Integration of the Module into HA

Prerequisites : have the **ESPHome** integration installed within Home Assistant.


Go to **Parameters - Integrations** and click as indicated below:

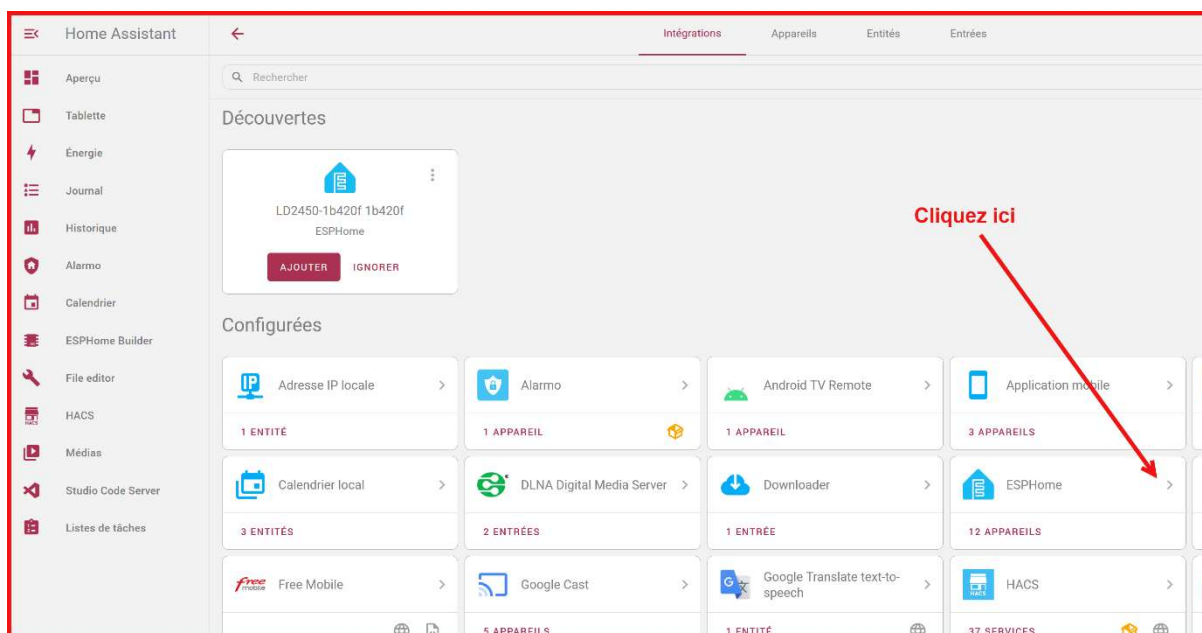

This page should display :

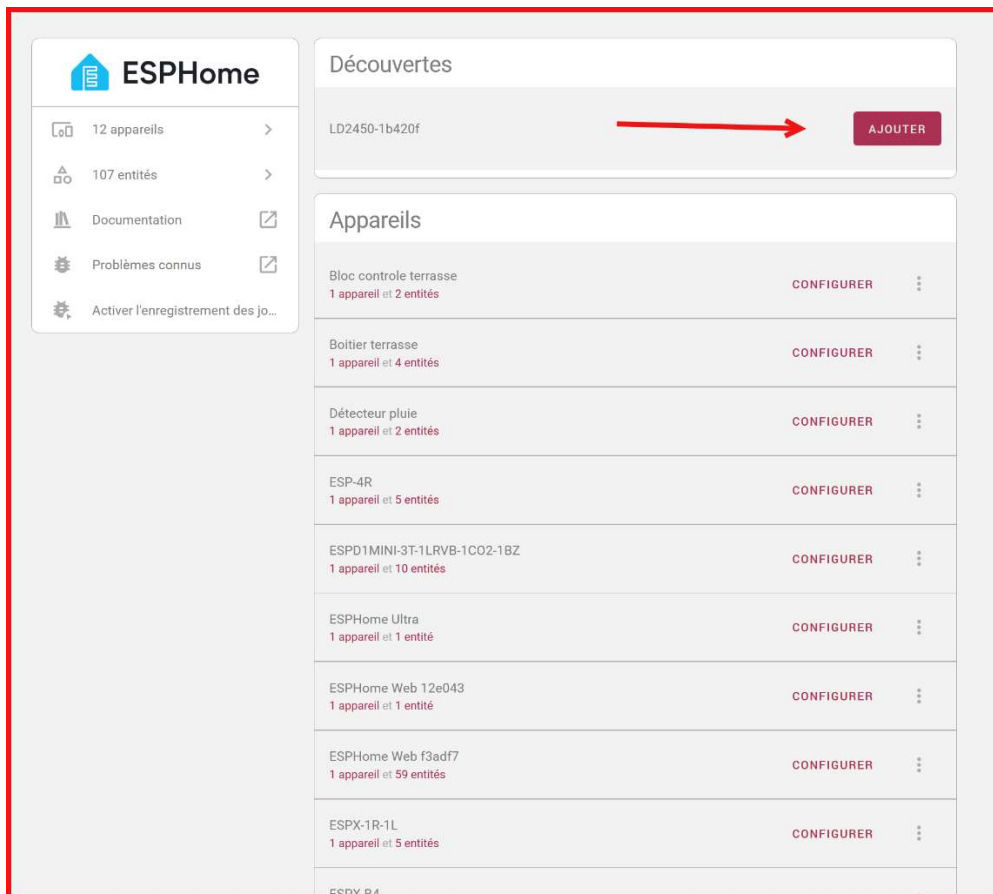


In the **Discoveries** section, you should see your module; if so, press **Add**.

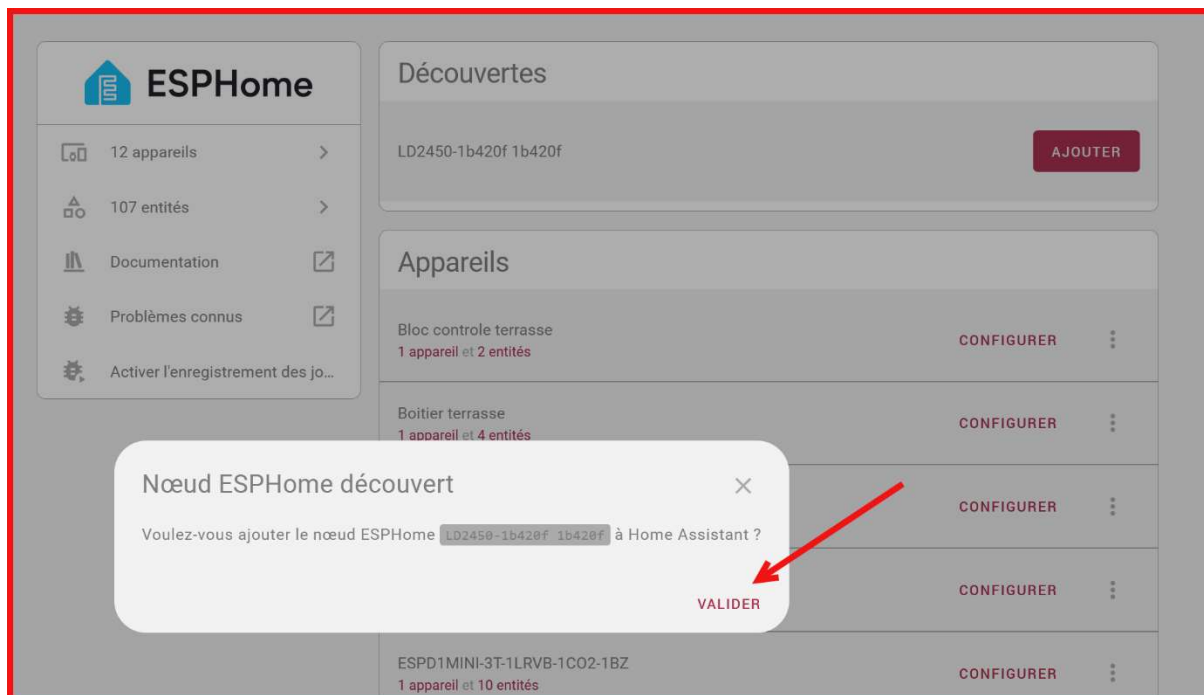

Then click on Validate.

A message will quickly appear, then you can assign a room (living room, bedroom...) to your module.

Then your module should appear in the list of devices :

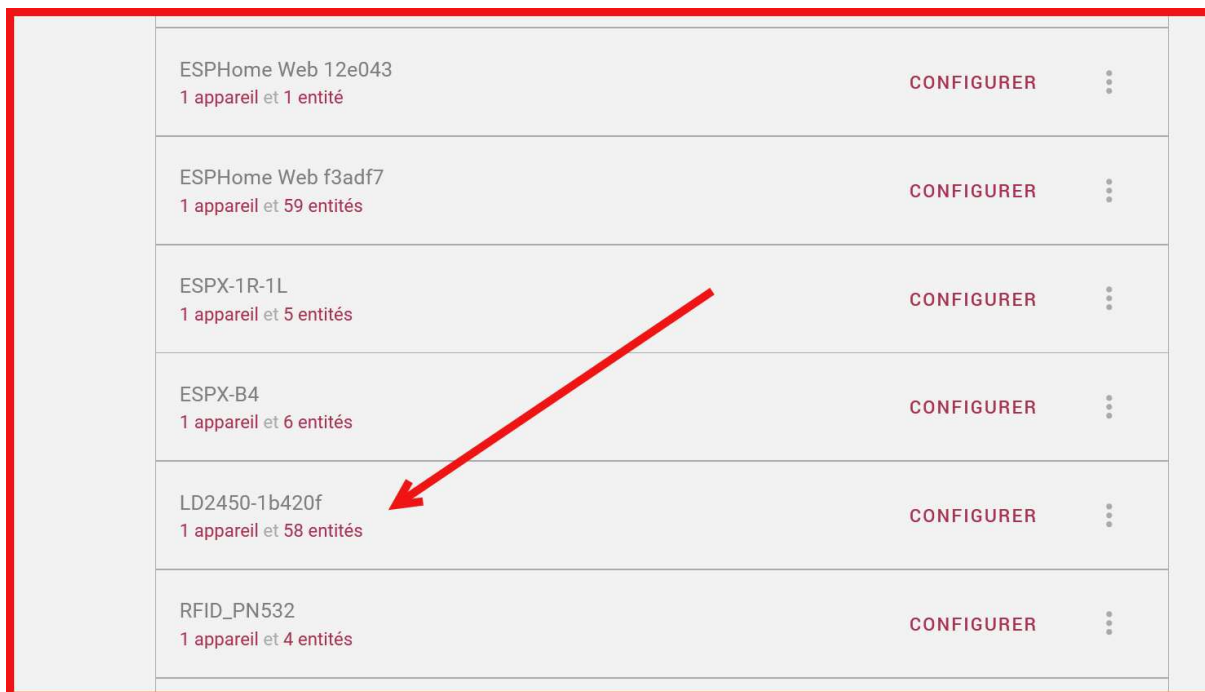

ESPHome Web 12e043 1 appareil et 1 entité	CONFIGURER	⋮
ESPHome Web f3adf7 1 appareil et 59 entités	CONFIGURER	⋮
ESPX-1R-1L 1 appareil et 5 entités	CONFIGURER	⋮
ESPX-B4 1 appareil et 6 entités	CONFIGURER	⋮
LD2450-1b420f 1 appareil et 58 entités	CONFIGURER	⋮
RFID_PN532 1 appareil et 4 entités	CONFIGURER	⋮

Click on **1 device** to see the entities and information of the module:

For the **Mitsubishi Air Conditioner Controller**, you should see :

Dans Chambre



Informations Appareil

esp32dev

par Espressif

Micrologiciel : 2026.2.4 (2026-03-19 18:31:37 +0100)

MAC: [A4:F0:0F:68:FC:88](#)

 ESPHome

>

 Visiter



:

Automatisations

+

Aucun automatisations n'a été ajouté(e) utilisant appareil pour le moment. Vous pouvez en ajouter un/une en appuyant sur le bouton + ci-dessus.

Scènes

+

Aucun scènes n'a été ajouté(e) utilisant appareil pour le moment. Vous pouvez en ajouter un/une en appuyant sur le bouton + ci-dessus.

Scripts

+

Aucun scripts n'a été ajouté(e) utilisant appareil pour le moment. Vous pouvez en ajouter un/une en appuyant sur le bouton + ci-dessus.

Contrôles

 CLIM

Éteint

 CLIM_Vertical Vane

▼

+ 1 entité désactivée

Ajouter au tableau de bord

Capteurs

 CLIM_Hard Version

1.0

 CLIM_Soft Version

1.0

+ 5 entités désactivées

Ajouter au tableau de bord

Configuration

 CLIM_Restart

Appuyer

Ajouter au tableau de bord

Diagnostic

 CLIM_BSSID

3A:07:16:CC:7B:90

2026.2.4 (config hash 0x97bc7e17, built 2026-03-19 18:31:37 +0100)

 CLI...

0x97bc7e17, built 2026-03-19 18:31:37 +0100)

 CLIM_IP

192.168.1.206

 CLIM_SSID

Freebox-C9DE33

 CLIM_Uptime

3 s

 CLIM_WiFi Signal

-25 dBm

+ 5 entités désactivées

Logbook

21 mars 2026

CLIM CLIM a été éteint

16:56:15 - Il y a 7 secondes

CLIM CLIM_Soft Version a changé en 1.0

16:56:15 - Il y a 7 secondes

CLIM CLIM_Hard Version a changé en 1.0

16:56:15 - Il y a 7 secondes

CLIM CLIM_IP a changé en 192.168.1.206

16:56:15 - Il y a 7 secondes

CLIM CLIM_BSSID a changé en 3A:07:16:CC:7B:90

16:56:15 - Il y a 7 secondes

CLIM CLIM_SSID a changé en Freebox-C9DE33

For **SPS30-2HA** you should see :

← SPS30-2HA-1

Dans Appartement

ESPHome

Informations Appareil

d1_mini
par Espressif

Micrologiciel : 2025.4.0 (Oct 7 2025,
14:41:08)

MAC: [DC:4F:22:7F:17:21](#)

ESPHome

Traqueur Nmap

Visiter

Automatisations

Aucun automatisations n'a été ajouté(e)
utilisant appareil pour le moment. Vous
pouvez en ajouter un/une en appuyant sur le
bouton + ci-dessus.

Scènes

Contrôles

SPS30-2HA fan clean

Appuyer

SPS30-2HA LED

Ajouter au tableau de bord

Capteurs

Particle size

1 µm

PM <0.5µm number c...

16,52 #/cm³

PM <1µm number con...

22,82 #/cm³

PM <1µm weight conc...

3,19 µg/m³

PM <2.5µm number c...

25,18 #/cm³

PM <2.5µm weight con...

5,38 µg/m³

PM <4µm number con...

25,69 #/cm³

Logbook

7 octobre 2025

SPS30-2HA-1 SPS30-2HA LED a été éteint

14:53:15 - Maintenant

SPS30-2HA-1 SPS30-2HA fan clean a changé
en 7 octobre 2025 à 14:32

14:53:15 - Maintenant

SPS30-2HA-1 SPS30-2HA reboot est devenu
Inconnu

14:53:15 - Maintenant

Espressif 7F:17:21 a été détecté absent

14:45:57 - Il y a 7 minutes

SPS30-2HA-1 SPS30-2HA fan clean est
devenu indisponible

14:42:37 - Il y a 11 minutes