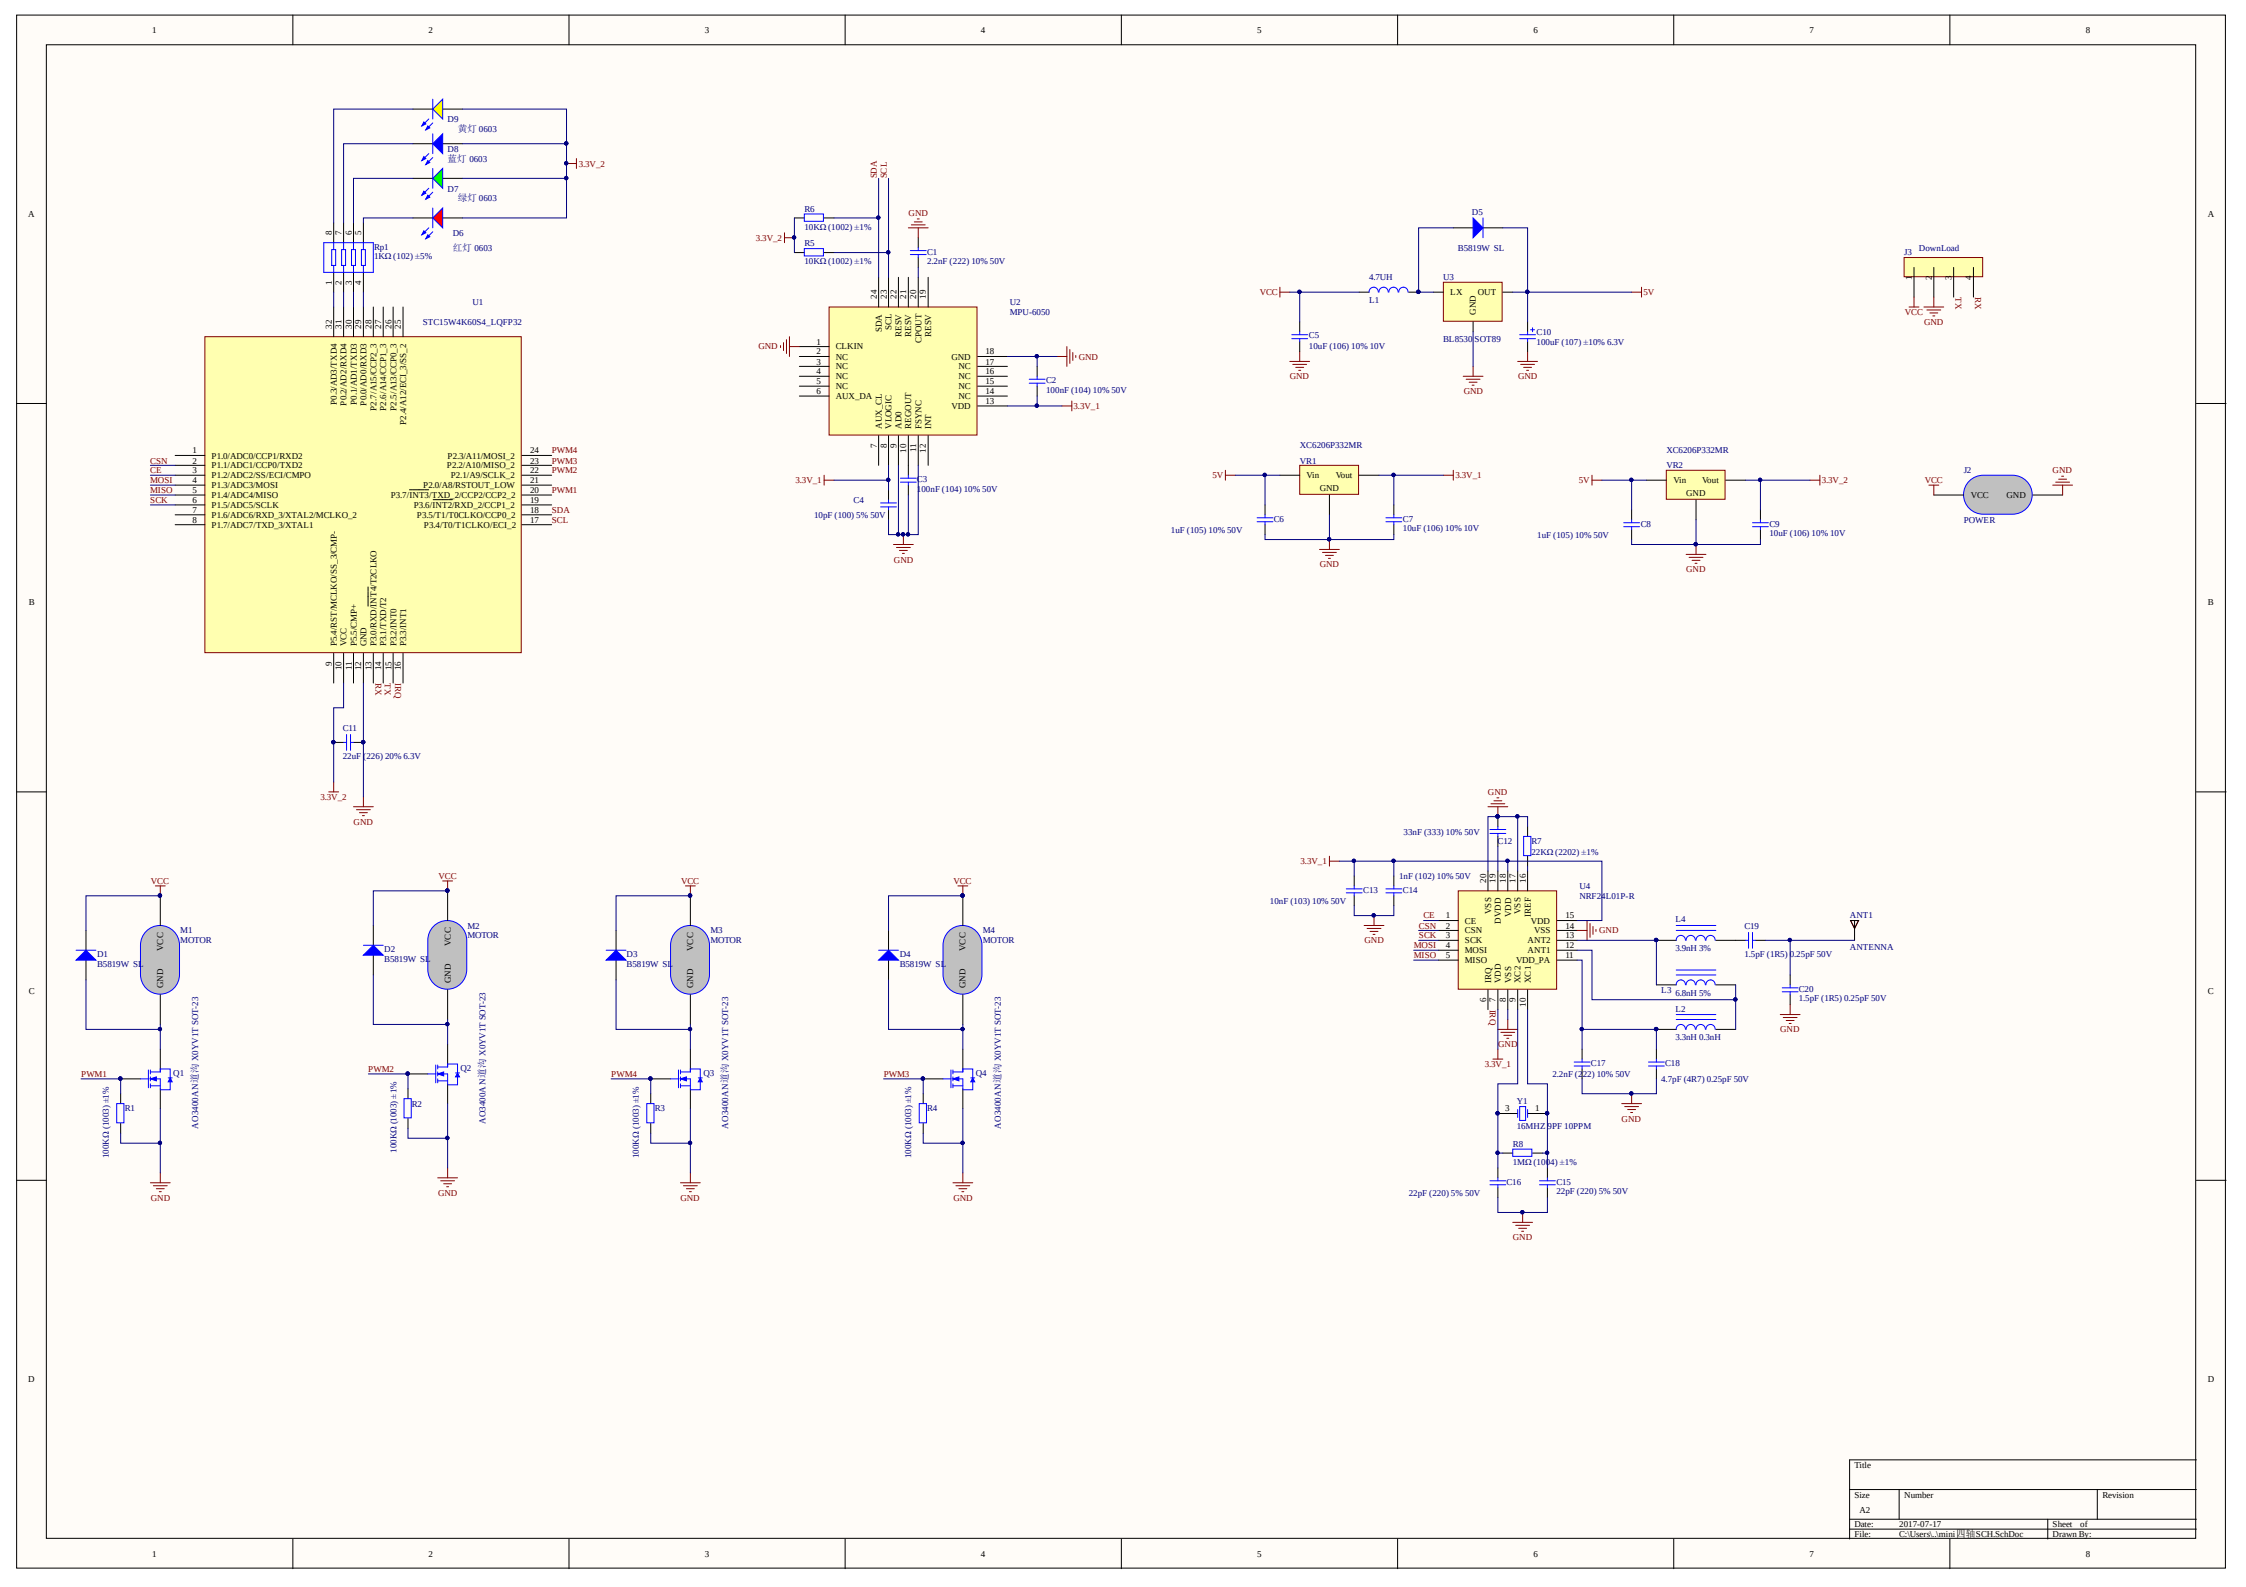

D9 黄灯 0603
D8 蓝灯 0603
D7 绿灯 0603
D6 红灯 0603
3.3V_2
Rp1 1KΩ (102) ±5%
U1 STC15W4K60S4_LQFP32
CSN
CE
MOSI
MISO
SCK
PWM4
PWM3
PWM2
PWM1
SDA
SCL
C11 22uF (226) 20% 6.3V
GND
SDA
SCL
R6 10KΩ (1002) ±1%
R5 10KΩ (1002) ±1%
C1 2.2nF (222) 10% 50V
U2 MPU-6050
C2 100nF (104) 10% 50V
3.3V_1
C3 100nF (104) 10% 50V
C4 10pF (100) 5% 50V
D5 B5819W SL
4.7UH L1
U3 BL8530SOT89
5V
C5 10uF (106) 10% 10V
C10 100uF (107) ±10% 6.3V
J3 DownLoad
TX
RX
XC6206P332MR VR1
C6 1uF (105) 10% 50V
C7 10uF (106) 10% 10V
XC6206P332MR VR2
C8 1uF (105) 10% 50V
C9 10uF (106) 10% 10V
J2 POWER
D1 B5819W SL
M1 MOTOR
Q1 AO3400A N沟道 30V 5.7A 1T SOT-23
R1 100KΩ (1003) ±1%
D2 B5819W SL
M2 MOTOR
Q2 AO3400A N沟道 30V 5.7A 1T SOT-23
R2 100KΩ (1003) ±1%
D3 B5819W SL
M3 MOTOR
Q3 AO3400A N沟道 30V 5.7A 1T SOT-23
R3 100KΩ (1003) ±1%
D4 B5819W SL
M4 MOTOR
Q4 AO3400A N沟道 30V 5.7A 1T SOT-23
R4 100KΩ (1003) ±1%
33nF (333) 10% 50V
C12
R7 22KΩ (2202) ±1%
1nF (102) 10% 50V
C13
C14
10nF (103) 10% 50V
U4 NRF24L01P-R
L4 3.9nH 3%
L3 6.8nH 5%
L2 3.3nH 0.3nH
C19 1.5pF (1R5) 0.25pF 50V
C20 1.5pF (1R5) 0.25pF 50V
ANT1 ANTENNA
C17 2.2nF (222) 10% 50V
C18 4.7pF (4R7) 0.25pF 50V
Y1 16MHZ 9PF 10PPM
R8 1MΩ (1004) ±1%
C16 22pF (220) 5% 50V
C15 22pF (220) 5% 50V
Title
Size A2
Number
Revision
Date: 2017-07-17
Sheet of
File: C:\Users\..\mini四轴SCH.SchDoc
Drawn By:

Comment	Description	Designator	Footprint	LibRef	Quantity
ANTENNA		ANT1	2.4G wifi	ANTENNA	1
2.2nF (222) 10% 50V	贴片电容	C1, C17	LC-0603_C	0603 2.2nF (222) 10% 50V	2
100nF (104) 10% 50V	贴片电容	C2, C3	LC-0603_C	0603 100nF (104) 10% 50V	2
10pF (100) 5% 50V	贴片电容	C4	LC-0603_C	0603 10pF (100) 5% 50V	1
10uF (106) 10% 10V	贴片电容	C5, C7, C9	LC-0603_C	0603 10uF (106) 10% 10V	3
1uF (105) 10% 50V	贴片电容	C6, C8	LC-0603_C	0603 1uF (105) 10% 50V	2
100uF (107) ±10% 6.3V	钽电容	C10	LC-CASE-B_3528	3528 100uF (107) 10% 6.3V	1
22uF (226) 20% 6.3V	贴片电容	C11	LC-0603_C	0603 22uF (226) 20% 6.3V	1
33nF (333) 10% 50V	贴片电容	C12	LC-0603_C	0603 33nF (333) 10% 50V	1
10nF (103) 10% 50V	贴片电容	C13	LC-0603_C	0603 10nF (103) 10% 50V	1
1nF (102) 10% 50V	贴片电容	C14	LC-0603_C	0603 1nF (102) 10% 50V	1
22pF (220) 5% 50V	贴片电容	C15, C16	LC-0603_C	0603 22pF (220) 5% 50V	2
4.7pF (4R7) 0.25pF 50V	贴片电容	C18	LC-0603_C	0603 4.7pF (4R7) 0.25pF 50V	1
1.5pF (1R5) 0.25pF 50V	贴片电容	C19, C20	LC-0402_C	0402 1.5pF (1R5) 0.25pF 50V	2
B5819W SL	肖特基二极管	D1, D2, D3, D4, D5	LC-SOD-123	SOD-123 B5819W SL	5
红灯 0603	发光二极管	D6	LC-0603_LED_S1	0603 红灯	1
绿灯 0603	发光二极管	D7	LC-0603_LED_S1	0603 绿灯	1
蓝灯 0603	发光二极管	D8	LC-0603_LED_S1	0603 蓝灯	1
黄灯 0603	发光二极管	D9	LC-0603_LED_S1	0603 黄灯	1
POWER		J2	BAT_1S	HEAD1x2	1
DownLoad		J3	HEADER-2.54-1x4	HEAD1X4	1
4.7UH	Inductor	L1	CD43 电感	IND	1
3.3nH 0.3nH	贴片电感	L2	LC-0402_L	0402 3.3nH 0.3nH	1
6.8nH 5%	贴片电感	L3	LC-0402_L	0402 6.8nH 5%	1
3.9nH 3%	贴片电感	L4	LC-0402_L	0402 3.9nH 3%	1
MOTOR		M1, M2, M3, M4	HEADER-2.54-1x2	HEAD1x2	4
AO3400A N道沟 X0YV1T SOT-23	MOS(场效应管)	Q1, Q2, Q3, Q4	LC-SOT-23-3L	AO3400A N道沟 X0YV1T SOT-23	4
100KΩ (1003) ±1%	贴片电阻	R1, R2, R3, R4	LC-0603_R	0603 100KΩ (1003) 1%	4
10KΩ (1002) ±1%	贴片电阻	R5, R6	LC-0603_R	0603 10KΩ (1002) 1%	2
22KΩ (2202) ±1%	贴片电阻	R7	LC-0603_R	0603 22KΩ (2202) 1%	1
1MΩ (1004) ±1%	贴片电阻	R8	LC-0603_R	0603 1MΩ (1004) 1%	1
1KΩ (102) ±5%	贴片排阻	Rp1	LC-0603_Rx4	0603*4 1KΩ (102) 5%	1
STC15W4K60S4_LQFP32		U1	LQFP-32	STC15W4K60S4_LQFP32	1
MPU-6050	传感器	U2	LC-QFN-24_4x4x05P	MPU-6050	1
BL8530 SOT89	升压	U3	SOT-89	BL8530	1
NRF24L01P-R	无线	U4	LC-QFN-20_4x4x05P	NRF24L01P-R	1
XC6206P332MR	低压差线性稳压(LDO)	VR1, VR2	LC-SOT-23-3L	SOT-23 XC6206P332MR	2
16MHZ 9PF 10PPM	贴片晶振	Y1	LC-SMD-3225_4P	SMD-3225_4P 16MHZ 9	1