


Left View





Top View

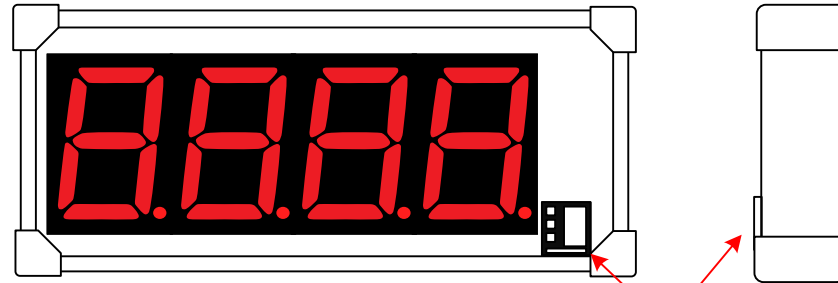

Front View

KM-18
เจาะด้านหน้าสำหรับ
แสดงหน้าจอ KM-18

Rear View

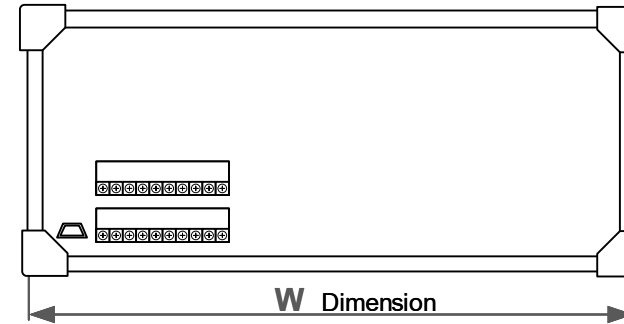

Right View

Detail : - 7 Segment Size 4" สีแดง 4 หลัก

- Input Counter sensor[NPN PNP] 1 Channel
- Output Alarm Relay 1 Channel
- ตั้งค่าการทำงานผ่าน Remote

- สามารถเชื่อมต่อ RS485 Modbus RTU ได้

* Slave mode

- สามารถตั้งค่า ตัวเลข ผ่าน Remote ได้

- สามารถตั้งค่า Address ได้ 1 ถึง 240

- สามารถตั้งค่า Baudrate ได้ 4800 9600 19200 38400 57600

- สามารถตั้งค่า Parity ได้ None Odd Even

Technical Specification

| | |
|---------------|-------------------------|
| Power Supply | 100-240 VAC, 50-60Hz |
| Display | 7 SEGMENT สีแดง 4" |
| Input | Counter sensor[NPN PNP] |
| Output | 1 Alarm Relay |
| Memory | EEPROM with Battery |
| Setting | Remote IR |
| Communication | RS485 Modbus RTU |

| REMARK | |
|------------|---|
| Frame | Aluminum |
| Color | Black |
| Protection | IP30 |
| Model | TGM-63012 |
| APPEND | |
| Dimension | 1.2" <input type="checkbox"/> |
| | 2.3" <input type="checkbox"/> |
| | 4" 550W x 250H x 100D mm. <input checked="" type="checkbox"/> |
| Character | Arial (Font), White PVC Sticker |

| PRIMUS CO., LTD. | |
|------------------|------------|
| Draft by | Suphot |
| Date | 23.12.2020 |
| Revision | 0 |
| Customer | |
| Approve | |
| Program Process | 3 day. |



ราคาตั้ง Big Display 4" **ไม่รวมราคา KM-18**
TGM-63012 [4"]: 14,200 บาท