


## คู่มือการใช้งานป้ายแสดงผล Target Counter

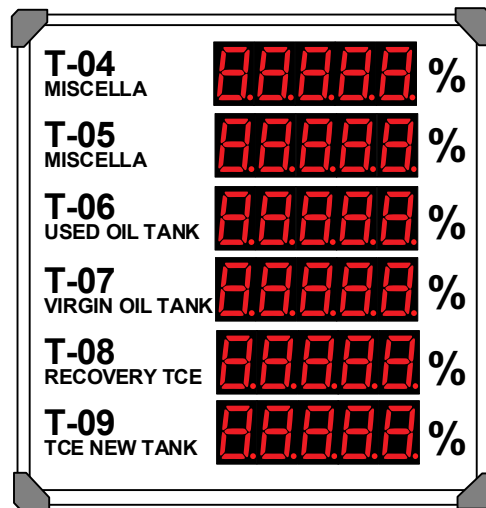

CODE : C369

Specification - 7 Segment Size 4" สีแดง 5 หลัก

- Input 4 – 20 mA 6 Channel
- ตั้งค่า ทศนิยมได้ 2 ตำแหน่ง ( XXX.XX )

### การตั้งค่า Scale High Limit

กดปุ่ม SCALE+ และกด VOL+ / VOL- เพื่อ เลื่อน ช่องสำหรับตั้งค่า เมื่อต้องการตั้งค่า กดปุ่ม ENTER และป้อนตัวเลขที่ต้องการ ( มากกว่า Scale Low Limit ถึง 99999 ) กด ENTER อีกครั้งเพื่อยืนยันการตั้งค่า หรือกด CANCEL เพื่อยกเลิกการตั้งค่า

### การตั้งค่า Scale Low Limit

กดปุ่ม SCALE- และกด VOL+ / VOL- เพื่อ เลื่อน ช่องสำหรับตั้งค่า เมื่อต้องการตั้งค่า กดปุ่ม ENTER และป้อนตัวเลขที่ต้องการ ( -19999 ถึง น้อยกว่า Scale High Limit ) กด ENTER อีกครั้งเพื่อยืนยันการตั้งค่า หรือกด CANCEL เพื่อยกเลิกการตั้งค่า

### การตั้งค่า ค่าชดเชย SCALE

กดปุ่ม F4 และกด VOL+ / VOL- เพื่อ เลื่อน ช่องสำหรับตั้งค่า เมื่อต้องการตั้งค่า กดปุ่ม ENTER และป้อนตัวเลขที่ต้องการ ( -1999 ถึง 9999 ) กด ENTER อีกครั้งเพื่อยืนยันการตั้งค่า หรือกด CANCEL เพื่อยกเลิกการตั้งค่า

### การตั้งค่า การ FILTER SCALE

กดปุ่ม F1 และกด VOL+ / VOL- เพื่อ เลื่อน ช่องสำหรับตั้งค่า เมื่อต้องการตั้งค่า กดปุ่ม ENTER และป้อนตัวเลขที่ต้องการ ( 4 ถึง 15 เท่านั้น ) กด ENTER อีกครั้งเพื่อยืนยันการตั้งค่า หรือกด CANCEL เพื่อยกเลิกการตั้งค่า

### การตั้งค่า การ INVERSE SCALE

กดปุ่ม F2 และกด VOL+ / VOL- เพื่อ เลื่อน ช่องสำหรับตั้งค่า เมื่อต้องการตั้งค่า กดปุ่ม ENTER และป้อนตัวเลขที่ต้องการ ( 0 หรือ 1 เท่านั้น ) กด ENTER อีกครั้งเพื่อยืนยันการตั้งค่า หรือกด CANCEL เพื่อยกเลิกการตั้งค่า

## การตั้งค่า จุททศนิยม

กดปุ่ม DP และกด VOL+ / VOL- เพื่อ เลื่อน ช่องสำหรับตั้งค่า เมื่อต้องการตั้งค่า กดปุ่ม ENTER และป้อนตัวเลขที่ต้องการ ( 0 ถึง 3 เท่านั้น)  
กด ENTER อีกครั้งเพื่อยืนยันการตั้งค่า หรือกด CANCEL เพื่อยกเลิกการตั้งค่า

## การเปิด/ปิด หน้าจอ

กดปุ่ม POWER เพื่อ เปิด หรือ ปิดหน้าจอแสดงผล

- ขั้วต่อด้านหลังและการต่อใช้งาน (Contact Panel)

|   |   |   |   |                  |   |                  |   |                       |    |
|---|---|---|---|------------------|---|------------------|---|-----------------------|----|
| Software : C369<br>Order : TGM-61021<br><br>110V/220VAC |   |   |   | T-04<br>MISCELLA |   | T-05<br>MISCELLA |   | T-06<br>USED OIL TANK |    |
|   |   |   |   | 4-20 mA          |   | 4-20 mA          |   | 4-20 mA               |    |
|   |   |   |   | +                | - | +                | - | +                     | -  |
| 1   | 2 | 3 | 4 | 5                | 6 | 7                | 8 | 9                     | 10 |

|    |    |    |    |                         |    |                      |    |                      |    |
|----|----|----|----|-------------------------|----|----------------------|----|----------------------|----|
|    |    |    |    | T-07<br>VIRGIN OIL TANK |    | T-08<br>RECOVERY TCE |    | T-09<br>TCE NEW TANK |    |
|    |    |    |    | 4-20 mA                 |    | 4-20 mA              |    | 4-20 mA              |    |
|    |    |    |    | +                       | -  | +                    | -  | +                    | -  |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15                      | 16 | 17                   | 18 | 19                   | 20 |

## Technical Specification

|               |                          |
|---------------|--------------------------|
| Power Supply  | 100-240 VAC, 50-60Hz     |
| Display       | 7 Segment Size 4"        |
| Input         | Analog 4-20 mA 6 Channel |
| Output        | -                        |
| Memory        | EEPROM with Battery      |
| Setting       | Remote IF.               |
| Communication | -                        |

| REMARK |           |
|--------|-----------|
| Frame  | Aluminum  |
| Color  | Black     |
| Model  | TGM-61021 |

| APPEND                              |                                 |
|-------------------------------------|---------------------------------|
| Dimension : 950W x 1000H x 100D mm. |                                 |
| Character                           | Arial (Font), White PVC Sticker |

PRIMUS COMPANY LIMITED.

PRIMUS COMPANY LIMITED. : 119 Soi Srimuang-Anusorn Sutthisarnvinichai Rd., Dindaeng Bangkok 10400  
Tel. 0-2693-7005 (Auto 40 Lines) Fax. 0-2277-3565 www.primusthai.com