


Top View

Rear View

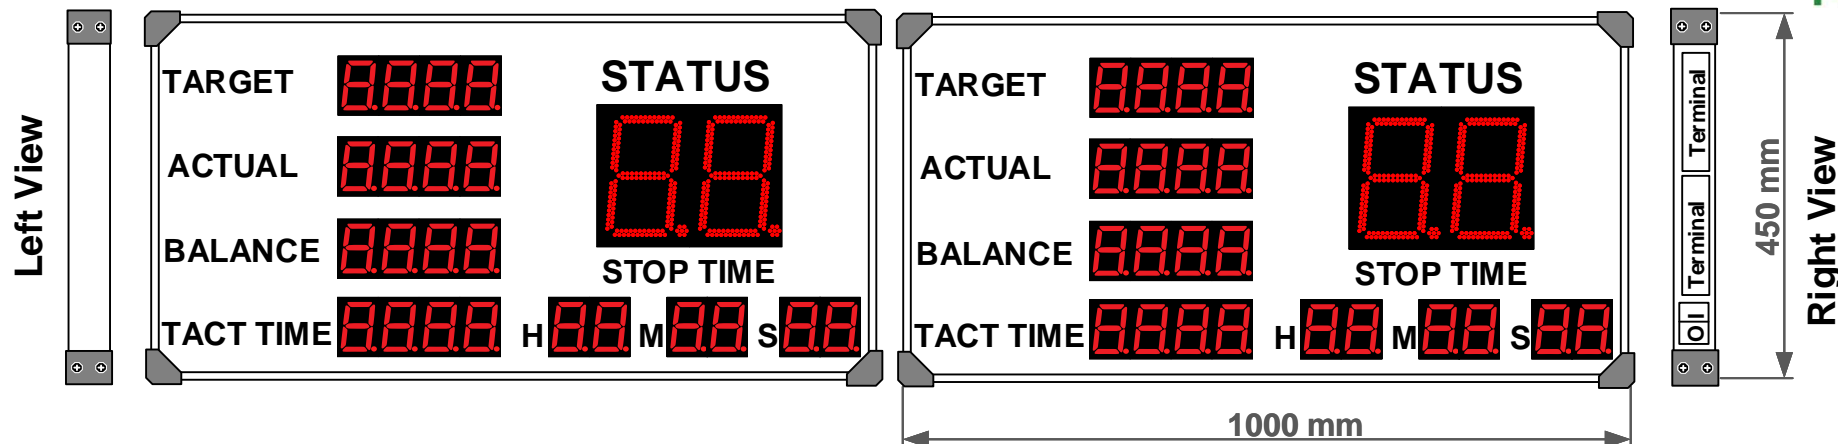

Front View

Detail :

- 7 Segment Size 2.3" , 8" สีแดง
- TARGET : ตั้งค่าด้วยรีโมท
- ACTUAL : รับค่า Sensor , Contact , NPN , PNP
- BALANCE : TARGET – ACTUAL
- TACT TIME : เป็นค่าที่นับขึ้นตามเวลา
เช่น ตั้ง 5 วินาที ค่าจะเพิ่มขึ้นทีละ 1 ค่า ทุกๆ 5 วินาที
เริ่มทำงานเมื่อกดรีโมท หรือ Contact แต่ละ 1 ครั้ง

*สามารถตั้งค่า Break Time ได้ 10 Function

: เมื่อ Break Time ON

- Cycle Time หยุดนับ

- Tact Time หยุดนับ

: เมื่อ Break Time OFF


- Cycle Time ทำงานต่อ

- Tact Time ทำงานต่อ

- STOP TIME จะนับขึ้นทุกๆ 1 วินาที
เมื่อมีการแตะอินพุตค้าง และจะหยุด
นับเมื่อมีการปลดอินพุตออก

- STATUS : รับค่า Contact BCD 5 BITS

- Common



Technical Specification

Power Supply	100-240 VAC, 50-60Hz
Display	7 Segment Size 2.3" 8"
Input	Sensor NPN,PNP ,BCD
Output	-
Memory	EEPROM with Battery
Setting	Remote
Communication	-


REMARK	
Frame	Aluminum
Color	Black
Model	TGM-61140

APPEND	
Dimension : 1000W x 450H x 100D mm.	
Character	Arial (Font), White PVC Sticker



PRIMUS CO., LTD.	
Draft by	Suphot
Date	03.10.2017
Revision	0
Customer	

Approve	
---------	--

แบบฟอร์มใบบันทึกวิธีการประกอบ 2.3"

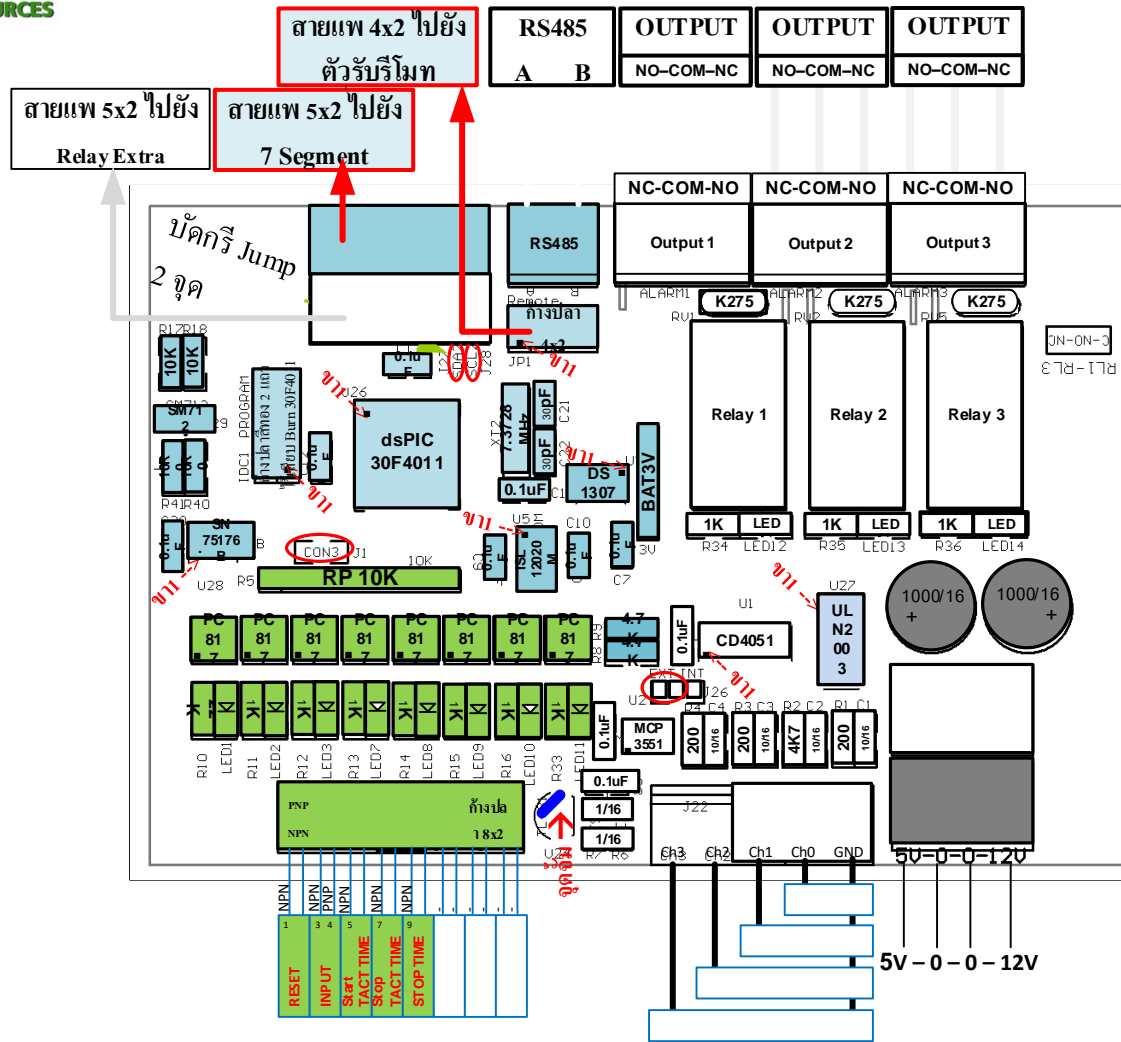

แบบฟอร์มใบบันทึกวิธีการประกอบ 8"










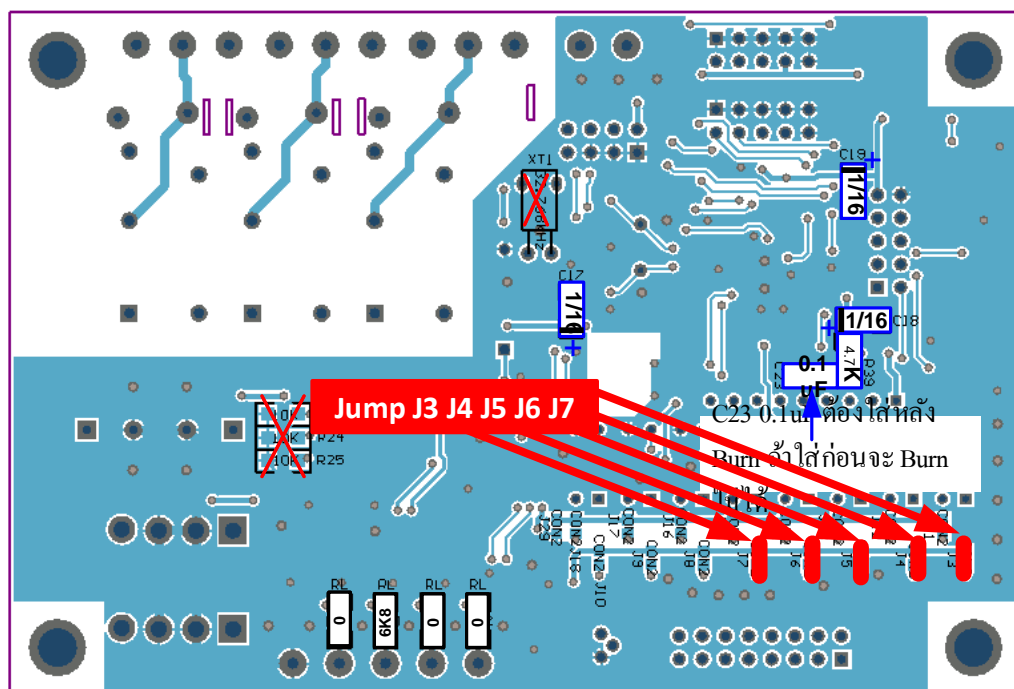
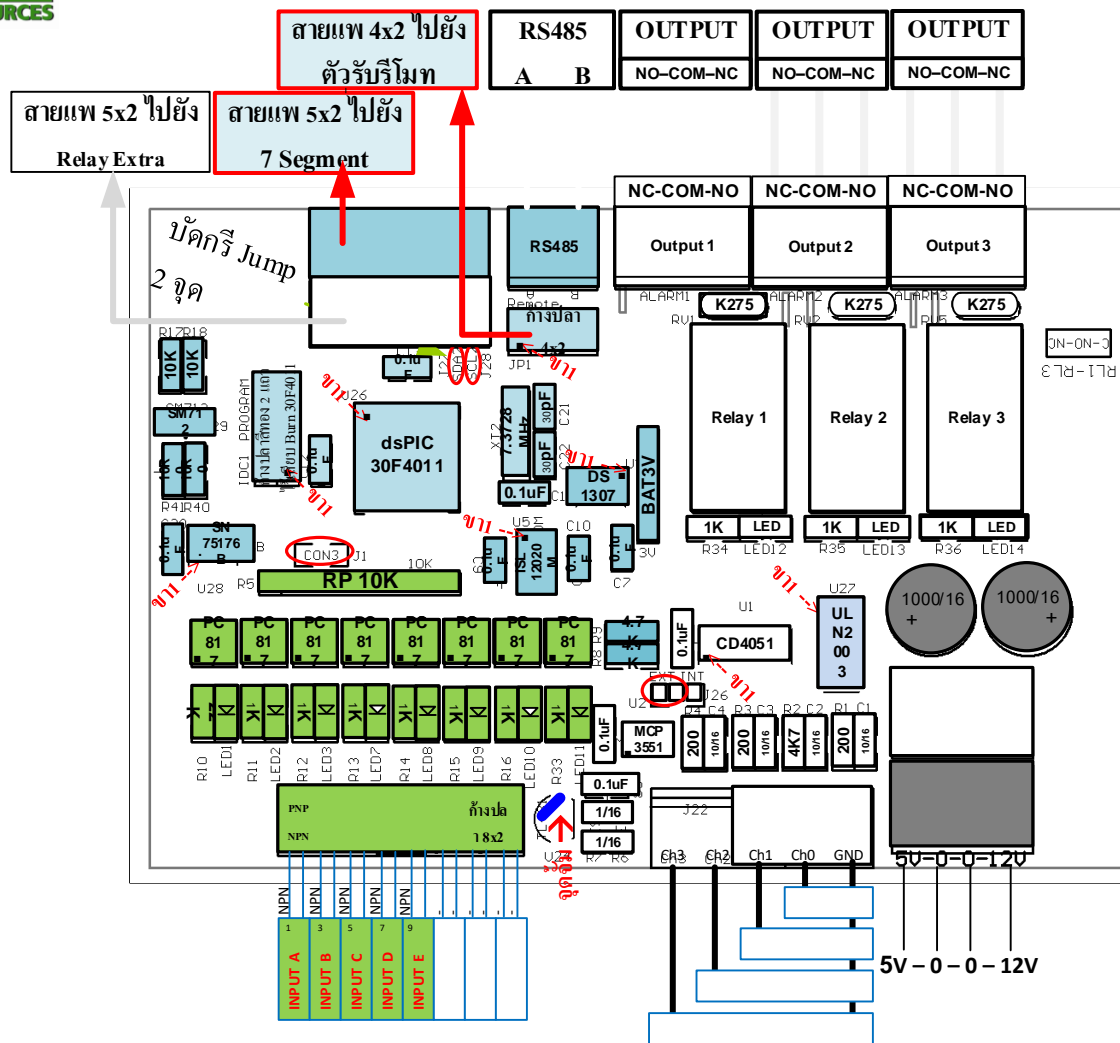


Code order :

Drawn By :

Date :

แบบฟอร์มใบบันทึกวิธีการประกอบ Target Counter



BCD INPUT					TACT TIME		STOP TIME		
SWITCH									
A	B	C	D	E	START	RESET	INPUT	GND	
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20

BCD INPUT					TACT TIME		STOP TIME		
SWITCH									
A	B	C	D	E	START	RESET	INPUT	GND	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

BCD INPUT					TACT TIME		STOP TIME		
SWITCH									
A	B	C	D	E	START	RESET	INPUT	GND	
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20

BCD INPUT					TACT TIME		STOP TIME		
SWITCH									
A	B	C	D	E	START	RESET	INPUT	GND	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

BCD INPUT					TACT TIME		STOP TIME		
SWITCH									
A	B	C	D	E	START	RESET	INPUT	GND	
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20

BCD INPUT					TACT TIME		STOP TIME		
SWITCH									
A	B	C	D	E	START	RESET	INPUT	GND	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Code order :

Drawn By :

Date :