


## คู่มือการใช้งานป้ายแสดงผล Big Display

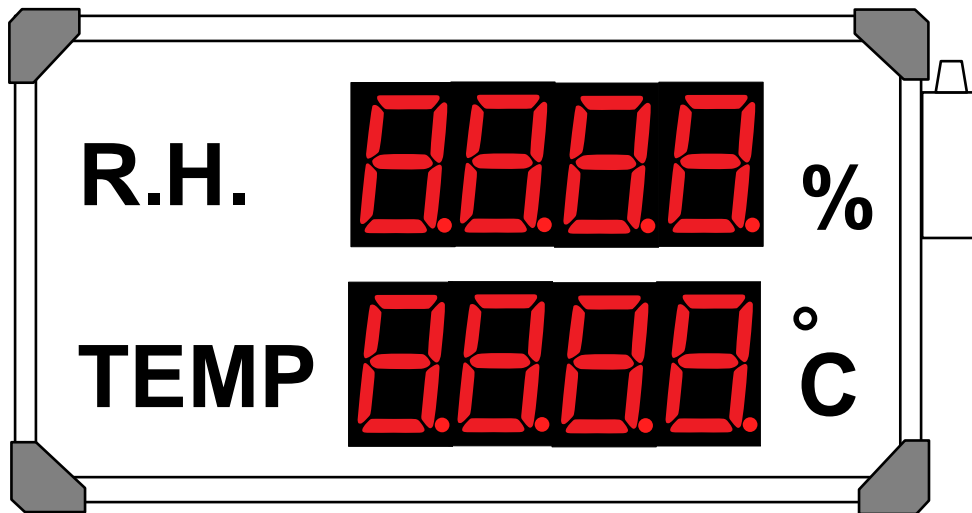

CODE : C382 v1

- แสดงผลด้วยตัวเลข 7 SEGMENT สีแดง ขนาด 4 นิ้ว
- รับค่า RS485 Modbus RTU ผ่าน HM-006
- แสดงผล เป็นความชื้น และอุณหภูมิ

### การตั้งค่าใช้งาน

1. ตั้งค่า Address สำหรับ RS485
  - 1.1. กดปุ่ม **ADD**
  - 1.2. หน้าจอจะแสดง **Add**
    - 1.2.1. กด **0-9** เปลี่ยนค่า สามารถตั้งค่า ( 1 - 255 )
  - 1.3. กด **ENTER** เพื่อบันทึกค่า
  - 1.4. ต้องการยกเลิกกด **CANCEL**
2. ตั้งค่า Baud Rate สำหรับ RS485
  - 2.1. กดปุ่ม **B/R**
  - 2.2. หน้าจอจะแสดง **bPS**
    - 2.2.1. กด **0-4** เปลี่ยนค่า สามารถตั้งค่า ( 4800, 9600, 19200, 38400, 57600 )
  - 2.3. กด **ENTER** เพื่อบันทึกค่า
  - 2.4. ต้องการยกเลิกกด **CANCEL**

3. ตั้งค่า Communication สำหรับ RS485

3.1. กดปุ่ม T BASE

3.2. หน้าจอจะแสดง **CDT**

3.2.1. กด 0-2 เปลี่ยนค่า สามารถตั้งค่า ( b8c1 - b8E1 - b8o1 )

3.3. กด ENTER เพื่อบันทึกค่า

3.4. ต้องการยกเลิกกด CANCEL

4. ตั้งค่า Delay Poll สำหรับ RS485

4.1. กดปุ่ม F1

4.2. หน้าจอจะแสดง **POLL**

4.2.1. กด 0-9 เปลี่ยนค่า สามารถตั้งค่า ( 100 - 9999 ) mS

4.3. กด ENTER เพื่อบันทึกค่า

4.4. ต้องการยกเลิกกด CANCEL

5. ตั้งค่า Response Time Out สำหรับ RS485

5.1. กดปุ่ม F2

5.2. หน้าจอจะแสดง **ROUT**

5.2.1. กด 0-9 เปลี่ยนค่า สามารถตั้งค่า ( 100 - 9999 ) mS

5.3. กด ENTER เพื่อบันทึกค่า

5.4. ต้องการยกเลิกกด CANCEL

6. ตั้งค่า ขดเชย สำหรับ R.H.

6.1. กดปุ่ม F3

6.2. หน้าจอจะแสดง **PUSH**

6.2.1. กด 0-9 เปลี่ยนค่า สามารถตั้งค่า ( - 1999 - 9999 )

6.3. กด ENTER เพื่อบันทึกค่า

6.4. ต้องการยกเลิกกด CANCEL

7. ตั้งค่า ขดเชย สำหรับ TEMP

7.1. กดปุ่ม F4

7.2. หน้าจอจะแสดง **PUS**


7.2.1. กด 0-9 เปลี่ยนค่า สามารถตั้งค่า ( - 1999 - 9999 )

7.3. กด ENTER เพื่อบันทึกค่า

7.4. ต้องการยกเลิกกด CANCEL

8. กด ปุ่ม POWER เพื่อ เปิด/ปิด หน้าจอ เพื่อเปลี่ยนโหมดการทำงาน

- ขั้วต่อด้านหลังและการต่อใช้งาน (Contact Panel)

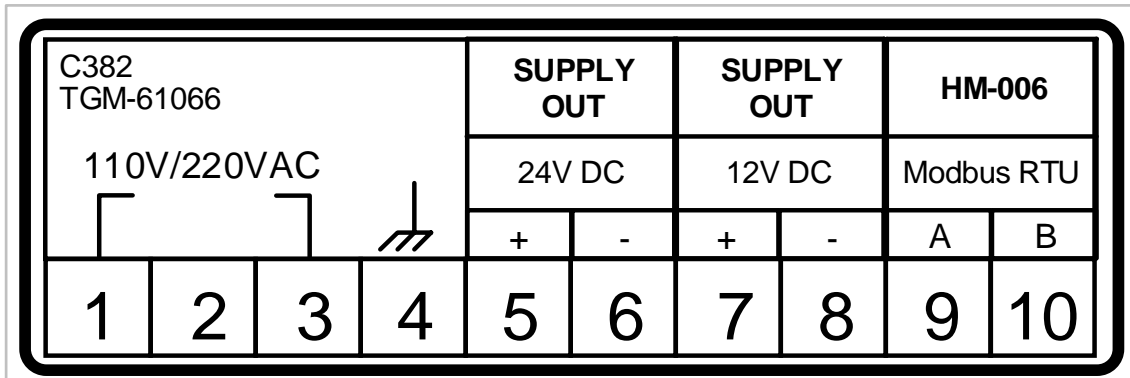

### Technical Specification

Power Supply	100-240 VAC, 50-60Hz
Display	7 Segment Size 4"
Input	HM-006
Output	-
Memory	EEPROM with Battery
Setting	Remote IF.
Communication	RS485 Modbus RTU HM-006

REMARK	
Frame	Aluminum
Color	Black
Model	TGM-61066

APPEND	
Dimension : 800W x 250H x 100D mm.	
Character	Arial (Font), White PVC Sticker

PRIMUS COMPANY LIMITED.

PRIMUS COMPANY LIMITED. : 119 Soi Srimuang-Anusorn Sutthisarnvinijchai Rd., Dindaeng Bangkok 10400  
Tel. 0-2693-7005 (Auto 40 Lines) Fax. 0-2277-3565 www.primusthai.com