

- Detail:
- 7 segment 2.3" 3 แกว 7 หลัก
- แสดงค่า Target, Actual, Diff
- รับอินพุต 2 Ch INA, INB, proximity, photo, Encoder
- สามารถ Reset ผ่าน Contact Switch
- Power supply 220Vac
- **Technical Specification**

Power Supply	100-240 VAC, 50-60Hz			
Display	7 Segment Size 2.3"			
Input	Proximity, Photo, Encoder			
Output	Relay Alarm 2 Ch			
Memory	EEPROM with Battery			
Setting	Remote			
Communication	RS485 Modbus RTU			

- ตั้งค่ารีโมท IF
- RS-485 Modbus RTU
- Alarm 2 Ch ตั้งค่าแบบ 4 ฟังก์ชั่น ได้
- 1. ทำงานเมื่อค่า มากกว่าค่า Limit High หรือ น้อยกว่าค่า Limit Low
- 2. ทำงานเมื่อค่า มากกว่าค่า Limit High
- 3. ทำงานเมื่อค่า น้อยกว่าค่า Limit Low
- 4. ทำงานเมื่อค่า น้อยกว่าค่า Limit High และ มากกว่าค่า Limit Low

REMARK				
Frame	Aluminum			
Color	Black			
Model	TGM-61070			


APPEND				
Dimension : 550W x 350H x 100D mm.				
Character	Arial (Font), White PVC Sticker			


PRIMUS CO., LTD.				
Draft by	Suphot			
Date	17.05.2017			
Revision	1			
Customer				

|--|



## แบบฟอร์มใบบันทึกวิธีการประกอบ Target Counter

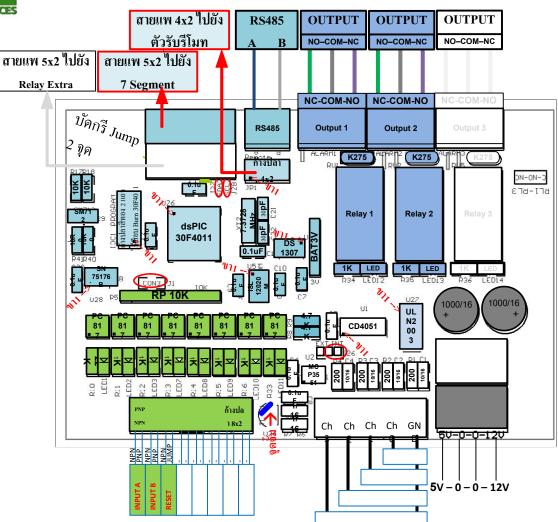

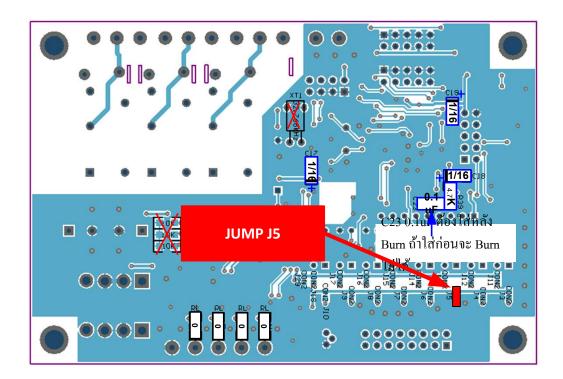

Code order: C383 TGM-61070 rev1 Drawn By:

Date:


F-RD-13 rev.0



F-RD-13 rev.0



## แบบฟอร์มใบบันทึกวิธีการประกอบ Target Counter

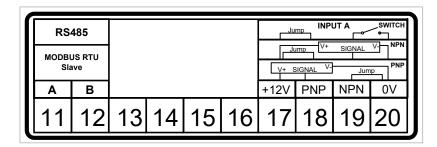

1										
ı	C383			RESET		Jump INPUT B SWITCH				
ı	TGM-61070 rev 1					Jump V+ SIGNAL V- NPN				
ı	110V/220VAC			SWITCH V+ SIGNAL V- Jump			PNP			
ı					RESET	0V	+12V	PNP	NPN	0V
ı	1	2	3	1	5	G	7	0		10
l			J	<del>  4</del>	၂၁	O	/	0	9	10

Code order: C383 TGM-61070 rev1 Drawn By: Date: