
# คู่มือการใช้งานป้ายแสดงผล Target Counter

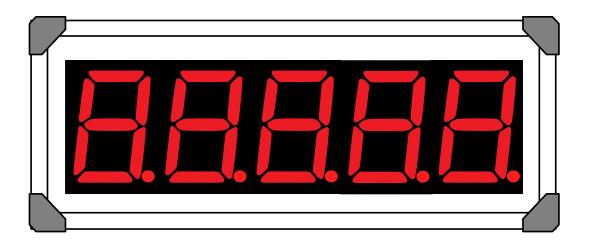

#### **CODE:** C395

- 7 Segment Size 4" สีแคง
- รับ Input Switch
- สามารถตั้งค่า ต่ำสุดและสูงสุดได้ สำหรับการ Random
- เมื่อกด Random 1 ครั้ง หน้าจอจะแสดงค่าที่ได้

### การทำงาน

# การ Random มีฟังก์ชั่น 4 แบบให้เลือกใช้งาน

- 1. F1 เป็นการ Random แบบธรรมดา คือเมื่อกดสวิตท์ค่าจะ Random และแสดงบนหน้าจอ ทันทีการใช้งานเมื่อเปิดเครื่องให้กด F1 ที่รีโมท 1 ครั้งเพื่อแสดงการเลือกฟังก์ชั่นนี้ และสามารถกด Switch เพื่อ Random ได้ตลอดการเปิดใช้งาน
- 2. F2 เป็นการ Random แบบโชว์จากซ้ายไปขวา คือเมื่อกดสวิตท์ค่าจะ Random และแสดง ค่าจากซ้ายไปขวาตามลำดับ การใช้งานเมื่อเปิดเครื่องให้กด F2 ที่รีโมท 1 ครั้งเพื่อแสดงการเลือก ฟังก์ชั่นนี้ และสามารถกด Switch เพื่อ Random ได้ตลอดการเปิดใช้งาน
- 3. F3 เป็นการ Random แบบโชว์จากขวาไปซ้าย คือเมื่อกดสวิตท์ค่าจะ Random และแสดง ค่าจากขวาไปซ้ายตามลำดับ การใช้งานเมื่อเปิดเครื่องให้กด F3 ที่รีโมท 1 ครั้งเพื่อแสดงการเลือก ฟังก์ชั่นนี้ และสามารถกด Switch เพื่อ Random ได้ตลอดการเปิดใช้งาน
- 4. F4 เป็นการ Random แบบโชว์สุ่ม คือเมื่อกดสวิตท์ค่าจะ Random และแสดงค่าสุ่มไม่เป็น ตามลำดับ การใช้งานเมื่อเปิดเครื่องให้กด F4 ที่รีโมท 1 ครั้งเพื่อแสดงการเลือกฟังก์ชั่นนี้ และ สามารถกด Switch เพื่อ Random ได้ตลอดการเปิดใช้งาน

# การตั้งค่าใช้งาน (รีโมท)

- 1. การตั้งค่า Scale Max
  - 1.1. กดปุ่ม SCALE +
  - 1.2. แสดง **ภิศิH** กระพริบ กด ENTER เพื่อแก้ไข MAX 1.2.1.กด **0-9** เปลี่ยนค่า ( > Scale Min...99999 )
  - 1.3. หากต้องการตั้งค่า กด **ENTER**
  - 1.4. ต้องการยกเลิกกด CANCEL
- 2. การตั้งค่า Scale Min
  - 2.1. กดปุ่ม **SCALE** -
  - 2.2. แสดง **เป ก** กระพริบ กด ENTER เพื่อแก้ไข MIN 2.2.1.กด **0-9** เปลี่ยนค่า ( 0... < Scale Max )
  - 2.3. หากต้องการตั้งค่า กด ENTER
  - 2.4. ต้องการยกเลิกกด CANCEL
  - กด ปุ่ม POWER เพื่อ เปิด/ปิด หน้าจอ

## **Technical Specification**

Power Supply	100-240 VAC, 50-60Hz
Display	7 Segment Size 4"
Input	-
Output	-
Memory	EEPROM with Battery
Setting	Remote IR.
Communication	-

REMARK	
Frame	Aluminum
Color	Black
Model	TGM-61116

APPEND		
Dimension: 500W x 200H x 100D mm.		
Character	Arial (Font), White PVC Sticker	

#### PRIMUS COMPANY LIMITED.