## คู่มือการใช้งานป้ายแสดงผล Big Display



#### **CODE:** C378

- แสดงผลด้วยตัวเลข 7 SEGMENT สีแดง ขนาด 2.3 นิ้ว
- รับค่าผ่าน Contact Input แตะ เครื่ง เพื่อเริ่มนับเวลา และ Contact Reset เพื่อ Reset เวลา
- สามารถเลือกการนับเวลาขึ้น 00:00 (hh:mm)
- สามารถตั้งค่า Set Point ได้เมื่อ เวลาที่นับมีค่ามากกว่าหรือเท่ากับ Set Point Alarm Contact จะ ON
- สามารถแสดงเป็นนาฬิกาได้ เมื่อกดปิดหน้าจอด้วยรีโมท

# <u>การตั้งค่าใช้งาน</u> (รีโมท)

- 1. ตั้งค่า นับขึ้น นับลง
  - 1.1. กดปุ่ม SCALE + เพื่อเปลี่ยนโหมด นับขึ้น
  - 1.2. กดปุ่ม SCALE เพื่อเปลี่ยนโหมด นับลง
- 2. การใช้งาน

  - 2.2. กดปุ่ม CANCEL **เพื่อหยุดจับเวลา**
  - 2.3. กดปุ่ม ENTER เพื่อรีเซ็ตเวลา

#### 3. ตั้งค่าเวลาสำหรับ Reset

- 3.1. กดปุ่ม **F1**
- 3.2. หน้าจอจะแสดง  **5**L
- 3.3. กด ENTER เพื่อตั้งค่า3.3.1. กด 0-9 เปลี่ยนค่า สามารถตั้งค่า ( 00:00 99:59 )
- 3.4. กด **ENTER** เพื่อบันทึกค่า
- 3.5. ต้องการยกเลิกกด **CANCEL**


### 4. ตั้งค่าเวลาสำหรับ Set Point Alarm

- 4.1. กดปุ่ม **F2**
- 4.2. หน้าจอจะแสดง **AL**
- 4.3. กด **ENTER** เพื่อตั้งค่า
  - 4.3.1. กด **0-9** เปลี่ยนค่า สามารถตั้งค่า ( 00:00 99:59 )
- 4.4. กด **ENTER** เพื่อบันทึกค่า
- 4.5. ต้องการยกเลิกกด CANCEL

### 5. ตั้งค่าเวลา นาฬิกา

- 5.1. กดปุ่ม **SET TIME 1 ครั้ง**
- 5.2. หน้าจอจะแสดง **5**Ll ...
- 5.3. กด **ENTER** เพื่อตั้งค่า
  - 5.3.1. กด **0-9** เปลี่ยนค่า สามารถตั้งค่า ( 00:00 23:59 )
- 5.4. กด **ENTER** เพื่อบันทึกค่า
- 5.5. ต้องการยกเลิกกด CANCEL
- 6. กด ปุ่ม POWER เพื่อ เปิด/ปิด หน้าจอ เพื่อเปลี่ยนโหมดการทำงาน

## • ขั้วต่อด้านหลังและการต่อใช้งาน (Contact Panel)

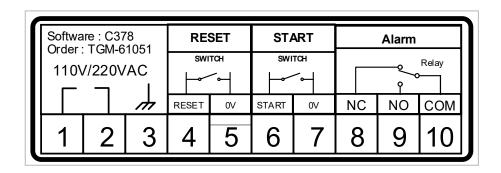

## **Technical Specification**

Power Supply	100-240 VAC, 50-60Hz
Display	7 Segment Size 2.3"
Input	Contact Input + Contact Reset
Output	Alarm Relay
Memory	EEPROM with Battery
Setting	Remote IF
Communication	-

REMARK	
Frame	Aluminum
Color	Black
Model	TGM-61051

APPEND		
Dimension: 250W x 150H x 100D mm.		
Character	Arial (Font), White PVC Sticker	

#### PRIMUS COMPANY LIMITED.

PRIMUS COMPANY LIMITED. : 119 Soi Srimuang-Anusorn Sutthisarnvinijchai Rd., Dindaeng Bangkok 10400 Tel. 0-2693-7005 (Auto 40 Lines) Fax. 0-2277-3565 www.primusthai.com