


## คู่มือการใช้งานป้ายแสดงผล Target Counter

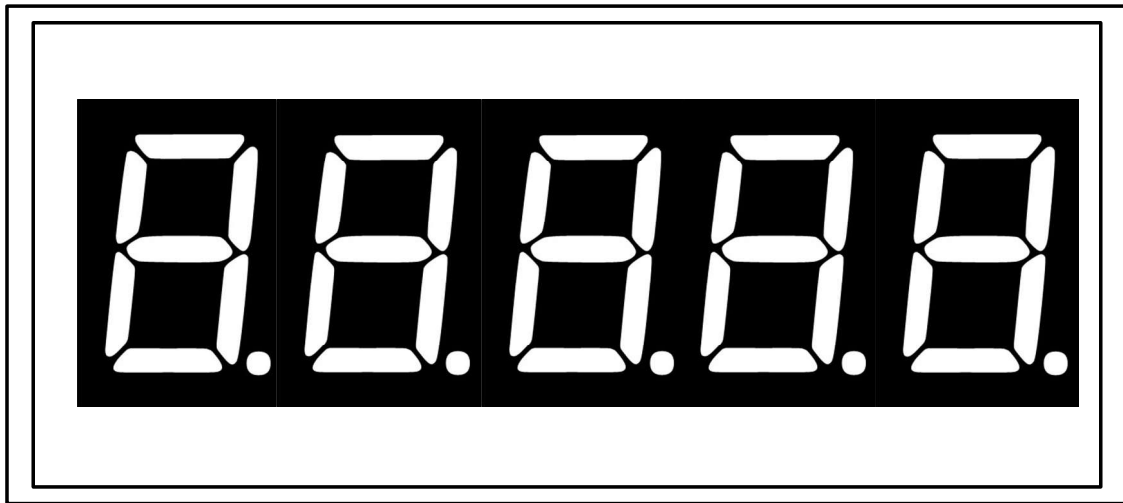


CODE : C336

- 7 Segment สีแดง ขนาด 2.3"
- รับอินพุต Counter ด้วย Contact Switch 1 ช่อง
- รับอินพุต Reset ด้วย Contact Switch 1 ช่อง

		Min	Max	Unit
Supple input	AC= 220 V	120	240	V
Supple Output	DC= 12V	-	12	V
Input Speed	ความเร็วสูงสุดการรับอินพุต	-	30	Hz
		-	33	mS
Reset Speed	ความเร็วสูงสุดการรับรีเซ็ต	-	30	Hz
		-	33	mS
Speed Save Value	Save ค่าทุกๆ 10mS	-	33	mS

- ไดอะแกรมการต่อใช้งานเบื้องต้น

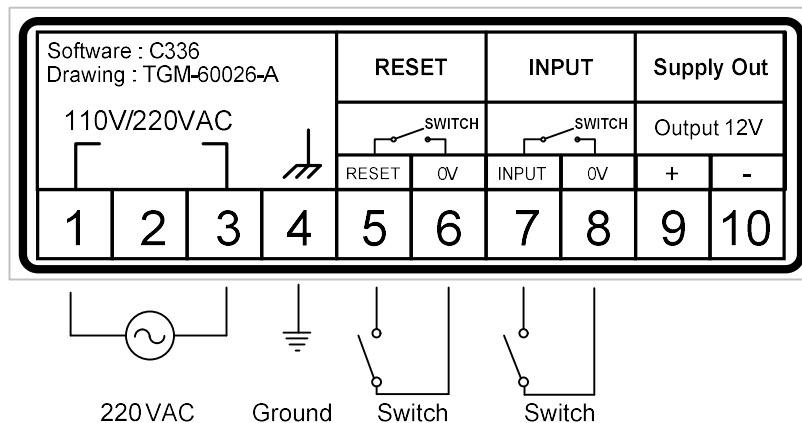

เมื่อ contact Inputแตะกับ 0V Counter จะนับขึ้น +1 จอแสดงผล 7 Segment สามารถแสดงผลได้ ตั้งแต่ 0 – 99999 Counter Unit หากว่า Counter นับถึง 99999 จะคงค่าที่ 99999 ไม่นับต่อ จนกว่าจะ Reset ให้ค่า Counter นั้น มาค่าเท่ากับ 0 ในการ Reset ค่า Counter ให้ Contact Resetแตะที่ 0V ค่า Counter จะมีค่าเท่ากับ 0 Counter Unit

### Specification

Input	: Contact Switch
Output	: -
Number of Output	: -
Dimension	: 300x150x100 mm
Setting	: -
Additional	: -
Communication	: -
Source Voltage	: 110-220VAC

PRIMUS COMPANY LIMITED.

PRIMUS COMPANY LIMITED. : 119 Soi Srimuang-Anusorn Sutthisarnvinijchai Rd., Dindaeng Bangkok 10400  
Tel. 0-2693-7005 (Auto 40 Lines) Fax. 0-2277-3565 www.primusthai.com

NOTE